


为含颗粒流体控制提供解决方案

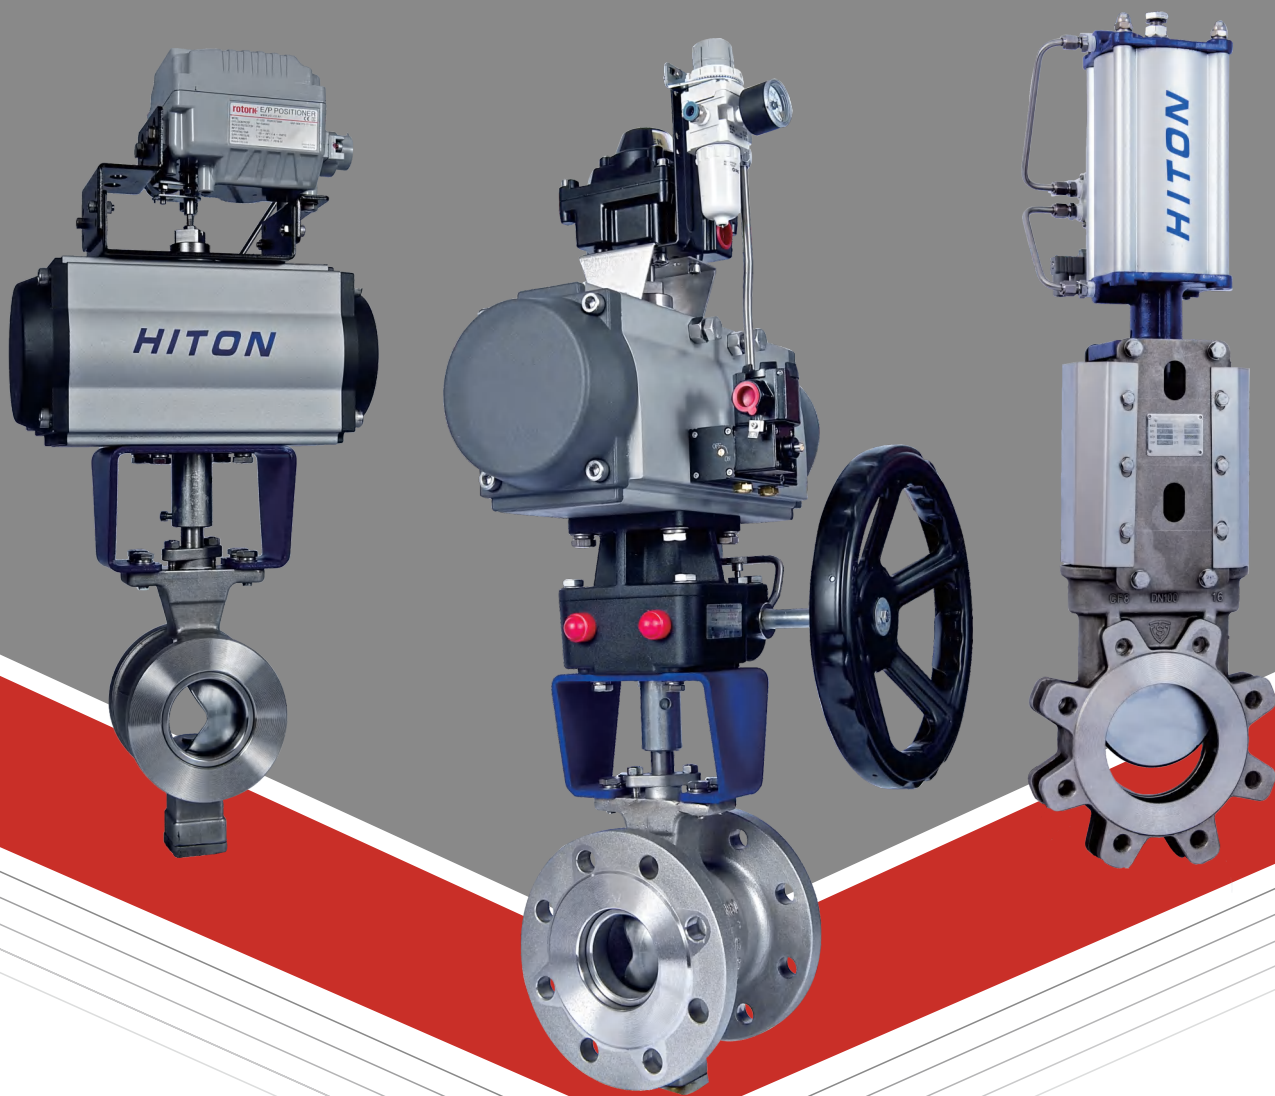

公司简介 ▼

浙江海盾特种阀门有限公司是位于“中国泵阀之都”浙江温州，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业流体控制阀生产企业，公司创立于1999年，公司一直秉承“创新是企业的发展之本，质量是企业的生存之本”的经营理念，历经十几年的发展和创新，现已成为行业专业领域的标杆企业之一。公司注册资金5168万元，现有职工100多人，其中中高级职称20余人，各类阀门专业技术人才占80%。

依托于完善的产业链，公司主导产品有以下主要产品：

球阀系列：V型调节球阀、浮动式球阀、固定式球阀、偏心半球阀，三通球阀等

刀闸阀系列：刀闸阀（浆闸阀），穿透式刀闸阀，暗板式刀闸阀，U型密封刀闸阀，方型刀闸阀等

蝶阀系列：中线蝶阀（软密封蝶阀），三偏心蝶阀（硬密封蝶阀）等

气动执行器：ZS调节性气缸，AT精小型气缸，AW型气缸等。

目前建有国际先进的CAD阀门设计中心和三维立体模拟制造试验设计系统以及新产品开发中心。拥有加工中心、大型数控立车、数控机床、等离子堆焊等精良的机械专用加工设备，并配有现代化的检测装置，建立了先进的阀门实验和检测中心。公司始终以让工业流体控制更稳定更精确，提高工业自动化水平作为企业使命，为能源、石化、冶金、化工、造纸、环保、生化、医药、矿山等流体工业客户提供控制阀整体解决方案。



资质证书 ▼

海盾阀门先后通过了ISO9001/14001/45001体系认证，并通过国家质检总局TS特种设备认证，欧盟共体CE安全认证及SIL3功能安全认证等。

数控中心 ▼



为含颗粒流体控制提供解决方案

检测中心 ▼



V型球阀

HVQ47
法兰V型球阀



流量控制: 切断和近似等百分比调节
介质流向: 单向
尺 寸: DN15~DN500
压力等级: PN10~PN40; 150LB~300LB
连接方式: 法兰连接
结构长度: ASME/ISA 75.08.02, IEC 60534-3-2
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封或软密封
泄露标准: IEC 60534-4/ANSI/FCI 70.2
 硬密封 Class IV, V, VI
 软密封 Class VI
使用温度: -29~350°C
适用介质: 固体, 液体, 气体
应用行业: 制浆造纸, 精细化工, 矿石开采, 污水处理等。

HVQ77
对夹V型球阀



流量控制: 切断和近似等百分比调节
介质流向: 单向
尺 寸: DN25~DN250
压力等级: PN10~PN20; 150LB
连接方式: 对夹连接
结构长度: 厂家标准
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封
泄露标准: IEC 60534-4/ANSI/FCI 70.2
 硬密封 Class IV, V, VI
 软密封 无
使用温度: -29~220°C
适用介质: 固体, 液体, 气体
应用行业: 制浆造纸, 精细化工, 矿石开采, 污水处理等。

O型球阀

HQ47
固定式球阀



流量控制: 切断
介质流向: 双向
尺寸: DN100~DN500
压力等级: PN10~PN40; 150LB~300LB
连接方式: 法兰连接
结构长度: GB/T 12221, ASME B16.10, DIN3202
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: Class V, VI
使用温度: -29~220°C
适用介质: 固体, 液体, 气体
应用行业: 制浆造纸, 精细化工, 矿石开采, 污水处理等。


HQ41
浮动式球阀



流量控制: 切断
介质流向: 双向
尺寸: DN25~DN250
压力等级: PN10~PN40; 150LB~300LB
连接方式: 法兰连接
结构长度: GB/T 12221, ASME B16.10, DIN3202
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: Class V, VI
使用温度: -29~220°C
适用介质: 固体, 液体, 气体
应用行业: 制浆造纸, 精细化工, 矿石开采, 污水处理等。


刀闸阀

HPZ73
单向密封刀闸阀

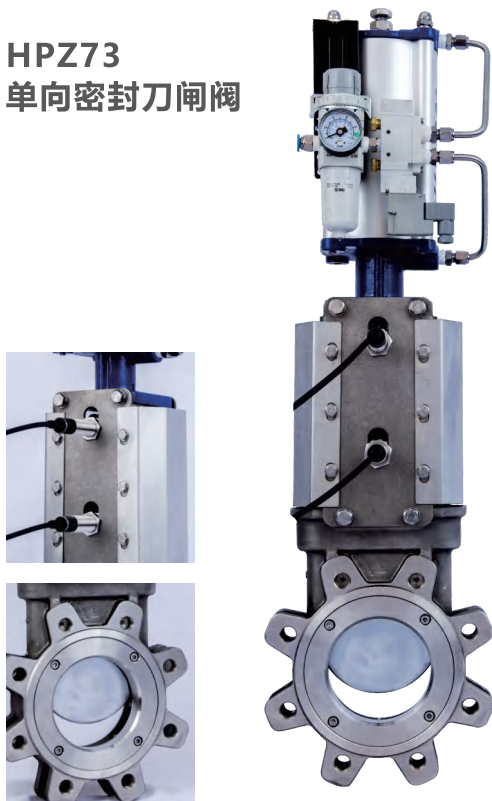

流量控制: 切断
介质流向: 单向
尺 寸: DN50~DN1000
工作压力: DN50~DN250: 10Bar
 DN300~DN450: 7Bar
 DN500~DN600: 4Bar
 DN700~DN1000: 2Bar
使用温度: -29~350℃
结构长度: MSS SP-81
连接方式: 凸耳, 半凸耳
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: MSS SP-81, 2.8bar水压
适用介质: 固体, 液体
应用行业: 制浆造纸, 矿石开采, 污水处理, 食品饮料, 水泥

HCPZ73
穿透式刀闸阀

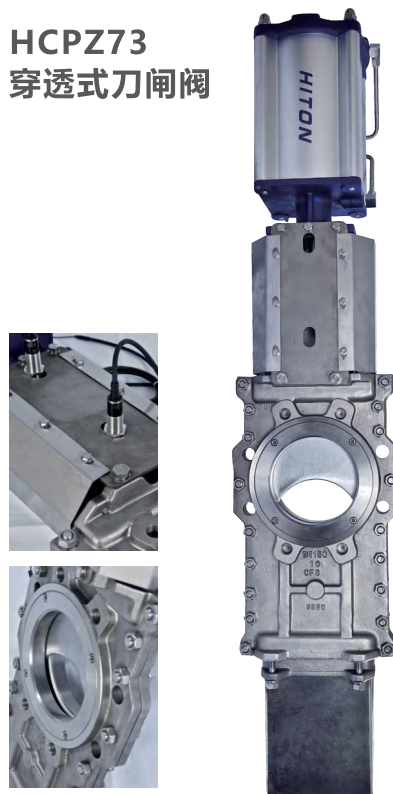

流量控制: 切断
介质流向: 双向
尺 寸: DN50~DN600
工作压力: DN50~DN250: 10Bar
 DN300~DN450: 7Bar
 DN500~DN600: 4Bar
使用温度: -29~350℃
结构长度: MSS SP-81
连接方式: 凸耳, 半凸耳
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: MSS SP-81, 2.8bar水压
适用介质: 固体, 液体
应用行业: 制浆造纸, 矿石开采, 污水处理, 食品饮料, 水泥

刀闸阀

HAPZ73
暗板式刀闸阀



流量控制: 切断
介质流向: 单向, 双向
尺 寸: DN50~DN600
工作压力: DN50~DN250: 10Bar
 DN300~DN450: 7Bar
 DN500~DN600: 4Bar
使用温度: -29~350℃
结构长度: MSS SP-81
连接方式: 凸耳, 半凸耳
常用材质: 碳钢, 不锈钢等
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: MSS SP-81, 2.8bar水压
适用介质: 固体, 液体, 气体
应用行业: 化工, 矿石开采, 污水处理, 食品饮料

HUPZ73
U型密封刀闸阀



流量控制: 切断
介质流向: 双向
尺 寸: DN50~DN600
工作压力: DN50~DN250: 10Bar
 DN300~DN450: 7Bar
 DN500~DN600: 4Bar
使用温度: -29~180℃
结构长度: MSS SP-81
连接方式: 凸耳, 半凸耳
常用材质: 铸铁
密封类型: 硬密封, 软密封
泄露标准: MSS SP-81, 2.8bar水压
适用介质: 固体, 液体
应用行业: 矿石开采, 污水处理, 水泥

为含颗粒流体控制提供解决方案



浙江海盾特种阀门

| 地址：浙江省温州市瓯北镇安丰工业区
| 电话：0577-66993300
| 传真：0577-66993318
| 网址：www.hitonsv.cn
| 邮箱：sale@hitonsv.com

