



ZP/05 系列 多功能展布机

尤其适用于大尺寸、沉重布草多用途送进机

1. 最佳的送进技术
2. 最佳的人体工程学高度
3. 最佳的通用性和生产率




在洗衣工厂后整理熨烫线要达到高速，高效率，高质量的工作性能。展布机是非常重要的，展布机的速度和精准度控制可影响后续烫平线生产效率和质量。




布草送进过程中，压板可以作用于整张布草，保证高质量进入后续烫平生产线。尤其适用于大尺寸以及厚重布草送进。

最佳的送进技术

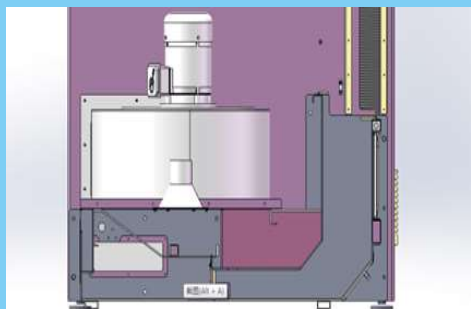


L型吸风箱

威士ZP/05系列展布机利用强劲吸风和L型吸风箱更好地抖开布草的侧边与尾端，确保最佳处理效果，保证高质量的送入烫平机烫槽。

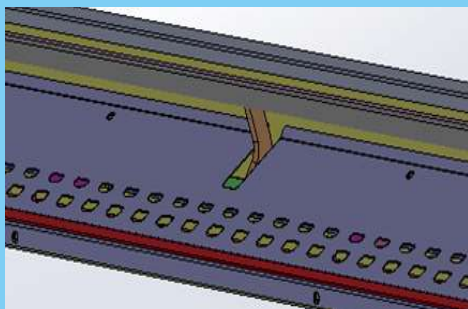

夹紧夹具构造

真空吸引构造和夹紧夹具构造两种效果结合，可以处理从轻巧的布草如床单到沉重的布草如被套的稳定送进。

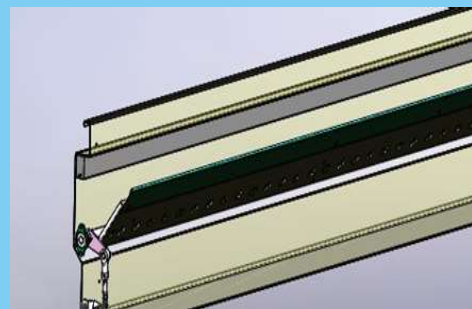


防止卡布草构造

防止卡布草的结构可确保在不知情的情况下防止混入杂物的布草进入烫平机，保证送进质量。

单向旋转结构设计

单向旋转结构设计可实现一个送进站配置了两个投入夹子，操作人员可连续将布草送入布草夹，大幅度提高操作员工作效率。

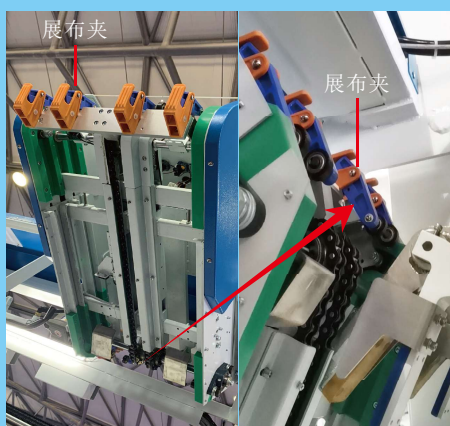

可视化的触摸屏，可最大程度控制送进参数

带触摸屏支持多国语言的PLC控制系统，可最大程度优化控制送进参数。它是确保整个平烫生产线以正确速度控制精确送进，展布，吹风等功能的一个重要因素。





最佳的人体工程学高度

威士ZP/05系列展布机，充分考虑到操作者的舒适度，采用符合人体工学的高度，最大化提高操作员的工作效率。



最佳的通用性和生产率

- ZP/05系列多用途送进机可处理大件布草包括床单、被套；小件布草包括枕套、口布和桌布等。
- 对于小件布草可选择3-6个工位送进。可通过程序自动控制真空吸力。
- 配置展平刷，增加布草平整度，保证高质量进入后续烫平生产线。利用前、后边缘传感器，保证最佳的送进速度。
- 可选择3种工作宽度：3300mm, 3500mm, 4000mm。






工作宽度3300mm：单通道

工作宽度为3500mm：单通道或双通道

工作宽度为4000mm：双通道

单通道操作生产能力：800-1000条

双通道操作生产能力：1200-1600条

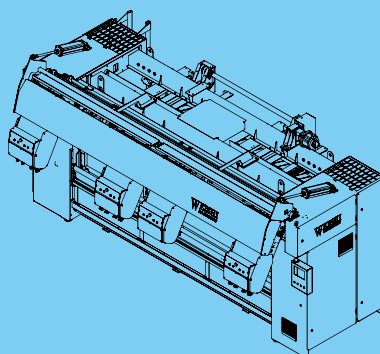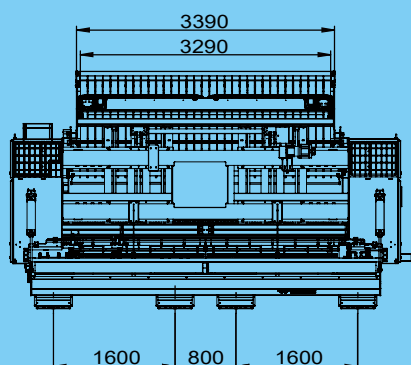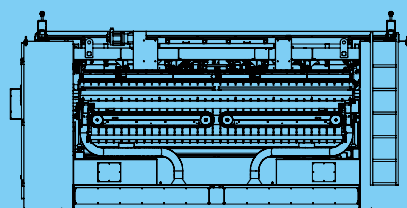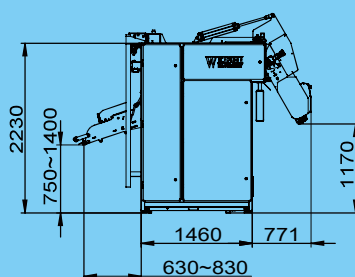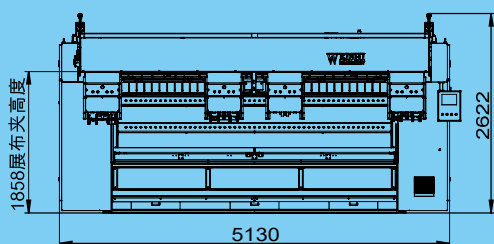

主要规格

ZP/05 多功能展布机												
型 号	电 压	功 率	工作对象	通道规格	工位数	运转速度	最大展布宽度	工作效率	空气压力	耗气量	净 重	外形尺寸
ZP/05-3300-MD-4/S	380V/3P	13KW	床单、被套、枕套、桌布等	单通道	4 stations	10-60m/min	1600-3300mm	800-1000pcs/h	0.6MPA	500L/min	5000kgs	5130×3120×2620
ZP/05-3500-MD-4/S							1600-3500mm					
ZP/05-3500N-MD-4/S				双通道			1600-3500mm(单通道) 1650mm(双通道)	800-1000pcs/h(单通道) 1200-1600pcs/h(双通道)				5630×3120×2620
ZP/05-4000N-MD-4/S							1600-4000mm(单通道) 1900mm(双通道)					



智能製造 智慧生產 共享未來

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改造，恕不另行通知

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：

www.shweishi.com

联系电话：（86 21）67665788

传真：（86 21）57874743

