



臭氧传感器模组 0 ~ 100ppm

TB200B-EC4-O₃-100-01

技术规格书

» 产品概述

TB200B系列臭氧检测模组汇集了诸多来自德国的高精度检测技术，以及德国团队的设计理念，核心传感器采用液态电化学传感器。此系列传感器具有寿命长、抗中毒、功耗低等优势，是全新一代电化学原理气体传感器。

模组采用UART 数字式信号输出，省去了客户对传感器应用的了解，以及校准的繁琐工作。



» 产品特点

- 👉 睡眠式设计，适用于低功耗IOT应用
- 👉 结合智能算法，环境适应性更强，检测更准确，零点稳定
- 👉 抗中毒性好
- 👉 全新的微电路设计，抗电磁干扰能力强
- 👉 快速响应，快速回零，即插即用型
- 👉 RoHS环保设计



» 应用领域

- 👉 泄漏检测
- 👉 TLV 监控
- 👉 半导体行业
- 👉 工业安全监测
- 👉 室内空气质量监测
- 👉 医疗
- 👉 水处理厂，游泳池，化学工业
- 👉 环境监测
- 👉 便携式和定点应用



检测原理——液态电化学

液态电化学传感技术是电化学检测领域的一次革命性创新。该技术依据电化学催化反应原理，检测不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。


传感器是由三个催化电极与液态电解质以及气体扩散孔组成。气体通过扩散孔到达传感器的工作电极，在电极的多孔微观表面发生电化学氧化还原反应，液态电解质传导电子转移，输出电流信号，电流信号大小即可表征气体浓度。

订货选型表


产品名称	订货号	检测范围	示值分辨率
臭氧检测模组	04-TB200B-EC4-O ₃ -100-01	0-100ppm	0.1ppm
4Pin 信号线	02-MOD-CABLE-4PIN-01		

结构示意图（单位：mm）

TB200B-EC4-O₃-100-01尺寸示意图

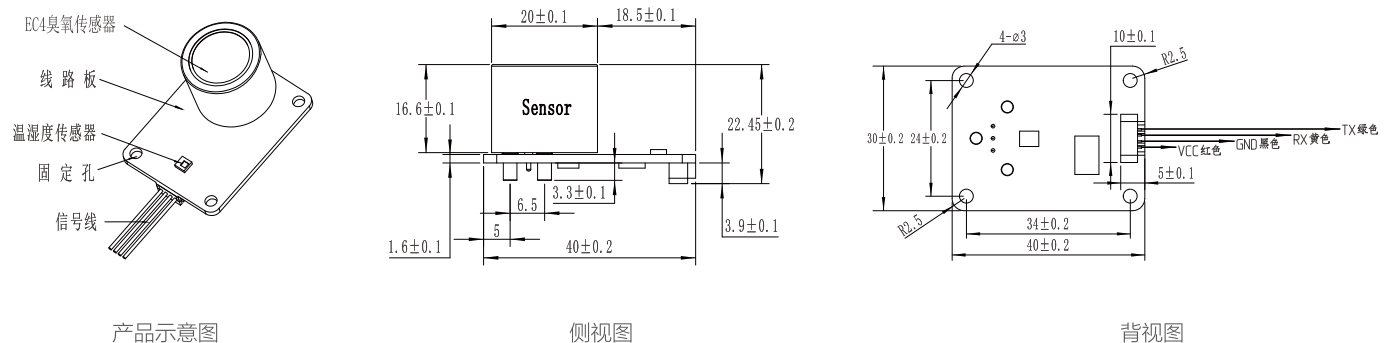

4Pin信号线尺寸示意图

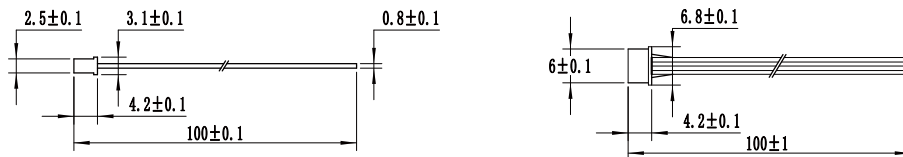

» 技术参数

检测原理	液态电化学检测技术
检测气体	臭氧
检测范围	0-100ppm；示值分辨率：0.1ppm
最低检测限值	1ppm
全量程准确度误差（典型值）	± 5% F.S
重复性（典型值）	< 2%
稳定时间（典型值）	洁净空气下储存第一次上电 <60 秒 注：储存过程中如接触刺激性化学品、高浓度酒精、丙酮、乙醇气体，可能导致暖机时间延长
响应时间（典型值）	T50 < 20 s；T90 < 60 s
标定物质	100ppm 测量范围：50ppm 臭氧标定； 注：配气标准以洁净空气为背景气，湿度50%，常温环境
传感器预期寿命	2年 注：温度（0~25）℃、湿度（30~70）% RH、被测气体浓度在量程范围内、不存在上述影响暖机时间的气体环境下
输出信号	标准输出为：3.3V 电平 UART 数字信号（通讯协议见附件）；可选定制Modbus协议 接口定义：VCC- 红色，GND- 黑色，RX- 黄色，TX- 绿色； 波特率：9600 数据位：8 位 停止位：1 位；
获取数据命令	通讯分主动上传和问答式，上电后默认为问答模式，可以使用指令进行两种模式间的切换 断电或者切换功耗模式后恢复为问答模式 详见附件
工作电压	3.3-5.5V DC
工作电流	< 5mA
功耗	25mW @ 5V DC
工作温度	(-40 - 55) °C
最佳工作温度	(20 - 35) °C
工作湿度	(15-95) % RH. (非冷凝)
最佳工作湿度	50% RH.
工作压力	大气压 ±10%
电路板尺寸	40X30X5.6 (mm)
模组尺寸	40X30X22.45 (mm)
重量	< 25g
温、湿度传感器参数	温度测量范围：(-40~85) °C 相对误差：±0.2°C（典型值） 湿度测量范围：(10~95) %RH非冷凝 相对误差：±2%（典型值）
保修期	自发货之日起12个月

交叉干扰表

气体名称	气体分子	响应气体浓度 (ppm)	干扰反应值(ppm)
二氧化碳	CO ₂	10%	0
一氧化碳	CO	300	0
二氧化氯	ClO ₂	0.25	0.05
氢气	H ₂	1000	0
硫化氢	H ₂ S	10	0
氯气	Cl ₂	1	1.4
二氧化氮	NO ₂	2	0.2
氨气	NH ₃	100	0
溴	Br ₂	1	1
氟	F ₂	1	0.4
二氧化硫	SO ₂	5	1

注：1) 以上干扰因素可能会因不同传感器和使用寿命而有所差异，请以实际测试结果为准。
2) 该表并不是完整的所有气体，传感器也可能对其他气体敏感。

免责声明

EC Sense以上陈述的性能数据在使用EC Sense配气系统及AQS测试软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，EC Sense保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，EC Sense不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定，以符合联邦、州和地方法律法规的要求。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

警示

EC Sense 传感器设计用于各种环境条件下，但是在存储、组装和操作过程中，由于液态电化学传感器的原理与特性，为保证正常使用，用户在使用该模组时请严格遵循本文，以及通用型的PCB电路板应用方法，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查模组对目标气体的反应，确保现场使用。在产品使用寿命结束时，请勿将任何电子弃在生活垃圾中，请按照当地政府电子垃圾回收规范进行处理。



德国研发生产中心

德国 EC Sense GmbH

Wangener Weg 3 | 82069 Hohenschäftlarn

座机: +49 (0)8178-99992-10

传真: +49 (0)8178-99992-11

邮箱: office@ecsense.com

网址: www.ecsense.com, www.ecnose.de

亚太区·中国应用设计研发中心

宁波爱氮森科技有限公司

浙江·宁波市鄞州区金谷北路 228 号中物科技园 17 幢 4 层

邮编: 315100

座机: 0574-88097236, 88096372

邮箱: info@aqsystems.cn

网址: www.ecsense.cn, www.ecnose.com