

VX3200有纸记录仪



VX3200有纸记录仪是专业针对工业现场设计的多功能智能记录仪。提供8路模拟信号万能输入通道，具有传感器配电输出、继电器报警输出功能；采用高精度热敏打印机，实现数据、曲线或混合打印；具有高清晰宽视角液晶显示功能，提供实时数据、棒图、报警状态等显示；人性化的外观设计、完美的功能体现、可靠的硬件品质、精湛的制造工艺，使VX3200系列产品具有完美的性价比。

VX3200有纸记录仪集信号处理、显示、打印、报警等多种功能于一体，是采集、分析和保存工业过程重要数据的好帮手。

产品主要应用于食品、制药、消毒、冶金、石油、化工、建材、造纸、热处理、水处理等各种工业现场。

技术指标

模拟信号输入规格	电压信号：0-20mV、0-50mV、0-100mV、0-5V、1-5V、1-5V开方、0-10V	
	电流信号：0-10mA、4-20mA、4-20mA开方	
	热电阻：PT100、Cu100、Cu50	
	热电偶：E、T、K、S、B、J、R、N	
信号精度	电压电流	±0.2%FS.
	热电阻	±0.5°C
	热电偶（E、K、J）	±2°C
	热电偶（T、S、B、R、N）	±3°C
采样周期	1秒	
显示液晶	2.7英寸128×64高亮度OLED液晶屏	
电源规格	交流：100~240VAC 频率47~63Hz 最大功率<40W	
	直流：24VDC±10%	
配电规格	24VDC±10%，60mA	
继电器	8路，250VAC，5A，常开触点	
看门狗	独立硬件看门狗芯片，保证主机安全可靠运行	
时钟	独立硬件时钟芯片，锂电池供电，掉电不丢失	
记录纸	折叠式，有效记录幅面104mm	
掉电保护	掉电数据永不丢失	
工作条件	环境温度：0~50°C；相对湿度：0~85%RH（不结露）	


显示画面



综合画面




数显画面

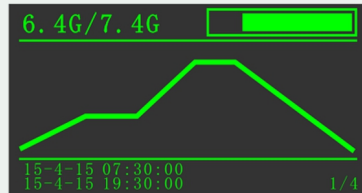


优盘画面



系统组态



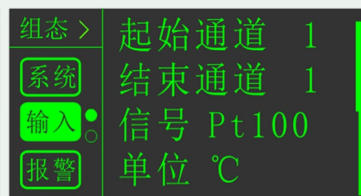


输入组态

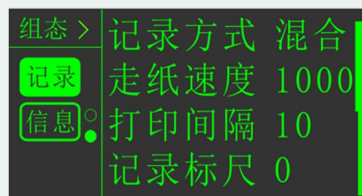

记录组态

仪表接线





选型表

型号	功能代码	规格代码	说明
VX3201			信号输入 1 路
VX3202			信号输入 2 路
VX3203			信号输入 3 路
VX3204			信号输入 4 路
VX3205			信号输入 5 路
VX3206			信号输入 6 路
...			...
VX3212			信号输入12路
功能类型	R		普通记录功能
附加规格	/T□	2	4-20mA 变送输出 2 路
		4	4-20mA 变送输出 4 路
	/A□	2	常开触点输出继电器 2 点
		4	常开触点输出继电器 4 点
		6	常开触点输出继电器 6 点
		8	常开触点输出继电器 8 点
	/C3		RS485 通讯
	/U		USB 接口
/TP1		24V 馈电输出 1 路	
/P1		24VDC 供电	

安装尺寸

单位: mm

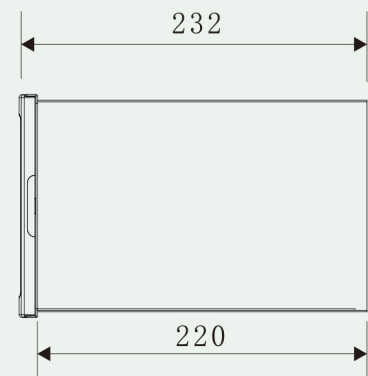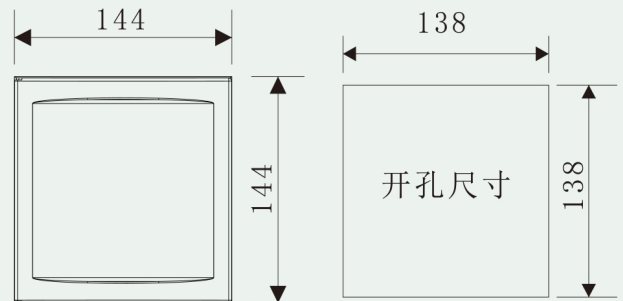

杭州盘古自动化系统有限公司
HangZhou PanGu Automation System CO., LTD



总机: 0571-87770830 87770831 87770832

传真: 0571-87770820

地址: 杭州市西湖区振华路206号西港新界B区3号楼6-7层 [Http://www.pangu.com.cn](http://www.pangu.com.cn)