

IDO-EVB1309-V1F -固件烧录说明

1.固件下载

1.1Andriod:

2 安装驱动

2.1 Windows

3 烧录固件

3.1 Windows

3.1.1 下载烧录软件

3.1.2 主板烧录步骤

3.1.3 完整固件烧录



IDO-EVB3562-V1

固件烧录手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

1. 固件下载

1.1 Andriod:

从以下地址下载IDO-EVB3562的Linux系统固件:

链接: <https://pan.baidu.com/s/10oEVdpaM1xIbTMFkwiwpxg?pwd=1234>

提取码: 1234

2 安装驱动

2.1 Windows

驱动软件InstallUSBDrv.exe

链接: <https://pan.baidu.com/s/1RcgkmpvIkweFPze8ugKt4A?pwd=1234>

提取码: 1234



下载后先解压PhoenixSuitV1.1.zip, 进入解压目录, 右键以管理员身份运行InstallUSBDrv.exe:

 ImgDecode.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	44 KB
 ImgDecode32.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	52 KB
 ImgDecode64.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	52 KB
 ini_fun.lhs	2019/1/11 10:56	LHS 文件	4 KB
 InstallUSBDrv.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	28 KB
 KSDecode.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	100 KB
 LangPlg.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB
 LangPlgEx.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB

待看见有一个黑框一闪而过，则表示驱动安装成功

3 烧录固件

3.1 Windows

3.1.1 下载烧录软件

烧录软件PhoenixSuit

链接：<https://pan.baidu.com/s/1RcgkmpvIkWefPze8ugKt4A?pwd=1234>

提取码：1234



下载后先解压PhoenixSuitV1.1.zip，进入解压目录，双击运行PhoenixSuit.exe：

 PhoenixInstall.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	1,705 KB
 PhoenixSuit.cfg	2019/1/11 10:56	CFG 文件	1 KB
 PhoenixSuit.exe	2019/1/11 10:56	应用程序	2,211 KB
 PhoenixSuit.lan	2019/1/11 10:56	LAN 文件	29 KB
 PhoenixSuit.pdf	2019/1/11 10:56	Microsoft Edge ...	1,196 KB
 PlgMan.dll	2019/1/11 10:56	应用程序扩展	24 KB


运行成功弹出烧录软件界面：




3.1.2 主板烧录步骤

按照以下步骤可使主板进入烧录模式：

1. 主板断电，使用Type-C线一端连接主机，另一端先不连接开发板：

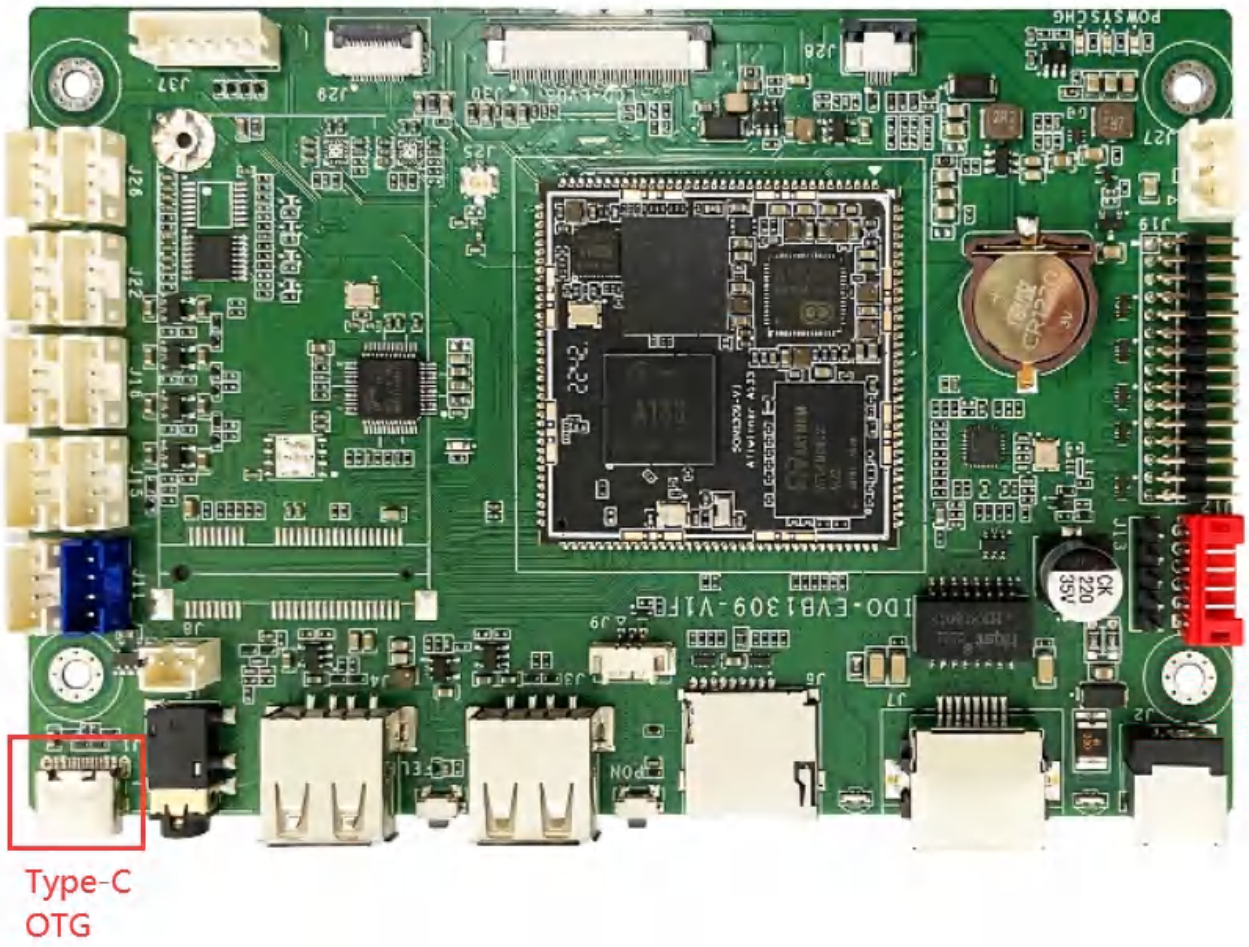

2. 按住主板的【RECOVERY】按键不放：

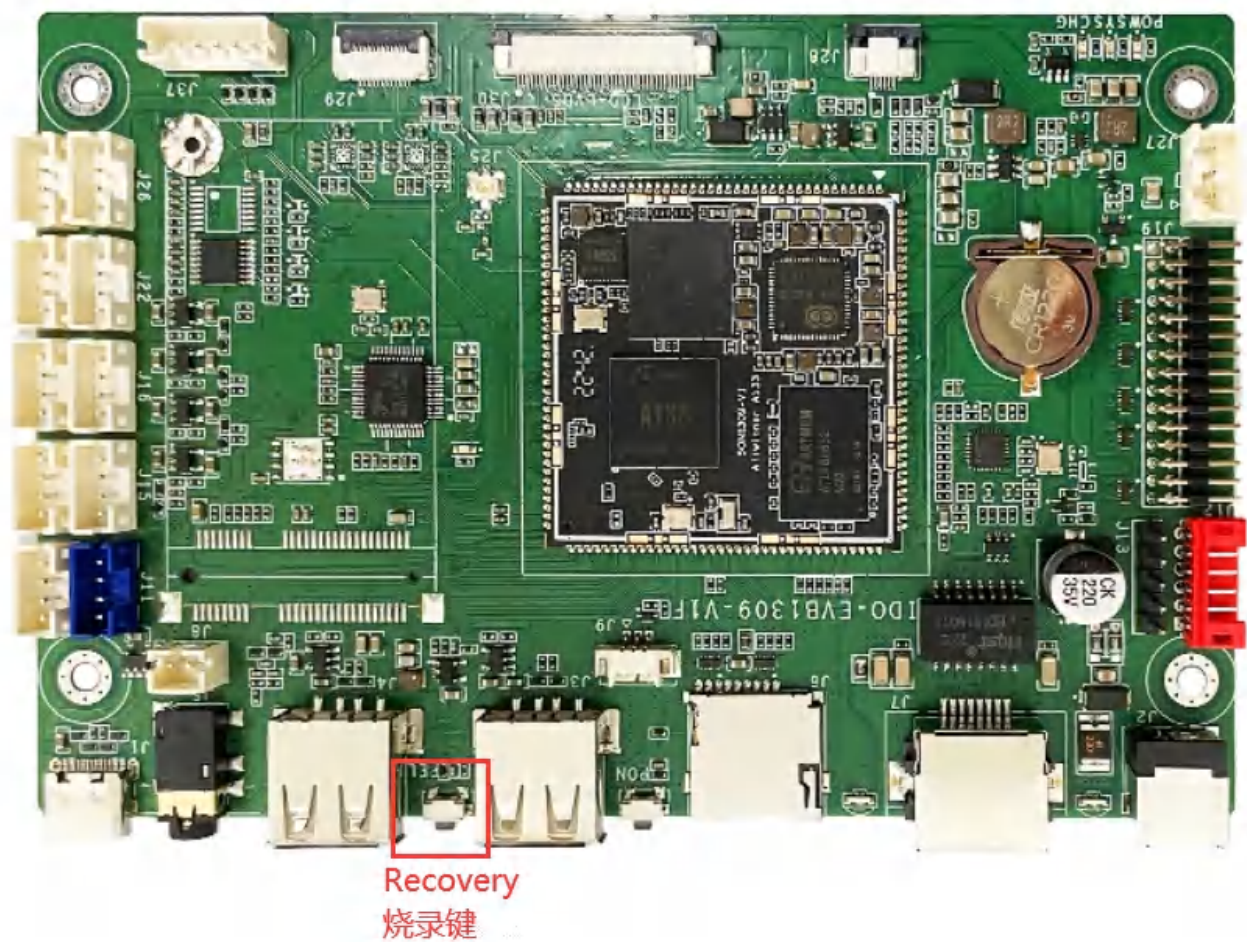

3. 将Type-C另一端接上开发板，一直按住【RECOVERY】按键大约4秒钟，当烧录软件弹出【选择升级模式】窗口时，松开【RECOVERY】键，根据需要选择升级模式：



4. 当烧录软件提示“开始烧写固件”时，表示主板已经进入烧录模式：



3.1.3 完整固件烧录

点击【一键刷机】按钮，切换到刷机界面：



点击【浏览】按钮，选择加载固件a133_android10_c3_uart0.img：

	a133_android10_c3_uart0_mipi_1920x...	2024/4/17 21:43	光盘映像文件	1,506,200...
---	---------------------------------------	-----------------	--------	--------------



勾选【单或多分区下载】，勾选【全选】：



点击【立即升级】按钮，对弹出【是否进行对设备进行固件烧写操作】弹窗点击【是】按钮：



等待烧录完成：



烧录完成：

