


参数表							
名称		6舱柔性洗衣龙		7舱柔性洗衣龙		8舱柔性洗衣龙	
型号		FWS72-6		FWS72-7		FWS72-8	
水 (W)	接口口径	mm	法兰DN50	法兰DN50	法兰DN50	法兰DN50	法兰DN50
	供水压力	mpa	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3
电源 (E)	最大电流	A	61	70	79	88	97
	装机功率	kw	32.25	37	41.75	46.5	51.25
蒸汽 (S)	接口口径	mm	法兰DN65	法兰DN65	法兰DN65	法兰DN65	法兰DN65
	工作压力	mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
压缩空气 (A)	接口口径	mm	外螺纹DN25	外螺纹DN25	外螺纹DN25	外螺纹DN25	外螺纹DN25
	工作压力	mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
外形尺寸	长 (L)	mm	9900	11050	12200	13350	14500
	宽 (P)	mm	2700	2700	2700	2700	2700
	高 (H)	mm	3400	3400	3400	3400	3400
重量	净重	kg	10700	12200	13700	15200	16700

更高效率的模块式压榨洗衣龙

360度洗涤方式，程序调整方便，洗涤去污能力强；
72kg，5-10舱，压榨周期2-2.5分钟，处理能力1000-2000kg/h；
配置72公斤40bar高速压榨机，可选配直角穿梭车或双层穿梭车；
配置100kg（单饼）或150kg（双饼）贯通烘干机，可选配蒸汽型或燃气型；

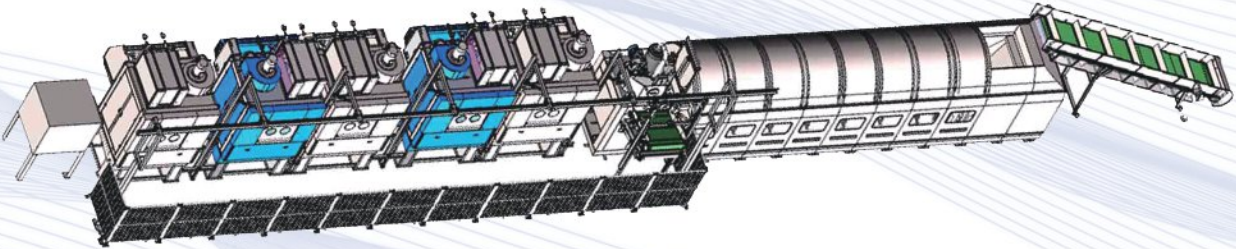

杭州客户案例




西安客户案例

上海柔龙科技股份有限公司

SHANGHAI ROULONG TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：上海市松江区文吉路339号
NO.339 Wen Ji Road,West Technology Park,SongJiang District,Shanghai
总机：021-67276211
传真：021-67276211
邮编：201616
E-mail：roulong@roulongtech.com
网站：Http://www.roulongtech.com




隧道式连续批量洗涤机组
(模块式压榨洗衣龙)

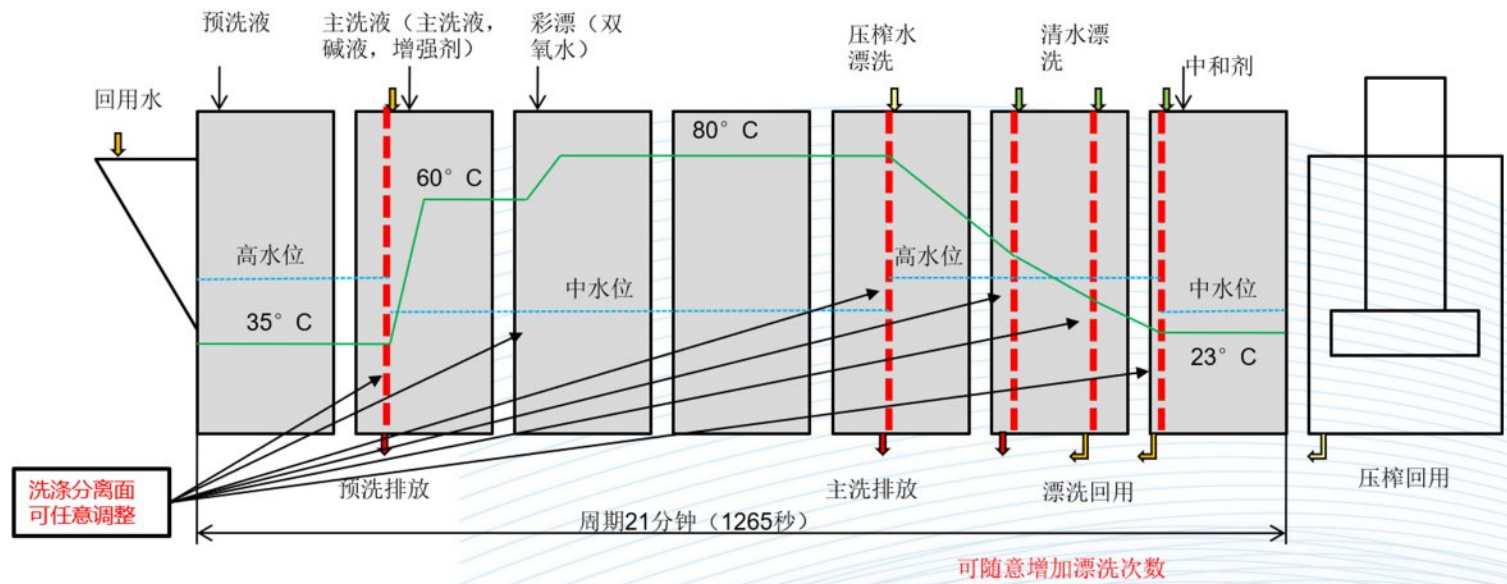

模块式柔性洗涤系统

- 360度圆周洗涤方式，2米洗涤舱直径，40:1的载荷比，强大洗涤机械力和冲刷力，实现了更高的洗净能力，轻松应对各类其它洗衣龙不能处理的疑难布草。
- 模块式柔性设计，每舱可根据布草的种类和脏污程度的不同，变频调整洗涤转速值（7-15RPM），采用不同的洗涤机械力和进排水控制，机动适应频繁变换布草种类的连续洗涤需求。
- 更短的洗涤时间，更低的水、蒸汽、化料的消耗，相比其它普通洗衣龙减小水消耗50%，蒸汽消耗20%，化料消耗30%。
- 开敞式的分体模块式设计，标准化的优质元件，日常维护和检修方便；分拆运输和安装，可方便在楼层上或地下室使用。


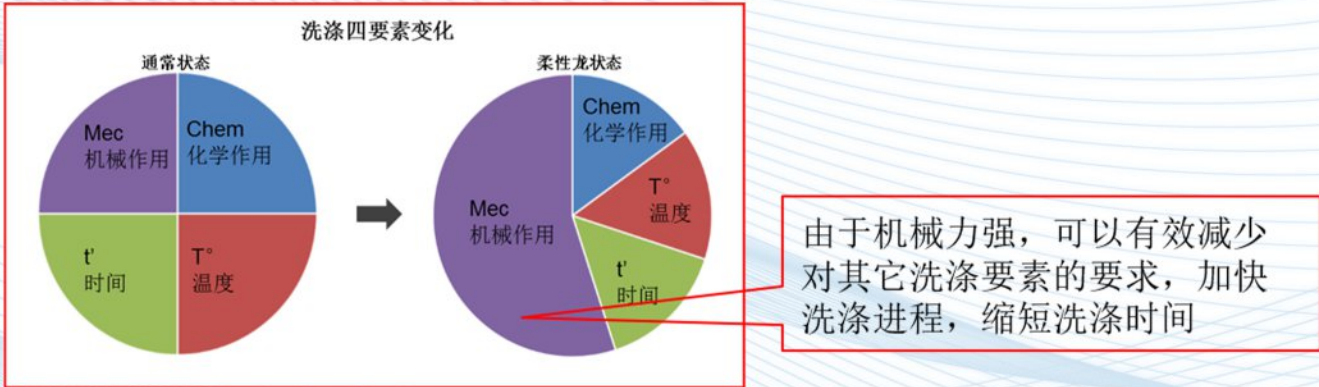


模块式压榨龙

更灵活的洗涤工艺，更高的洗净度，更小的占地面积，配置柔性高速压榨机，可实现高速、高效地自动化洗涤。

72kg, 6-10舱
洗涤周期20-25分钟，压榨周期2-2.5分钟
压榨45bar，含水率45%
反洗率小于1%

处理能力=60X总载容量/洗涤周期（min）

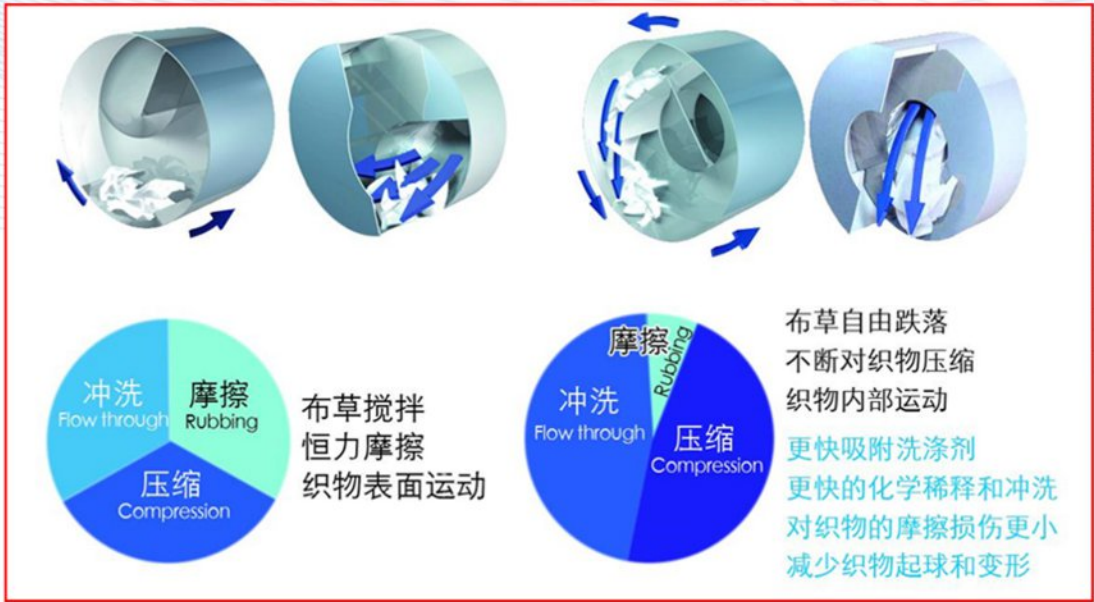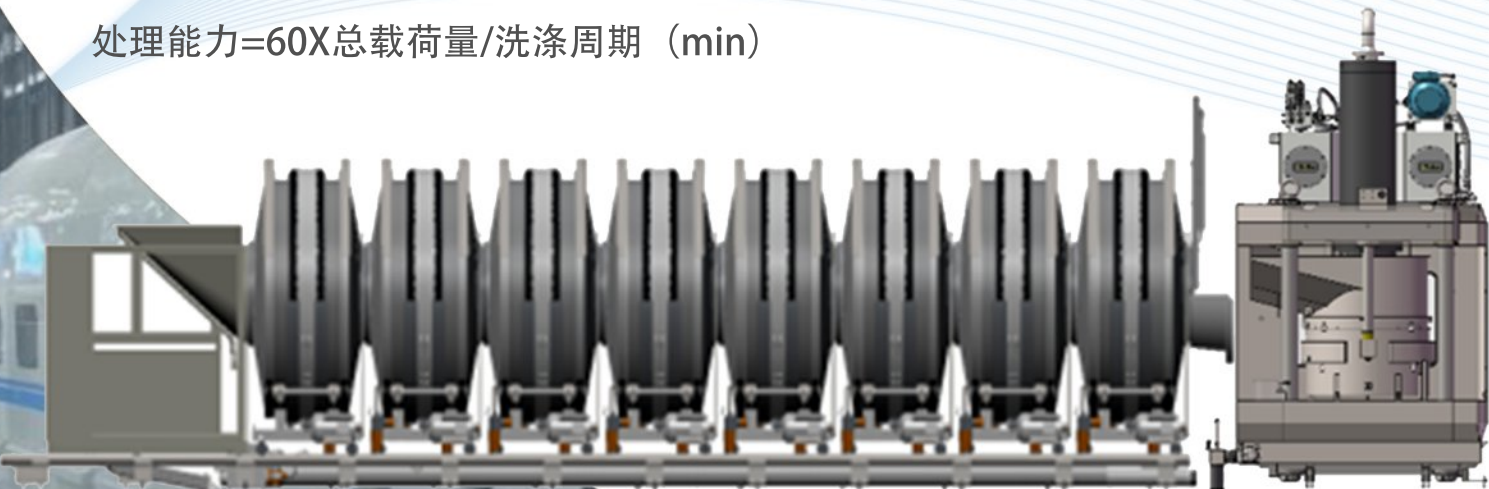

压榨式脱水机

液压系统和缓冲压力垫

压榨式脱水机的顶板承载液压缸和液压装置以及相应的控制装置，其中包含的一个无级变量泵,与传统系统相比，布草破损率降低，生产效率被提高。特制的缓冲压力垫，采用耐磨损的特殊橡胶制成并以水加注，通过夹具安装在压板上，位于液压缸的正下端。压力垫表面的花纹可以增加空气流通，降低摩擦力，防止布草被吸附。液压系统获得的高压力通过缓冲压力垫作用于被洗涤布草，均匀，轻柔的处理布草，达到最佳的脱水效果。最高压力可达350吨的脱水机，极大的降低了布草残余水份率。由于压力是由缓冲压力垫直接作用于被洗涤布草，不会污染布草，符合卫生标准的脱水性能。



提篮装置

由坚固防腐蚀的不锈钢制成。为防止卡布草现象，增加光电开关用于检测残留在滑槽上的被洗涤布草。

排水装置

压榨式脱水机排水系统是封闭的不锈钢排水系统，利用高分子材料底板上的泄水槽将水排出，并对布草不产生损伤。从脱水机排出的水进入一个独立的回水箱，与隧道式洗涤机组结合，直接回用至隧道式洗涤机的洗涤仓，避免水资源浪费，也保证了极高的卫生性能。

传送卸载装置

通过光电传感系统监控脱水压榨布草的卸载。可根据用户的场地进行合理配置，可以采用前进后出或前进左出(右出)的灵活配置方式。

压榨式脱水机										
型 号	电 压	功 率	装载量	压榨方式	最短工位时间	脱水压力	缓冲压力垫直径	油缸直径	机器尺寸	机器重量
YT-H7510	380V/3P	泵 用: 15KW	Max. 75KG Min. 30KG	由压力榔头和 液压系统组成	100秒	Max. 40bar	1050mm	400mm	2115×2505×4200	15000KG
YT-H5010		输送带用: 0.55KW	Max. 50KG Min. 30KG						2115×2505×4000	14000KG