


更机动灵活的模块式离心洗衣龙

4-7舱，单舱72kg,处理能力900-1100公斤/小时（相当于10台100kg洗脱机的处理能力），更高的性价比；
标配高速离心机脱水，适用于绝大部分布草和工服等工况，是中小型洗衣工厂升级改造的利器。

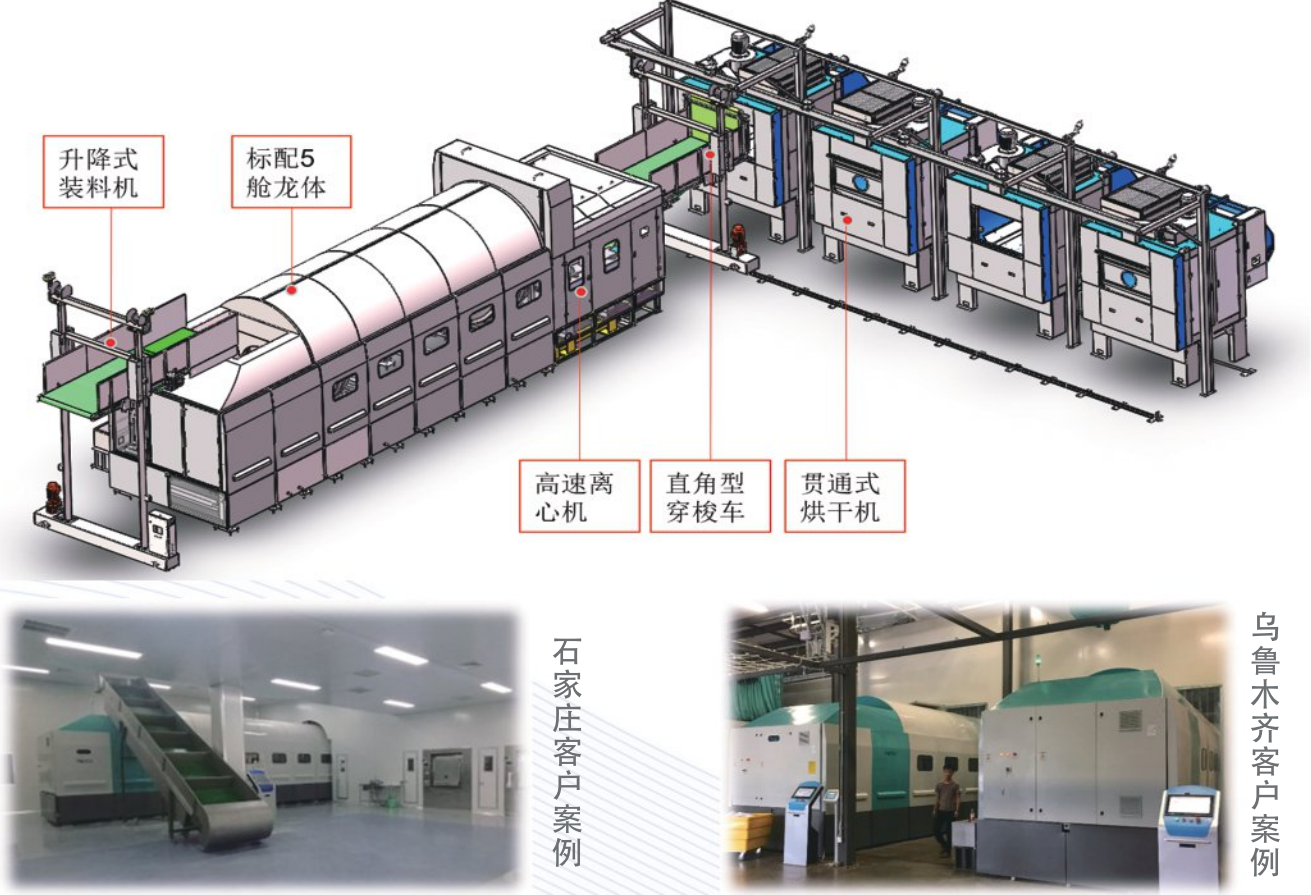

参数表

名称			4舱柔性洗衣龙	5舱柔性洗衣龙	6舱柔性洗衣龙	7舱柔性洗衣龙
型号			FWS72-4	FWS72-5	FWS72-6	FWS72-7
水 (W)	接驳口径	mm	法兰DN50	法兰DN50	法兰DN50	法兰DN50
	供水压力	mpa	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3	0.2-0.3
电源 (E)	最大电流	A	43	52	61	70
	装机功率	kw	22.75	27.5	32.25	37
蒸汽 (S)	接驳口径	mm	法兰DN65	法兰DN65	法兰DN65	法兰DN65
	工作压力	mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
压缩空气 (A)	接驳口径	mm	外螺纹DN25	外螺纹DN25	外螺纹DN25	外螺纹DN25
	工作压力	mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
外形尺寸	长 (L)	mm	7600	8750	9900	11050
	宽 (P)	mm	2700	2700	2700	2700
	高 (H)	mm	3400	3400	3400	3400
重量	净重	kg	7700	9200	10700	12200

上海柔龙科技股份有限公司

SHANGHAI ROULONG TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：上海市松江区文吉路339号

NO.339 Wen Ji Road,West Technology Park,SongJiang District,Shanghai

总机：021-67276211

传真：021-67276211


邮编：201616

E-mail：roulong@roulongtech.com

网站：Http://www.roulongtech.com




隧道式连续批量洗涤机组
(模块式离心洗衣龙)

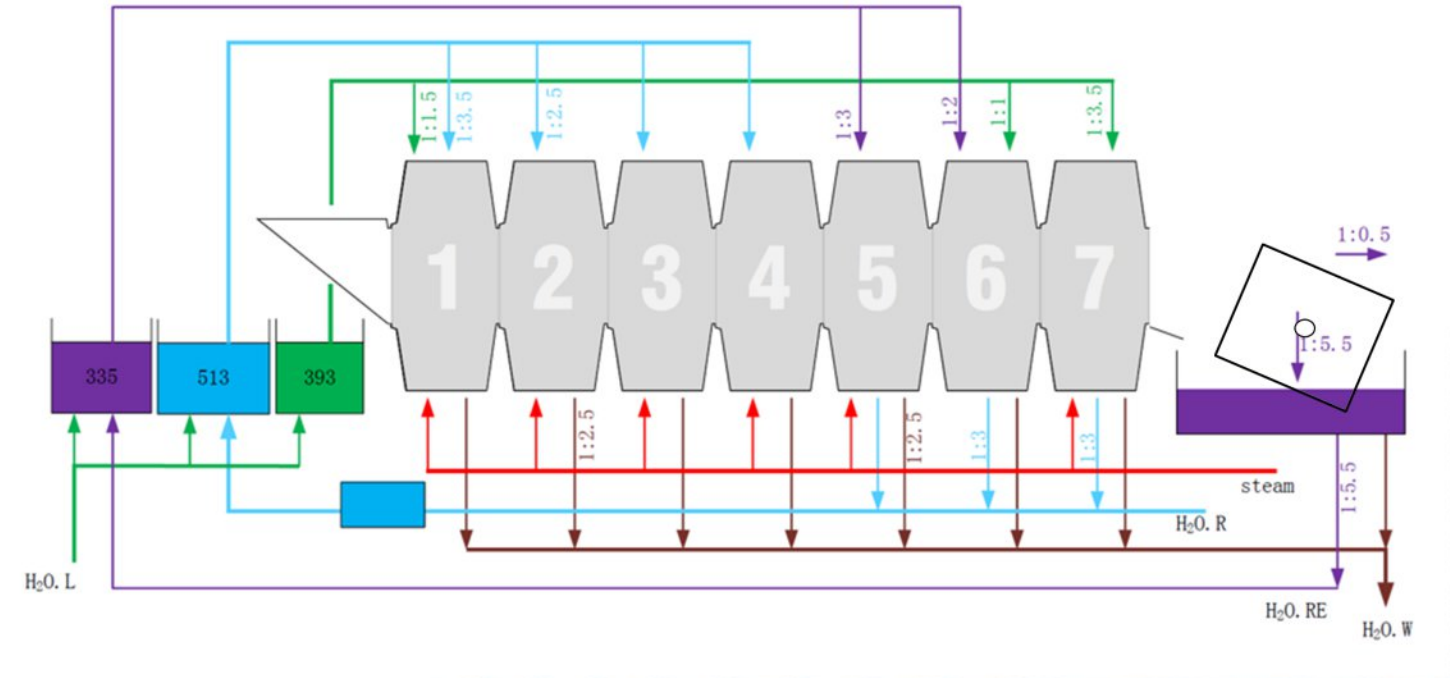

模块式离心洗衣龙



医疗离心式洗衣龙：
配置高速离心机，克服工服纽扣压榨损伤，新型功能手术纺材压榨损坏等批量洗涤的难题；
全封闭的阻断面及出料闸门，确保“软器械”洁区环境不被污染；
每舱独立的双进双排水路系统特殊的“自净”清洁系统设计，，减少设备水箱和管路系统的二次污染。

72KG，4-7舱
洗涤周期20-25分钟，离心脱干周期4-4.5分钟
脱干转速800转，500G
反洗率小于1%

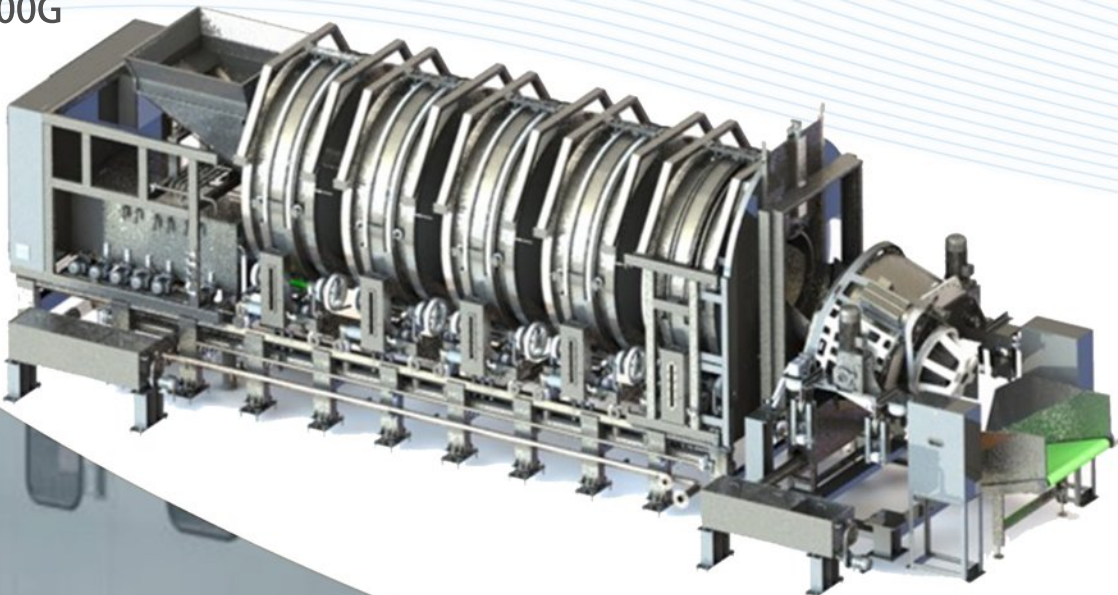

模块式柔性洗涤系统


- 360度圆周洗涤方式，2米洗涤舱直径，40:1的载荷比，强大洗涤机械力和冲刷力，实现了更高的洗净能力，轻松应对各类其它洗衣龙不能处理的疑难布草。
- 模块式柔性设计，每舱可根据布草的种类和脏污程度的不同，变频调整洗涤转速值（7-15RPM），采用不同的洗涤机械力和进排水控制，机动适应频繁变换布草种类的连续洗涤需求。
- 更短的洗涤时间，更低的水、蒸汽、化料的消耗，相比其它普通洗衣龙减小水消耗50%，蒸汽消耗20%，化料消耗30%。
- 开敞式的分体模块式设计，标准化的优质元件，日常维护和检修方便；分拆运输和安装，可方便在楼层上或地下室使用。

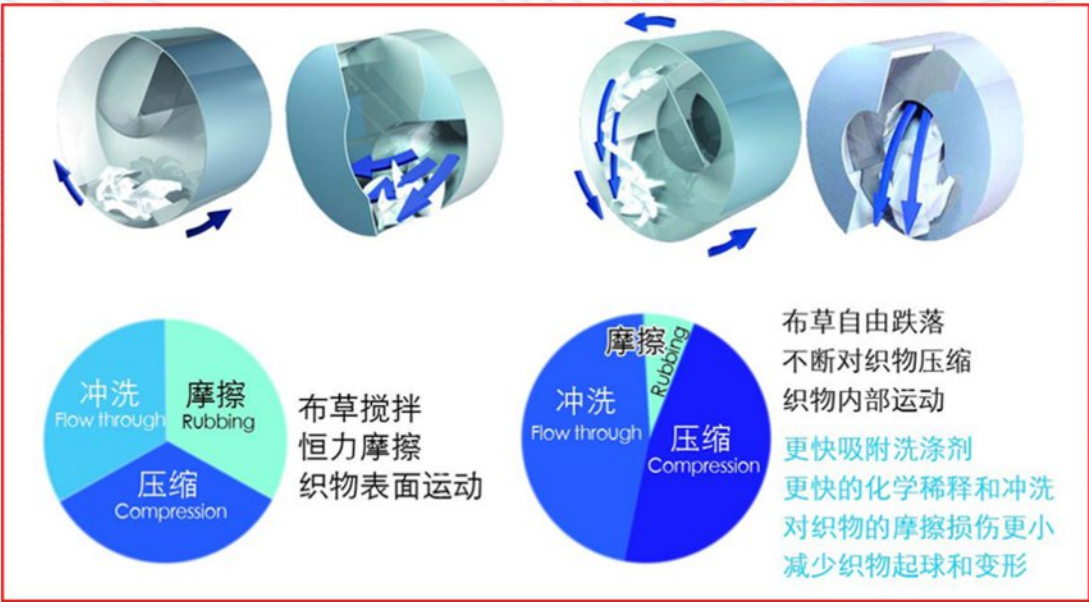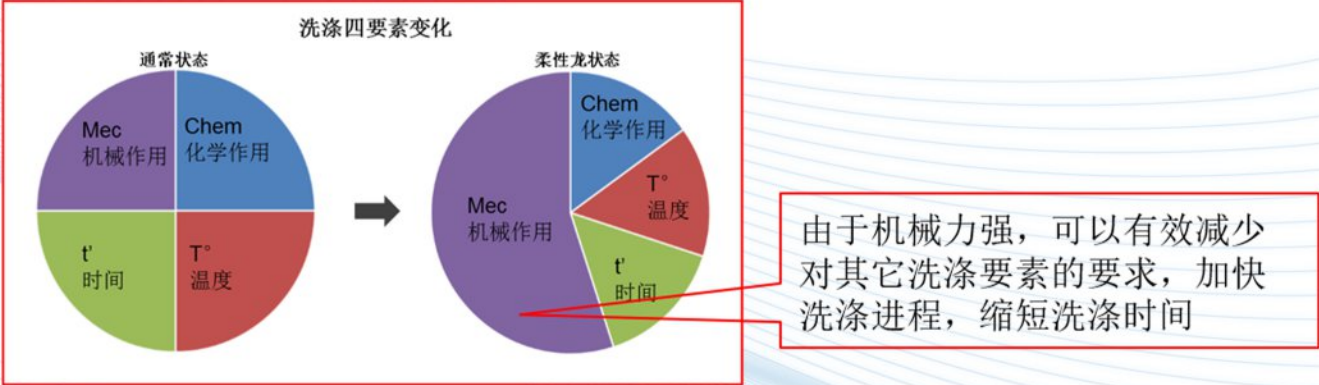

离心机

特点介绍（专利产品）

自主开发的PLC控制系统，多重智能安全保护，确保稳定运行；
进口气囊减震系统，进口伺服高转矩电机，500G，适应不同工况的要求；

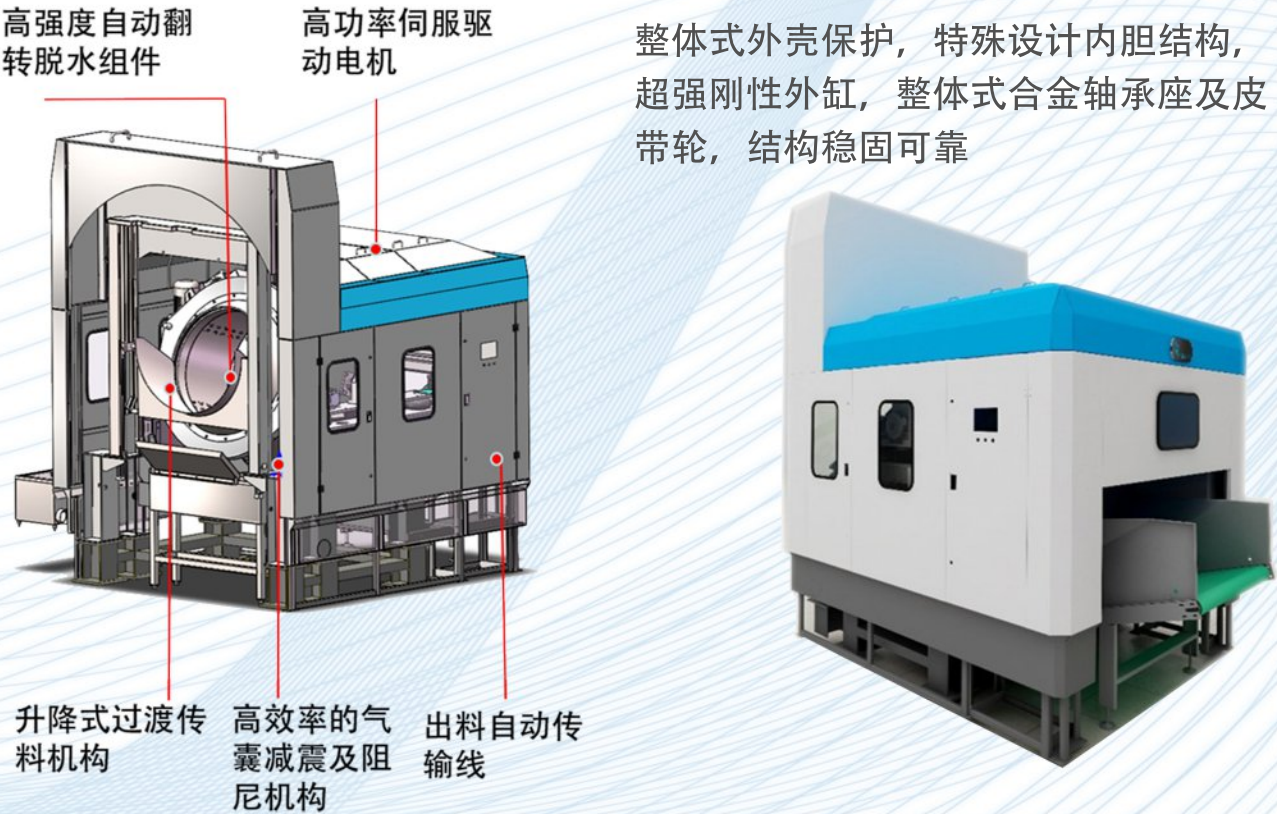

中心支撑，360度旋转，内衬特质涂料及松料层，快速进料和出料；配置有脱水回用系统，节约水耗。

名称	单位	型号和参数
装机容量	kg	75
离心力	G	500
最大转速	rpm	850
电动机总功率	Kw	46.8
电源电压	Hz	50Hz,380
空气压力	Mpa	0.4-0.6
外形尺寸	mm	2875*2620*3750
重量	kg	6750