


OW（T）系列洗脱机主要结构特点

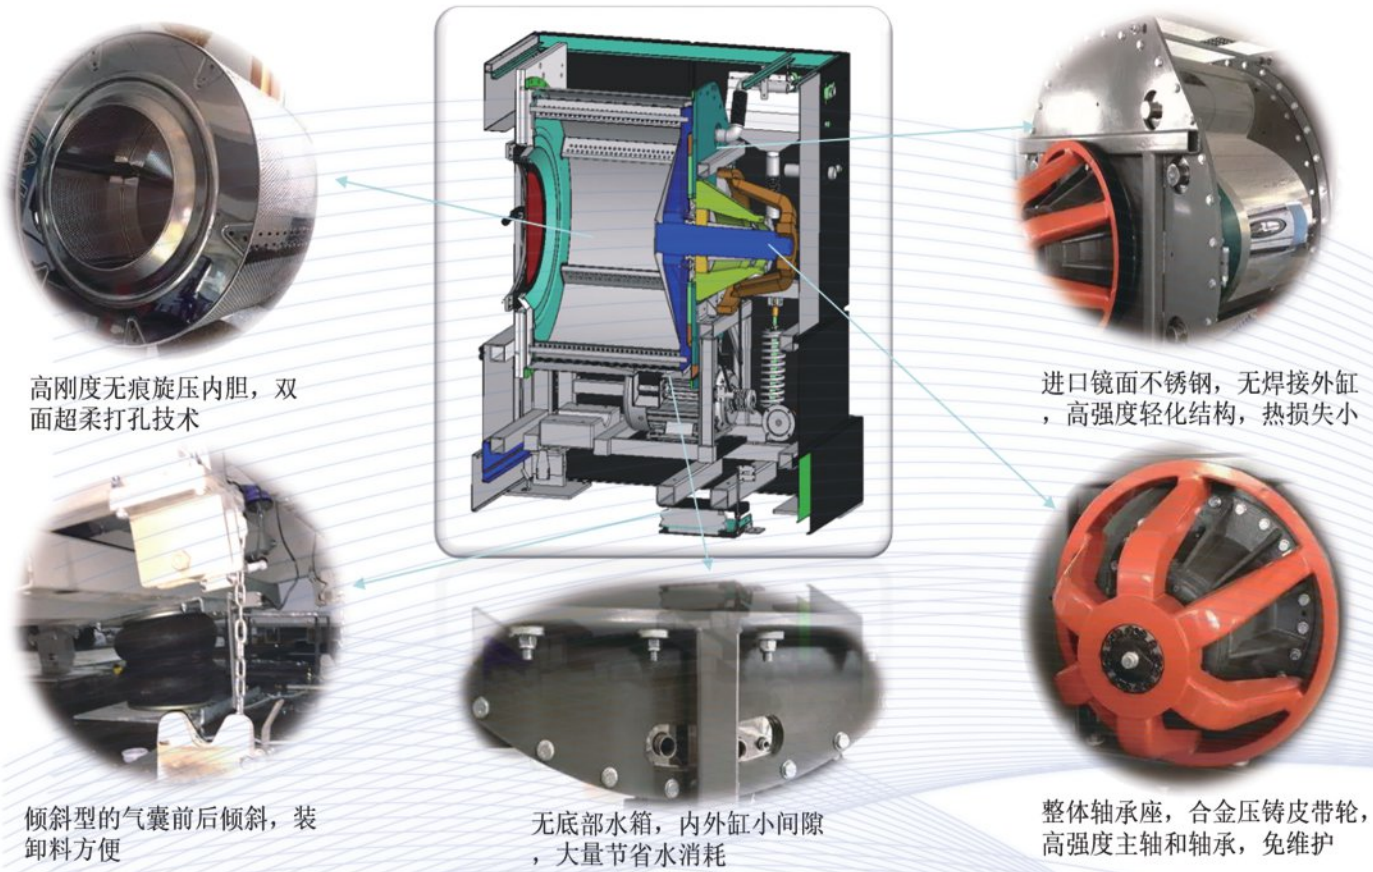

洗脱机参数表

项目	单位	OW40	OW60	OW80	OW100		OW100T		OW120	OW120T
容量	kg	40	60	80	100				120	
直径	mm	903	1078	1078	1310				1310	
深度	mm	626	620	820	746				820	
高脱转速	r/min	700	700	700	660				660	
电机功率	kW	4	7.5	7.5	11				11	
进水管径	inch	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G2"				G2"	
蒸汽管径	inch	G1"	G1"	G1"	G1"				G1"	
长	mm	1230	1619	1619	1770	1850	1770	1850		
宽（深）	mm	1370	1500	1700	1790	1827	1925	1897		
高	mm	1735	1962	1962	2088	2283	2088	2283		
机器净重	kg	1500	3000	3500	3800	4000	4500	4700		

上海柔龙科技股份有限公司

SHANGHAI ROULONG TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：上海市松江区文吉路339号

NO.339 Wen Ji Road,West Techology Park,SongJiang District,Shanghai

总机：021-67276211

传真：021-67276211

邮编：201616

E-mail：roulong@roulongtech.com

网站：Http://www.roulongtech.com



高速洗脱机系列

高速洗脱机（OW） -产品特性




技术创新点

独创的自平衡控制，无水均布技术，极大地提高洗涤效率。
进口避震器，减震率高达98%以上，橡胶软管连接机架，震动和噪声小。
双屏液晶显示，微电脑与驱动一体化控制系统，变频无级调速，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，脱干可最高达到420G，节省大量能耗。
整体式轴承座和高强度轴头、轴承、传动和驱动系统，无需维护，使用寿命长。

OW（T）独创的无水均高速布脱干技术，极大地提高洗涤效率

技术创新点

独创的自平衡控制，无水均布技术，极大地提高洗涤效率。
进口避震器，减震率高达98%以上，橡胶软管连接机架，震动和噪声小。
双屏液晶显示，微电脑与驱动一体化控制系统，变频无级调速，可满足转速的快速线性攀升和转换要求，脱干可最高达到420G，节省大量能耗。
整体式轴承座和高强度轴头、轴承、传动和驱动系统，无需维护，使用寿命长。

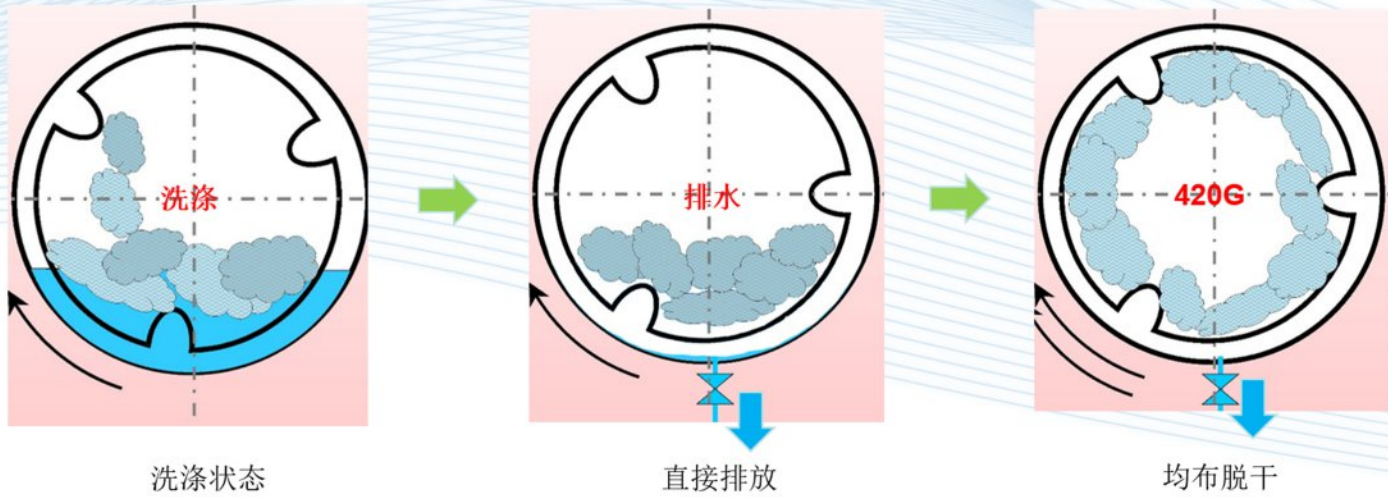

倾斜式洗脱机（OW-T） -产品特性




技术创新点

OW-T系列采用气囊倾斜结构，采用德国原装倾斜装置，装料和出料更轻松；
与OW系列同台设计制造，使用和维护更加方便；
可选三进水和双排水


OW（T）超强的减震能力，减震率不低于98%

技术创新点

悬挂式减震机构，进口专用阻尼器减震率≥98%{（F－f）/F * 100% }。
地面冲击小，运行平稳，器件及设备使用寿命长。

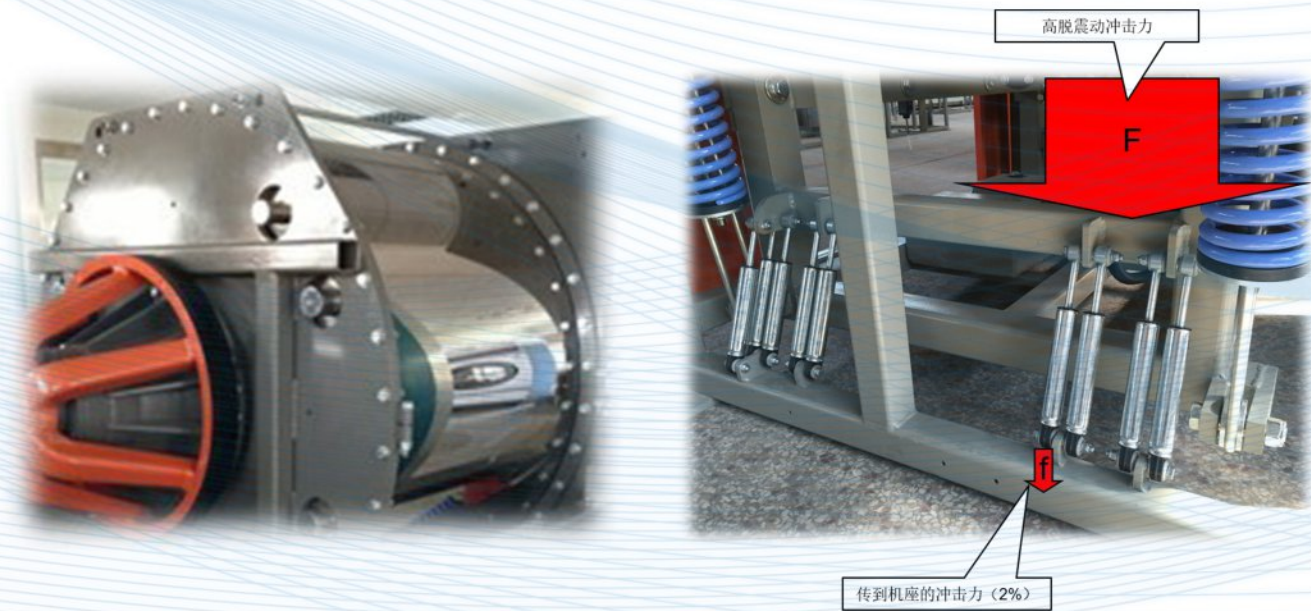

洗脱机性能特性

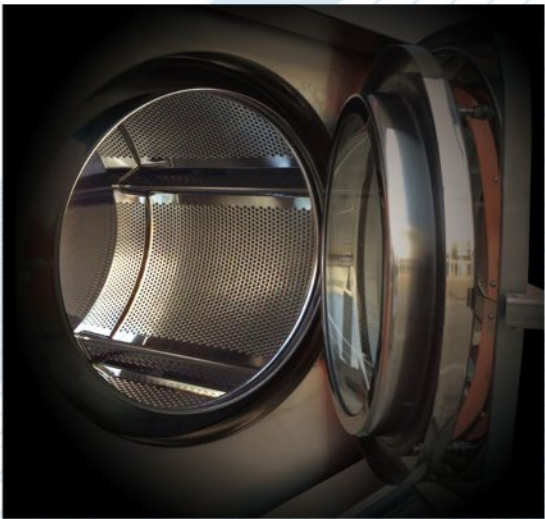

威士（柔龙）洗脱机			
比较项目	其它洗脱机	威士（柔龙）洗脱机	优势说明
技术来源	国内大众化设计结构	在欧洲先进技术基础上优化改进	国际先进水平
减震方式	坐式下悬浮（固定），普通阻尼器	挂式悬浮（铰接），进口专用阻尼器	减震率高出5%-8%，寿命更长久
传动轴系	分体轴承座，轴承受力不均，容易磨损	整体轴承座，精铸带轮，高强度主轴和轴承	强度和刚性高，受力均衡
金属材质	内胆及外缸后端板碳钢表面处理	与水接触全部进口不锈钢	更持久耐用，不影响洗涤效果
内胆工艺	焊接结构，普通冲孔，毛刺多	无痕旋压一次成型技术，柔性打孔技术	强度高，更光滑，不损伤布草
脱干方式	有水均布脱干	无水均布脱干	布草更洁净，更省水和时间
脱干能力	最高300G	最高420G	含水率减少13%以上，减小后期能耗
无效容积	有底部水箱，内外缸间隙大	无底部水箱，内外缸间隙小	节省用水耗10%
水封结构	普通骨架油封（无挡水护板）	精准定位的进口V型密封，有挡水护板	寿命更长，免维护
控制系统	分体控制	电脑和驱动一体控制，自平衡调整技术	更加稳定，运转控制效率高
外缸重量	外缸、机体和配重厚板焊接，重量大	薄板刚性装配结构，重量轻	加热热能损耗小，无开裂风险
水管连接	硬橡胶或塑料水管	专用三元乙丙波纹软管	减小震动传导，减小噪音和管路故障