


DMX-512灯光控制线缆

RS485-SFTP-UY 2P×7/0.20

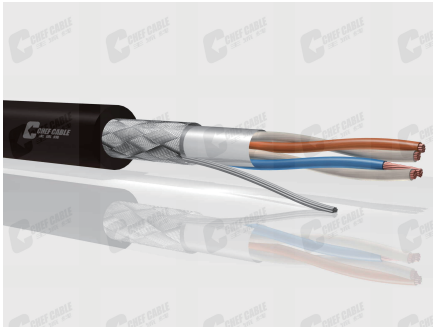

两通道“主流线”的专业DMX512灯光信号控制线，采用USITT协会规定的标准特性阻抗120Ω，误码率极低的传输DMX512数字信号，且采用铝箔和铜丝编织双层屏蔽，抗干扰强，同时在铝箔和编织网之间增加接地线提高焊接效率，TPU护套，防水抗UV。

使用范围： 传输DMX-512灯光控制信号

1 长距离

传输距离可达200米

2 标准阻抗

120Ω特性阻抗

3 防水抗UV

TPU材料外护套

技术参数

型号：RS485-SFTP-UY 2P	货号：C1503-07
导体：绞合镀锡铜丝 2×7/0.20mm	截面积：0.22mm ²
屏蔽：铝箔+镀锡铜丝编织	护套：TPU
导体直流电阻：78.4Ω/Km	外径：9.0mm
电容芯-芯：50pF/m	电容芯-屏蔽：80pF/m
特性阻抗：120Ω	衰减：8.4dB/100m@10MHz
常规包装长度：100/300m	重量：98kg/km

总经销：上海成丰线缆有限公司

制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio



Video



Lighting



Digital



Control



Network



HDMI



Optical Fiber

