


DMX512灯光控制线缆

RS485-SFTP-EY 2×16/0.15+2×24/0.20

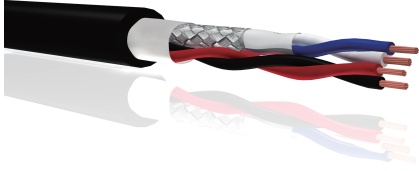

固定安装或穿管使用，结构为4芯，2芯用于35V以下直流电源，2芯用于传输DMX512信号，标准特性阻抗120Ω；采用高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘和特别配方聚氯乙烯绝缘，镀锡铜丝编织加铝箔屏蔽，护套采用特别配方弹性聚氯乙烯材料，常规护套颜色为黑色。

使用范围：传输DMX-512灯光控制信号

1 多功能

可传输DMX512信号
和直流供电

2 抗干扰

铝箔屏蔽加镀锡铜丝
编织屏蔽

3 弹性护套

护套弹性柔软
适合移动使用

技术参数

型号：RS485-SFTP-EY	货号：C1510	
导体：绞合无氧铜丝2×16/0.15mm+2×24/0.20mm	截面积：0.30mm ² +0.75mm ²	
屏蔽：铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝编织屏蔽+绞合镀锡无氧铜丝地线	护套：PVC 弹性体	
标称导体直流电阻（20℃）：57.46Ω/km+22.98Ω/km	标称外径：10.0mm	
标称电容：芯-芯 45pF/m	标称电容：芯-屏蔽 85pF/m	
标称特性阻抗：120Ω	标称衰减：8.4dB/100m@10MHz	
常规包装长度：100/300m	标称重量：111kg/km	

总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio



Video



Lighting



Digital



Control



Network



HDMI



Optical fiber