



牛仔系列专用洗涤 雨淋式洗衣机




特点:

- 主要功能: 雨淋式低浴比水洗机
- 对于传统洗水工艺节水55-70%, 节约化工原料, 达到国家提倡的环保要求
- 可倾斜自动出料, 提高工效, 降低传统工人捞机劳动强度
- 设备可调转速、自动脱水、翻转、卸载功能, 保证车间流转不滴水, 干净整洁
- 染液自动循环使织物充分上色, 降低浴比, 低浴化(1:2-1:8)
- 自由设定每道洗水工艺时间, 简单易学, 降低工人技术难度
- 人性化控制设计, 可自动和半自动控制



参数:

型号	QNC-400	QNX-500
电功率	21KW	28KW
电源电压	380V/50Hz	380V/50Hz
控制系统	PLC触摸屏电脑控制	PLC触摸屏电脑控制
压缩空气压力	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
蒸汽压力	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
装机容量	200公斤	250公斤
浴比	1:2-1:8	1:2-1:8
可调转速	1-85	1-85
进清洗水管径	DN25	DN25
进蒸汽管径	DN32	DN32
进水管管径	DN80	DN80
外形尺寸LxWxH	2736x2250x3275 mm	3160x2250x3275 mm
机器净重	6300kg	6500kg

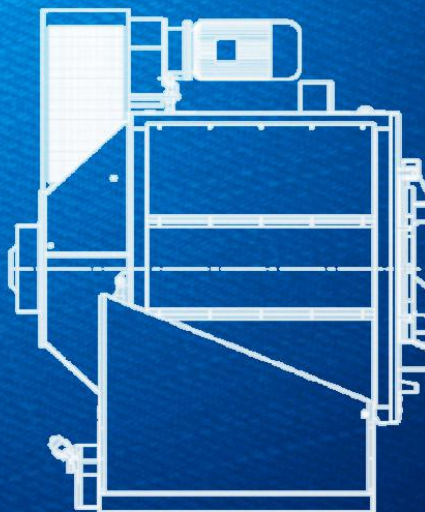

智能制造 智慧生产 共享未来

上海威士机械有限公司

SHANGHAI WEISHI MACHINERY CO.,LTD.

地址: 上海市松江区文吉路339号

No.339 Wenji Road, West Techology Park,Songjiang District, Shanghai

总机: 021-67665788

传真: 021-57874743

邮编: 201616

E-mail: yuhuitao@shweishi.com

<https://www.shweishi.com>

