

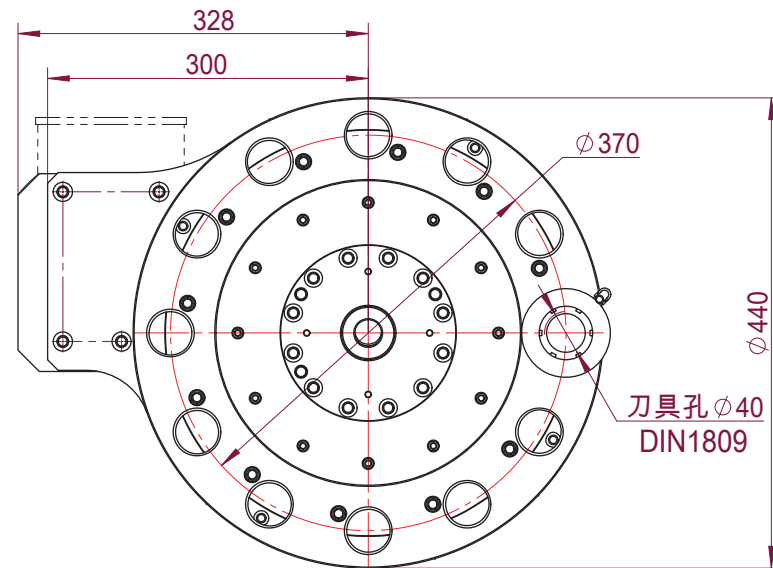


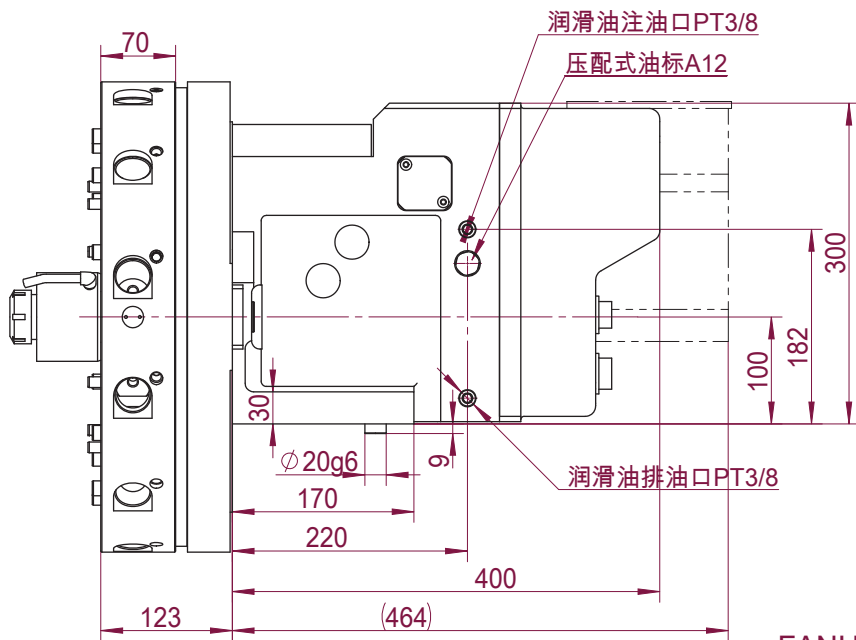


视图 B

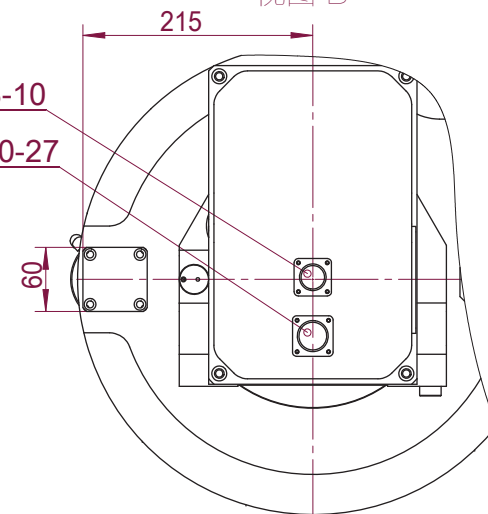

FANUC α3伺服主轴电机
用户自配

- 1、主机厂订货客户需告知供应商主轴电机型号及安装尺寸，以方便供应商调整电机齿轮和连接板零部件尺寸；
- 2、刀塔转位电机型号：ECMA-C10807CS/CA0807CS
驱动器型号：ASD-A2-0721-L
- 3、刀塔转位速比为1:49；
- 4、动力刀座接口DIN69880，刀柄形式DIN1809；
- 5、动力刀具最高转速：4000rpm；
- 6、未尽技术问题请与我公司技术部咨询。

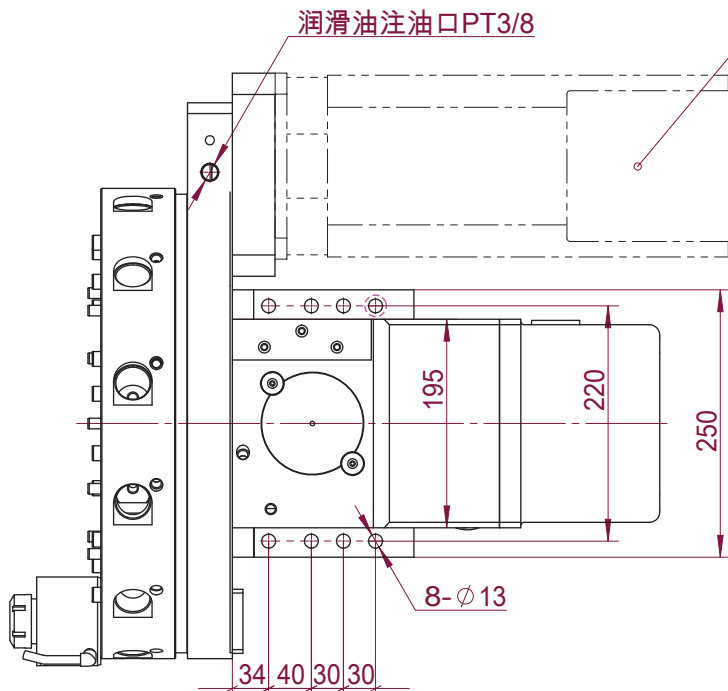

组装图

YASUN
常州市新墅机床数控设备有限公司

外形图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	D100A-12-VDI40U-01
设计			标准化					1:2.5	
审核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			共 2 张	第 1 张	版本	替代