
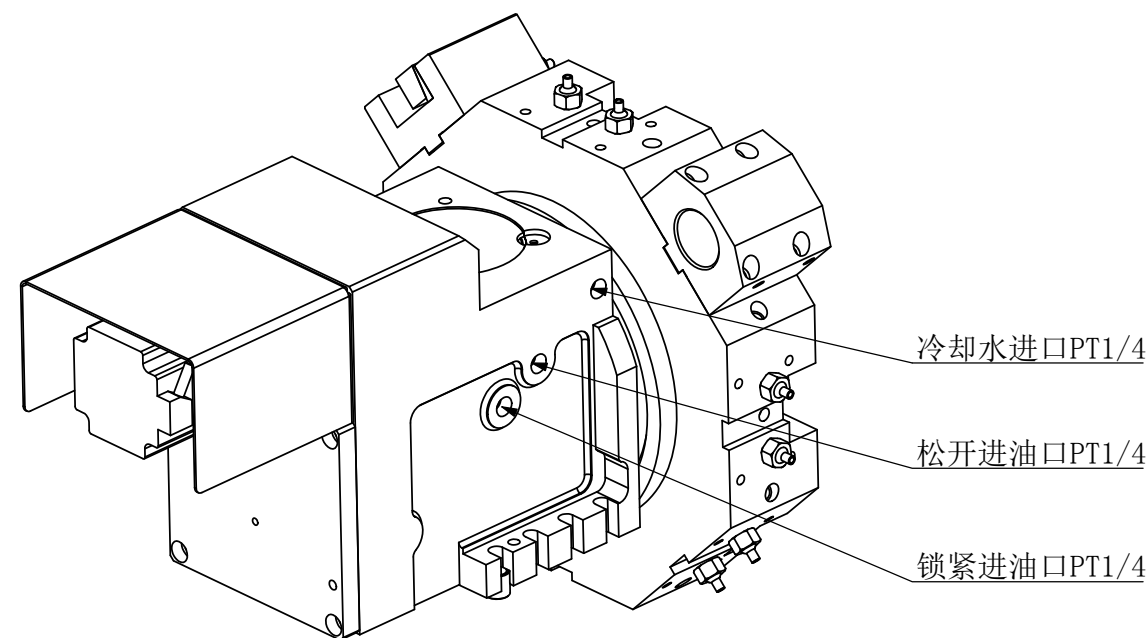
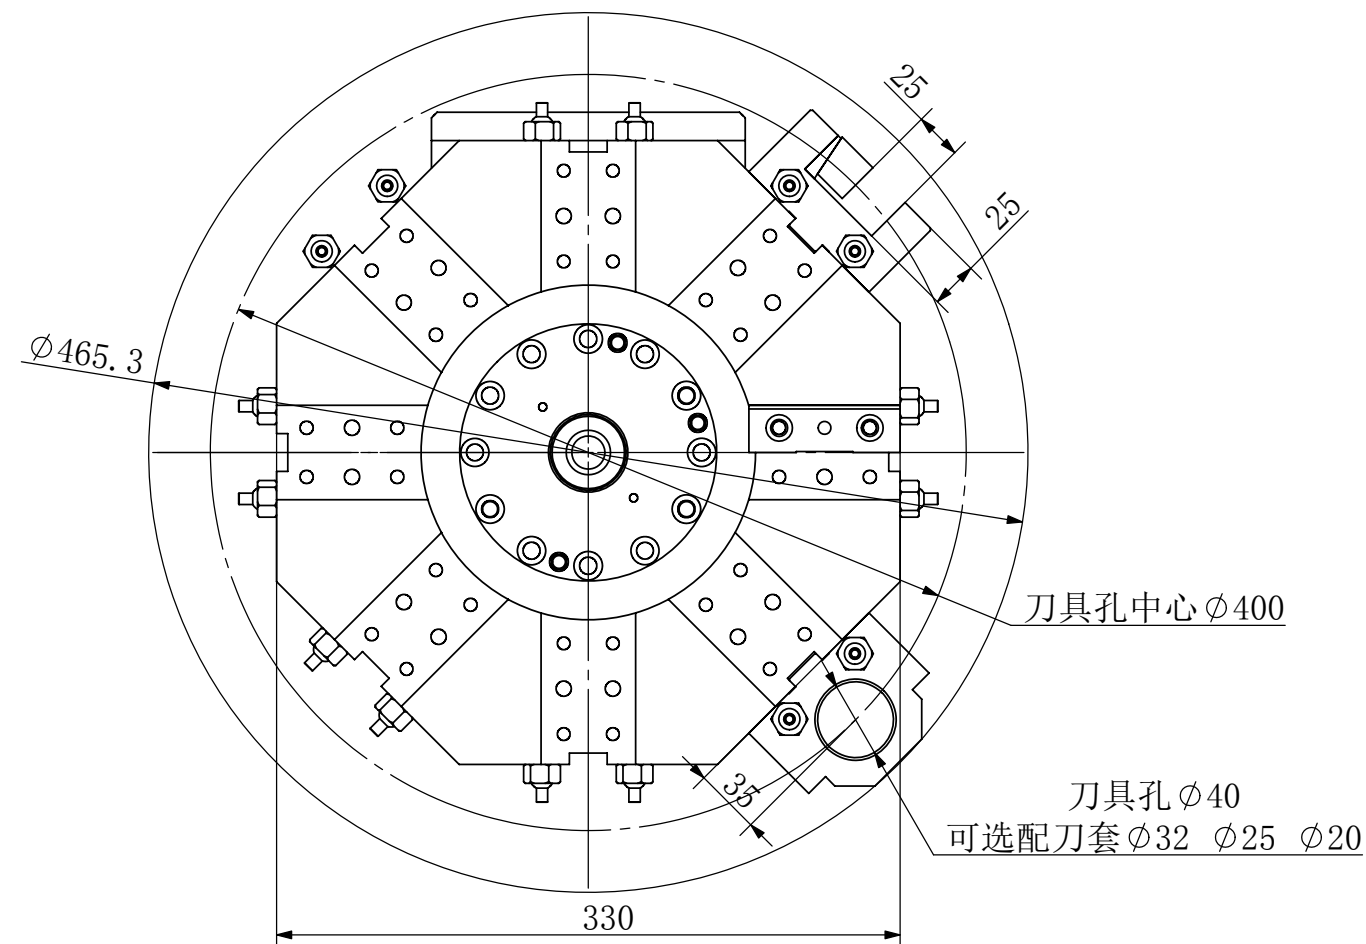


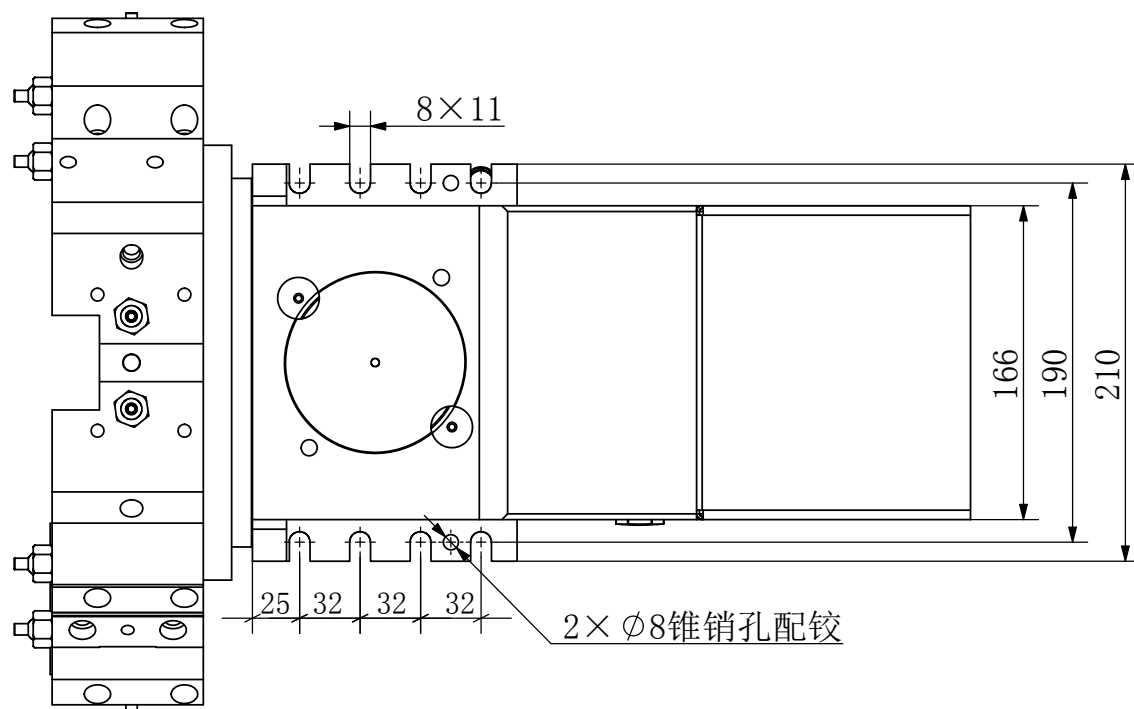

技术要求

1. 刀塔推荐转位电机型号：ECMA-C10807CS/CA0807CS（台达）；
驱动器型号：ASD-B3-072-L；
2. 刀塔转位速比为1：30；
3. 镗刀座刀具孔 $\varphi 40$ ，可选配刀套 $\varphi 32$ 、 $\varphi 25$ 、 $\varphi 20$ ；外圆刀 25×25 ；
4. 高压出水50kg，配高压喷嘴16只，型号：JCZ-1/8-4-5-304SS；
5. 未尽技术问题请与供应商技术部咨询。

						伺服刀架			常州市新墅机床 数控设备有限公司			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	外形图		
设计			标准化									
校核			工艺					96.057	1:10			
主管设计			审核						SLT80A-8-03G			
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 A0	替代			