





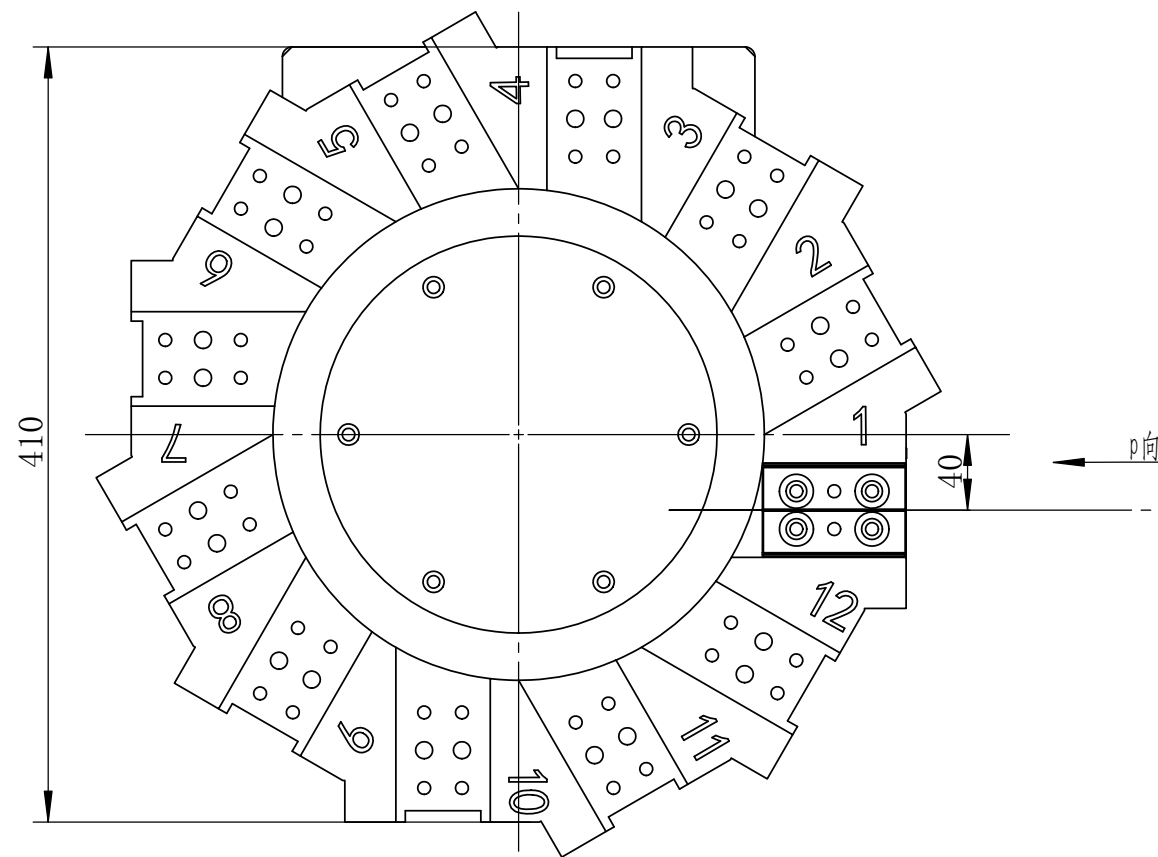


P向

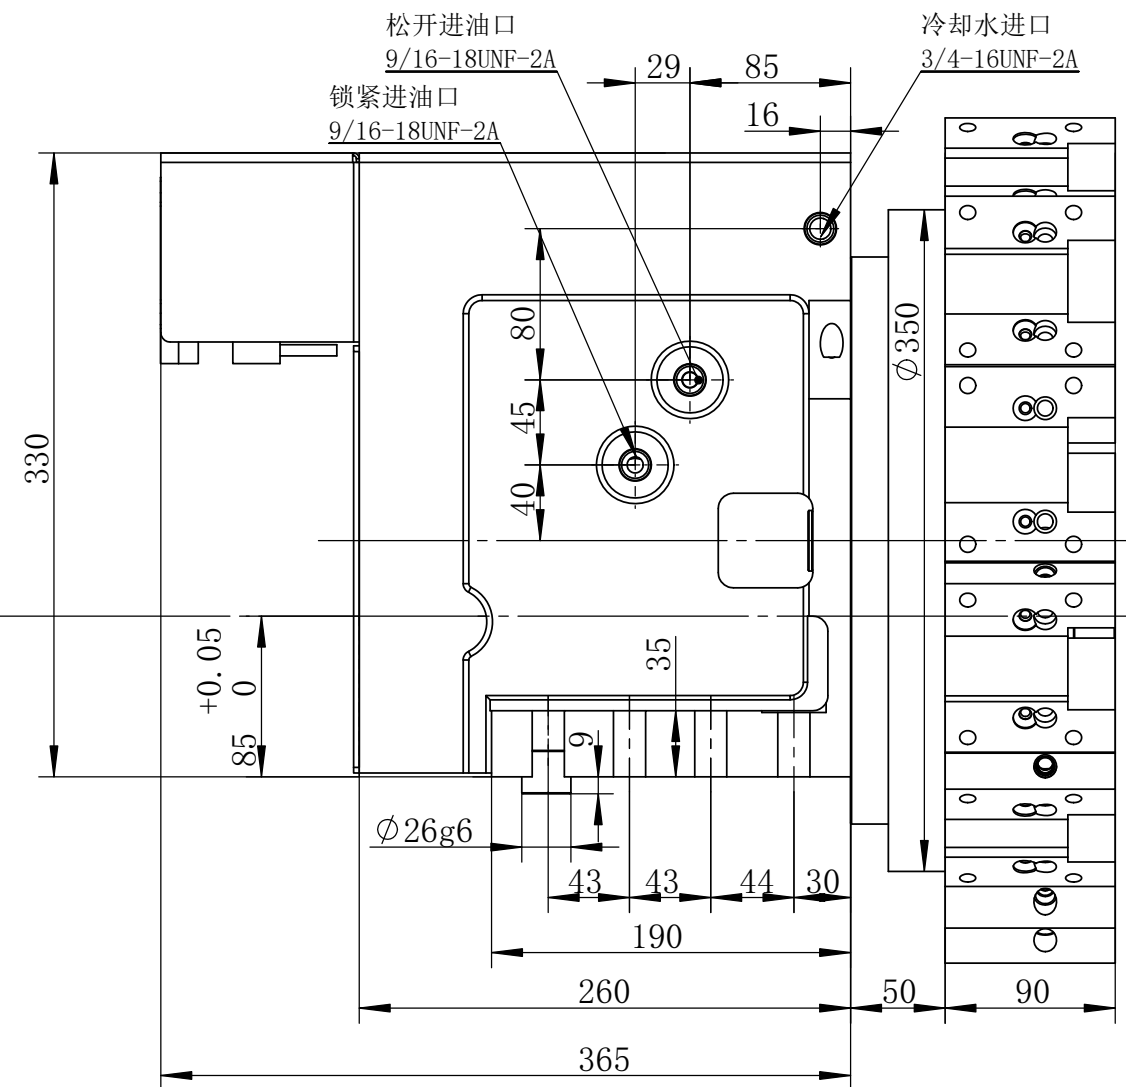

2× $\phi 12 \times 7$ 深
PT1/8×11深

2× $\phi 13$ 锥孔 (90°)
M6×15深

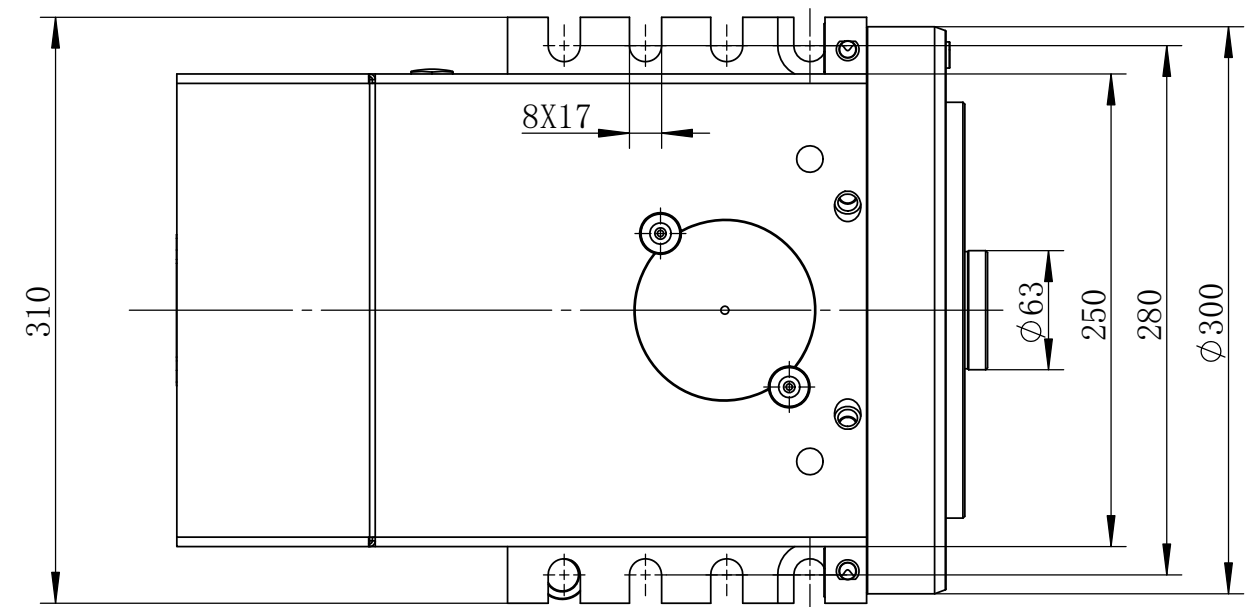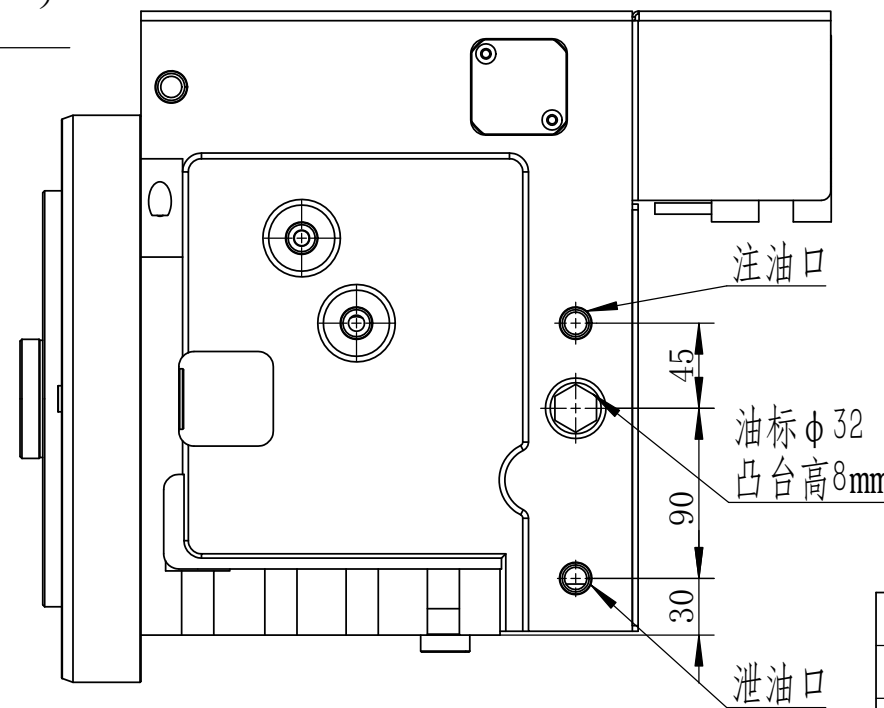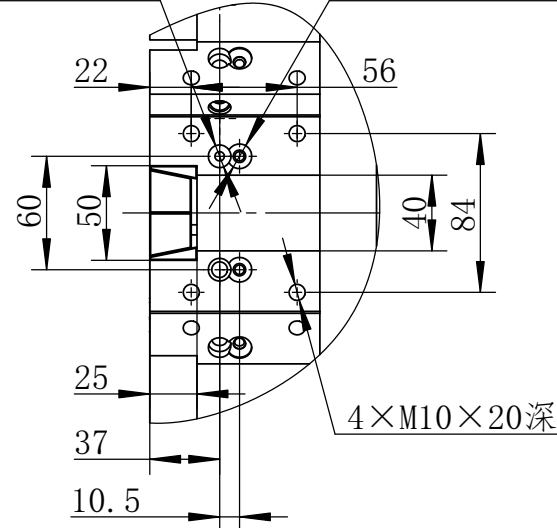

技术要求:

- 刀塔转位电机规格参数:
额定功率: 750W, 额定转速: 3000r/min, 额定扭矩: 2.39N.M;
- 刀塔安装标准电机ECM-B3M-CA0807RJ1, 驱动器ASD-B3-0721-L;
- 采用25x25规格的方刀。
- 此刀架为后置使用刀架, 前置使用刀架电缆接口及液压接口/冷却液接口与后置刀架相反, 在箱体另一侧, 径向对称, 其余尺寸均相同。
- 未尽技术问题请与供货商技术部咨询。

外形图

常州市新墅机床
数控设备有限公司

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	伺服转塔刀架
设计			标准化				178.806	1:10	
校核			工艺						SLT125A-12-08B
主管设计			审核						
			批准			共1张 第1张	版本		替代