
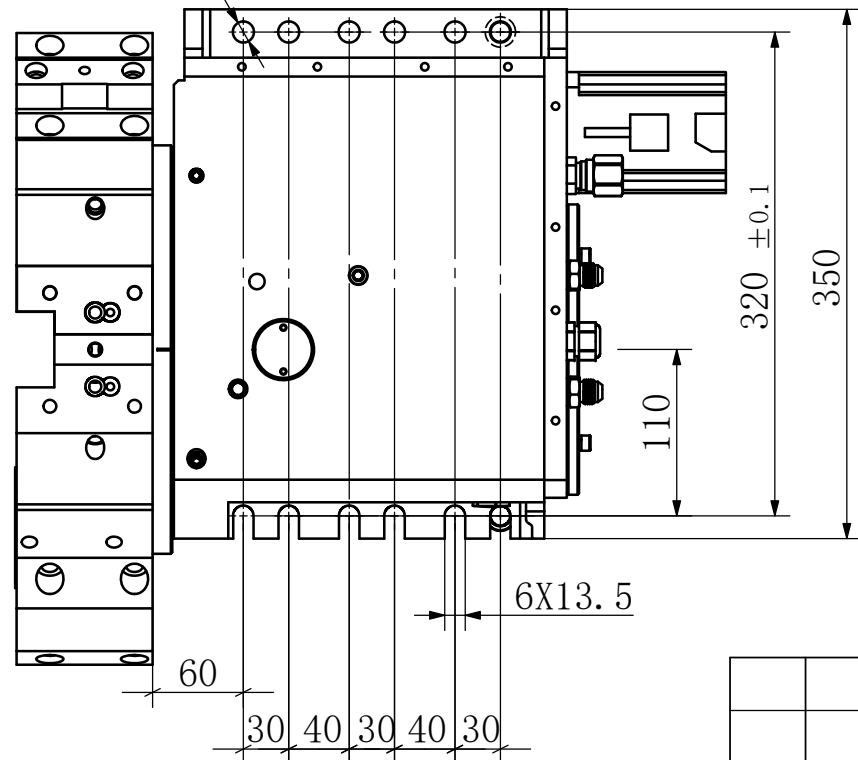
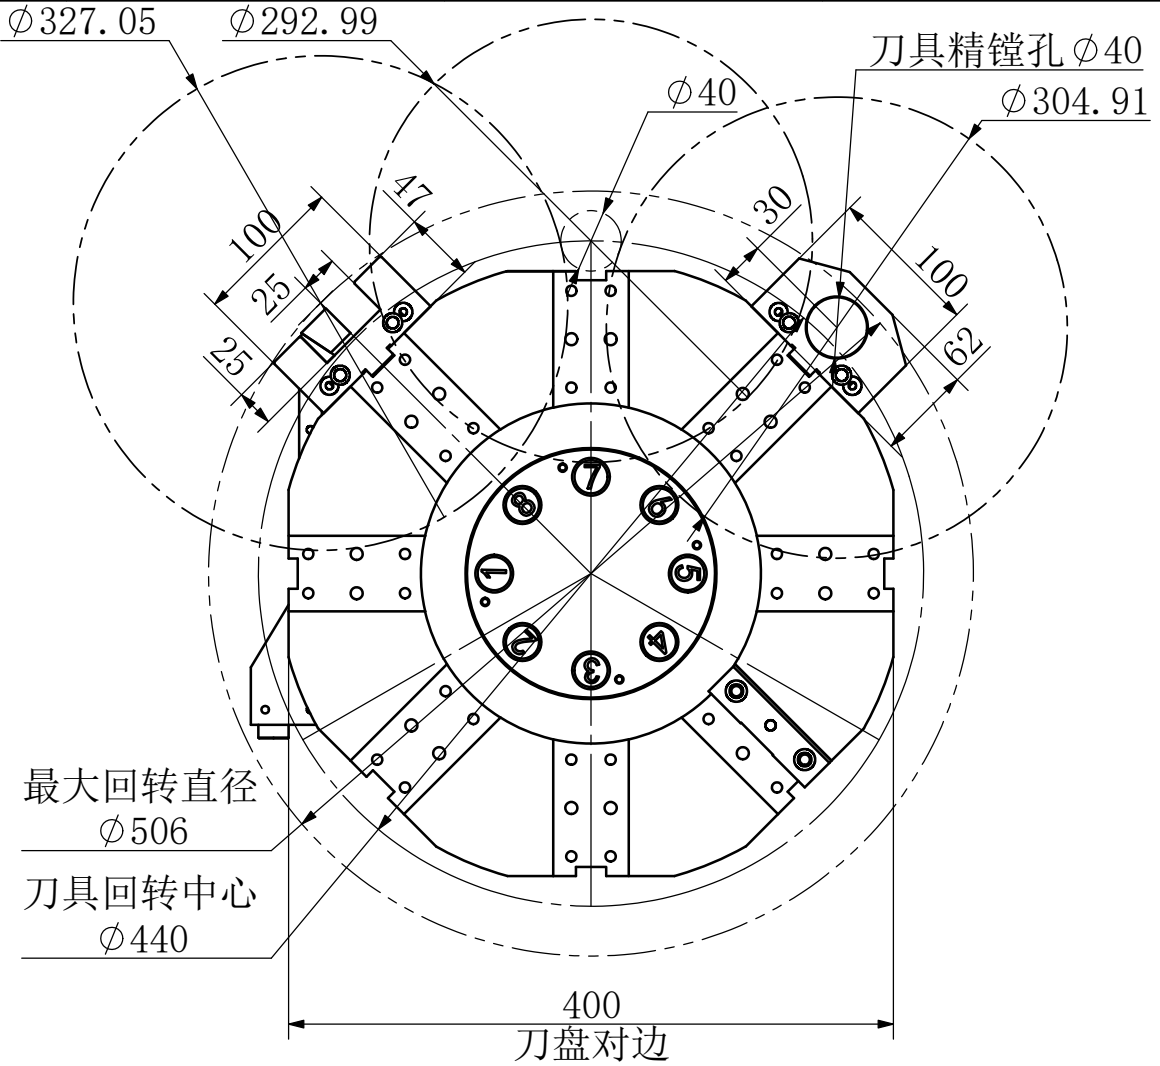
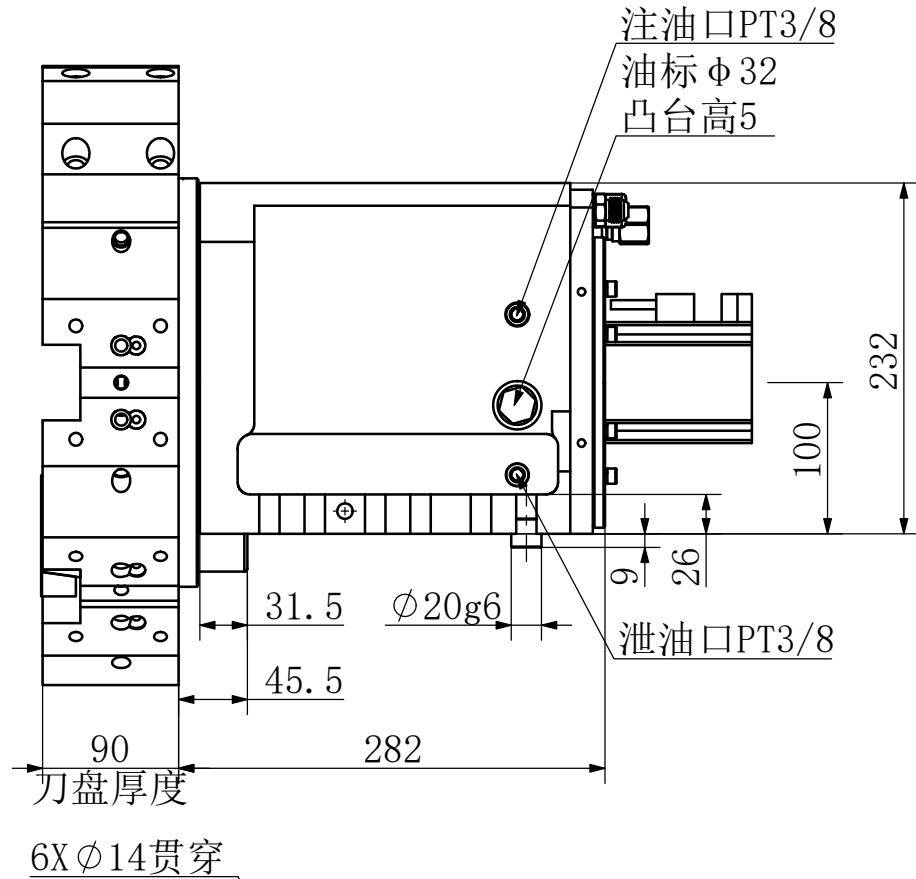


ST100-8L-400V

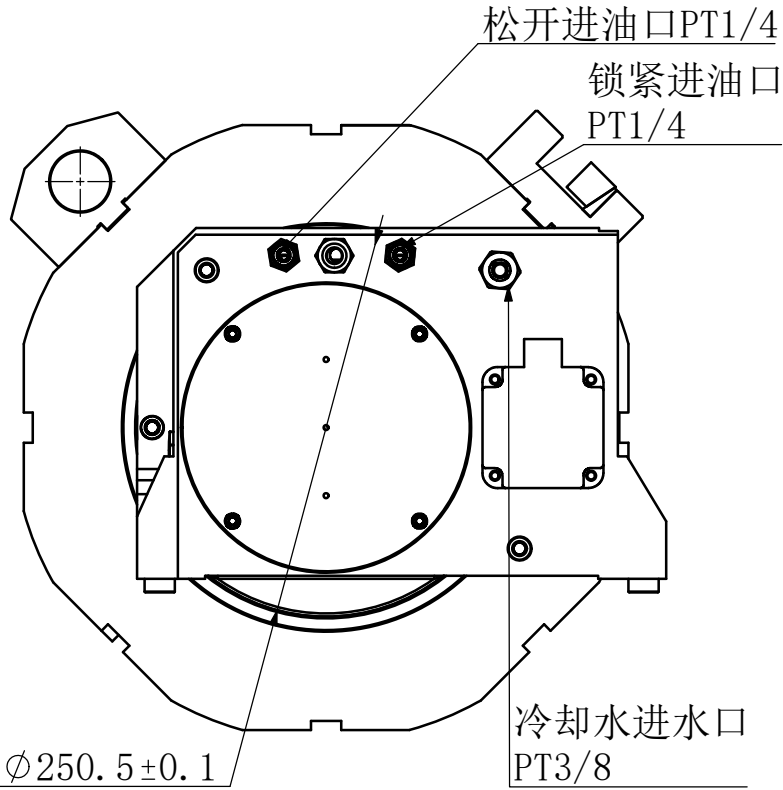

技术要求:

- 刀塔转位电机规格参数:
额定功率: 750W, 额定转速: 3000r/min, 额定扭矩: 2.39N.M;
- 刀塔安装标准电机规格80, 输出轴径 $\phi 19$ 长 $30 \leq L \leq 35$ mm;
- 采用25x25规格的方刀, 镗刀可配相应规格的变径套;
- 未尽技术问题请与供货商技术部咨询;
- 出水方向: 9点位置。

						常州市新墅机床 数控设备有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				157.823	1:10
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共 1 张 第 1 张	版本 A0	替代
						伺服刀架外形图 ST100-8L-400V		