


SLT80A-8-03B

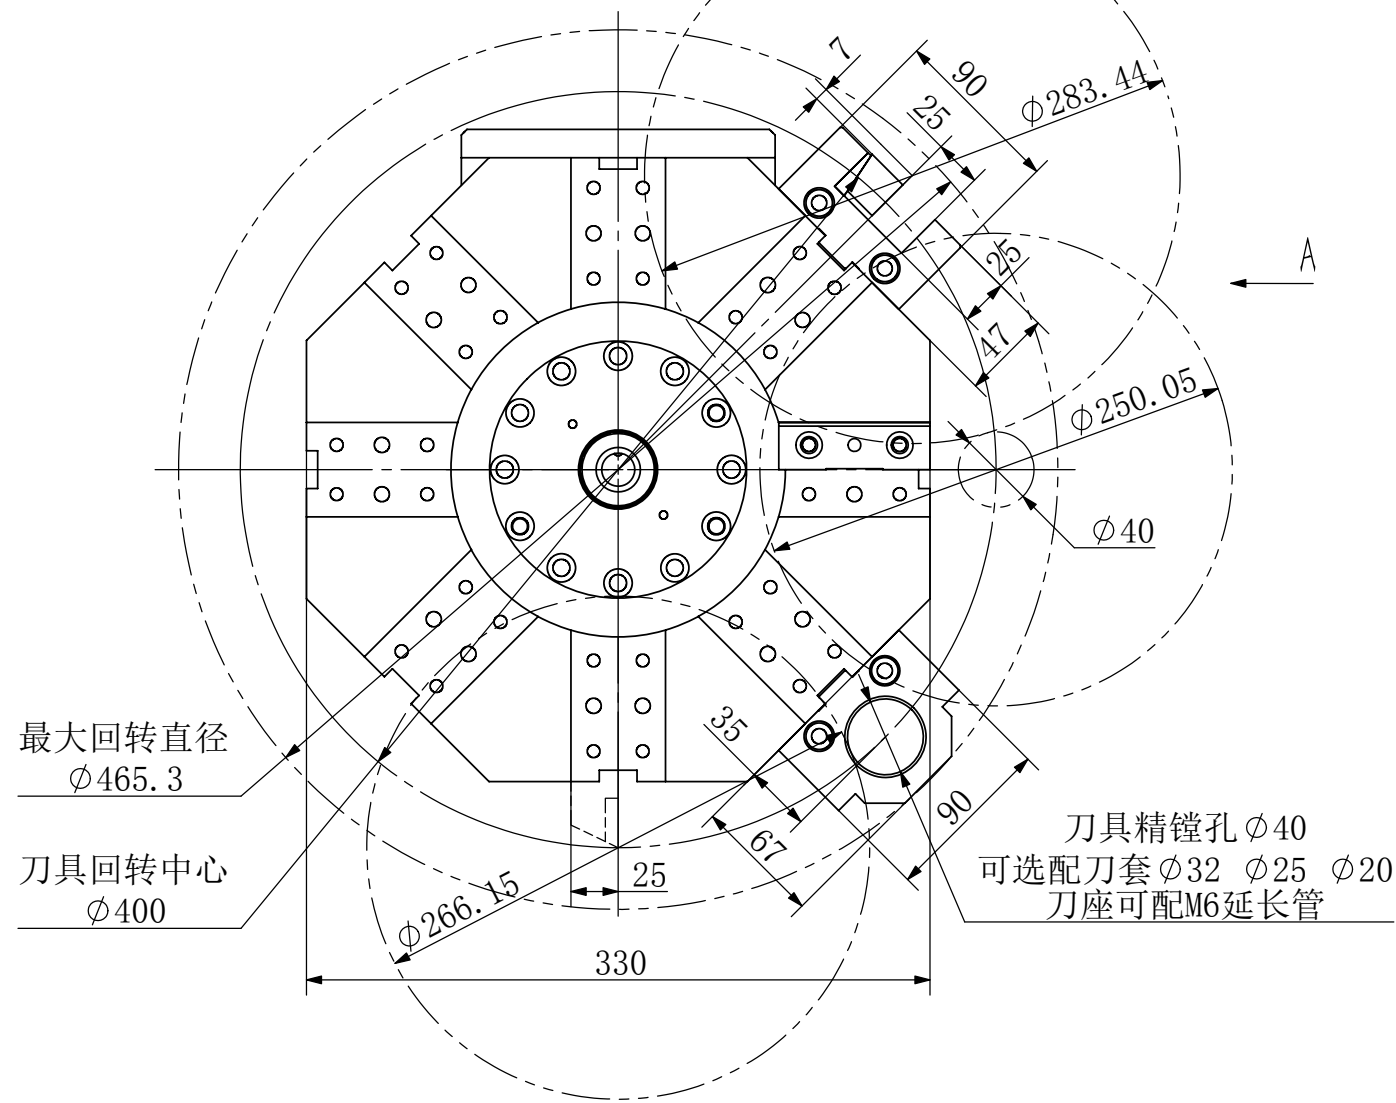


最大回转直径
 $\phi 465.3$

刀具回转中心
 $\phi 400$

刀具精镗孔 $\phi 40$
可选配刀套 $\phi 32$ $\phi 25$ $\phi 20$
刀座可配M6延长管

A向

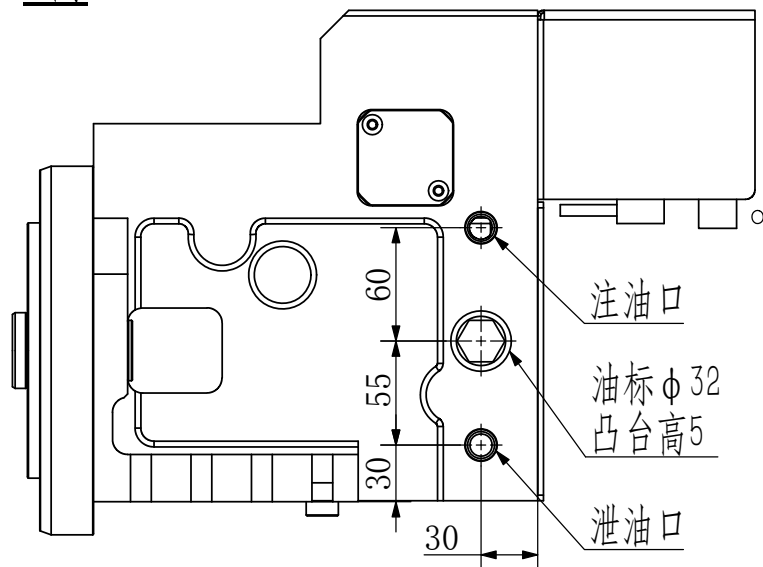


注油口

油标 $\phi 32$
凸台高5

泄油口

技术要求:

- 刀塔转位电机规格参数:
额定功率: 750W, 额定转速: 3000r/min, 额定扭矩: 2.39N.M;
- 刀塔安装标准电机规格80, 输出轴径 $\phi 19$ 长 $30 \leq L \leq 35$ mm;
- 采用25x25规格的方刀, 镗刀座刀具孔 $\phi 40$, 可选配刀套;
- 未尽技术问题请与供货商技术部咨询。

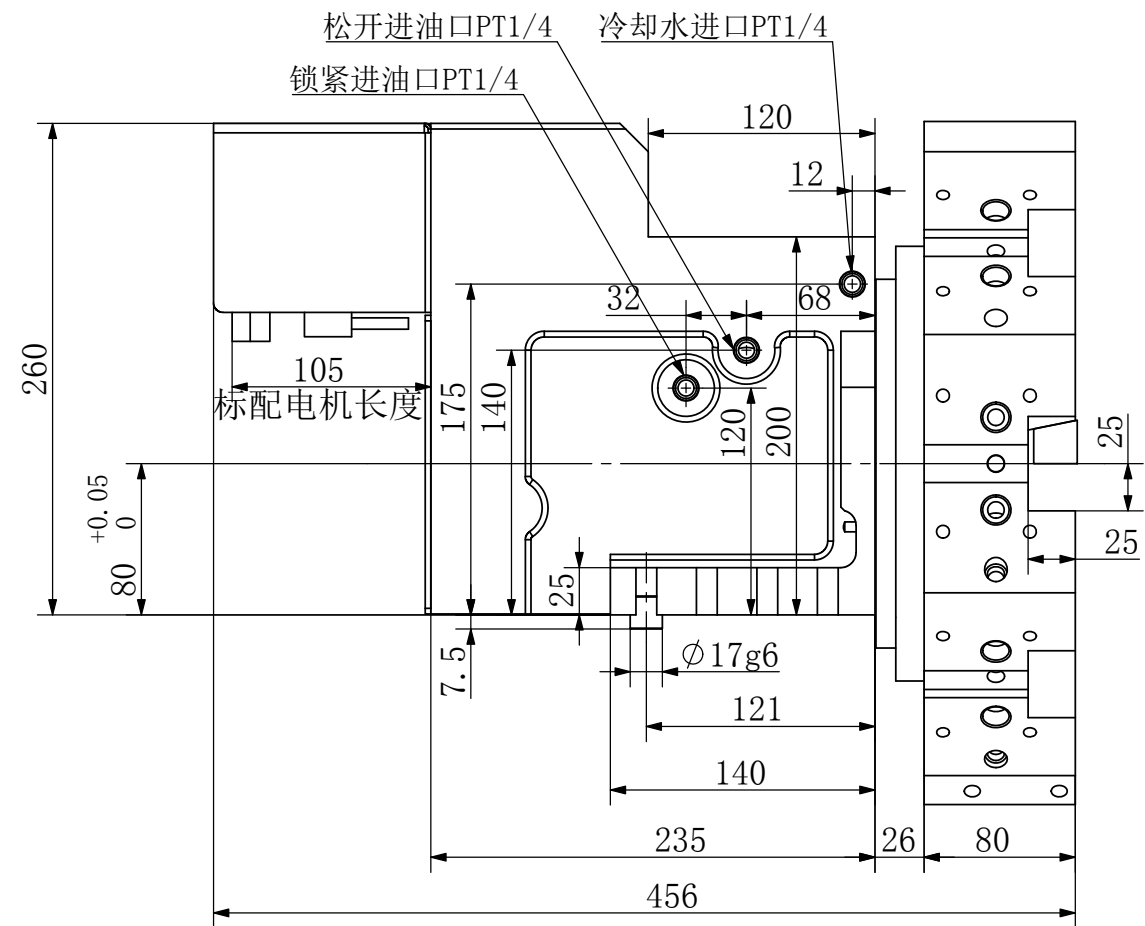

松开进油口PT1/4

冷却水进口PT1/4

锁紧进油口PT1/4

105
标配电机长度

2× $\phi 8$ 锥销孔配铰

2×M10吊环

						常州市新墅机床 数控设备有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				94.674	1:10
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共1张 第1张	版本 A0	替代
						伺服刀架外形图		
						SLT80A-8-03B		