


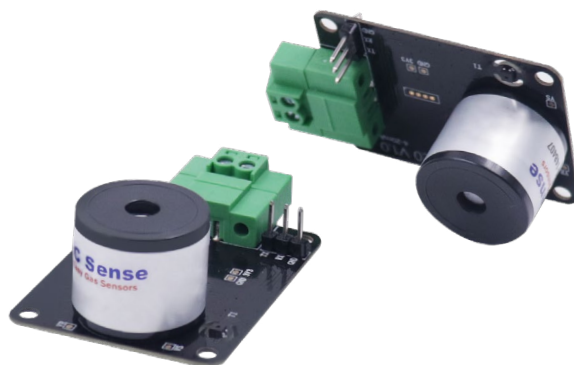

4–20mA

## 智能氧气传感器模组 技术规格书

TB420-ES4-O<sub>2</sub>-25%

## » 产品概述

### 气体检测仪器仪表开发与系统集成的快速解决方案

德国 EC Sense 的 TB420 是一款智能化的两线制 4–20mA 气体传感器模组，采用高可靠性的固态聚合物电化学气体检测技术，智能化的算法设计，针对工业领域的气体安全监测需求把气体 & 温湿度进行了组合式一体化设计。

该传感器模组适用于室内外环境下的气体检测，为用户提供被测环境下的实时动态数据。由于气体的化学特性与运动状态与温湿度具有紧密的相关性，传感器的性能也与温湿度条件密切相关，该设计为用户对于测量结果的分析和判读提供了专业的数据依据。

智能化的气体传感器性能与寿命双重判断，无论在有或无被测气体情况下定期输出传感器的寿命和性能指标，并及时输出警示信号，该功能成为智能化产品设计基础判断与分析的数据依据，让产品具有优秀的安全性、可靠性。用户可以通过输出信号获取传感器是否正常工作、失效、维护、更换的信息提示。

每一个 TB420 气体传感器模组都经过专业的气体校准，用户可直接进行使用，校准信息存储于 Flash 芯片中，对于有需求进行二次校准的用户，可通过 EC Sense 提供的校准软件进行校准，或直接对 4–20mA 信号进行数据校准。

TB420 系列气体传感器模组有效缩短了气体监测仪器仪表开发时间，减少新品设计的成本和风险，缩短了成品仪器的生产周期，免去了生产过程中复杂的气体校准工序，并且提高了仪表的可靠性、准确性。标准的 4–20mA 工业信号模式，让用户无需花费较长时间去了解气体传感器的相关专业知识，更容易的快速搭建出自己的监测仪表和系统，或接入显示仪表、DCS、PLC 等系统。

## » 产品特点



- ☞ 两线制 4–20mA 标准输出，24V DC. 供电电压
- ☞ 检测单一气体
- ☞ 经过工厂气体预校准，具有传感器性能与寿命判断信号输出、故障输出
- ☞ 即插即用设计，大大缩短了用户调试等待上电信号稳定时间
- ☞ 适用于室内外环境，传感器可在 –40℃至 +55℃范围内工作
- ☞ 对气体响应速度快，零点稳定无漂移、抗电磁干扰能力强
- ☞ 长寿命气体传感器，抗中毒
- ☞ 本安电路设计，让用户使用更安全，可以应用于爆炸性环境
- ☞ 电子线路板具有防尘、防腐蚀涂层保护
- ☞ 小体积
- ☞ 本安防爆认证、RoHS 环保认证

## » 应用领域

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| ☞ 工业气体安全监测           | ☞ 工业过程气体监测 |
| ☞ 气体制备领域氧气泄漏监测       | ☞ 沼气监测     |
| ☞ 氧气、氮气或其它惰性气体泄漏安全监测 | ☞ 物流仓储环境监测 |
| ☞ 变压器故障与电力环境监测       | ☞ 医疗与健康    |




## » 检测原理

该智能变送检测模组是一款耐用性的产品，通过将传感器的原始微弱电流信号，通过数字电路转换成标准的 4-20mA 输出，也可以外接电阻转换为 40-200mV 电压输出。


固态聚合物电化学传感技术是电化学检测领域的一次革命性创新，该技术依据电化学催化反应原理，检测不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。

传感器是由三个催化电极与固态电解质以及气体扩散孔组成。气体通过扩散孔到达传感器的工作电极，在电极的多孔微观表面发生电化学氧化还原反应，固态电解质传导电子转移，输出电流信号，电流信号大小即可表征气体浓度。

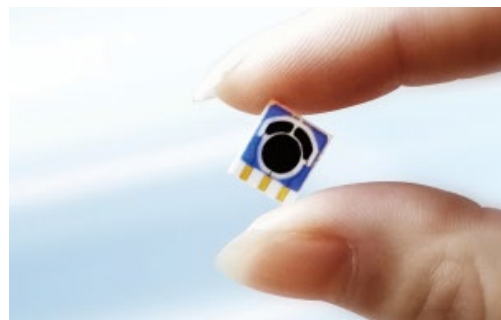


## » 结构示意图 (单位: mm)


TB420-ES4 尺寸示意图



产品示意图

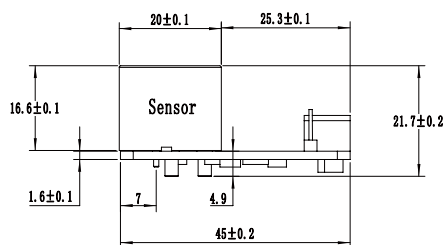


侧视图




俯视图

4-20mA 输出信号线尺寸示意图

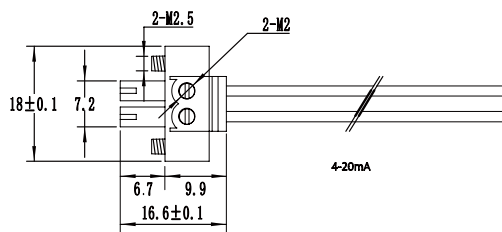

产品示意图



侧视图

## » 技术参数

### 气体传感器参数

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 订货号     | 04-TB420-ES4-O <sub>2</sub> -25%-01 |
| 检测气体    | 氧气                                  |
| 检测范围    | 0-25% vol.                          |
| 分辨率     | 0.01% vol.                          |
| 响应时间    | T90 < 30 s                          |
| 检测原理    | 固态聚合物电化学气体检测技术                      |
| 误差范围    | ± 5% F.S                            |
| 重复性     | < 2%                                |
| 线性度     | 线性                                  |
| 长期灵敏漂移  | < 5%/ 年                             |
| 传感器预期寿命 | > 5 年                               |

### 电性能参数

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出信号接口  | 两线制 4-20mA                                                                             |
| 传感器寿命自检 | 上电 30 秒自检后, 每间隔 24 小时 TB420 模组自动检测传感器性能状态持续 20 秒, 执行性能自检时持续输出信号 3.8 mA, 检测结束后恢复至正常测量状态 |
| 故障输出    | 3.5 mA 故障信号: 传感器信号弱或传感器脱落<br>3 mA 故障信号: 传感器失效或电路板功能不正常                                 |
| 工作电压    | 9-24V DC                                                                               |
| 工作电流范围  | 3-22mA @ 24V DC                                                                        |
| 功耗      | < 0.6W                                                                                 |
| 最大回路电阻  | < 500R @ 24V DC                                                                        |
| 保护      | 反极性保护                                                                                  |

### 环境参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作温度范围 | -40°C 至 +55°C  |
| 工作湿度范围 | 15-95% RH. 非冷凝 |
| 工作压力范围 | 大气压 ± 10%      |
| 储存温度范围 | 0°C 至 20°C     |

### 机械参数

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 尺寸 (含传感器)  | 45 x 35 x 21.7 mm                |
| 尺寸 (不含传感器) | 45 x 35 x 11.9 mm                |
| 重量 (含传感器)  | 11.8 g                           |
| 重量 (不含传感器) | 7.1 g                            |
| 质保期        | 12 个月                            |
| 包装         | ESDBAG 防静电袋独立包装, 尺寸: 120 x 150mm |

## 认证

---

Ex ia IIC Ga 本质安全防爆认证 (认证温度范围 T6 -40°C 至 +55°C)

---

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 (EU) 2015/863

---

## 免责声明

EC Sense 以上陈述的性能数据在使用 EC Sense 配气系统及 AQS 测试软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，EC Sense 保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，EC Sense 不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定，以符合联邦，州和地方法律法规的要求。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

## 警示

EC Sense 传感器设计用于各种环境条件下，但是在存储、组装和操作过程中，由于固态聚合物电化学传感器的原理与特性，为保证正常使用，用户在使用该模组时请严格遵循本文，以及通用型的 PCB 电路板应用方法，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查模组对目标气体的反应，确保现场使用。在产品使用寿命结束时，请勿将任何电子弃在生活垃圾中，请按照当地政府电子垃圾回收规范进行处理。



**德国研发生产中心**

**德国 EC Sense GmbH**

Wangener Weg 3 | 82069 Hohenschäftlarn

座机: +49 (0)8178-99992-10

传真: +49 (0)8178-99992-11

邮箱: [office@ecsense.com](mailto:office@ecsense.com)

网址: [www.ecsense.com](http://www.ecsense.com)

**亚太区·中国应用设计研发中心**

**宁波爱氮森科技有限公司**

浙江·宁波市鄞州区金谷北路 228 号中物科技园 6 号楼

邮编: 315100

座机: 0574-88097236, 88096372

邮箱: [info@aqsystems.cn](mailto:info@aqsystems.cn)

网址: [www.ecsense.cn](http://www.ecsense.cn)