



4-20mA  
智能气体传感器模组  
TB420-EC4  
技术规格书

## » 产品概述

### 气体检测仪器仪表开发与系统集成的快速解决方案

德国 EC Sense 的 TB420 是一款智能化的两线制 4~20mA 气体传感器模组，采用高可靠的液态电化学气体检测技术，智能化的算法设计，针对工业领域的气体安全监测。该传感器模组适用于室内外环境下的气体检测，为用户提供被测环境下的实时动态数据。

智能化的气体传感器性能与寿命双重判断，无论在有或无被测气体情况下定期输出传感器的寿命和性能指标，并及时输出警示信号，该功能成为智能化产品设计基础判断与分析的数据依据，让产品具有优秀的安全性、可靠性。用户可以通过输出信号获取传感器是否正常工作、失效、维护、更换的信息提示。

每一个 TB420 气体传感器模组都经过专业的气体校准，用户可直接进行使用，校准信息存储于 Flash 芯片中，对于有需求进行二次校准的用户，可通过 EC Sense 提供的校准软件进行校准，或直接对 4~20mA 信号进行数据校准。

TB420 系列气体传感器模组有效缩短了气体监测仪器仪表开发时间，减少新品设计的成本和风险，缩短了成品仪器的生产周期，免去了生产过程中复杂的气体校准工序，并且提高了仪表的可靠性、准确性。标准的 4~20mA 工业信号模式，让用户无需花费较长时间去了解气体传感器的相关专业知识，更容易的快速搭建出自己的监测仪表和系统，或接入显示仪表、DCS、PLC 等系统。



## » 产品特点

- ☞ 两线制 4~20mA 标准输出, 24V DC. 供电电压
- ☞ 检测单一气体
- ☞ 经过工厂气体预校准，具有传感器性能与寿命判断信号输出、故障输出
- ☞ 即插即用设计，大大缩短了用户调试等待上电信号稳定时间
- ☞ 适用于室内外环境，传感器可在 -40°C 至 +55°C 范围内工作
- ☞ 对气体响应速度快，零点稳定无漂移、抗电磁干扰能力强
- ☞ 本安电路设计，让用户使用更安全，可以应用于爆炸性环境
- ☞ 电子线路板具有防尘、防腐蚀涂层保护
- ☞ 本安防爆认证、RoHS 环保认证



## » 应用领域

- ☞ 工业气体安全监测
- ☞ 工业过程气体监测
- ☞ 半导体气体净化监测



## » 检测原理


TB420 智能气体传感器模组是一款耐用性的产品，通过将传感器的原始微弱电流信号，通过数字电路转换成标准的 4–20mA 输出，也可以外接电阻转换为 40–200mV 电压输出。

智能气体传感器模组电化学传感技术是依据电化学催化反应原理，检测不同气体的电化学反应输出信号，通过信号量准确测量气体浓度。


传感器是由三个催化电极与液态电解质以及气体扩散孔组成。气体通过扩散孔到达传感器的工作电极，在电极的多孔微观表面发生电化学氧化还原反应，液态电解质传导电子转移，输出电流信号，电流信号大小即可表征气体浓度。

## » 结构示意图 (单位: mm)


TB420-EC4 尺寸示意图

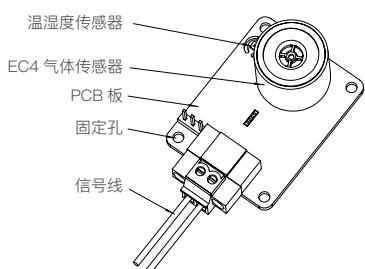

产品示意图

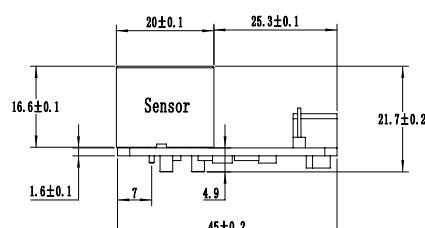


侧视图




俯视图

4–20mA 输出信号线尺寸示意图

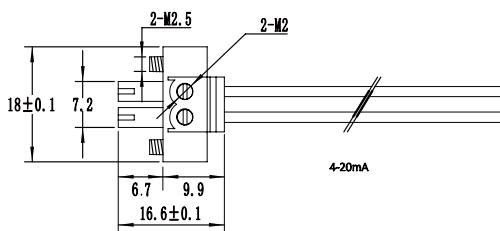

产品示意图



侧视图

## » 技术参数

### 气体传感器参数

检测原理	液态电化学气体检测技术
误差范围	测量值的 ± 5%
重复性	< 2%
线性度	线性
长期灵敏漂移	< 5% / 年
传感器预期寿命	> 2 年

### 电性能参数

输出信号接口	两线制 4–20mA
传感器寿命自检	上电 30 秒自检后，每间隔 24 小时 TB420 模组自动检测传感器性能状态持续 20 秒，执行性能自检时持续输出信号 3.8mA，检测结束后恢复至正常测量状态
故障输出	3.5mA 故障信号：传感器信号弱或传感器脱落 3mA 故障信号：传感器失效或电路板功能不正常
工作电压	9–24V DC，推荐 24V DC
工作电流范围	3–22mA @ 24V DC
功耗	< 0.6W
最大回路电阻	< 500R @ 24V DC
保护	反极性保护

### 环境参数

工作温度范围	-40°C 至 +55°C
工作湿度范围	15–95% RH. 非冷凝
工作压力范围	大气压 ± 10%
储存温度范围	0°C 至 20°C

### 机械参数

尺寸 (含传感器)	45 x 35 x 21.7 mm
尺寸 (不含传感器)	45 x 35 x 11.9 mm
重量 (含传感器)	11.0 g
重量 (不含传感器)	7.1 g
质保期	12 个月
包装	ESDBAG 防静电袋独立包装，尺寸：120 x 150mm

### 认证

Ex ia IIC Ga 本质安全防爆认证 ( 认证温度范围 T6 –40°C 至 +55°C)

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 (EU) 2015/863

## » 订货选型表

产品名称	气体种类	订货号	检测范围	分辨率	响应时间
智能溴气传感器模组	Br <sub>2</sub>	04-TB420-EC4-Br <sub>2</sub> -5-01 04-TB420-EC4-Cl <sub>2</sub> -5-01	0-5 ppm 0-5 ppm	0.001 ppm 0.001 ppm	T90 < 60 s T90 < 60 s
智能氯气传感器模组	Cl <sub>2</sub>	04-TB420-EC4-Cl <sub>2</sub> -50-01	0-50 ppm	0.01 ppm	T90 < 60 s
智能二氧化氯传感器模组	ClO <sub>2</sub>	04-TB420-EC4-ClO <sub>2</sub> -5-01	0-5 ppm	0.001 ppm	T90 < 60 s
智能氟气传感器模组	F <sub>2</sub>	04-TB420-EC4-F <sub>2</sub> -5-01	0-5 ppm	0.001 ppm	T90 < 60 s
智能氯化氢传感器模组	HCl	04-TB420-EC4-HCl-30-01	0-30 ppm	0.001 ppm	T90 < 80 s
智能氟化氢传感器模组	HF	04-TB420-EC4-HF-30-01 04-TB420-EC4-NH <sub>3</sub> -5-01	0-30 ppm 0-100 ppm	0.001 ppm 0.01 ppm	T90 < 80 s T90 < 60 s
智能氨气传感器模组	NH <sub>3</sub>	04-TB420-EC4-NH <sub>3</sub> -500-01 04-TB420-EC4-NH <sub>3</sub> -1000-01	0-500 ppm 0-1000 ppm	0.1 ppm 0.1 ppm	T90 < 60 s T90 < 60 s

### 免责声明

EC Sense 以上陈述的性能数据在使用 EC Sense 配气系统及 AQS 测试软件系统的测试条件下获取的。为了持续改进产品，EC Sense 保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。对于由此造成的任何损失，伤害或损坏，我们不承担任何法律责任。对于因使用本文档，其中包含的信息或此处的任何遗漏或错误而导致的任何间接损失，伤害或损坏，EC Sense 不承担任何责任。本文档不构成销售要约，其中包含的数据仅供参考，不能视为保证。给定数据的任何使用必须由用户评估和确定，以符合联邦，州和地方法律法规的要求。概述的所有规格如有更改，恕不另行通知。

### 警示

EC Sense 传感器设计用于各种环境条件下，但是在存储、组装和操作过程中，由于电化学传感器的原理与特性，为保证正常使用，用户在使用该模组时请严格遵循本文，以及通用型的 PCB 电路板应用方法，违规应用的将不在保修范围。尽管我们的产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查模组对目标气体的反应，确保现场使用。在产品使用寿命结束时，请勿将任何电子弃在生活垃圾中，请按照当地政府电子垃圾回收规范进行处理。



**德国研发生产中心  
德国 EC Sense GmbH**

Wangener Weg 3 | 82069 Hohenschäftlarn  
座机: +49 (0)8178–99992–10  
传真: +49 (0)8178–99992–11  
邮箱: office@ecsense.com  
网址: www.ecsense.com

**亚太区·中国应用设计研发中心  
宁波爱氪森科技有限公司**

浙江 . 宁波市鄞州区金谷北路 228 号中物科技园 6 号楼  
邮编: 315100  
座机: 0574–88097236, 88096372  
邮箱: info@aqsystems.cn  
网址: www.ecsense.cn