


版本	标识	修改内容	修改日期	签名
	A			
	A			
	A			

MIPI屏10.1寸1920×1200/1050010011

正面图

侧面图

背面图

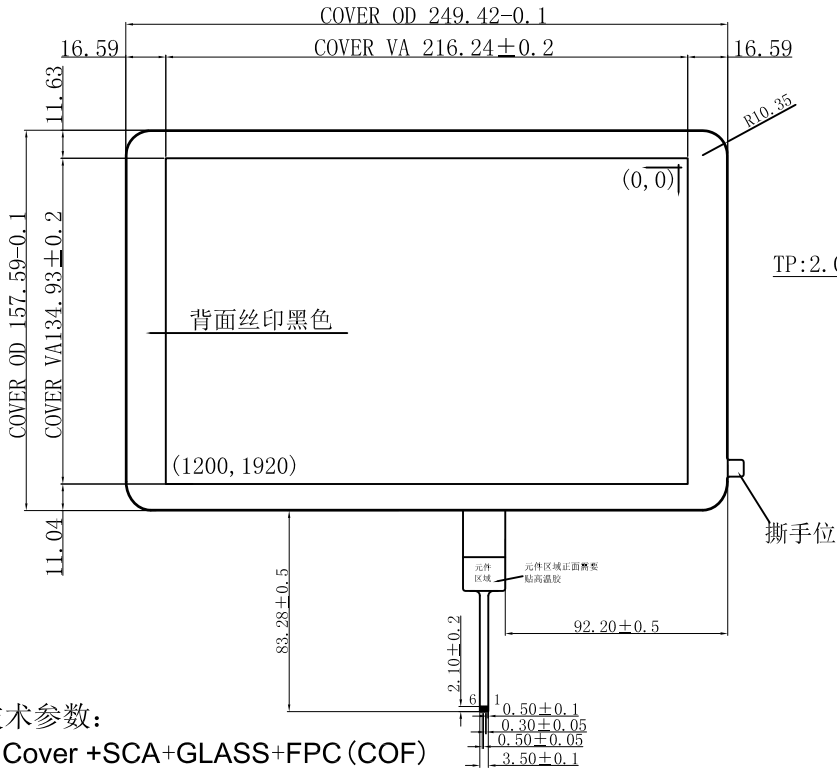

CG:1.10±0.05
SCA:0.20
SENSOR:0.70
TP:2.00±0.1(不含辅料)
OCA 0.2mm
LCM:2.30±0.2
总成:4.50±0.3

撕手位

元件区

钢片补强


导电面

PI补强

PI+FPC=0.3±0.05MM

TP-PIN定义

TP-PIN	NAME
1	VCC
2	RST
3	INT
4	SCL
5	SDA
6	GND

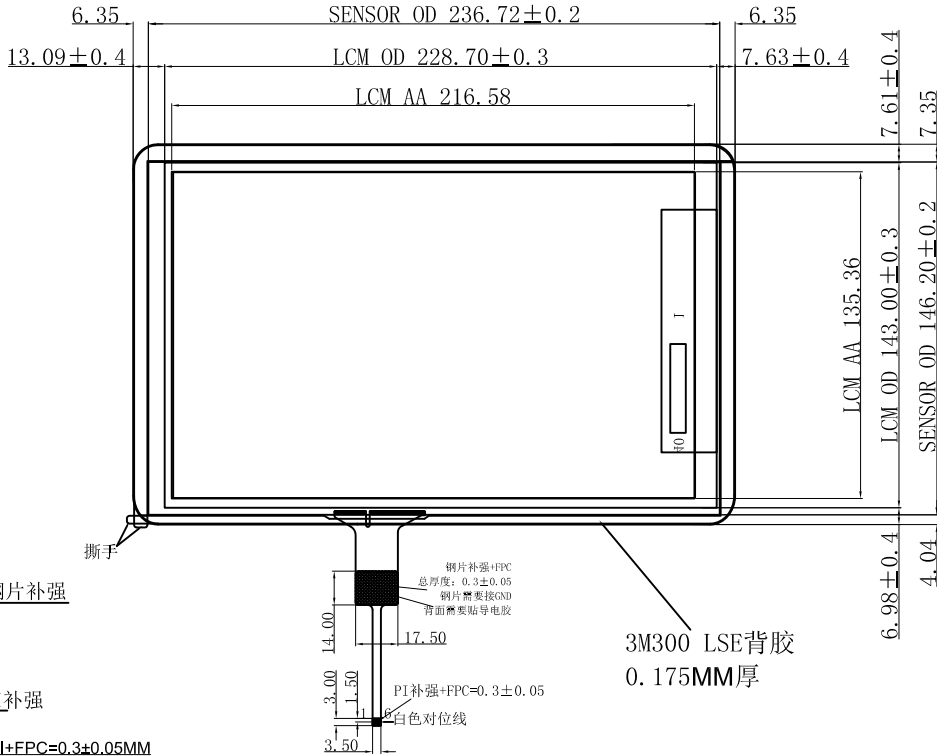

技术参数:

1. Cover +SCA+GLASS+FPC (COF)

IC:GT911(26*14) 分辨率: 1200*1920

2. 工作电压:3.3V IO:3.3V

3. 透光率:≥87%

4. 表面硬度:≥6H

5. 工作环境:-20℃~+70℃, ≤90%RH

6. 储存环境:-30℃~+80℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 产品环保符合ROHS标准

深圳触觉智能科技有限公司

制图	Norris	2022.09.30	结构	G+G	RY10-6127GE工程图
审核			比例	1:1	
批准			单位	mm	
		第 1 页 共 1 页		图纸名称	工程图