




泽诺动力



PRODUCT MANUALS  
**散热风机**



PRODUCT MANUALS  
**加热器及温控器**

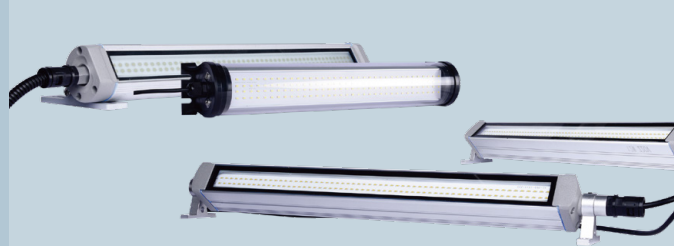

PRODUCT MANUALS  
**LED机柜灯**



📍 苏州市吴中区胥口镇合丰路558号

☎ 159 6222 3467 / 180 1307 1198 (销售经理)

🌐 <http://www.jszndlkj.com/>



了解更多产品详情 请联系我们



了解更多产品详情 请查阅

# PRODUCT MANUALS **风扇及过滤器选型手册**

苏州泽诺动力科技有限公司 [HTTP://WWW.JSZNDLKJ.COM/](http://www.jszndlkj.com/)



# COMPANY PROFILE

## 公司介绍

苏州泽诺动力科技有限公司，是集研发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。

公司以"高起点、高标准、高质量"为质量宗旨，致力于打造拥有专业的研发、成熟的工艺、先进的生产严格的检测的现代化企业。

公司主要以机柜环境为主导，生产销售散热风扇、防护网及通风过滤器系列、加热器及温控器系列、控制柜除湿器系列、机柜灯系列以及电控配套件等系列产品。

SUZHOU ZENO POWER TECHNOLOGY CO., LTD. IS A TECHNOLOGY-BASED ENTERPRISE THAT INTEGRATES RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION, SALES, AND SERVICE. THE COMPANY adheres to the quality tenet of high starting point, high standards, and high quality, and is committed to building a modern enterprise with professional research and development, mature processes, and advanced production and strict testing. THE COMPANY MAINLY FOCUSES ON CABINET ENVIRONMENT, PROTECTING AND SELLING COOLING FANS, PROTECTIVE SCREENS AND VENTILATION FILTERS, HEATERS AND TEMPERATURE CONTROLLERS, CONTROL CABINET DEHUMIDIFIERS, CABINET LAMP SERIES, ELECTRIC CONTROL ACCESSORIES AND OTHER SERIES OF PRODUCTS.

公司成立至今，一直奉行"坦诚、沟通、信任、合作、互惠、共赢"的经营宗旨，以良好的信誉和优质的产品赢得了广大客户的信赖和支持。面对问题我们将以积极的态度、严谨的分析、有效的改善，与新老客户起共同努力，为广大客户的兴旺发达作出新贡献，也使广大客户选用本公司的产品始终充满信心！

SINCE ITS ESTABLISHMENT, THE COMPANY HAS ALWAYS adhered to the business philosophy of honesty, communication, trust, cooperation, mutual benefit, and win-win, and has won the trust and support of customers with good reputation and high-quality products. IN THE FACE OF PROBLEMS, WE WILL WORK TOGETHER WITH NEW AND OLD CUSTOMERS WITH A POSITIVE ATTITUDE, RIGOROUS ANALYSIS, AND EFFECTIVE IMPROVEMENT, MAKING NEW CONTRIBUTIONS TO THE PROSPERITY AND DEVELOPMENT OF OUR CUSTOMERS, AND ALSO MAKING THEM ALWAYS CONFIDENT IN CHOOSING OUR COMPANY'S PRODUCTS.



### ■ 卓越的企业文化

企业文化是保持企业基业长青的根本。泽诺动力的企业文化源于现实的努力，以及对未来的追求。企业成功探索了创新技术与自我发展相结合的模式，把“创新”带进了企业的历史进程。随着市场环境的变化，追求品质创新已变成泽诺动力坚定的信念和前进的动力。

### ■ 精湛的的生产工艺

泽诺动力坚持使用精湛的的生产设备和工艺，极大的提高了生产效率，保证了产品的优良性能和品质的一致性保护了员工作业安全。泽诺动力密切关注行业最新发展动态，不断地进行技术升级，保持产品、工艺技术和加工、检测设备的先进性。

### ■ 质量为先的产品管理

泽诺动力一直以来对产品质量采取严谨态度和精益求精的精神，“质量为先”的理念和原则贯穿于产品开发、生产、销售及售后服务的整个业务链。泽诺动力目前通过了ISO9001:2015国际质量体系认证，并通过了国际权威机构质量安全认证及CQC的产品质量认证。

### ■ 雄厚的开发能力

泽诺动力在开发领域建立了功能完善、水平领先的技术开发部，已具备多系列产品开发能力，并且能够针对客户需求进行深入的研究和开发。泽诺动力也一直着重挑选和培养技术人才，是公司未来开发能力建设中重要的一环，也正因为这一系列举措，公司在产品开发实力方面正一步一步迈上更高的台阶。

### ■ 可持续发展的企业

从建厂开始，企业就将环保确定为基本方针，并遵循国家环保要求，结合自身产品和生产流程特点，摸索和总结出了适合自己的、行之有效的环境保护管理措施。也实现了众多产品符合 ROHS 环保要求和实现无卤阻燃！泽诺动力目标就是实现企业环境管理、产品环境性能及市场环境需求，三者能达到可持续发展，更好的服务于社会。

**愿成长中的泽诺动力成为您最佳合作伙伴！  
诚挚的欢迎国内外朋友莅临指导！**



# COMPANY PHILOSOPHY

## 经营理念

### 研发创新

研发理念：自主研发、勇于创新、可靠实用

### 精益求精

制造理念：精益生产、质量至上

### 持续发展

指导思想：优质的人才、专业的研发、先进的生产、严格的检测

### 服务至上

服务理念：坦诚、信任、合作、共赢

RESEARCH AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY: INDEPENDENT RESEARCH AND DEVELOPMENT, COURAGE TO INNOVATE, RELIABLE AND PRACTICAL.

STRIVING FOR EXCELLENCE  
MANUFACTURING PHILOSOPHY: LEAN MANUFACTURING, QUALITY FIRST

SUSTAINED DEVELOPMENT  
GUIDING IDEAS: HIGH-QUALITY TALENTS, PROFESSIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, ADVANCED PRODUCTION, AND STRICT TESTING

SERVICE FIRST  
SERVICE PHILOSOPHY: HONESTY, TRUST, COOPERATION, AND WIN-WIN SITUATION

**企业愿景：**快乐工作，心中有梦，齐心协力，创造辉煌

**企业使命：**为员工提供机会、为客户创造价值、为社会承担责任

**企业目标：**创知名品牌，建优质企业

**企业精神：**诚信互勉共创鸿图

CORPORATE VISION: WORK HAPPILY, HAVE DREAMS IN YOUR HEART, WORK TOGETHER TO CREATE BRILLIANCE.  
CORPORATE MISSION: PROVIDING OPPORTUNITIES FOR EMPLOYEES, CREATING VALUE FOR CUSTOMERS, AND TAKING RESPONSIBILITY FOR SOCIETY.  
CORPORATE GOAL: TO CREATE A WELL-KNOWN BRAND AND BUILD A HIGH-QUALITY ENTERPRISE.  
CORPORATE SPIRIT: INTEGRITY, MUTUAL ENCOURAGEMENT, AND CREATING A GREAT FUTURE TOGETHER.

# QUALIFICATION CERTIFICATION

## 资质认证

### 专注于机柜控制环境的安全与节能问题

专业 · 专注 · 品质 · 高效





# PRODUCT CATALOG

## 产品目录

### ZN99系列

GENERAL SPECIFICATIONS.....

001 / 005

01

### ZN88系列

GENERAL SPECIFICATIONS.....

006 / 011

02

### ZN66系列

GENERAL SPECIFICATIONS.....

012 / 016

03

### ZN98系列

GENERAL SPECIFICATIONS.....

017 / 022

04

### 三合一防尘网

GENERAL SPECIFICATIONS.....

023 / 033

05



### ZN99产品特点

扣拉式旋转通风叶棚，在不使用任何工具的情况下使更换过滤棉更方便，更快捷。  
背面配多孔螺母，供客户选择不同尺寸的风机进行组合。可选范围更多内部安装孔。全部采用不锈钢螺母可以有效防止生锈。




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9903.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN9903.230



ZN9903.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

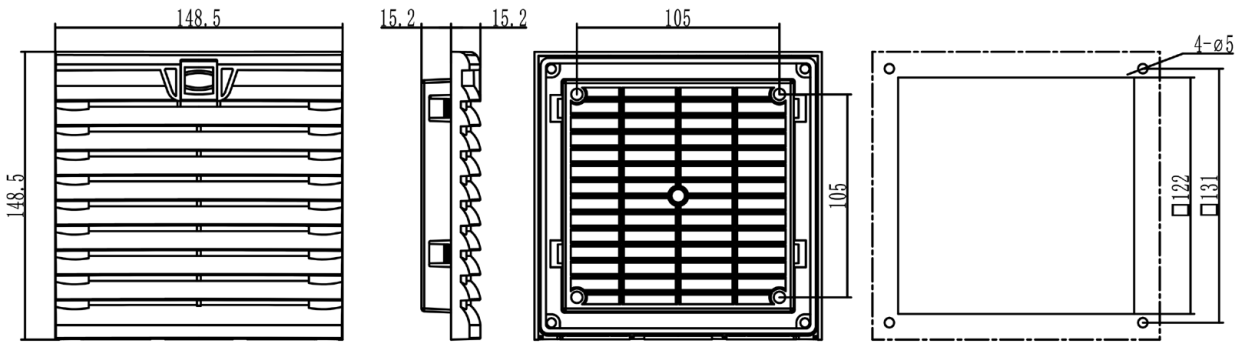

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN9903.230	ZN9903.115	ZN9903.300
风机型号	ZN12038-AC220H(S)APL(T)	ZN12038-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.12/0.10	0.24/0.20	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	55/66	55/66	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	50/52	50/52	


(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9904.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN9904.230



ZN9904.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

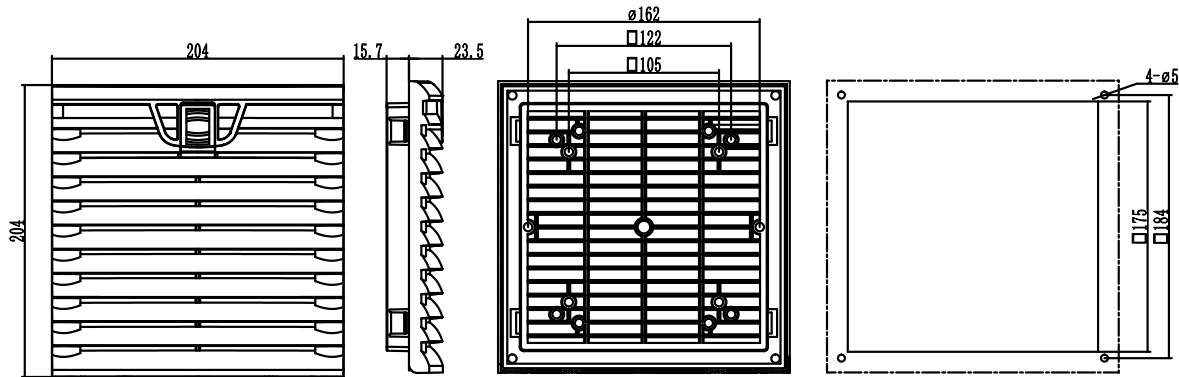

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN9904.230	ZN9904.115	ZN9904.300
风机型号	ZN17251-AC220H(S)APL(T)	ZN17251-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.24/0.22	0.48/0.46	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	220/240	220/240	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	50/52	50/52	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9905.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)

过滤器颜色 (Filter Color)

阻燃等级 (Insuation)


IP等级 (Type of protection)
- ABS

RAL7035/RAL7032

UL94-V0/不阻燃

IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN9905.230



ZN9905.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

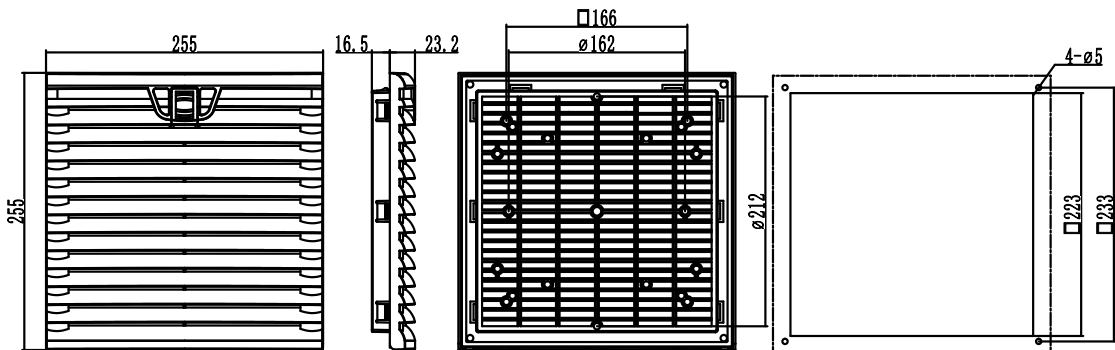

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN9905.230	ZN9905.115	ZN9905.300
风机型号	ZN17251-AC220H(S)APL(T)	ZN17251-AC110H(SAPL(T)	单独过滤器
额定电压 ( V )	220	110	
额定电流(A)	0.24/0.22	0.48/0.46	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 ( m³/h )	230/265	230/265	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 ( dBA )	50/52	50/52	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9906.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)

过滤器颜色 (Filter Color)

阻燃等级 (Insuation)


IP等级 (Type of protection)
- ABS

RAL7035/RAL7032

UL94-V0/不阻燃

IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN9906.230



ZN9906.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

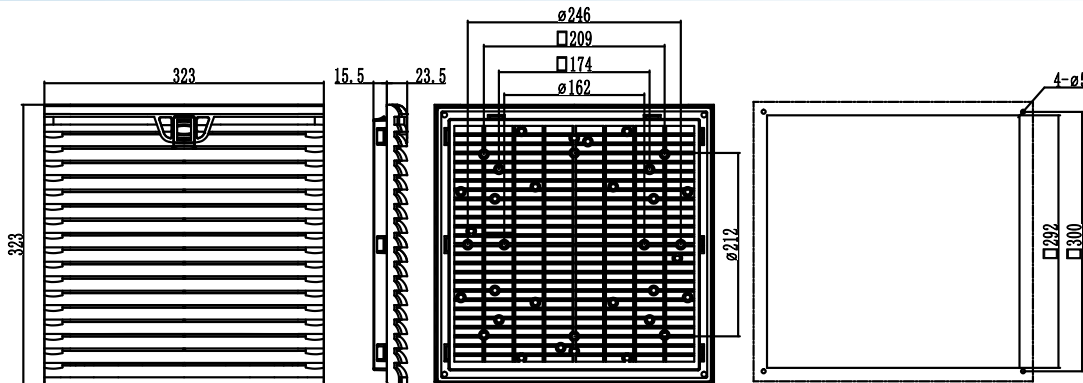

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN9906.230	ZN9906.115	ZN9906.300
风机型号	ZN25489-AC220H(S)APL(T)	ZN25489-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 ( V )	220	110	
额定电流(A)	0.52/0.65	0.9/0.95	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 ( m³/h )	650/800	650/800	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 ( dBA )	62/65	62/65	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)





## ZN88产品特点


扣拉式旋转通风叶棚，在不使用任何工具的情况下使更换过滤棉更方便，更快捷。  
背面采用风道设计理念，进一步提升散热效果及防护等级。

### 通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

## ZN8821.XXX系列

过滤器材料 (Material) **ABS**  
过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**  
阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**  
IP等级 (Type of protection) **IP54**

安装示意图



### 产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN8821.230



ZN8821.300



### 产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

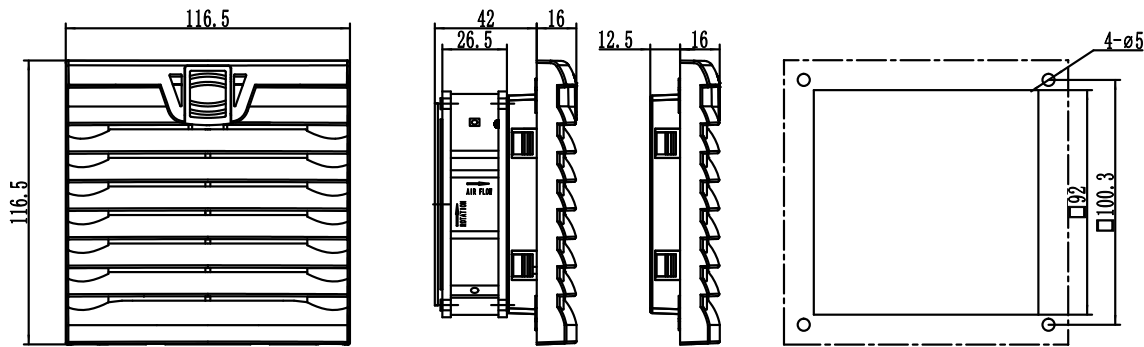

### 可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN8821.230	ZN8821.115	ZN8821.300
风机型号	ZN9225-AC220H(S)APL(T)	ZN9225-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.08/0.07	0.15/0.13	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	20/25	20/25	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	38/43	38/43	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN8822.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN8822.230



ZN8822.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

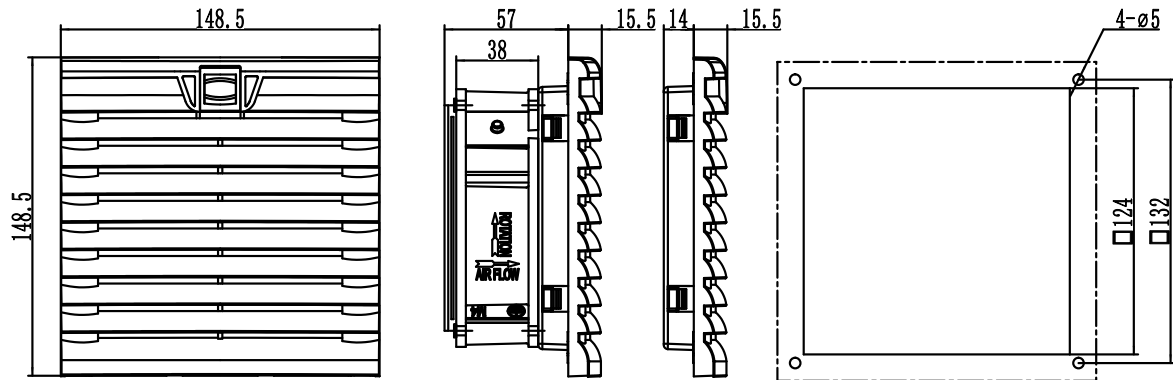

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN8822.230	ZN8822.115	ZN8822.300
风机型号	ZN12038-AC220H(S)APL(T)	ZN12038-AC110H(SAPL(T)	单独过滤器
额定电压 ( V )	220	110	
额定电流(A)	0.12/0.10	0.24/0.20	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 ( m³/h )	55/66	55/66	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 ( dBA )	41/42	41/42	


(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN8823.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN8823.230



ZN8823.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

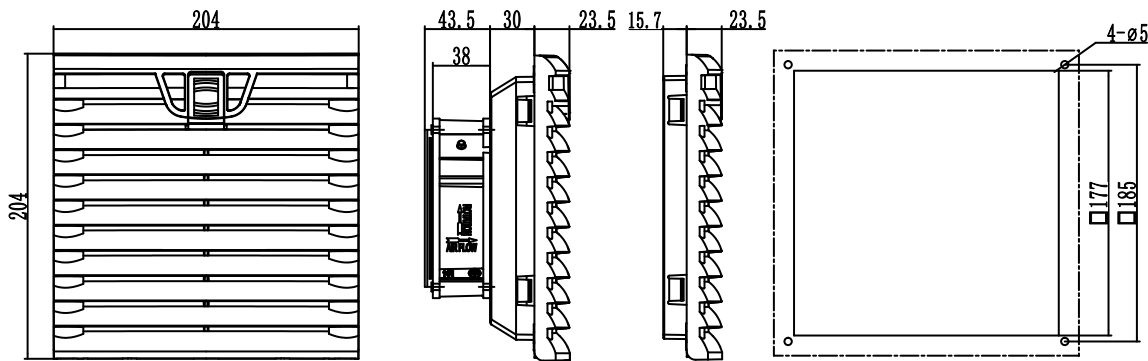

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	Z18823.230	ZN8823.115	ZN8823.300
风机型号	ZN12038-AC220H(S)APL(T)	ZN12038-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 ( V )	220	110	
额定电流(A)	0.12/0.10	0.24/0.20	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 ( m³/h )	105/120	105/120	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 ( dBA )	50/52	50/52	

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

# ZN8825.XXX系列

- 过滤器材料 (Material) **ABS**
- 过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**
- 阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**
- IP等级 (Type of protection) **IP54**

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN8825.230



ZN8825.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

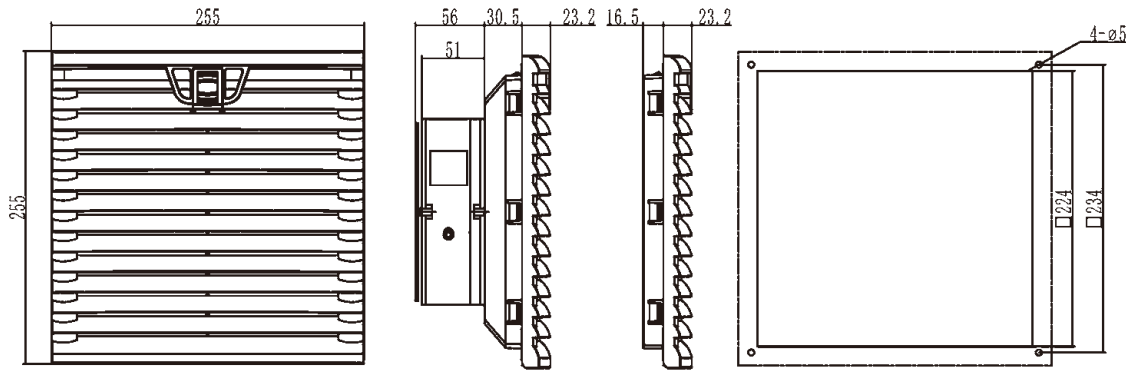

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN8825.230	ZN8825.115	ZN8825.300
风机型号	ZN17251-AC220H(S)APL(T)	ZN17251-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.23/0.20	0.45/0.40	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	230/265	230/265	
温度范围	-10℃~+55℃	-10℃~+55℃	
噪音 (dBA)	48/52	48/52	


(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

# ZN8826.XXX系列

- 过滤器材料 (Material) **ABS**
- 过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**
- 阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**
- IP等级 (Type of protection) **IP54**

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN8826.230



ZN8826.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

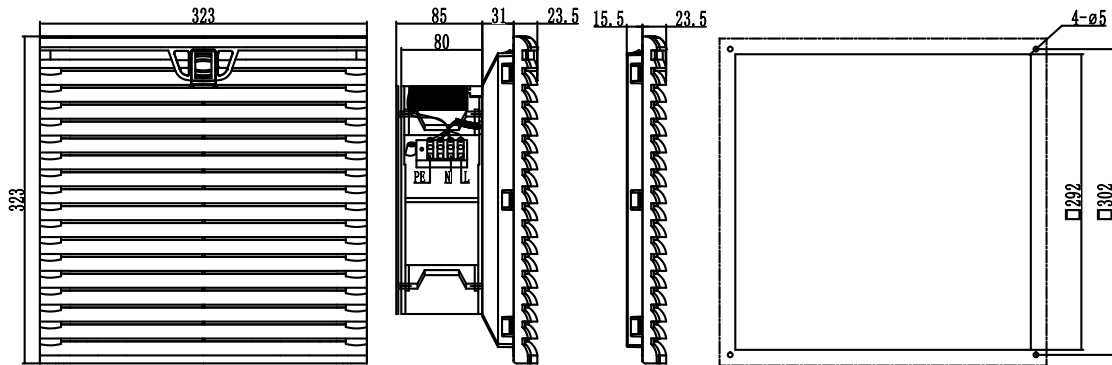

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN8826.230	ZN8826.115	ZN8826.300
风机型号	ZN22580-AC220H(S)APL(T)	ZN22580-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.35/0.43	0.58/0.70	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	500/560	500/560	
温度范围	-10℃~+55℃	-10℃~+55℃	
噪音 (dBA)	59/61	59/61	

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN6621.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)

过滤器颜色 (Filter Color)

阻燃等级 (Insuation)


IP等级 (Type of protection)
- ABS

RAL7035/RAL7032

UL94-V0/不阻燃

IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE




ZN6621.230

ZN6621.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

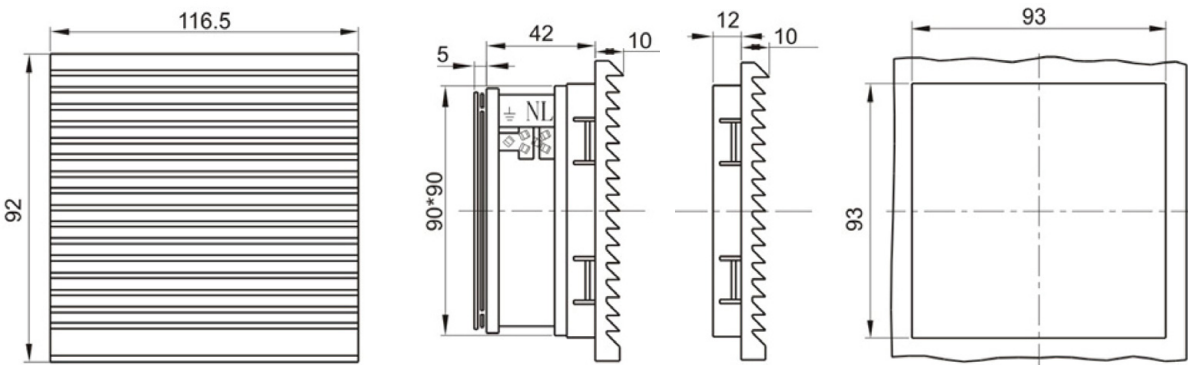

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN6621.230	ZN6621.115	ZN6621.300
风机型号	ZN9225-AC220H(S)APL(T)	ZN9225-AC110H(SAPLT	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.08/0.07	0.15/0.13	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	20/25	20/25	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	36/38	36/38	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN6622.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)

过滤器颜色 (Filter Color)

阻燃等级 (Insuation)


IP等级 (Type of protection)
- ABS

RAL7035/RAL7032

UL94-V0/不阻燃

IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE




ZN6622.230

ZN6622.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

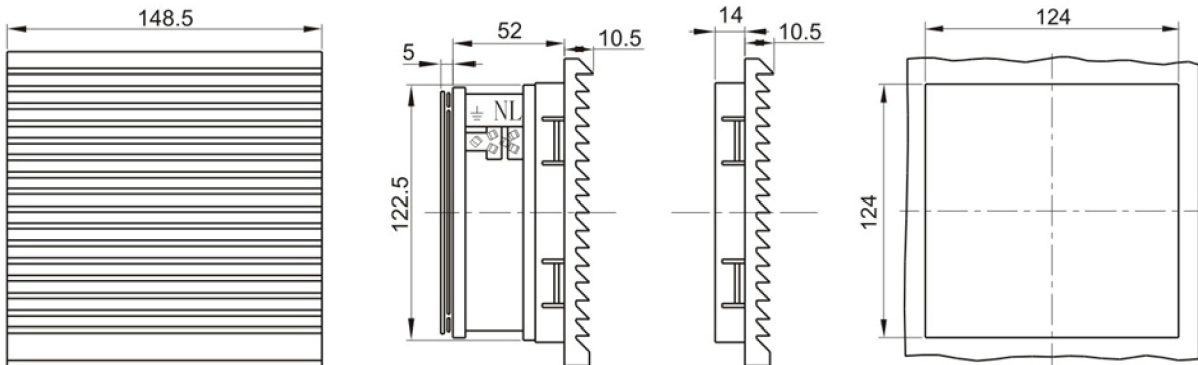

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN6622.230	ZN6622.115	ZN6622.300
风机型号	ZN12038-AC220H(S)APL(T)	ZN12038-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.12/0.10	0.24/0.20	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	55/66	55/66	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	50/52	50/52	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN6623.XXX系列

过滤器材料 (Material) **ABS**  
过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**  
阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**  
IP等级 (Type of protection) **IP54**

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE




ZN6623.230



ZN6623.300

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

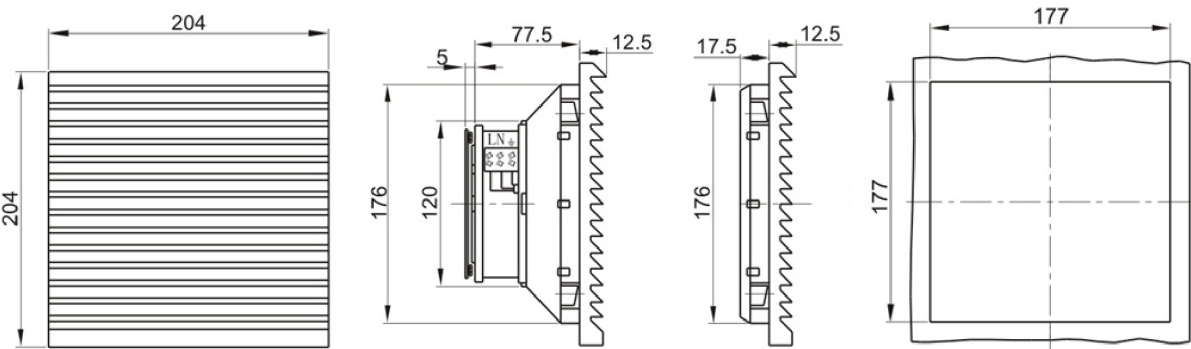

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN6623.230	ZN6623.115	ZN6623.300
风机型号	ZN12038-AC220H(S)APL(T)	ZN12038-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.12/0.10	0.24/0.20	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	105/120	105/120	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	50/52	50/52	


(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN6625.XXX系列

过滤器材料 (Material) **ABS**  
过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**  
阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**  
IP等级 (Type of protection) **IP54**

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE




ZN6625.230



ZN6625.300

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

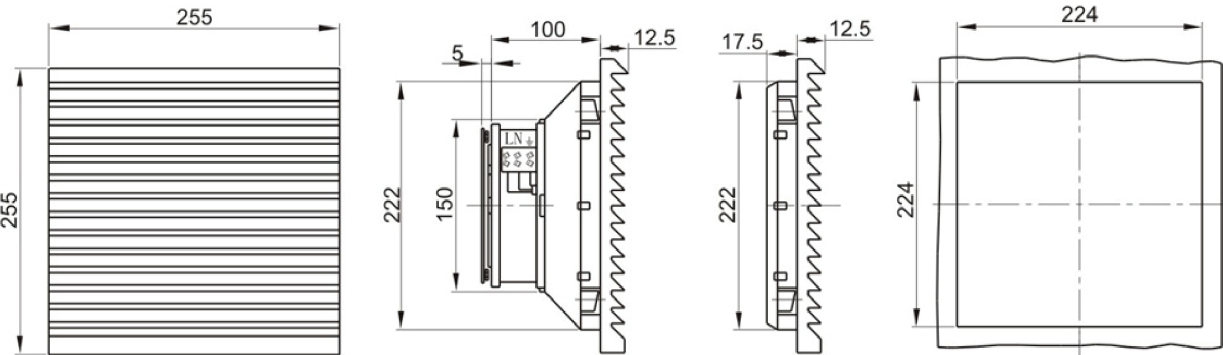

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号	ZN6625.230	ZN6625.115	ZN6625.300
风机型号	ZN17251-AC220H(S)APL(T)	ZN17251-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.23/0.20	0.45/0.40	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	230/265	230/265	
温度范围	-10℃--+55℃	-10℃--+55℃	
噪音 (dBA)	48/52	48/52	

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN6626.XXX系列

- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54

安装示意图



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE


ZN6626.230



ZN6626.300



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

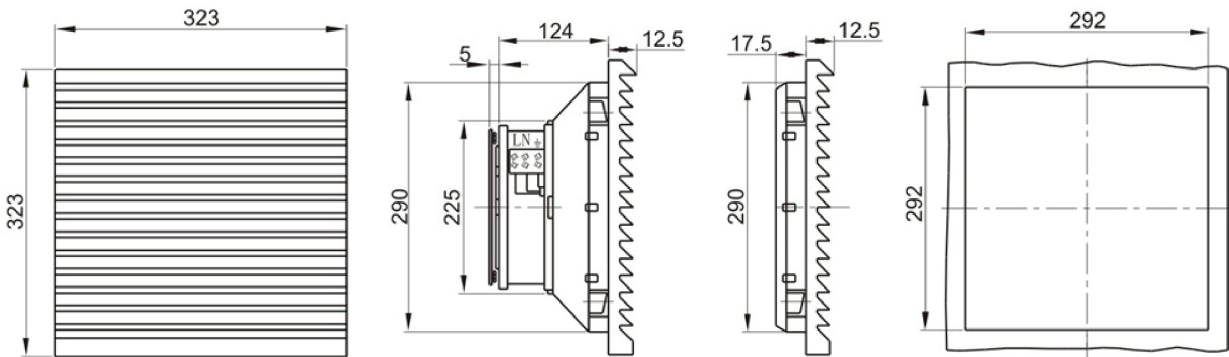

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA


型号	ZN6626.230	ZN6626.115	ZN6626.300
风机型号	ZN22580-AC220H(S)APL(T)	ZN22580-AC110H(S)APL(T)	单独过滤器
额定电压 (V)	220	110	
额定电流(A)	0.35/0.43	0.58/0.70	
频率(Hz)	50/60	50/60	
风量 (m³/h)	500/560	500/560	
温度范围	-10℃~+55℃	-10℃~+55℃	
噪音 (dBA)	59/61	59/61	

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)


通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9803


- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

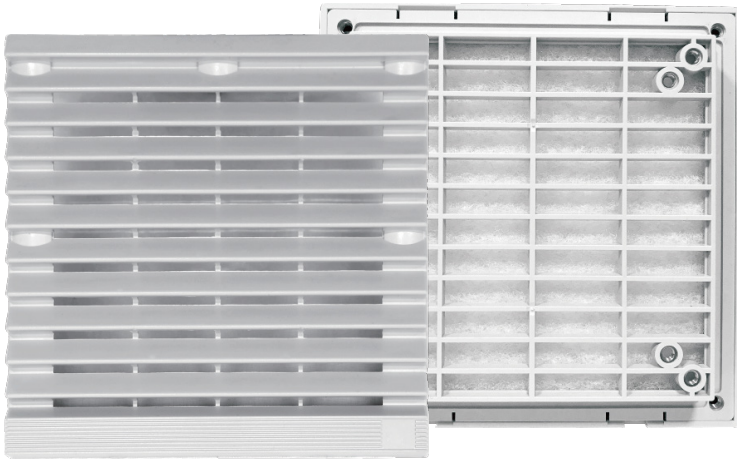

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

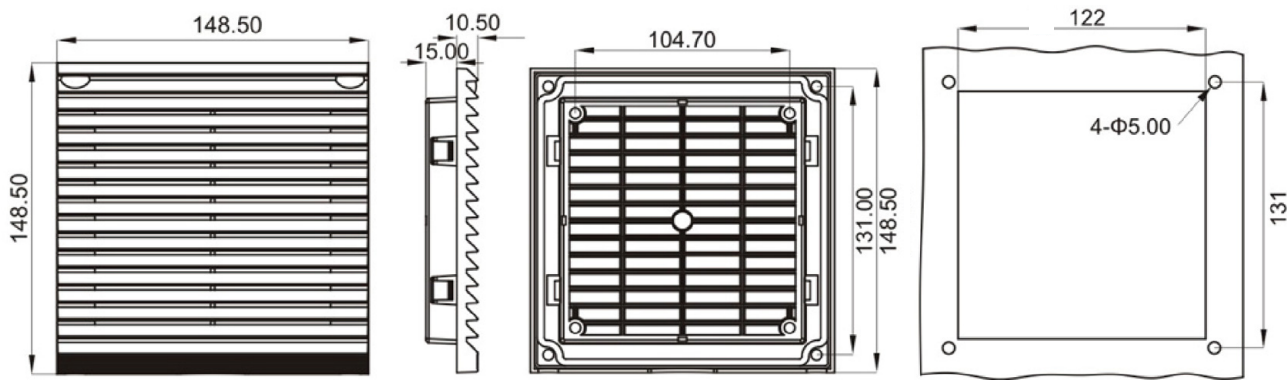

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VAC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
ZN12025-AC110HBAPL	50/60	•	•	110	0.15	17/15	2300/2700	58/66	3.8/5.0	35/37
ZN12025-AC220HBAPL	50/60	•	•	230	0.08	17/15	2300/2700	58/66	3.8/5.0	35/37
ZN12038-AC110HBAPL	50/60	•	•	110	0.22	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46
ZN12038-AC220HBAPL	50/60	•	•	230	0.16	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46
ZN12038-AC380HBAPL	50/60	•	•	380	0.06	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46


(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9804


过滤器材料 (Material) **ABS**  
过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**  
阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**  
IP等级 (Type of protection) **IP54**



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

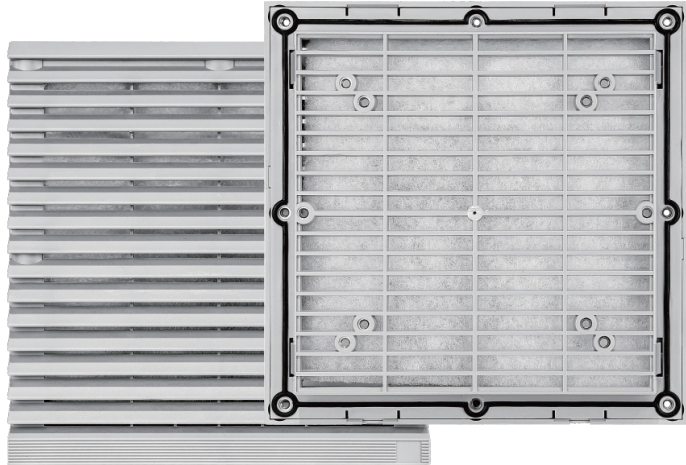

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

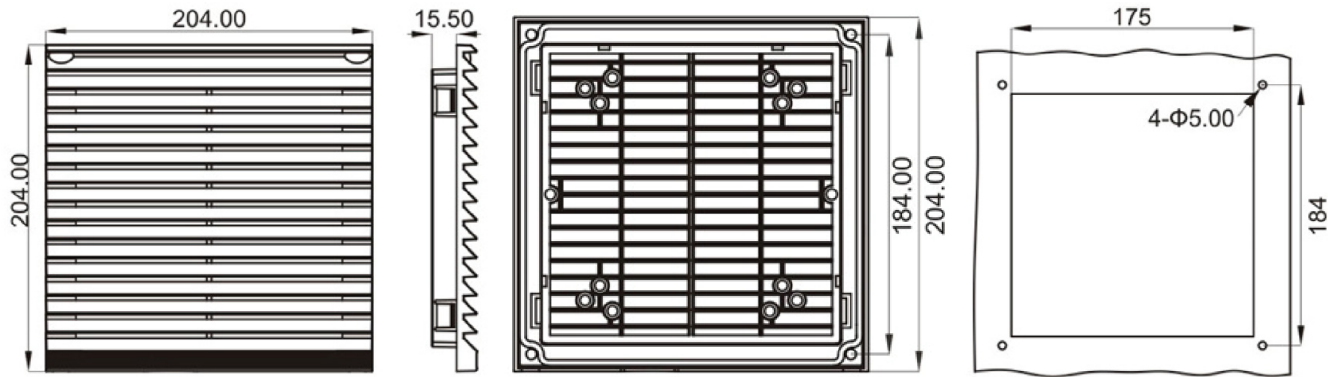

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA


型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VAC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
ZN12025-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.08	17/15	2300/2700	58/66	3.8/5.0	35/37
ZN12038-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.16	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46
ZN15050-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.23	38/36	2600/3000	170/196	11.5/14.0	49/56
ZN17251-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.23	38/36	2600/3000	170/196	11.5/14.0	49/56

(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)


通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9805


过滤器材料 (Material) **ABS**  
过滤器颜色 (Filter Color) **RAL7035/RAL7032**  
阻燃等级 (Insuation) **UL94-V0/不阻燃**  
IP等级 (Type of protection) **IP54**



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

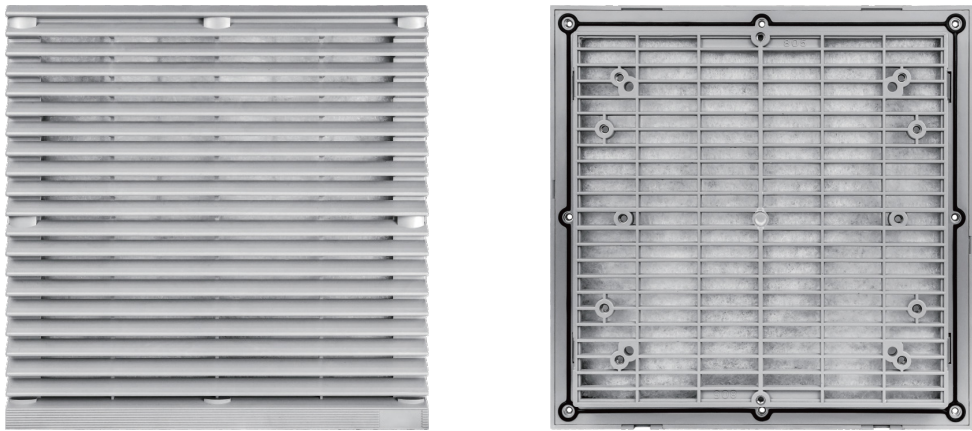

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

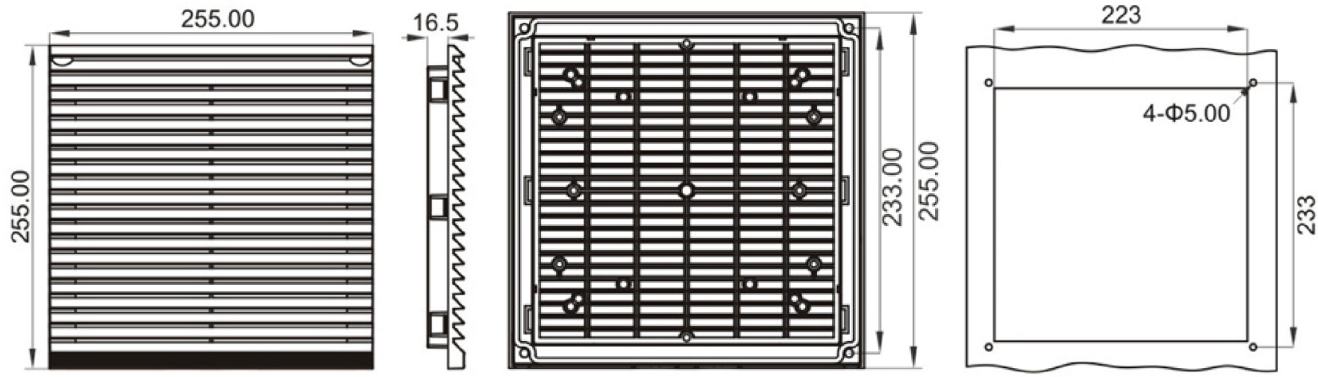

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VAC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
ZN15050-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.23	38/36	2600/3000	170/196	11.5/14.0	49/56
ZN17251-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.23	38/36	2600/3000	170/196	11.5/14.0	49/56
ZN18060-AC220MBAPL	50/60	•		200~240	0.35	50	2700	350	18.5	60
ZN20060-AC220MBAPL	50/60	•		200~240	0.45	65	2700	420	22.0	54
ZN22060-AC220MBAPL	50/60	•		200~240	0.45	65	2700	420	22.0	54


(注: 以上数据仅供参考, 其他参数支持定制)




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9806


- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

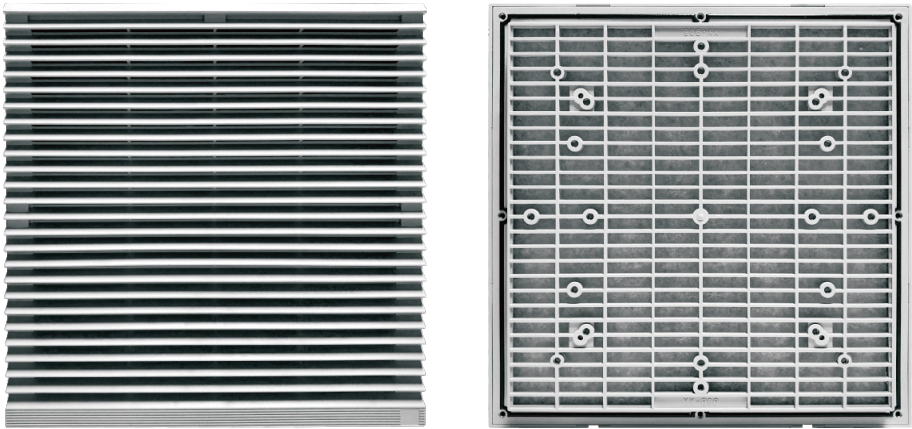

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

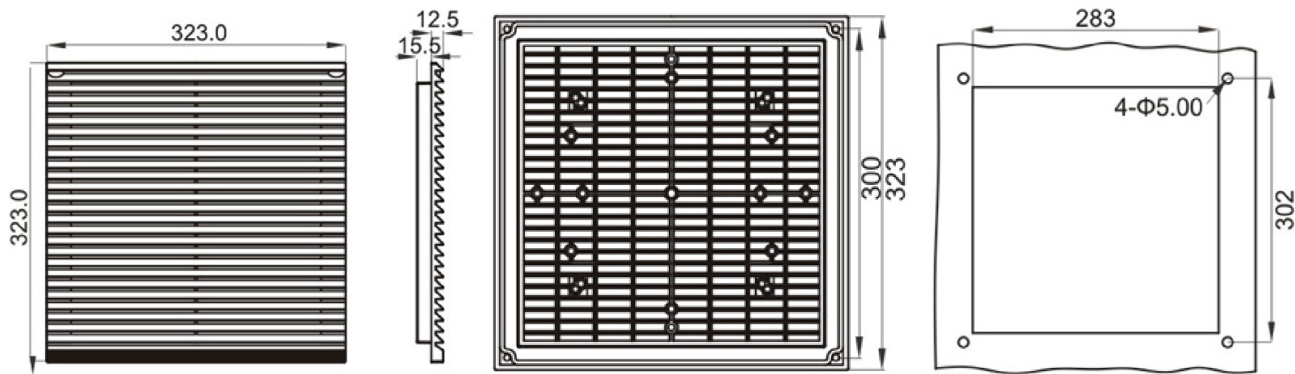

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA


型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VAC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
ZN15050-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.23	38/36	2600/3000	170/196	11.5/14.0	49/56
ZN20060-AC220MBAPL	50/60	•		200~240	0.45	65	2700	420	22.0	54
ZN22060-AC220MBAPL	50/60	•		200~240	0.45	65	2700	420	22.0	54
ZN25489-AC220HBAMLC	50	•		230	0.36	80	2600	760	19.8	75
ZN28080-AC220HBAMLC	50	•		230	0.55	120	2700	1090	19.8	68

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9807


- 过滤器材料 (Material)ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)IP54



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

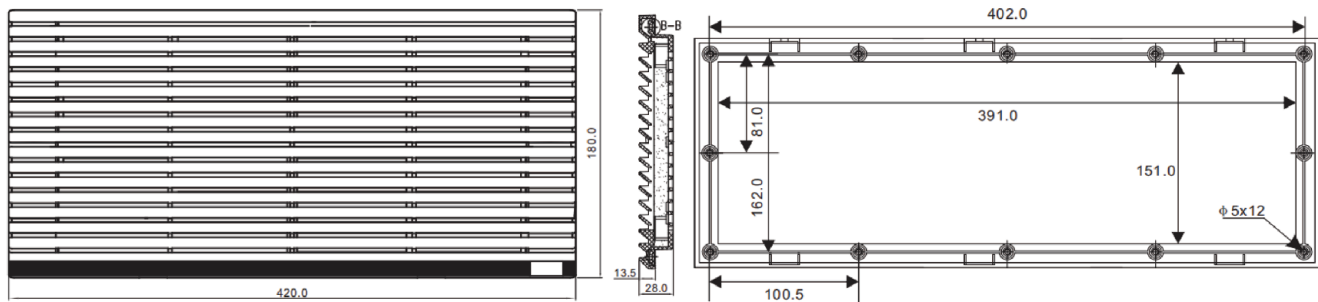

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VAC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
ZN12025-AC110HBAPL	50/60	•	•	110~125	0.15	17/15	2300/2700	58/66	3.8/5.0	35/37
ZN12025-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.08	17/15	2300/2700	58/66	3.8/5.0	35/37
ZN12038-AC110HBAPL	50/60	•	•	110~125	0.22	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46
ZN12038-AC220HBAPL	50/60	•	•	200~240	0.16	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46
ZN12038-AC380HBAPL	50/60	•	•	380	0.06	23/21	2600/3000	80/91	6.8/8.5	42/46

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZN9808


- 过滤器材料 (Material)

ABS
- 过滤器颜色 (Filter Color)


RAL7035/RAL7032
- 阻燃等级 (Insuation)

UL94-V0/不阻燃
- IP等级 (Type of protection)


IP54



产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

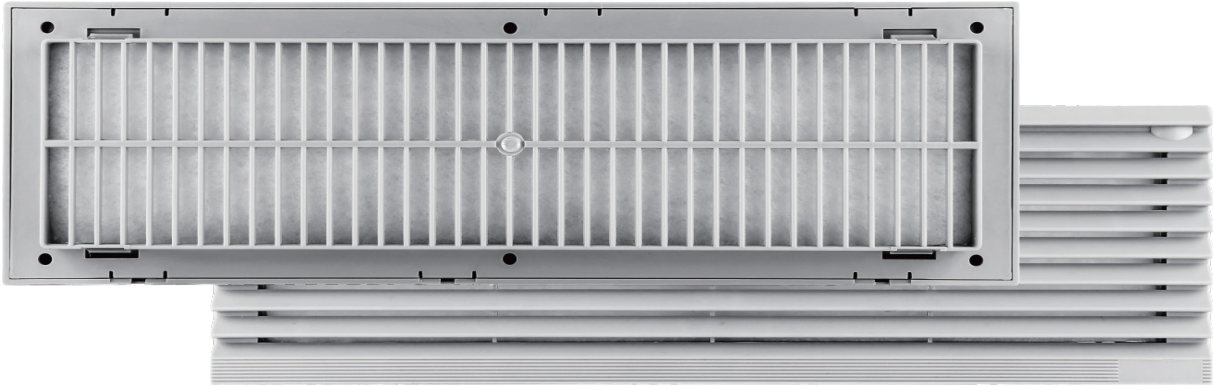

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

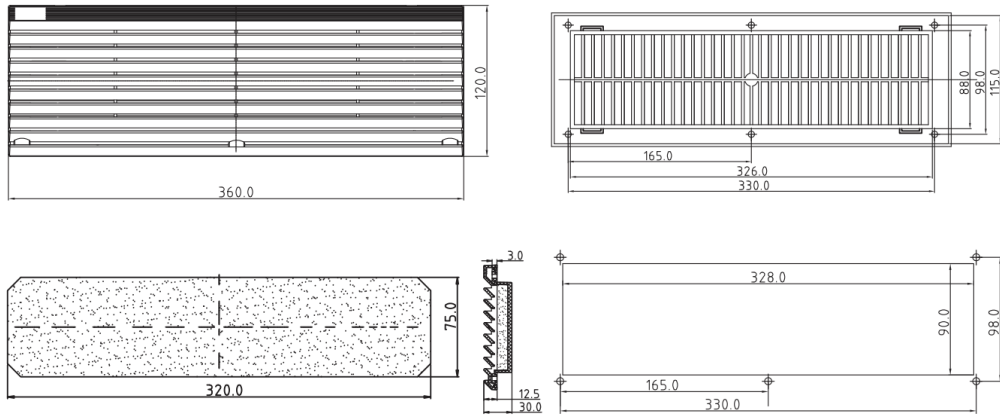

可选配风机参数 / TECHNICAL DATA

型号 Model	Freq 频率	Bearing System 轴承		Rated Voltage 额定电压	Rated Current 额定电流	Input Power 功率	Rated Speed 额定速度	Air Flow 风量	Air Pressure 风压	Noise Level 噪音
Part NO.	Hz	Ball	Sleeve	VDC	A	w	RPM	CFM	mmH <sub>2</sub> O	dBA
X	X	•	•	X	X	X	X	X	X	X
X	X	•	•	X	X	X	X	X	X	X
X	X	•	•	X	X	X	X	X	X	X
X	X	•	•	X	X	X	X	X	X	X

(注：以上数据仅供参考，其他参数支持定制)

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-40

- 外观尺寸 (Appearance size)

44\*44\*7mm
- 安装尺寸 (Installation dimensions)

32\*32mm
- 重量 (Weight)

6g
- 网体材质 (Mesh material)

ABS
- 滤网材质 (Filter material)

PA

- 防护等级 (Protection level)

IP:44
- 工作温度 (Working temperature)

-10/+55℃
- 颜色 (Color)

黑色
- 除尘效果 (Dust removal effect)


89%
- 适配风机 (Adaptive fan)

40系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

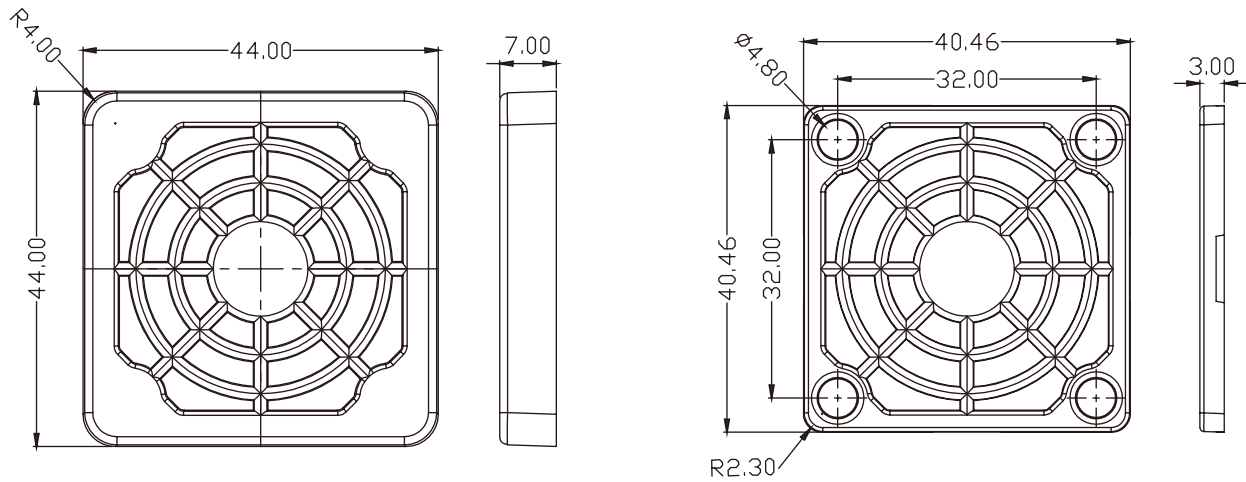



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-50


外观尺寸 (Appearance size)	54*54*7mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	40*40mm
重量 (Weight)	9g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	50系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

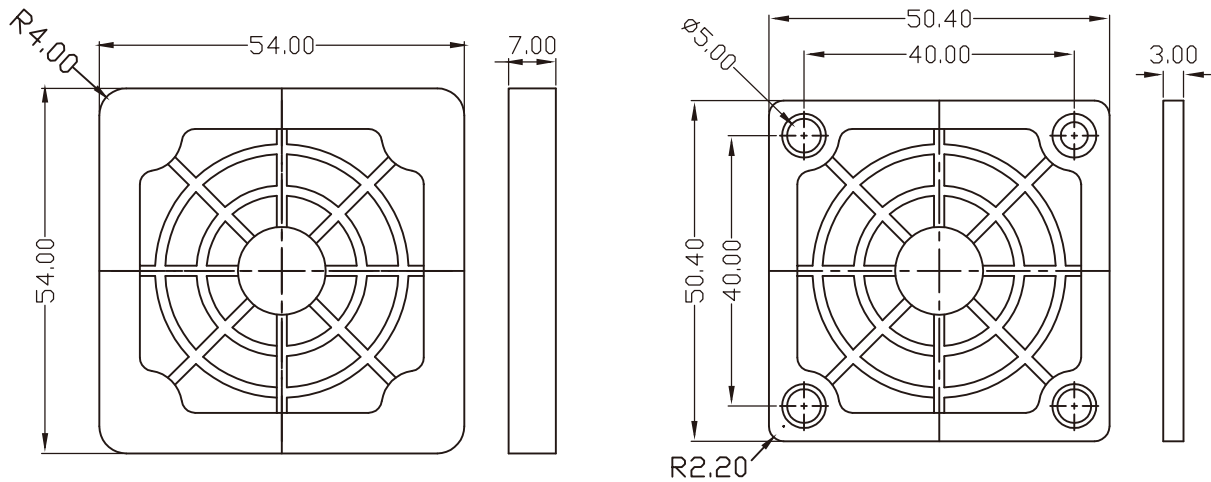

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-60


外观尺寸 (Appearance size)	64.8*64.8*7mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	50*50mm
重量 (Weight)	12g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	60系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

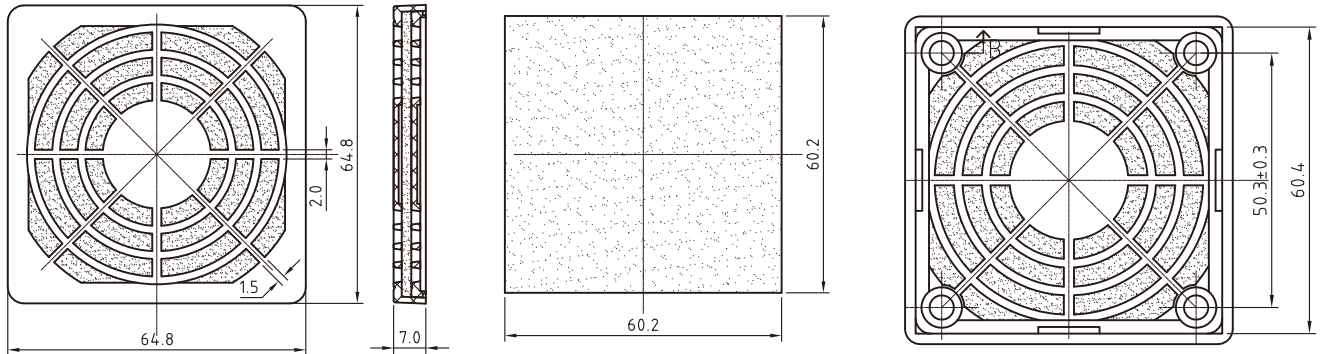



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-70


外观尺寸 (Appearance size)	74*74*7mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	62*62mm
重量 (Weight)	15g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	70系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

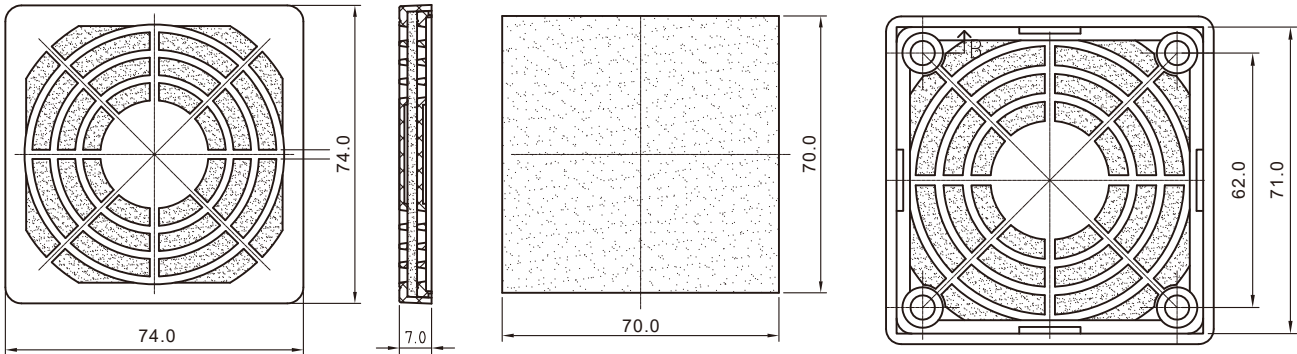

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-80


外观尺寸 (Appearance size)	86*86*10mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	71.5*71.5mm
重量 (Weight)	32g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	80系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

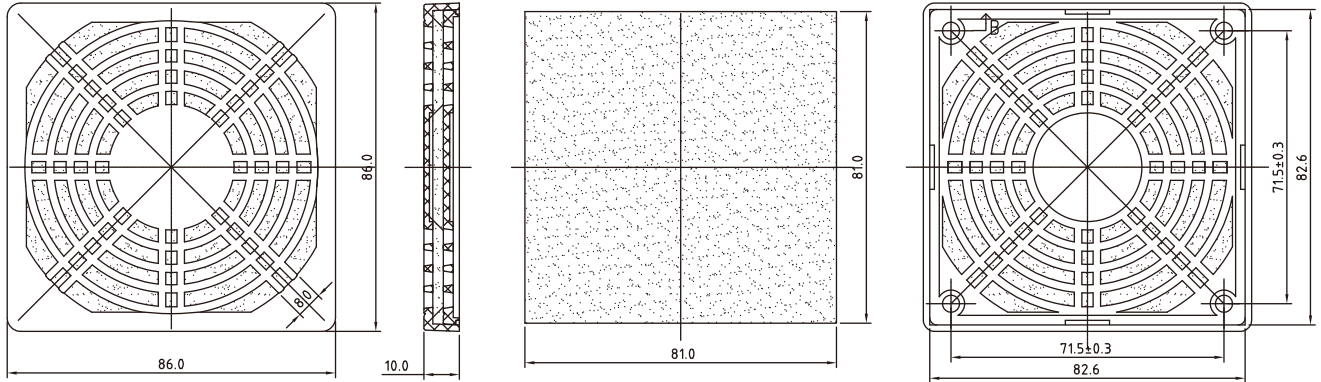



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-92


外观尺寸 (Appearance size)	96.5*96.5*10.4mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	83*83mm
重量 (Weight)	37g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	90系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

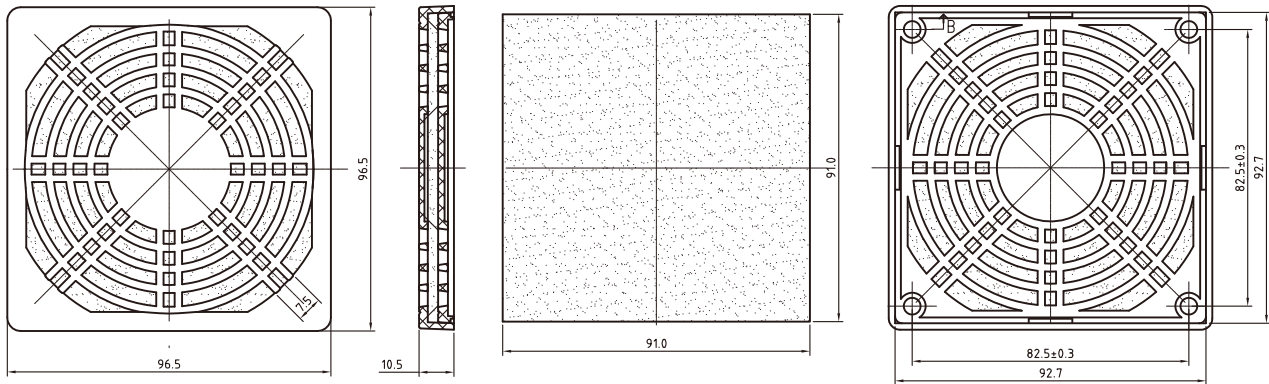

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-110


外观尺寸 (Appearance size)	114.5*114.5*10mm
安装尺寸 (Installation dimensions)	88*88mm
重量 (Weight)	49g
网体材质 (Mesh material)	ABS
滤网材质 (Filter material)	PA

防护等级 (Protection level)	IP:44
工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
颜色 (Color)	黑色
除尘效果 (Dust removal effect)	89%
适配风机 (Adaptive fan)	110系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

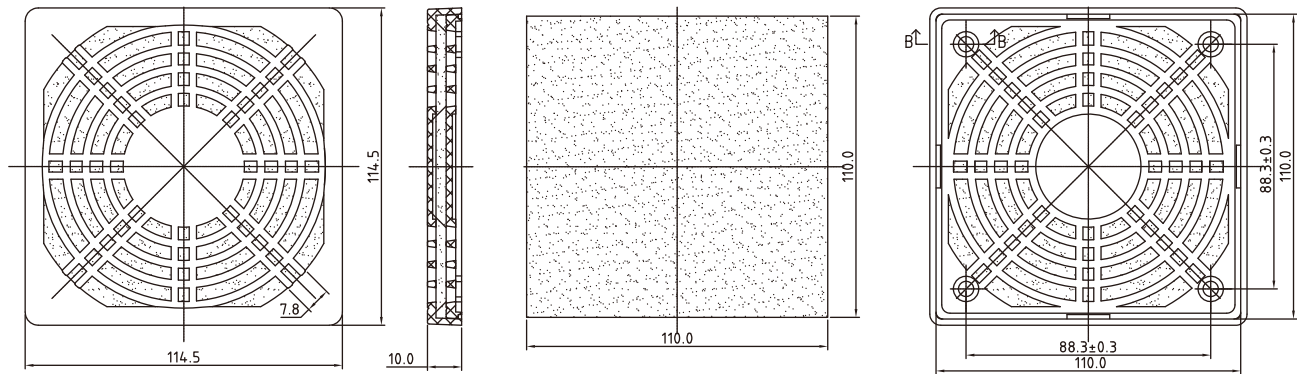



通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS


ZNS-120

外观尺寸 (Appearance size)	125*125*10mm	防护等级 (Protection level)	IP:44
安装尺寸 (Installation dimensions)	105*105mm	工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
重量 (Weight)	38g	颜色 (Color)	黑色
网体材质 (Mesh material)	ABS	除尘效果 (Dust removal effect)	89%
滤网材质 (Filter material)	PA	适配风机 (Adaptive fan)	120系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

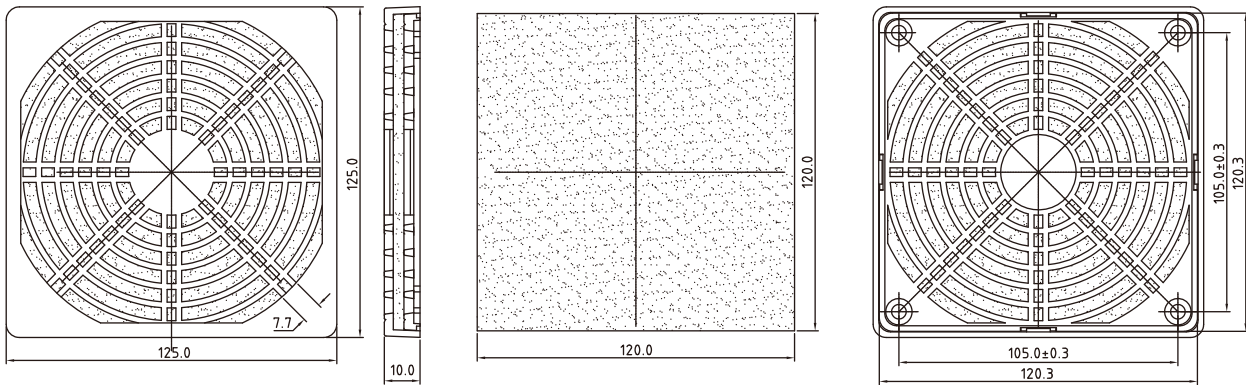

通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS


ZNS-150

外观尺寸 (Appearance size)	155*155*10mm	防护等级 (Protection level)	IP:44
安装尺寸 (Installation dimensions)	122*122mm	工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
重量 (Weight)	78g	颜色 (Color)	黑色
网体材质 (Mesh material)	ABS	除尘效果 (Dust removal effect)	89%
滤网材质 (Filter material)	PA	适配风机 (Adaptive fan)	150系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE



产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

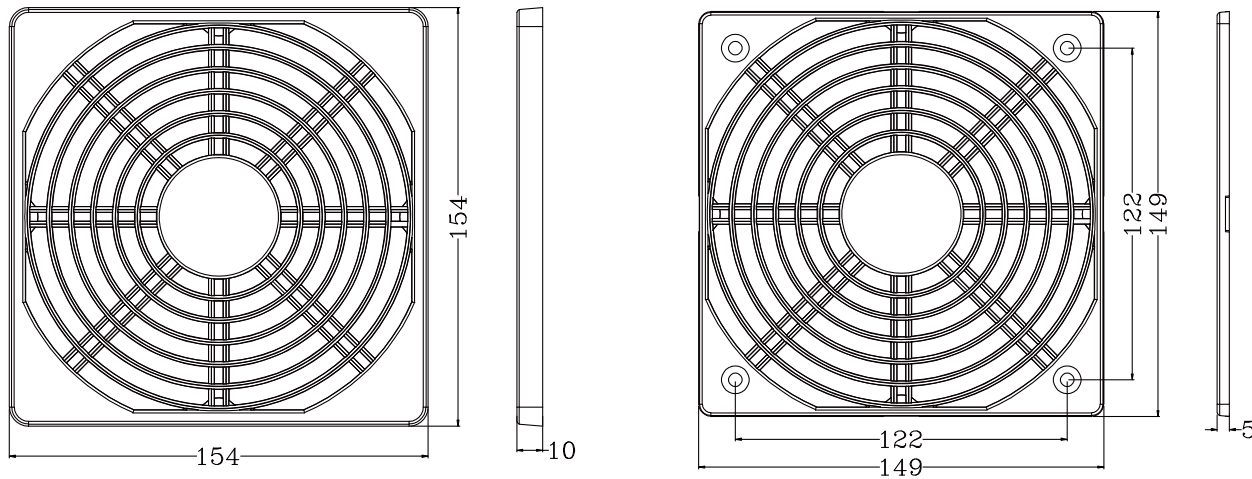




通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS


ZNS-172

外观尺寸 (Appearance size)	177*155*10mm	防护等级 (Protection level)	IP:44
安装尺寸 (Installation dimensions)	162*162mm	工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
重量 (Weight)	103g	颜色 (Color)	黑色
网体材质 (Mesh material)	ABS	除尘效果 (Dust removal effect)	89%
滤网材质 (Filter material)	PA	适配风机 (Adaptive fan)	172系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

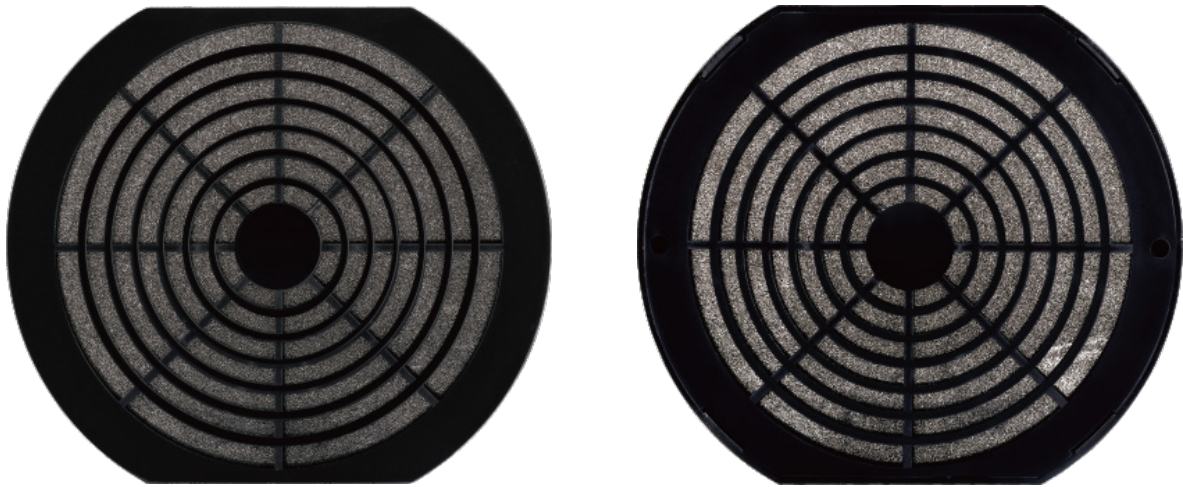

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

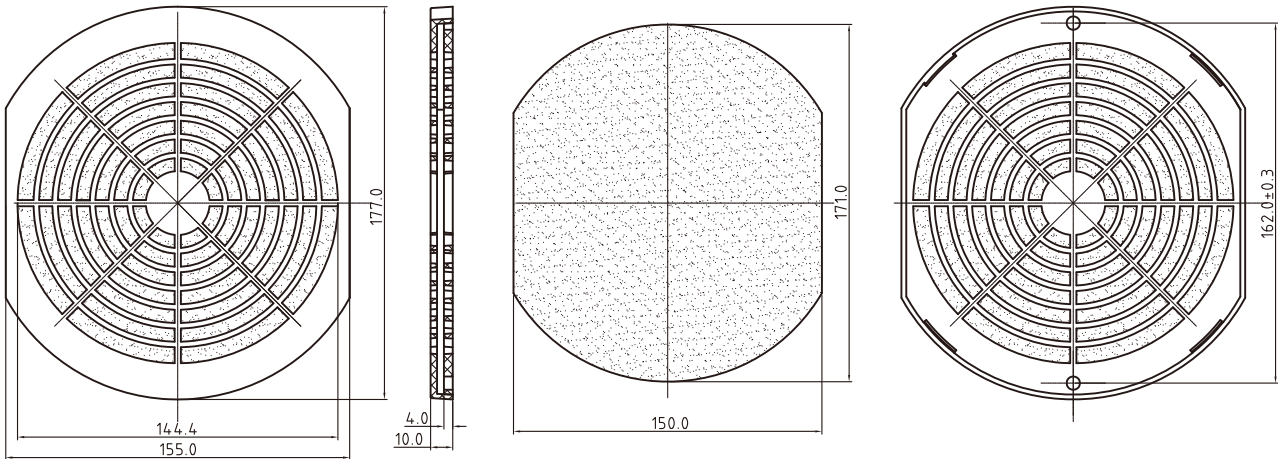


通用规范 / GENERAL SPECIFICATIONS

ZNS-200

外观尺寸 (Appearance size)	205*205*10mm	防护等级 (Protection level)	IP:44
安装尺寸 (Installation dimensions)	155*155mm/167*167mm	工作温度 (Working temperature)	-10/+55℃
重量 (Weight)	122g	颜色 (Color)	黑色
网体材质 (Mesh material)	ABS	除尘效果 (Dust removal effect)	89%
滤网材质 (Filter material)	PA	适配风机 (Adaptive fan)	180/200系列风机

产品外观图 / PRODUCT APPEARANCE

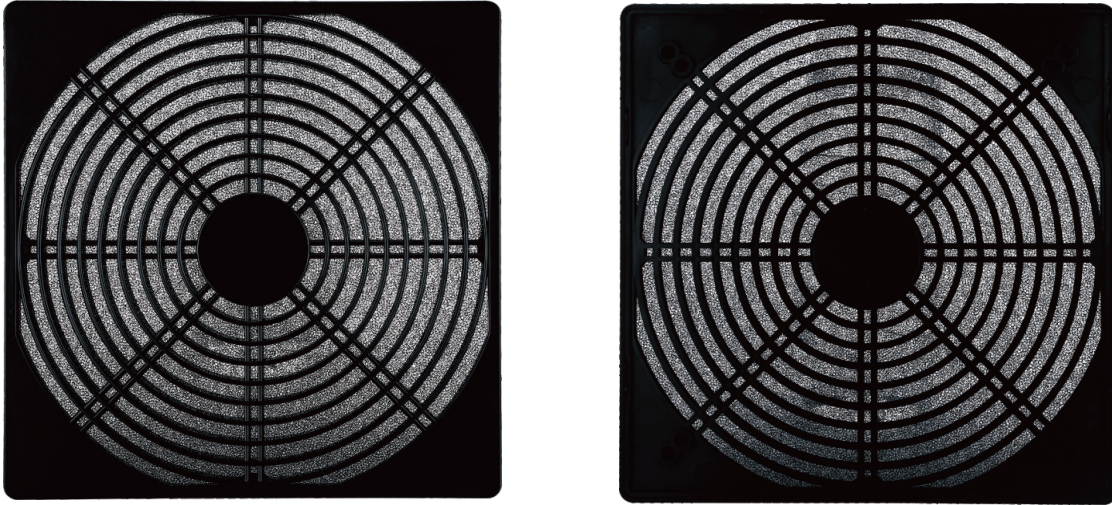

产品尺寸图 / DIMENSIONS DRAWING

