



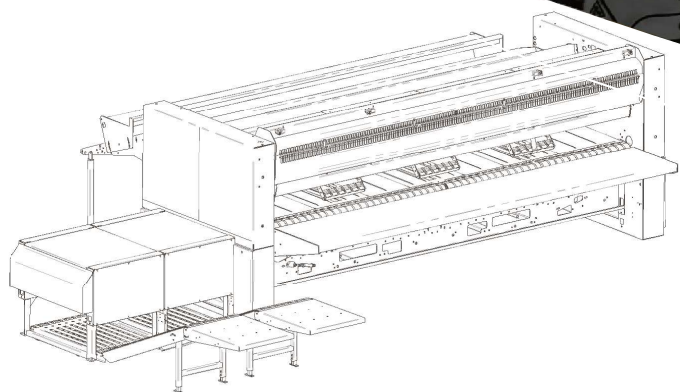

ZDS/03 双通道折叠机

1. 高速，可靠，适用性广泛的通用折叠机
2. 双通道折叠性能深入了解

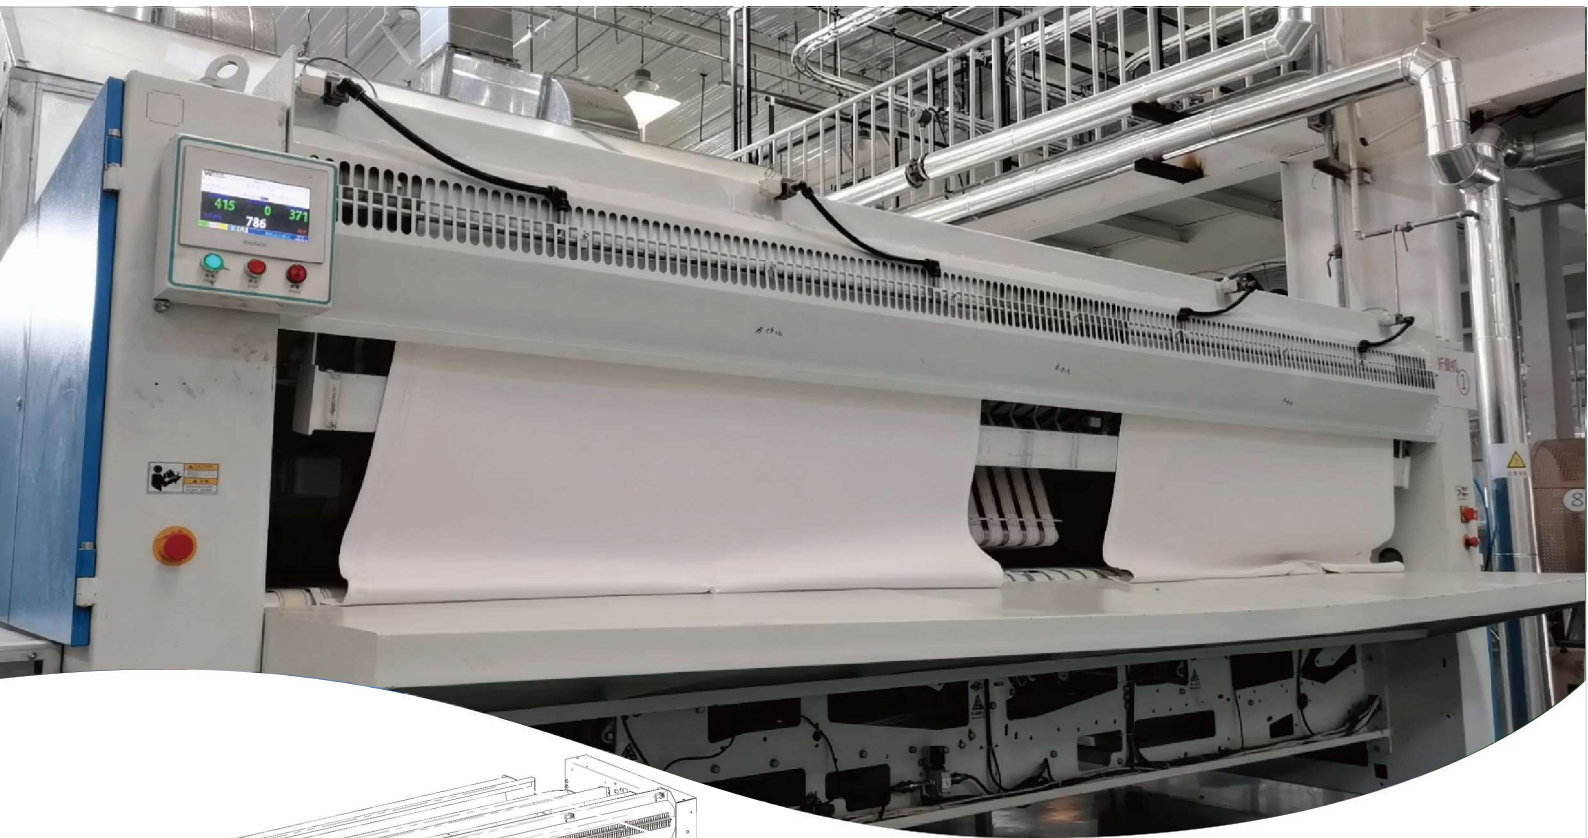

高速，高质量折叠


1. 高速折叠机，最高极限速度可达60m/min。
2. 根据客户和布草类别自动调节折叠参数，最大限度降低人工劳动需求，保证最高生产效率。
3. 工作宽度4000/3500mm，双通道设计，最多可实现3横折+3纵折。

通用折叠机，适用性广泛


1. 医疗、铁路布草适用。
2. 采用双通道设计，可同时处理2件限定宽度内的小件布草，产量可接近单通道模式的2倍。
3. 标配2个堆垛机，可根据实际使用情况选择左出料，右出料或双出料模式。

运行平稳，易操作



1. 采用变频电机代替电磁离合器/制动器，快速响应，运行稳定可靠。
2. 纵折采用开放式设计，便于操作者维护。
3. 自带进料口踏板，便于烫平机出料和折叠机进料口处的维护。

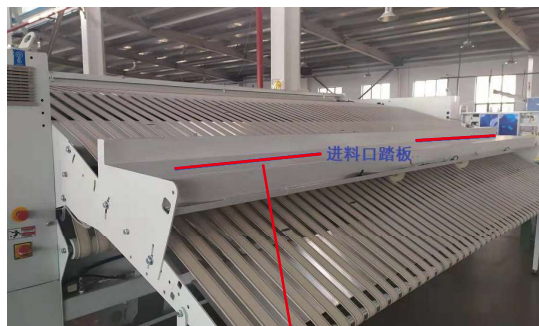


① 进料口踏板

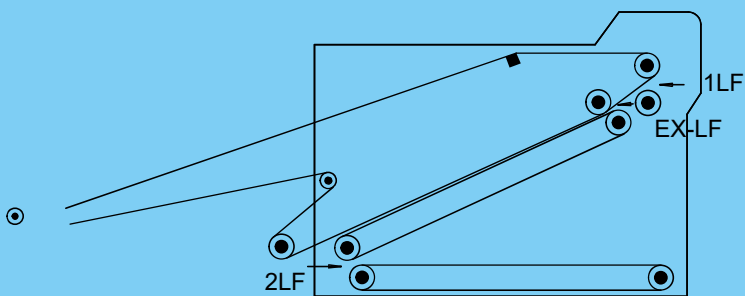

① 横折折叠方式

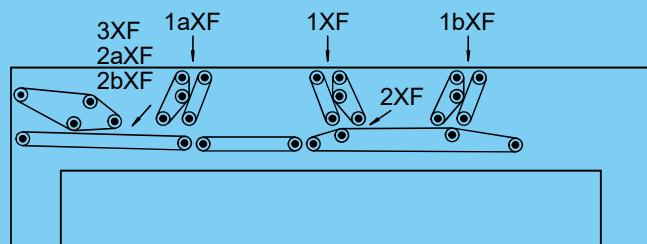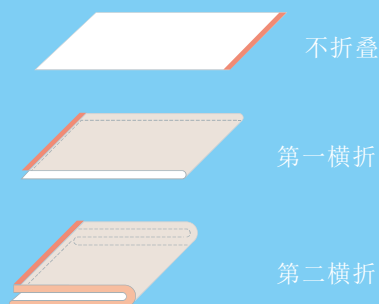

② 纵折折叠方式

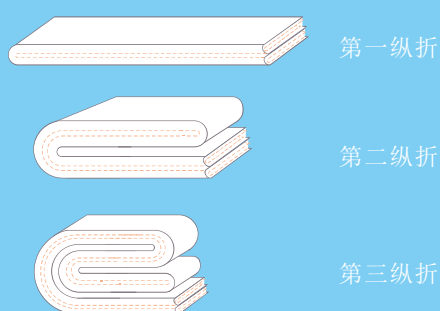

双通道设计

双倍的速度！双倍的产量！大宽幅的工作台面不仅可以适应超大规格布草，更可一分为二，同时容纳2件小型布草。根据我们的市场实践经验，在双通道工作模式下，出料速度甚至超过一位操作员打包布草的速度。

横折动作了解

横折采用吹气方式，控制精准。在传统的第一横折与第二横折之间增加了额外折机构，布草完成第一横折之后，搭在额外折的辊筒上，再次吹气折叠，经过第二横折，最终实现3次横折。


独特的第三横折功能设计！开启第三横折时不影响整体速度，尤其适用超长型布草，横折之后长度仅为原来的1/8。如配合双通道模式使用，小件布草折叠后长和宽也可达到最佳比例。其中第二横折辊筒位于第一横折辊筒之下，可用拨叉控制第二横折的启用和关闭。

纵折动作了解

运行在单通道模式折叠大件布草时，由位于中间的折刀进行第一纵折（1XF），第二纵折（2XF）除了折刀以外还有吹气管辅助折叠。在第三纵折（3XF）位置，布草的前沿先往上层输送带前进，折刀在适当的位置插下，同时上层输送带反转，布草完成第三纵折。运行在双通道模式折叠大件布草时，两块布草分别由两侧的折刀进行第一纵折（1a XF、1b XF），以单通道第三纵折作为双通道的第二纵折（2ab XF）。

灵活的堆码配置

堆码机采用独立设计，标配为2个，可根据实际使用情况选择左出料，右出料或双出料模式。2个或多个堆垛机通过参数设置可能自动区分不同种类、不同尺寸的布草。例如单通道大尺寸布草和双通道小尺寸布草分别从2个堆垛机出料，极大的减轻了操作人员的分拣，打包工作量。

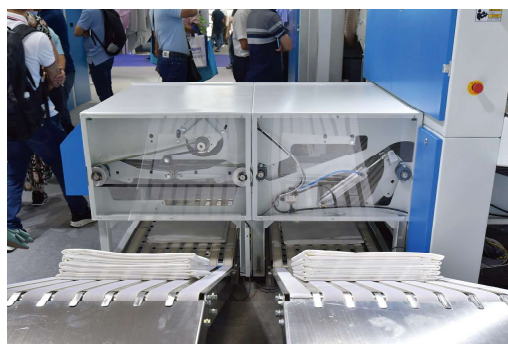

主要规格

ZDS/03 双通道折叠机										
型 号	电 压	功 率	压缩空气 压力	压缩空气 消耗量	压缩空气 进气管径	最大折叠 长度	最小折叠 宽度	最大折叠 宽度	净 重	外形尺寸
ZDS/03-3500-AL-2	380V/3P	4KW	0.6MPA	13500L/H	Φ10	4500mm	800mm	3500mm	3150kgs	4370×5885×1881mm
ZDS/03-4000-AL-2				15000L/H				4000mm		



智能製造 智慧生產 共享未來

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改造，恕不另行通知

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：

www.shweishi.com

联系电话：（86 21）67665788

传真：（86 21）57874743

