



两工位枕套烫平线（两横折）

两工位枕套烫平线特点:


威士两工位枕套烫平线采用3压辊结构，S型辊筒双面烫设计，极大提高布草压烫效果；只需10分钟左右，即可完成预热，能够快速进入工作状态，每小时产量高达1500-1800条；提供十字折可选装置，以满足客户不同市场需求。结构紧凑，占地面积小，操作简单，便于维护。经济性强，极大降低客户的生产成本，可广泛应用于医疗，酒店洗涤领域。



● 3压辊机构，大大提高烫平效率及熨烫平整度




● 双面烫设计，熨烫效果远强于平烫

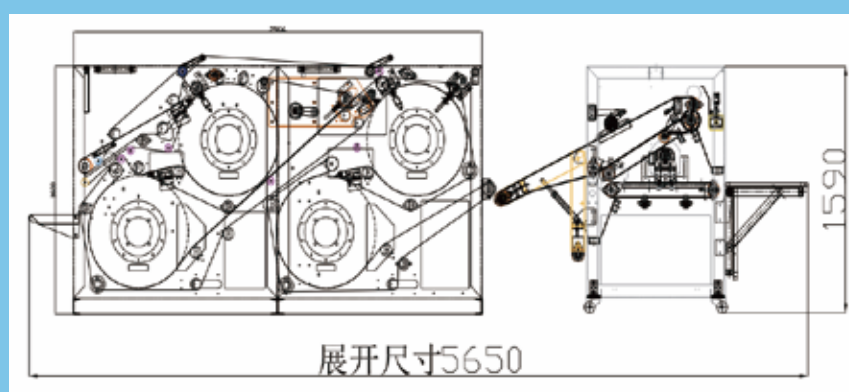



两种折叠方式，以满足客户不同折叠需求

两横折尺寸图

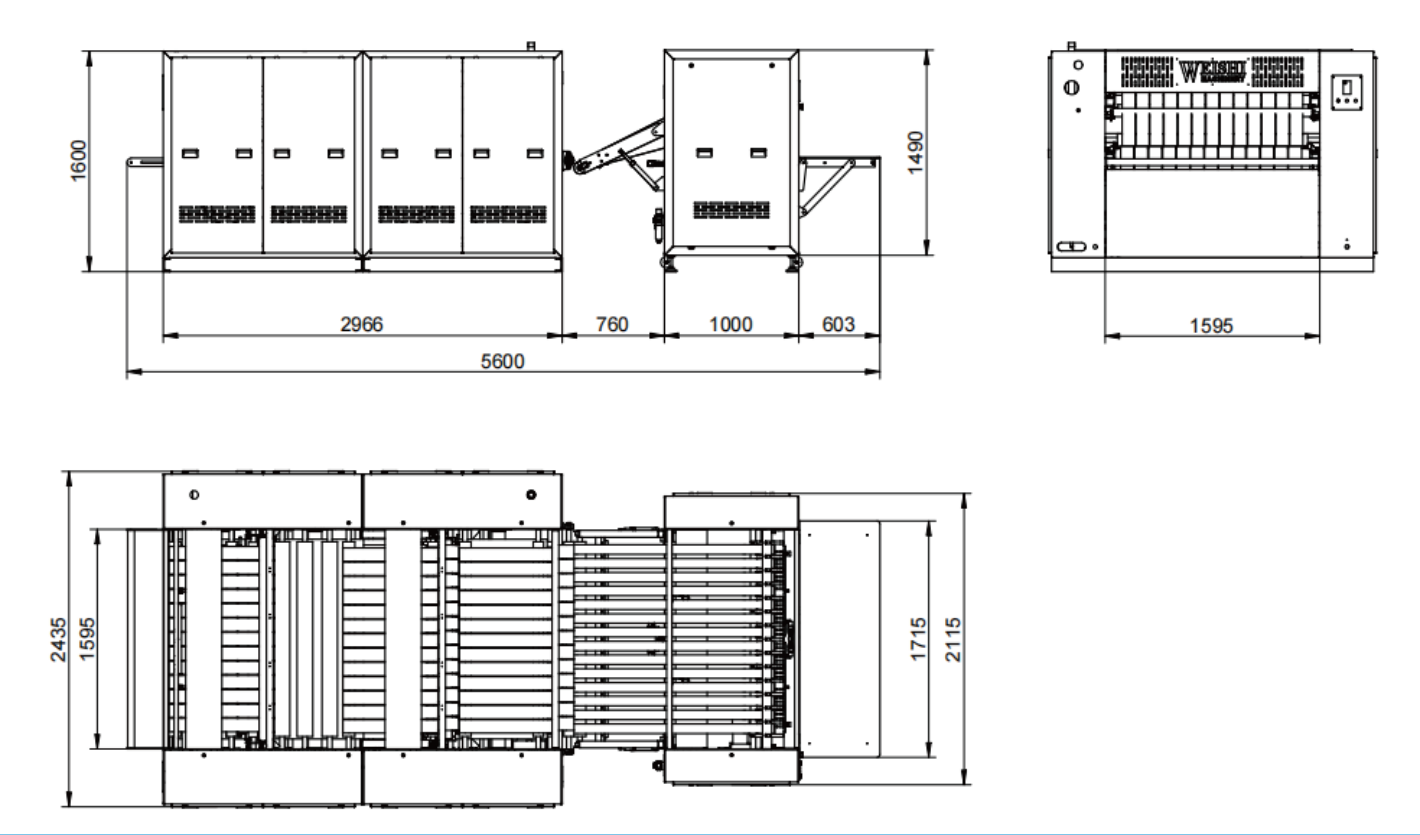

十字折尺寸图（可增加选项）

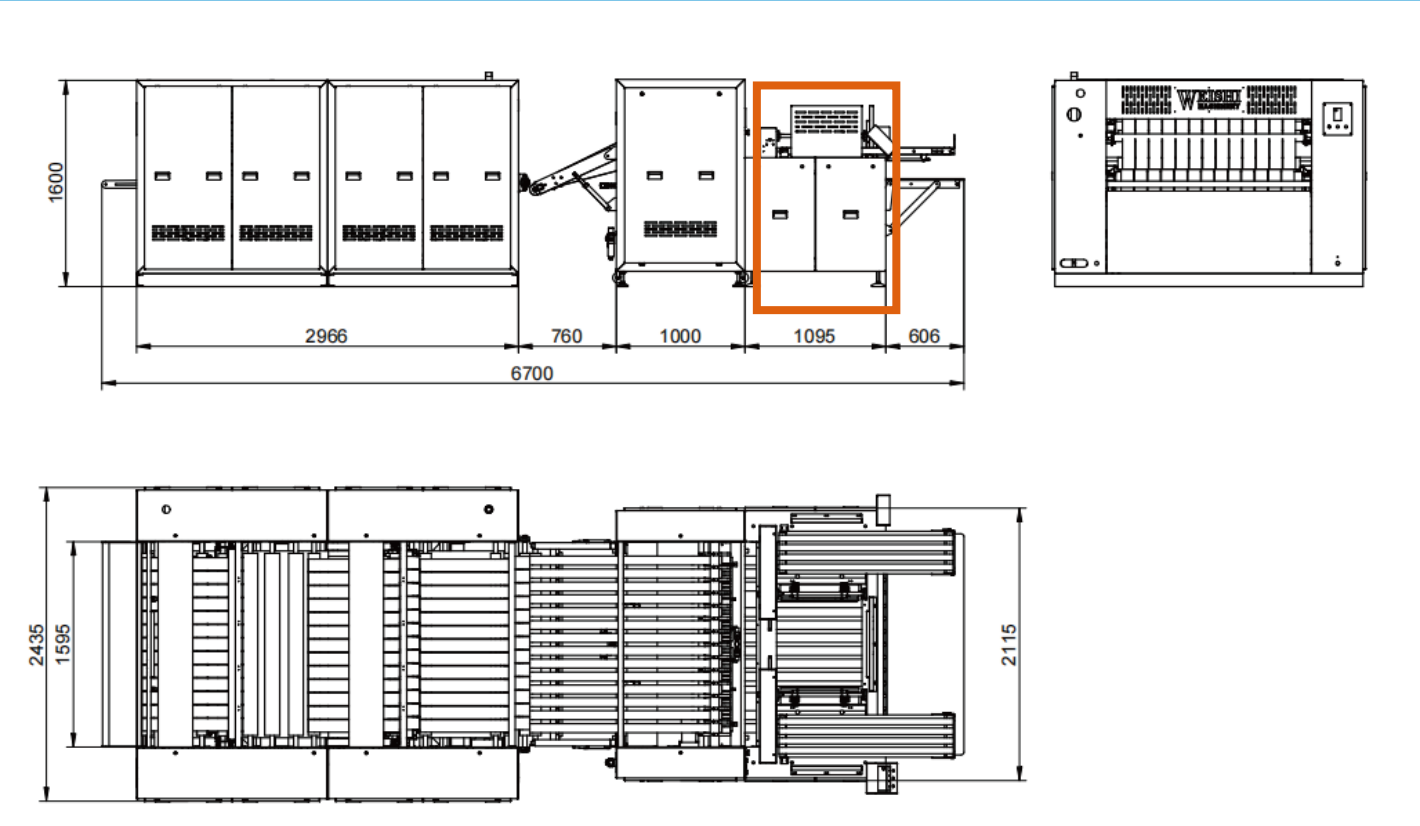

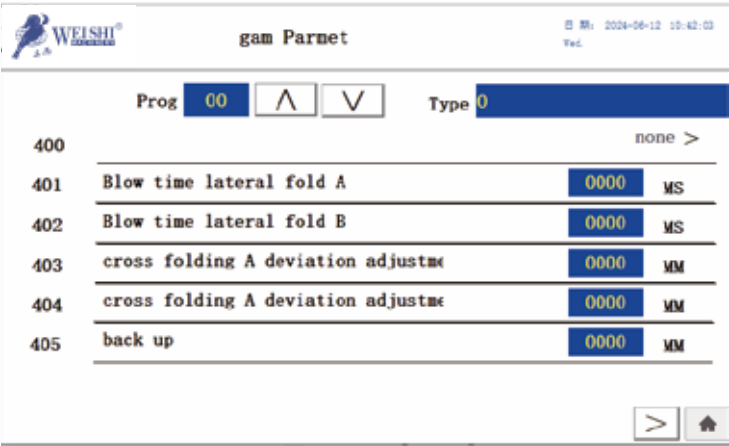

折叠机运行数据分析图（触摸屏）



主要规格

两工位枕套烫平线（两横折）											
型 号	电 压	电 功 率 (K W)	蒸汽压力 (最大) (MAX: BAR)	蒸汽消耗量 (KG/H)	速 度 (M / S)	烘筒数量	烘筒直径 (MM)	宽 幅 (MM)	产 量 (PCS / H)	重 量 (KG)	外形尺寸 (L * W * H)
TPS-1500-R4-725-B201L ZDP/03-1500N-AB-2	380V/3	2.2	7	120	3~20	4	φ725mm	1450	1500~1800	1650+1350+640	5600 X 2450 X 1600

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装

注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改动，恕不另行通知。

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：
www.shweishi.com

联系电话：（86 21）67665788
传真：（86 21）57874743

