



威士压榨式脱水机

节能，高效，卫生的脱水性能，适合30KGS到75KGS的批量大小

- 高质量的脱水性能
- 智能化的操作系统



橡皮榔头



进口垫片




进口垫片



坚固的立柱

坚固的不锈钢立柱连接由高强度结构钢板定制的顶板和底板，坚固稳定的压力机结构在压榨循环过程中可以吸收极高的压力和由此产生的冲击力，保证机器稳定运行。

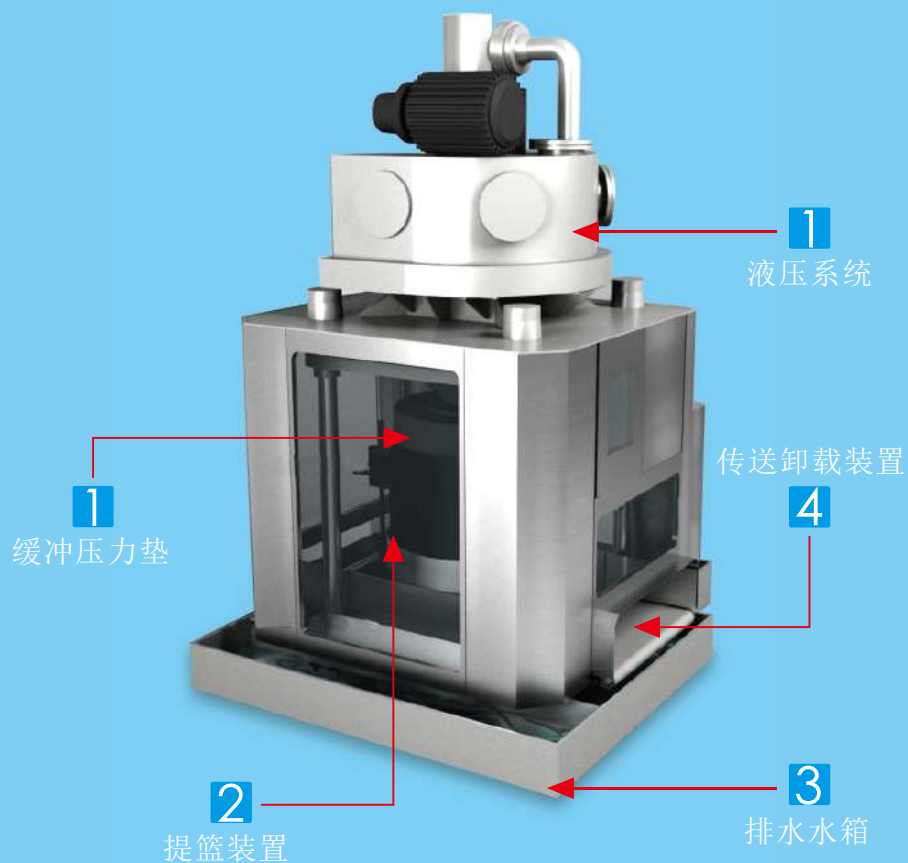


进料



快速加压
排出空气



施加重压
排水至水箱



缓冲压力垫提升



出料
各功能组件复位

布草脱水流程

高质量的脱水性能

1 液压系统和缓冲压力垫

- 威士压榨式脱水机的顶板承载液压缸和液压装置以及相应的控制装置，其中包含的一个无级变量泵，与传统系统相比，布草破损率降低，生产效率被提高。
- 威士特制的缓冲压力垫，采用耐磨损的特殊橡胶制成并以水加注，通过夹具安装在压板上，位于液压缸的正下端。压力垫表面的花纹可以增加空气流通，降低摩擦力，防止布草被吸附。
- 液压系统获得的高压力通过缓冲压力垫作用于被洗涤布草，均匀，轻柔的处理布草，达到最佳的脱水效果。最高压力可达50bar的脱水机，极大的降低了布草残余水份率。由于压力是由缓冲压力垫直接作用于被洗涤布草，不会污染布草，符合卫生标准的脱水性能。

2 提篮装置

由坚固防腐蚀的不锈钢锻造制成。为防止卡布草现象，增加光电开关用于检测残留在滑槽上的被洗涤布草

3 排水装置


威士压榨式脱水机排水系统是封闭的不锈钢排水系统，利用高分子材料底板上的泄水槽将水排出，并对布草不产生损伤。从脱水机排出的水进入一个独立的回水箱，与威士隧道式洗涤机组结合，直接回用至隧道式洗涤机的洗涤仓，避免水资源浪费，也保证了极高的卫生性能。

4 传送卸载装置

通过光电传感系统监控脱水压榨布草的卸载。可根据用户的场地进行合理配置，可以采用前进后出或前进左出（右出）的灵活配置方式。

智能化的操作系统

由PLC与触控面板组成，操作员能够清晰的观察，设置和监控操作状态。可灵活设定数据，如：最大压力，保压时间等。

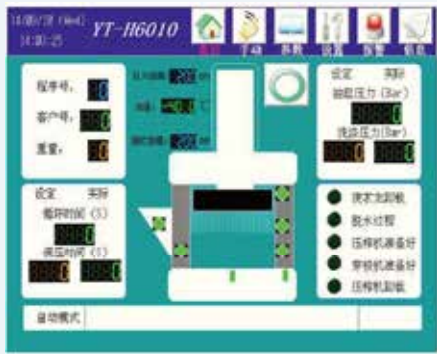

主控制界面主要用于设备运行状态的监控



参数设置界面主要用于压榨参数的设置

主要规格

威士压榨式脱水机										
型 号	电 压	功 率	装载量	压榨方式	最短工位 时间	脱水压力	缓冲压力垫 直径	油缸直径	机器尺寸	机器重量
YT-H7510	380V/3P	泵 用: 15KW 输送带用: 0.55KW	Max.75KG Min. 30KG	由压力榔头和 液压系统组成	110秒	Max.40bar	1050mm	400mm	2115×2505×4200mm	15000KG
YT-H7510P		泵 用: 18.5KW 输送带用: 0.55KW			90秒	Max.45bar				
YT-H6010	380V/3P	泵 用: 15KW 输送带用: 0.55KW	Max.60KG Min. 30KG	由压力榔头和 液压系统组成	110秒	Max.40bar	1050mm	400mm	2115×2505×4000mm	14000KG
YT-H6010P		泵 用: 18.5KW 输送带用: 0.55KW			90秒	Max.45bar				



智能製造 智慧生產 共享未來

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改造，恕不另行通知

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：

www.shweishi.com

联系电话：（86 21）67665788

传真：（86 21）57874743

