



ZP/05B自动展布机


1. 最佳的送进技术
2. 最佳的人体工程学高度
3. 最佳的通用性和生产率

核心功能与特点

- ◆ 上料站设计:采用最佳人体工程学设计，配有3或4个高度可调的上料站，夹子角度符合人体手臂活动角度，降低操作人员劳动强度并提高操作效率。



- ◆ 投入站布局优化:调整投入站位置以增大放料吹气有效范围，避免布草角从移动过渡板上滑落，适应不同尺寸布草的需求。
- ◆ 高精度伺服运动控制展布抓手:通过高精度伺服电机驱动控制，实现快速且柔性的布草展开拉平，确保布草质量。

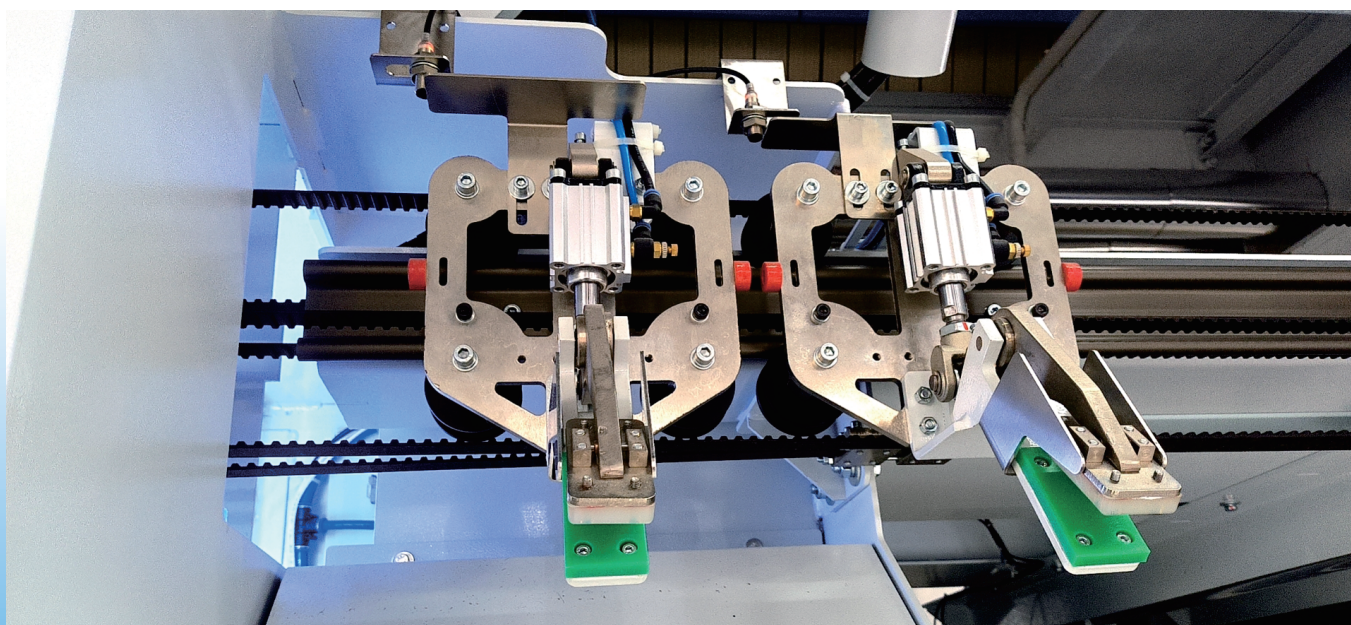






◆ 可单独控制的带刷与毛刷分别作用于布草的里层与外层，尤其适合被套等厚重的双层布草



◆ 稳定可靠的提升架结构，便于上料操作与日常维护保养



ZP05B-3300-MD自动展布机凭借其高效的处理能力、人性化的操作界面以及先进的技术配置，成为国内外洗涤行业的理想选择。具稳定的性能和灵活的设计能够满足各种规模的洗涤需求，提升整体生产效率与布草处理质量。

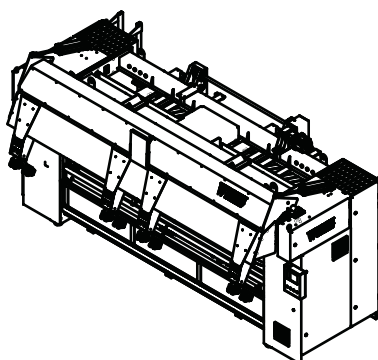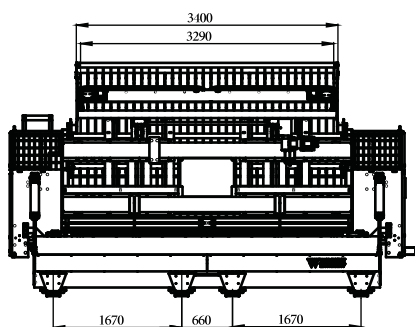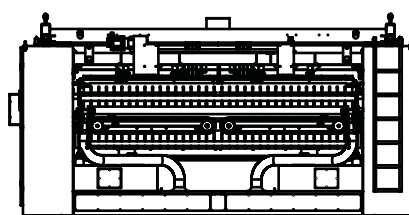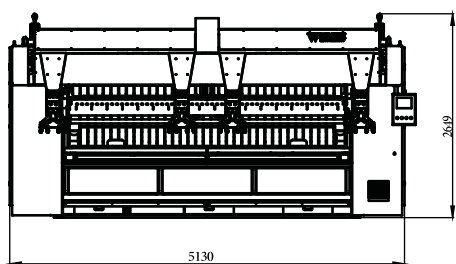

ZP/05B自动展布机														
型号	总电源	功率 KW	工作对象	通道 规格	工位数	运转 速度 m/min	最大展布 宽度 mm	工作效率 pcs/h	空气 压力 Mpa	耗气量 L/min	净重 kgs	外形 尺寸 长*宽*高mm		
ZP/05-3300-M D-4/S	380v 3P 50H z	13	床单、 被套、 枕套、 桌布等	单通道	4	10-60	1720-3300	800-1000	0.6	500	5000	5130×3120 ×2620		
ZP/05-3500-M D-4/S							1720-3500							
ZP/05-3500N-M D-4/S				双通道			1720-3500 单通道	800-1000 单通道				1200-1600 双通道	5630×3120 ×2620	
ZP/05-4000N-M D-4/S							1650 双通道							
							1720-4000 单通道 1900 双通道							



智能製造 智慧生產 共享未來

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。
注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改造，恕不另行通知

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：
www.shweishi.com
联系电话：（86 21）67665788
传真：（86 21）57874743



2024版