





全彩证卡机

CS-200e



多功能全彩证卡打印机

- 功能灵活，高速高打印量
- 完美的卡片连续打印能力，省时省力
- 操作界面设计简单，轻松上手
- 打印操作低噪音
- 多样化模组选择，支持各式卡片打印

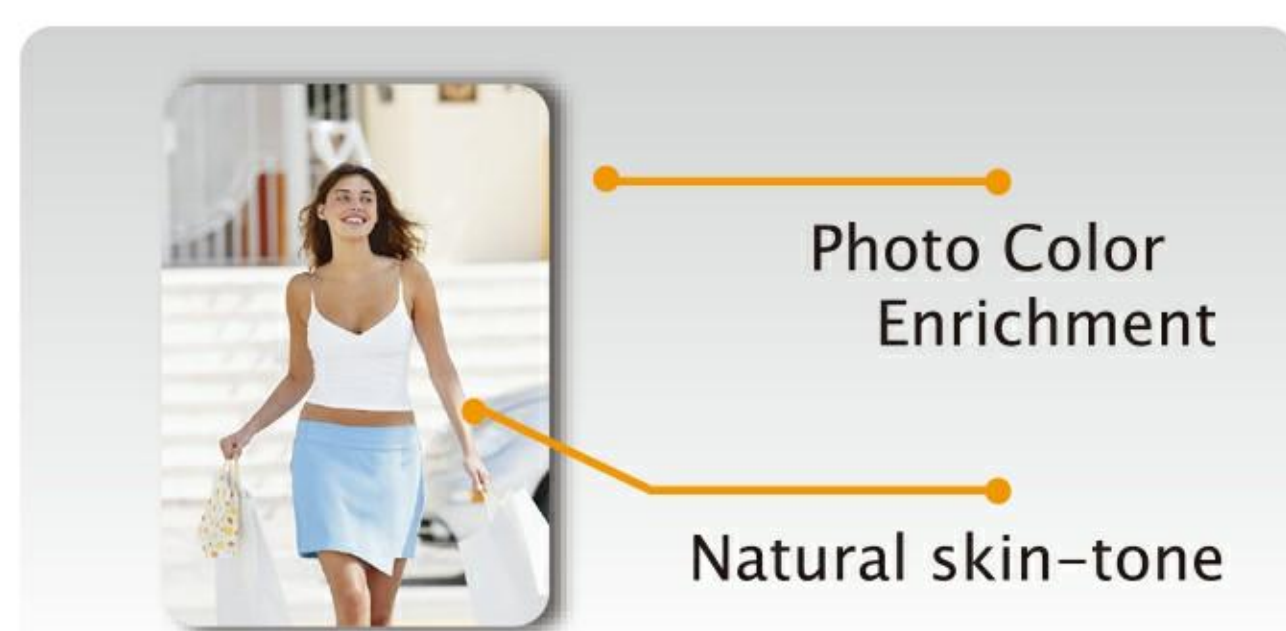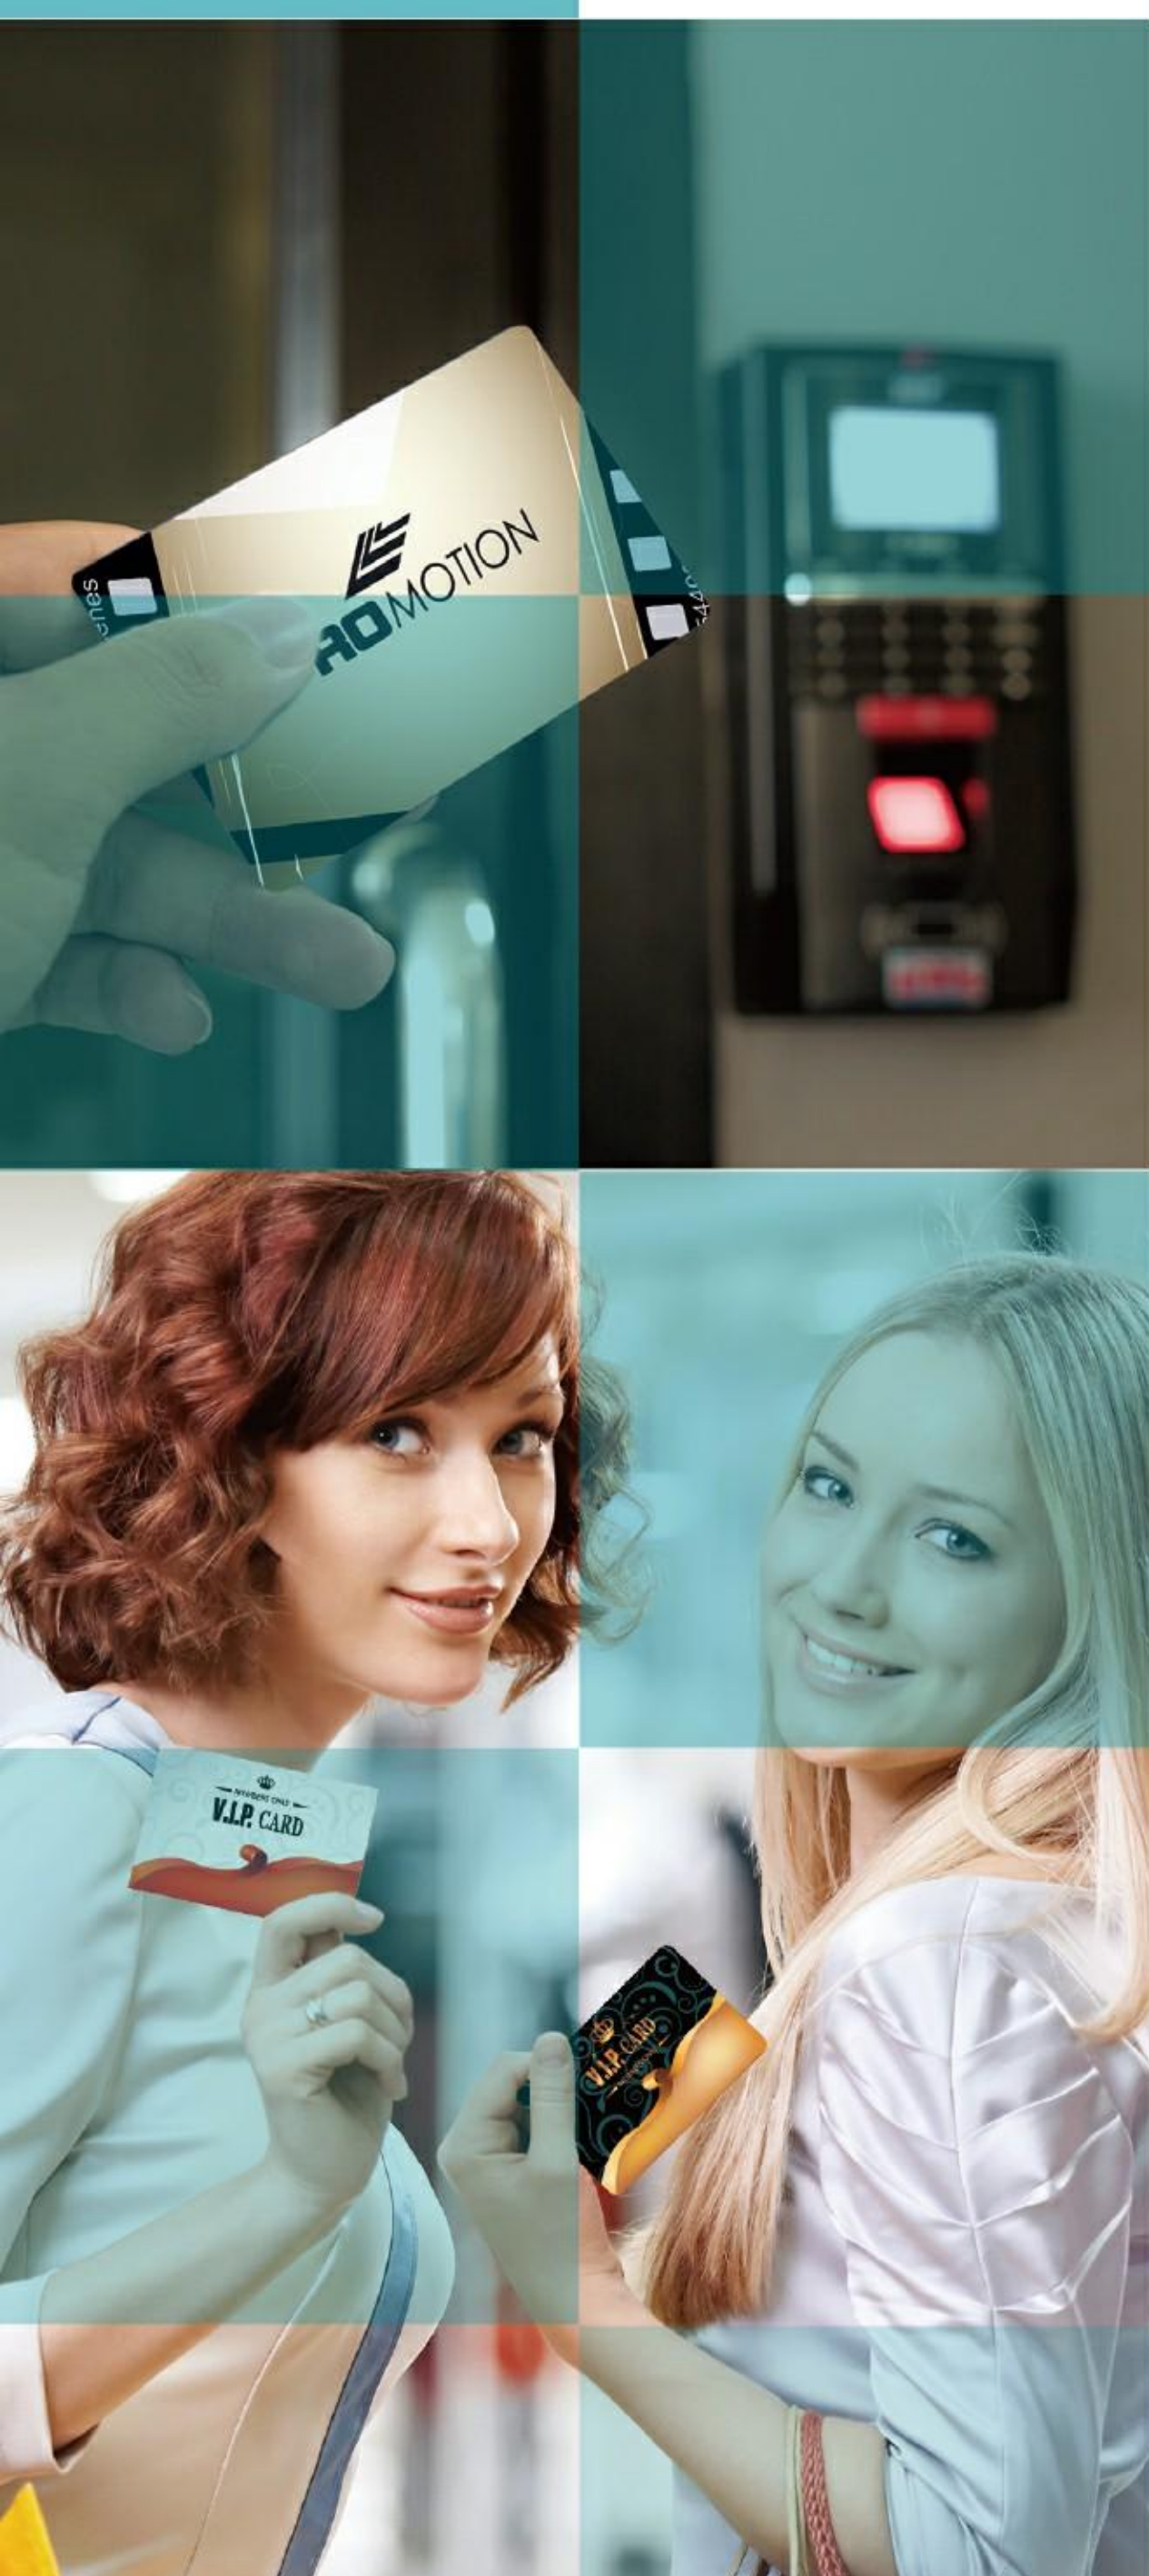

全彩证卡机

CS-200e

产品规格

机种型号	CS-200e 全彩证卡机
打印原理	热升华式YMCO连续色调输出
解析度	300 dpi 连续色调
专用耗材	·YMCKO 全版彩色色带：400面/ 卷
	·YMCKO 半版彩色色带：560面/ 卷
	·YMCKOK 全彩+单色及保护层色带 330面/ 卷
	·单色色带：1000面/卷 (黑色)
打印速度	·21 秒 / 张全彩打印(YMCKO) ·4.5秒 / 张黑白打印
卡片尺寸	CR-80 (2.13x3.37 英吋 / 53.98x85.60 毫米)
卡片厚度	0.01 ~0.039 英吋 / 0.25 ~1.00 毫米 (10~40mil)
可接受卡片材质	光面PVC或聚酯纤维卡
进卡卡匣容量	100张卡 (0.030 英吋 / 0.76 毫米 / 30mil 厚度)
出卡卡匣容量	50张卡 (0.030 英吋 / 0.76 毫米 / 30mil 厚度)
内存	64MB +8MB 闪存
显示装置	液晶萤幕(支援多国语言)
作业系统	Windows 7 或以上 · macOS v.10.6 或以上
打印方式	电脑传输打印
I/O插槽	USB2.0
建议搭配软体	CardDésirée CS (仅限微软作业系统使用)
电源	Output DC 24.5V/4.08A (MAX)
尺寸(宽x高x深)	7.8x8.15x13.94 英吋 / 199x207x354 毫米
重量	4.9公斤 / 10.8磅 (不含耗材)
国际认证	FCC · CE · CCC · NCC
选购配件	·接触式智慧IC晶片读写模组 ·非接触式卡(RFID) 读写模组 (ISO 14443A & B, ISO 15693) ·磁条卡读写模组 (ISO 7811 Hi-co/Low-co) ·翻面模组 (双面打印需要另购翻面模组) ·大容量进卡匣 (400张) ·以太网路模组 ·清洁棒(不含集尘胶卷器)
	 集尘胶卷滚轮 每盒内含4支 · 一箱4盒共计16支

产品规格如有变更 · 恕不另行通知

服务据点



代理商:广州伟太计算机科技有限公司
电话:+86-020-3887-1190 3887-1191 3887-1192
地址:广州市天河区体育东路122号羊城商贸中心西塔2304室

卡片印制及编辑管理软件




CardDésirée CS

- 人性化样版设计与操作接口
- 方便的数据库连接
- 批量打印管理
- 卓越的照片身份证卡编辑功能

选购模块配件



翻转模组

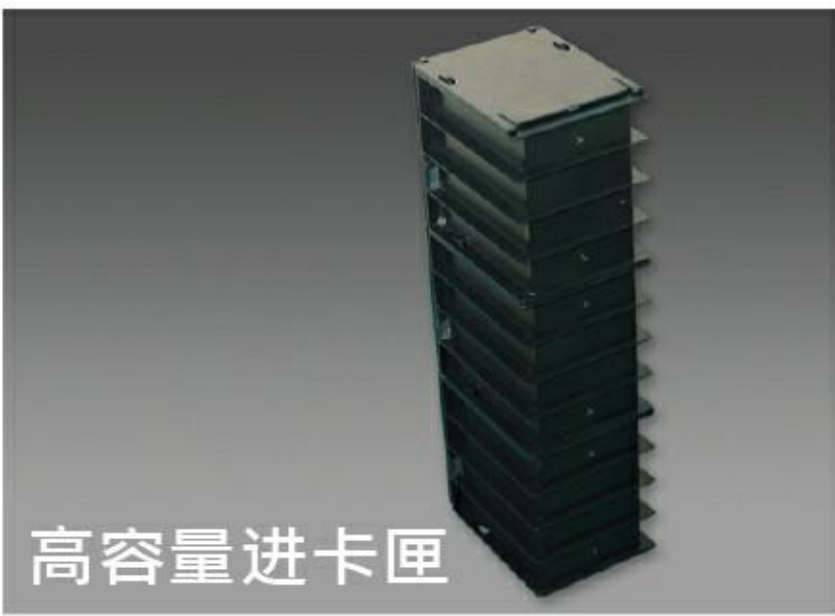

大容量进卡匣



接触式智能IC芯片
读写模组



网络连接模组



磁条读写模组



非接触式卡(RFID)
读写模组



进卡匣

色带卷装卸上盖

出卡匣

LCM控制面版

卡片各式厚度调整设计