

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

委托单位/Client : 浙江新富尔电子有限公司
Zhejiang Xinfuer Electron Co.,Ltd
地 址/Address : 浙江省乐清市虹桥镇溪西工业区标准厂区 9 号
No.9 Xixi industrial park,Hongqiao town,Yueqing,Zhejiang,China

以下样品信息由申请人提供及确认:

The sample(s) information below is/are provided and confirmed by client:

样品名称/Sample Name : PHC 系列连接器/PHC series connectors

料 号/Part No. : PHC-nAWB-NK
PHC-nAB-NK
PHC-T-NK
PHC-nY-NK
PHC-nYK

接样日期/Receiving Date : 2023/06/20

检测项目/Test Item : TG17 动态负荷;
TG17 Dynamic load;

签 发 人 樊建红
Approved by 樊建红 授权签字人

审 核 毛贯南
Reviewed by 毛贯南

编 制 王彭
Prepared by 王彭

Page 1 of 29

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional policies defined therein. The results shown in this Test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated This test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the Company. 本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告首页背面之此条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，该条款也可向本公司索取。除非另有说明，本报告仅对来样负责，未经许可，不得部分复制本报告。

江苏省优联检测技术服务有限公司

地址: 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021
电话 (Tel) : +0512-66358200

UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.

Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021
传真 (Fax) : +0512-66358088

----- www.uts.com.cn -----

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

1、测试标准/Test Standard

VW 75174 LV-214 2018 及客户要求; VW 75174 LV-214 2018 and customer requirements

2、测试日期/Test Date

2023/07/01-2023/07/30

3、测试仪器/Test Equipment

设备名称 Test Equipment	设备编号 Equipment Number	校准有效期 Calibration Period of Validity
绝缘电阻测试仪 Insulation resistance tester	R-1-134	2023/11/29
电阻测试仪 Resistance tester	R-1-512	2024/02/21
电动振动试验系统 Electric vibration test system	R-1-007	2023/12/18
综合环境试验箱 Comprehensive environmental test chamber	R-1-008	2023/12/15
瞬断测试仪 Instantaneous break tester	R-1-523	2024/07/18


4、测试条件/Test Condition

P0.1 目检;

P0.1 Visual inspection;

P0.2 接触电阻;

P0.2 Volume resistance;

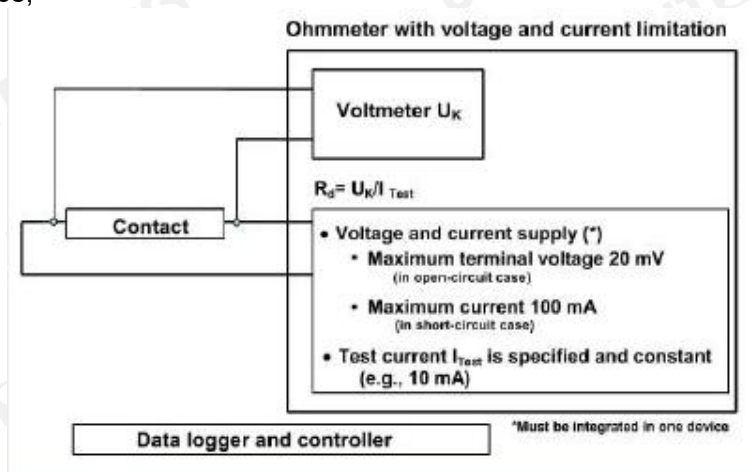

接触电阻测量图 Contact resistance test method

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

P14.0 在 L17.2 内施加试验电流(100mA) 持续测量接触电阻;

P14.0 Continuous monitoring of volume resistance during L 17.2 at test current (100 mA);

测量频率:每隔 1 分钟测量 1 次;

Measurement frequency: 1 measured value per minute;

L17.2 宽带随机振动动力荷载;

L17.2 Dynamic load, broadband noise;

严重度见下表;

Severity: see following table;

P0.1 目检;

P0.1 Visual inspection;

P14.0 在 L17.3 内施加试验电流(100mA) 持续测量接触电阻;

P14.0 Continuous monitoring of volume resistance during L17.3 at test current (100 mA)

测量频率:每隔 1 分钟测量 1 次;

Measurement frequency: 1 measured value per minute;

L17.3 耐久性冲击试验;

L17.3 Shock durability testing;

严重度见下表;

Severity: see following table;

P0.1 目检;

P0.1 Visual inspection;

P0.2 接触电阻;

P0.2 Volume resistance;

L17.4 触点组件共振频率;

L17.4 Resonance frequency of the contact system;

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

测量护套包括在正弦振动下端子和导线的共振频率将最小尺寸的振动传感器粘在护套上，不能螺旋固定在振动台上。

Determining the resonance frequency of the contact housing parts including contacts and cables under sinusoidal vibration, Vibration sensors of the smallest dimensions must be affixed to the contact housing, which must not be fastened to the shaker table.

正弦动力荷载/扫描速度 1 oct./min a=10m/s²;

Dynamic load, sinusoidal / Dwell time. 1 oct./min a=10m/s²;

必须记录护套的振动反应，且与激发轮廓图附在检测报告中。

The vibration responses of the contact housing must also be recorded and documented in the test report in the form of a graph along with the excitation profile.

严 重 度 Severity

Severity	TC	Noise with TC		Vibration excitation, sinusoidal, with TC	Number of shocks
1."Body"unsealed	0 min/20℃	8 h per axis, RMS value of acceleration. 19.7 m/s ²		No sine wave	a ^{a)} = 30 g t ^{b)} = 6ms sinusoidal half-wave No. of shocks: 6 000
	60 min/-40℃	Hz ^{c)}	(m/s ²) ² /H z ^{d)}		
	150 min/-40℃				
	300 min/105℃	10	10		
	420 min/105℃	55	3.25		
	480 min/20℃	180	0.125		
		300	0.125		
		360	0.07		
		1000	0.07		

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

5、测试结果/Test Result(s)

外观检查 (测试前) Visual inspection before test

样品编号 Sample No.	结果 Result
2pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
8pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
15pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.

接触电阻(测试前)Contact resistance (before test)

样品编号 Sample No.		接触电阻 Contact resistance (mΩ)	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	3.294	<30mΩ	符合 PASS
	2	3.794		符合 PASS
8pin	1	3.517		符合 PASS
	2	4.886		符合 PASS
	3	3.261		符合 PASS
	4	3.313		符合 PASS
	5	5.150		符合 PASS
	6	5.453		符合 PASS
	7	4.224		符合 PASS
	8	4.492		符合 PASS

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

样品编号 Sample No.		接触电阻 Contact resistance (mΩ)	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
15pin	1	4.120	<30mΩ	符合 PASS
	2	4.274		符合 PASS
	3	4.449		符合 PASS
	4	5.764		符合 PASS
	5	5.241		符合 PASS
	6	5.542		符合 PASS
	7	4.242		符合 PASS
	8	5.001		符合 PASS
	9	5.503		符合 PASS
	10	4.971		符合 PASS
	11	5.114		符合 PASS
	12	4.074		符合 PASS
	13	5.070		符合 PASS
	14	4.333		符合 PASS
	15	4.777		符合 PASS

接触电阻(随机振动测试中)Contact resistance during random vibration

X 轴; X-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	3.00	5.99	4.82	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	7.00	4.06	5.59		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	3.04	7.97	5.16		符合 PASS
	2	5.00	7.99	6.22		符合 PASS
	3	4.00	7.94	6.02		符合 PASS
	4	5.01	7.91	6.45		符合 PASS
	5	6.04	9.00	7.96		符合 PASS
	6	10.01	13.97	11.93		符合 PASS
	7	3.72	7.97	5.89		符合 PASS
	8	3.13	8.76	6.08		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
15pin	1	4.26	8.99	6.83	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	3.35	8.51	4.83		符合 PASS
	3	4.26	6.23	5.08		符合 PASS
	4	3.01	5.75	4.55		符合 PASS
	5	4.96	7.99	6.85		符合 PASS
	6	3.00	5.95	4.32		符合 PASS
	7	4.95	9.88	7.51		符合 PASS
	8	4.08	6.42	5.35		符合 PASS
	9	4.13	6.82	5.27		符合 PASS
	10	4.38	8.52	5.92		符合 PASS
	11	4.95	9.95	7.56		符合 PASS
	12	4.94	10.78	7.51		符合 PASS
	13	6.04	9.97	8.24		符合 PASS
	14	3.02	6.97	5.16		符合 PASS
	15	6.00	9.90	8.01		符合 PASS
		无瞬断 No interruptions				符合 PASS

Y 轴; Y-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	16.80	18.31	17.50	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	4.85	8.38	6.23		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	4.08	9.98	7.18		符合 PASS
	2	13.02	16.98	15.35		符合 PASS
	3	4.10	11.82	8.96		符合 PASS
	4	14.01	18.90	16.33		符合 PASS
	5	11.10	15.03	13.63		符合 PASS
	6	7.03	10.97	8.70		符合 PASS
	7	16.08	17.12	16.59		符合 PASS
	8	5.33	6.74	6.09	符合 PASS	
无瞬断 No interruptions				符合 PASS		

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
15pin	1	15.18	18.94	16.67	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	4.05	7.33	5.70		符合 PASS
	3	18.00	20.98	19.11		符合 PASS
	4	7.23	11.00	8.97		符合 PASS
	5	7.06	11.00	8.34		符合 PASS
	6	10.53	15.94	12.85		符合 PASS
	7	3.00	7.99	4.56		符合 PASS
	8	5.93	14.97	9.56		符合 PASS
	9	2.01	9.96	6.43		符合 PASS
	10	3.00	8.96	5.57		符合 PASS
	11	3.07	8.94	5.55		符合 PASS
	12	4.01	8.80	5.71		符合 PASS
	13	3.50	10.85	6.29		符合 PASS
	14	10.06	22.39	14.61		符合 PASS
	15	5.01	9.00	7.16		符合 PASS
		无瞬断 No interruptions				符合 PASS

Z 轴; Z-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	4.89	9.96	5.74	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	1.42	10.54	2.64		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	4.90	11.30	7.26		符合 PASS
	2	9.02	15.99	12.59		符合 PASS
	3	3.00	14.20	10.73		符合 PASS
	4	7.44	10.91	8.46		符合 PASS
	5	2.70	7.86	4.98		符合 PASS
	6	8.73	12.98	10.17		符合 PASS
	7	4.52	7.18	5.28		符合 PASS
	8	1.58	4.68	2.70		符合 PASS
		无瞬断 No interruptions				符合 PASS

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

样品编号 Sample No.	最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
15pin	1	12.50	15.12	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	2.12	4.84		符合 PASS
	3	13.91	17.61		符合 PASS
	4	5.61	16.23		符合 PASS
	5	14.98	18.87		符合 PASS
	6	3.58	9.01		符合 PASS
	7	13.87	17.42		符合 PASS
	8	4.45	8.01		符合 PASS
	9	12.85	15.80		符合 PASS
	10	6.18	10.35		符合 PASS
	11	11.01	16.00		符合 PASS
	12	8.34	14.73		符合 PASS
	13	14.73	18.38		符合 PASS
	14	5.12	10.75		符合 PASS
	15	14.00	17.91		符合 PASS
无瞬断 No interruptions					符合 PASS

外观检查 Visual inspection

样品编号 Sample No.	结果 Result
2pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
8pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
15pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

接触电阻(机械冲击测试中)Contact resistance during Mech. shocks
X 轴; X-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	3.73	4.98	4.65	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	4.06	5.98	5.40		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	4.25	5.99	5.18		符合 PASS
	2	4.02	5.07	4.68		符合 PASS
	3	4.49	5.56	4.97		符合 PASS
	4	4.41	5.70	4.97		符合 PASS
	5	4.23	5.87	4.95		符合 PASS
	6	4.54	6.98	5.20		符合 PASS
	7	7.04	7.94	7.40		符合 PASS
	8	7.56	7.94	7.77		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
15pin	1	3.42	4.82	4.18		符合 PASS
	2	2.84	3.74	3.11		符合 PASS
	3	3.47	4.97	4.06		符合 PASS
	4	3.08	4.50	3.58		符合 PASS
	5	4.20	5.97	5.23		符合 PASS
	6	3.08	3.96	3.34		符合 PASS
	7	3.98	5.97	4.87		符合 PASS
	8	3.06	4.96	3.97		符合 PASS
	9	3.00	4.94	4.03		符合 PASS
	10	3.38	4.98	4.13		符合 PASS
	11	4.62	5.97	5.46		符合 PASS
	12	4.16	4.96	4.67		符合 PASS
	13	4.80	7.95	6.70		符合 PASS
	14	4.68	5.12	4.86		符合 PASS
	15	5.00	5.98	5.58		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

Y 轴; Y-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	7.92	9.95	8.97	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	7.03	8.97	8.08		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	7.71	10.80	8.89		符合 PASS
	2	8.15	10.71	9.33		符合 PASS
	3	12.96	14.70	13.90		符合 PASS
	4	11.10	15.69	13.74		符合 PASS
	5	8.35	13.79	10.66		符合 PASS
	6	11.17	12.83	11.88		符合 PASS
	7	6.52	7.32	7.21		符合 PASS
	8	6.20	10.15	9.64		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
15pin	1	3.18	6.90	5.52		符合 PASS
	2	5.27	15.84	12.05		符合 PASS
	3	6.00	8.83	7.25		符合 PASS
	4	5.94	8.90	8.14		符合 PASS
	5	4.86	5.37	5.30		符合 PASS
	6	4.17	5.31	5.06		符合 PASS
	7	5.57	5.98	5.89		符合 PASS
	8	4.65	5.82	5.55		符合 PASS
	9	4.70	5.00	4.94		符合 PASS
	10	5.81	6.37	6.22		符合 PASS
	11	6.07	9.00	6.76		符合 PASS
	12	7.58	8.18	8.10		符合 PASS
	13	4.84	5.69	5.44		符合 PASS
	14	5.71	5.96	5.89		符合 PASS
	15	3.83	4.09	4.05		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

Z 轴; Z-axis

样品编号 Sample No.		最小值 Minimum value	最大值 Maximum value	平均值 Mean value	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	2.14	4.28	2.65	接触电阻的最大值不得超过30mΩ, 有无瞬断:Maximum contact resistance shall not exceed 30mΩ, interruption or not	符合 PASS
	2	2.76	3.05	2.94		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
8pin	1	1.94	10.00	6.03		符合 PASS
	2	1.42	8.32	4.24		符合 PASS
	3	2.31	12.67	7.17		符合 PASS
	4	1.06	3.80	2.25		符合 PASS
	5	4.01	8.39	5.59		符合 PASS
	6	1.09	4.72	2.40		符合 PASS
	7	4.95	4.99	4.97		符合 PASS
	8	2.57	2.61	2.60		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS
15pin	1	3.41	3.54	3.51		符合 PASS
	2	3.19	3.29	3.25		符合 PASS
	3	4.85	5.28	5.17		符合 PASS
	4	5.94	9.02	8.24		符合 PASS
	5	4.86	5.39	5.31		符合 PASS
	6	4.17	5.33	5.09		符合 PASS
	7	4.57	4.99	4.90		符合 PASS
	8	4.65	5.89	5.58		符合 PASS
	9	3.70	4.01	3.94		符合 PASS
	10	5.81	6.38	6.24		符合 PASS
	11	7.70	9.13	8.56		符合 PASS
	12	7.58	8.19	8.11		符合 PASS
	13	4.84	5.73	5.48		符合 PASS
	14	5.71	5.97	5.90		符合 PASS
	15	3.83	4.11	4.05		符合 PASS
	无瞬断 No interruptions					符合 PASS

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

外观检查 (测试后) Visual inspection after test

样品编号 Sample No.	结果 Result
2pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
8pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.
15pin	没有松动、裂纹、变形等缺陷。 No detrimental looseness, cracks, flaws, deformation, etc.

接触电阻(测试后)Contact resistance (after test)

样品编号 Sample No.		接触电阻 Contact resistance (mΩ)	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
2pin	1	6.431	<30mΩ	符合 PASS
	2	6.808		符合 PASS
8pin	1	12.891		符合 PASS
	2	11.777		符合 PASS
	3	10.881		符合 PASS
	4	9.527		符合 PASS
	5	9.381		符合 PASS
	6	10.840		符合 PASS
	7	11.386		符合 PASS
	8	12.470		符合 PASS

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62
 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

样品编号 Sample No.		接触电阻 Contact resistance (mΩ)	判定依据 Judgment Basis	判定 Determine
15pin	1	9.148	<30mΩ	符合 PASS
	2	9.615		符合 PASS
	3	9.782		符合 PASS
	4	9.548		符合 PASS
	5	9.828		符合 PASS
	6	9.428		符合 PASS
	7	9.479		符合 PASS
	8	9.646		符合 PASS
	9	9.823		符合 PASS
	10	9.347		符合 PASS
	11	9.775		符合 PASS
	12	9.507		符合 PASS
	13	9.546		符合 PASS
	14	9.626		符合 PASS
	15	9.526		符合 PASS

共振扫频 Resonance frequency





样品编号 Sample No.	结果 Result
2pin	X 轴/X-axis: 563.143Hz。 Y 轴/Y-axis: 783.898Hz、855.843Hz、931.661Hz、1582.477Hz。 Z 轴/Z-axis: 379.326Hz、520.352Hz、584.984Hz、836.036Hz、918.125Hz。
8pin	X 轴/X-axis: 865.922Hz、996.539Hz、1088.001Hz、1347.174Hz、1462.231Hz、1658.349Hz。 Y 轴/Y-axis: 793.130Hz、865.922Hz、942.633Hz、1223.138Hz、1577.852Hz。 Z 轴/Z-axis: 381.553Hz、520.352Hz、574.800Hz、683.148Hz、910.099Hz、1017.168Hz。
15pin	X 轴/X-axis: 243.106Hz、382.671Hz、1466.518Hz。 Y 轴/Y-axis: 521.877Hz、600.598Hz、1117.042Hz、1582.477Hz。 Z 轴/Z-axis: 253.275Hz、380.438Hz、521.877Hz、713.810Hz、833.593Hz、915.442Hz。

备注/Remark: 判定限值依 VW 75174 LV-214 2018。/The prescribed limit(s) is/are according to VW 75174 LV-214 2018.

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25


6、测试照片/Test Photo(s)

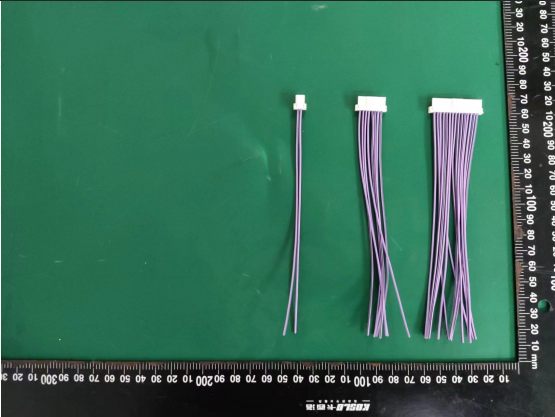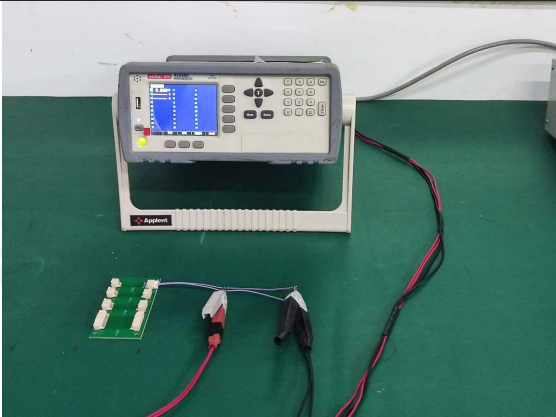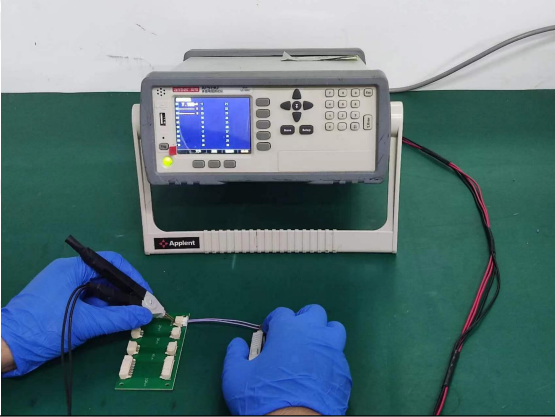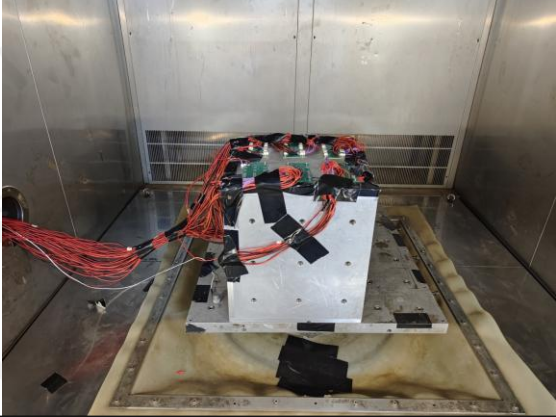	
测试前外观检查;Visual inspection before test	接触电阻(测试前);Contact resistance (before test)
	
接触电阻(测试前);Contact resistance (before test)	随机振动-X 轴架设;Random vibration-X axis setup
	
随机振动-Y 轴架设;Random vibration-Y axis setup	随机振动-Z 轴架设;Random vibration-Z axis setup


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

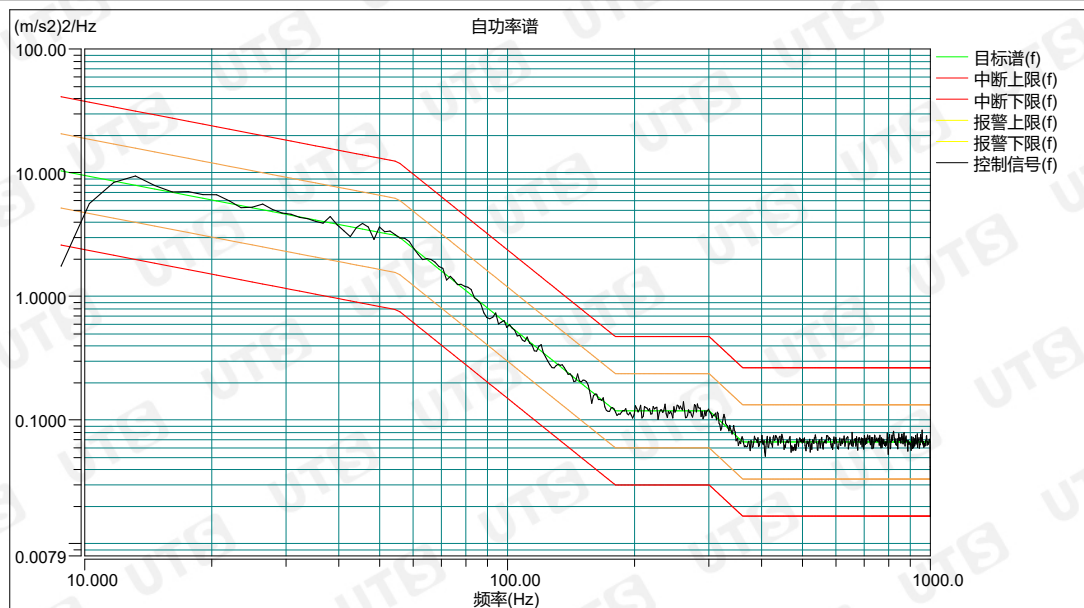

X 轴振动曲线;X-axis vibration curve

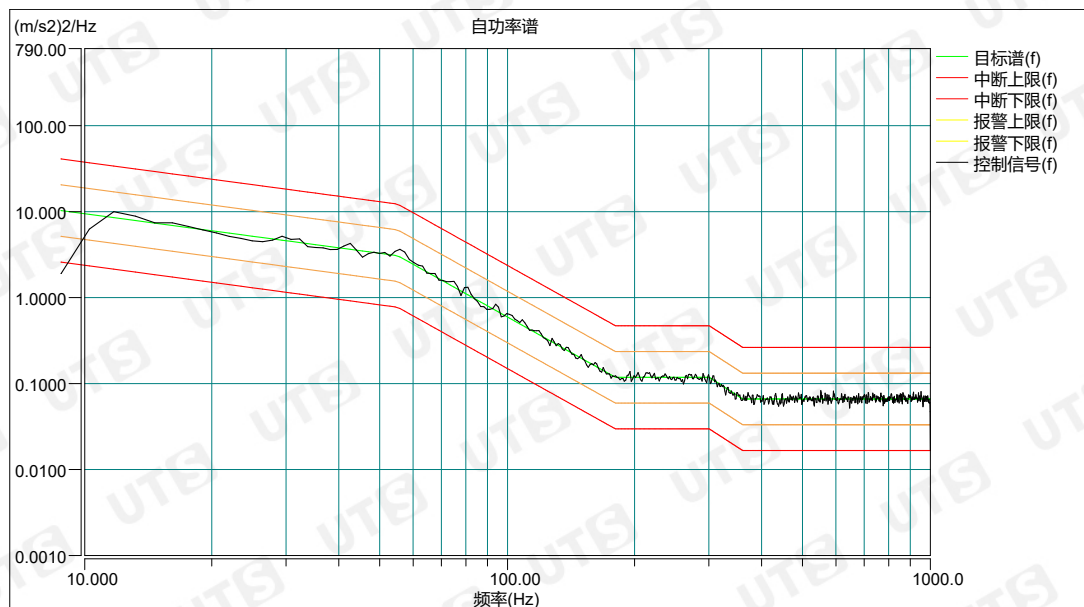


Y 轴振动曲线;Y-axis vibration curve


检测报告 TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

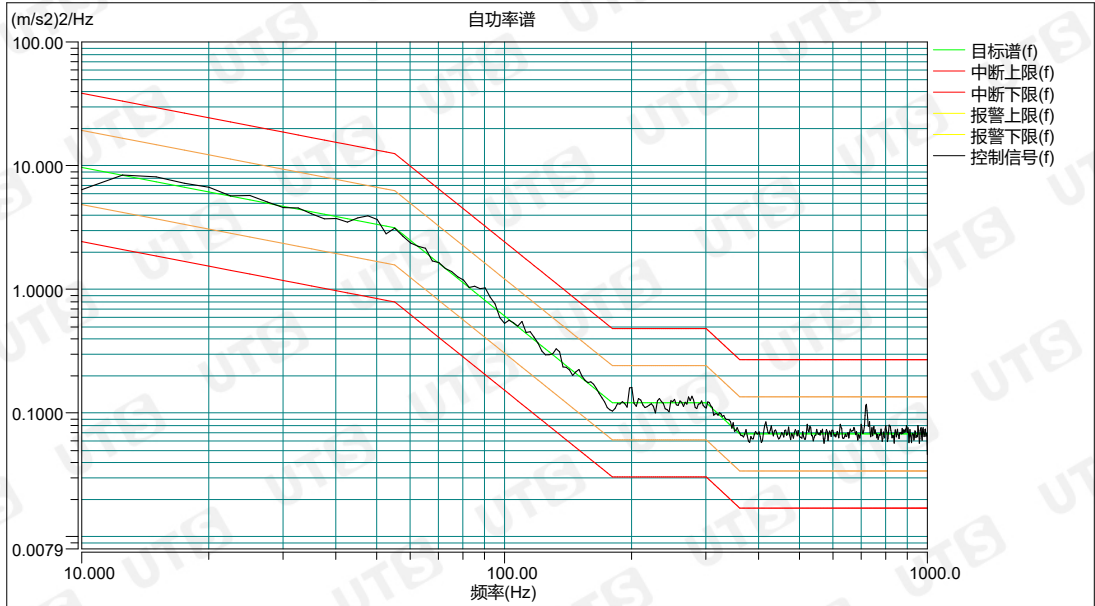

Z 轴振动曲线;Z-axis vibration curve

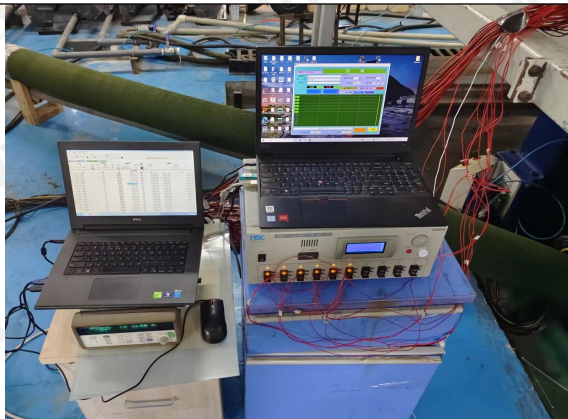

数据监控;Data monitoring





温度界面;The temperature front

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62


报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

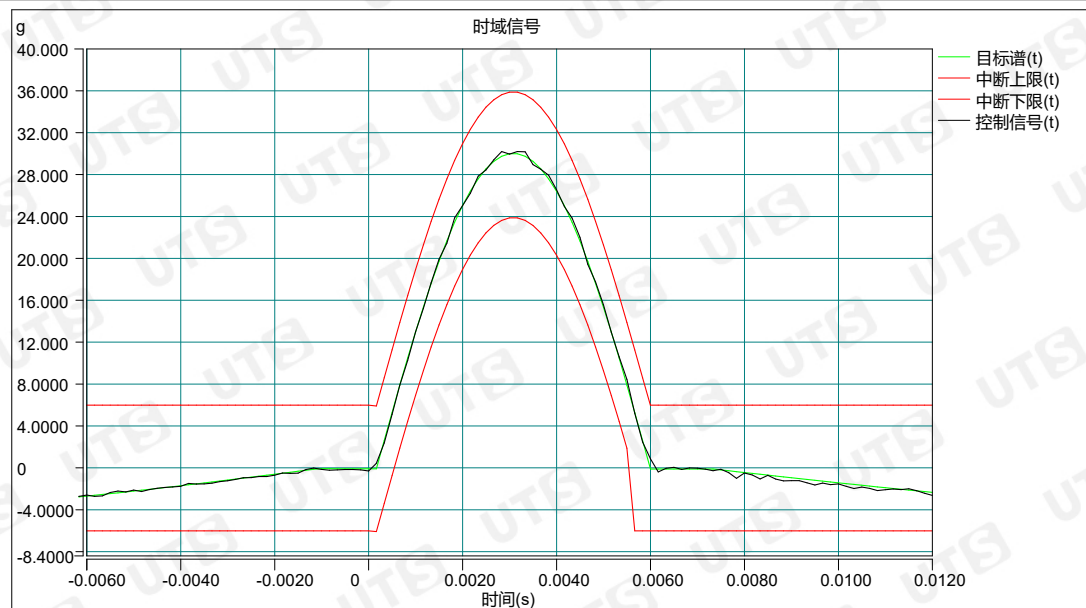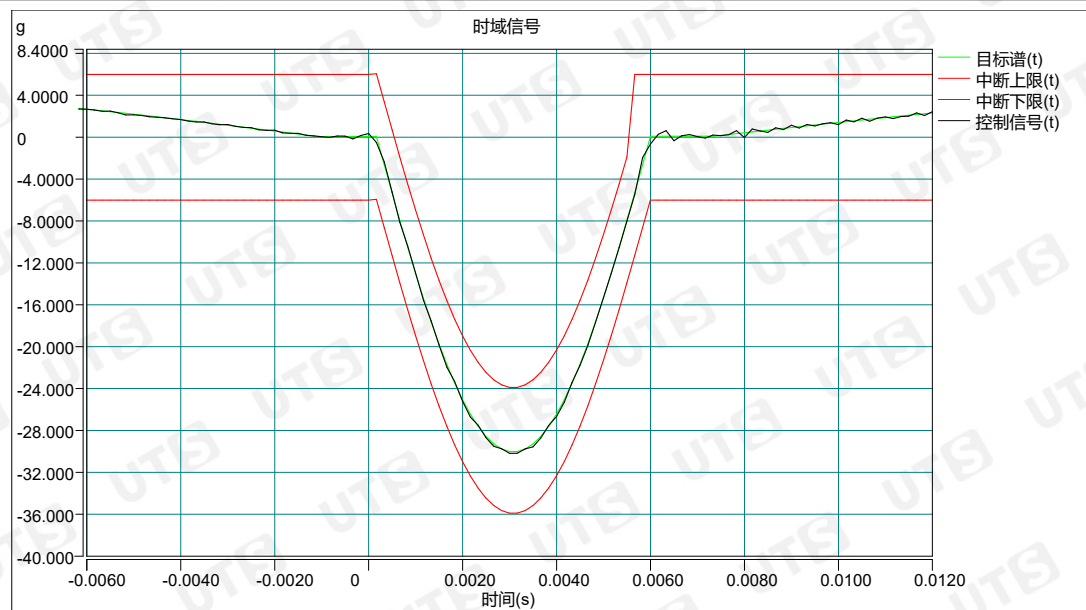+X 轴机械冲击曲线;
+X axis mechanical impact curve-X 轴机械冲击曲线;
-X axis mechanical impact curve


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

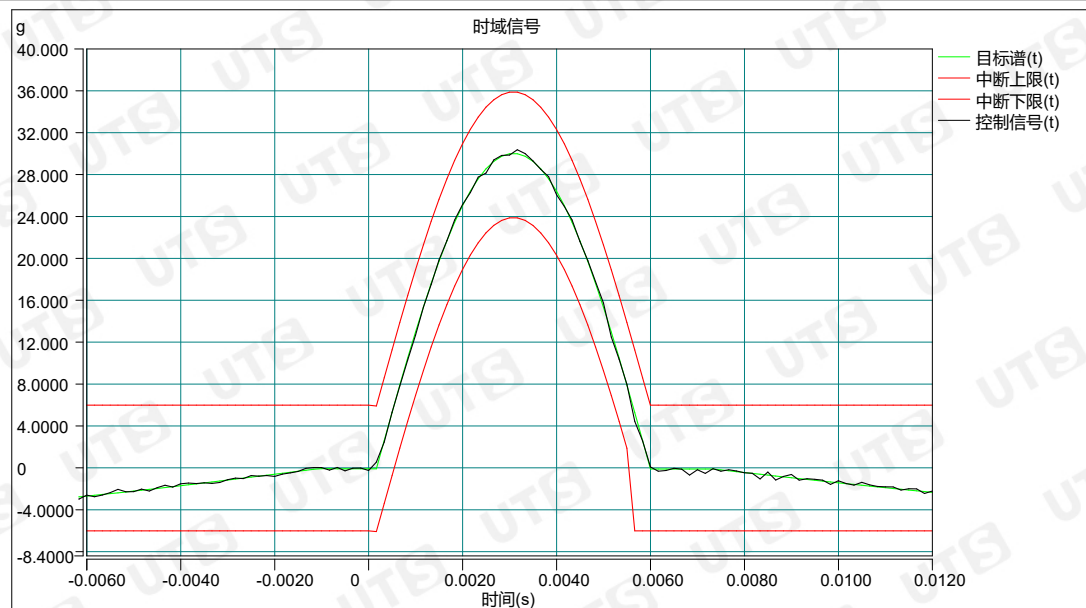

+Y 轴机械冲击曲线;
+Y axis mechanical impact curve

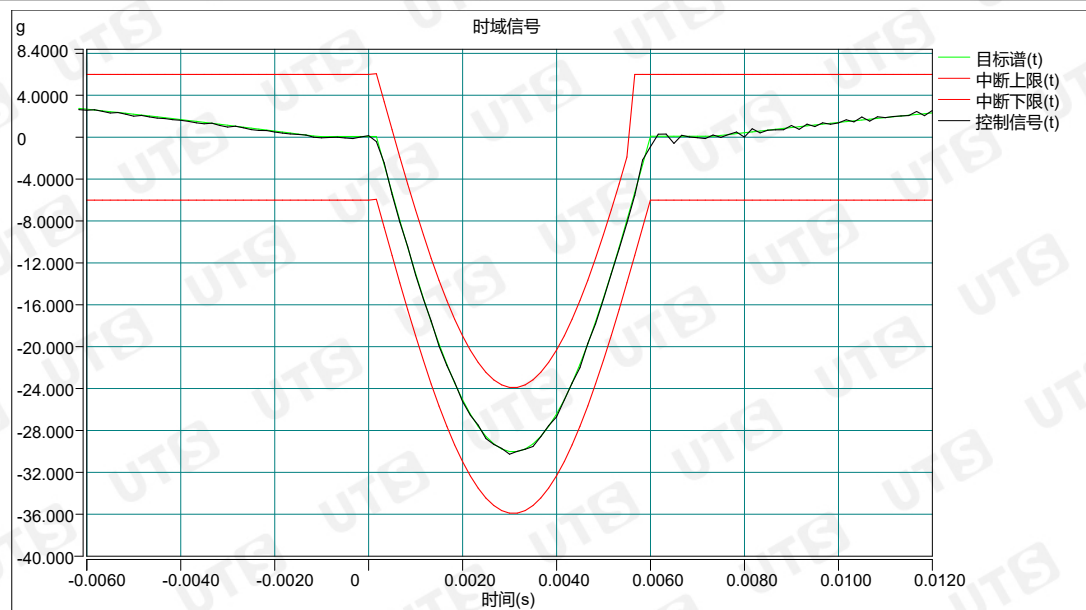


-Y 轴机械冲击曲线;
-Y axis mechanical impact curve


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

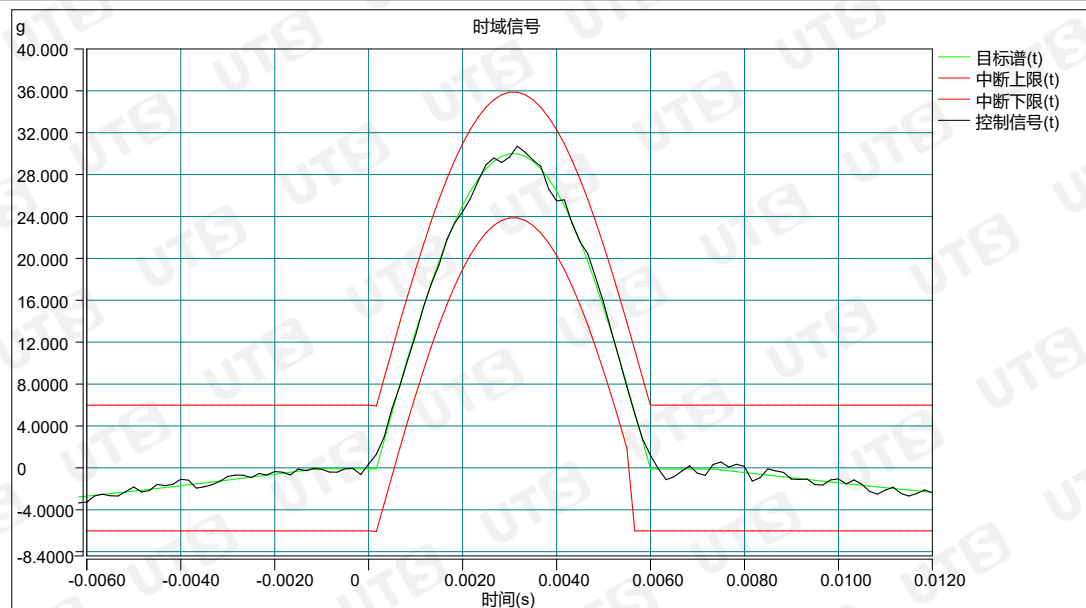

+Z 轴机械冲击曲线;
+Z axis mechanical impact curve

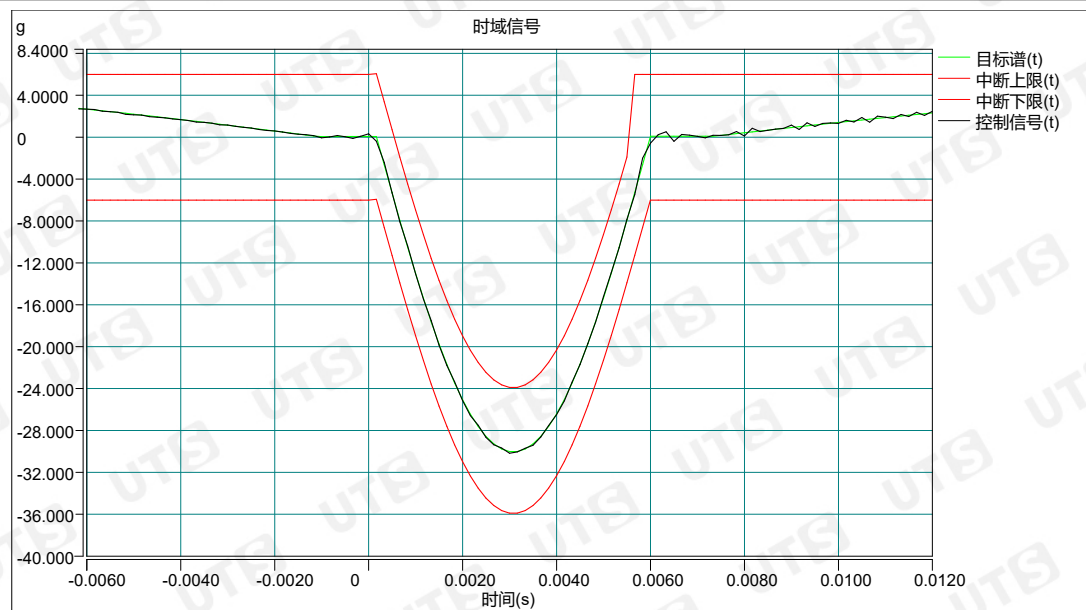


-Z 轴机械冲击曲线;
-Z axis mechanical impact curve


检测报告 TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

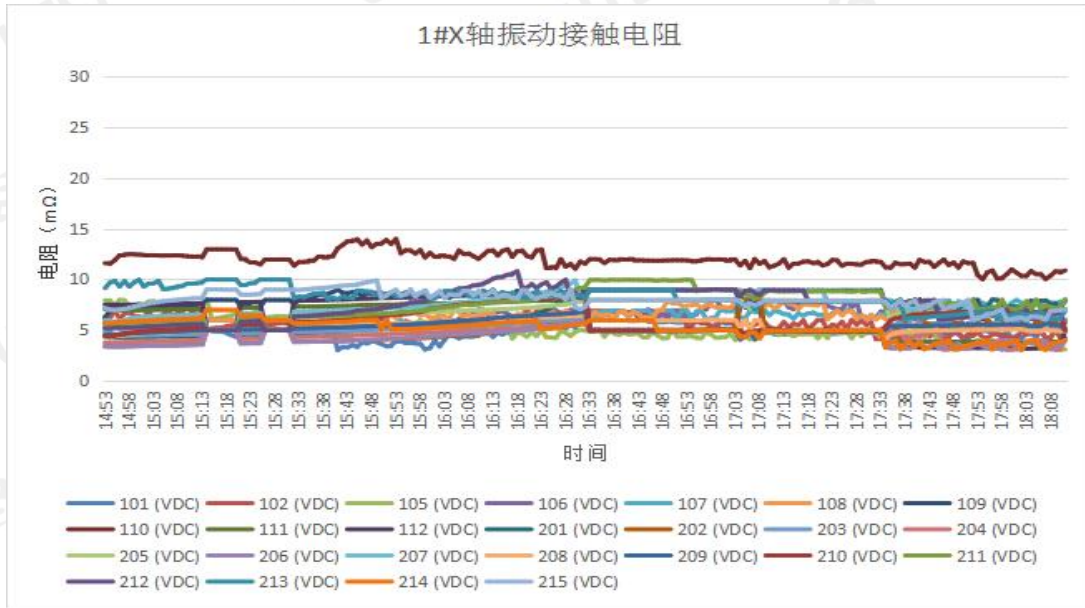

随机振动接触电阻-X 轴;
Contact resistance continuous of random vibration -X axis

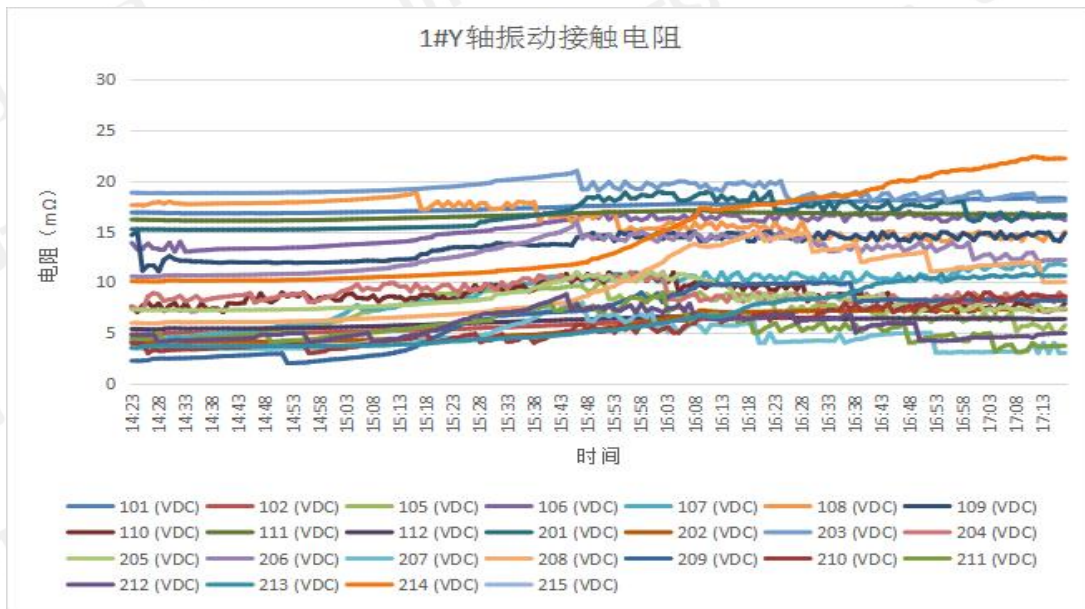


随机振动接触电阻-Y 轴;
Contact resistance continuous of random vibration -Y axis

检 测 报 告


TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

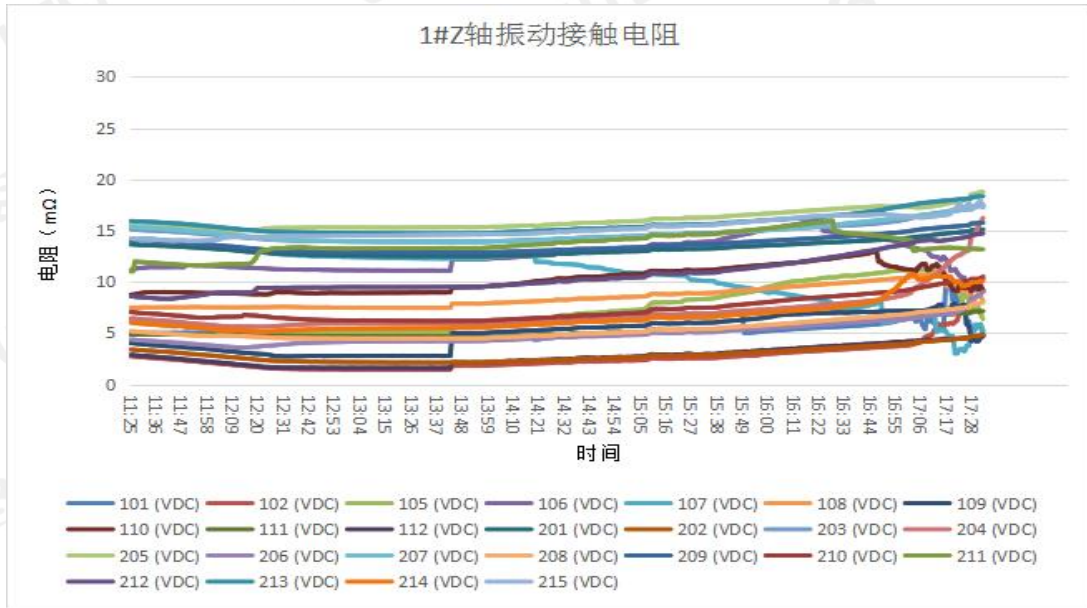

随机振动接触电阻-Z 轴;
Contact resistance continuous of random vibration -Z axis


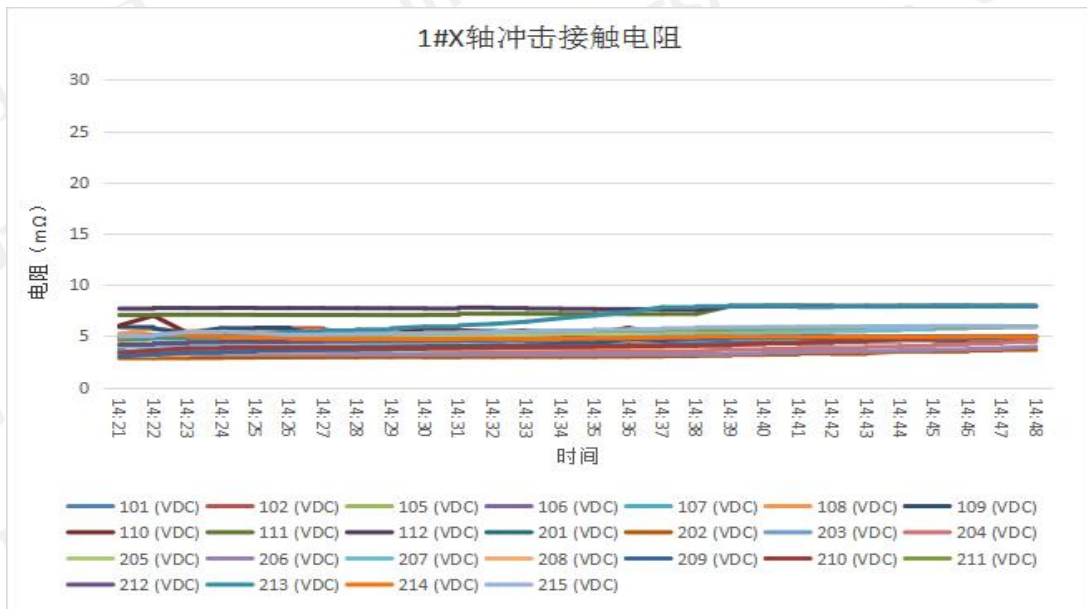


机械冲击接触电阻-X 轴;
Contact resistance continuous of Mech. shocks -X axis

检 测 报 告
TEST REPORT


报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

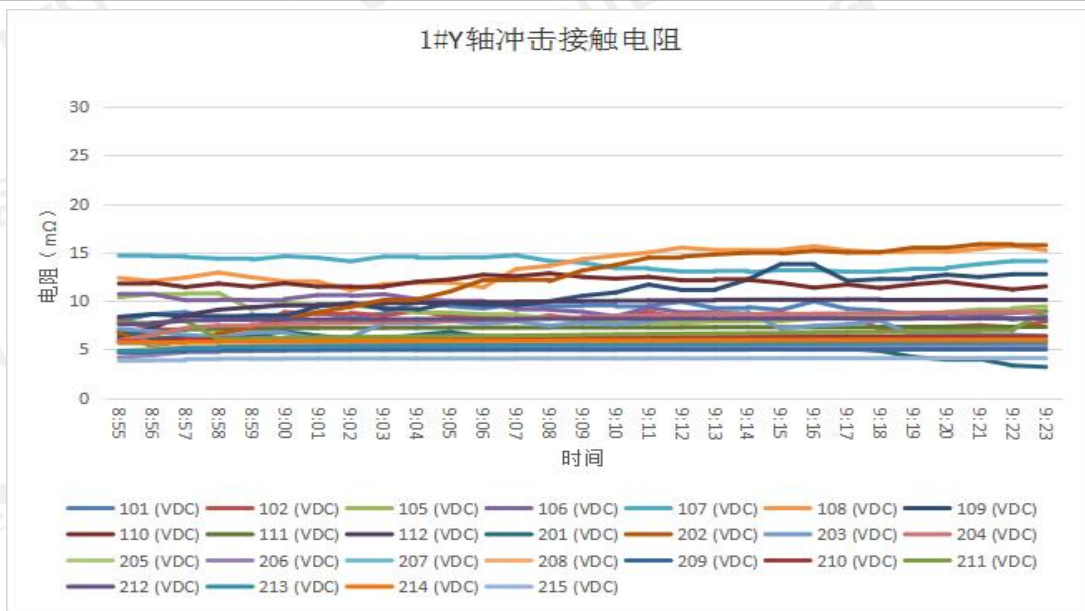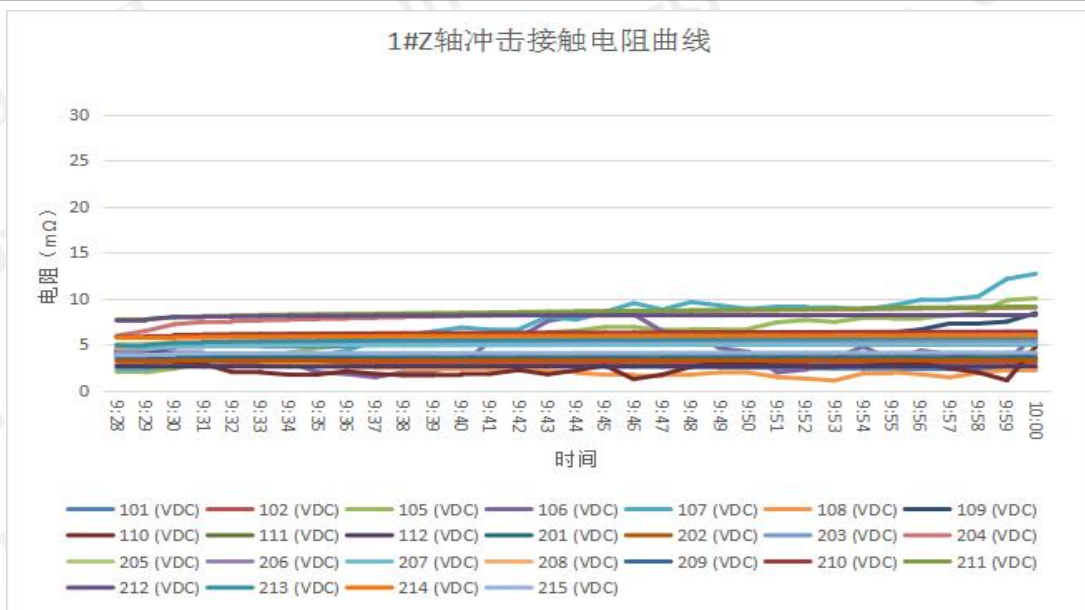机械冲击接触电阻-Y 轴;
Contact resistance continuous of Mech. shocks -Y axis机械冲击接触电阻-Z 轴;
Contact resistance continuous of Mech. shocks -Z axis

检 测 报 告
TEST REPORT


报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

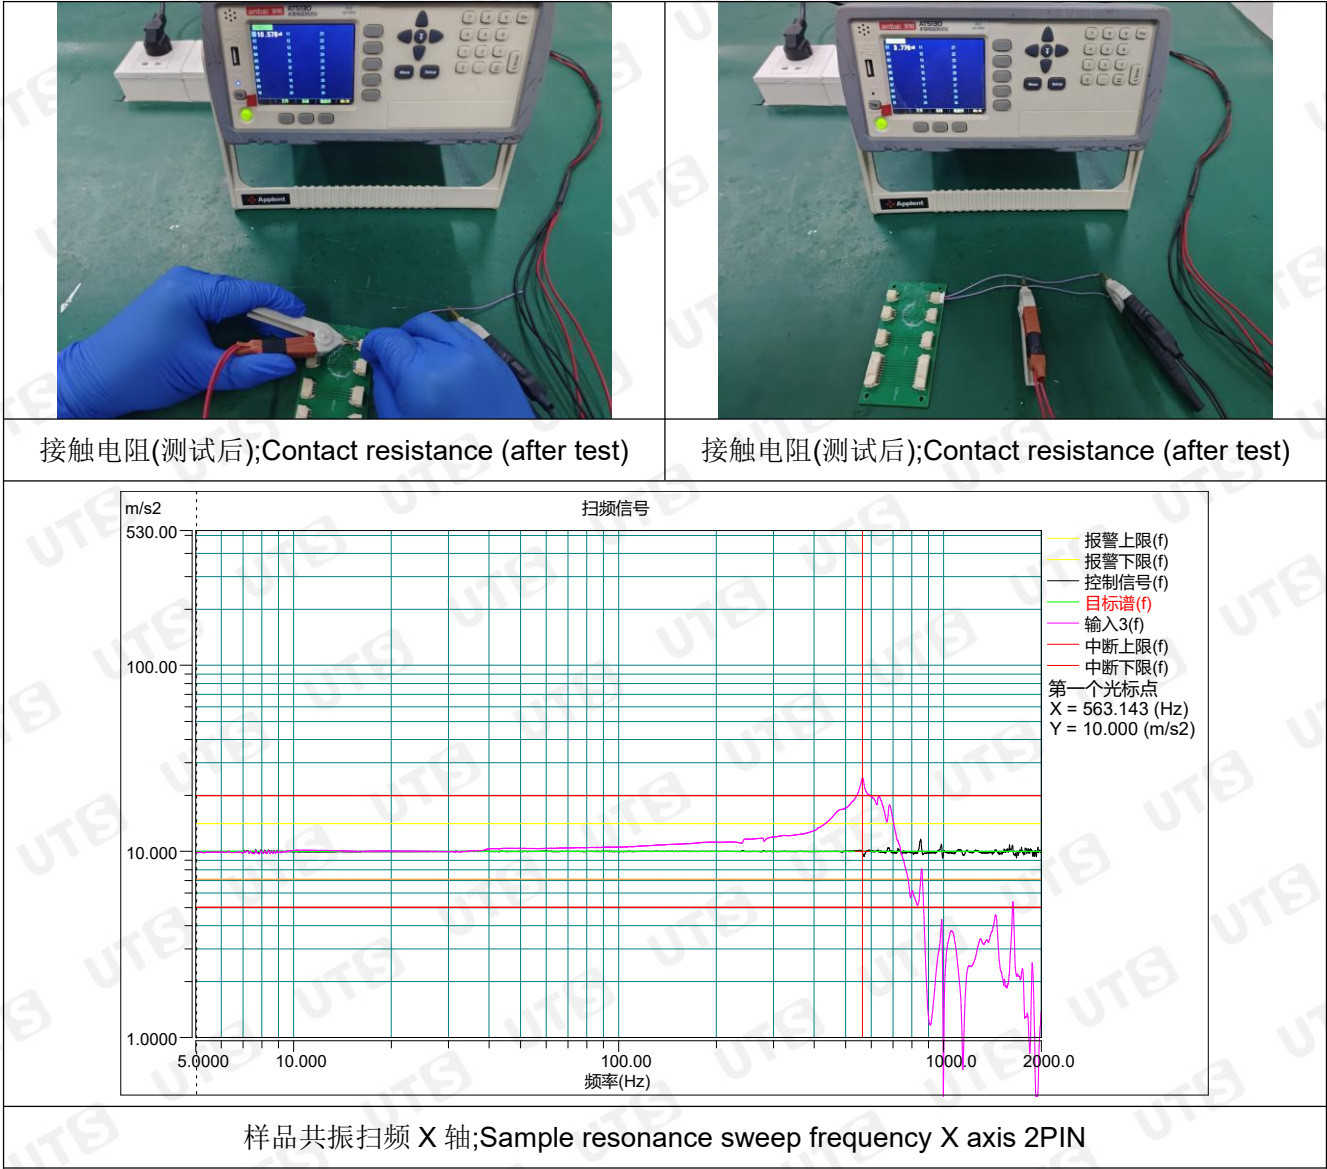


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

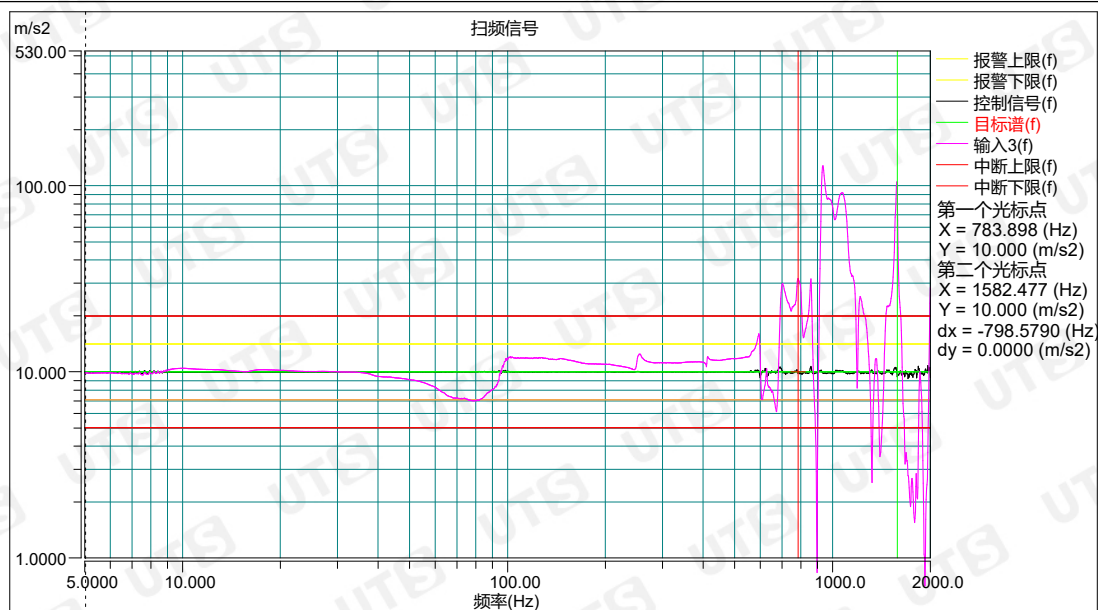

样品共振扫频 Y 轴; Sample resonance sweep frequency Y axis 2PIN

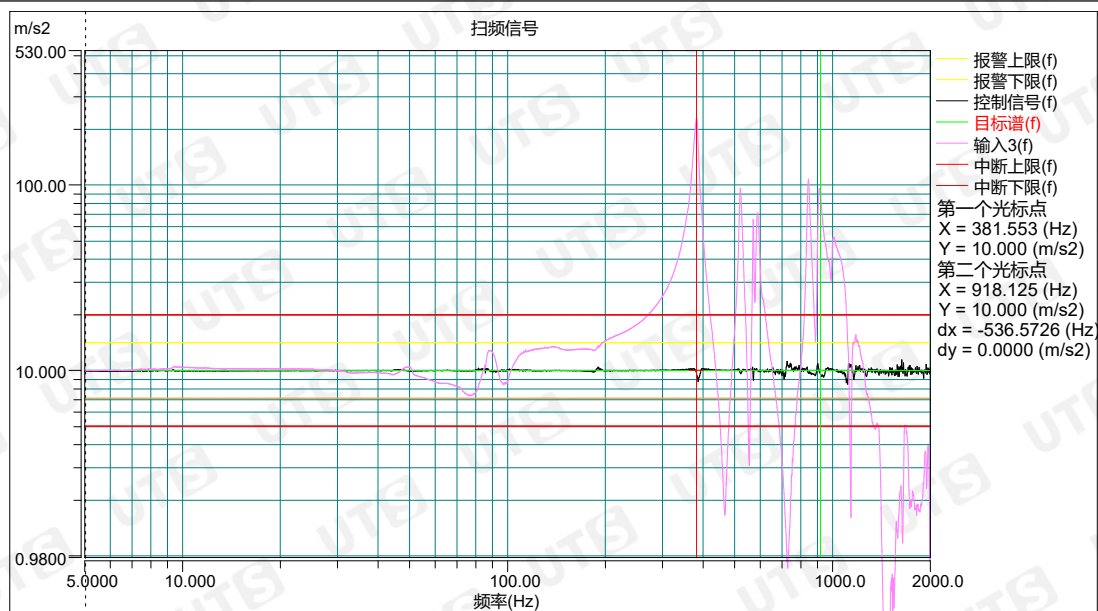


样品共振扫频 Z 轴; Sample resonance sweep frequency Z axis 2PIN


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

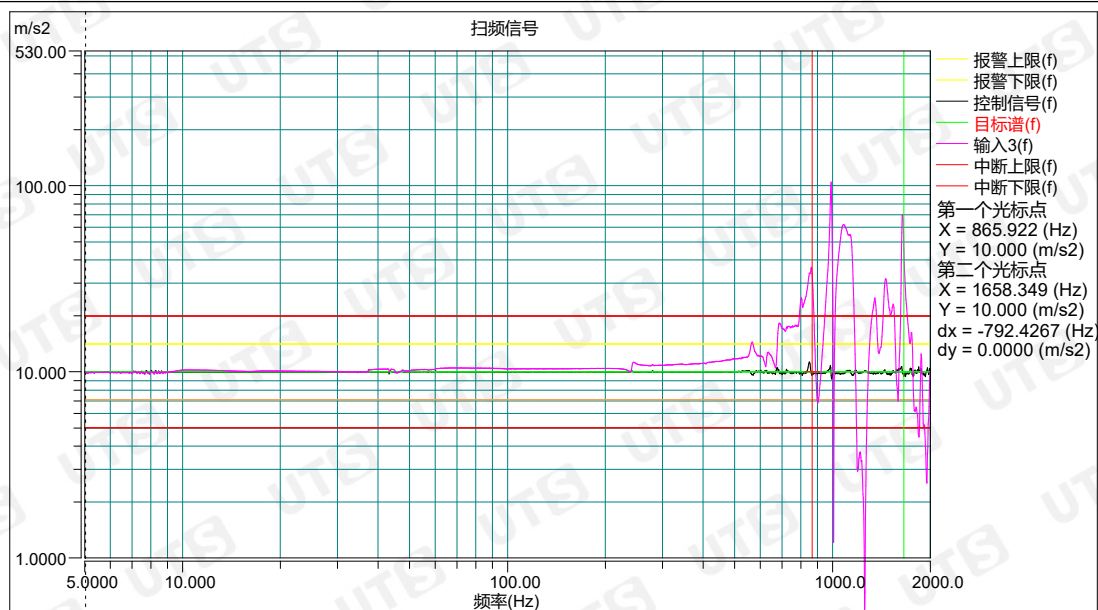

样品共振扫频 X 轴;Sample resonance sweep frequency X axis 8PIN

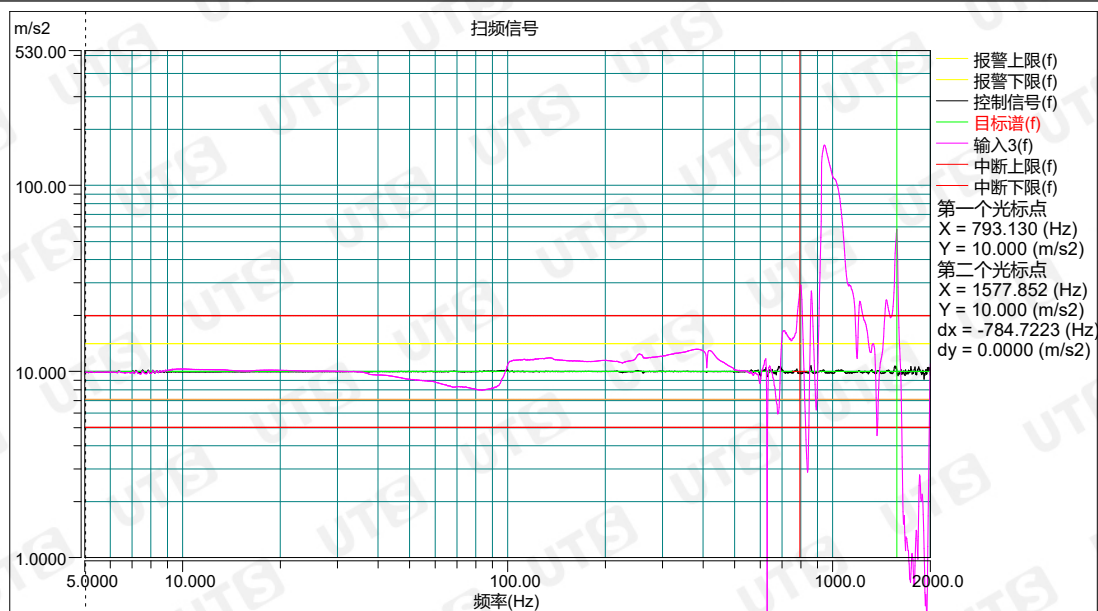


样品共振扫频 Y 轴;Sample resonance sweep frequency Y axis 8PIN


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

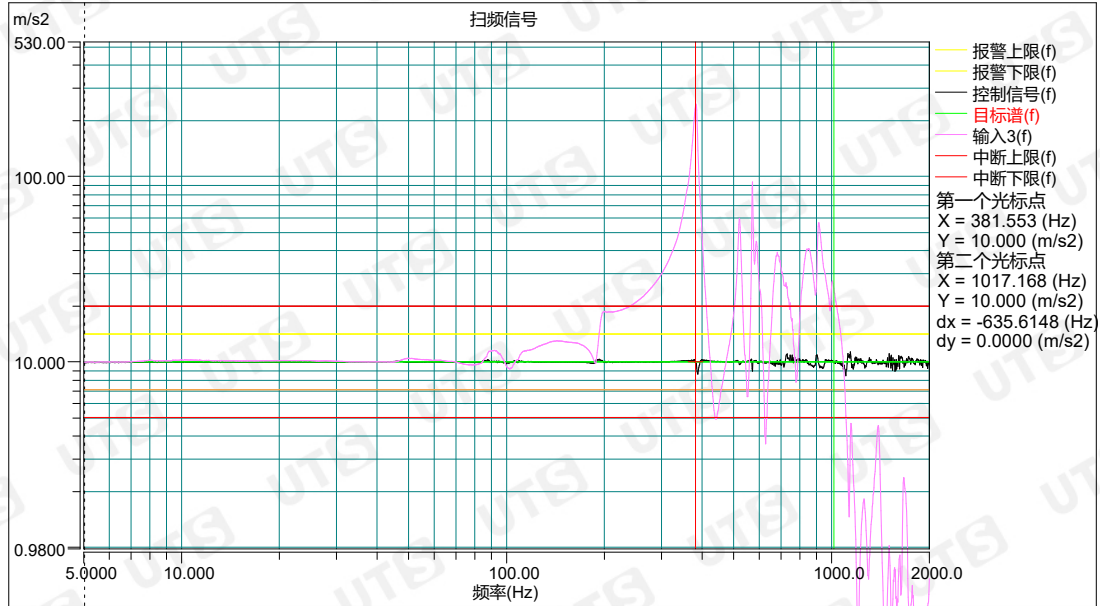

样品共振扫频 Z 轴;Sample resonance sweep frequency Z axis 8PIN

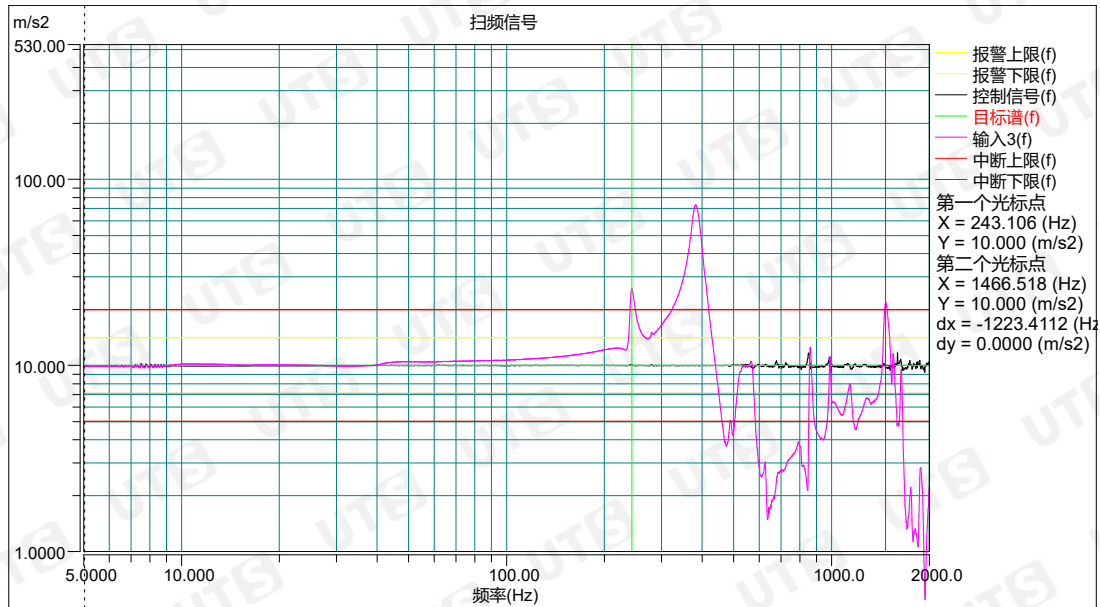


样品共振扫频 X 轴;Sample resonance sweep frequency X axis 15PIN


检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) : UTS23060026R62

报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

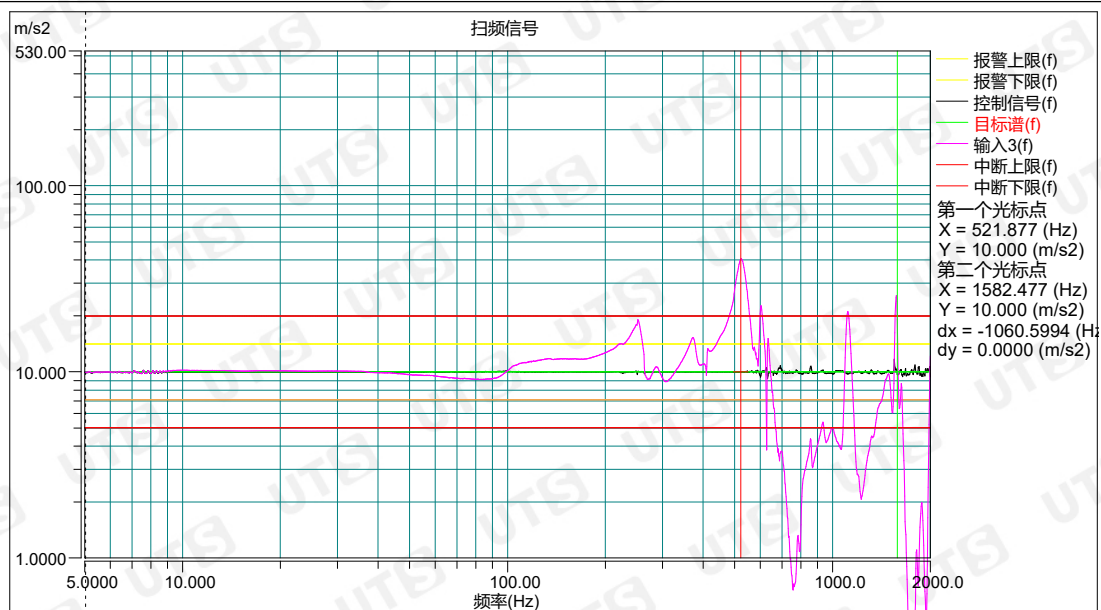

样品共振扫频 Y 轴; Sample resonance sweep frequency Y axis 15PIN

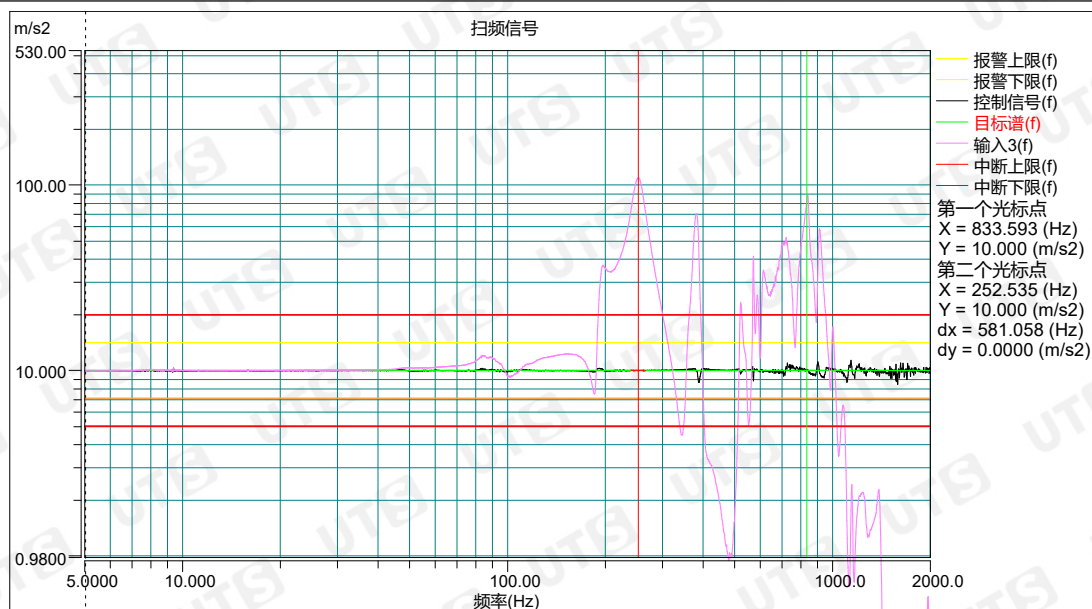

样品共振扫频 Z 轴; Sample resonance sweep frequency Z axis 15PIN

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 (No.) :UTS23060026R62 报告日期 (Report Date) : 2023/08/25

	/
测试后外观;Sample appearance after test	/

.....报告结束/End of Report.....
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

Test results in this report are only used for scientific research, teaching and internal quality control.