


iDPRT

# iT4E

经济型300米碳带热转印  
条码标签打印机



- 独特前后双光电对设计,精准定位,高效打印
- 打印头设计模组化,易拆好装
- 自动识别203点/英寸和300点/英寸分辨率,无需依赖PC端
- 设置
- 超大储存, DDR2 RAM 128 MB, Flash 256 MB
- 支持多种接口, USB HOST, 串口, B型USB,
- 以太网口为标配, Wi-Fi和蓝牙模组选配
- 2.4英寸彩色液晶显示屏搭配操作按键,
- 通过USB HOST可轻松实现脱机操作
- 免费软件BarTender可便捷编辑标签
- 应用耗材广泛,支持超宽领域需求

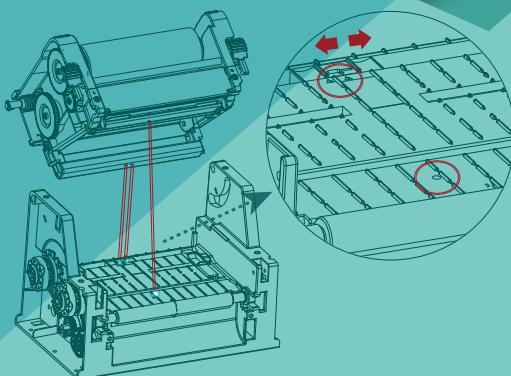

BarTender 2016

BY IDPRT



| 产品型号   | iT4E  |   |
|--------|---|---|
| 打印规格   | 打印方式  | 热转印   |
|        | 打印分辨率   | 203 点/英寸, 300 点/英寸  |
|        | 打印速度  | 5 ips(203 点/英寸) / 4 ips(300 点/英寸)   |
|        | 最大打印宽度  | 108毫米(203 点/英寸) / 106毫米(300 点/英寸)   |
|        | 打印长度  | 2286毫米(203 点/英寸) / 1524毫米(300 点/英寸)   |
| 打印介质规格 | 打印协议  | 兼容ZPL-II, EPL2, DPL, TSPL   |
|        | 宽度  | 25.4毫米 ~ 118毫米  |
|        | 厚度  | 60微米 ~ 250微米  |
| 碳带规格   | 纸仓支持最大纸卷外径  | 127毫米   |
|        | 类型  | 蜡基, 树脂基, 混合基  |
|        | 宽度  | 30毫米 ~ 110毫米  |
|        | 内径  | 25.4毫米  |
| 字体规格   | 最大碳带长度  | 300米  |
|        | 内建字体  | 字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集  |
|        | 用户自定义字体   | 支持  |
| 条码规格   | 条形码   | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
|        | 二维码   | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec   |
|        | 缝标侦测器   | 透射式, 中置, 两个   |
| 传感器配置  | 黑标侦测器   | 反射式, 全程可移动  |
|        | 其它  | 缺纸侦测, 碳带侦测, 开盖侦测, 热写头温度侦测   |
| 通讯接口   | 标配  | B型USB, USB HOST, 串口, 以太网口   |
|        | 选配  | Wi-Fi和蓝牙  |
| 显示屏    | 3.5英寸彩色TFT LCD显示屏                                     |   |
| 实时时钟   | 配备  |   |
| 存储器    | 内存  | 128 MB  |
|        | 闪存  | 256 MB  |
| 电气参数   | 输入  | 交流 100~240伏, 50/60赫兹  |
|        | 输出  | 直流 24伏, 2安  |
| 环境参数   | 存储  | 5°C ~ 50°C, 相对湿度25% ~ 85%, 无凝露  |
|        | 操作  | -40°C ~ 60°C, 相对湿度10% ~ 90%, 无凝露  |
| 软件     | 打印机驱动运行环境   | Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS   |
|        | 适用标签设计软件  | BarTender 2019 UltraLite  |
| 选配件    | 白色T4P外置标签剥离模组, 白色T4GC外置切刀模组, 外置纸卷支架                   |   |
| 外观尺寸   | 293毫米×237毫米×180毫米(长×宽×高)                              |   |
| 重量(千克) | 2.85  |   |
| 安全规范   | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |   |

**iDPRT** 厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼  
 电话：+86-(0)592-5932525 传真：+86-(0)592-5885992  
 网址：[www.idprt.com](http://www.idprt.com) 邮箱：[info@idprt.com](mailto:info@idprt.com)

IDPRT 202004



iDPRT 官方网站