




# iX4P

## 工业级条码打印机

- 小标签精准稳定打印
- 大标签高速海量打印
- 色彩屏幕操控直觉化
- 配件齐备组合变化多



产品型号	iX4P
打印方式	直接热敏 / 热转印
打印分辨率 / 最高打印速度	203 dpi / 14 ips 可选300 dpi / 8 ips 或 600 dpi / 4 ips
最大打印长度	2286 毫米 (203 dpi) 1524 毫米 (300 dpi) ; 762 毫米 (600 dpi)
最大打印宽度	104 毫米
打印协议	ZPL, DPL, EPL
打印介质类型	连续纸, 缝标纸, 黑标纸, 穿孔纸, 环保热敏标签纸, 特级铜版纸标签纸, 合成纤维标签纸, 纺织带
打印介质直径	1.5 英寸 / 3 英寸内径; 最大10 英寸外径
打印介质厚度	80 微米 ~ 250 微米
打印介质宽度	25 毫米 ~ 120 毫米
碳带类型	蜡基, 树脂基, 蜡基/树脂基混合
碳带管芯	1 英寸
碳带宽度	30 毫米 ~ 110 毫米
碳带长度	600 米
传感器配置	打印机芯脱开侦测, 碳带耗尽侦测, 介质耗尽侦测, 热写头过温侦测, 缝标/孔标/黑标定位侦测, 马达过温侦测
标配通讯接口	1个B型USB, 3个USB HOST, 1个以太网口, 1个RS232串口
可选通讯接口	并口或贴标机接口, Wi-Fi, 超高频RFID
内存	512MB
闪存	256 MB
电气参数	输入:交流100~240伏特, 50/60赫兹 输出:直流24伏特, 12.5安培
环境参数	操作:5°C ~ 50°C, 相对湿度25% ~ 85%, 无凝露 存储:-40°C ~ 60°C, 相对湿度10% ~ 90%, 无凝露
电源信息	110~220V, 50HZ
操作界面	4个状态灯, 6个按键, 1个3.5英寸彩色触控屏
选配件	标签剥离模组, 标签底纸回卷装置, 切刀模组
外观尺寸 (长×宽×高)	460.4 x 263.6 x 330.5mm
重量	12.5KG
安全规范	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE, 能源之星

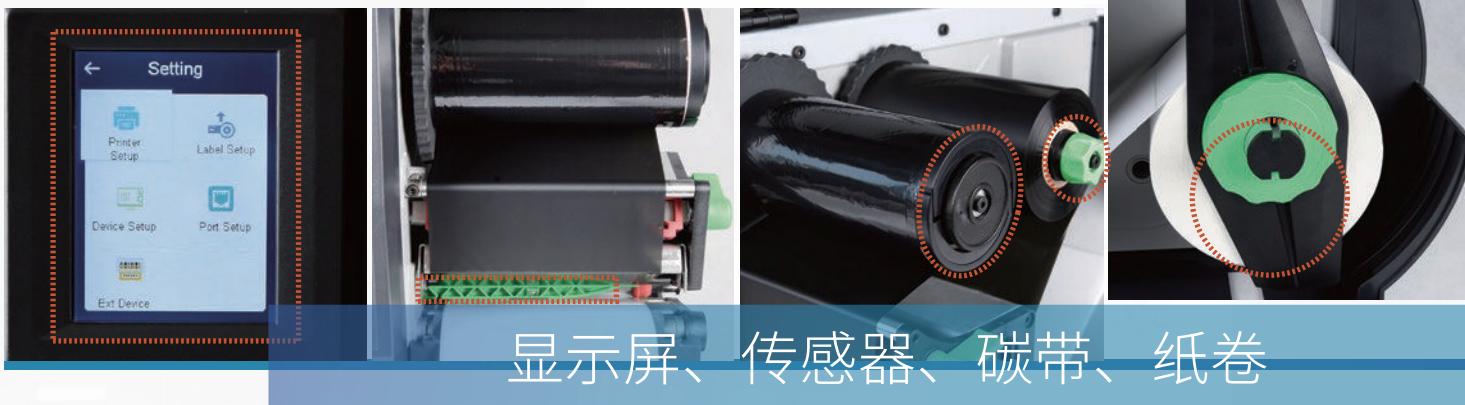

显示屏、传感器、碳带、纸卷



厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼

电话：+86-(0)592-5932525 传真：+86-(0)592-5885992

网址：www.idprt.com 邮箱：info@idprt.com

