


邺晟

用户至上 信誉取胜 质量优良 服务优质





产品手册

PRODUCT BROCHURE

苏州邺晟精密机械有限公司

Suzhou Yesheng Precision Machinery Co., LTD

目 录

苏州邺晟精密机械有限公司简介 3

气动马达 4

叶片式气动马达 4

叶片式气动马达技术参数表 5

YSV1系列 6

YSU1系列 8

YSV2系列 10

YSV4系列 14

YSV6系列 17

YSV8系列 20

YSV16系列 23

叶片式气动马达不锈钢系列 26

YSV1SS系列 26

YSU1SS系列 28

YSV2SS系列 30

YSV4SS系列 32

YSV6SS系列 34

YSV8SS系列 36

活塞式气动马达 38

活塞式气动马达技术参数表 38

YSP1系列 39

YSP2系列 41

YSP4系列 43

YSP5系列 45

YSP6系列 47

YSP7系列 49

YSP30 51

YSP40 51

YSP60 52

YSP80 52

YSP110 53

YSP150 53
YSP180 54
YSP230 54
微型气动马达 55
YSMV01系列 56
YSMV02系列 59
YSMV03系列 62
YSMV05系列 68
YSMV06系列 73
YSMV08系列 74
YSMV15系列 78
YSMV24系列 82
气动减速马达系列 84
叶片式气动减速马达 84
YSGAV2～V4-GF22～28系列气动减速马达 84
YSGAV2～V4-RF47～77系列气动减速马达 85
YSGAV6～V8-GF40～50系列气动减速马达 85
YSGAV6～V8-GH40～50系列气动减速马达 86
活塞式气动减速马达 87
YSGAP2～P4-GF22～28系列气动减速马达 87
YSGAP2～P4-RF47系列气动减速马达 87
YSGAP6～P7-GF40～50系列气动减速马达 88
YSGAP6～P7-GH40～50系列气动减速马达 88
其他气动减速马达系列 89
气动搅拌机系列 90
YSMAV系列立式气动搅拌机 91
YSMASJ系列升降型气动搅拌机 92
YSMAHB/HBC系列横板型气动搅拌机 93
YSMASC系列手持型气动搅拌机 94
气动绞车系列 95
YSAWV系列叶片式气动绞车 95
YSAWP系列活塞式气动绞车 96

邺晟 苏州邺晟精密机械有限公司简介

苏州邺晟精密机械有限公司是一家为客户提供工业产品解决方案的服务商，致力于高品质气动产品，流体动力产品的研发，生产，组装，销售和技术支持。我们的产品已经广泛的应用在汽车制造，海洋工程，炼钢，石油化工，包装机械，环保设备，造纸等产业，在这些领域中，我们的产品凭借其稳定性能和高效动力，为各类生产线的顺畅运行提供了坚实保障，例如在汽车制造中用于精准驱动装配设备，在海洋工程中适应复杂环境下的作业需求，在炼钢行业中助力物料输送与处理流程的优化。

本公司提供叶片式气动马达、活塞式气动马达，船用气动马达、减速气动马达、不锈钢气动马达等核心产品，其中叶片式气动马达结构紧凑、输出平稳，适用于需要连续旋转动力的场景；活塞式气动马达则具有高扭矩特性，能应对重载工况；船用气动马达经过特殊防腐处理，可在潮湿盐雾环境中可靠工作；减速气动马达通过内置减速机构实现了低速大扭矩输出，满足精密控制需求；不锈钢气动马达则以其优异的耐腐蚀性和长寿命，成为食品加工、医药等洁净领域的理想选择。同时以气动搅拌机、绞车（包括气动绞车、电动绞车）、气动风扇、气动吊柱、气动葫芦、气动清洗机等为衍生产品，这些衍生产品进一步拓展了应用范围，如气动搅拌机在化工原料混合中均匀高效，气动绞车在起重作业中操作便捷安全，气动风扇在通风散热系统中静音节能，气动吊柱在自动化生产线中实现物料的精准升降，气动葫芦在狭小空间内灵活搬运重物，气动清洗机则利用高压气流有效清除设备表面污垢。

“用户至上，信誉取胜，质量优良，服务优质”是苏州邺晟精密机械有限公司的企业宗旨，我们始终将客户需求放在首位，以诚信为本，严格把控产品质量，从原材料采购到生产组装的每一个环节都精益求精，同时提供专业的技术支持和完善的售后服务，期待与您的合作！

气动马达

叶片式气动马达

选型说明

YS V1 SS4 - F42C AR 8

- 叶片数量： 无数字代表默认叶片数量，8=8叶片
- 旋转方向： A=顺时针旋转
  （正对马达轴） AV=逆时针旋转
  AR=双向旋转
- 安装方式： F42C=NEMA 42C美标法兰
  F56C=NEMA 56C美标法兰
  F145TC=NEMA 145TC美标法兰
  F71B14=IEC 71B14小法兰
  F71B5=IEC 71B5大法兰
  F80B5=IEC 80B5大法兰
  F90B5=IEC 90B5大法兰
  F100B5=IEC 100B5大法兰（支持定制法兰）
  B=轴心安装
  FB=端面安装
  H=底座安装（支持定制安装方式、安装尺寸）
- 马达材质：无字母代表常规材质
  SS4=304不锈钢材质
  SS6=316不锈钢材质
- 型　　号： V1=叶片式
  P2=活塞式
- 品　　牌： YS=邺晟


叶片式气动马达技术参数表

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m^3/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV1	7.0	100	0.42	0.31	0.30	2.75	10000	34.83	20.5	0.63	5.6	650	78
YSU1	7.0	100	0.44	0.33	0.58	5.25	6000	47.0	27	0.68	6.0	500	78
YSV2	7.0	100	0.95	0.71	2.2	19.5	3000	50.9	30.0	3.05	26.1	350	76
YSV4	7.0	100	1.7	1.27	4.07	36	3000	132.5	78.0	6.33	56.0	300	87
YSV6	7.0	100	4.0	3.0	9.5	84.0	3000	228.0	128.0	13.0	115.0	300	90
YSV8	7.0	100	5.3	4.0	15.0	132.0	2500	293.0	175.0	21.0	185.0	300	105
YSV16	7.0	100	9.4	7.0	33.4	290.0	2000	475.0	275.0	42.0	372.0	300	113
YSV1SS	7.0	100	0.42	0.31	0.30	2.75	10000	34.83	20.5	0.63	5.6	650	78
YSU1SS	7.0	100	0.44	0.33	0.58	5.25	6000	47.0	27	0.68	6.0	500	78
YSV2SS	7.0	100	0.95	0.71	2.2	19.5	3000	50.9	30.0	3.05	26.1	350	76
YSV4SS	7.0	100	1.7	1.27	4.07	36	3000	132.5	78.0	6.33	56.0	300	87
YSV6SS	7.0	100	4.0	3.0	9.5	84.0	3000	228.0	128.0	13.0	115.0	300	90
YSV8SS	7.0	100	5.3	4.0	15.0	132.0	2500	293.0	175.0	21.0	185.0	300	105


气动马达工作时，需加装空气过滤器、油雾器，以达更高工作效率和更长使用寿命。



YSV1高速低扭矩
叶片式气动马达



YSV6中速高扭矩
叶片式气动马达



YSV16低速高扭矩
叶片式气动马达




YSV8-SS4不锈钢
叶片式气动马达


YSV1系列

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV1	7.0	100	0.42	0.31	0.30	2.75	10000	34.83	20.5	0.63	5.6	650	78


YSV1外观、性能、尺寸图



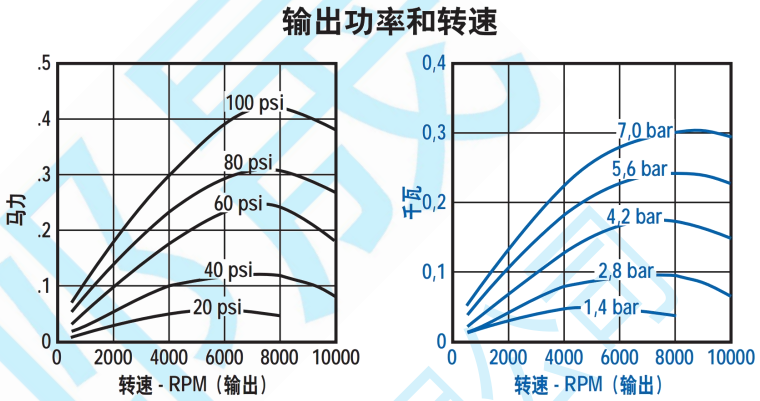


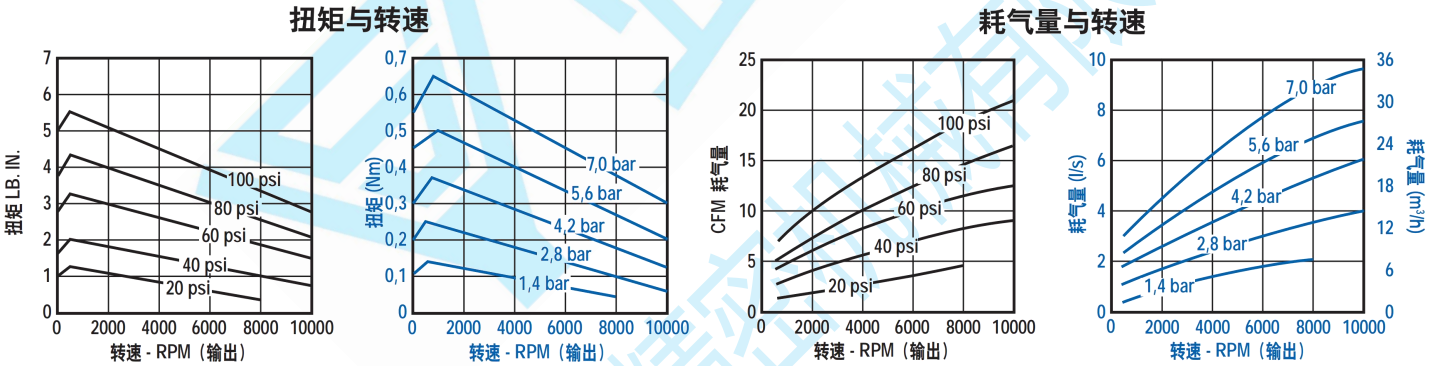


YSV1-B

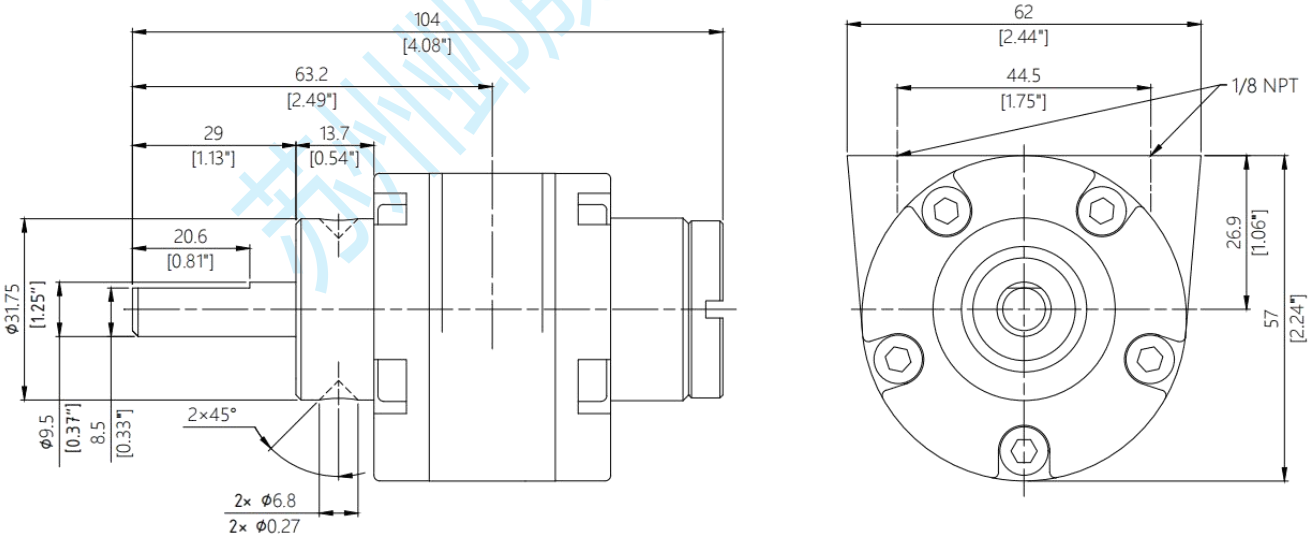

YSV1-H

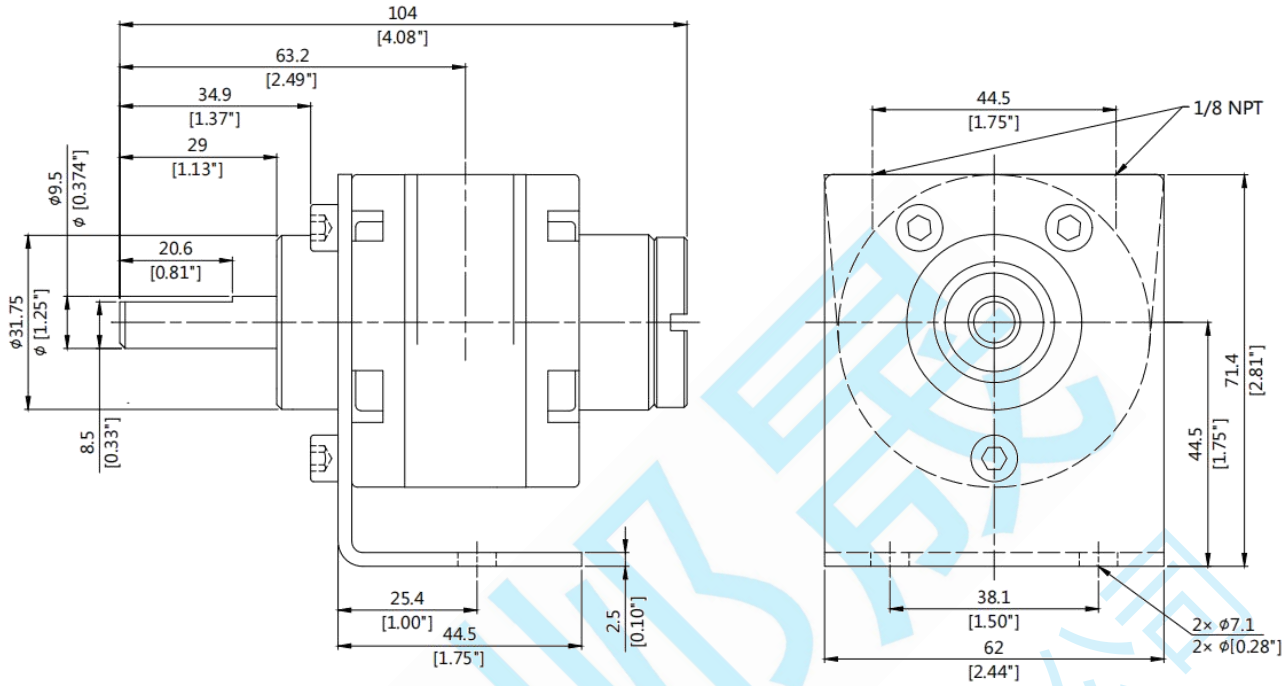

YSV1-F42C

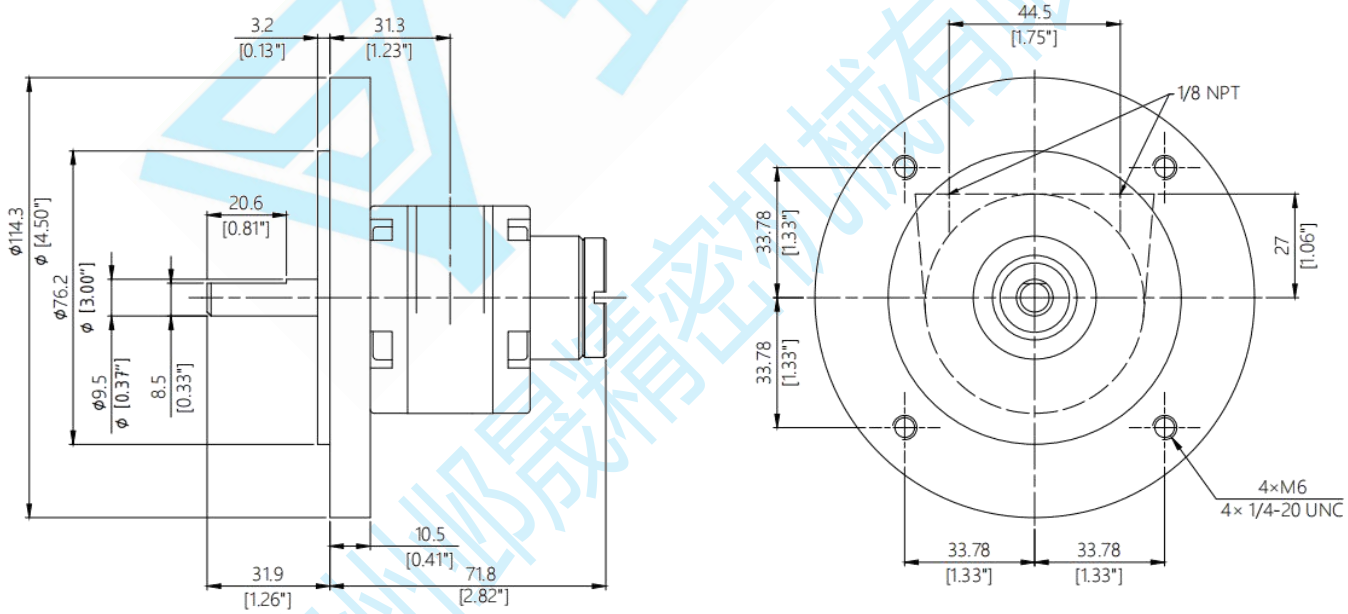

苏州必成精密机械有限公司


YSU1系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSU1	7.0	100	0.44	0.33	0.58	5.25	6000	47	27	0.68	6.0	500	78

马达外观、性能、尺寸图





输出功率和转速







扭矩与转速







耗气量与转速



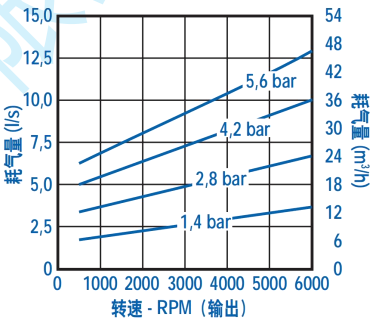


YSU1-B

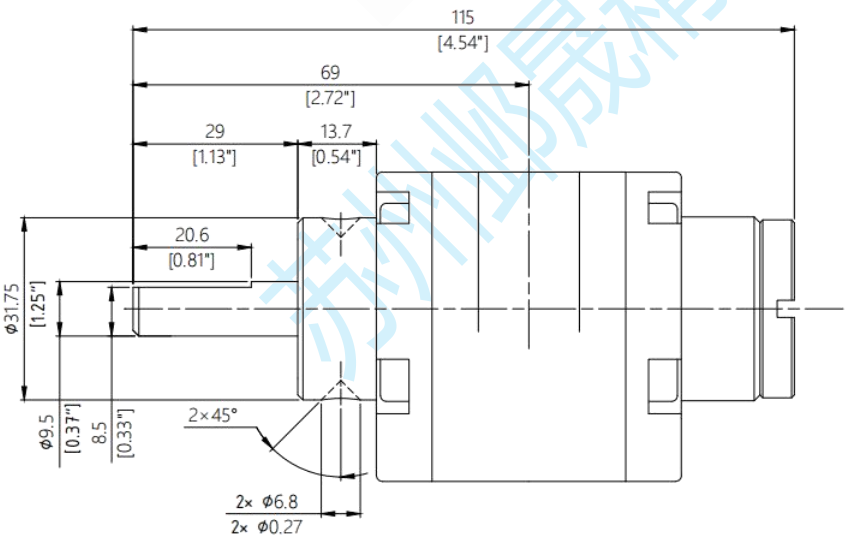


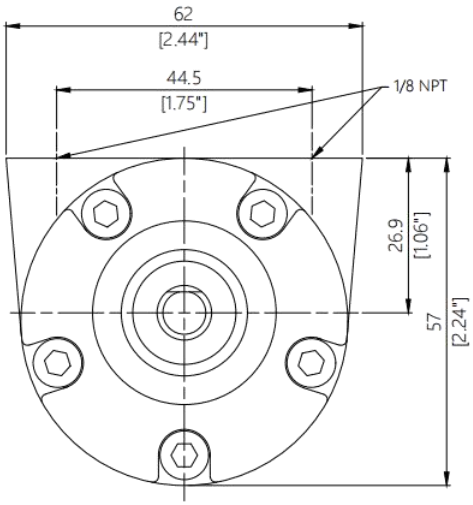

YSU1-H

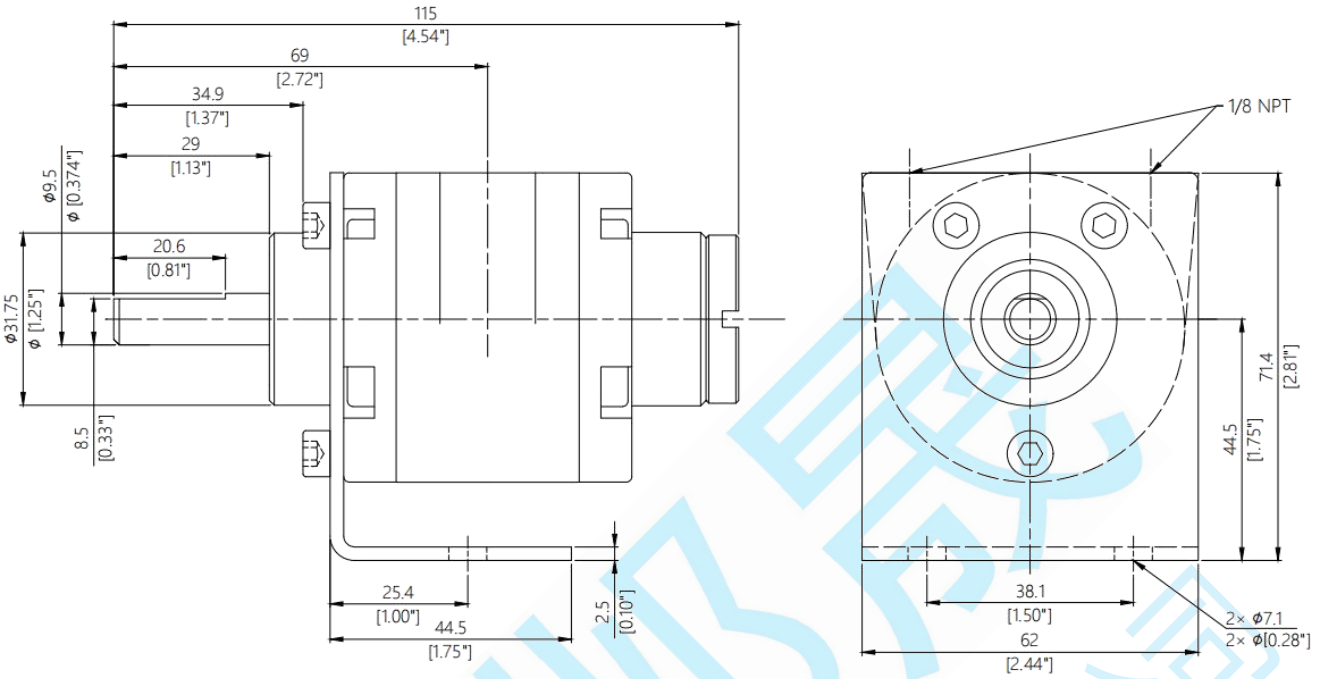

YSU1-F42C

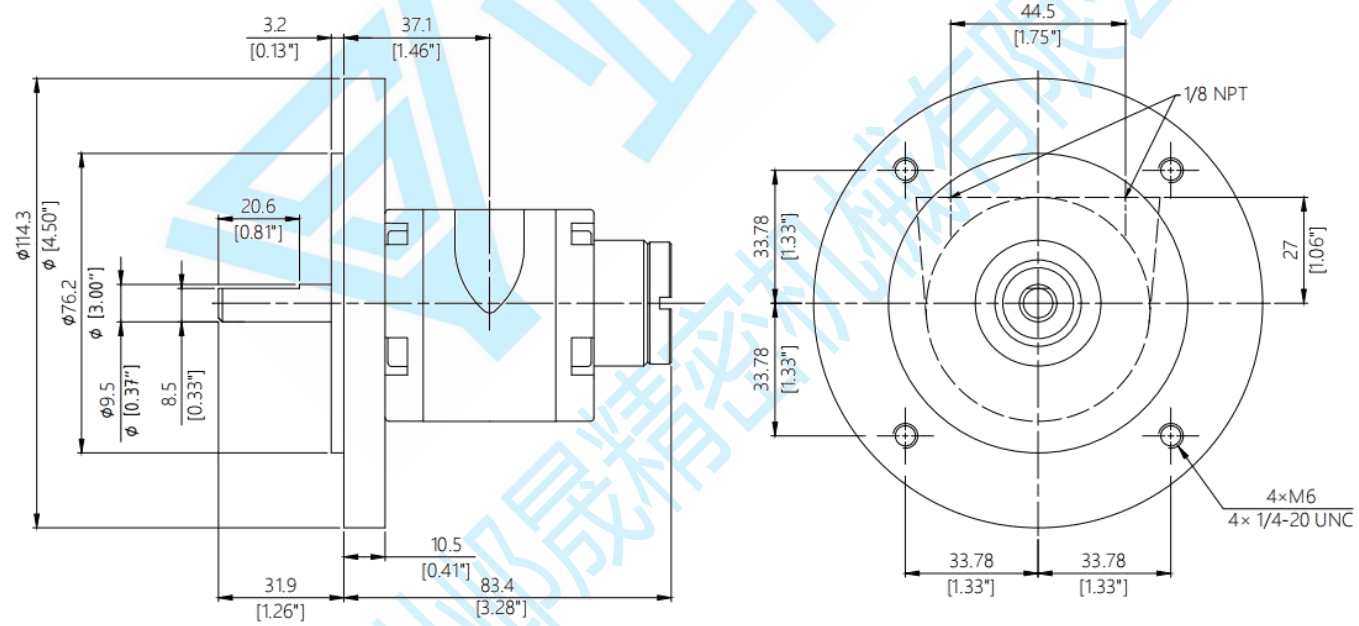

苏州昆拓精密机械有限公司


YSV2系列


型号 Model	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV2	7.0	100	0.95	0.71	2.2	19.5	3000	50.9	30.0	3.05	26.1	350	76

马达外观、性能、尺寸图





输出功率和转速

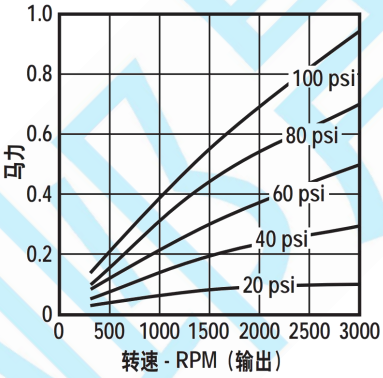

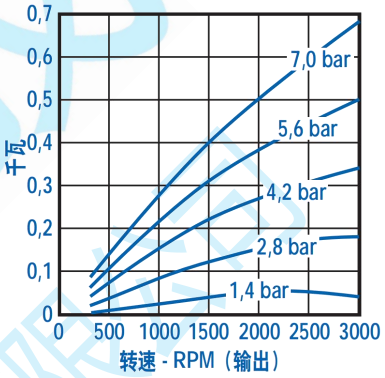



扭矩与转速






耗气量与转速




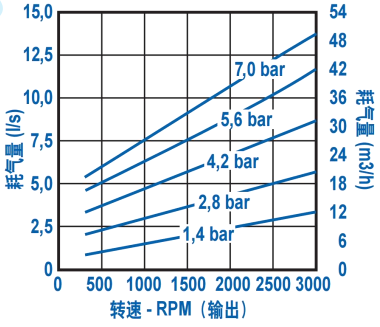

YSV2-FB

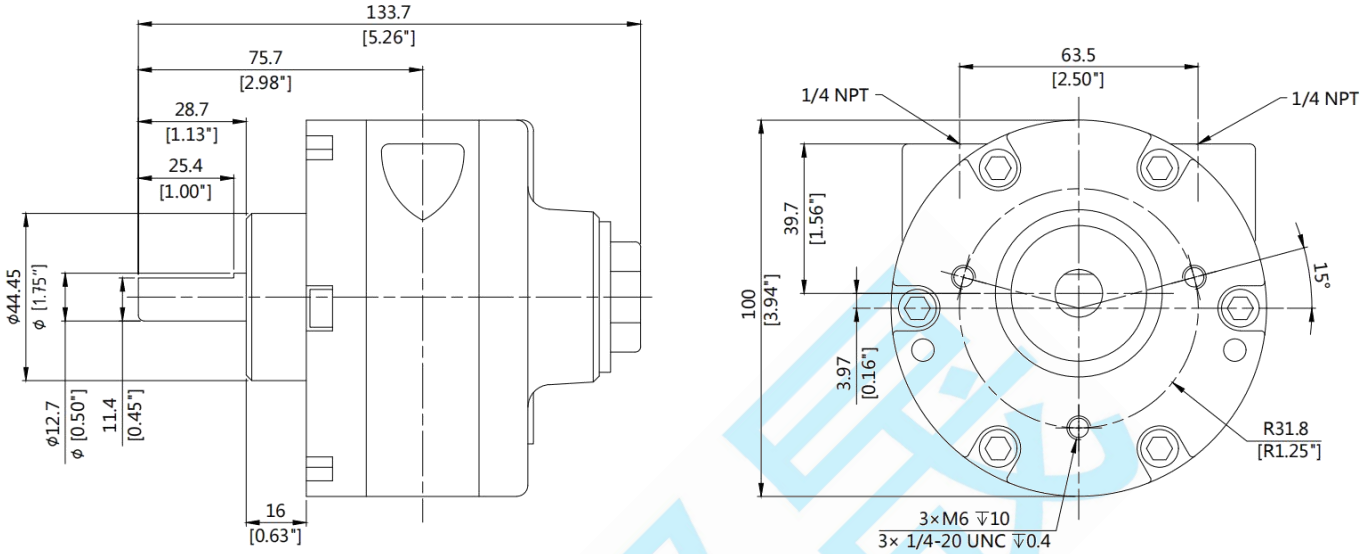


YSV2-FB14

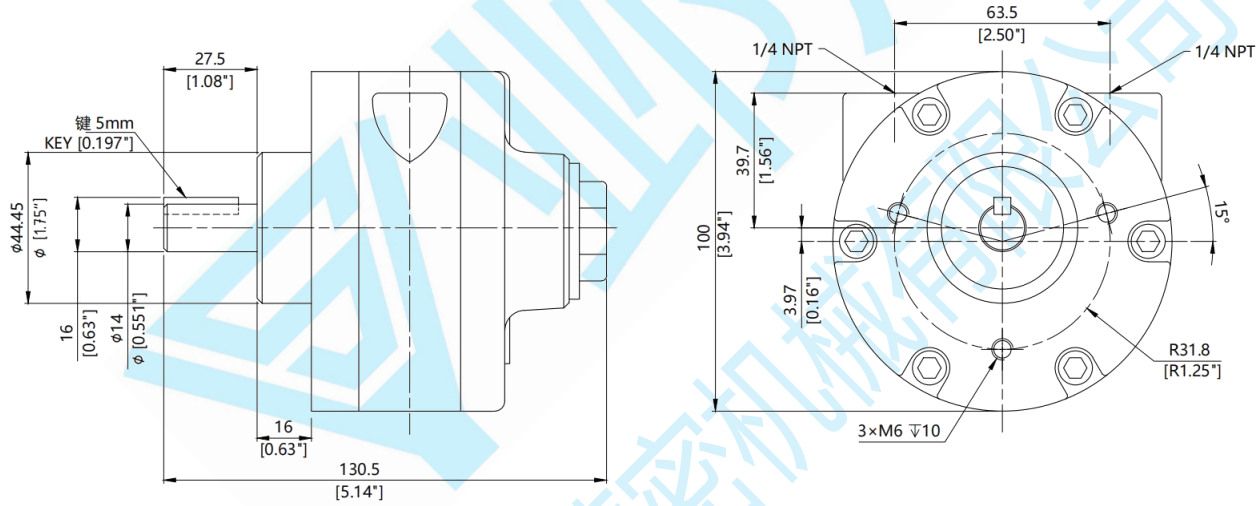


苏州亚威精密机械有限公司

YSV2-H

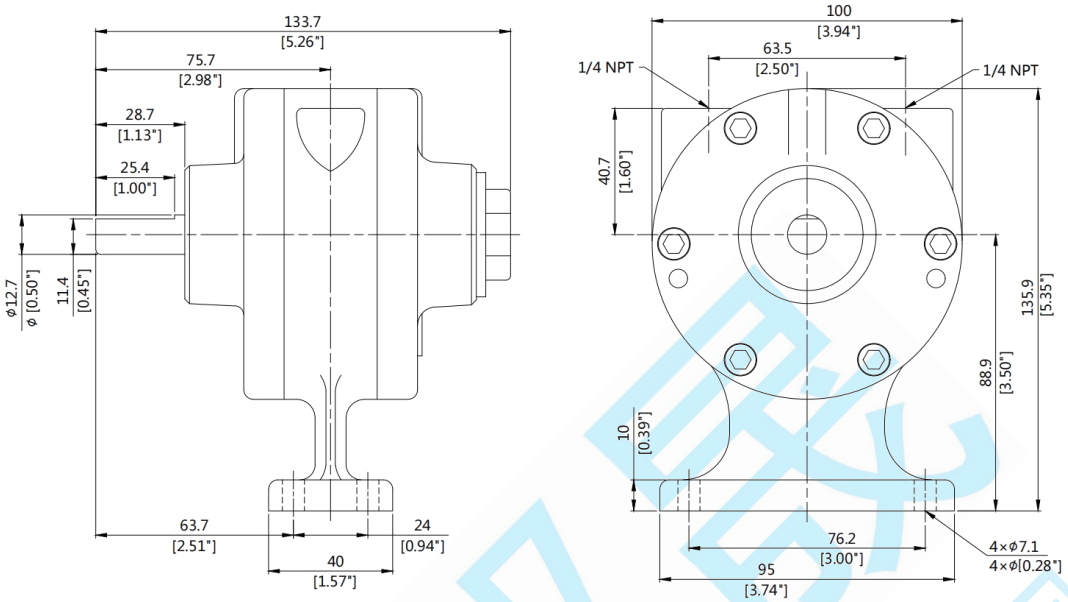


YSV2-F56C

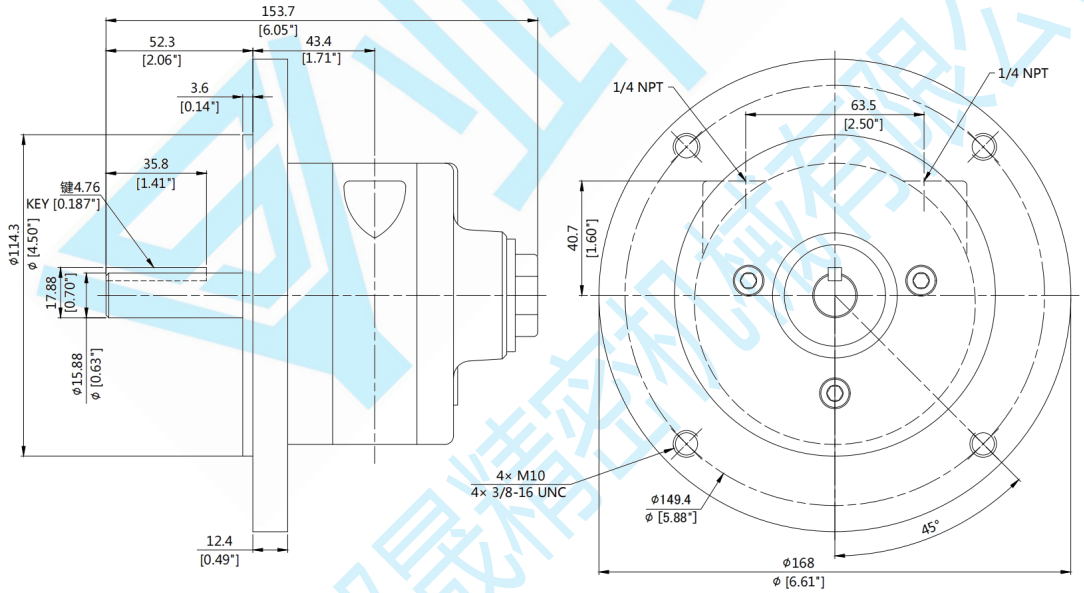


苏州亚威精密机械有限公司


YSV2-F71B5（分体法兰）

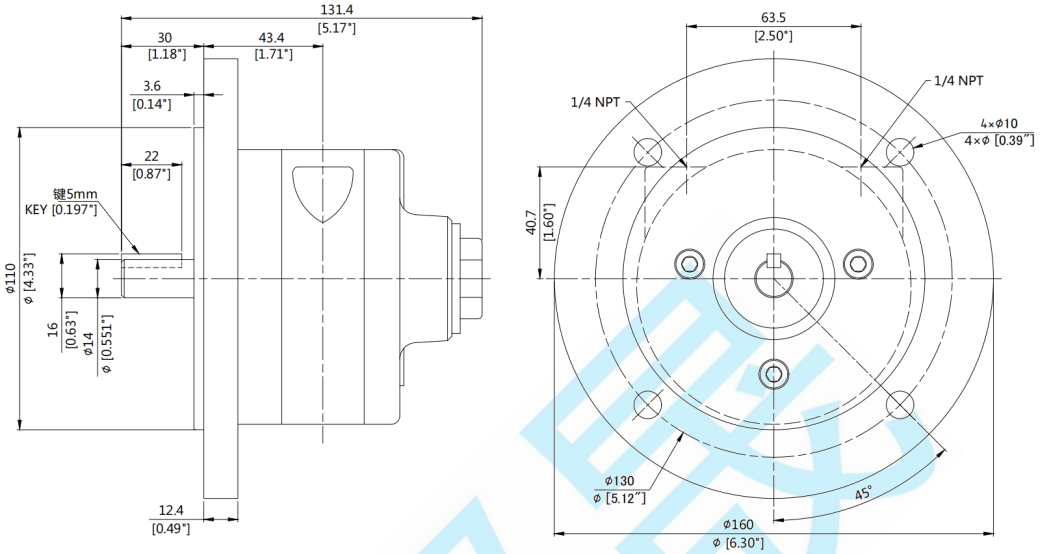

YSV2-F71B5（连体法兰）

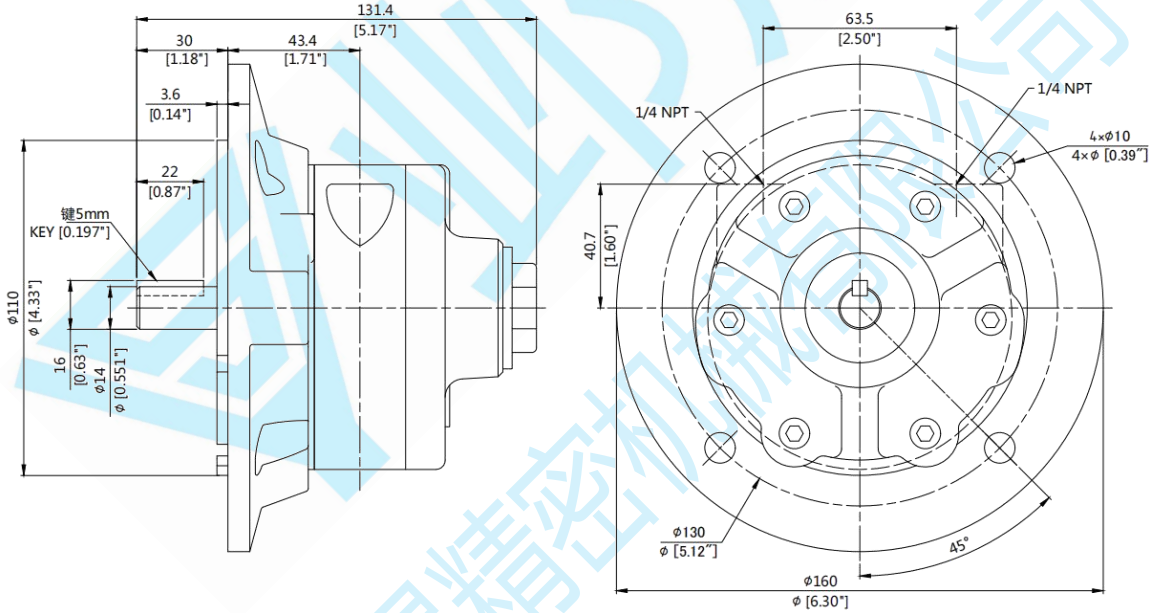

YSV2-F71B14

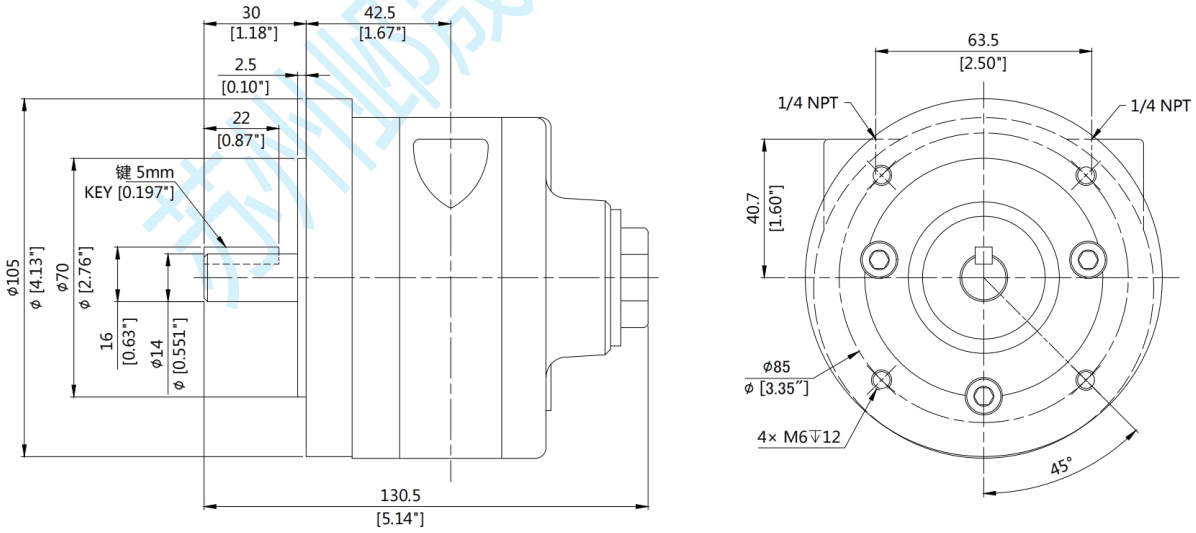



YSV4系列

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV4	7.0	100	1.7	1.27	4.07	36	3000	132.5	78.0	6.33	56.0	300	87


YSV4外观、性能、尺寸图



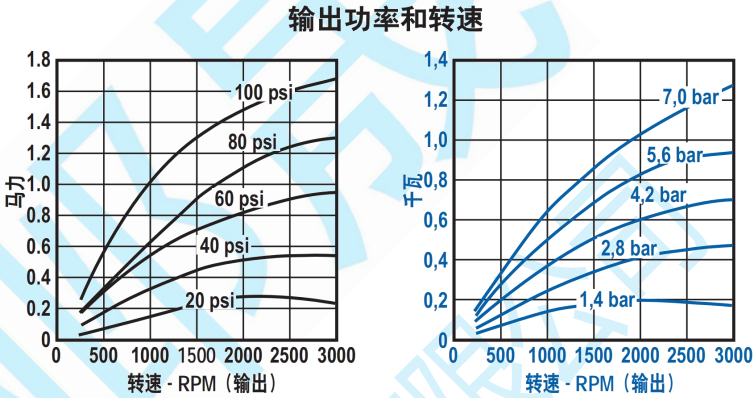


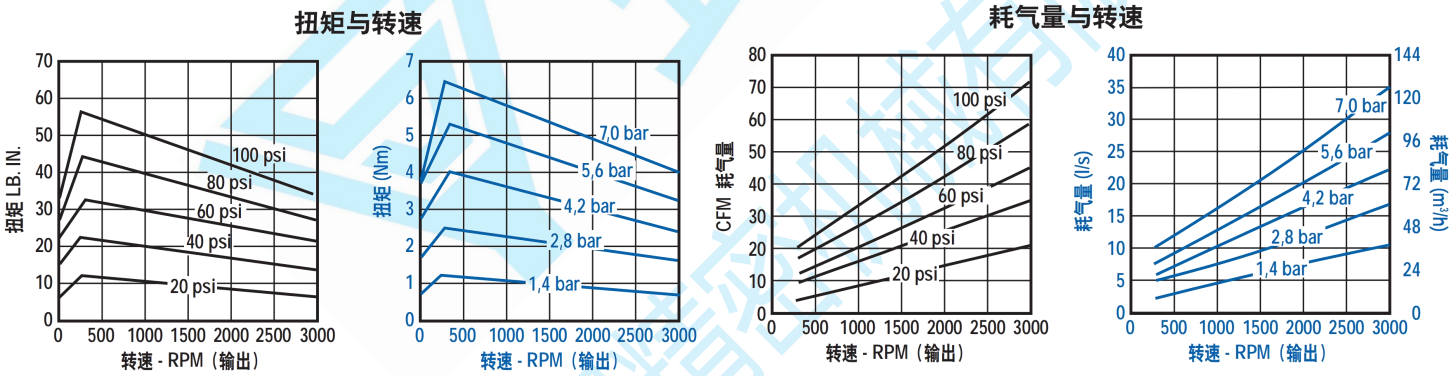


YSV4-FB

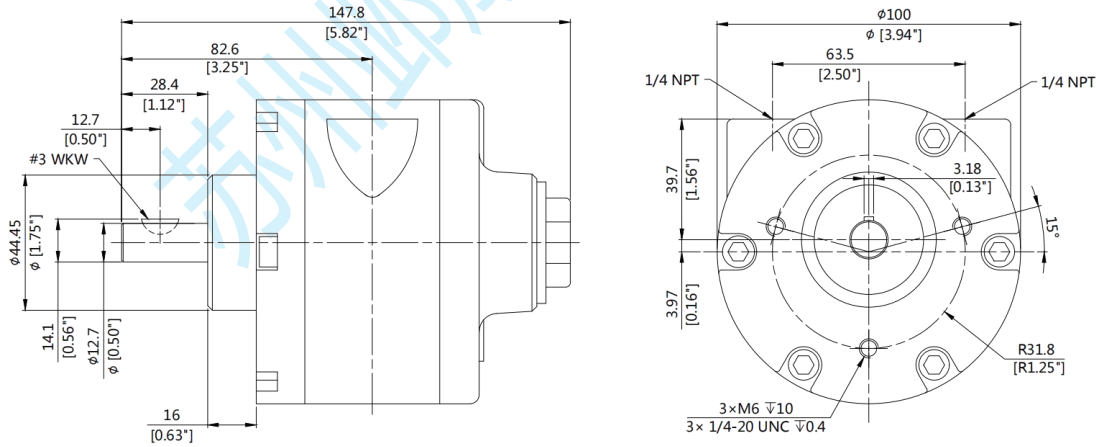


YSV4-FB14

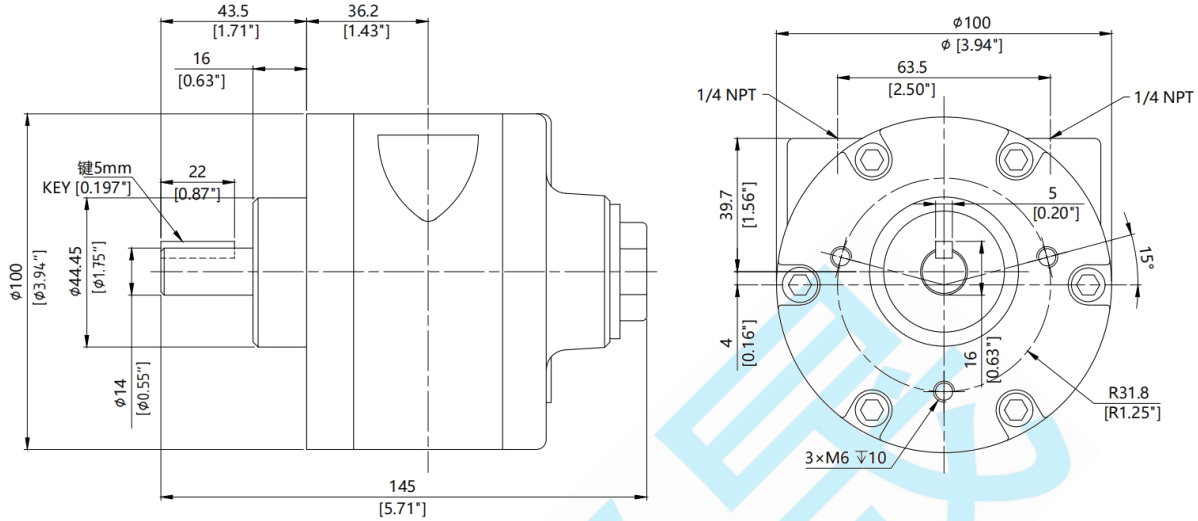


YSV4-H

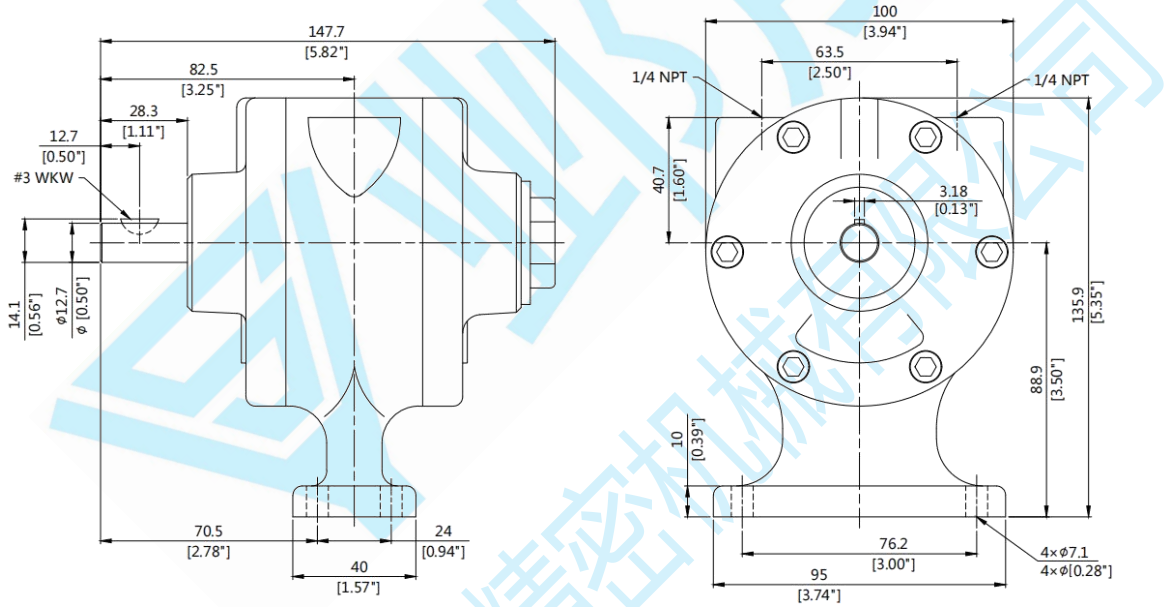


YSV4-F56C

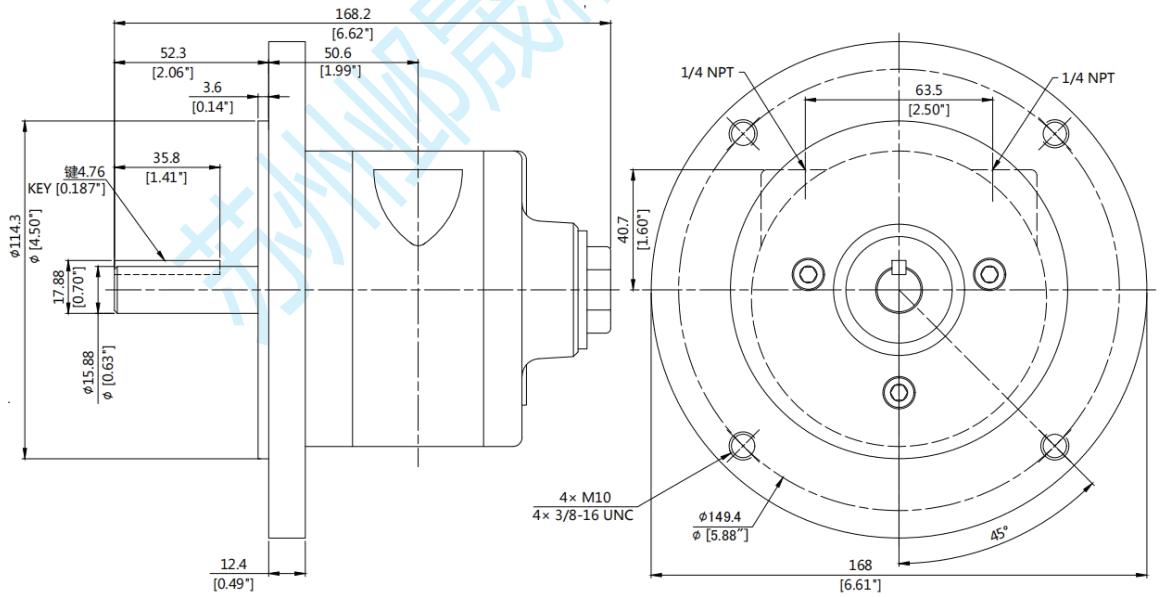


YSV4-F71B5（连体法兰）

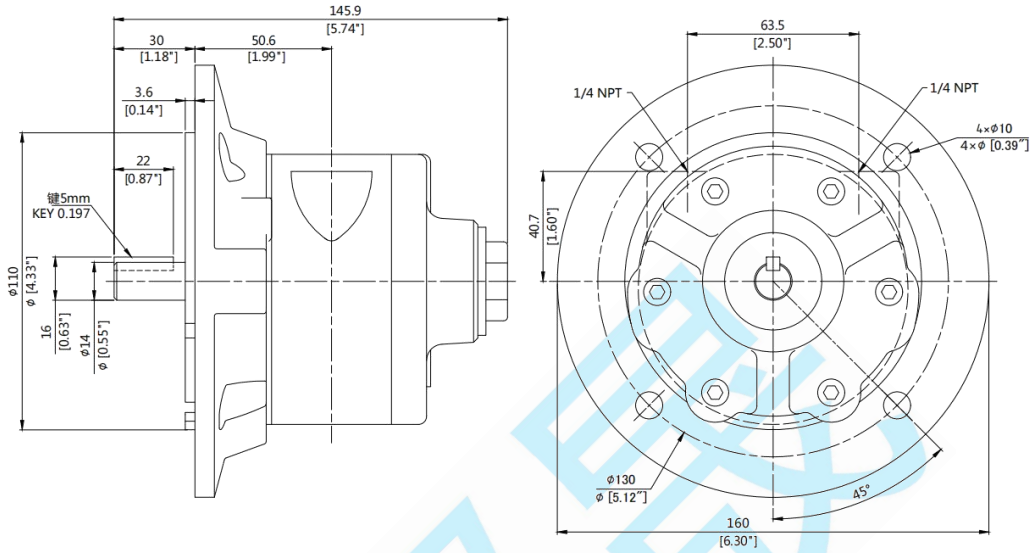

YSV4-F71B5（分体法兰）

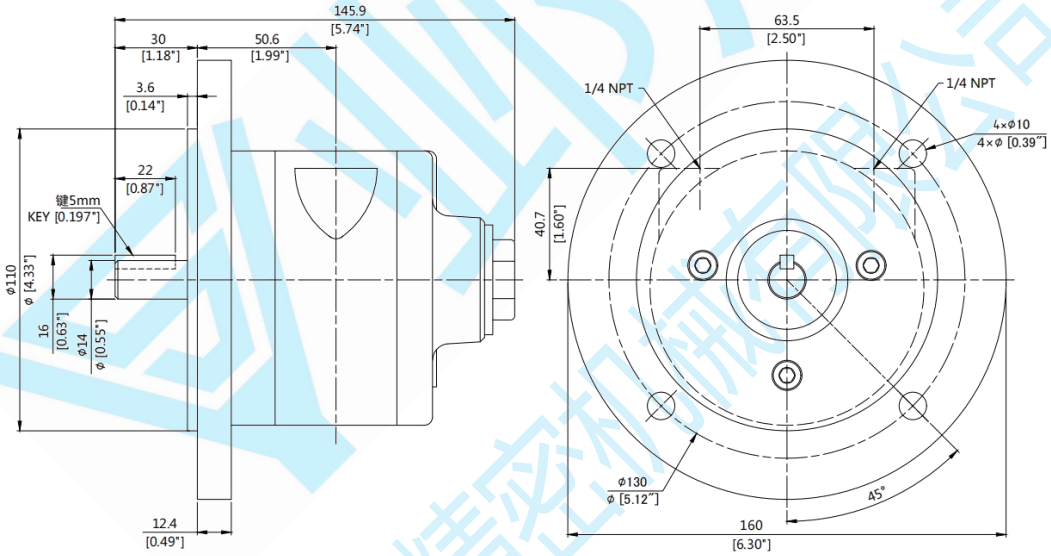


YSV4-71B14

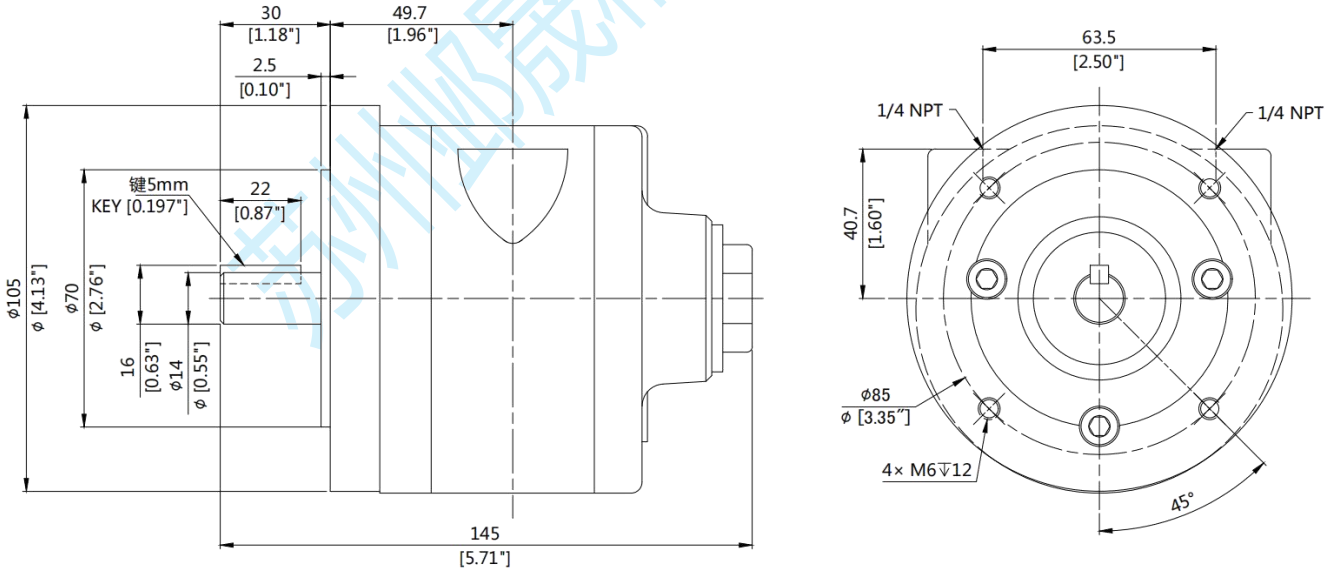


YSV6系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV6	7.0	100	4.0	3.0	9.5	84.0	3000	228.0	128.0	13.0	115.0	300	90

马达外观、性能、尺寸图

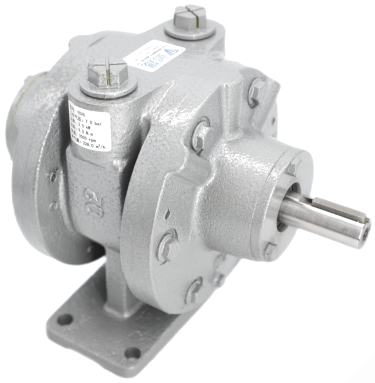



输出功率和转速

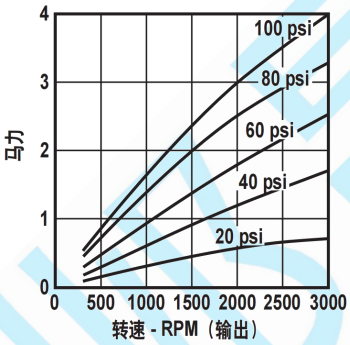

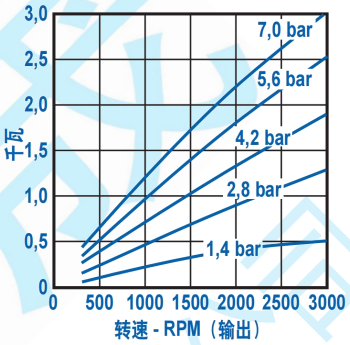



扭矩与转速






耗气量与转速




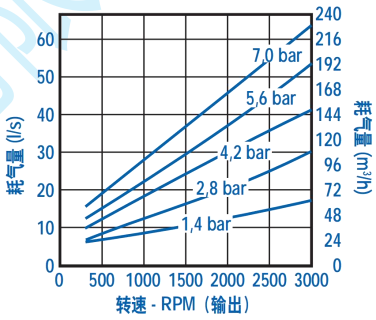


YSV6-FB

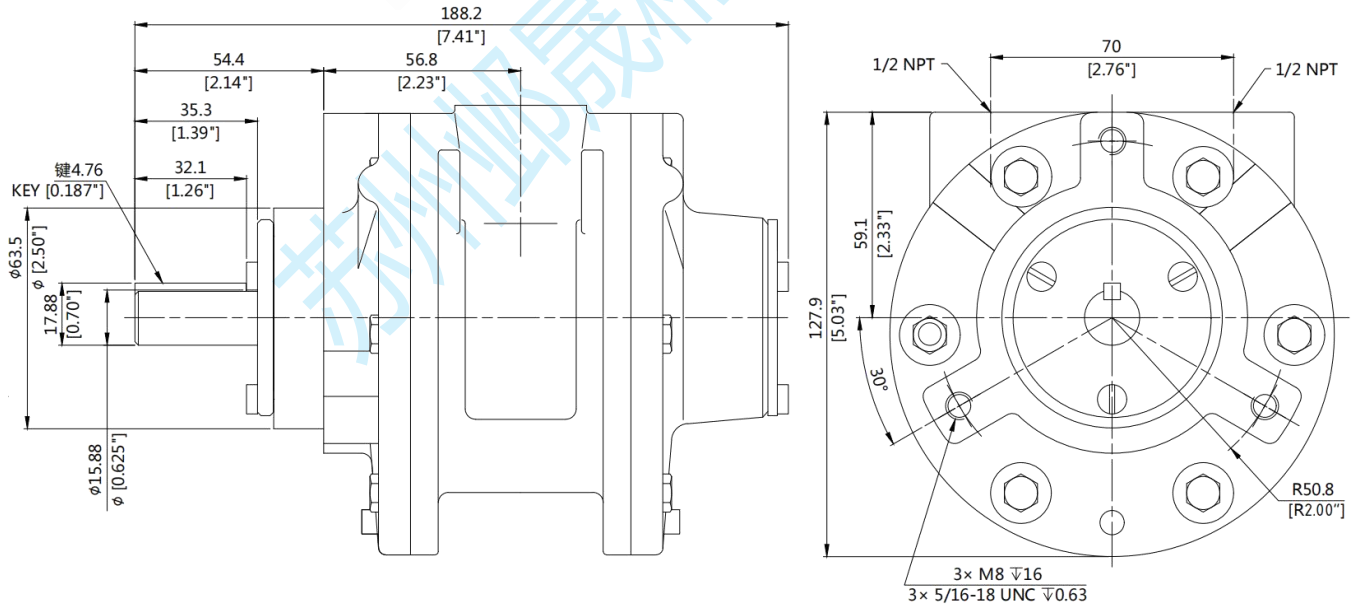


YSV6-FB19

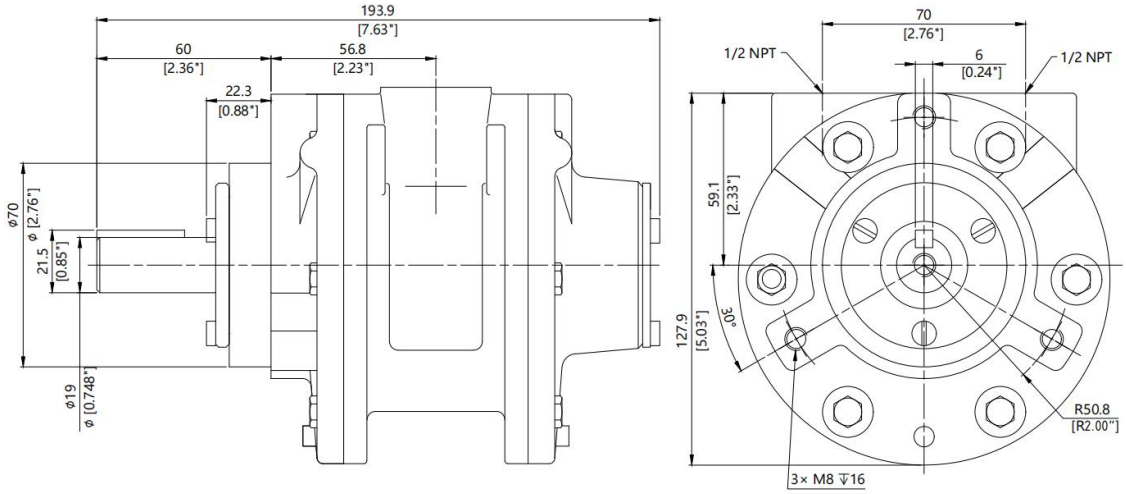


YSV6-H

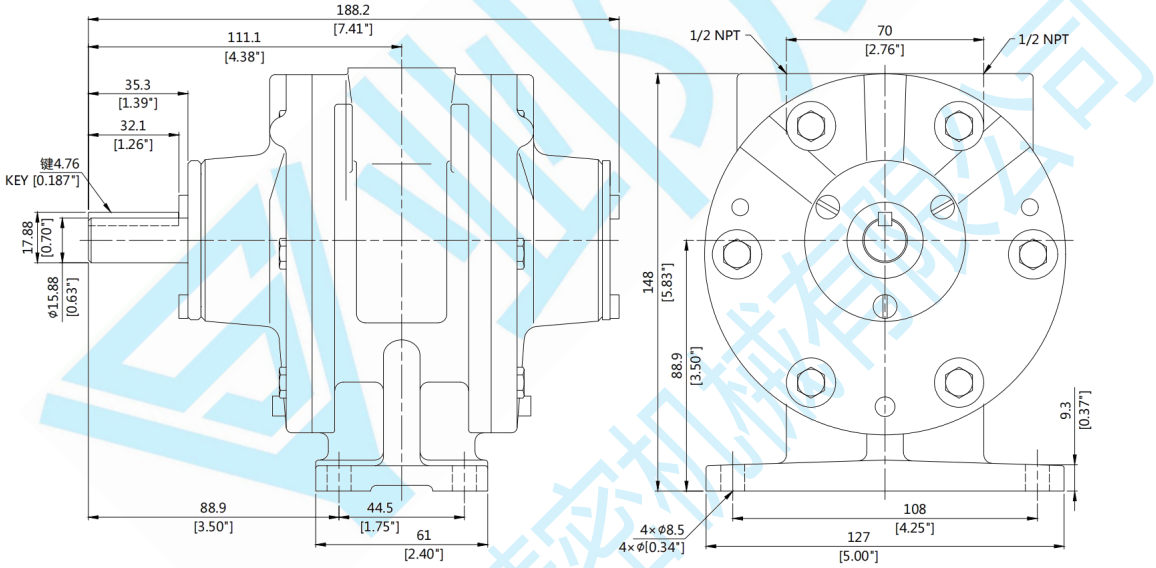


YSV6-F56C

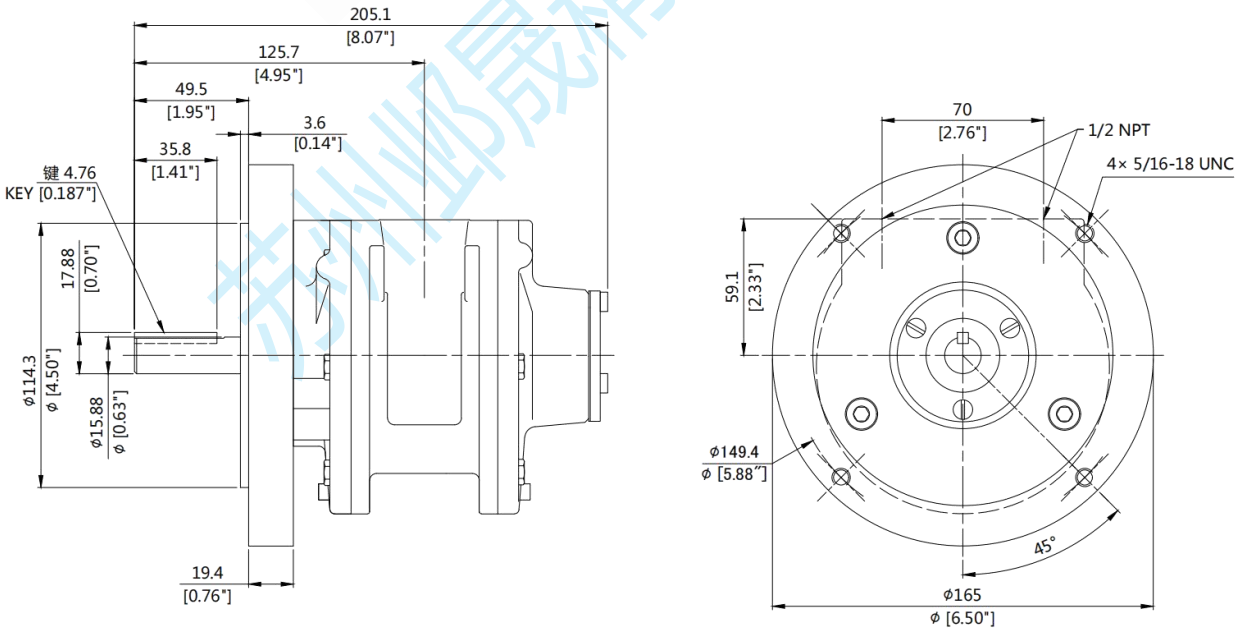

YSV6-F80B5

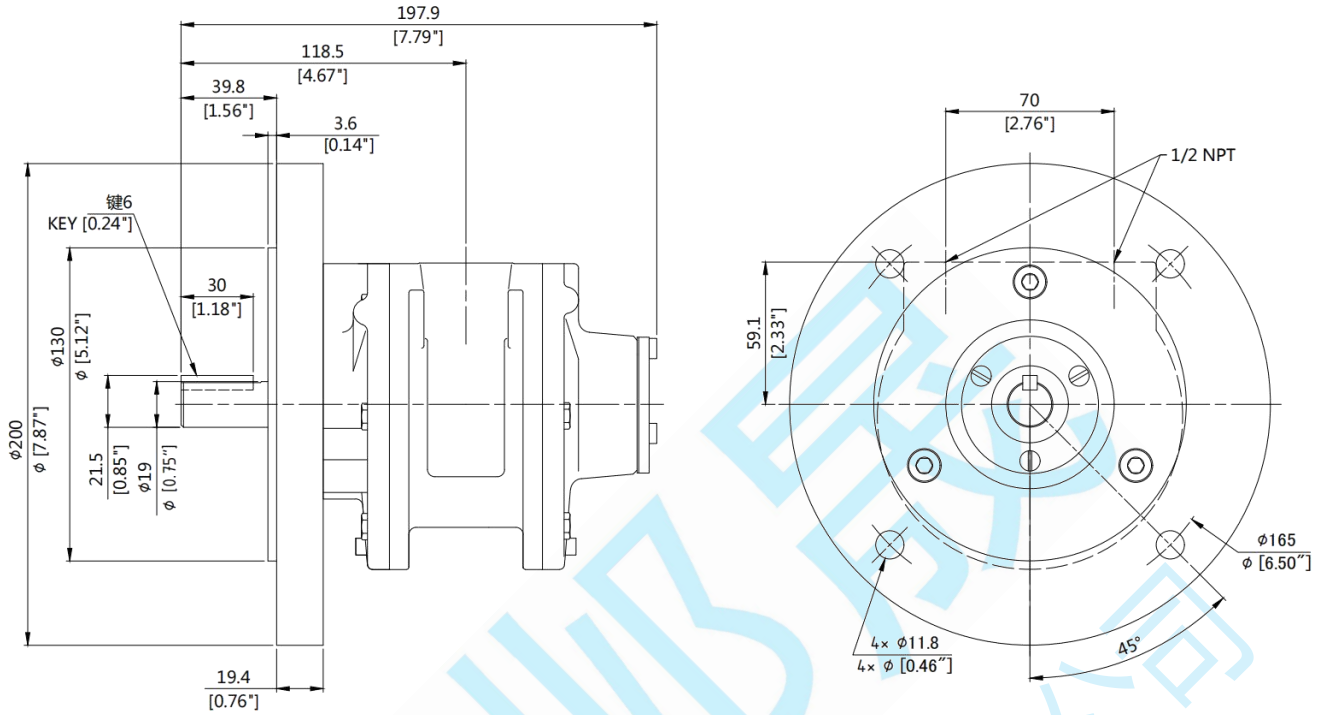

YSV6-F80B14

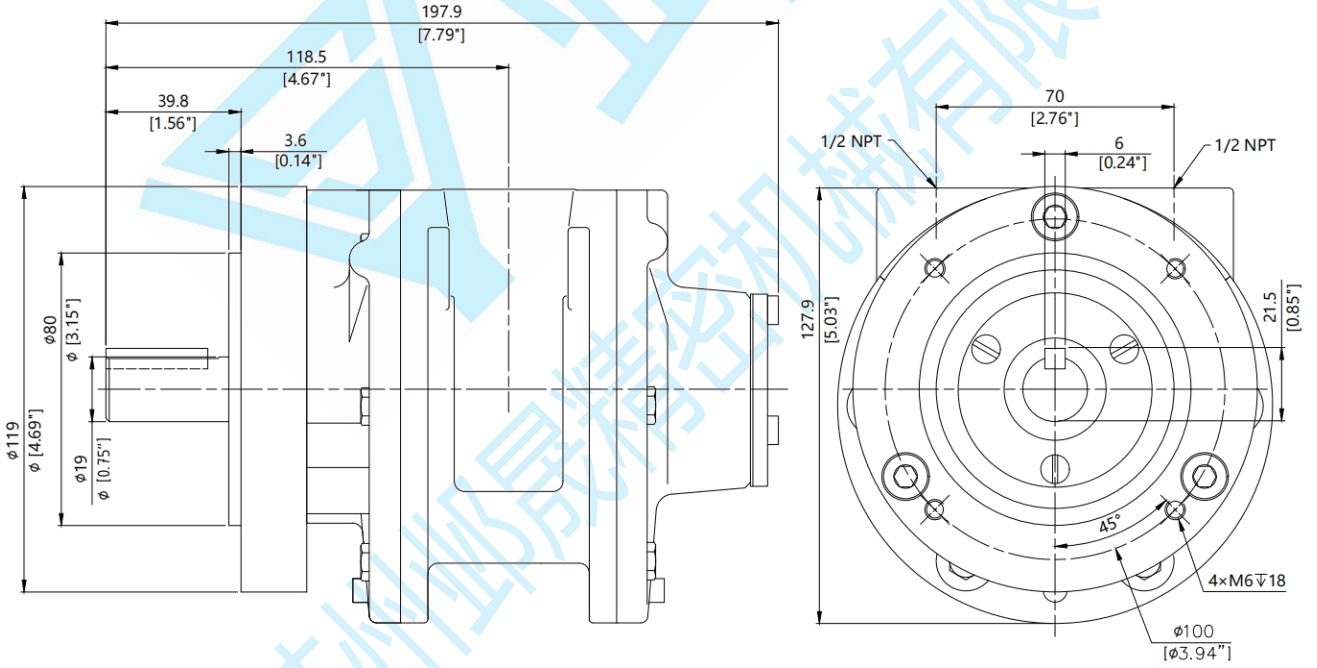

苏州恒良精密机械有限公司


YSV8系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV8	7.0	100	5.3	4.0	15.0	132.0	2500	293.0	175.0	21.0	185.0	300	105

马达外观、性能、尺寸图





输出功率和转速







扭矩与转速







耗气量与转速



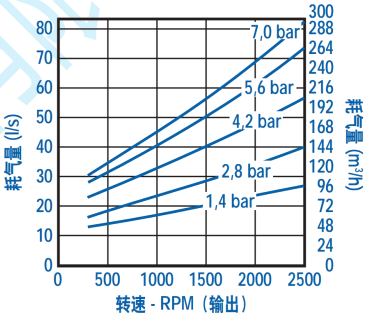


YSV8-FB

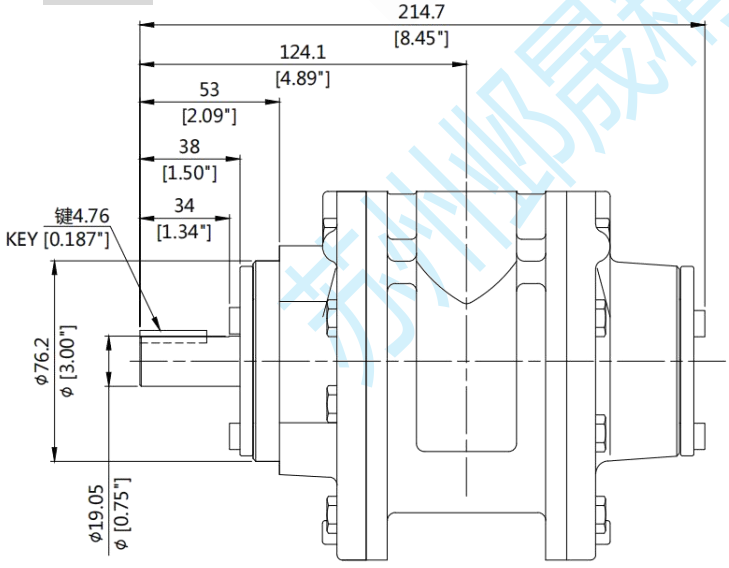


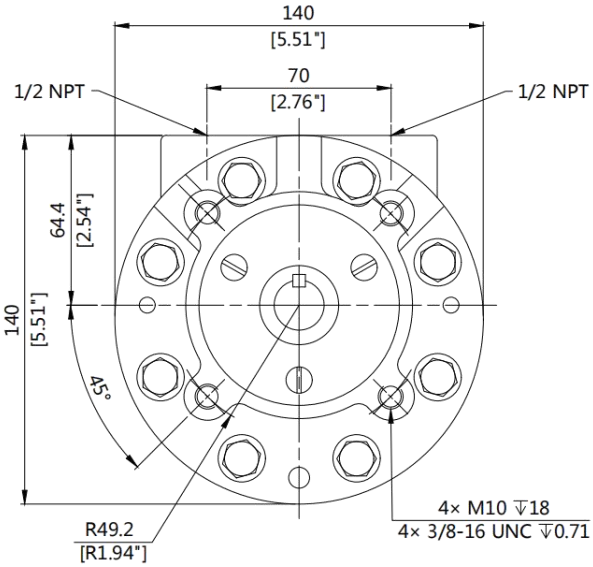

YSV8-FB24

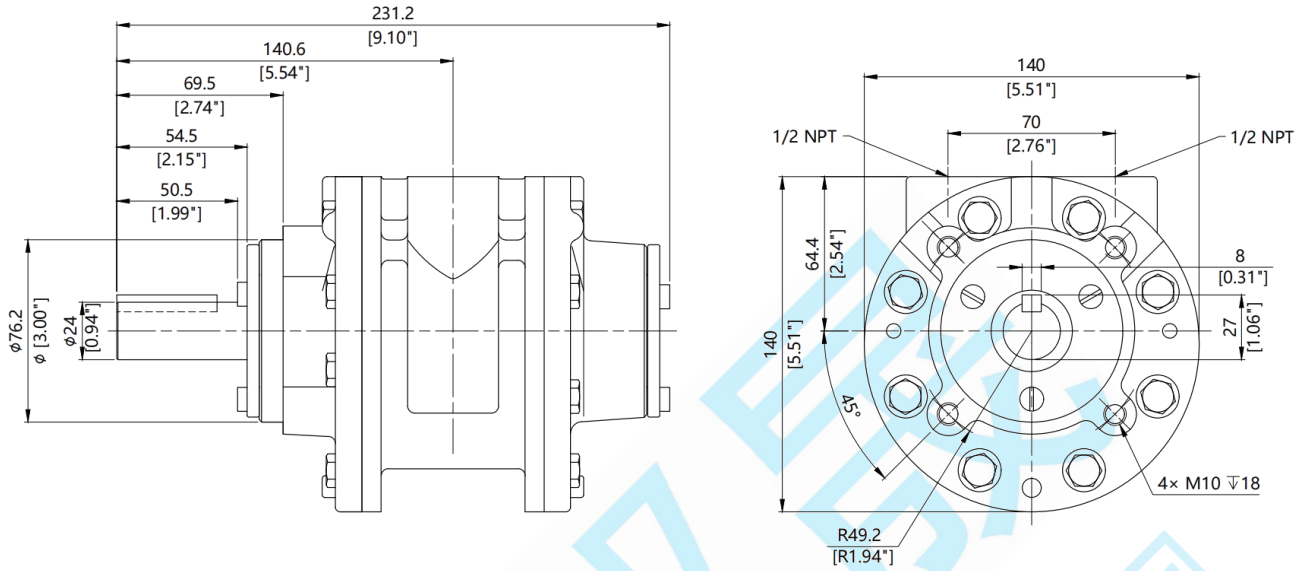


YSV8-H

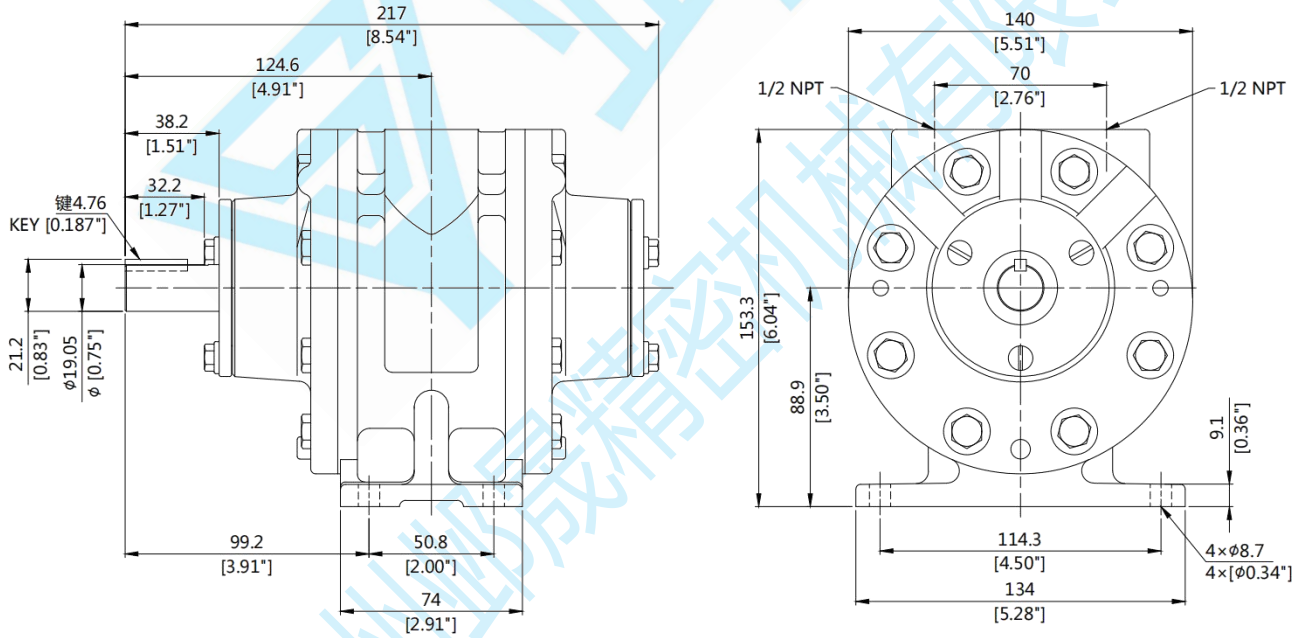


苏州通用精密机械有限公司

YSV8-F145TC

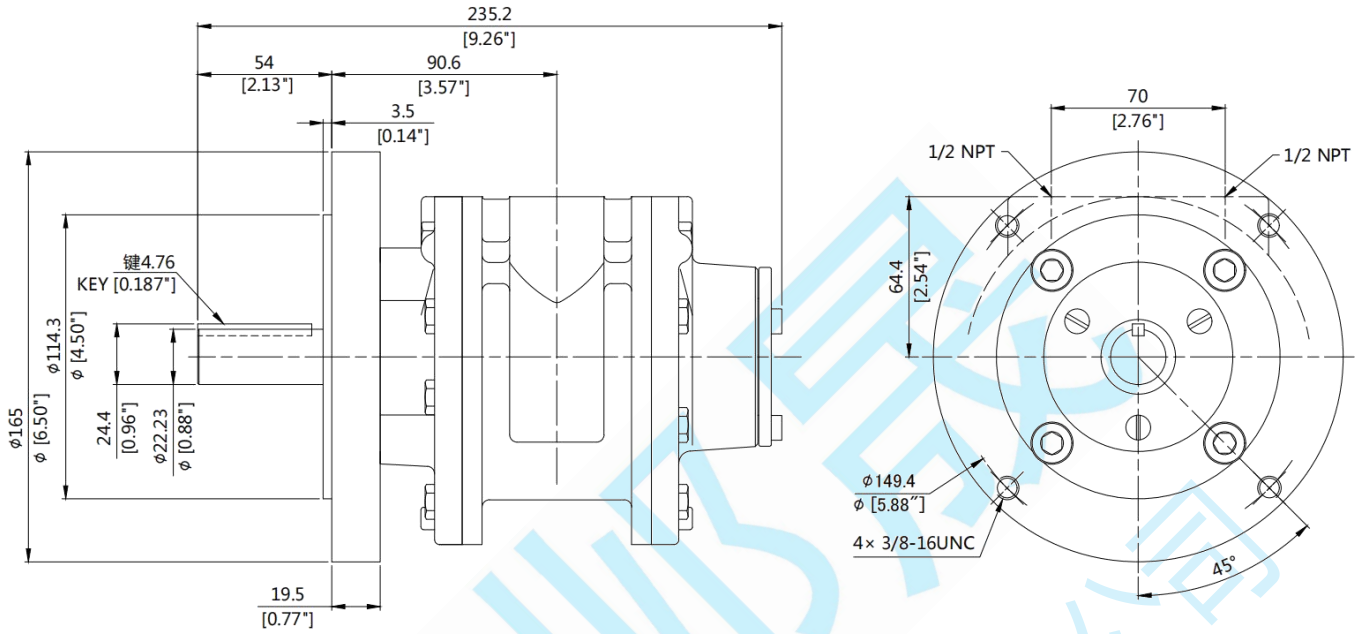


YSV8-F90B5

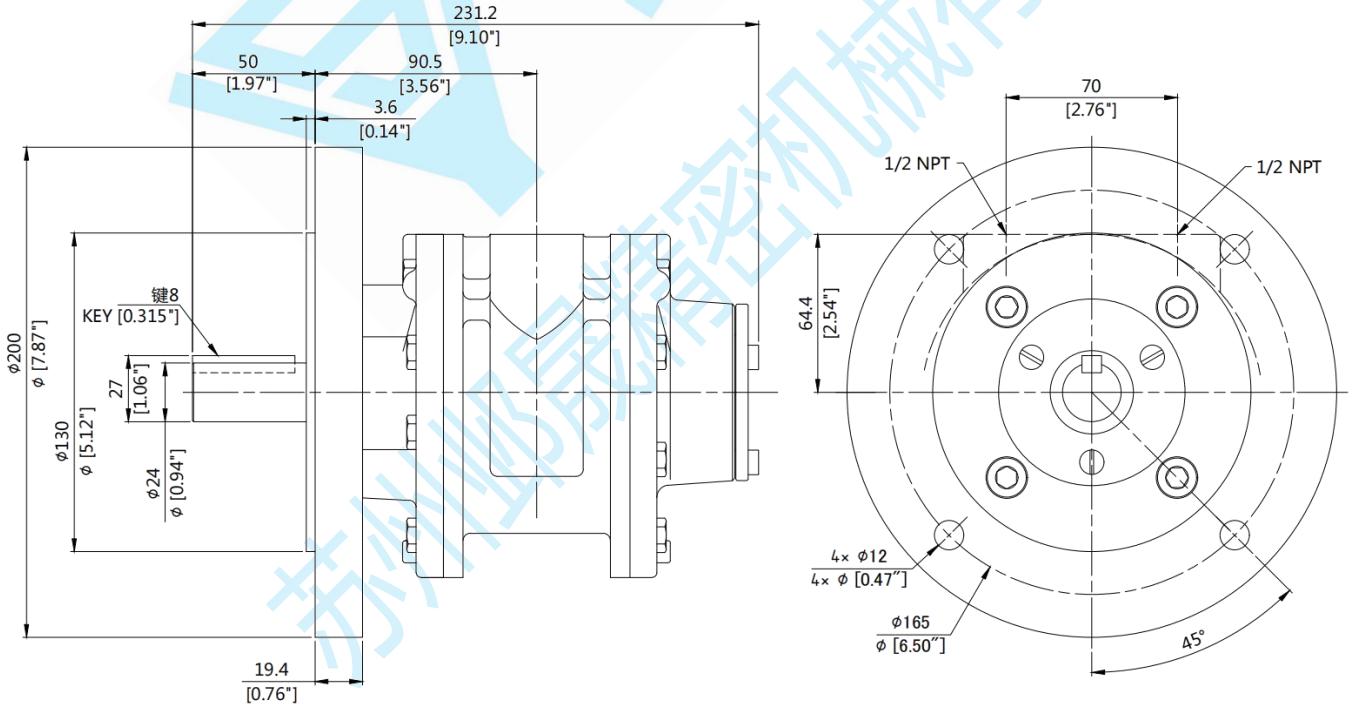


YSV16系列

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV16	7.0	100	9.4	7.0	33.4	290.0	2000	475.0	275.0	42.0	372.0	300	113


马达外观、性能、尺寸图

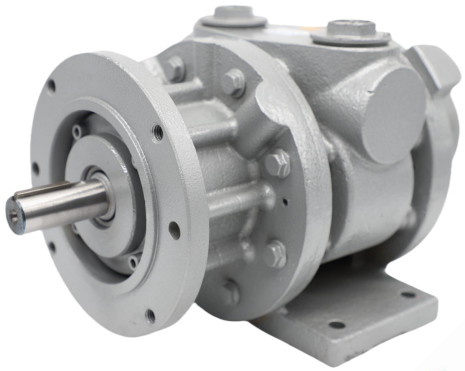


输出功率和转速

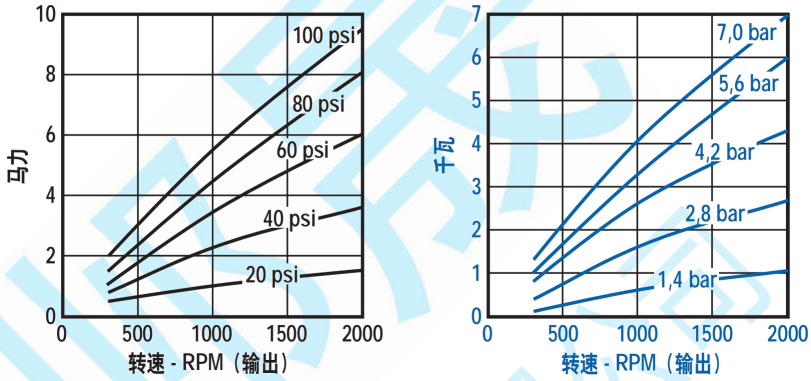


扭矩与转速

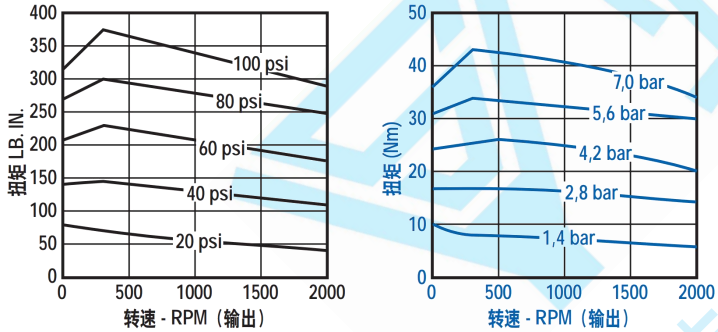


耗气量与转速

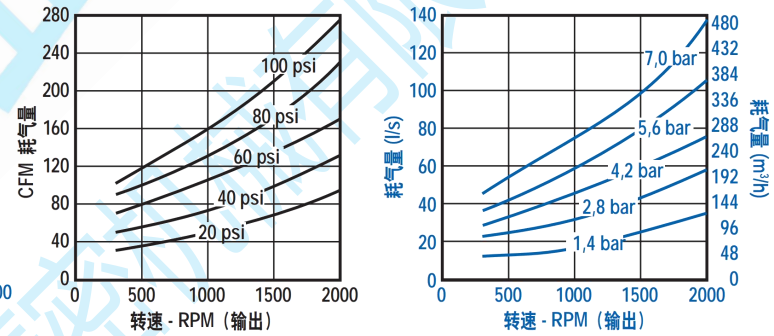


YSV16-HF90B5

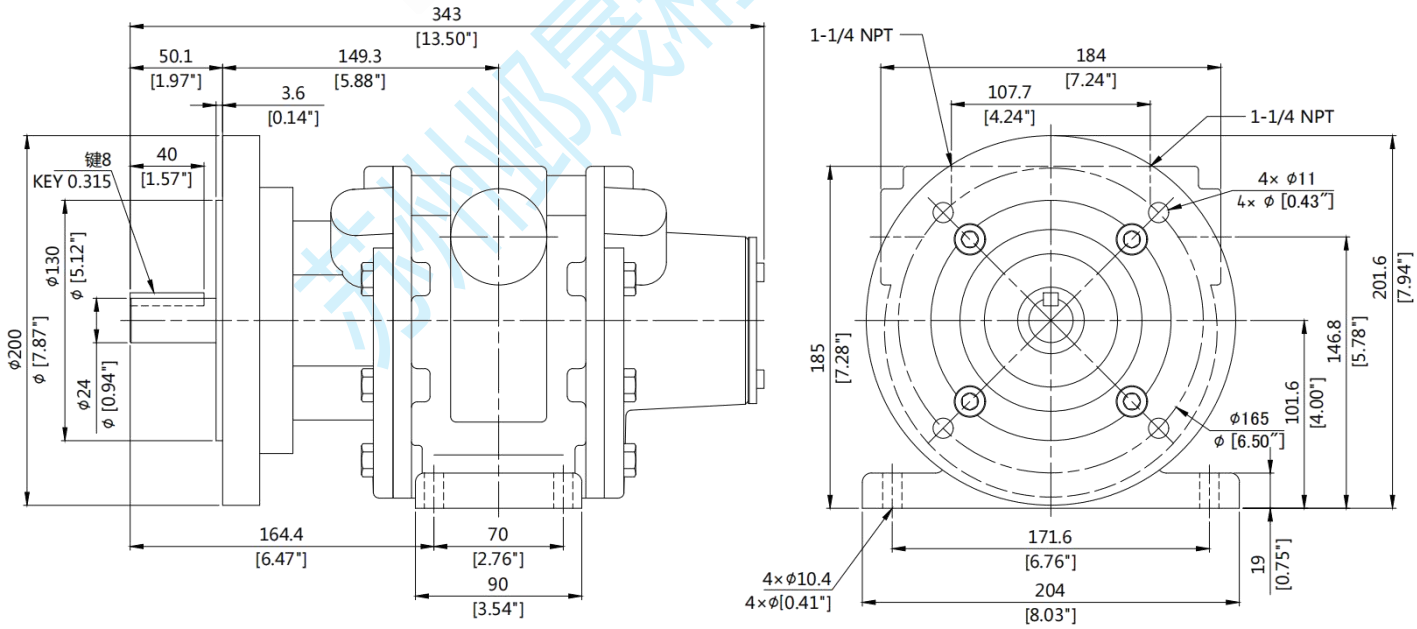

YSV16-HF100B5

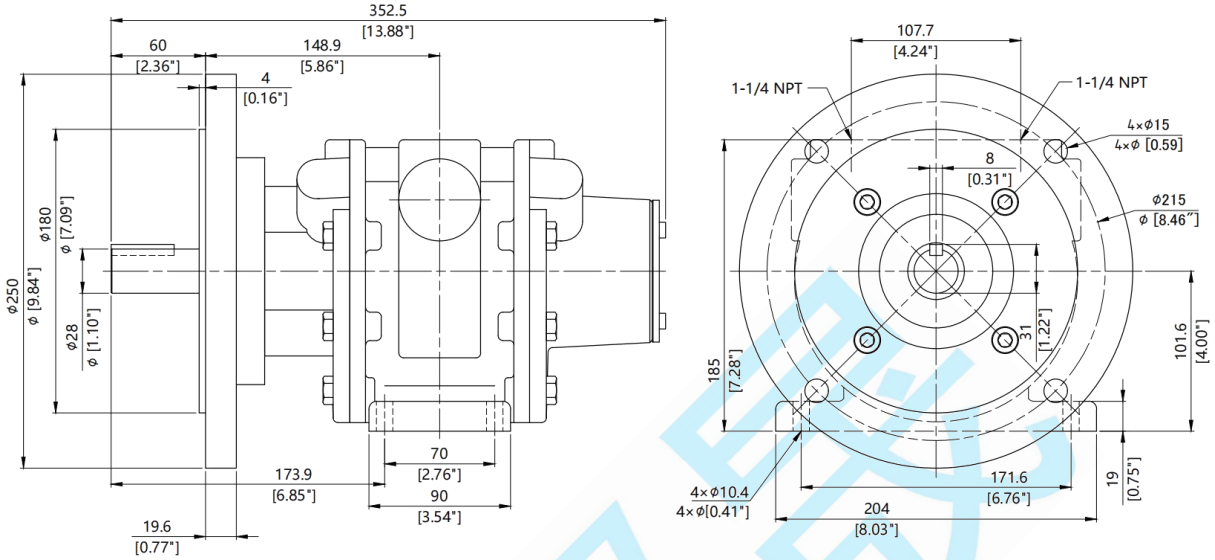


YSV16-HFB

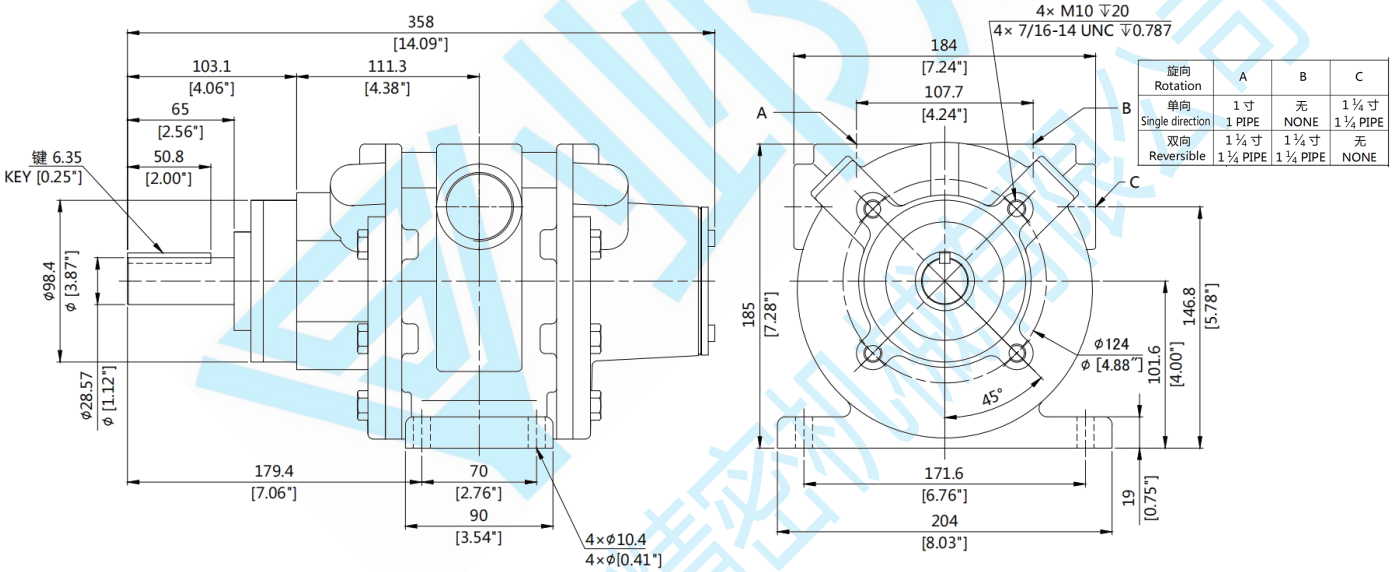


旋向 Rotation	A	B	C
单向 Single direction	1 寸 1 PIPE	无 NONE	1 ¼ 寸 1 ¼ PIPE
双向 Reversible	1 ¼ 寸 1 ¼ PIPE	1 ¼ 寸 1 ¼ PIPE	无 NONE

YSV16-HFB28

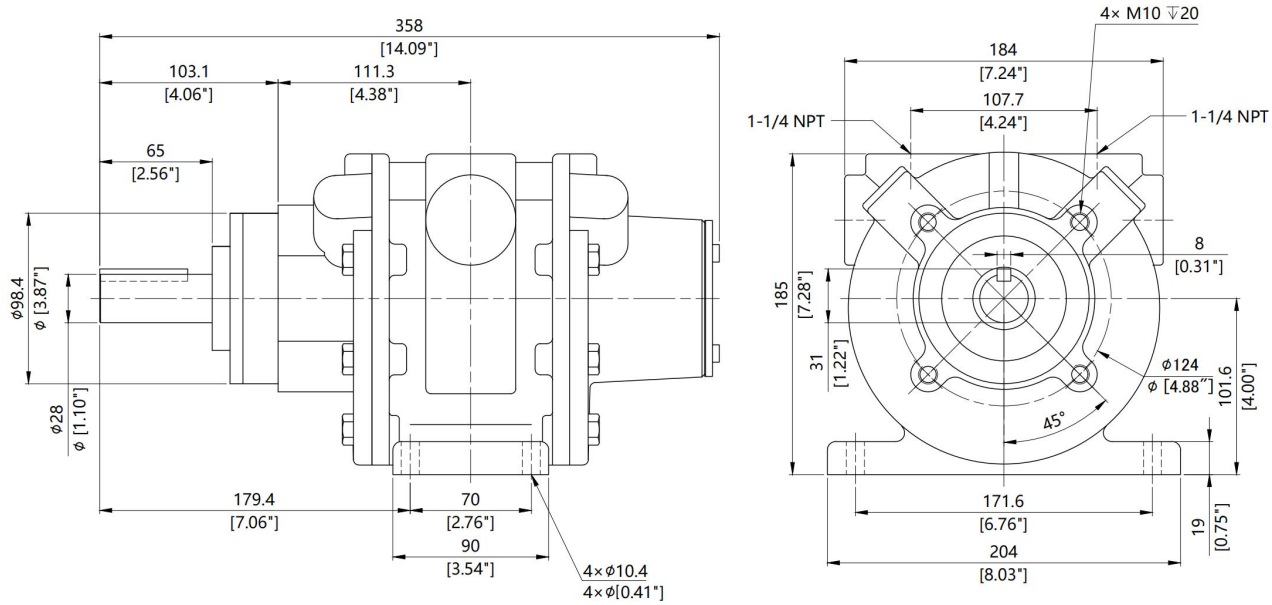

YSV16-HF145TC

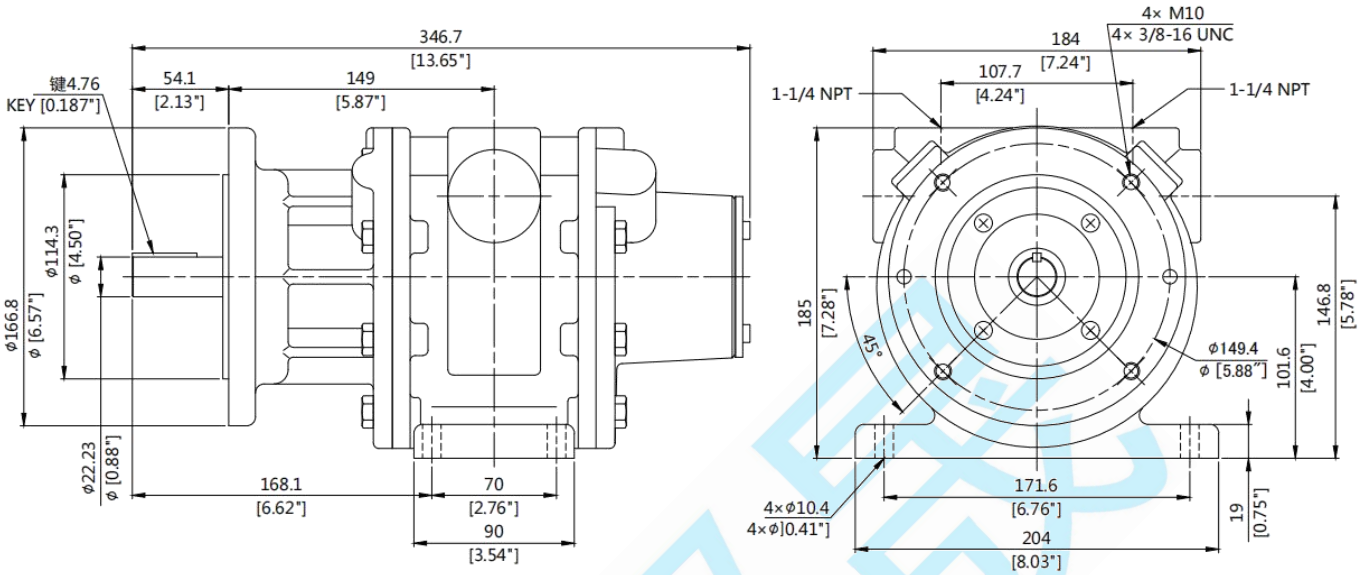


苏州亚威精密机械有限公司

叶片式气动马达不锈钢系列


YSV1SS系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV1SS	7.0	100	0.42	0.31	0.30	2.75	10000	34.83	20.5	0.63	5.6	650	78

马达外观、性能、尺寸图

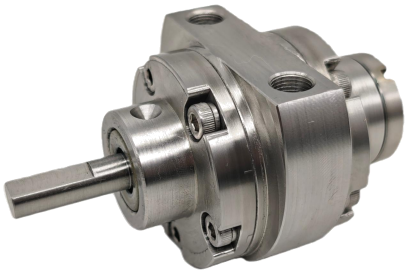



输出功率和转速

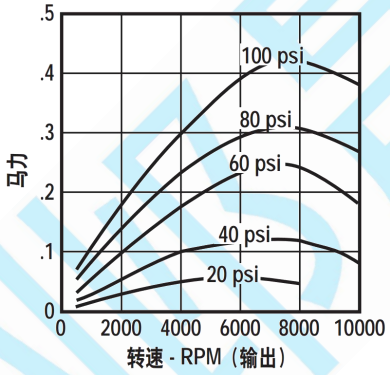

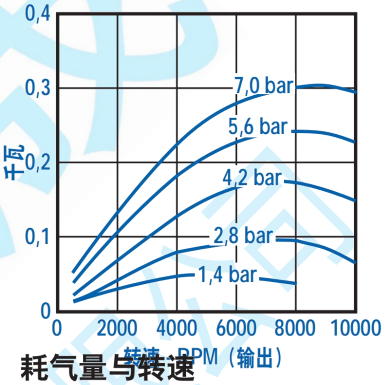



扭矩与转速







耗气量与转速



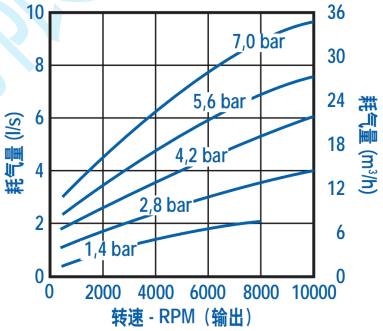


YSV1SS-B

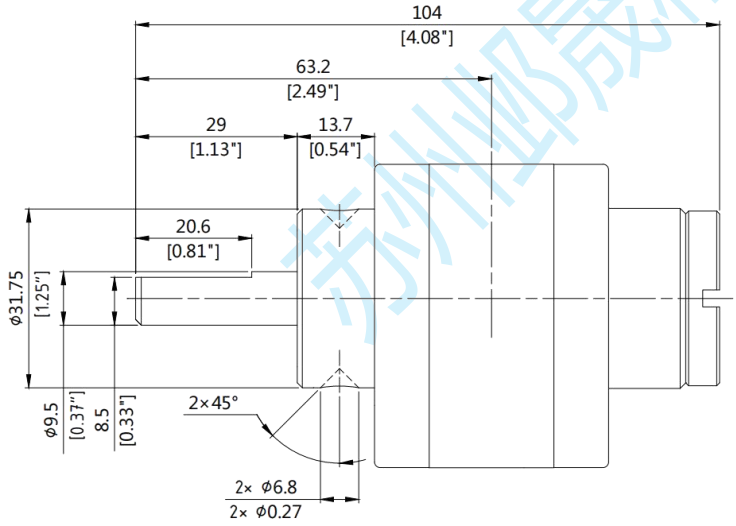


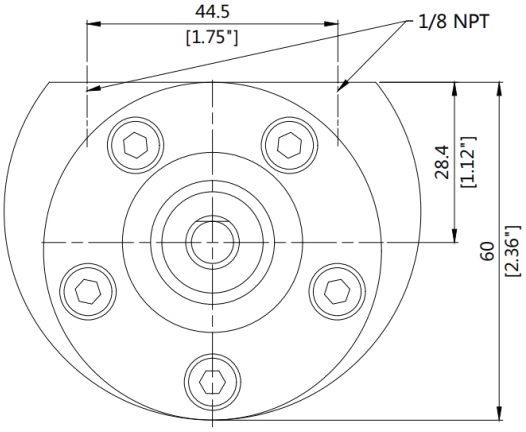

YSV1SS-FB

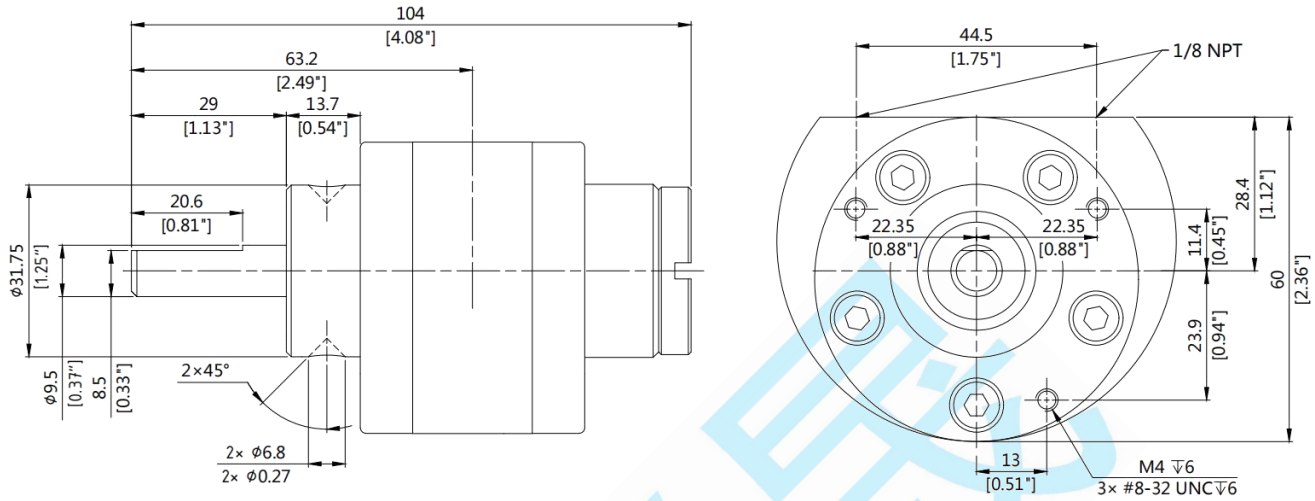

YSV1SS-F42C

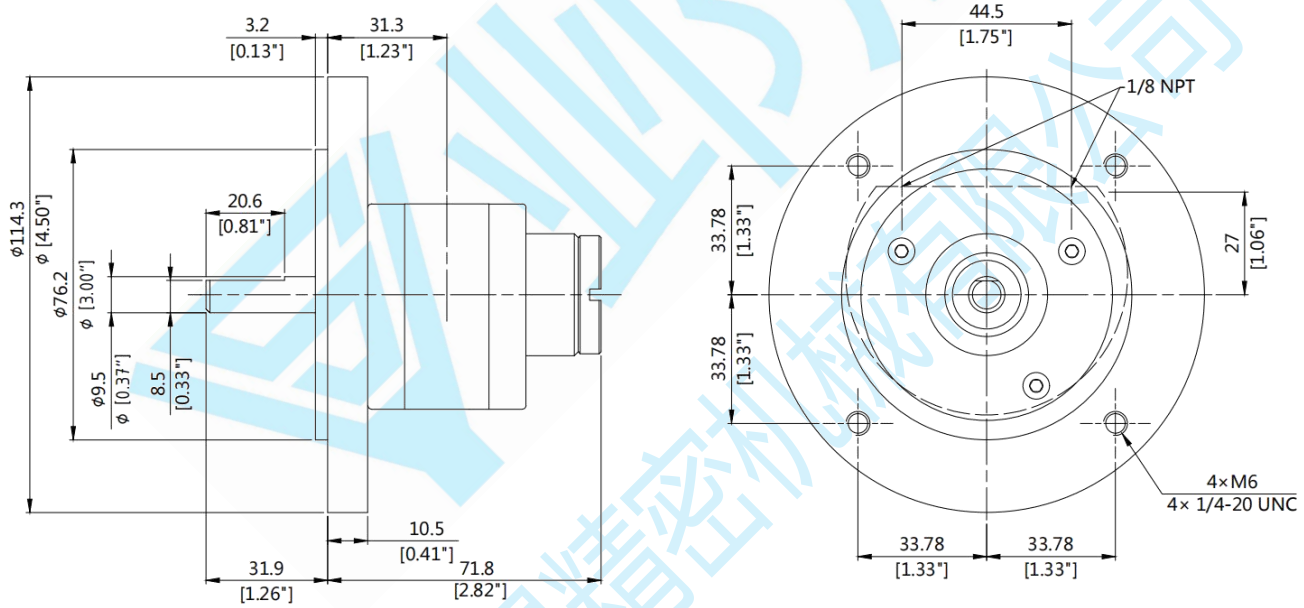


苏州亚威精密机械有限公司


YSU1SS系列

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSU1SS	7.0	100	0.42	0.31	0.30	2.75	10000	34.83	20.5	0.63	5.6	650	78


马达外观、性能、尺寸图



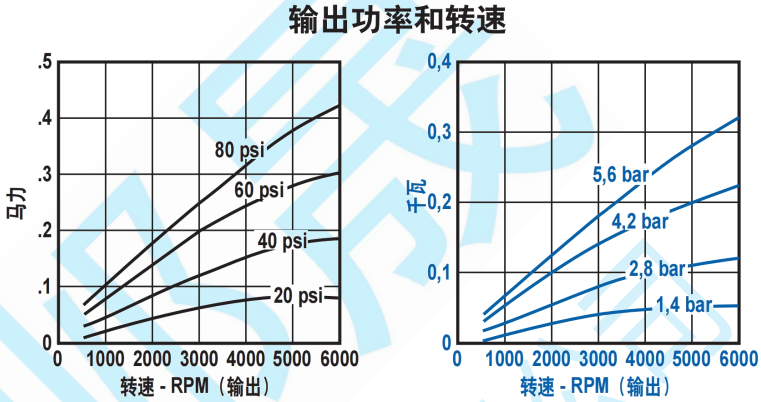


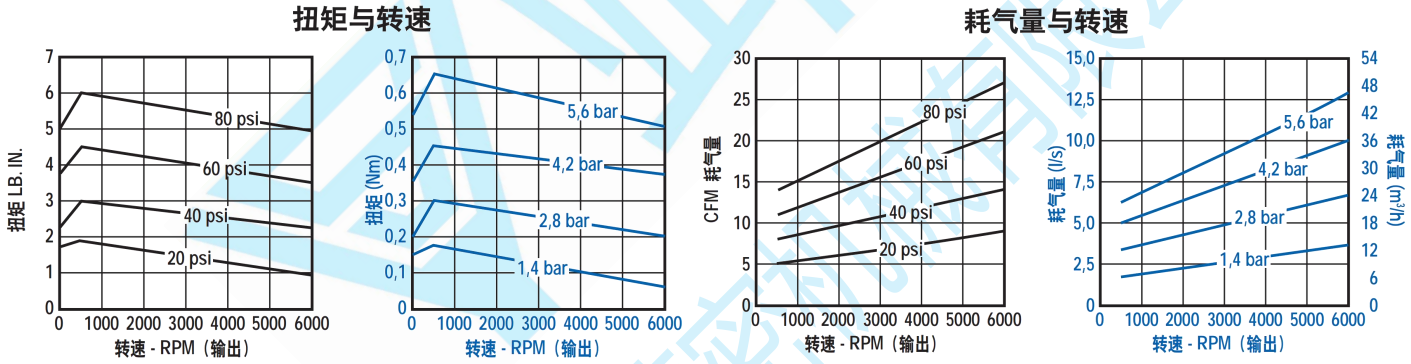


YSU1SS-B

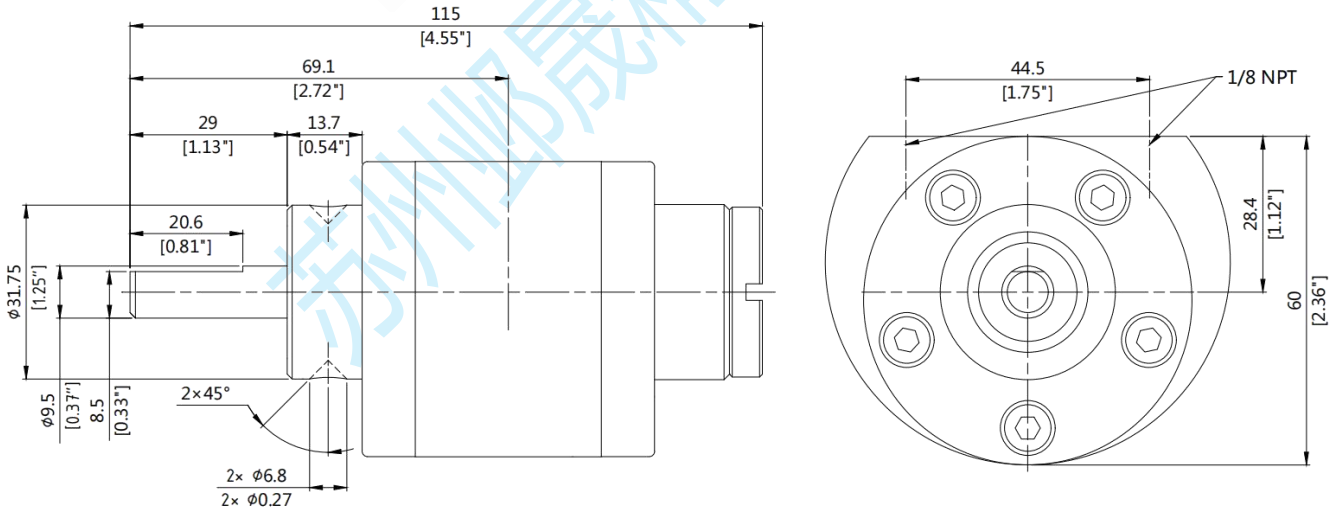

YSU1SS-FB

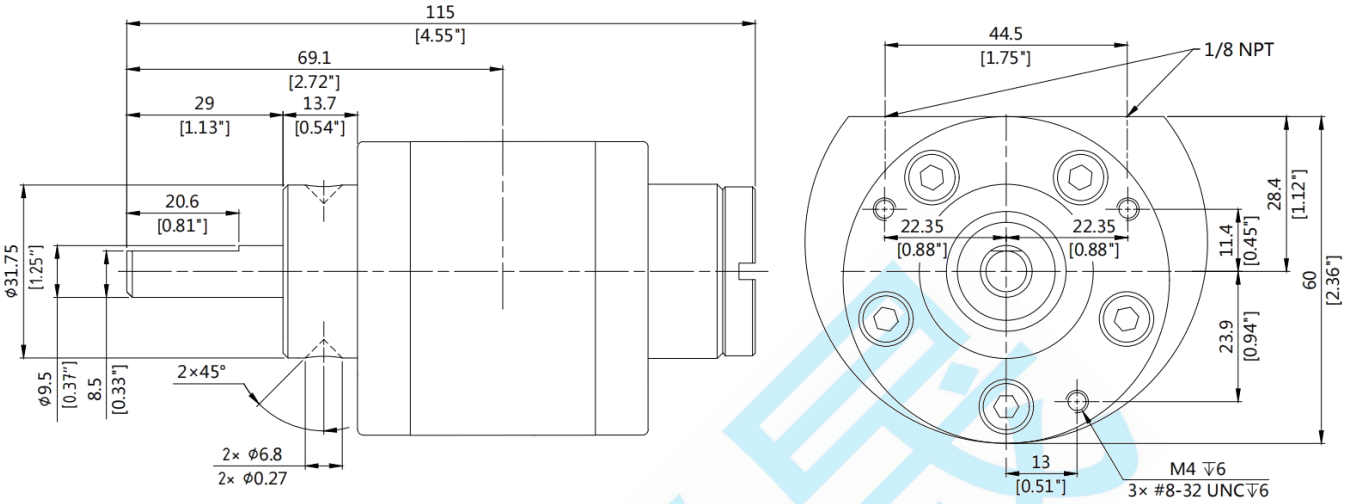

YSU1SS-F42C

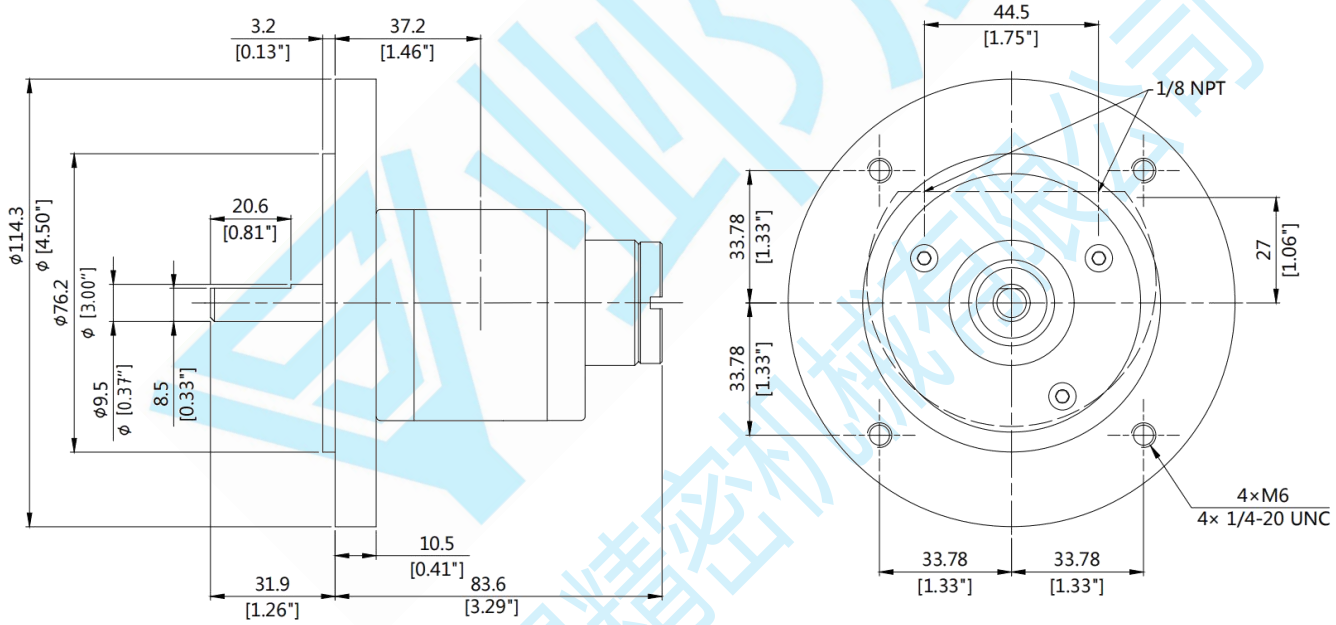

苏州亚威精密机械有限公司


YSV2SS系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV2SS	7.0	100	0.95	0.71	2.2	19.5	3000	50.9	30.0	3.05	26.1	350	76

马达外观、性能、尺寸图





输出功率和转速







扭矩与转速







耗气量与转速



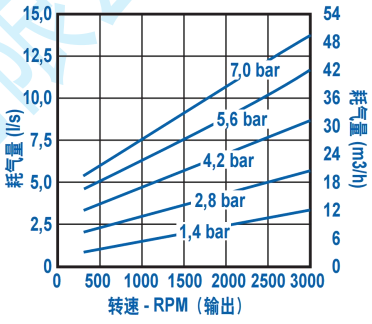


YSV2SS-FB

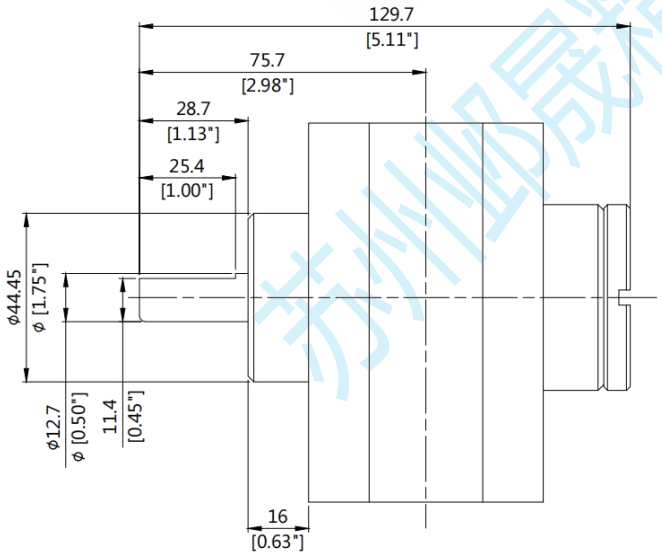


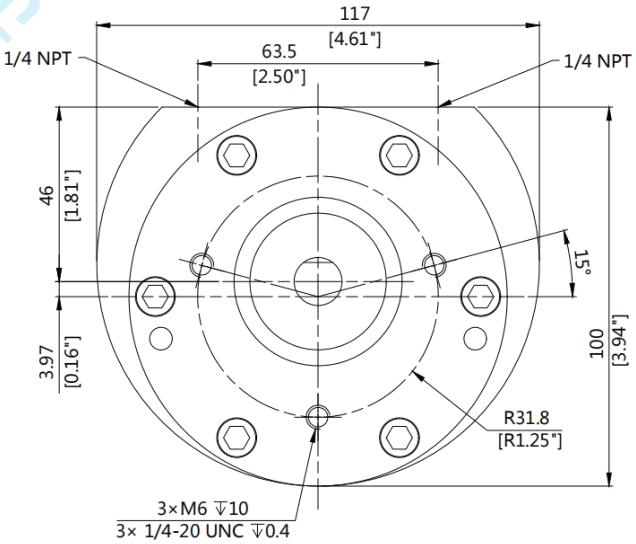


YSV2SS-F56C

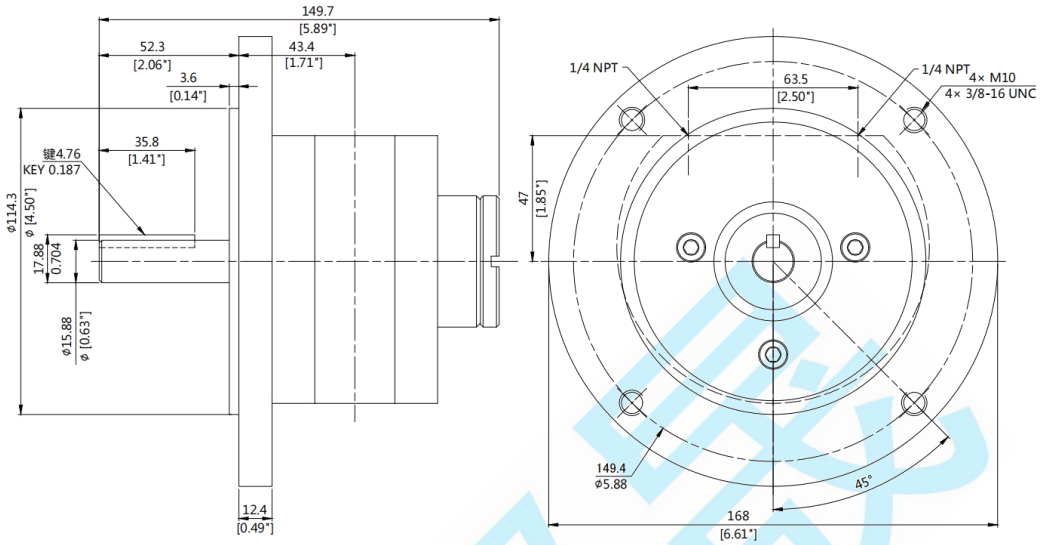

YSV2SS-F71B5

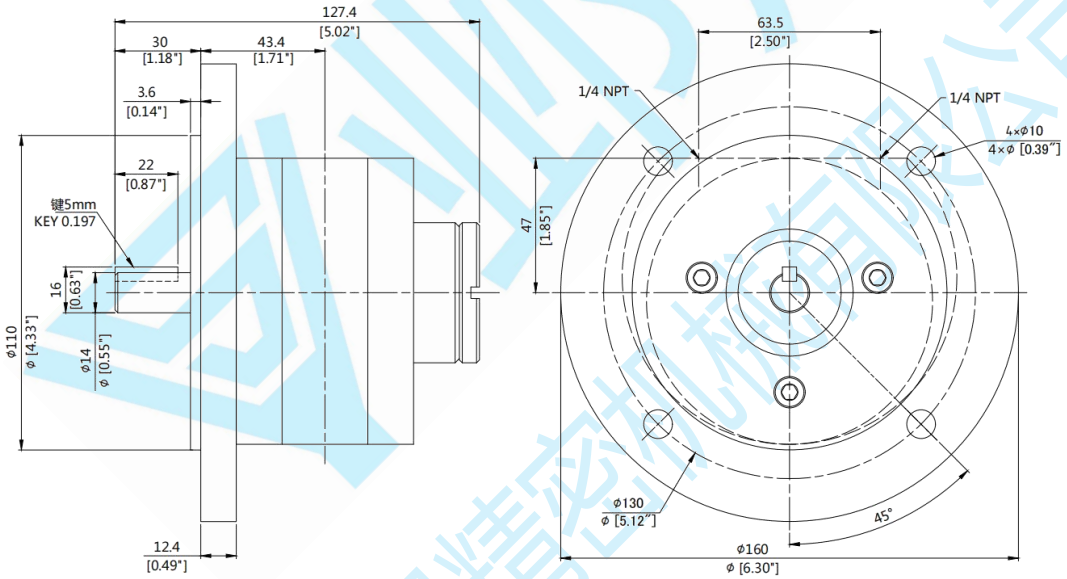

YSV2SS-F71B14

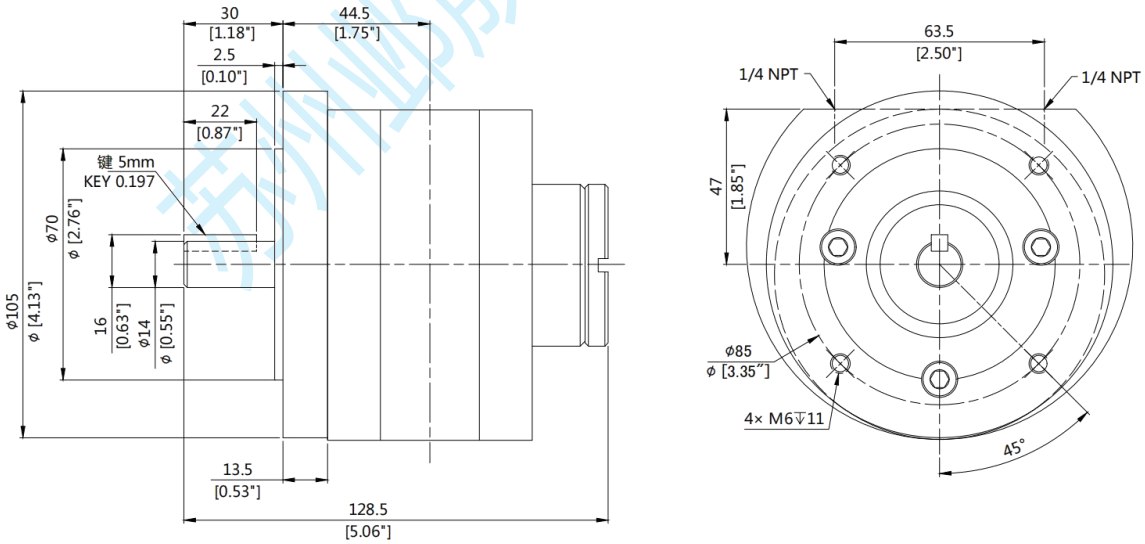


YSV4SS系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m^3/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV4SS	7.0	100	1.7	1.27	4.07	36	3000	132.5	78.0	6.33	56.0	300	87

马达外观、性能、尺寸图





输出功率和转速

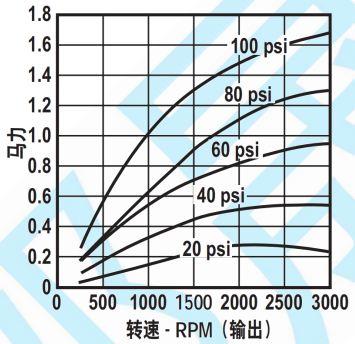

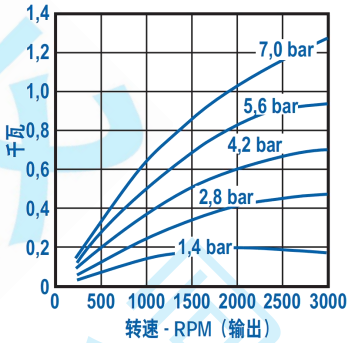



扭矩与转速



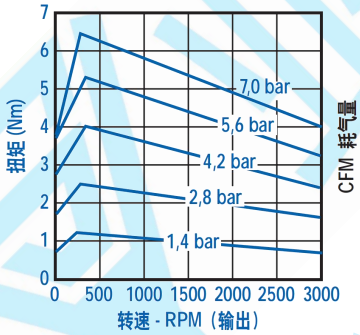



耗气量与转速

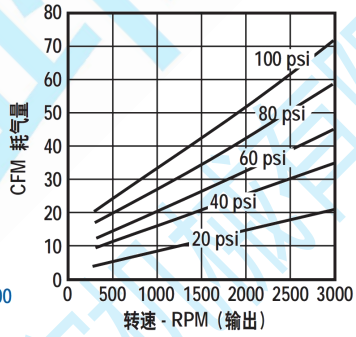

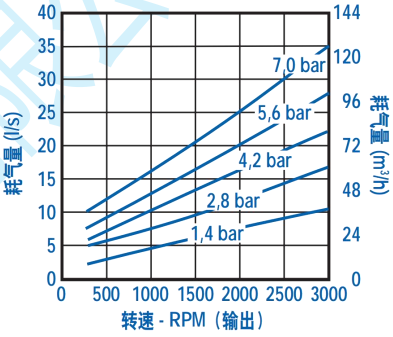


YSV4SS-FB

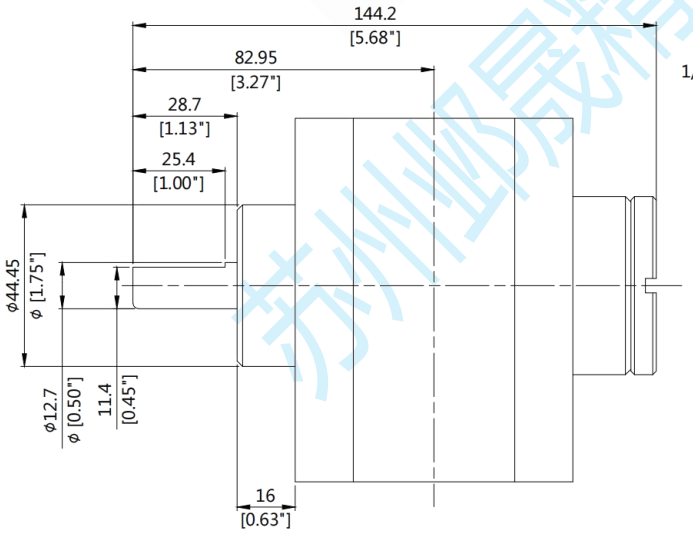


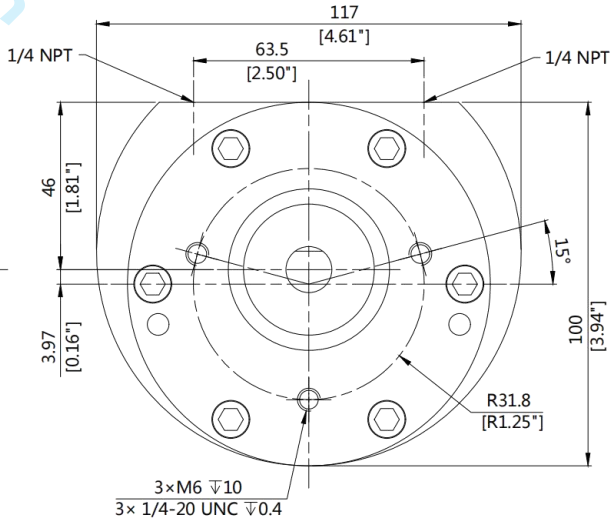


YSV4SS-F56C

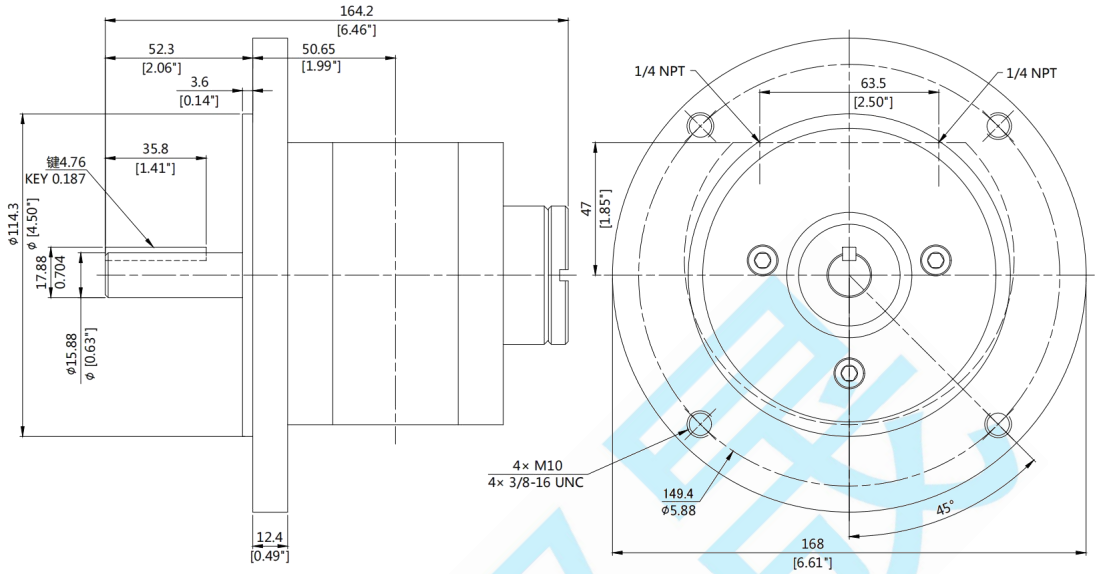

YSV4SS-F71B5

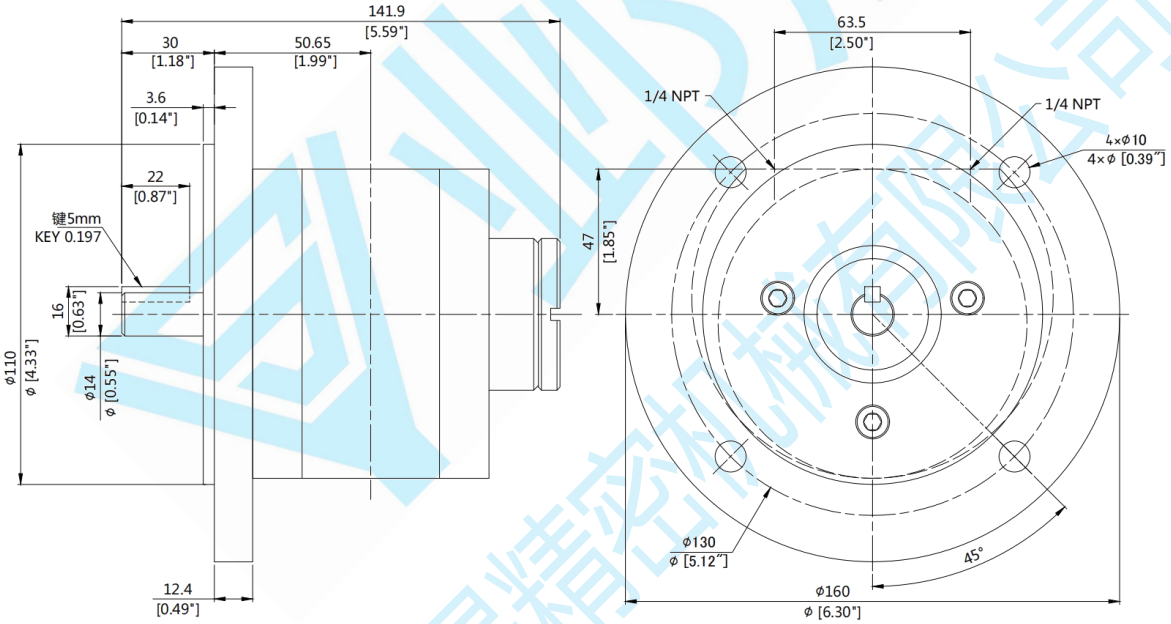

YSV4SS-F71B14

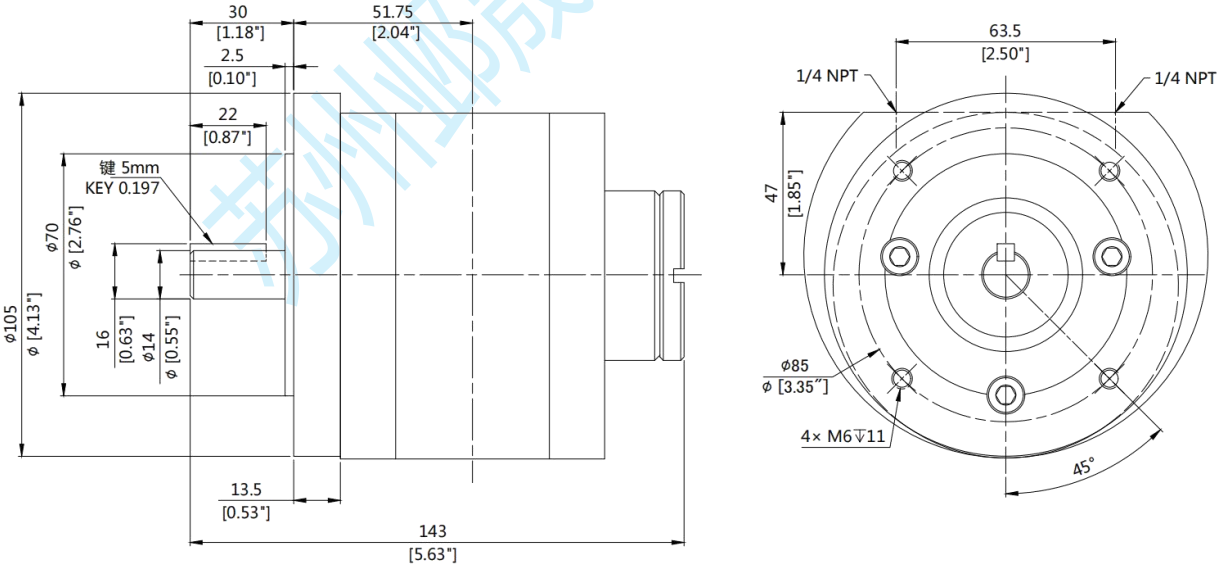


YSV6SS系列

型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m^3/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YSV6SS	7.0	100	4.0	3.0	9.5	84.0	3000	228.0	128.0	13.0	115.0	300	90


马达外观、性能、尺寸图




输出功率和转速

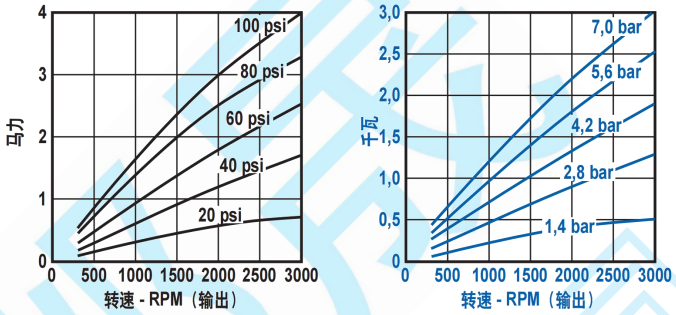


扭矩与转速

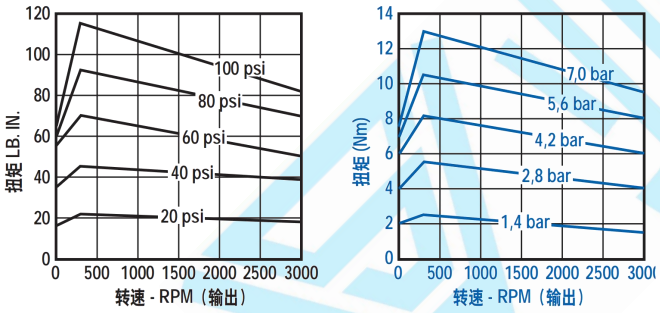


耗气量与转速

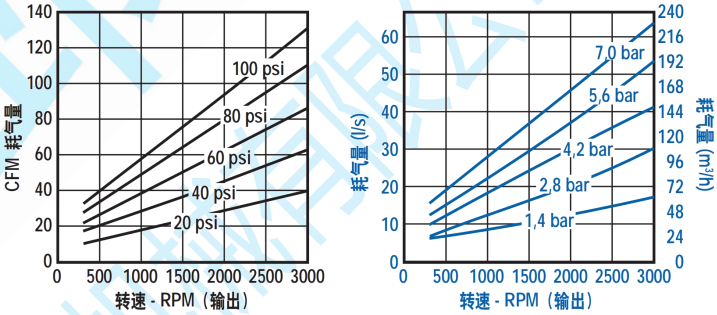


YSV6SS-FB

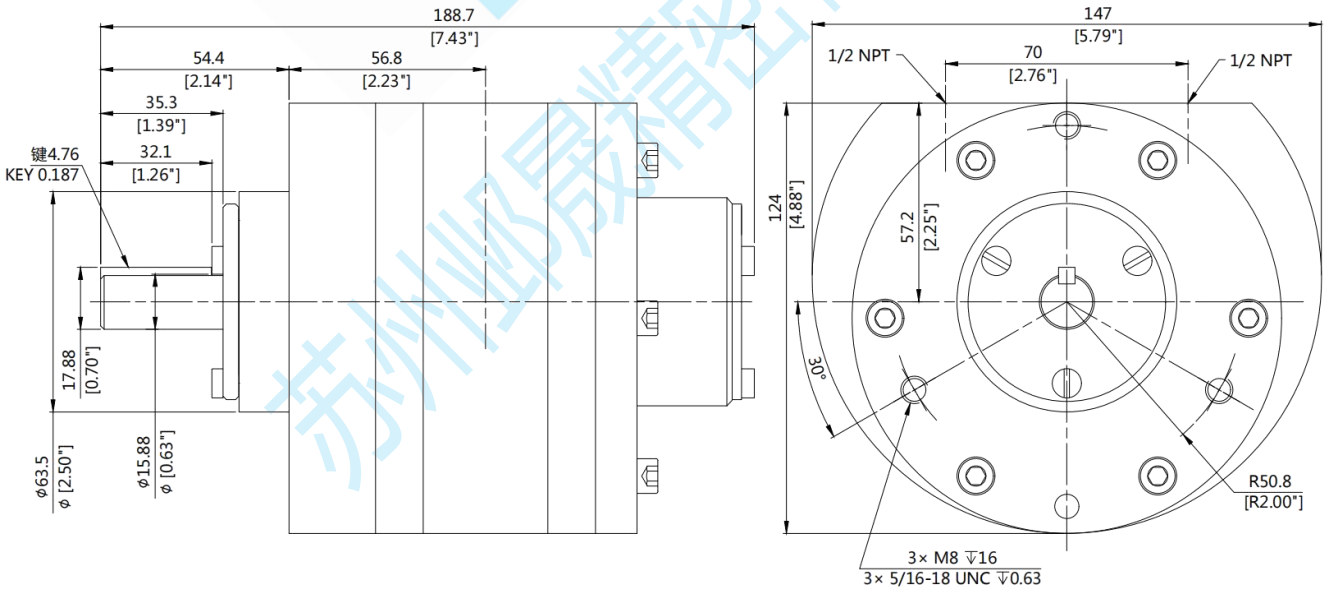

YSV6SS-F56C

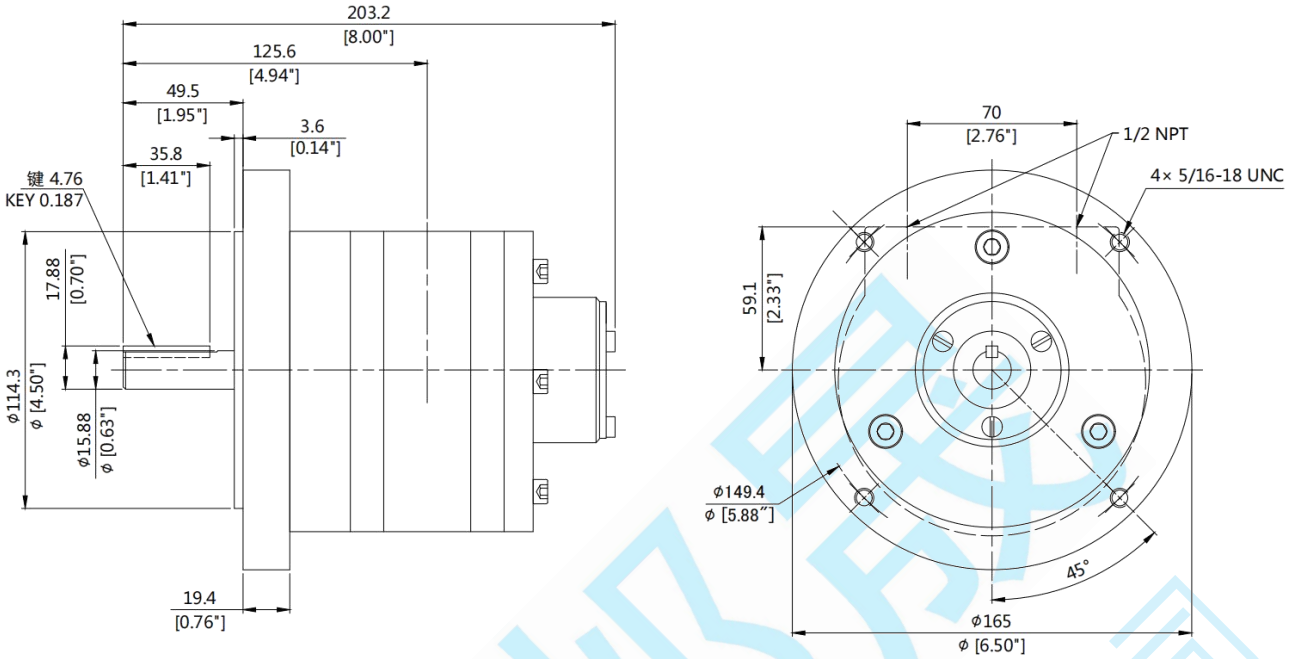

YSV6SS-F80B5

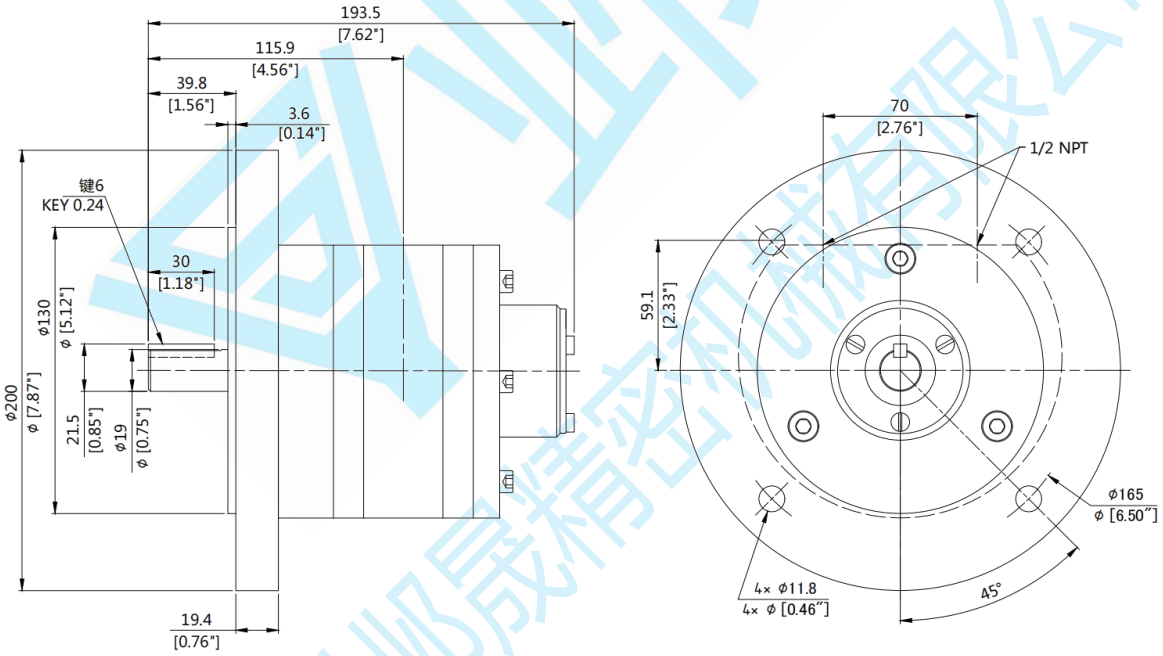

苏州亚威精密机械有限公司


YSV8SS系列


型号	技术参数												
	最大压力		功率		扭矩		转速	耗气量		最大扭矩		最大扭矩时转速	噪音
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	rpm	dB（A）
YVS8SS	7.0	100	5.3	4.0	15.0	132.0	2500	228.0	128.0	13.0	115.0	300	105

马达外观性能尺寸图





输出功率和转速







扭矩与转速







耗气量与转速



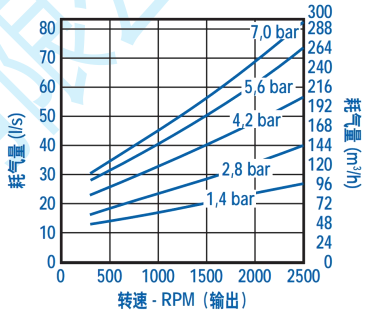


YSV8SS-FB

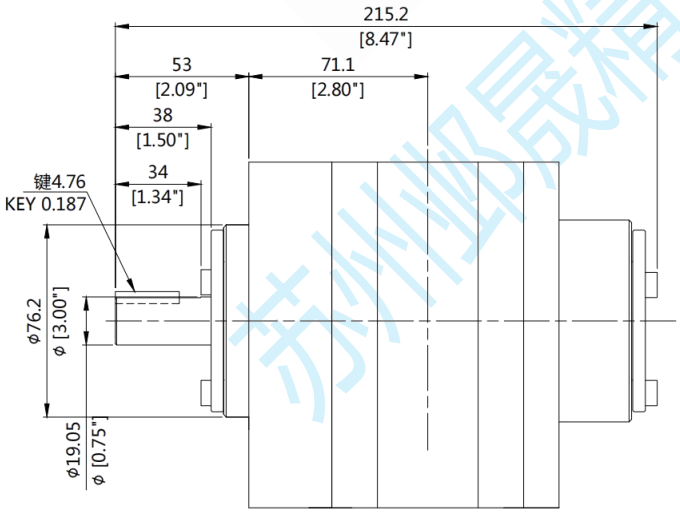


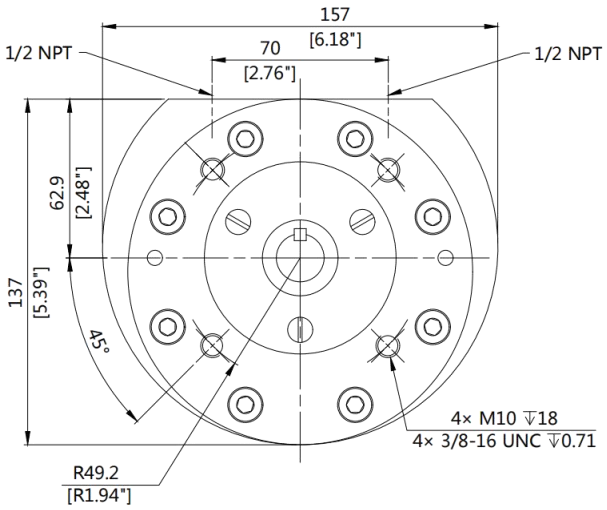

YSV8SS-F145TC

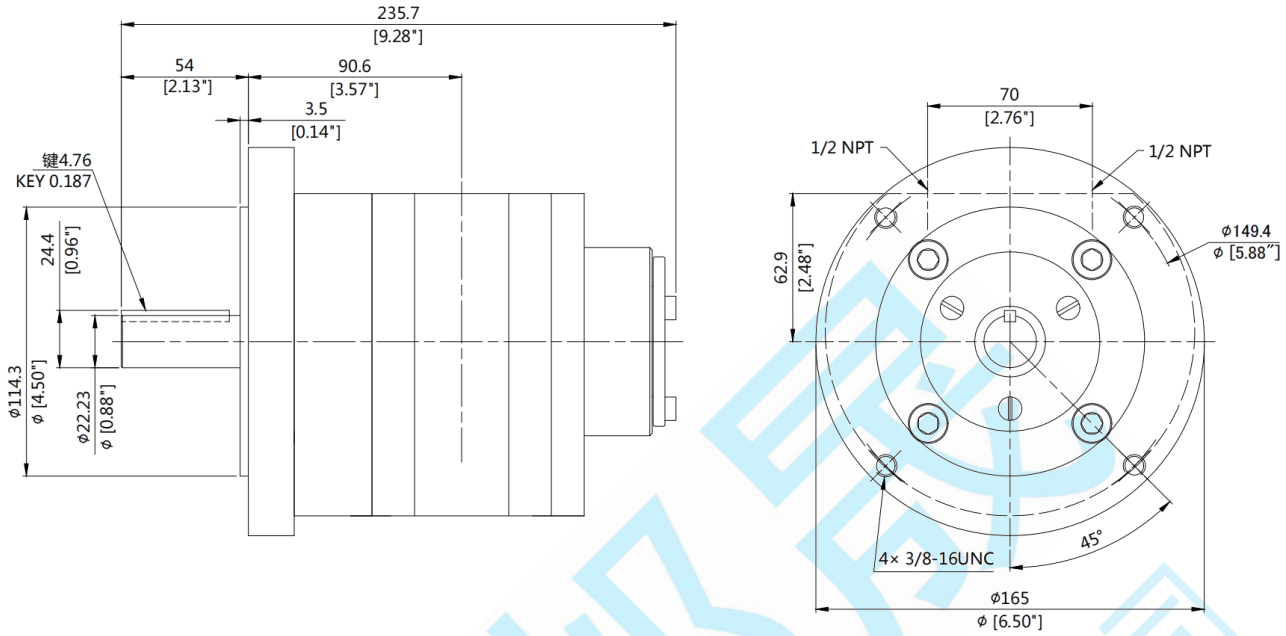

YSV8SS-F90B5

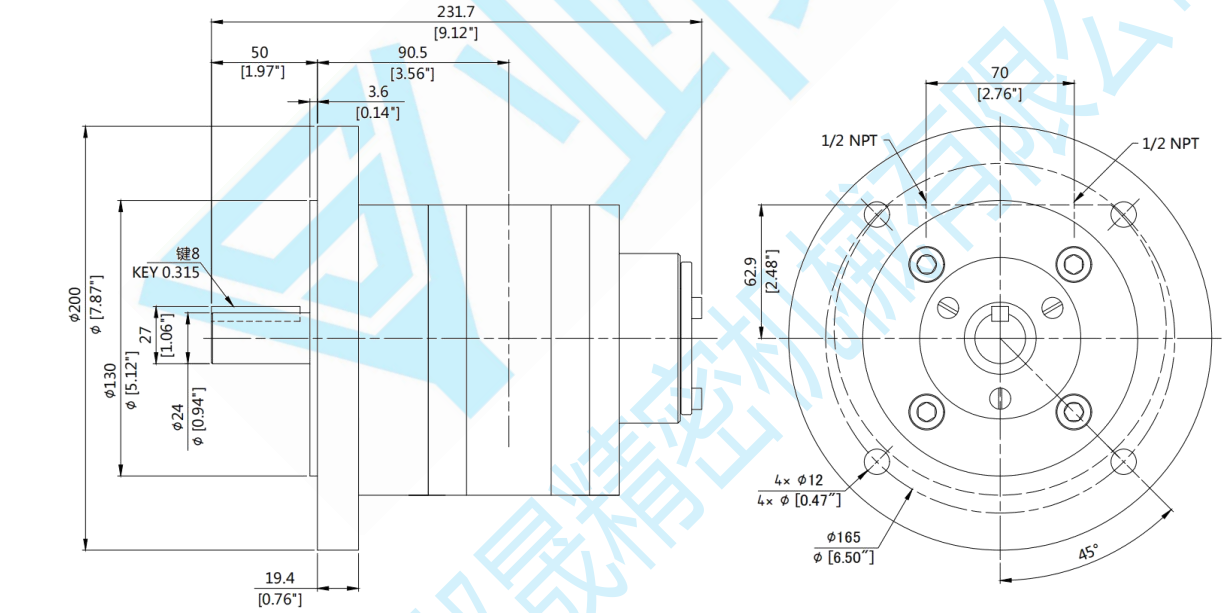

苏州亚威精密科技股份有限公司

活塞式气动马达


活塞式气动马达技术参数表

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP1	6.0	87	1/8	0.09	0.8	7.0	1100	2000	11.4	6.8	1.2	10.6	1.0	8.8
YSP2	6.0	87	1/6	0.12	1.2	7.4	1000	2000	12.7	7.5	1.7	15.0	1.4	12.4
YSP4	6.0	87	1/4	0.18	2.0	19.1	900	1800	16.0	9.5	4.0	35.4	3.2	28.3
YSP5	6.0	87	1/5	0.37	4.8	42.5	750	1450	27.6	16.5	9.6	85.0	7.7	68.2
YSP6	6.0	87	3/4	0.56	7.0	62.0	700	1400	33.6	20.1	14	124	11.2	99.2
YSP7	6.0	87	1.5	1.11	28.0	247.8	360	720	59.1	33.4	54.1	478.8	44.7	396.0
YSP30	6.0	87	4.0	3.0	10.2	90.3	2800	3500	216	129.4	18.4	163	13.3	117.8
YSP40	6.0	87	5.35	4.0	19.0	168.3	2000	3200	324	194.1	34.2	303	24.7	218.8
YSP60	6.0	87	8.0	6.0	71.0	628.8	800	1550	426	255.2	128	1133.8	92.3	817.5
YSP80	6.0	87	10.7	8.0	117	1036	650	1250	558	334.3	211	1869	152	1346.3
YSP110	6.0	87	14.7	11.0	140	1240	750	1400	792	474.5	252	2232	182	1612
YSP150	6.0	87	19.7	14.7	234	2072	600	1200	990	593.2	421	3729	304	2692.6
YSP180	6.0	87	24.7	18.4	290	2568	600	1200	1296	779.5	522	4623.5	377	3339.2
YSP230	6.0	87	30.8	23.0	360	3188	600	1200	1656	992.2	648	5739.6	468	4145.3


*气动马达工作时，需加装空气过滤器、油雾器，以达更高工作效率和更长使用寿命。




YSP2-F71B5
活塞式气动马达



YSP4-F71B5
活塞式气动马达



YSP6-F71B5
活塞式气动马达




YSP7-F80B5
活塞式气动马达


YSP1系列

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP1	6.0	87	1/8	0.09	0.8	7.0	1100	2000	11.4	6.8	1.2	10.6	1.0	8.8


YSP1-F63B5

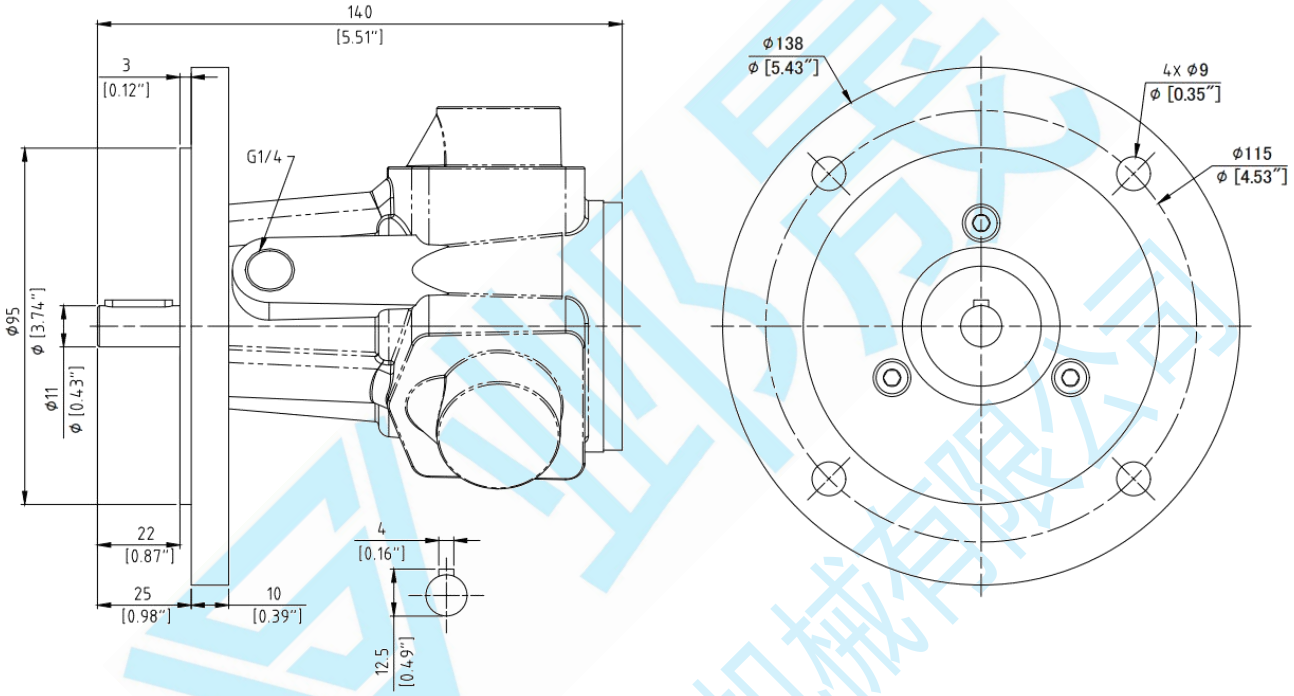


YSP1-FB

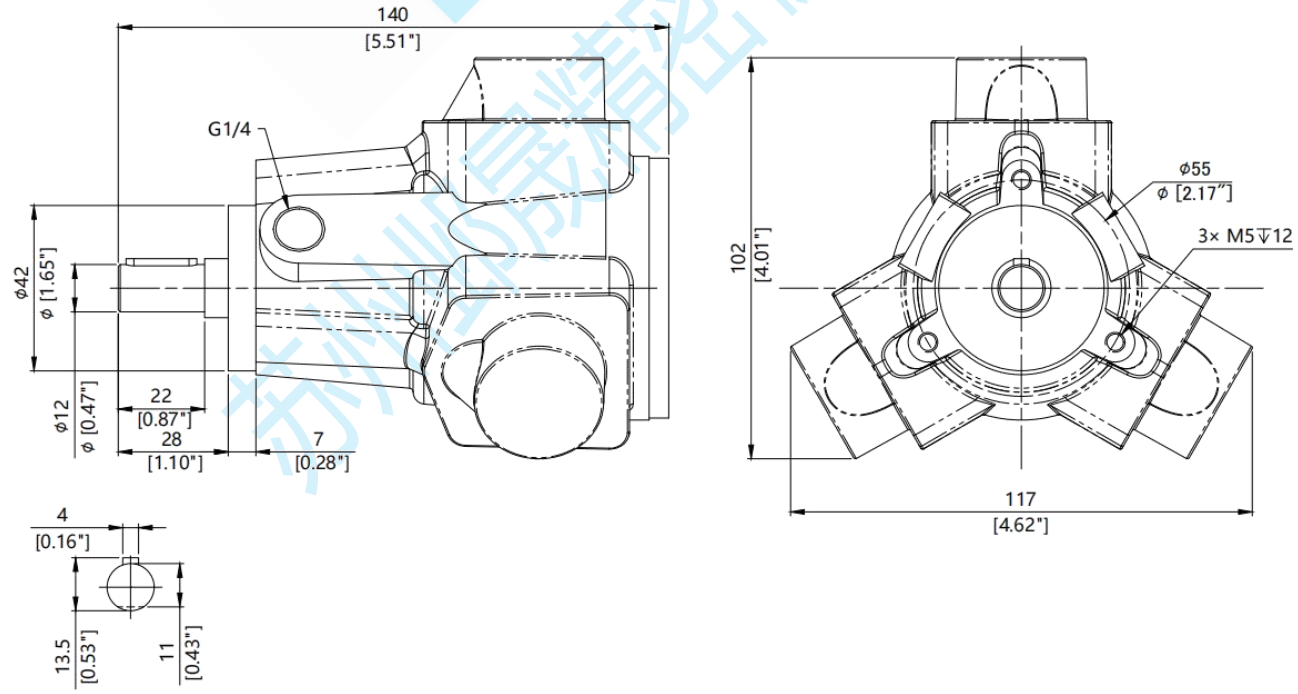



YSP1-F

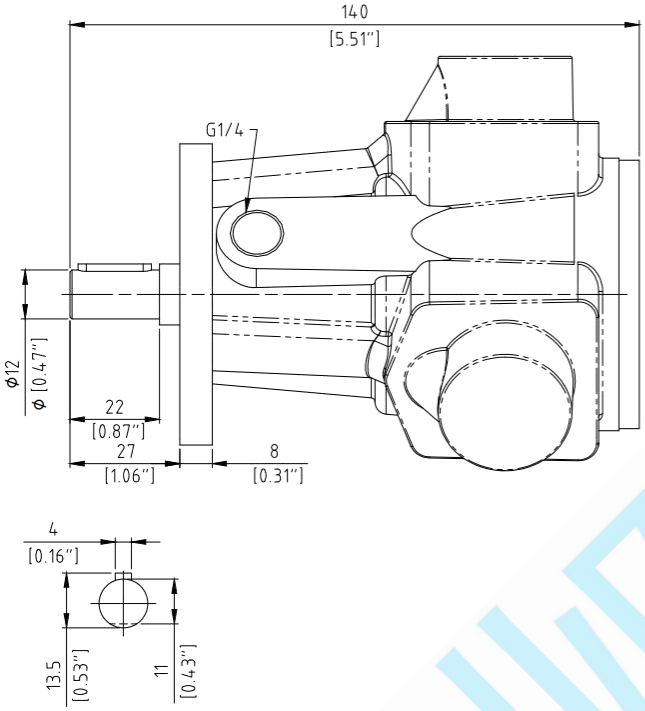

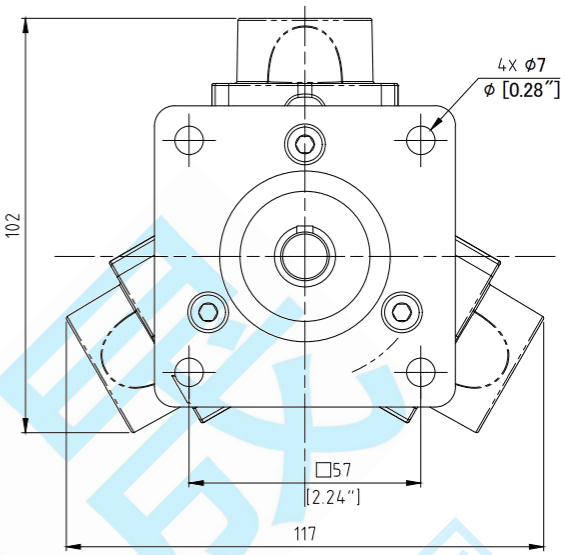

YSP1-H

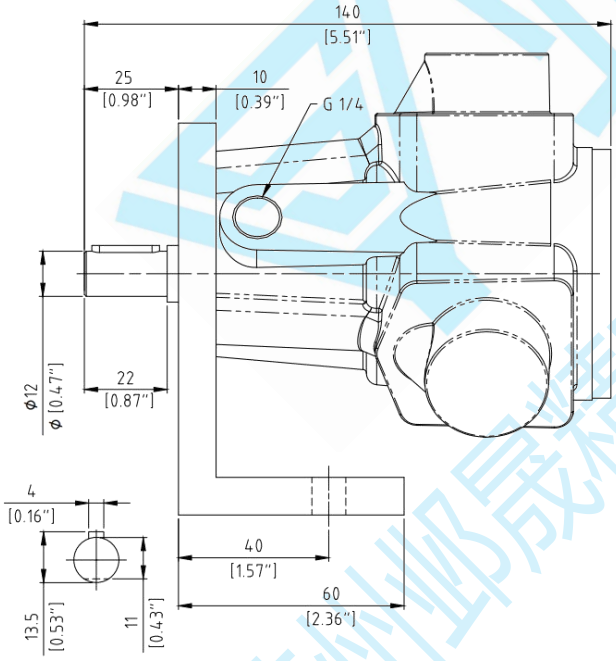

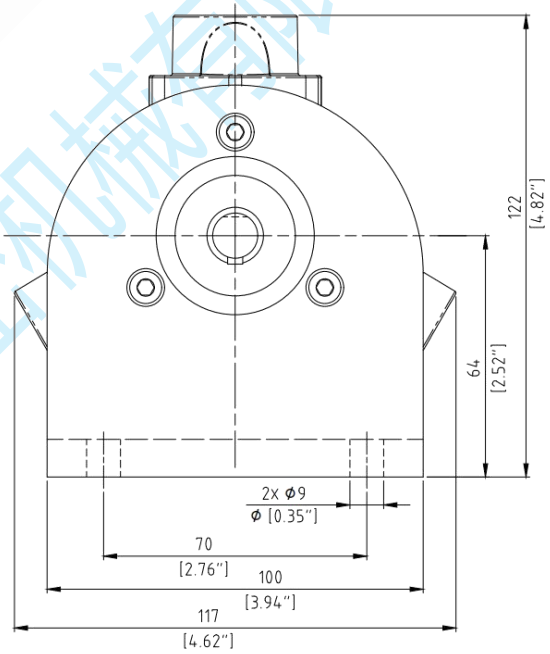


苏州必信精密机械有限公司


YSP2系列

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP2	6.0	87	1/6	0.12	1.2	7.4	1000	2000	12.7	7.5	1.7	15.0	1.4	12.4


YSP2-F71B5

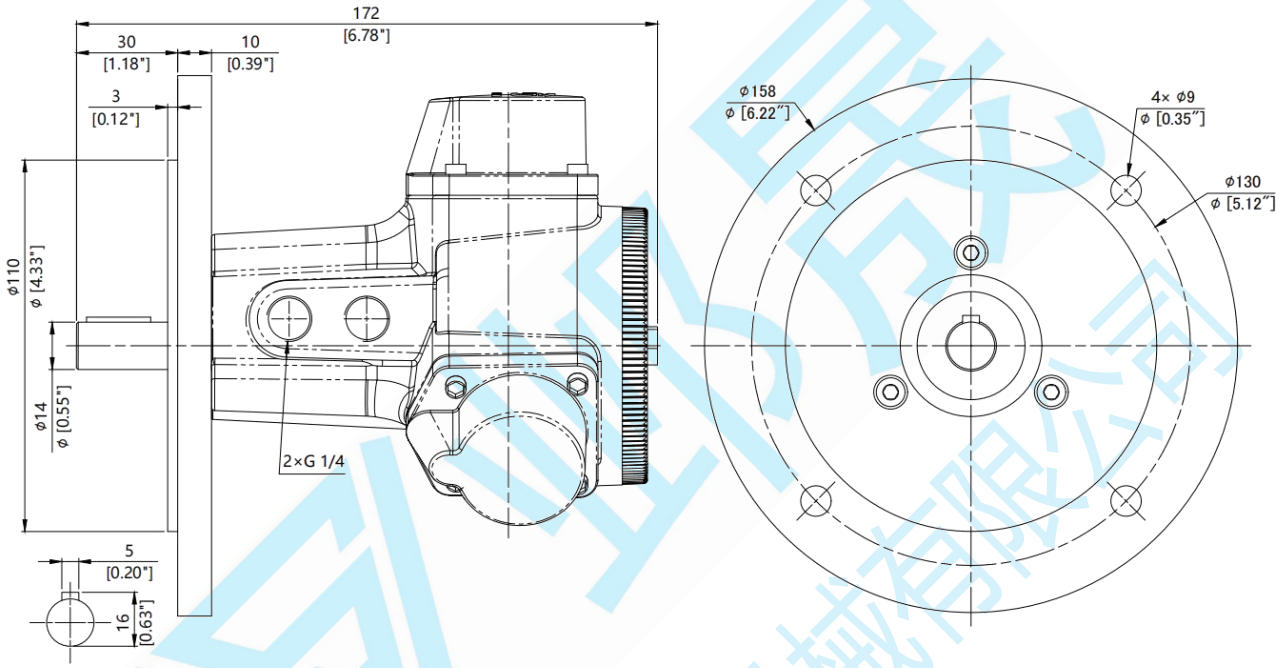


YSP2-FB

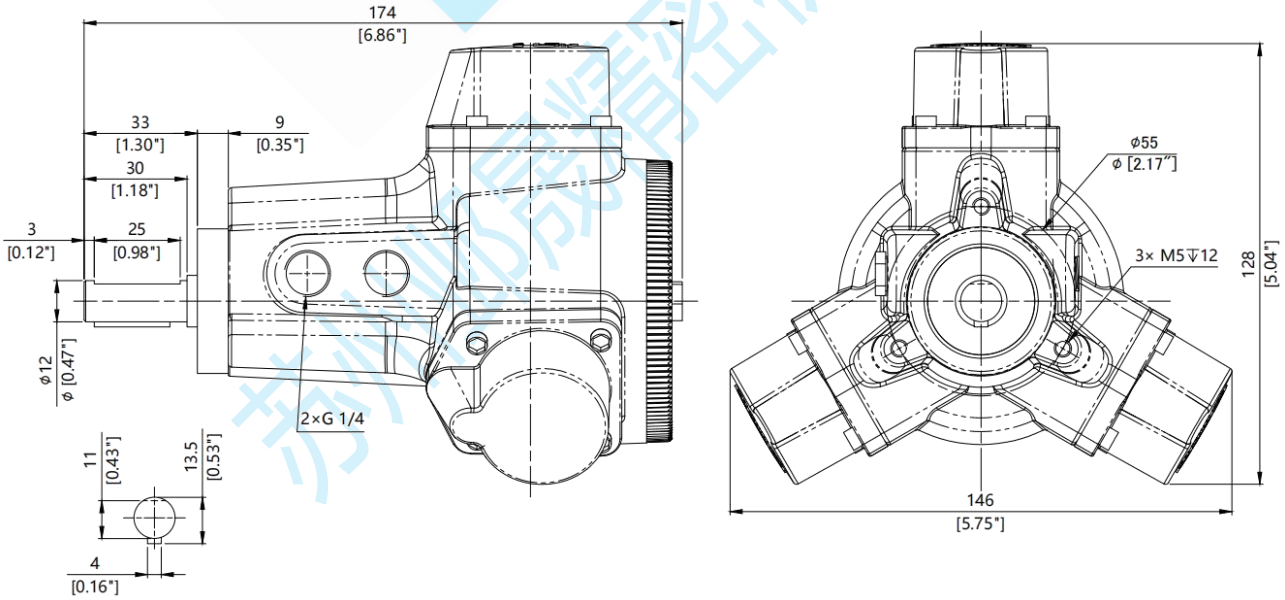

YSP2-F

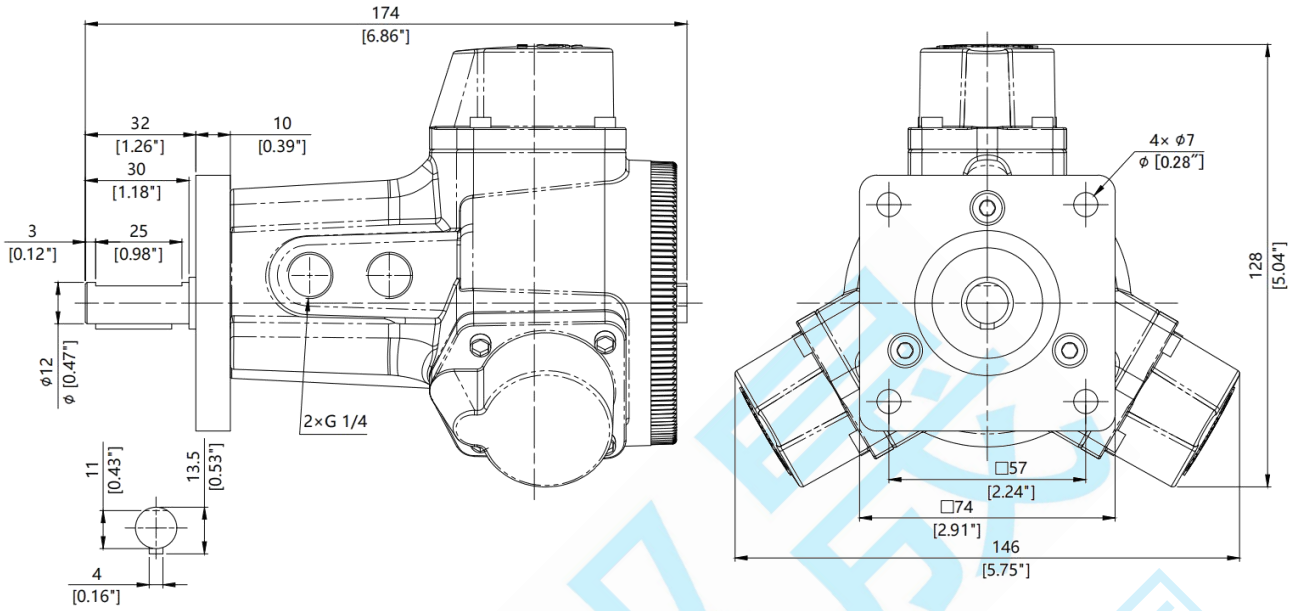

YSP2-H

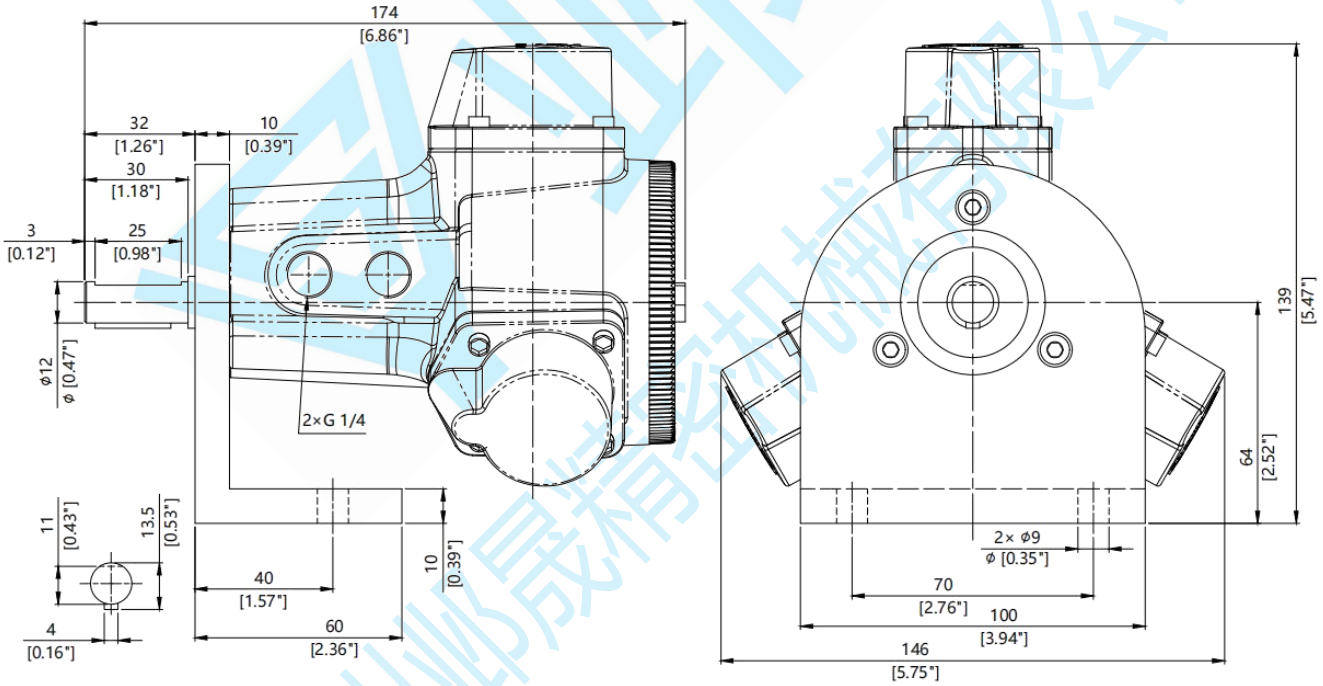


苏州亚威精密机械有限公司


YSP4系列

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP4	6.0	87	1/4	0.18	2.0	19.1	900	1800	16.0	9.5	4.0	35.4	3.2	28.3


YSP4-F71B5

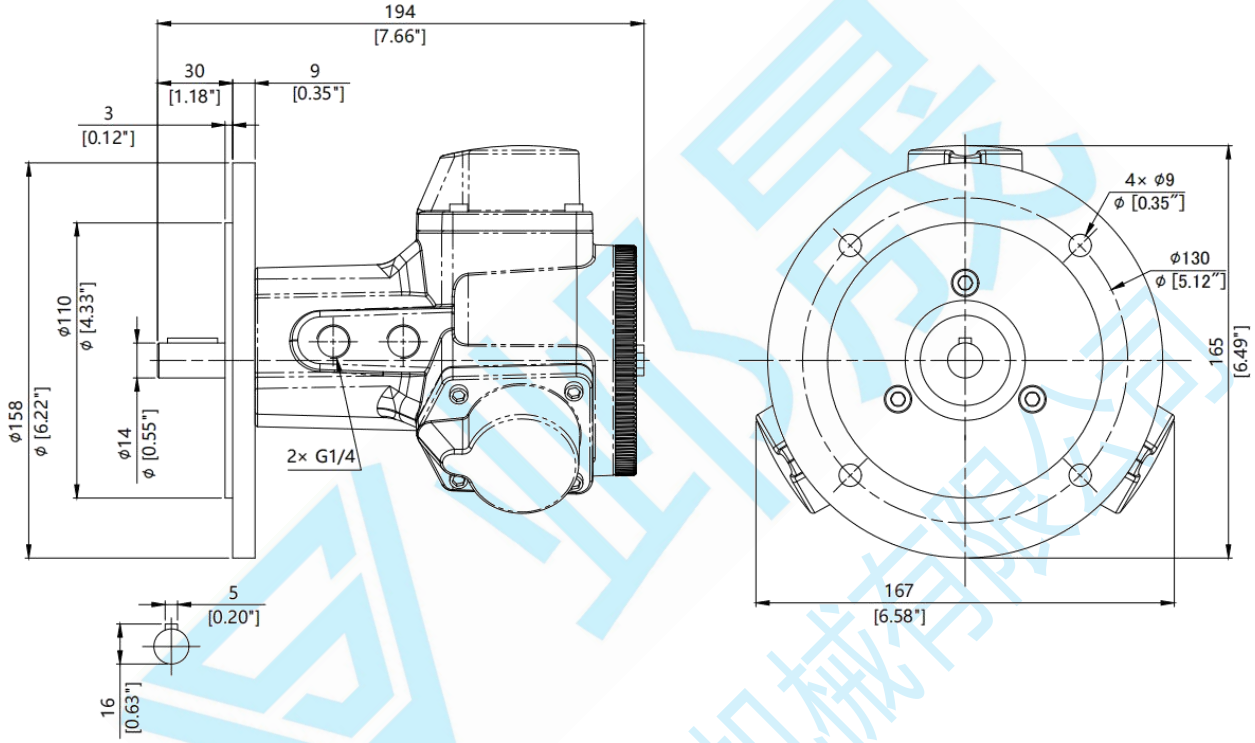


YSP4-FB

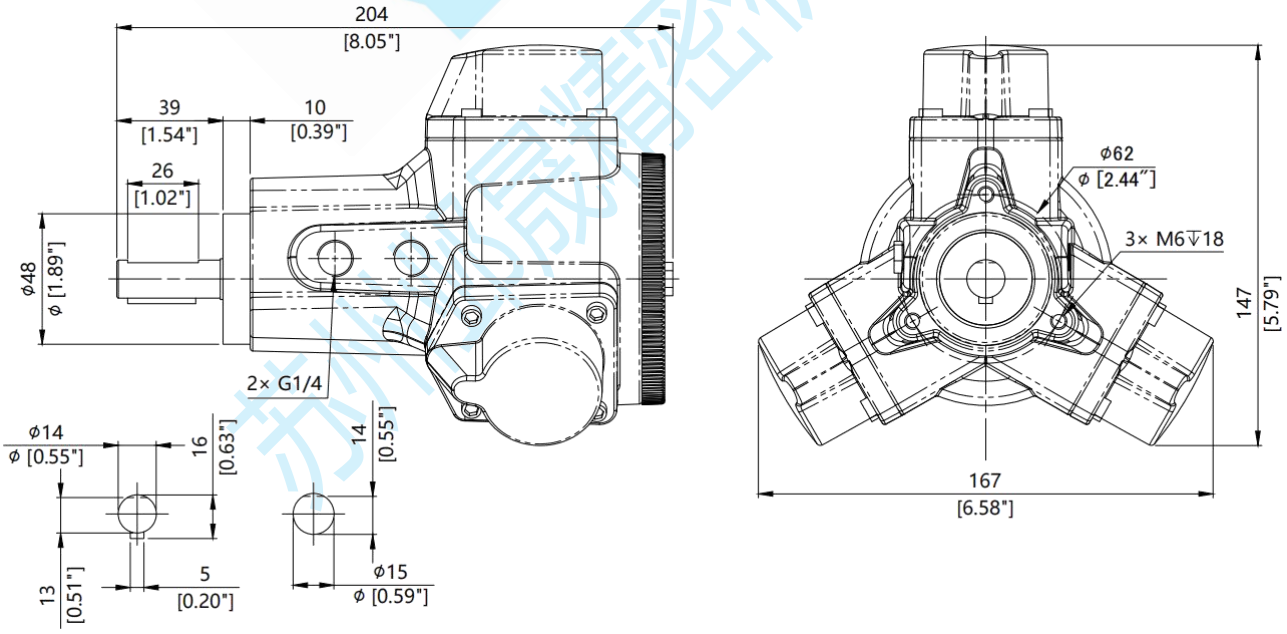

YSP4-F

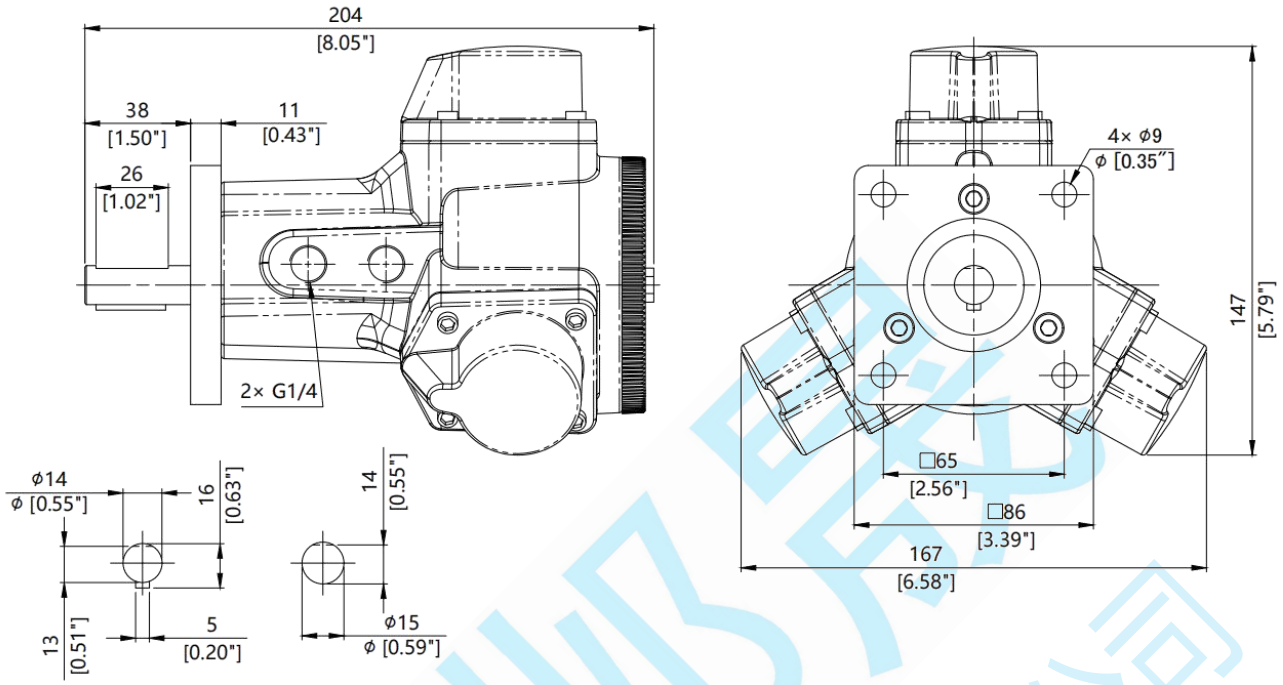

YSP4-H

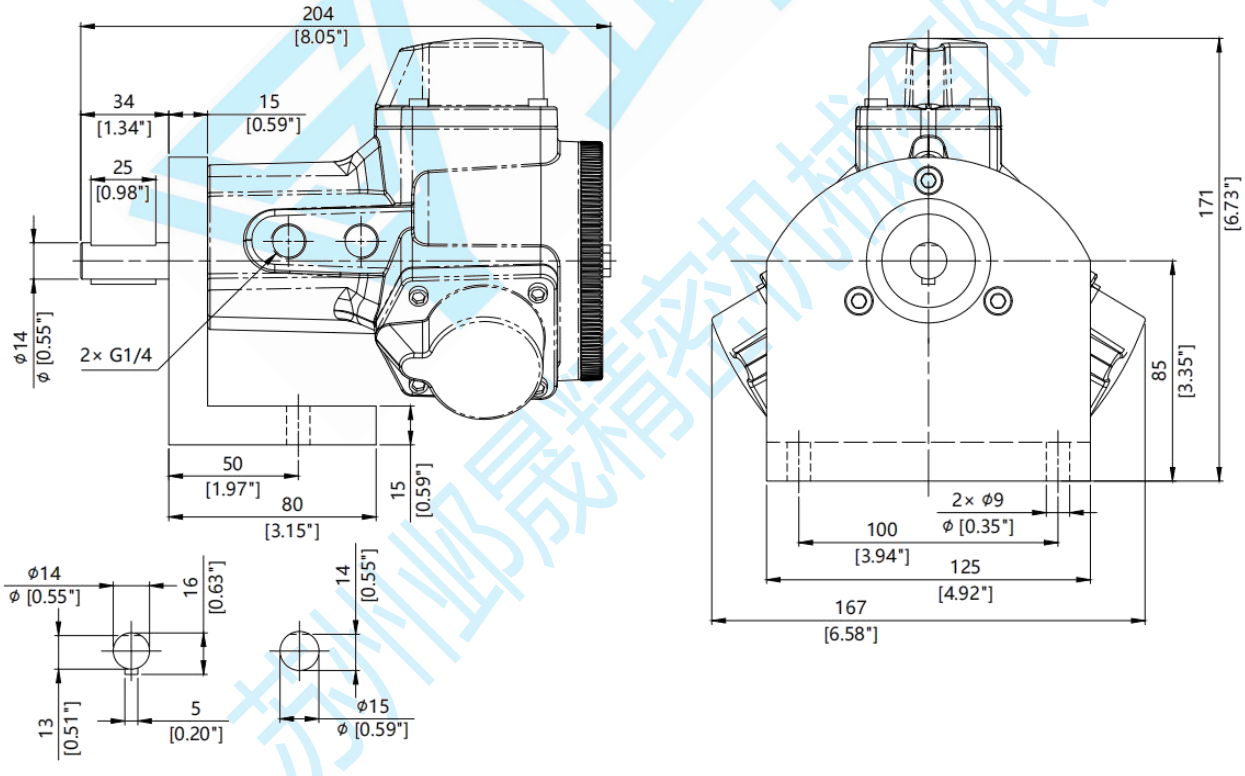


苏州必信精密机械有限公司


YSP5系列

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP5	6.0	87	1/5	0.37	4.8	42.5	750	1450	27.6	16.5	9.6	85.0	7.7	68.2


YSP5-F71B5

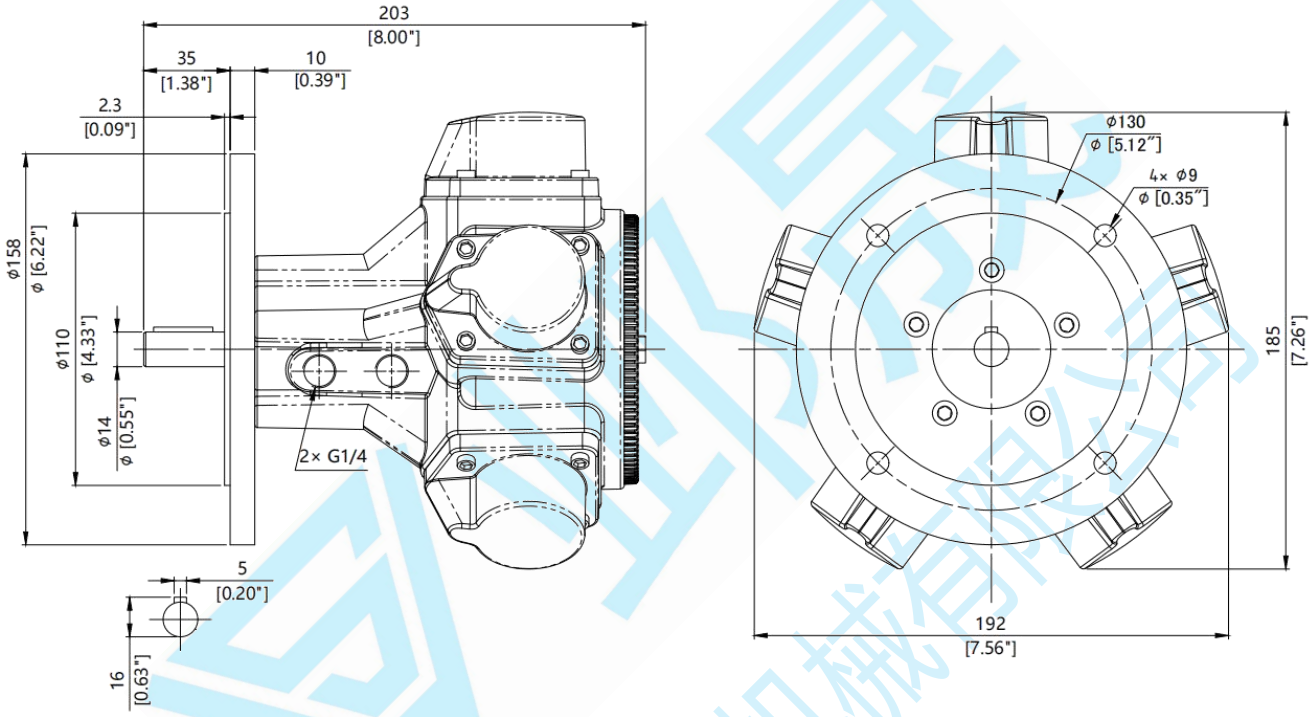


YSP5-FB

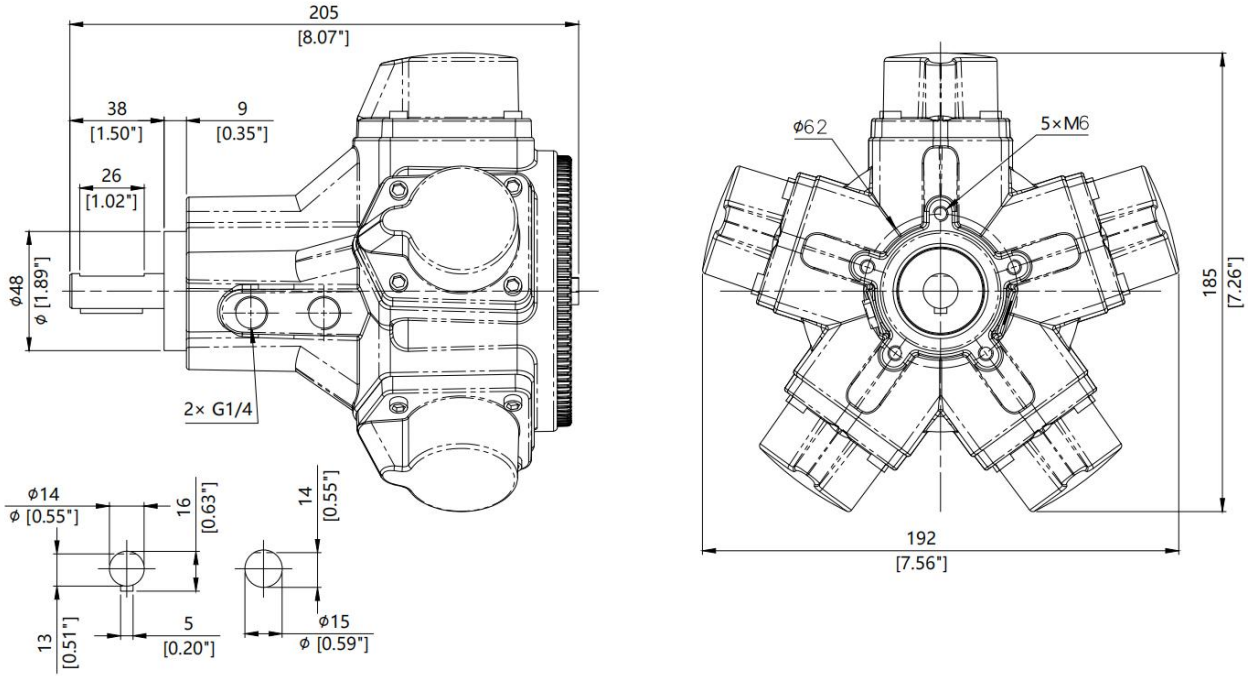

YSP5-F

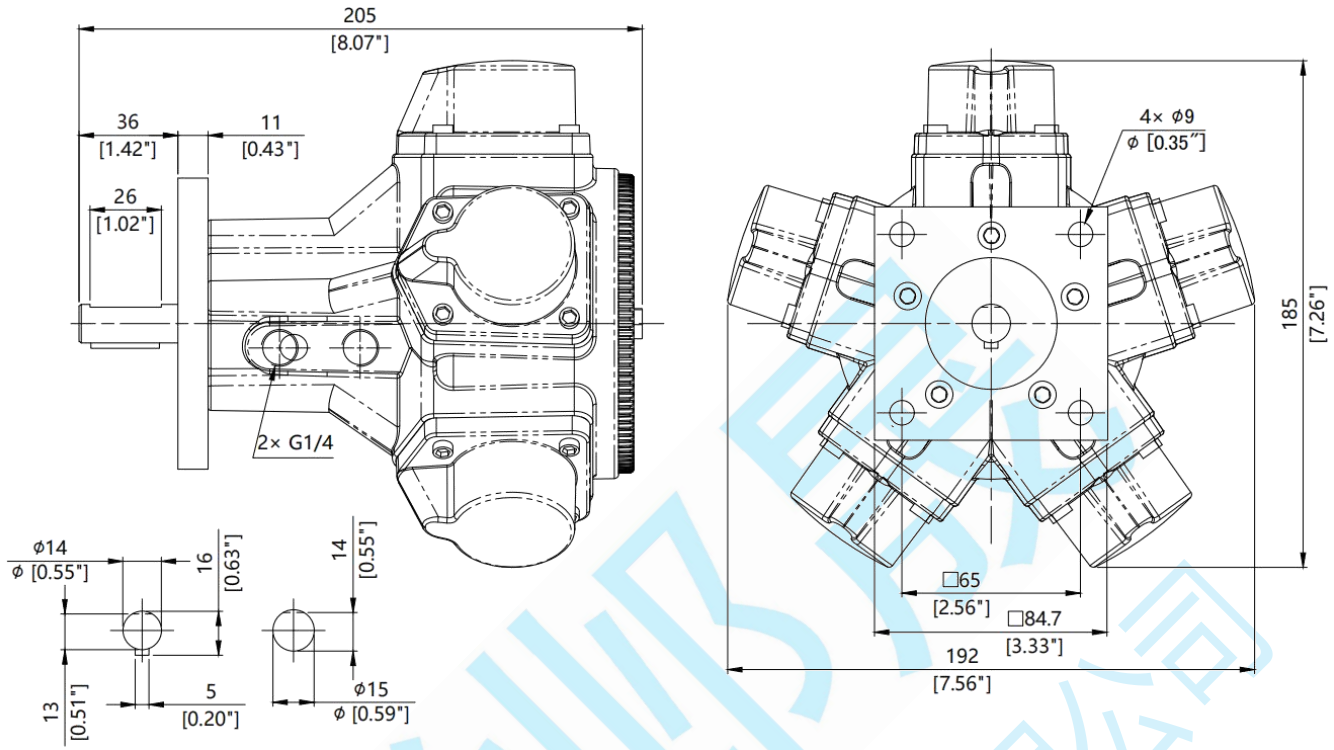

YSP5-H

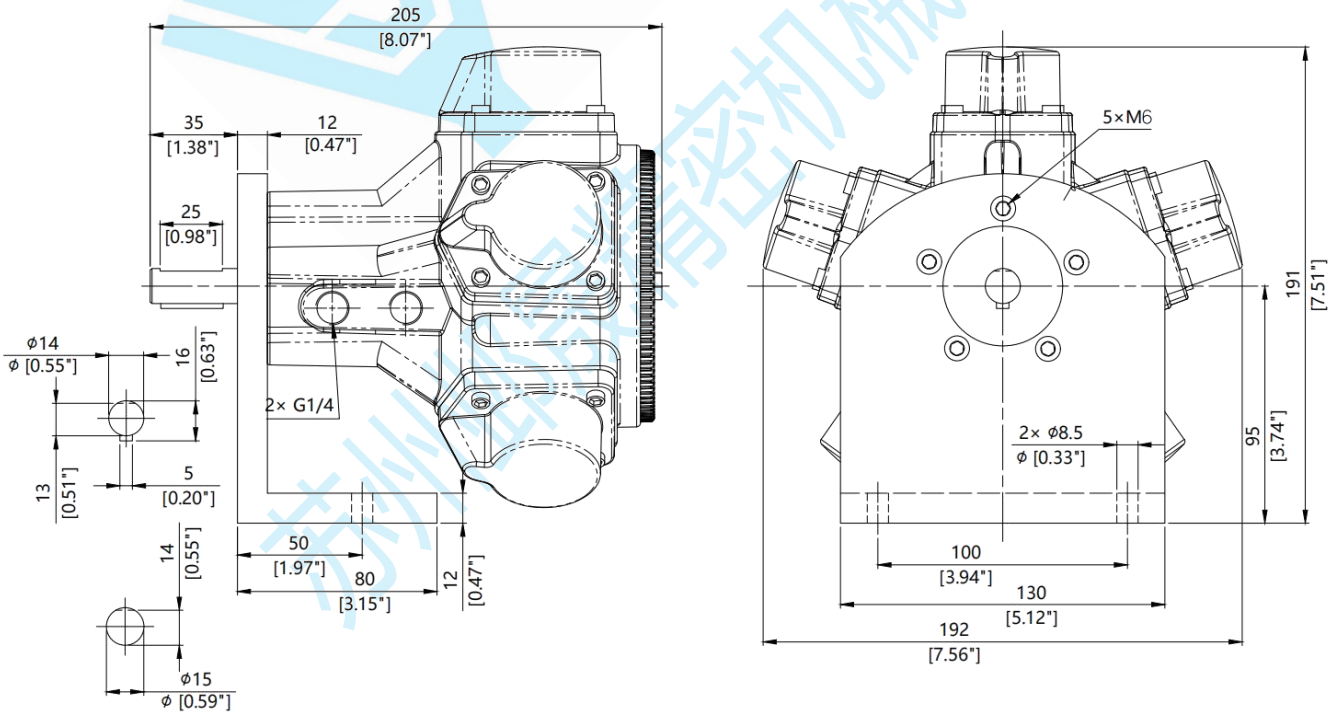


杭州亚华精密机械有限公司


YSP6系列

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP6	6.0	87	3/4	0.56	7.0	62.0	700	1400	33.6	20.1	14	124	11.2	99.2


YSP6-F71B5

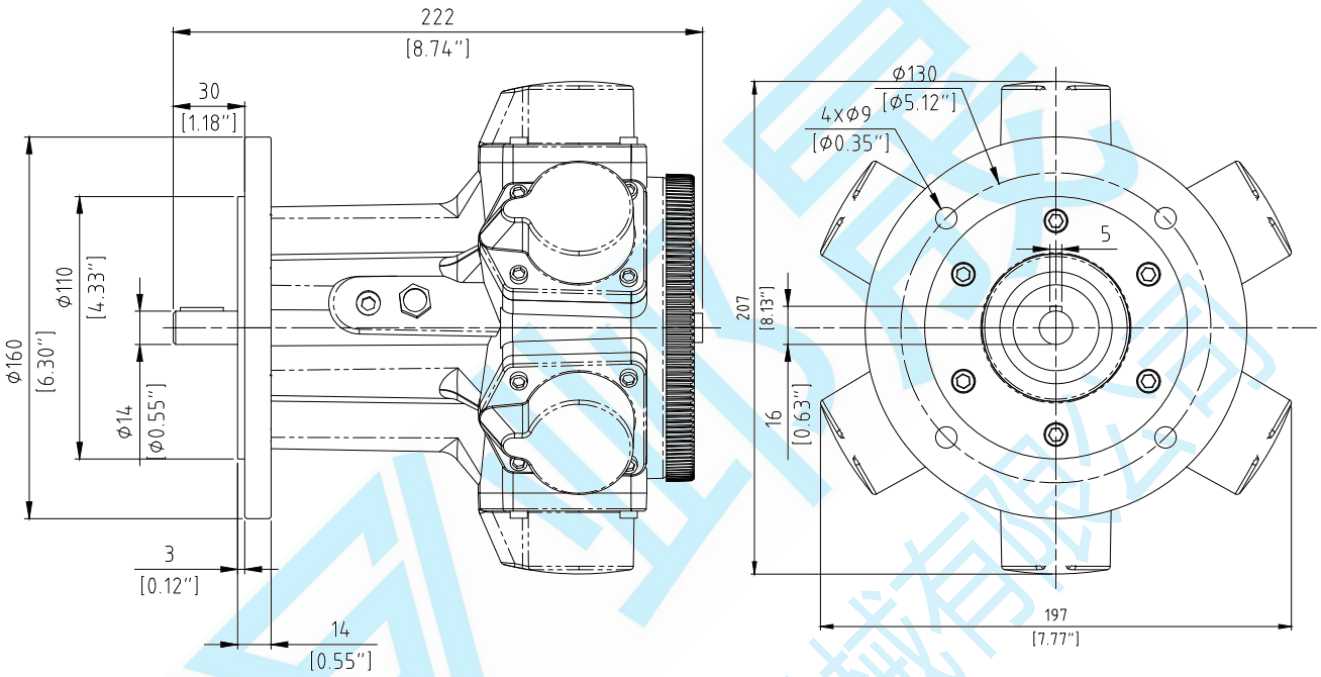


YSP6-F80B5

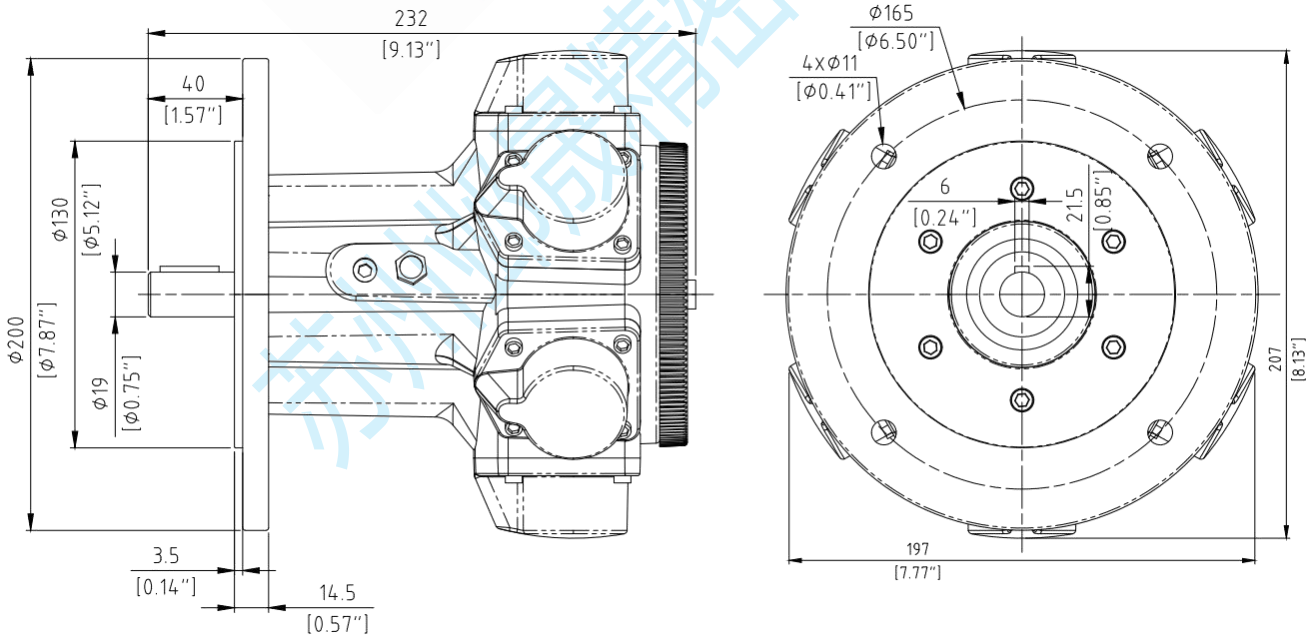


YSP6-FB

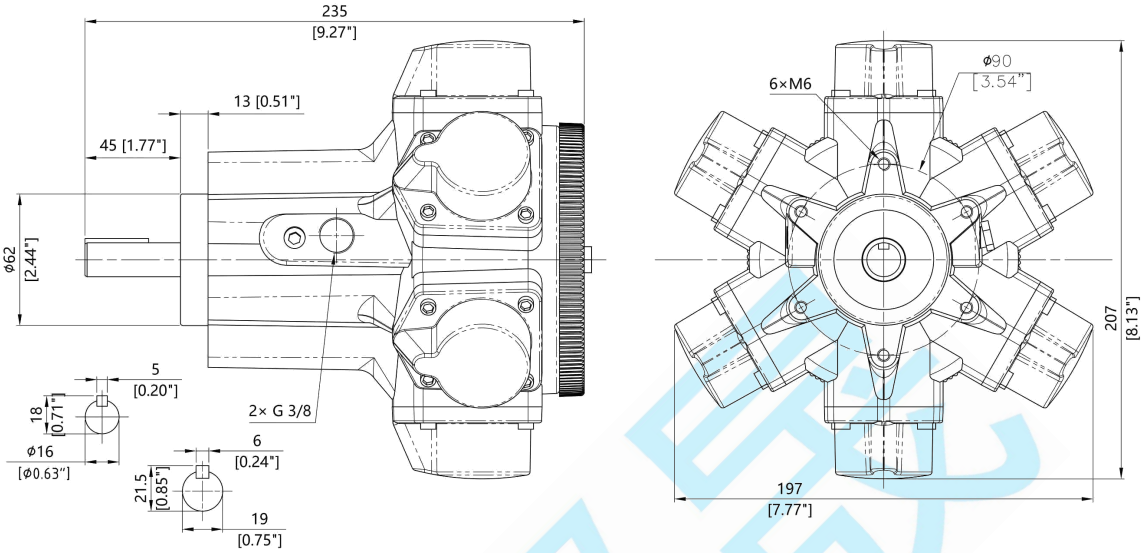

YSP6-F

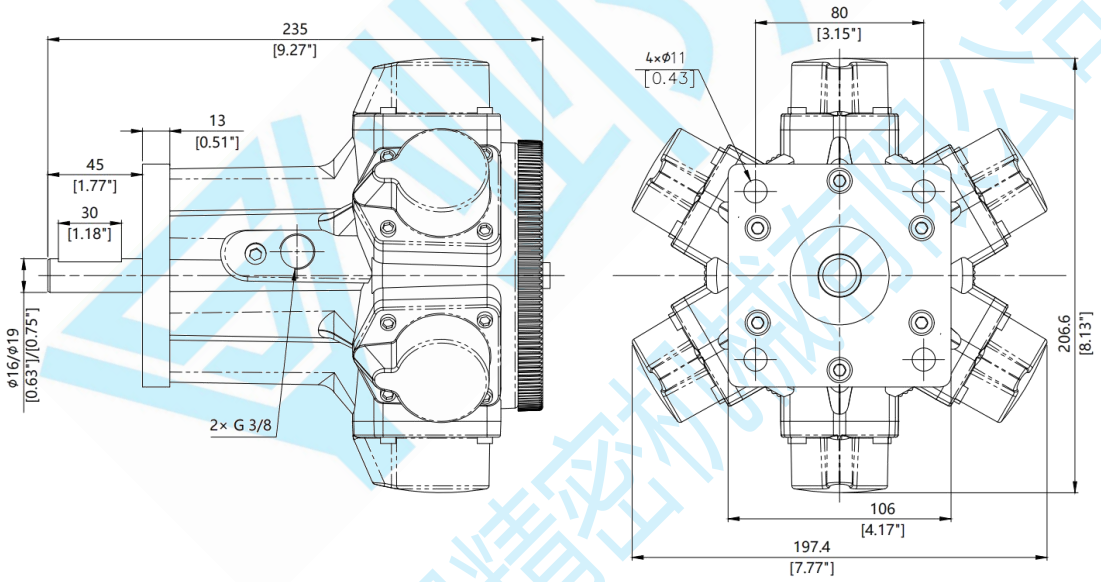


YSP6-H

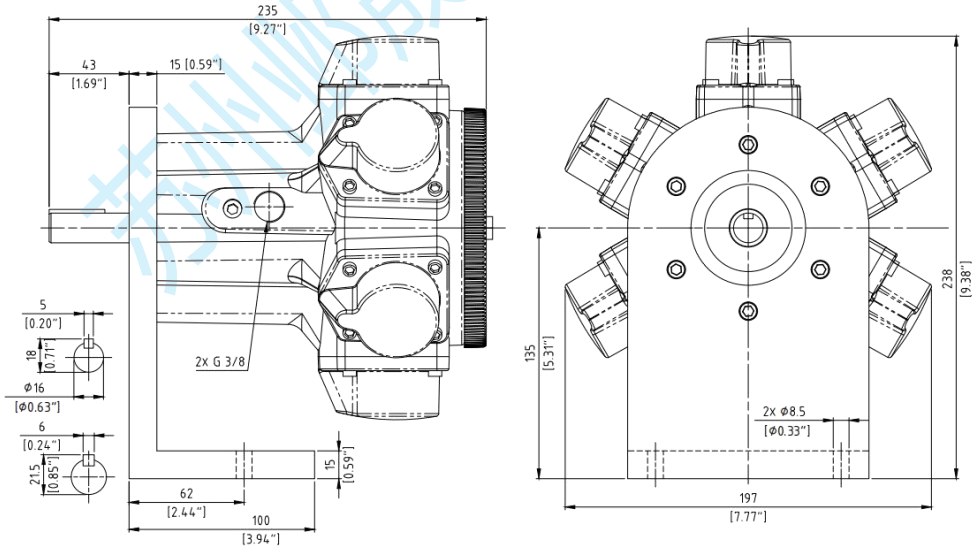

YSP7系列


型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP7	6.0	87	1.5	1.11	28.0	247.8	360	720	59.1	33.4	54.1	478.8	44.7	396.0

YSP7-F80B5/F90B5

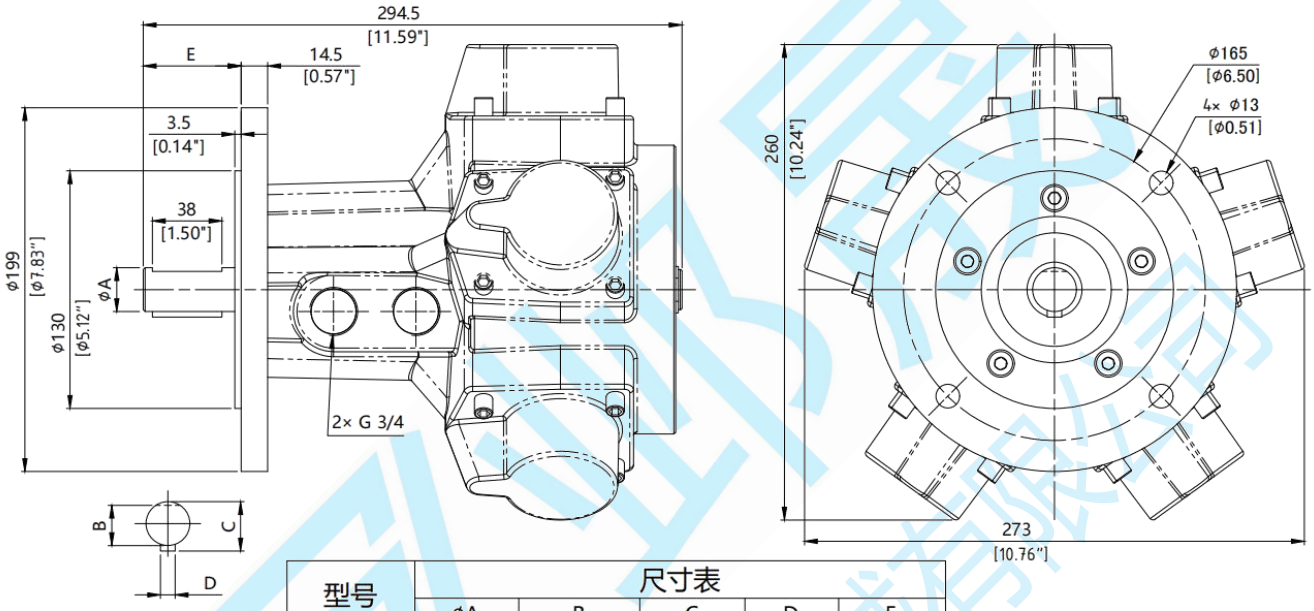


型号	尺寸表				
	ϕA	B	C	D	E
YSP7-F80B5	19/[0.75"]	17.5/[0.69"]	21/[0.83"]	6/[0.24"]	40/[1.57"]
YSP7-F90B5	24/[0.95"]	22/[0.88"]	27/[1.06"]	8/[0.31"]	50/[1.97"]


YSP7-FB

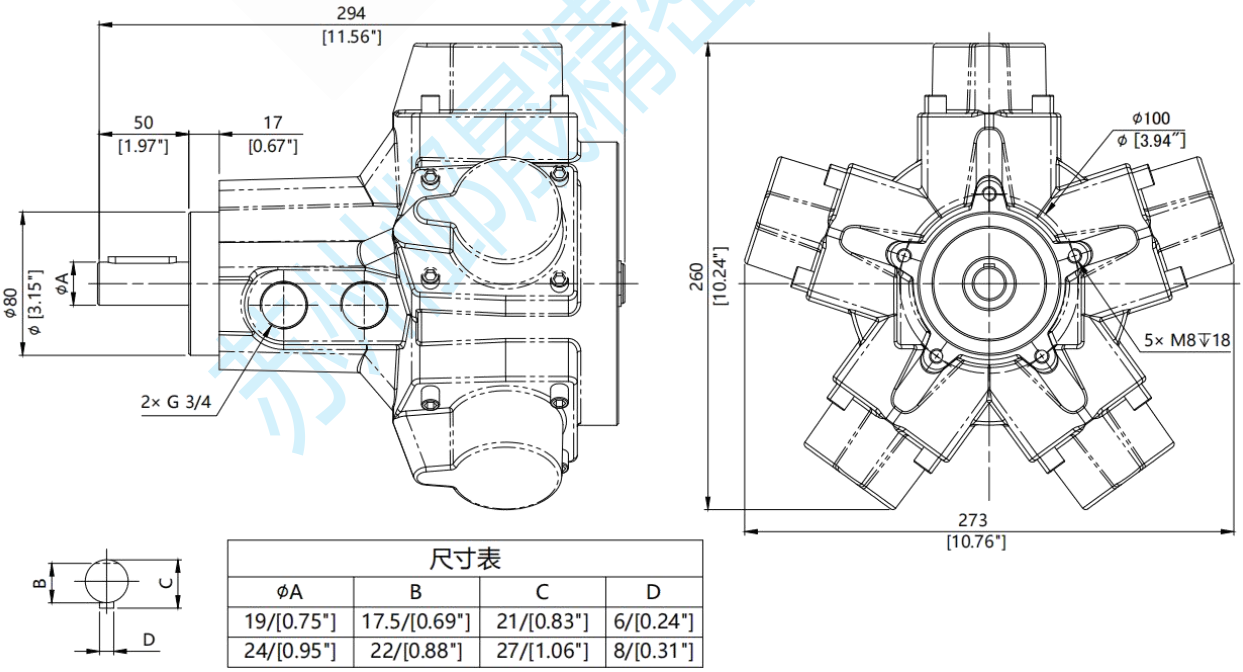

尺寸表			
ϕA	B	C	D
19/[0.75"]	17.5/[0.69"]	21/[0.83"]	6/[0.24"]
24/[0.95"]	22/[0.88"]	27/[1.06"]	8/[0.31"]


YSP7-F

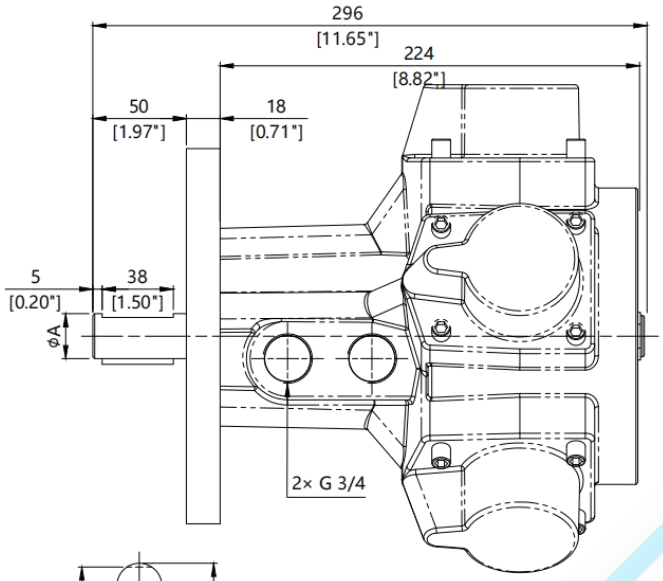


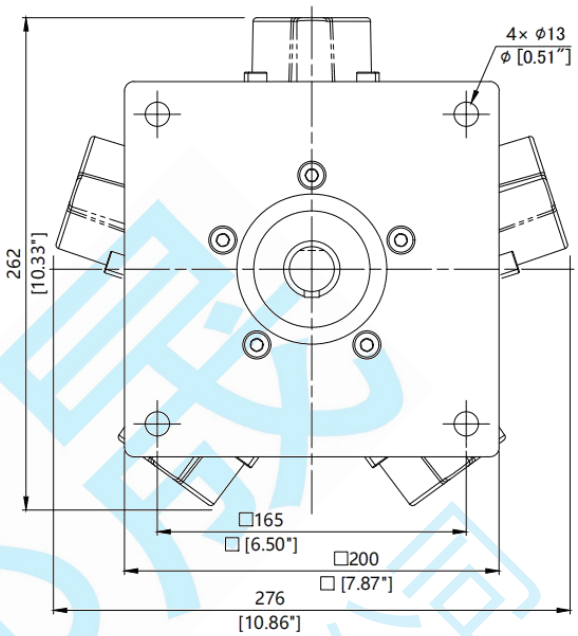

尺寸表			
ϕA	B	C	D
19/[0.75"]	17.5/[0.69"]	21/[0.83"]	6/[0.24"]
24/[0.95"]	22/[0.88"]	27/[1.06"]	8/[0.31"]

YSP7-H

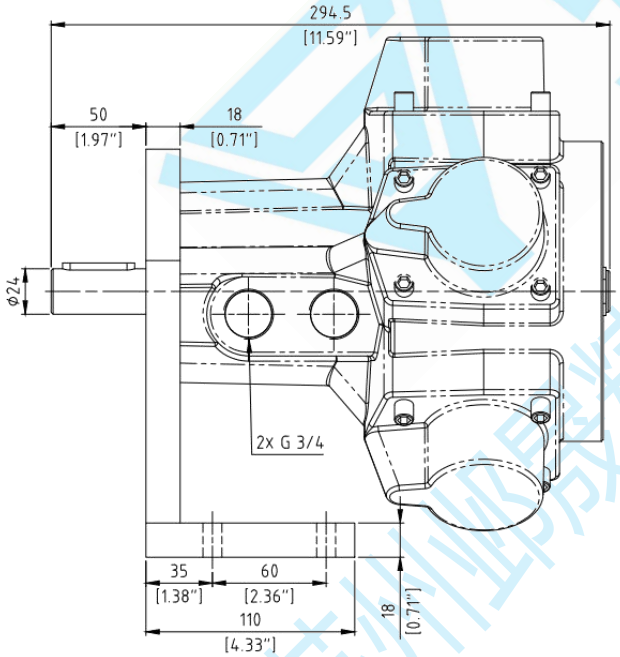

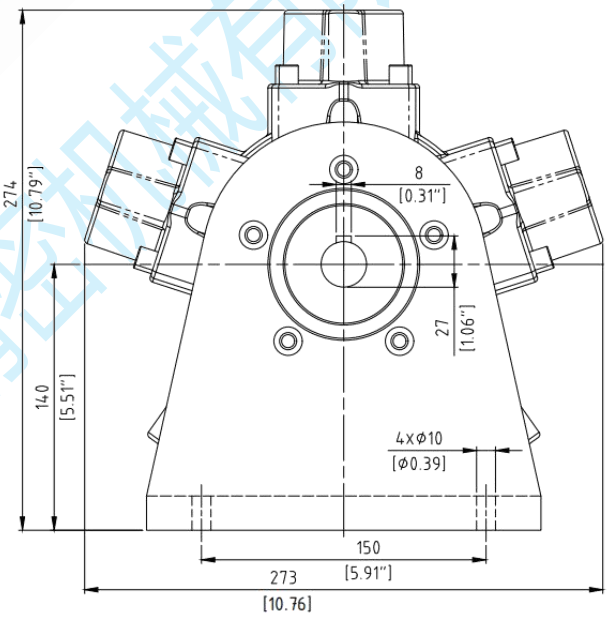


杭州亚成精密机械有限公司

YSP30

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP30	6.0	87	4.0	3.0	10.2	90.3	2800	3500	216	129.4	18.4	163	13.3	117.8


YSP30尺寸图

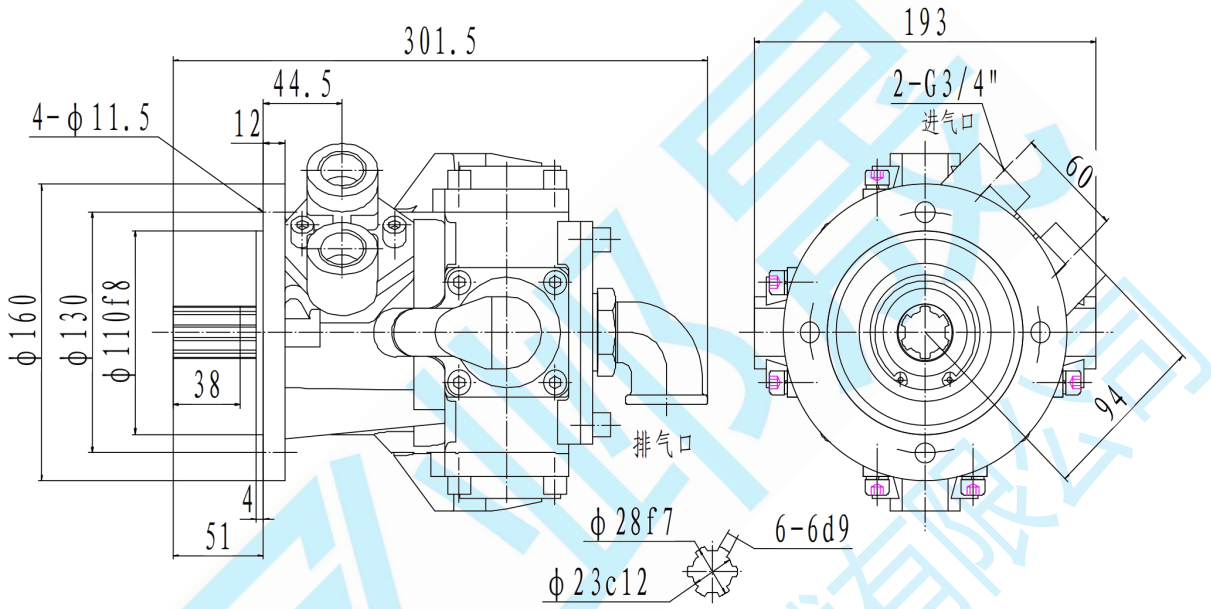

YSP40

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP40	6.0	87	5.35	4.0	19.0	168.3	2000	3200	324	194.1	34.2	303	24.7	218.8


YSP40尺寸图

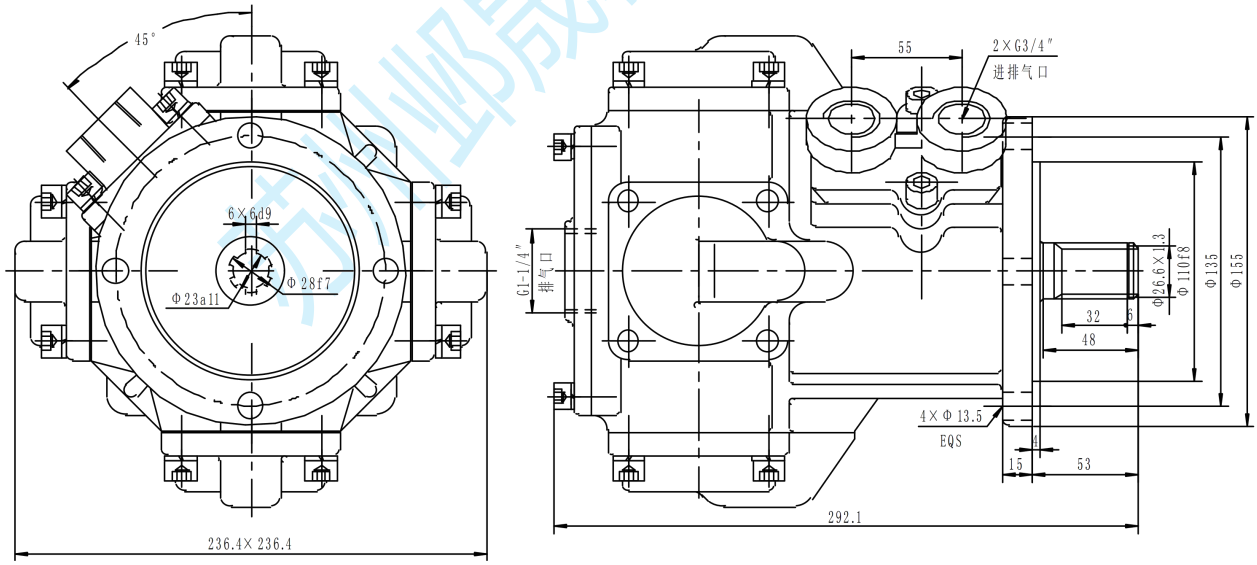

YSP60

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP60	6.0	87	8.0	6.0	71.0	628.8	800	1550	426	255.2	128	1133.8	92.3	817.5


YSP60尺寸图

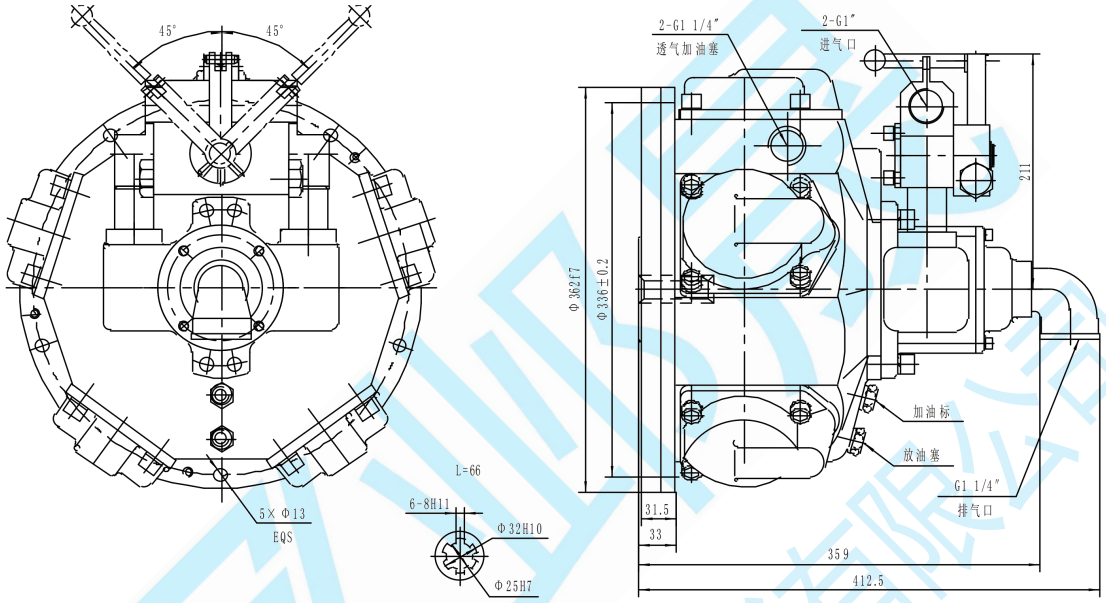

YSP80

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP80	6.0	87	10.7	8.0	117	1036	650	1250	558	334.3	211	1869	152	1346.3


YSP80尺寸图

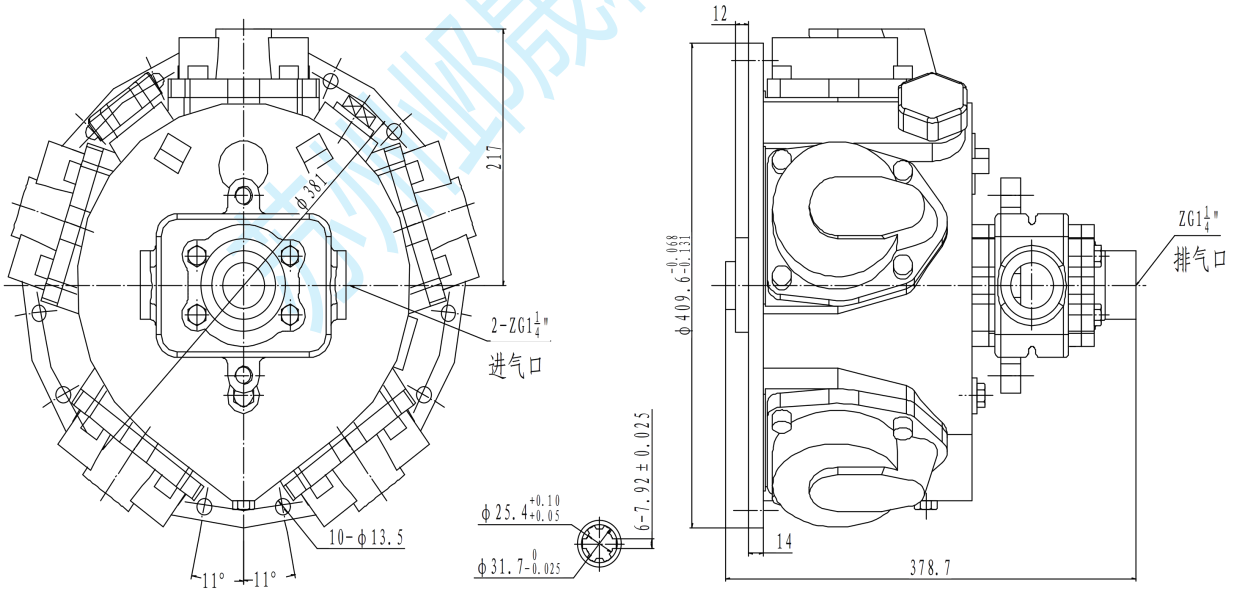

YSP110

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP110	6.0	87	14.7	11.0	140	1240	750	1400	792	474.5	252	2232	182	1612


YSP110尺寸图

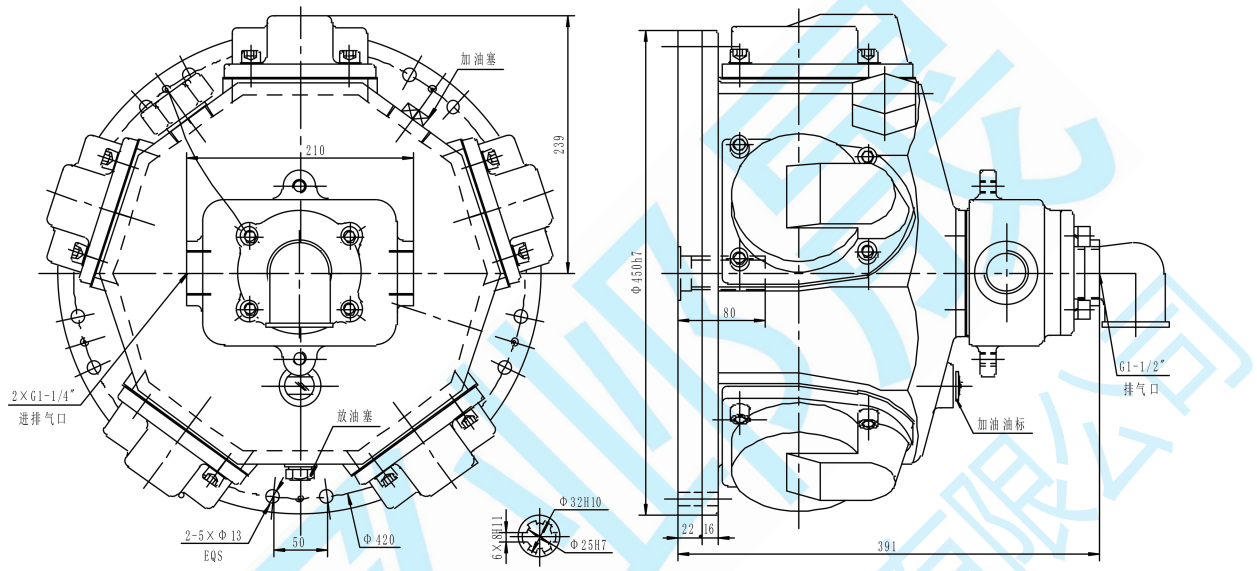

YSP150

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP150	6.0	87	19.7	14.7	234	2072	600	1200	990	593.2	421	3729	304	2692.6


YSP150尺寸图

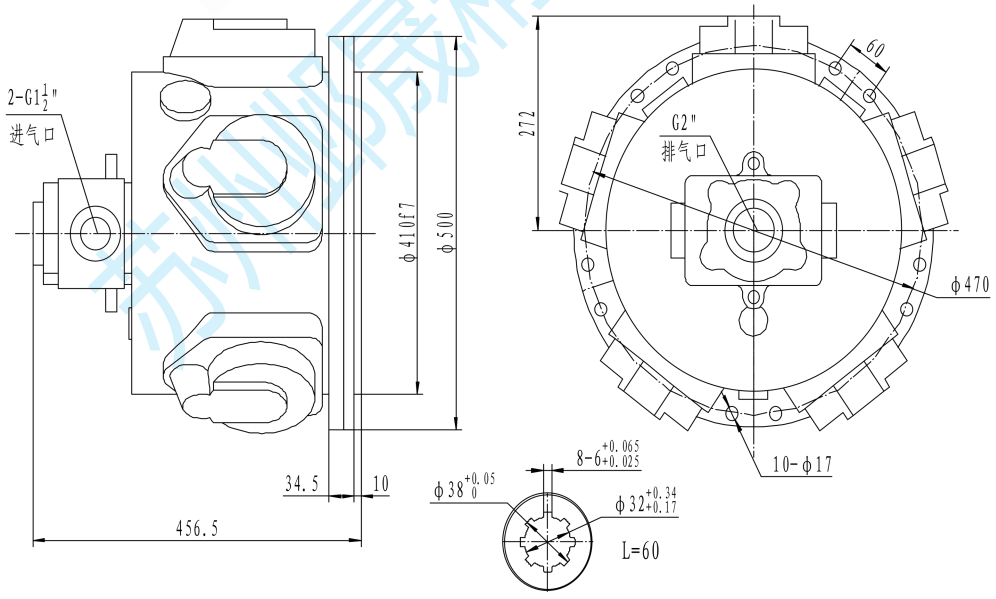

YSP180

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP180	6.0	87	24.7	18.4	290	2568	600	1200	1296	779.5	522	4623.5	377	3339.2


YSP180尺寸图

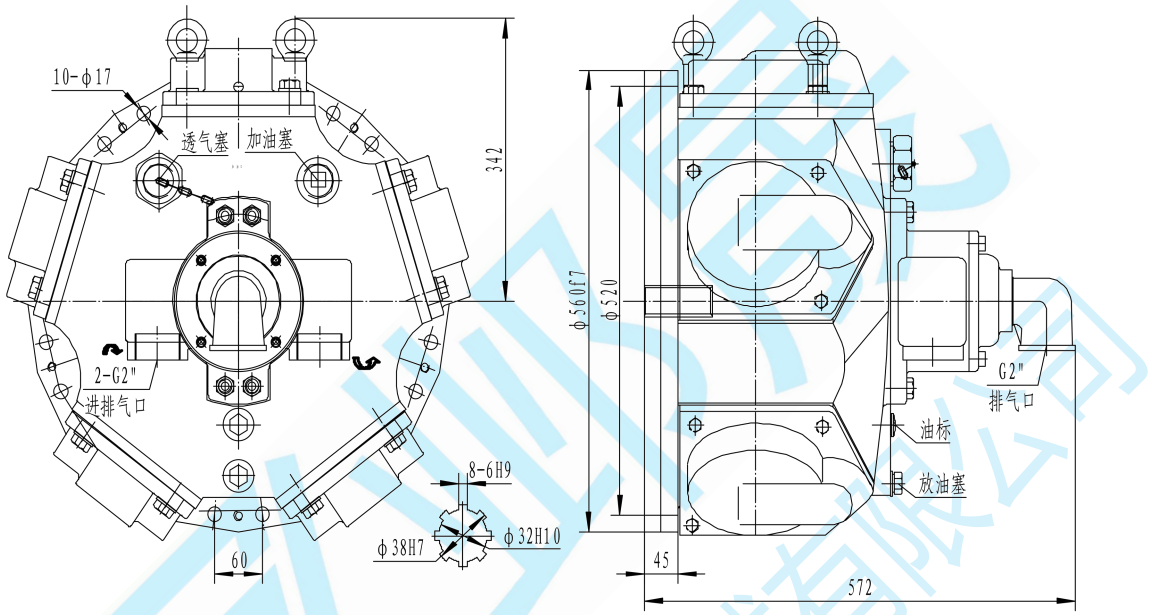

YSP230

型号	技术参数													
	最大压力		功率		扭矩		转速	空载转速	耗气量		停止扭矩		启动扭矩	
	bar	psi	hp	kW	N.m	lb.-in.	rpm	rpm	m³/h	CFM	N.m	lb.-in.	N.m	lb.-in.
YSP230	6.0	87	30.8	23.0	360	3188	600	1200	1656	992.2	648	5739.6	468	4145.3

YSP230尺寸图

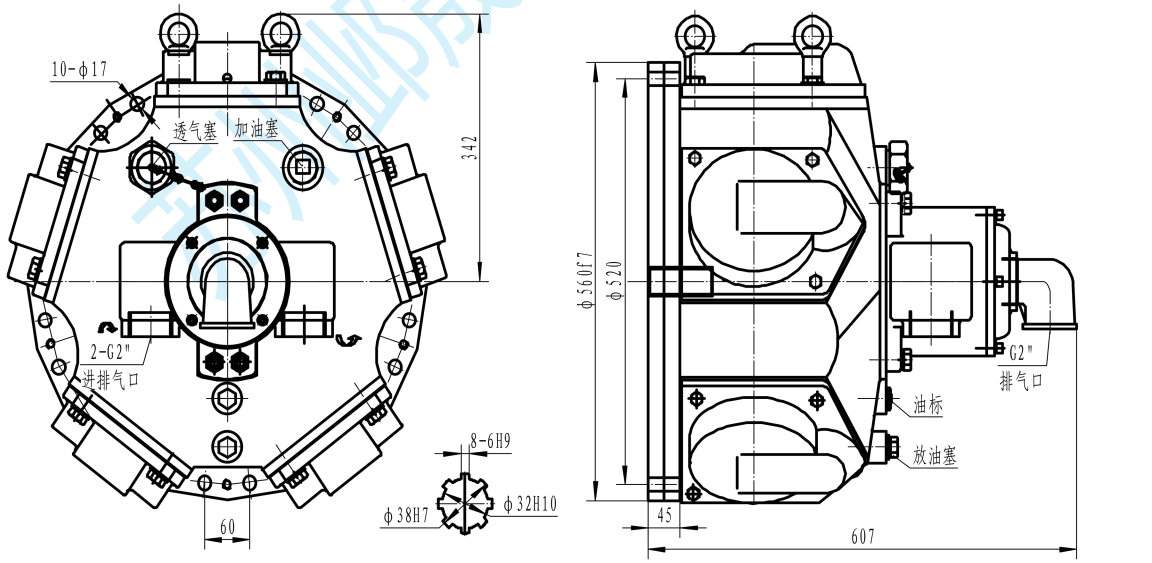

微型气动马达

微型气动马达的设计宗旨是提供高性能和高标准的可靠性。其特点是高功率的输出和更小的体积。可安装在任何位置，马达可配备法兰和底脚安装。

单向旋转马达，当压缩空气连接到入口时，旋转方向如图1所示。如果通过管道或消音器排气，应将软管或消音器连接到排气口。

双向旋转马达，当压缩空气连接到提供所需旋转方向的入口，见图2。未使用的入口可作为附加出口，不得堵塞。

***气动马达工作时，需加装空气过滤器、油雾器，以达更高工作效率和更长使用寿命。**

顺时针旋转



逆时针旋转


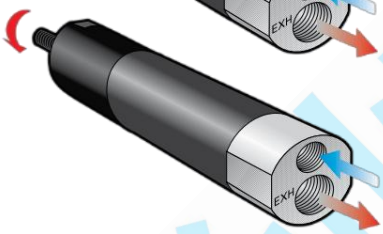


图1

逆时针旋转

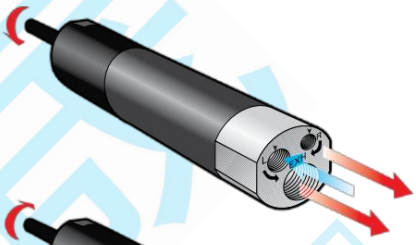

顺时针旋转



图2

选型说明

YS MV01 - L - AR150 - 11

- 安装方式：11=标准轴带键
  - 12=标准螺纹
  - 13=标准花键
  - 20=IEC法兰
  - 21=NEMA法兰
  - 30=定制尺寸
- 旋转方向： A=顺时针旋转
  - AV=逆时针旋转
  - AR=双向旋转（正对马达进、排气口）
- 材　　质： L=无油润滑（无字母L代表需要油润滑）
  - LB=无油润滑，制动模块
  - LS=无油润滑，不锈钢
- 型　　号： MV01=微型马达系列编号
- 品　　牌： YS=邺晟


YSMV01系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB（A）	mm	kg
双向旋转								
YSMV01-AR005-11	0.11	250	4.3	490	3.6	78	5	0.33
YSMV01-AR008-11	0.11	410	2.6	800	3.6	78	5	0.33
YSMV01-AR020-11	0.11	1020	1.03	2000	3.6	78	5	0.30
YSMV01-AR034-11	0.11	1690	0.62	3400	3.6	78	5	0.30
YSMV01-AR140-11	0.11	7000	0.15	13000	3.6	78	5	0.30
右旋转								
YSMV01-A007-11	0.16	320	4.8	700	4.0	78	5	0.33
YSMV01-A012-11	0.16	530	2.9	1140	4.0	78	5	0.33
YSMV01-A029-11	0.16	1330	1.15	2900	4.0	78	5	0.30
YSMV01-A048-11	0.16	2200	0.7	4800	4.0	78	5	0.30
YSMV01-A190-11	0.16	9100	0.17	19500	4.0	78	5	0.30
左旋转								
YSMV01-AV007-11	0.16	320	4.8	700	4.0	78	5	0.33
YSMV01-AV012-11	0.16	530	2.9	1140	4.0	78	5	0.33
YSMV01-AV029-11	0.16	1330	1.15	2900	4.0	78	5	0.30
YSMV01-AV048-11	0.16	2200	0.7	4800	4.0	78	5	0.30
YSMV01-AV190-11	0.16	9100	0.17	19500	4.0	78	5	0.30


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

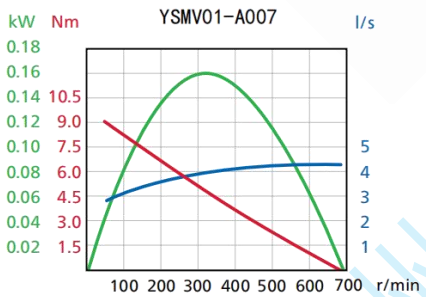

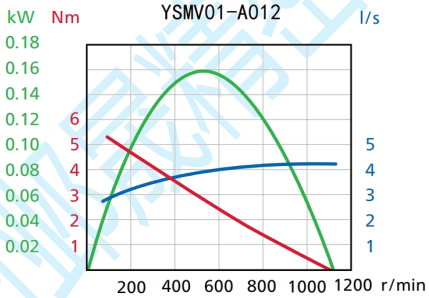


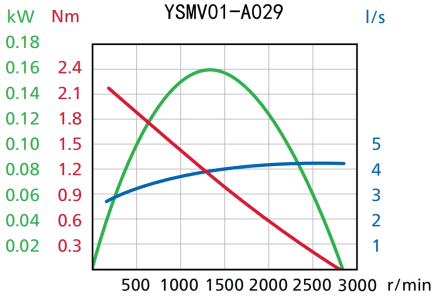

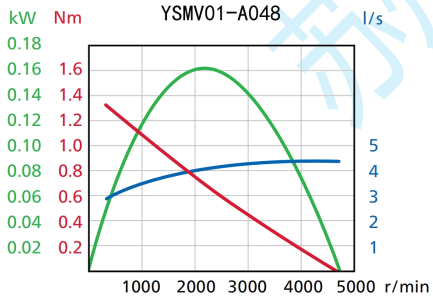

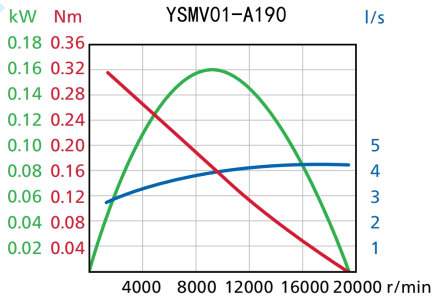


双向旋转（AR）

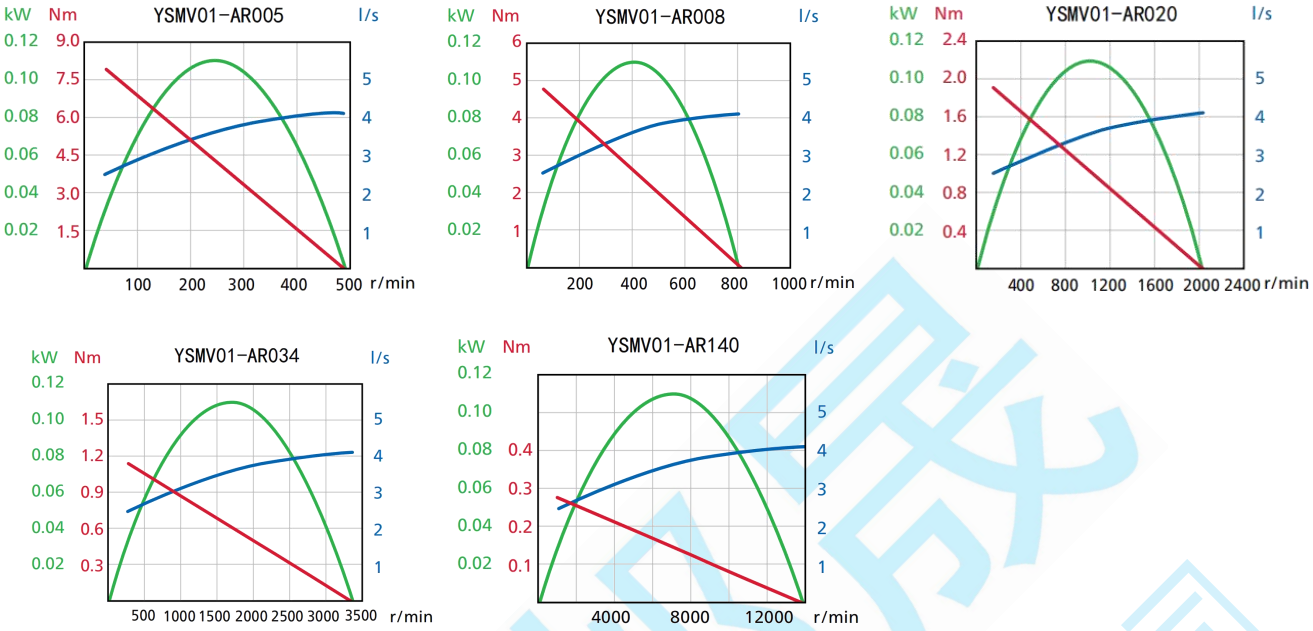

尺寸图

双向旋转YSMV01-AR005-11、YSMV01-AR008-11
右旋转YSMV01-A007-11、YSMV01-A012-11
左旋转YSMV01-AV007-11、YSMV01-AV012-11

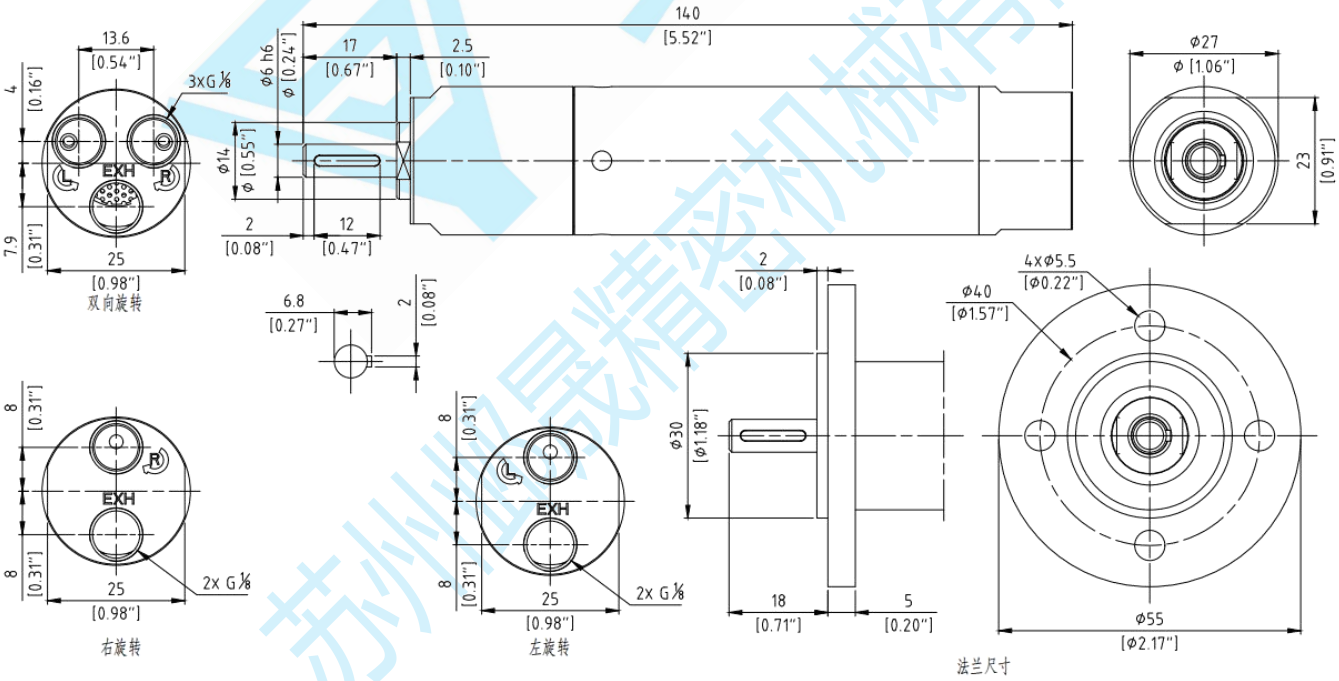


苏州恒昌精密机械有限公司

双向旋转YSMV01-AR020-11、YSMV01-AR034-11、YSMV01-AR140-11

右旋转YSMV01-A029-11、YSMV01-A048-11、YSMV01-A190-11

左旋转YSMV01-AV029-11、YSMV01-AV048-11、YSMV01-AV190-11

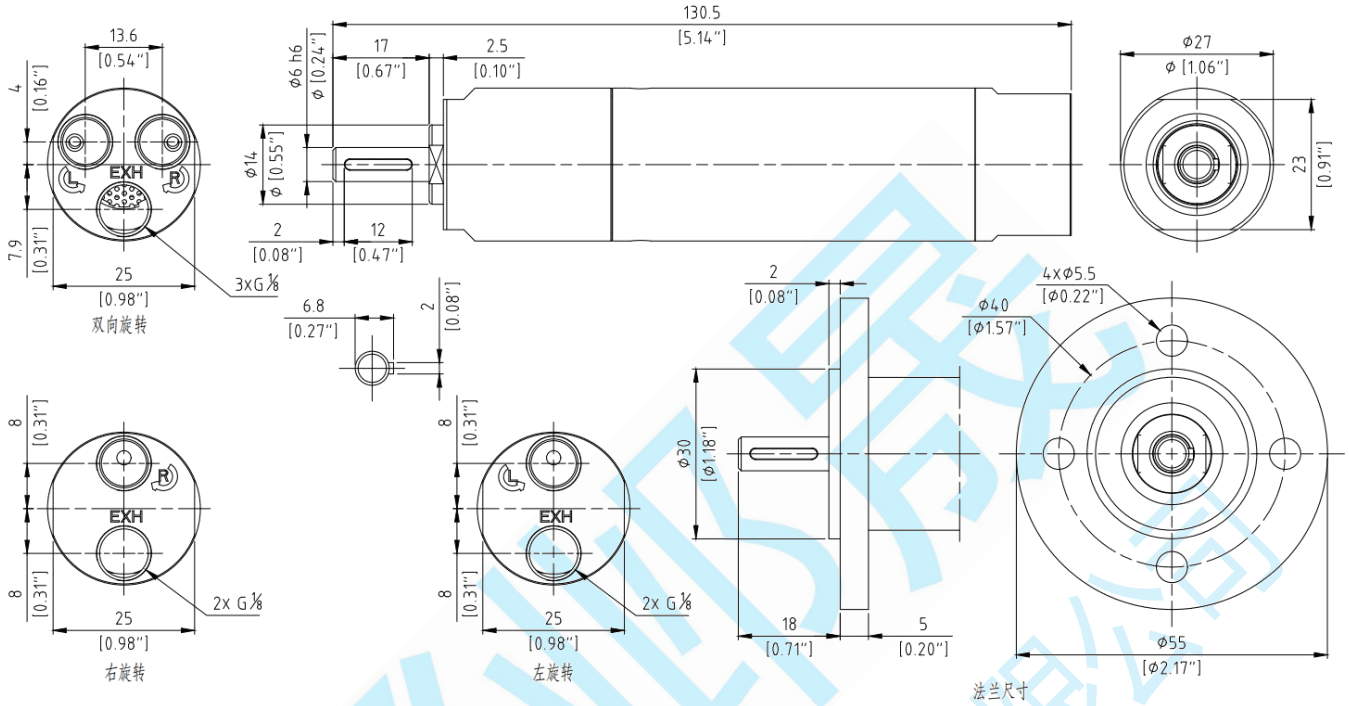

苏州亚威精密机械有限公司


YSMV02系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB（A）	mm	kg
双向旋转								
YSMV02-AR003-11	0.21	160	10.5	290	5.0	78	5	0.75
YSMV02-AR005-11	0.21	260	6.3	480	5.0	78	5	0.75
YSMV02-AR006-11	0.21	350	4.7	640	5.0	78	5	0.75
YSMV02-AR013-11	0.21	700	2.4	1300	5.0	78	5	0.55
YSMV02-AR021-11	0.21	1170	1.4	2100	5.0	78	5	0.55
YSMV02-AR028-11	0.21	1570	1.1	2850	5.0	78	5	0.55
YSMV02-AR126-11	0.21	7000	0.24	13100	5.0	78	5	0.55
右旋转								
YSMV02-A005-11	0.26	210	11.8	480	5.3	78	5	0.75
YSMV02-A008-11	0.26	360	7.1	770	5.3	78	5	0.75
YSMV02-A011-11	0.26	480	5.3	1040	5.3	78	5	0.75
YSMV02-A022-11	0.26	960	2.7	2100	5.3	78	5	0.55
YSMV02-A036-11	0.26	1590	1.6	3550	5.3	78	5	0.55
YSMV02-A049-11	0.26	2100	1.2	4700	5.3	78	5	0.55
YSMV02-A220-11	0.26	9600	0.27	21500	5.3	78	5	0.55
左旋转								
YSMV02-AV005-11	0.26	210	11.8	480	5.3	78	5	0.75
YSMV02-AV008-11	0.26	360	7.1	770	5.3	78	5	0.75
YSMV02-AV011-11	0.26	480	5.3	1040	5.3	78	5	0.75
YSMV02-AV022-11	0.26	960	2.7	2100	5.3	78	5	0.55
YSMV02-AV036-11	0.26	1590	1.6	3550	5.3	78	5	0.55
YSMV02-AV049-11	0.26	2100	1.2	4700	5.3	78	5	0.55
YSMV02-AV220-11	0.26	9600	0.27	21500	5.3	78	5	0.55


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

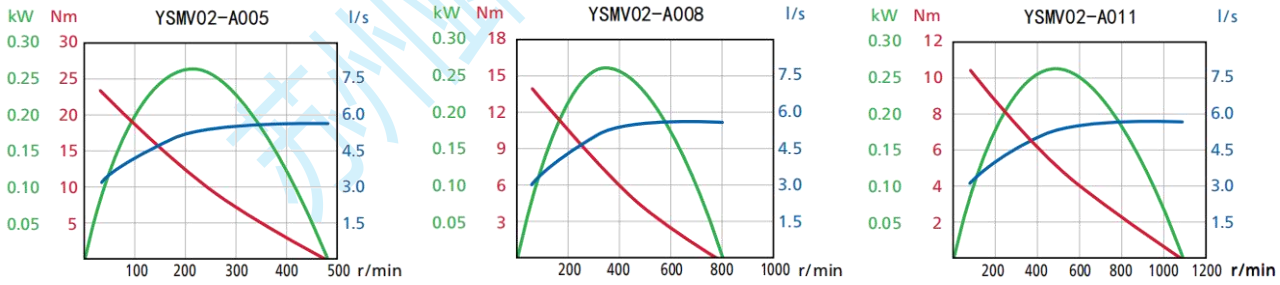

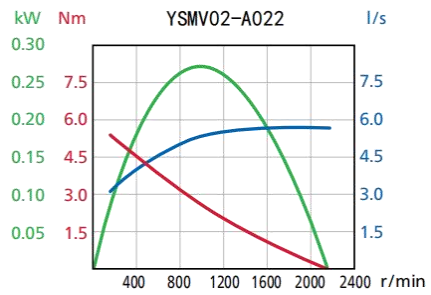

YSMV02-A022
kW Nm l/s
0.30
0.25 7.5
0.20 6.0
0.15 4.5
0.10 3.0
0.05 1.5
400 800 1200 1600 2000 2400 r/min
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5

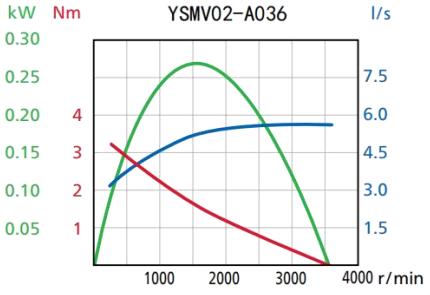

YSMV02-A036
kW Nm l/s
0.30
0.25
0.20 4
0.15 3
0.10 2
0.05 1
1000 2000 3000 4000 r/min
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5

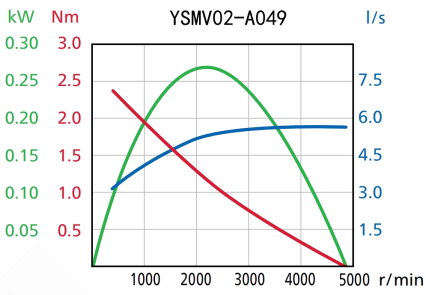

YSMV02-A049
kW Nm l/s
0.30 3.0
0.25 2.5
0.20 2.0
0.15 1.5
0.10 1.0
0.05 0.5
1000 2000 3000 4000 5000 r/min
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5

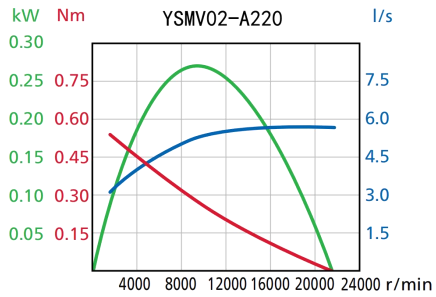

YSMV02-A220
kW Nm l/s
0.30
0.25 0.75
0.20 0.60
0.15 0.45
0.10 0.30
0.05 0.15
4000 8000 12000 16000 20000 24000 r/min
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5


双向旋转（AR）

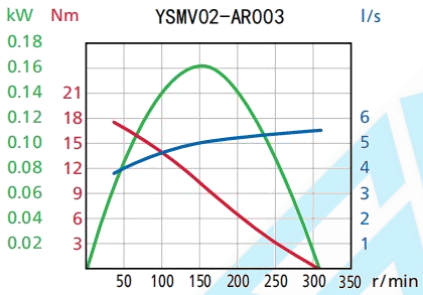

YSMV02-AR003
kW Nm l/s
0.18
0.16
0.14 21
0.12 18
0.10 15
0.08 12
0.06 9
0.04 6
0.02 3
50 100 150 200 250 300 350 r/min
6
5
4
3
2
1

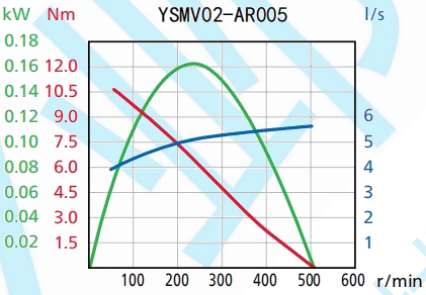

YSMV02-AR005
kW Nm l/s
0.18
0.16 12.0
0.14 10.5
0.12 9.0
0.10 7.5
0.08 6.0
0.06 4.5
0.04 3.0
0.02 1.5
100 200 300 400 500 600 r/min
6
5
4
3
2
1

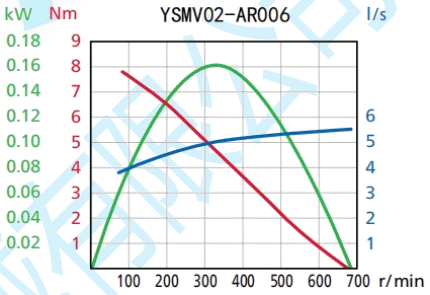
YSMV02-AR006
kW Nm l/s
0.18 9
0.16 8
0.14 7
0.12 6
0.10 5
0.08 4
0.06 3
0.04 2
0.02 1
100 200 300 400 500 600 700 r/min
6
5
4
3
2
1

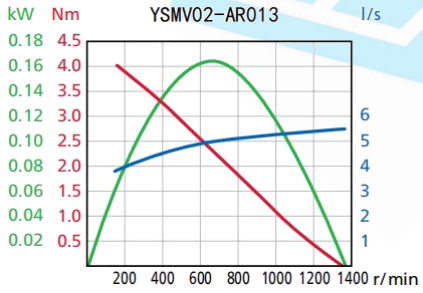
YSMV02-AR013
kW Nm l/s
0.18 4.5
0.16 4.0
0.14 3.5
0.12 3.0
0.10 2.5
0.08 2.0
0.06 1.5
0.04 1.0
0.02 0.5
200 400 600 800 1000 1200 1400 r/min
6
5
4
3
2
1

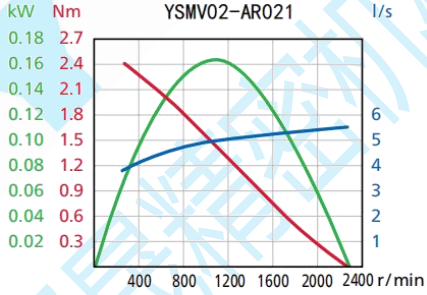

YSMV02-AR021
kW Nm l/s
0.18 2.7
0.16 2.4
0.14 2.1
0.12 1.8
0.10 1.5
0.08 1.2
0.06 0.9
0.04 0.6
0.02 0.3
400 800 1200 1600 2000 2400 r/min
6
5
4
3
2
1

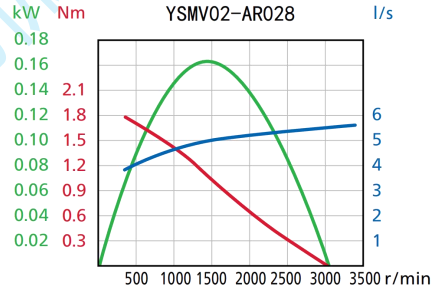
YSMV02-AR028
kW Nm l/s
0.18
0.16
0.14 2.1
0.12 1.8
0.10 1.5
0.08 1.2
0.06 0.9
0.04 0.6
0.02 0.3
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 r/min
6
5
4
3
2
1

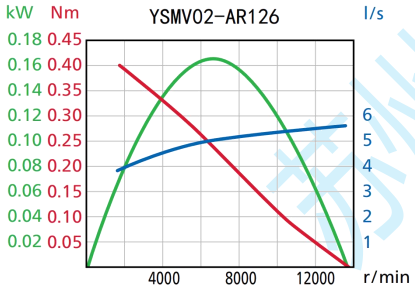

YSMV02-AR126
kW Nm l/s
0.18 0.45
0.16 0.40
0.14 0.35
0.12 0.30
0.10 0.25
0.08 0.20
0.06 0.15
0.04 0.10
0.02 0.05
4000 8000 12000 r/min
6
5
4
3
2
1

尺寸图

双向旋转YSMV02-AR003-11、YSMV02-AR005-11、YSMV02-AR006-11
右旋转YSMV02-A005-11、YSMV02-A008-11、YSMV02-A011-11
左旋转YSMV02-AV005-11、YSMV02-AV008-11、YSMV02-AV011-11

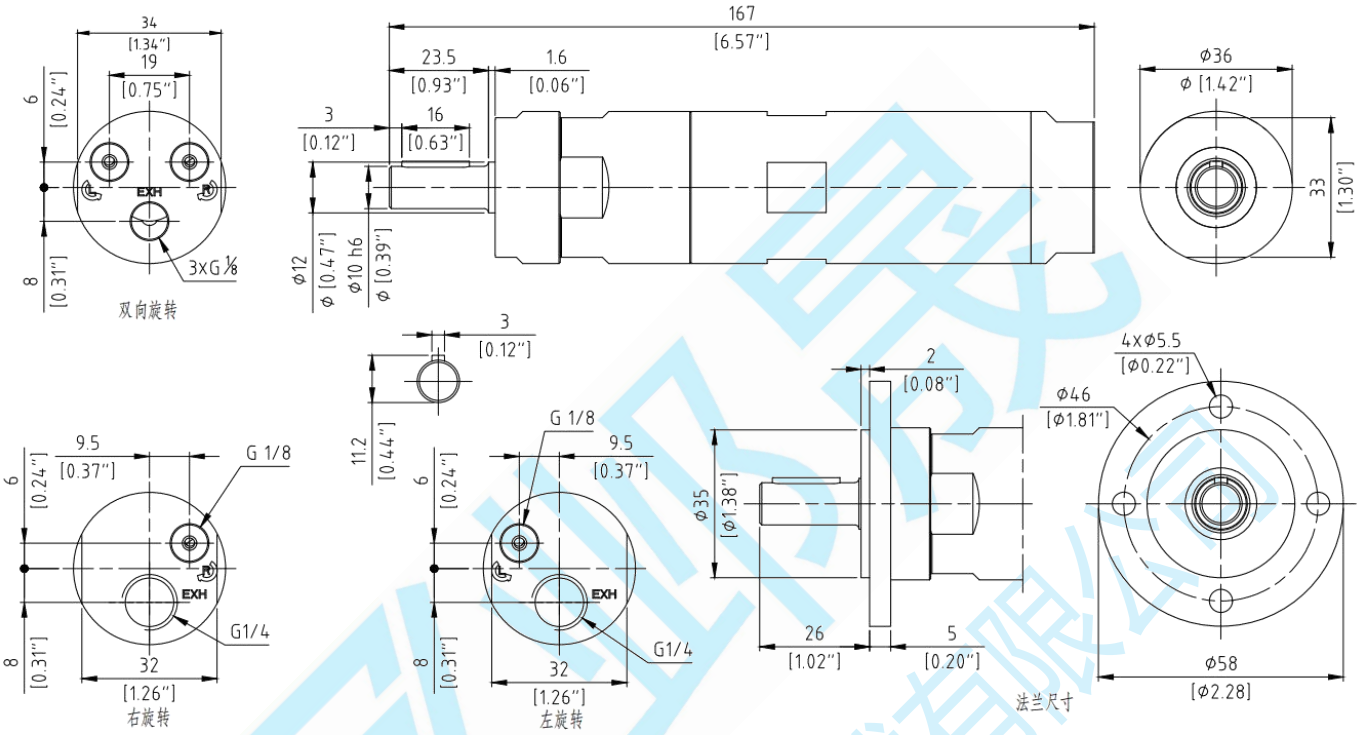

双向旋转YSMV02-AR013-11、YSMV02-AR021-11、YSMV02-AR126-11
右旋转YSMV02-A022-11、YSMV02-A036-11、YSMV02-A049-11、YSMV02-A220-11
左旋转YSMV02-AV022-11、YSMV02-AV036-11、YSMV02-AV049-11、YSMV02-AV220-11

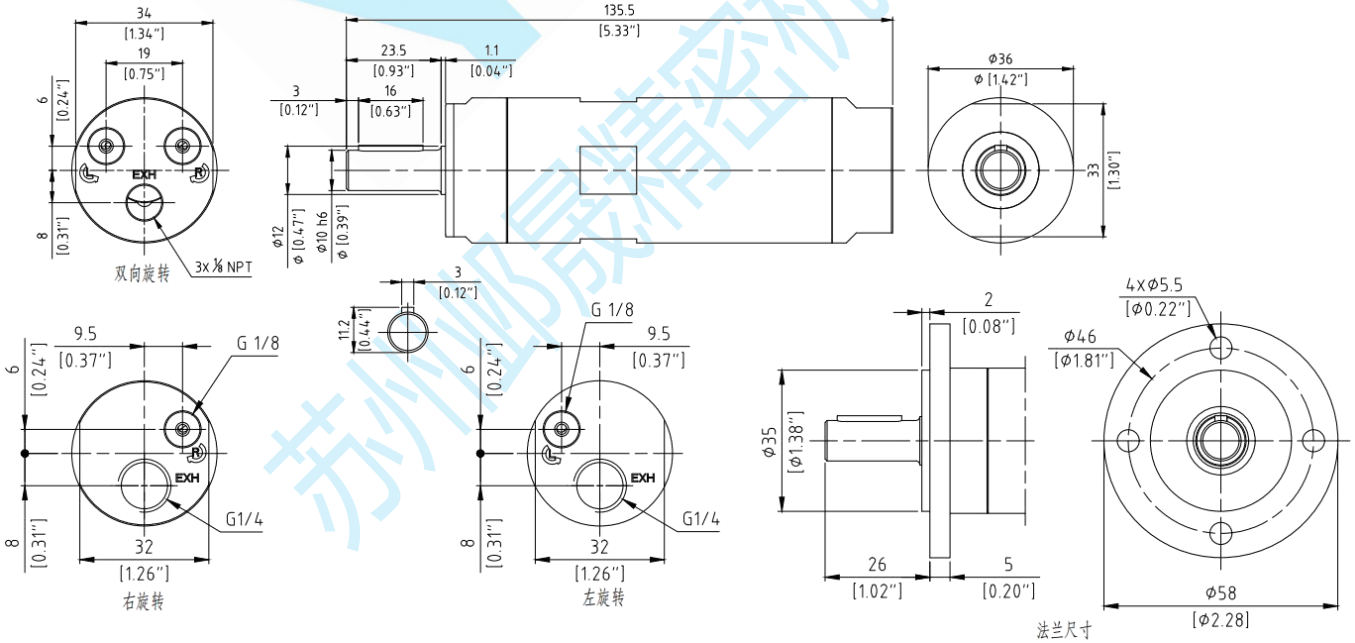

YSMV03系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB(A)	mm	kg
双向旋转								
YSMV03-AR0001-11	0.23	7	300	14	7.9	80	6.5	5.0
YSMV03-AR0002-11	0.23	10	220	20	7.9	80	6.5	5.0
YSMV03-AR0003-11	0.23	13	165	25	7.9	80	6.5	5.0
YSMV03-AR0004-11	0.23	18	120	35	7.9	80	6.5	5.0
YSMV03-AR0005-11	0.24	25	93	45	7.9	80	6.5	2.6
YSMV03-AR0006-11	0.24	31	75	60	7.9	80	6.5	2.6
YSMV03-AR0008-11	0.24	41	56	75	7.9	80	6.5	2.6
YSMV03-AR0011-11	0.24	55	42	100	7.9	80	6.5	2.6
YSMV03-AR0015-11	0.24	75	31	140	7.9	80	6.5	2.6
YSMV03-AR004-11	0.25	190	12.1	360	7.9	80	6.5	1.02
YSMV03-AR005-11	0.25	240	9.8	450	7.9	80	6.5	1.02
YSMV03-AR009-11	0.25	430	5.4	800	7.9	80	6.5	1.02
YSMV03-AR019-11	0.25	880	2.7	1700	7.9	80	6.5	0.75
YSMV03-AR024-11	0.25	1090	2.2	2000	7.9	80	6.5	0.75
YSMV03-AR043-11	0.25	1960	1.2	3800	7.9	80	6.5	0.75
YSMV03-AR150-11	0.25	7000	0.34	13300	7.9	80	6.5	0.75
右旋转								
YSMV03-A0002-11	0.36	10	349	20	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-A0003-11	0.36	13	260	26	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-A0004-11	0.36	18	195	38	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-A0005-11	0.36	24	145	50	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-A0007-11	0.37	33	110	70	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-A0008-11	0.37	41	88	80	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-A0011-11	0.37	55	65	115	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-A0015-11	0.37	75	49	150	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-A0020-11	0.37	100	36	210	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-A005-11	0.38	260	14.2	520	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-A007-11	0.38	320	11.5	650	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-A013-11	0.38	580	6.4	1180	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-A026-11	0.39	1170	3.2	2400	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-A033-11	0.39	1450	2.6	3000	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-A060-11	0.39	2600	1.4	5350	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-A210-11	0.39	9400	0.4	19000	8.1	80	6.5	0.75
左旋转								
YSMV03-AV0002-11	0.36	10	349	20	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-AV0003-11	0.36	13	260	26	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-AV0004-11	0.36	18	195	38	8.1	80	6.5	5.0
YSMV03-AV0005-11	0.36	24	145	50	8.1	80	6.5	5.0


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB(A)	mm	kg
YSMV03-AV0007-11	0.37	33	110	70	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-AV0008-11	0.37	41	88	80	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-AV0011-11	0.37	55	65	115	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-AV0015-11	0.37	75	49	150	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-AV0020-11	0.37	100	36	210	8.1	80	6.5	2.6
YSMV03-AV005-11	0.38	260	14.2	520	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-AV007-11	0.38	320	11.5	650	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-AV013-11	0.38	580	6.4	1180	8.1	80	6.5	1.02
YSMV03-AV026-11	0.39	1170	3.2	2400	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-AV033-11	0.39	1450	2.6	3000	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-AV060-11	0.39	2600	1.4	5350	8.1	80	6.5	0.75
YSMV03-AV210-11	0.39	9400	0.4	19000	8.1	80	6.5	0.75


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

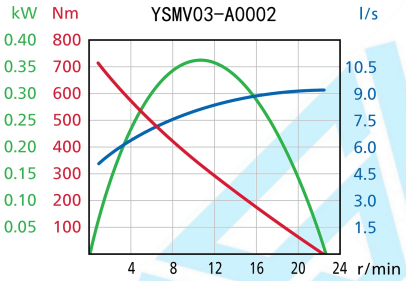


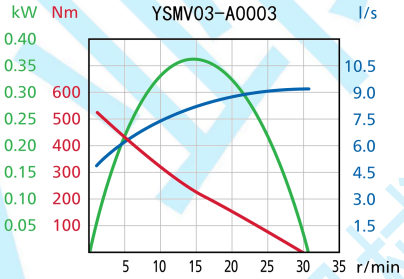


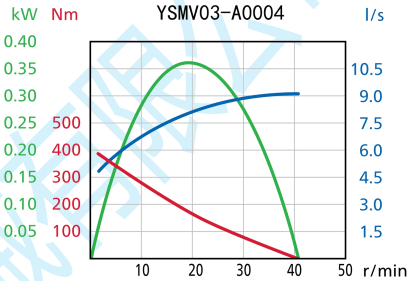


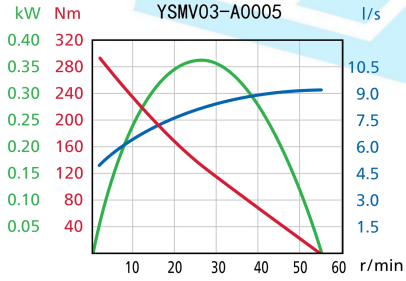


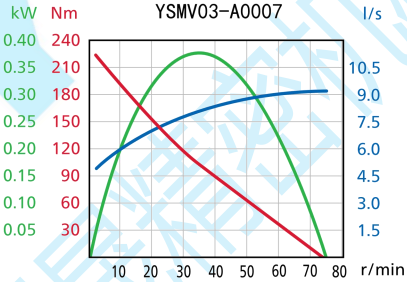


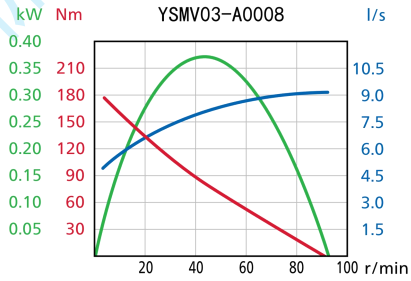


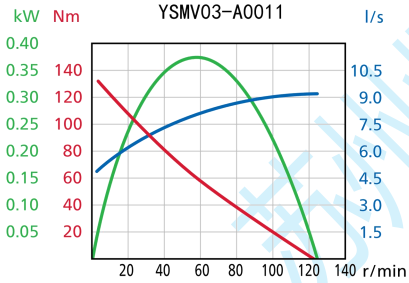


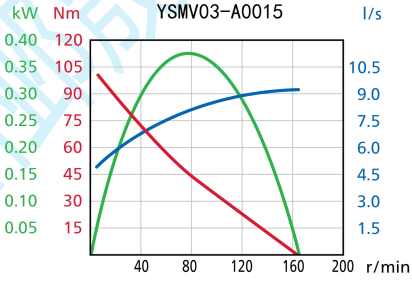


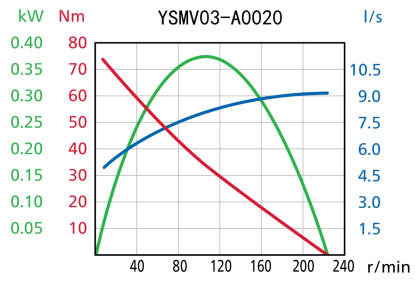


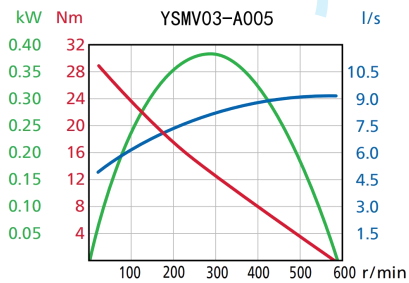


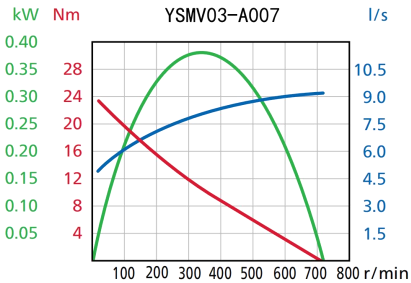


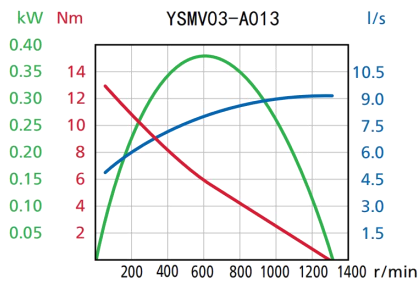

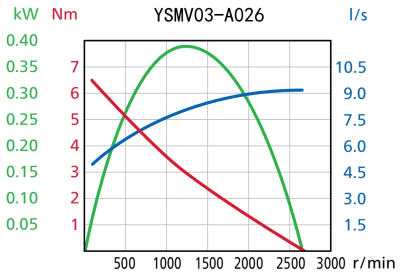

kW Nm
YSMV03-A026
l/s
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
7 6 5 4 3 2 1
10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5
500 1000 1500 2000 2500 3000 r/min

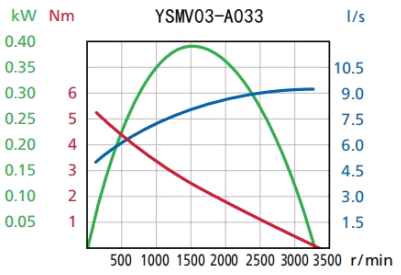

kW Nm
YSMV03-A033
l/s
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
6 5 4 3 2 1
10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 r/min

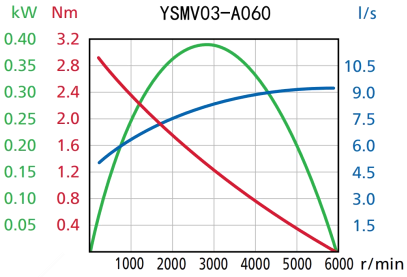

kW Nm
YSMV03-A060
l/s
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4
10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5
1000 2000 3000 4000 5000 6000 r/min

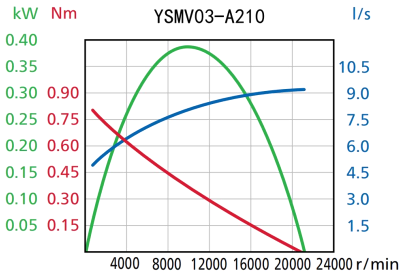

kW Nm
YSMV03-A210
l/s
0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
0.90 0.75 0.60 0.45 0.30 0.15
10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5
4000 8000 12000 16000 20000 24000 r/min


双向旋转（AR）

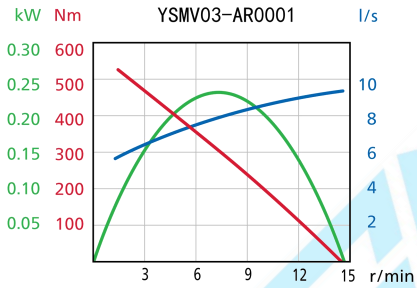

kW Nm
YSMV03-AR0001
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
600 500 400 300 200 100
10 8 6 4 2
3 6 9 12 15 r/min

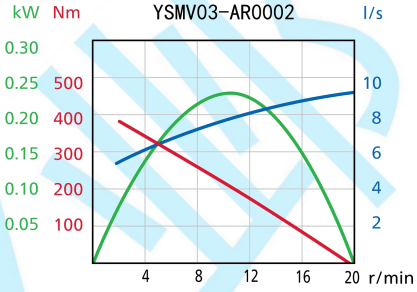

kW Nm
YSMV03-AR0002
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
500 400 300 200 100
10 8 6 4 2
4 8 12 16 20 r/min

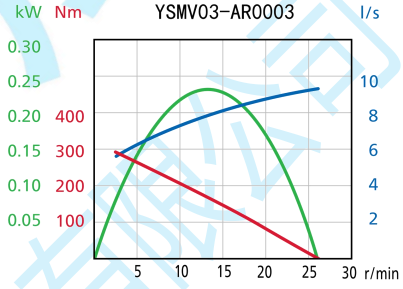

kW Nm
YSMV03-AR0003
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
400 300 200 100
10 8 6 4 2
5 10 15 20 25 30 r/min

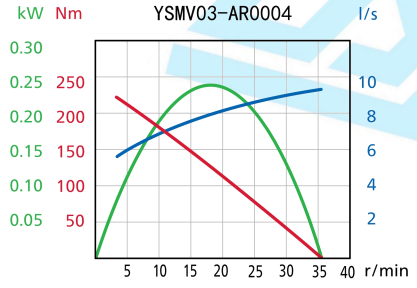

kW Nm
YSMV03-AR0004
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
250 200 150 100 50
10 8 6 4 2
5 10 15 20 25 30 35 40 r/min

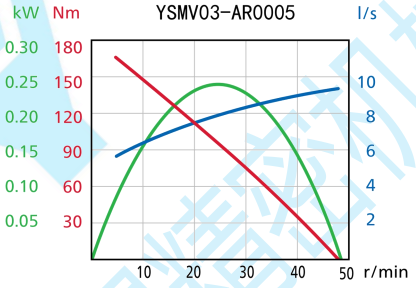

kW Nm
YSMV03-AR0005
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
180 150 120 90 60 30
10 8 6 4 2
10 20 30 40 50 r/min

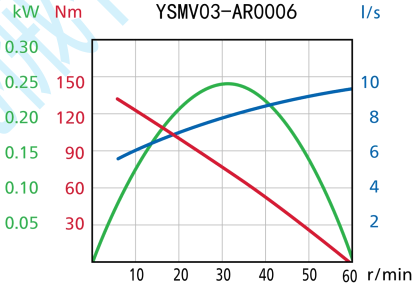

kW Nm
YSMV03-AR0006
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
150 120 90 60 30
10 8 6 4 2
10 20 30 40 50 60 r/min

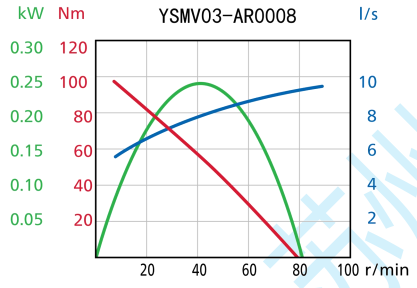

kW Nm
YSMV03-AR0008
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
120 100 80 60 40 20
10 8 6 4 2
20 40 60 80 100 r/min

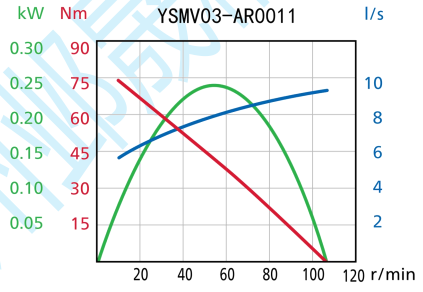

kW Nm
YSMV03-AR0011
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
90 75 60 45 30 15
10 8 6 4 2
20 40 60 80 100 120 r/min

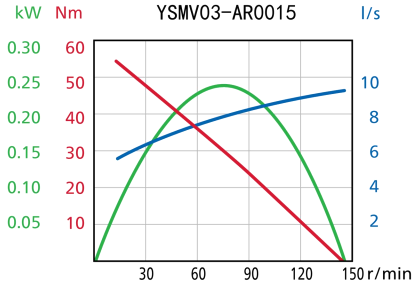

kW Nm
YSMV03-AR0015
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
60 50 40 30 20 10
10 8 6 4 2
30 60 90 120 150 r/min

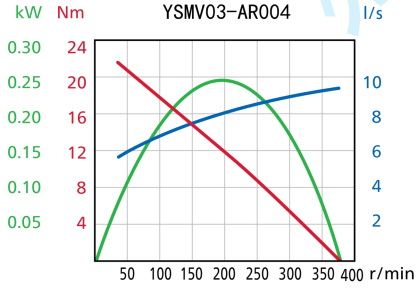

kW Nm
YSMV03-AR004
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
24 20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
50 100 150 200 250 300 350 400 r/min

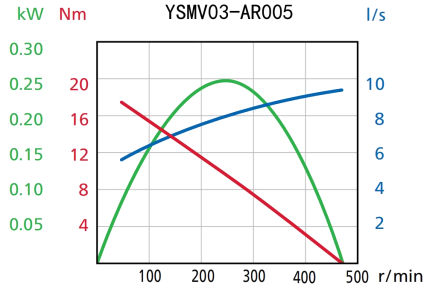

kW Nm
YSMV03-AR005
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
20 16 12 8 4
10 8 6 4 2
100 200 300 400 500 r/min

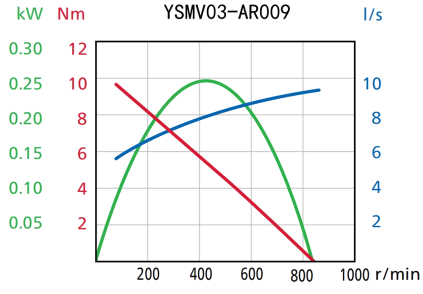
kW Nm
YSMV03-AR009
l/s
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05
12 10 8 6 4 2
10 8 6 4 2
200 400 600 800 1000 r/min

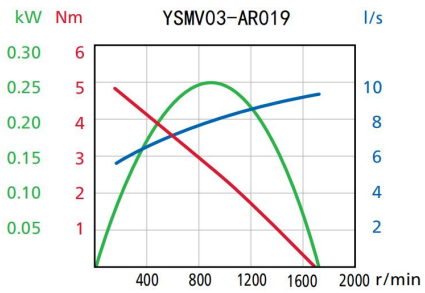

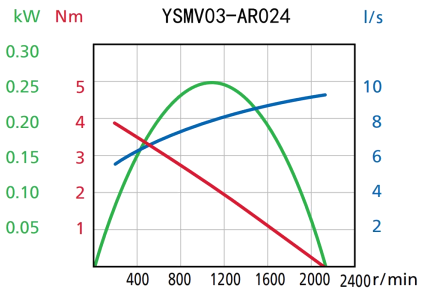


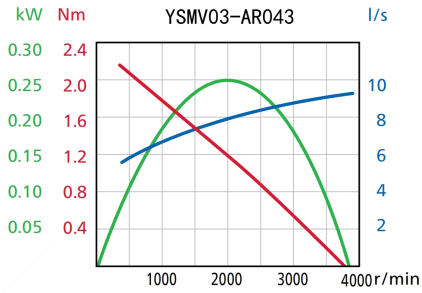

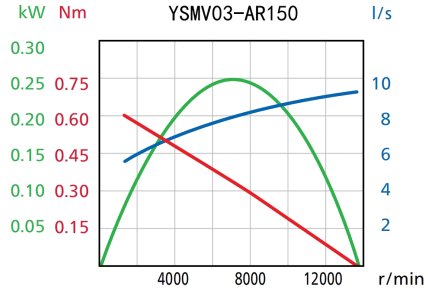

尺寸图

双向旋转YSMV03-AR0001-11、YSMV03-AR0002-11、YSMV03-AR0003-11、YSMV03-AR0004-11
右旋转YSMV03-A0002-11、YSMV03-A0003-11、YSMV03-A0004-11、YSMV03-A0005-11
左旋转YSMV03-AV0002-11、YSMV03-AV0003-11、YSMV03-AV0004-11、YSMV03-AV0005-11

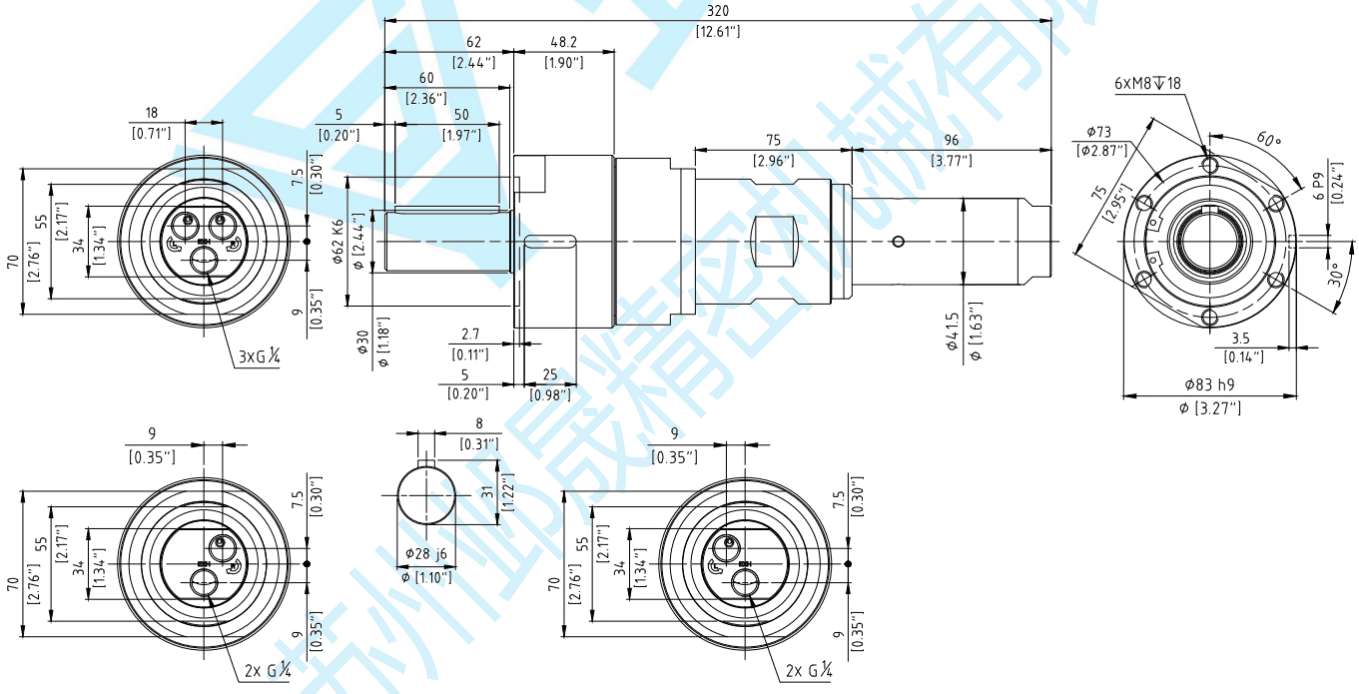


苏州恒成精密机械有限公司

双向旋转YSMV03-AR0005-11、YSMV03-AR0006-11、YSMV03-AR0008-11、YSMV03-AR0011-11、YSMV03-AR0015-11

右旋转YSMV03-A0007-11、YSMV03-A0008-11、YSMV03-A0011-11、YSMV03-A0015-11、YSMV03-A0020-11


左旋转YSMV03-AV0007-11、YSMV03-AV0008-11、YSMV03-AV0011-11、YSMV03-AV0015-11、YSMV03-AV0020-11

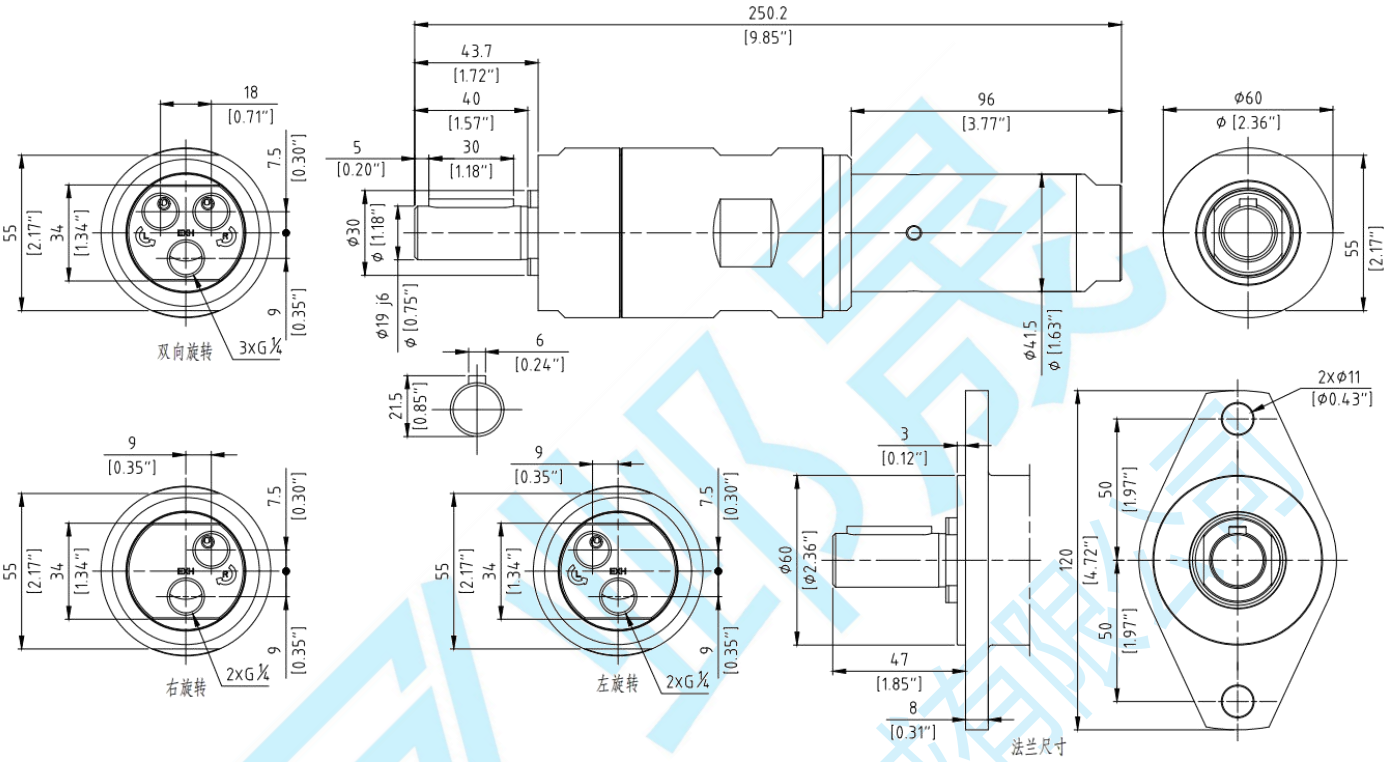


双向旋转YSMV03-AR004-11、YSMV03-AR005-11、YSMV03-AR009-11

右旋转YSMV03-A005-11、YSMV03-A007-11、YSMV03-A013-11

左旋转YSMV03-AV005-11、YSMV03-AV007-11、YSMV03-AV013-11

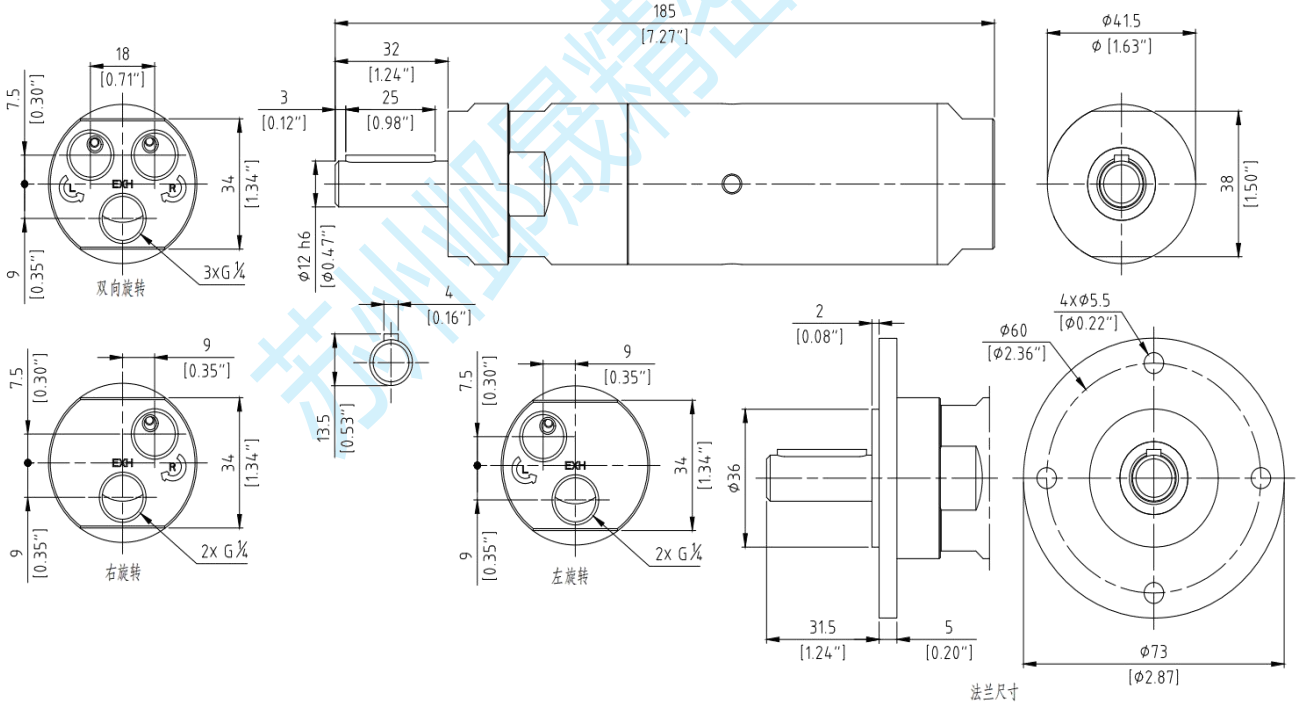

双向旋转YSMV03-AR019-11、YSMV03-AR024-11、YSMV03-AR043、YSMV03-AR150
右旋转YSMV03-A026-11、YSMV03-A033-11、YSMV03-A060-11、YSMV03-A210-11
左旋转YSMV03-AV026-11、YSMV03-AV033-11、YSMV03-AV060-11、YSMV03-AV210-11

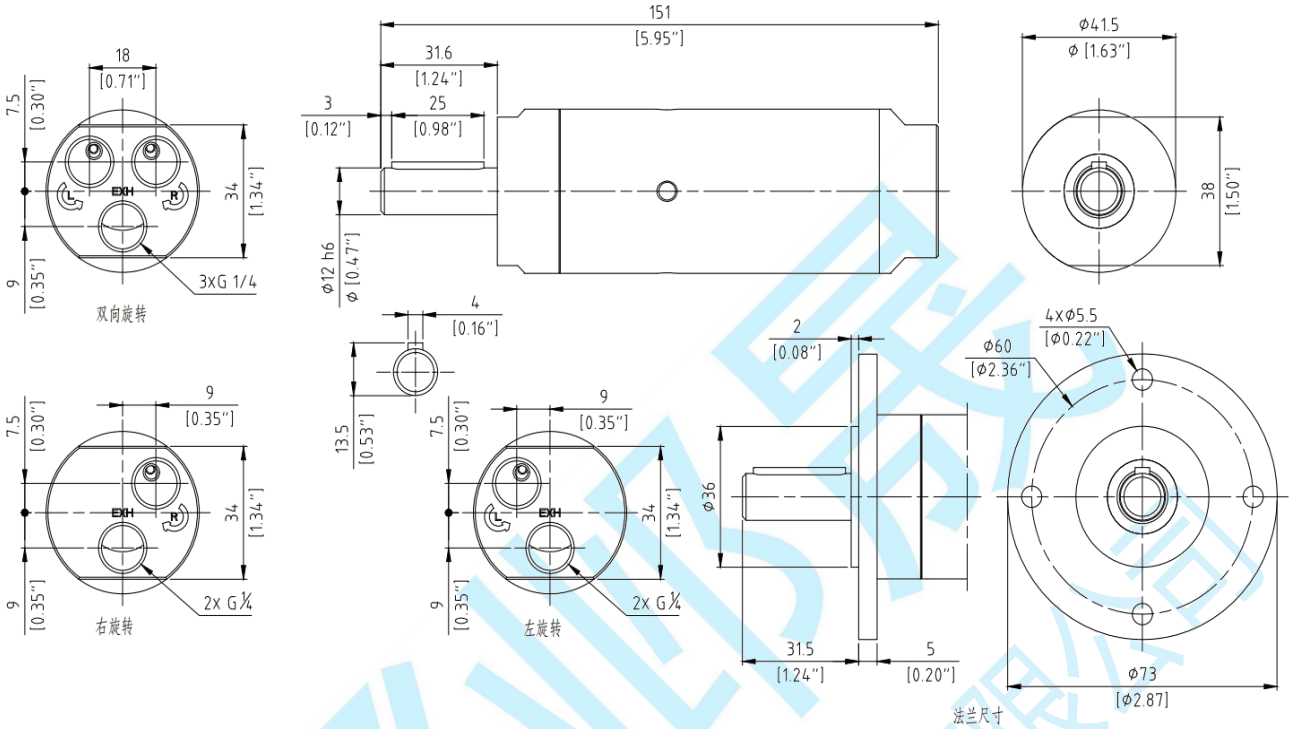

苏州亚晟精密机械有限公司


YSMV05系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB(A)	mm	kg
双向旋转								
YSMV05-AR0004-11	0.50	19	255	33	12.5	80	6.5	4.9
YSMV05-AR0006-11	0.50	29	162	50	12.5	80	6.5	4.9
YSMV05-AR0010-11	0.51	46	106	80	12.5	80	6.5	2.7
YSMV05-AR0015-11	0.51	75	64	140	12.5	80	6.5	2.7
YSMV05-AR0025-11	0.51	120	41	210	12.5	80	6.5	2.7
YSMV05-AR004-11	0.52	210	23	375	12.5	80	6.5	1.25
YSMV05-AR007-11	0.52	350	14	640	12.5	80	6.5	1.25
YSMV05-AR010-11	0.52	550	9.0	980	12.5	80	6.5	1.25
YSMV05-AR020-11	0.53	940	5.4	1700	12.5	80	6.5	1.2
YSMV05-AR030-11	0.53	1570	3.2	2800	12.5	80	6.5	1.2
YSMV05-AR050-11	0.53	2500	2.0	4500	12.5	80	6.5	1.2
YSMV05-AR170-11	0.53	8000	0.63	14200	12.5	80	6.5	1.2
右旋转								
YSMV05-A0005-11	0.66	23	272	42	13	80	6.5	4.9
YSMV05-A0008-11	0.66	37	173	70	13	80	6.5	4.9
YSMV05-A0012-11	0.68	55	114	105	13	80	6.5	2.7
YSMV05-A0020-11	0.68	95	69	180	13	80	6.5	2.7
YSMV05-A0030-11	0.68	150	44	270	13	80	6.5	2.7
YSMV05-A005-11	0.7	260	25	500	13	80	6.5	1.25
YSMV05-A010-11	0.7	440	15.1	850	13	80	6.5	1.25
YSMV05-A015-11	0.7	690	9.7	1300	13	80	6.5	1.25
YSMV05-A025-11	0.71	1180	5.8	2200	13	80	6.5	1.2
YSMV05-A040-11	0.71	1960	3.5	3800	13	80	6.5	1.2
YSMV05-A065-11	0.71	3100	2.2	6100	13	80	6.5	1.2
YSMV05-A200-11	0.71	10000	0.68	19000	13	80	6.5	1.2
左旋转								
YSMV05-AV0005-11	0.66	23	272	42	13	80	6.5	4.9
YSMV05-AV0008-11	0.66	37	173	70	13	80	6.5	4.9
YSMV05-AV0012-11	0.68	55	114	105	13	80	6.5	2.7
YSMV05-AV0020-11	0.68	95	69	180	13	80	6.5	2.7
YSMV05-AV0030-11	0.68	150	44	270	13	80	6.5	2.7
YSMV05-AV005-11	0.7	260	25	500	13	80	6.5	1.25
YSMV05-AV010-11	0.7	440	15.1	850	13	80	6.5	1.25
YSMV05-AV015-11	0.7	690	9.7	1300	13	80	6.5	1.25
YSMV05-AV025-11	0.71	1180	5.8	2200	13	80	6.5	1.2
YSMV05-AV040-11	0.71	1960	3.5	3800	13	80	6.5	1.2
YSMV05-AV065-11	0.71	3100	2.2	6100	13	80	6.5	1.2
YSMV05-AV200-11	0.71	10000	0.68	19000	13	80	6.5	1.2


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

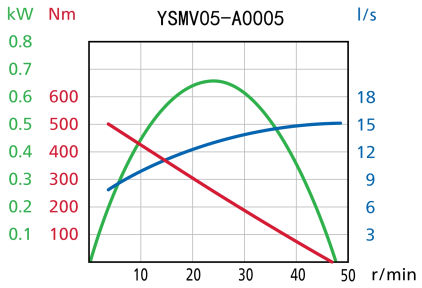


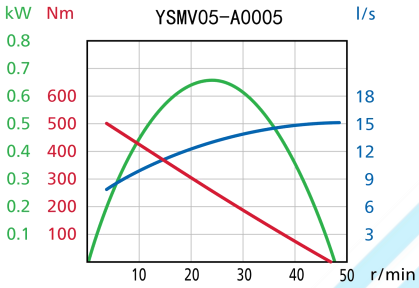


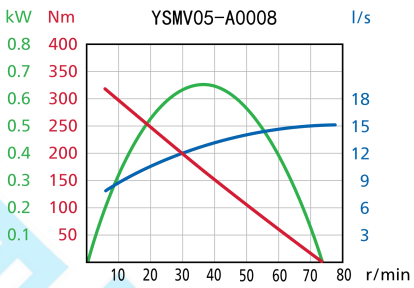


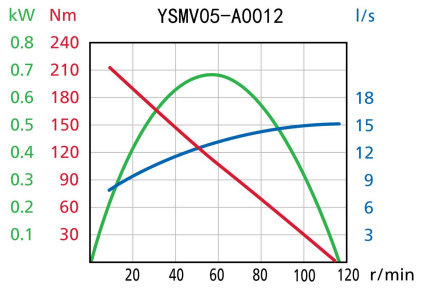


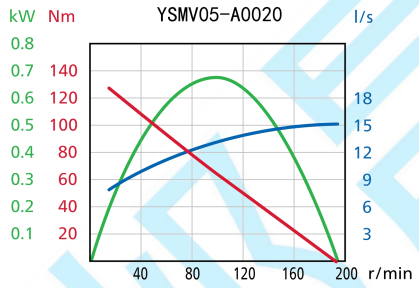


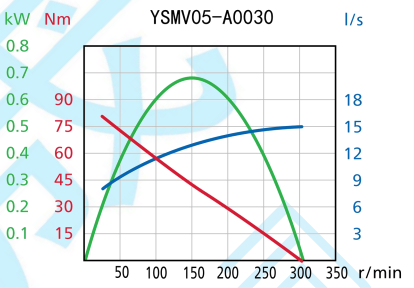


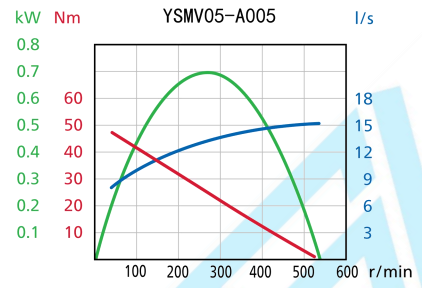


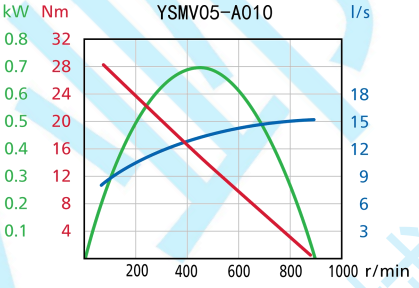


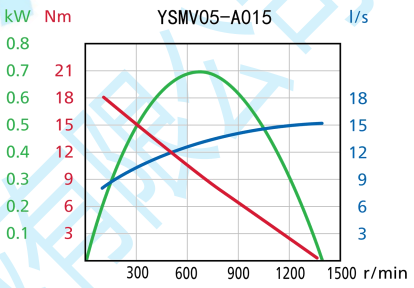

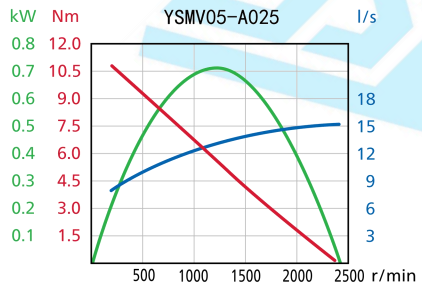


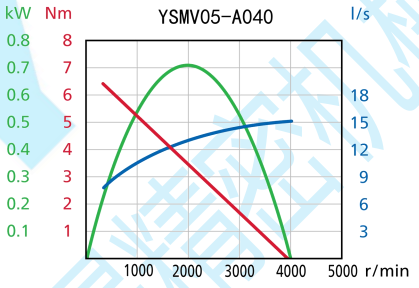


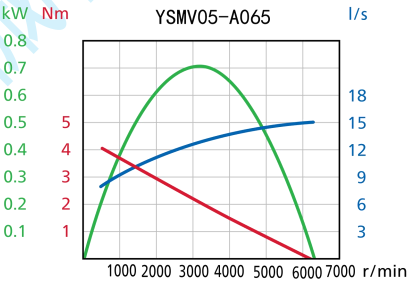


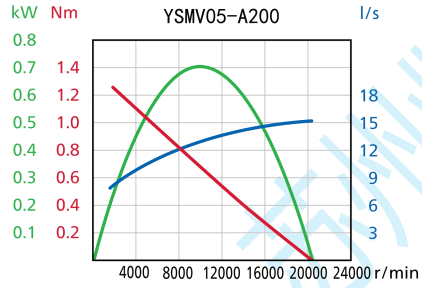



双向旋转（AR）

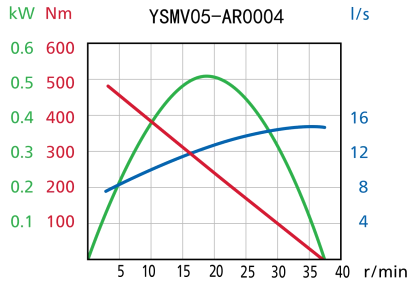


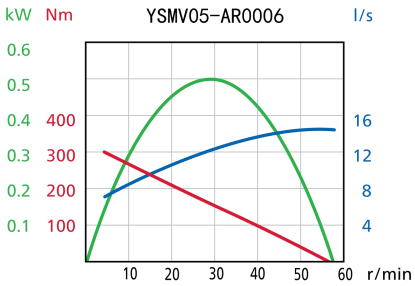


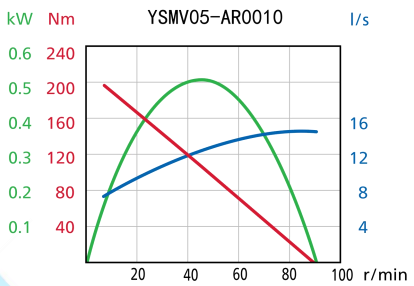


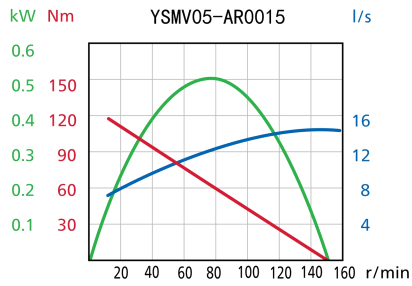


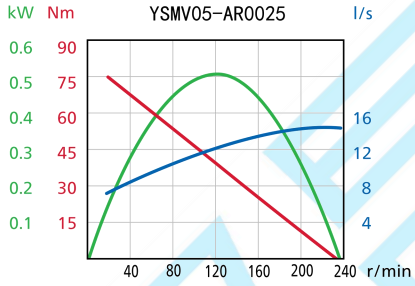


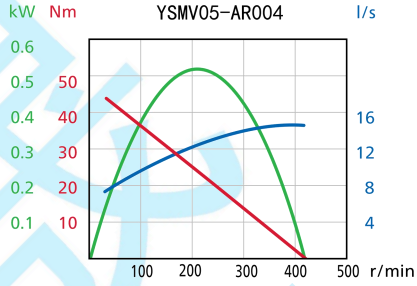


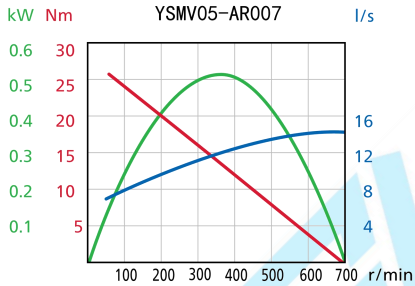


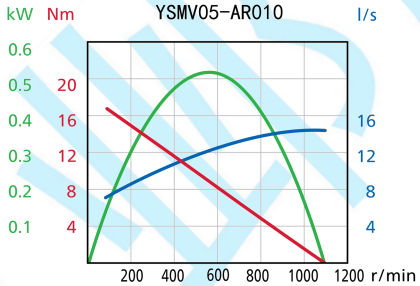

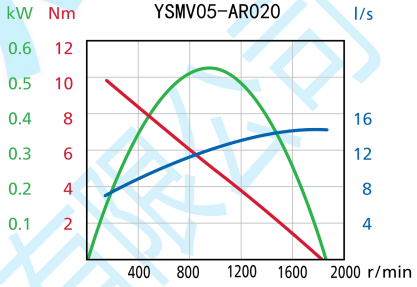

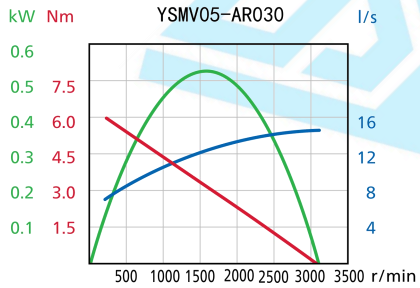

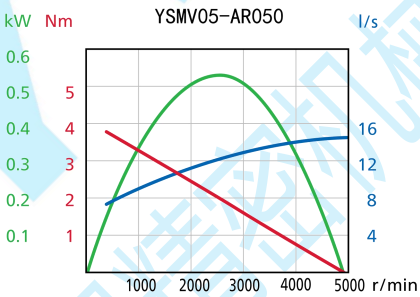


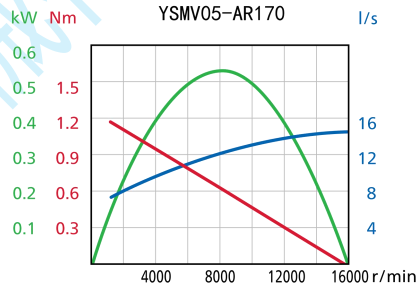


苏州亚威精密机械有限公司

尺寸图

双向旋转YSMV05-AR0004-11、YSMV05-AR0006-11
右旋转YSMV05-A0005-11、YSMV05-A0008-11
左旋转YSMV05-AV0005-11、YSMV05-AV0008-11

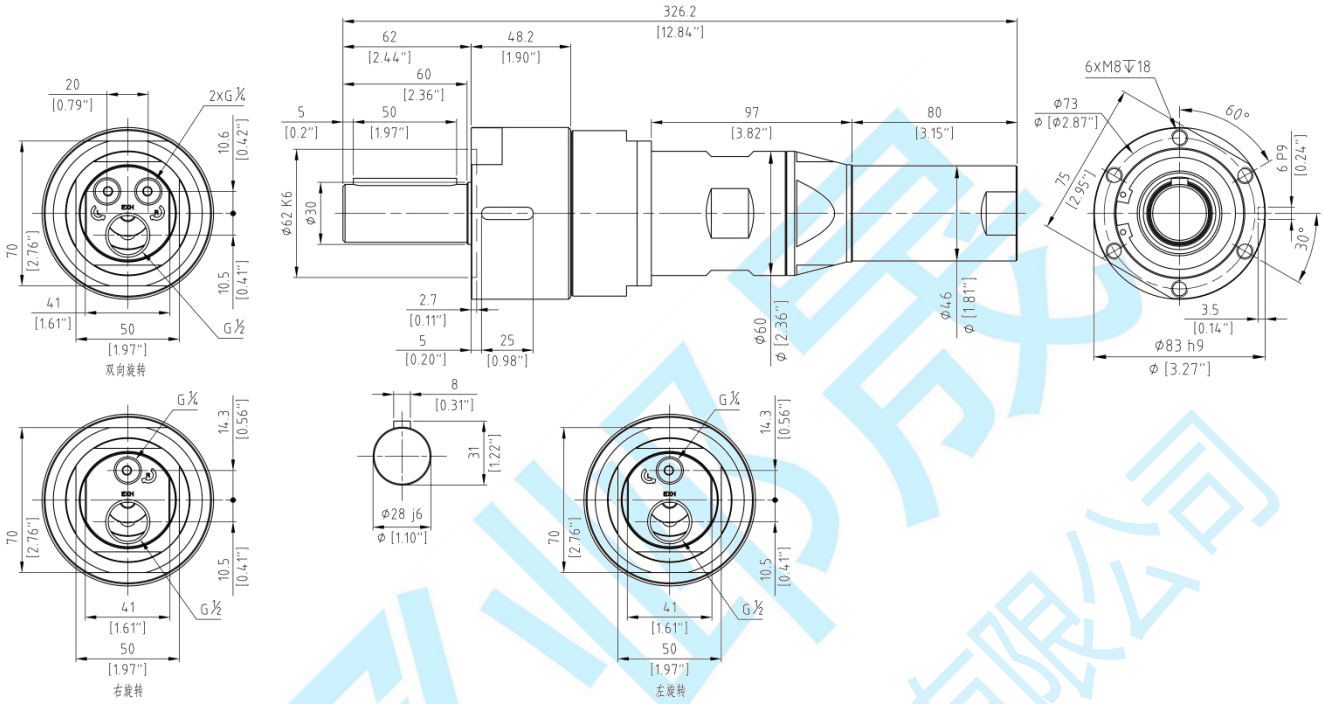


双向旋转YSMV05-AR0010-11、YSMV05-AR0015-11、YSMV05-AR0025-11
右旋转YSMV05-A0012-11、YSMV05-A0020-11、YSMV05-A0030-11
左旋转YSMV05-AV0012-11、YSMV05-AV0020-11、YSMV05-AV0030-11

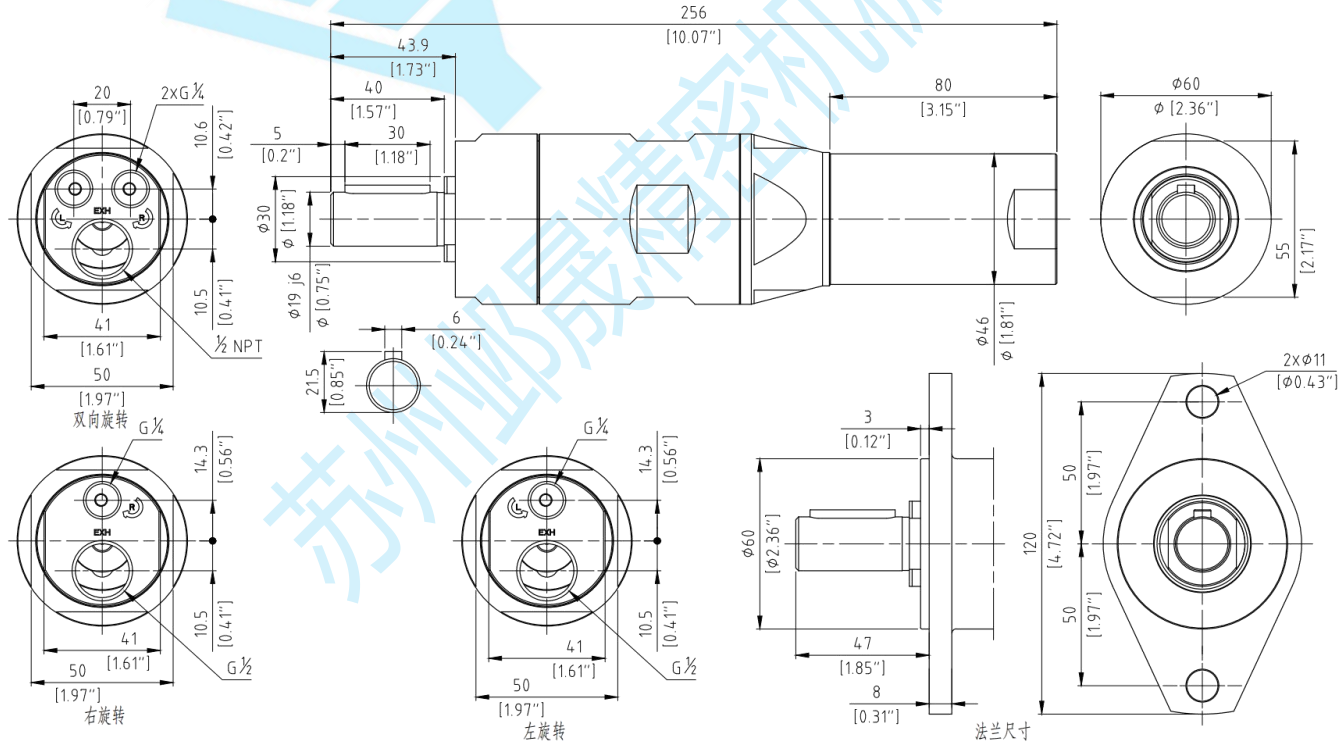

双向旋转YSMV05-AR004-11、YSMV05-AR007-11、YSMV05-AR010-11、YSMV05-AR020-11、YSMV05-AR030-11、YSMV05-AR050-11、YSMV05-AR170-11

右旋转YSMV05-A005-11、YSMV05-A010-11、YSMV05-A015-11、YSMV05-A025-11、YSMV05-A040-11、YSMV05-A065-11、YSMV05-A200-11

左旋转YSMV05-AV005-11、YSMV05-AV010-11、YSMV05-AV015-11、YSMV05-AV025-11、YSMV05-AV040-11、YSMV05-AV065-11、YSMV05-AV200-11

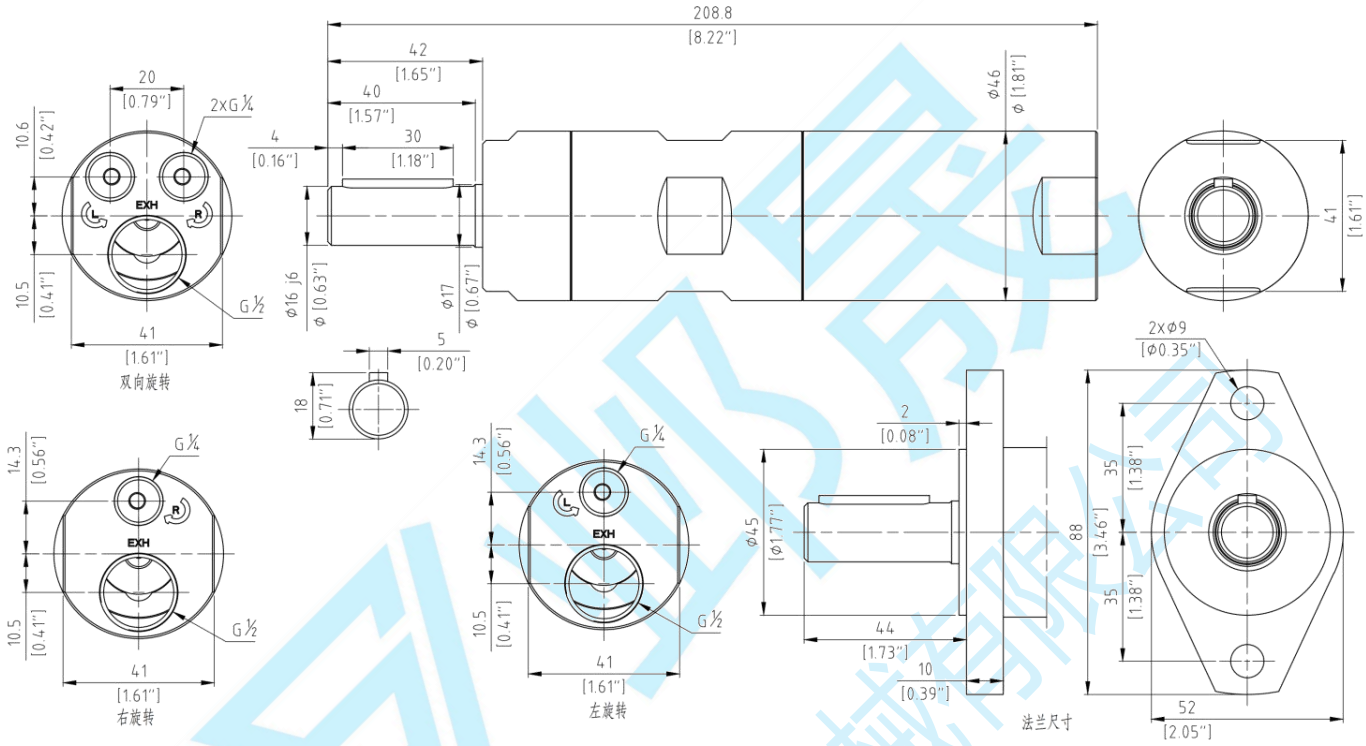

苏州亚晟精密机械有限公司

YSMV06系列

空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据

型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB（A）	mm	kg
双向旋转								
YSMV06-AR0004-11	0.59	20	287	35	14.0	80	6.5	4.9
YSMV06-AR0006-11	0.59	31	183	55	14.0	80	6.5	4.9
YSMV06-AR0010-11	0.60	49	119	90	14.0	80	6.5	2.7
YSMV06-AR0015-11	0.60	80	72	150	14.0	80	6.5	2.7
YSMV06-AR0025-11	0.60	125	46	230	14.0	80	6.5	2.7
YSMV06-AR004-11	0.62	220	26	420	14.0	80	6.5	1.3
YSMV06-AR007-11	0.62	370	15.8	700	14.0	80	6.5	1.3
YSMV06-AR010-11	0.62	590	10.1	1100	14.0	80	6.5	1.3
YSMV06-AR020-11	0.63	1000	6.0	1900	14.0	80	6.5	1.2
YSMV06-AR030-11	0.63	1670	3.6	3200	14.0	80	6.5	1.2
YSMV06-AR050-11	0.63	2600	2.3	5000	14.0	80	6.5	1.2
YSMV06-AR170-11	0.63	8500	0.71	15800	14.0	80	6.5	1.2
右旋转								
YSMV06-A0005-11	0.79	25	299	45	16.2	80	6.5	4.9
YSMV06-A0008-11	0.79	39	191	70	16.2	80	6.5	4.9
YSMV06-A0012-11	0.81	62	124	115	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A0010-11	0.81	105	75	200	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A0030-11	0.81	160	48	300	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A005-11	0.82	280	27	540	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A010-11	0.82	480	16.5	900	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A015-11	0.82	740	10.5	1400	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A025-11	0.84	1270	6.3	2400	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A040-11	0.84	2100	3.8	4000	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A065-11	0.84	3300	2.4	6300	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A200-11	0.84	10800	0.74	20000	16.2	80	6.5	1.2
左旋转								
YSMV06-A0005-11	0.79	25	299	45	16.2	80	6.5	4.9
YSMV06-A0008-11	0.79	39	191	70	16.2	80	6.5	4.9
YSMV06-A0012-11	0.81	62	124	115	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A0010-11	0.81	105	75	200	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A0030-11	0.81	160	48	300	16.2	80	6.5	2.7
YSMV06-A005-11	0.82	280	27	540	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A010-11	0.82	480	16.5	900	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A015-11	0.82	740	10.5	1400	16.2	80	6.5	1.3
YSMV06-A025-11	0.84	1270	6.3	2400	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A040-11	0.84	2100	3.8	4000	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A065-11	0.84	3300	2.4	6300	16.2	80	6.5	1.2
YSMV06-A200-11	0.84	10800	0.74	20000	16.2	80	6.5	1.2


YSMV08系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB（A）	mm	kg
双向旋转								
YSMV08-AR0009-11	0.79	47	161	90	18.0	80	9.5	4.7
YSMV08-AR0012-11	0.79	65	119	120	18.0	80	9.5	4.7
YSMV08-AR0020-11	0.79	105	72	190	18.0	80	9.5	4.7
YSMV08-AR004-11	0.80	190	40	370	18.0	80	9.5	2.5
YSMV08-AR005-11	0.80	260	30	500	18.0	80	9.5	2.5
YSMV08-AR008-11	0.80	430	18	800	18.0	80	9.5	2.5
YSMV08-AR015-11	0.82	880	8.9	1700	18.0	80	9.5	2.4
YSMV08-AR020-11	0.82	1190	6.6	2300	18.0	80	9.5	2.4
YSMV08-AR035-11	0.82	1960	4.0	3700	18.0	80	9.5	2.4
YSMV08-AR130-11	0.82	6800	1.15	12000	18.0	80	9.5	2.4
右旋转								
YSMV08-A0012-11	1.15	70	161	120	22	80	9.5	4.7
YSMV08-A0017-11	1.15	95	119	160	22	80	9.5	4.7
YSMV08-A0025-11	1.15	150	72	270	22	80	9.5	4.7
YSMV08-A005-11	1.18	280	40	500	22	80	9.5	2.5
YSMV08-A007-11	1.18	380	30	650	22	80	9.5	2.5
YSMV08-A010-11	1.18	630	18	1050	22	80	9.5	2.5
YSMV08-A020-11	1.2	1300	8.9	2300	22	80	9.5	2.4
YSMV08-A030-11	1.2	1750	6.6	3100	22	80	9.5	2.4
YSMV08-A050-11	1.2	2900	4	5100	22	80	9.5	2.4
YSMV08-A180-11	1.2	10000	1.15	17500	22	80	9.5	2.4
左旋转								
YSMV08-AV0012-11	1.15	70	161	120	22	80	9.5	4.7
YSMV08-AV0017-11	1.15	95	119	160	22	80	9.5	4.7
YSMV08-AV0025-11	1.15	150	72	270	22	80	9.5	4.7
YSMV08-AV005-11	1.18	280	40	500	22	80	9.5	2.5
YSMV08-AV007-11	1.18	380	30	650	22	80	9.5	2.5
YSMV08-AV010-11	1.18	630	18	1050	22	80	9.5	2.5
YSMV08-AV020-11	1.2	1300	8.9	2300	22	80	9.5	2.4
YSMV08-AV030-11	1.2	1750	6.6	3100	22	80	9.5	2.4
YSMV08-AV050-11	1.2	2900	4	5100	22	80	9.5	2.4
YSMV08-AV180-11	1.2	10000	1.15	17500	22	80	9.5	2.4


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

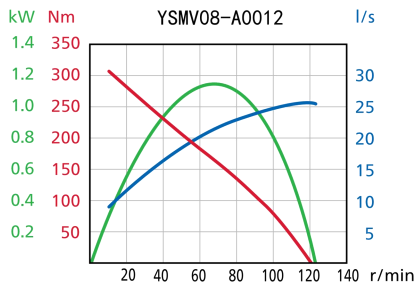


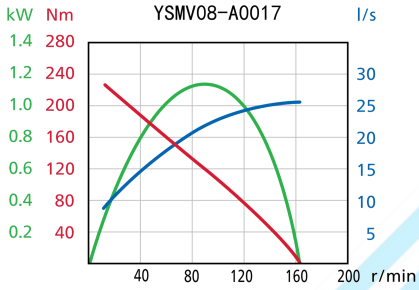


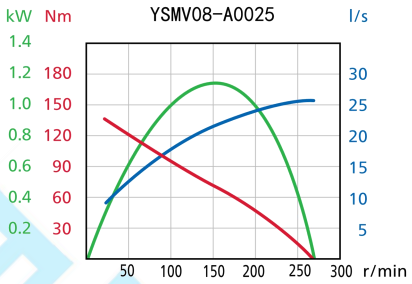


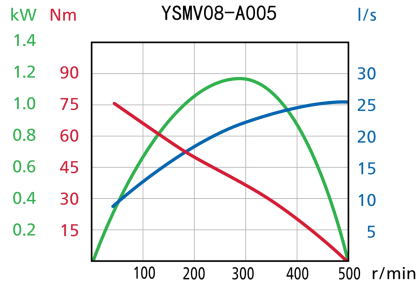


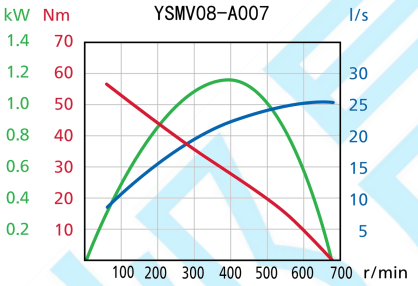


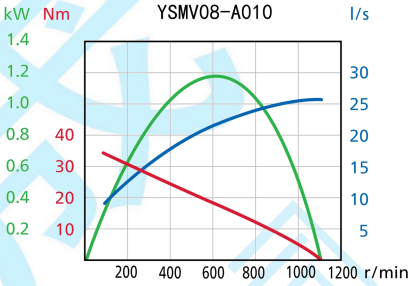

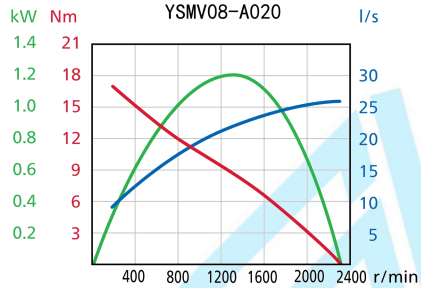


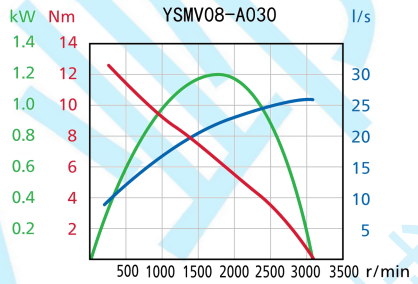


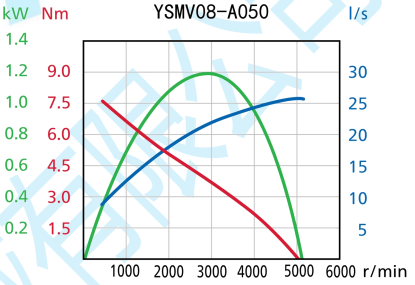


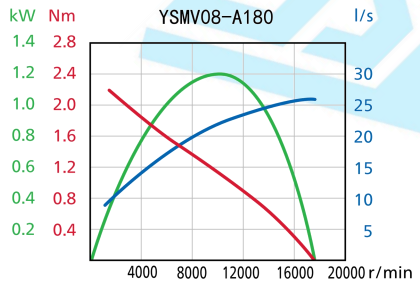



双向旋转（AR）

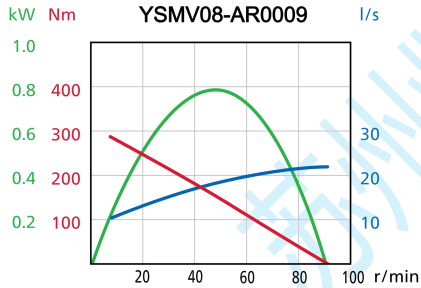


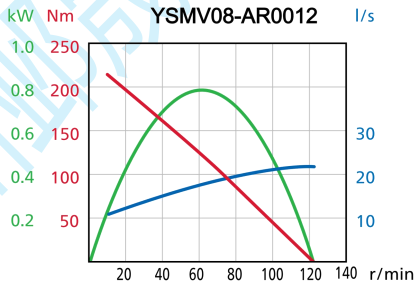


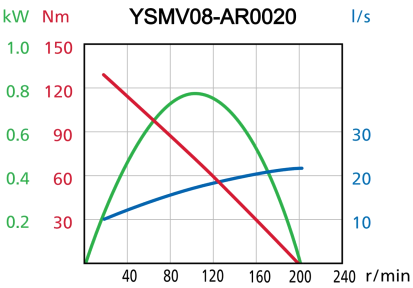

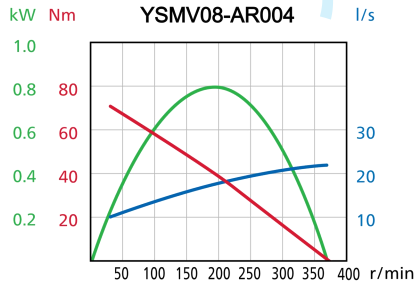

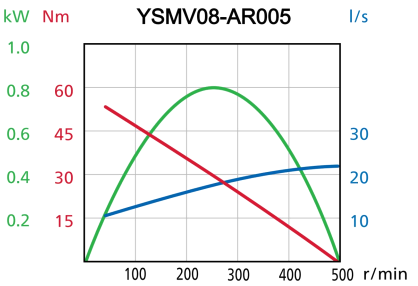


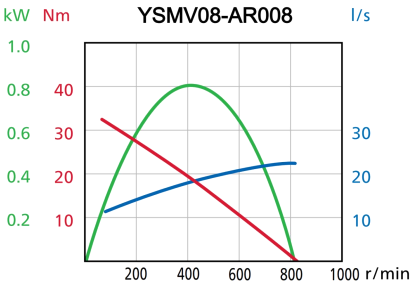

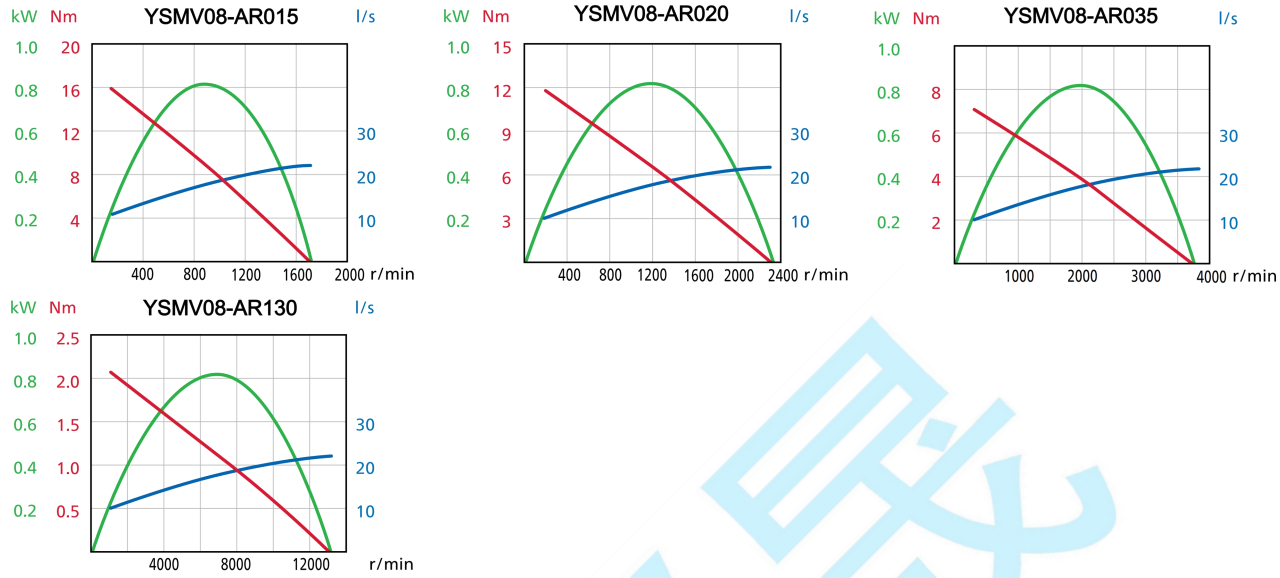

尺寸图

双向旋转YSMV08-AR0009-11、YSMV08-AR0012-11、YSMV08-AR0020-11
右旋转YSMV08-A0012-11、YSMV08-A0017-11、YSMV08-A0025-11
左旋转YSMV08-AV0012-11、YSMV08-AV0017-11、YSMV08-AV0025-11

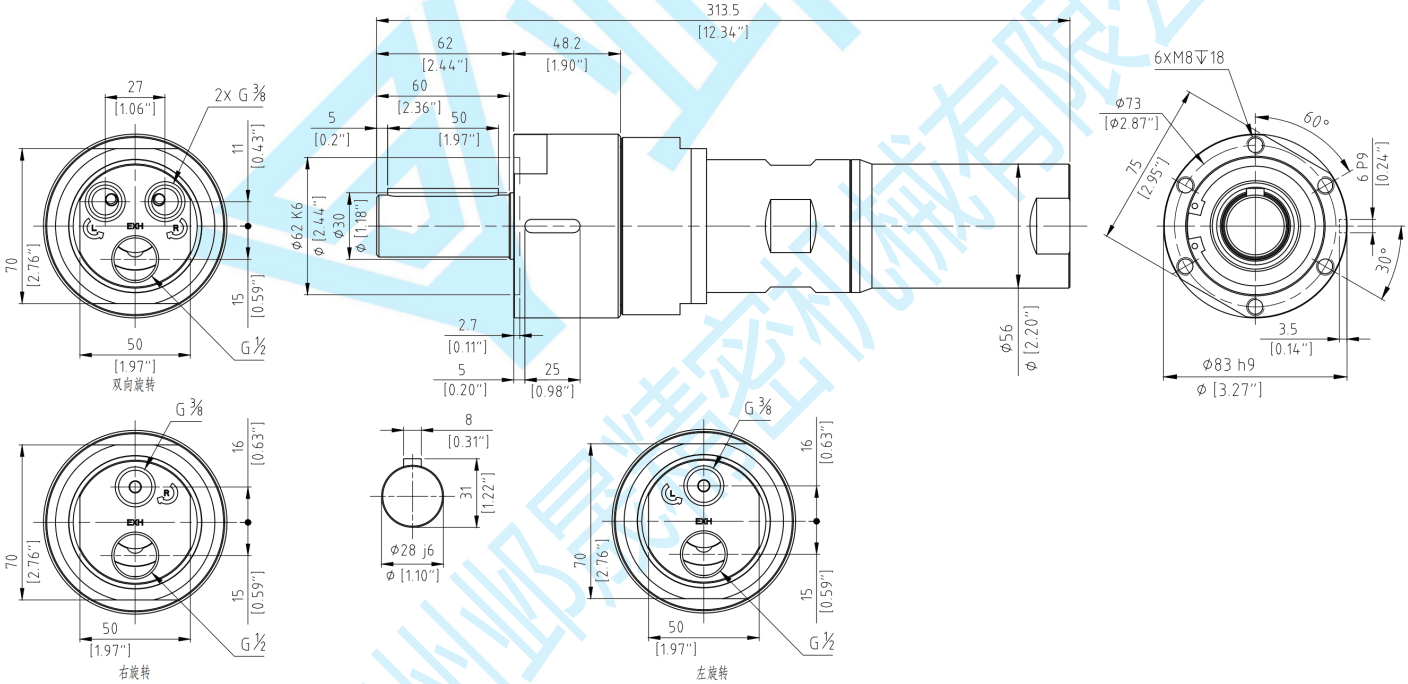


苏州哈量精密机械有限公司

双向旋转YSMV08-AR004、YSMV08-AR005-11、YSMV08-AR008-11、YSMV08-AR015-11、YSMV08-AR020-11、YSMV08-AR035-11、YSMV08-AR130-11

右旋转YSMV08-A005-11、YSMV08-A007-11、YSMV08-A010-11、YSMV08-A020-11、YSMV08-A030-11、YSMV08-A050-11、YSMV08-A180-11

左旋转YSMV08-AV005-11、YSMV08-AV007-11、YSMV08-AV010-11、YSMV08-AV020-11、YSMV08-AV030-11、YSMV08-AV050-11、YSMV08-AV180-11

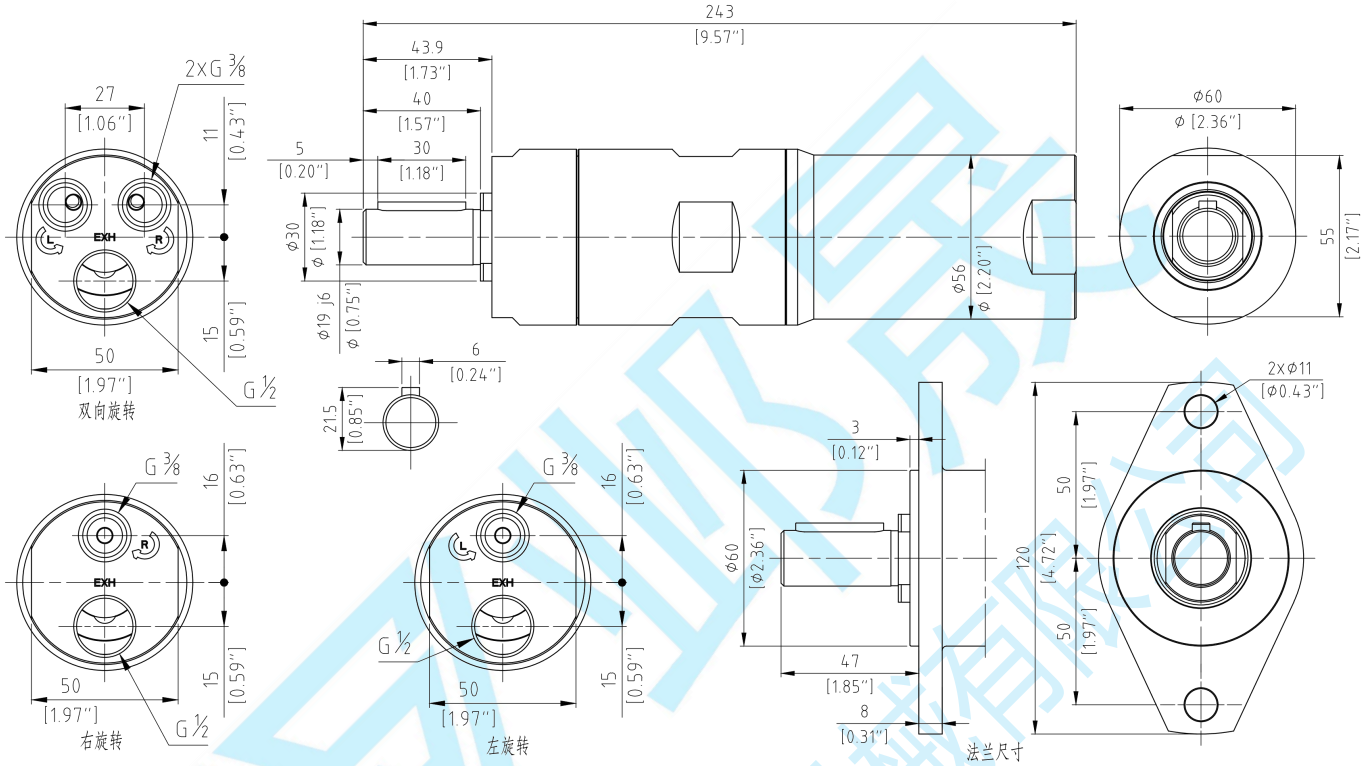

苏州亚威精密机械有限公司


YSMV15系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB(A)	mm	kg
双向旋转								
YSMV15-AR0009-11	1.41	50	259	90	31	90	9.5	5.1
YSMV15-AR0012-11	1.41	70	191	120	31	90	9.5	5.1
YSMV15-AR0020-11	1.41	115	117	200	31	90	9.5	5.1
YSMV15-AR004-11	1.43	210	64	370	31	90	9.5	2.9
YSMV15-AR005-11	1.43	290	48	500	31	90	9.5	2.9
YSMV15-AR008-11	1.43	470	29	830	31	90	9.5	2.9
YSMV15-AR015-11	1.46	970	14.3	1750	31	90	9.5	2.8
YSMV15-AR020-11	1.46	1320	10.5	2400	31	90	9.5	2.8
YSMV15-AR035-11	1.46	2200	6.4	3900	31	90	9.5	2.8
YSMV15-AR130-11	1.46	7500	1.9	13500	31	90	9.5	2.8
右旋转								
YSMV15-A0012-11	1.8	55	308	110	34	90	9.5	5.1
YSMV15-A0017-11	1.8	75	227	145	34	90	9.5	5.1
YSMV15-A0025-11	1.8	125	139	230	34	90	9.5	5.1
YSMV15-A005-11	1.83	230	77	440	34	90	9.5	2.9
YSMV15-A007-11	1.83	310	57	600	34	90	9.5	2.9
YSMV15-A010-11	1.83	510	34	950	34	90	9.5	2.9
YSMV15-A020-11	1.87	1060	17	2000	34	90	9.5	2.8
YSMV15-A030-11	1.87	1440	12.5	2700	34	90	9.5	2.8
YSMV15-A050-11	1.87	2400	7.6	4500	34	90	9.5	2.8
YSMV15-A180-11	1.87	8200	2.2	16000	34	90	9.5	2.8
左旋转								
YSMV15-AV0012-11	1.8	55	308	110	34	90	9.5	5.1
YSMV15-AV0017-11	1.8	75	227	145	34	90	9.5	5.1
YSMV15-AV0025-11	1.8	125	139	230	34	90	9.5	5.1
YSMV15-AV005-11	1.83	230	77	440	34	90	9.5	2.9
YSMV15-AV007-11	1.83	310	57	600	34	90	9.5	2.9
YSMV15-AV010-11	1.83	510	34	950	34	90	9.5	2.9
YSMV15-AV020-11	1.87	1060	17	2000	34	90	9.5	2.8
YSMV15-AV030-11	1.87	1440	12.5	2700	34	90	9.5	2.8
YSMV15-AV050-11	1.87	2400	7.6	4500	34	90	9.5	2.8
YSMV15-AV180-11	1.87	8200	2.2	16000	34	90	9.5	2.8


性能曲线图


右旋转和左旋转（A和AV）

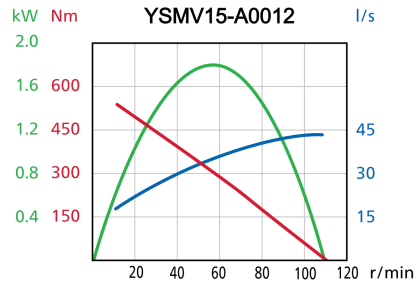


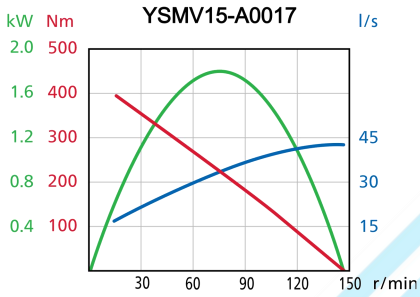


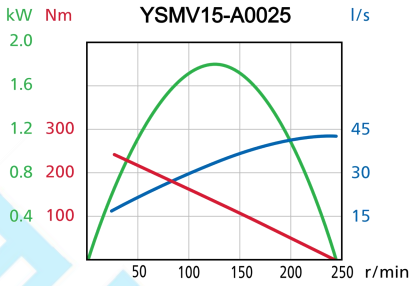


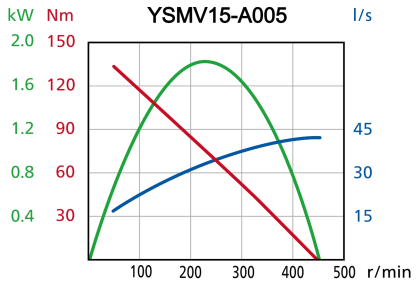


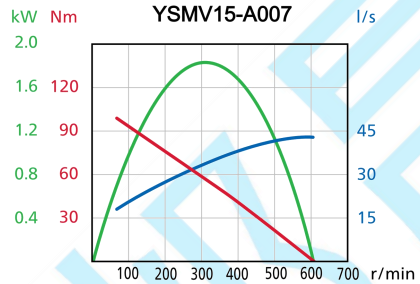


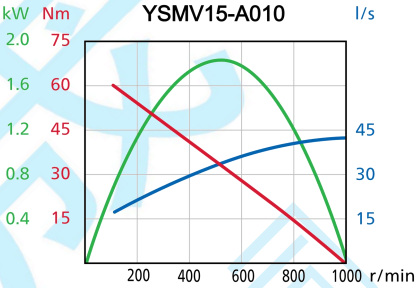

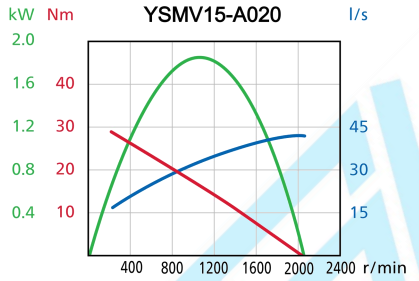


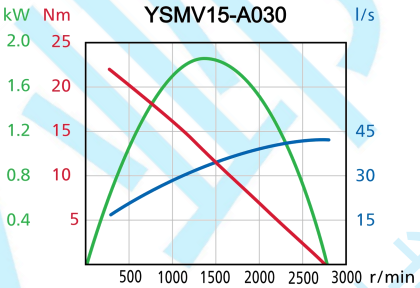


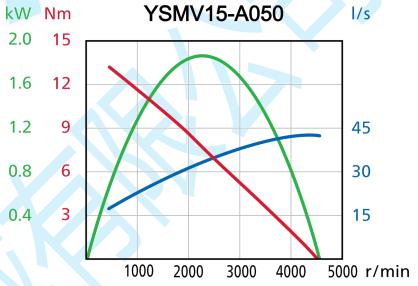


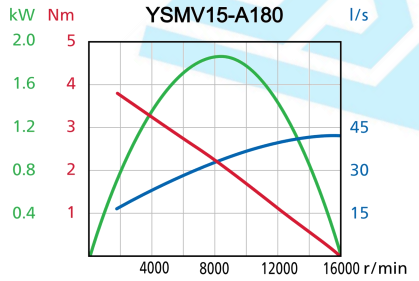



双向旋转（AR）

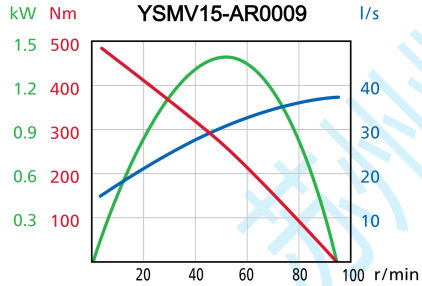


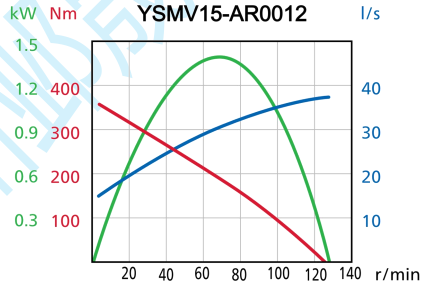

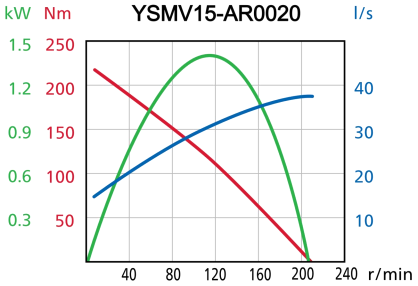


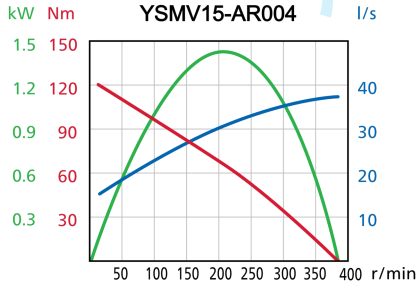


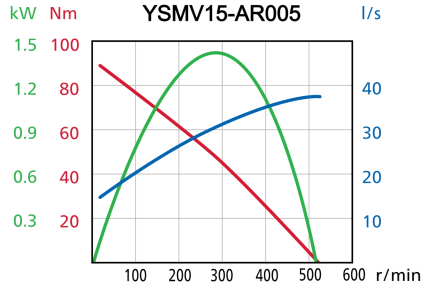


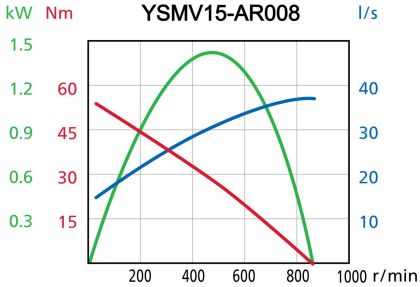


杭州沿昇精密机械有限公司

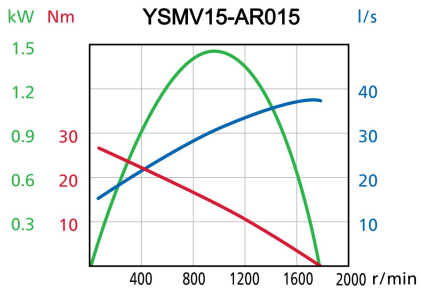

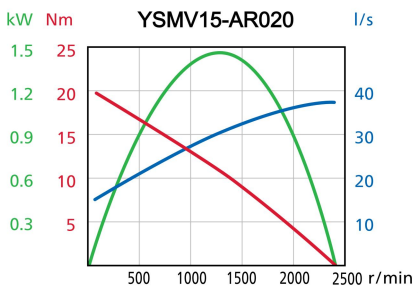


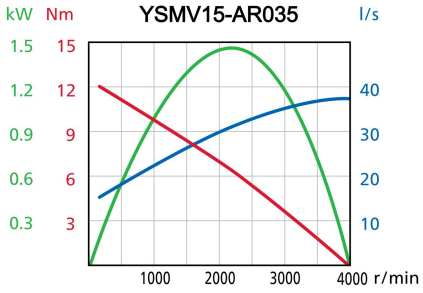


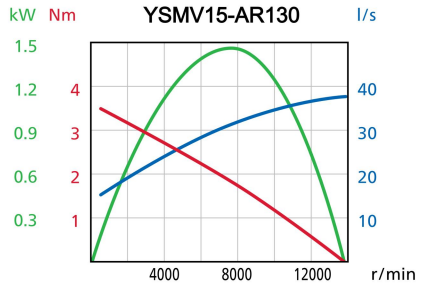

尺寸图

双向旋转YSMV15-AR0009-11、YSMV15-AR0012-11、YSMV15-AR0020-11
右旋转YSMV15-A0012-11、YSMV15-A0017-11、YSMV15-A0025-11
左旋转YSMV15-AV0012-11、YSMV15-AV0017-11、YSMV15-AV0025-11

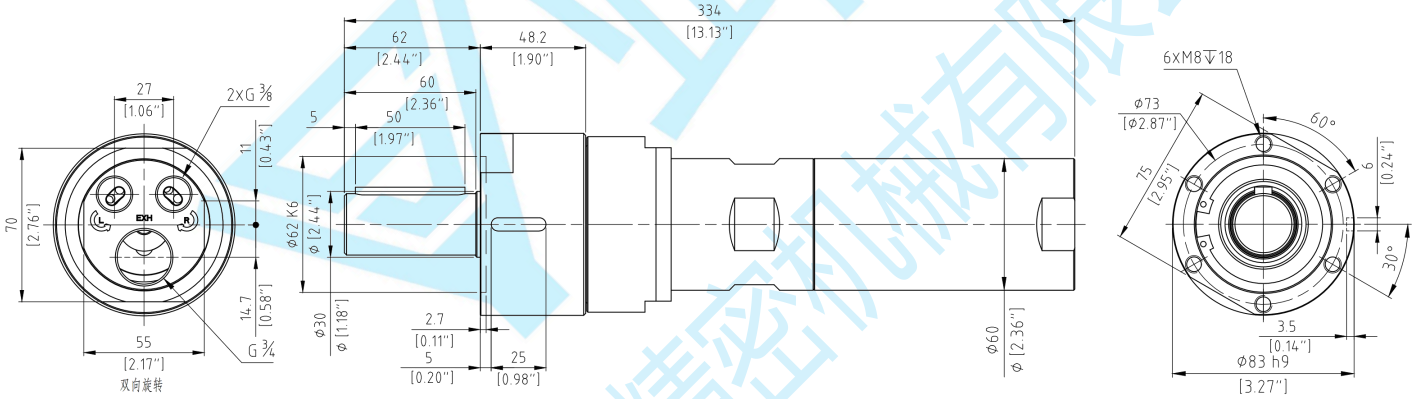


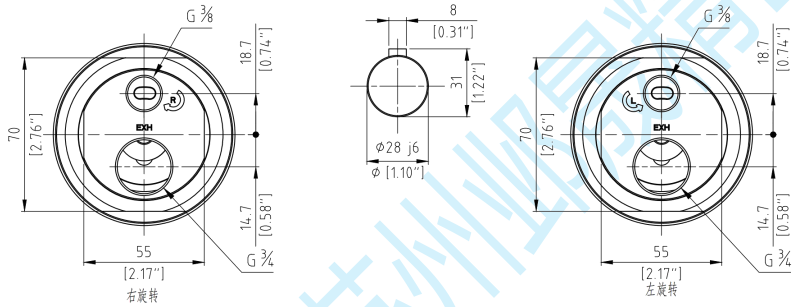

双向旋转YSMV15-AR004、YSMV15-AR005-11、YSMV15-AR008-11、YSMV15-AR015-11、YSMV15-AR020-11、YSMV15-AR035-11、YSMV15-AR130-11

右旋转YSMV15-A005-11、YSMV15-A007-11、YSMV15-A010-11、YSMV15-A020-11、YSMV15-A030-11、YSMV15-A050-11、YSMV15-A180-11

左旋转YSMV15-AV005-11、YSMV15-AV007-11、YSMV15-AV010-11、YSMV15-AV020-11、YSMV15-AV030-11、YSMV15-AV050-11、YSMV15-AV180-11

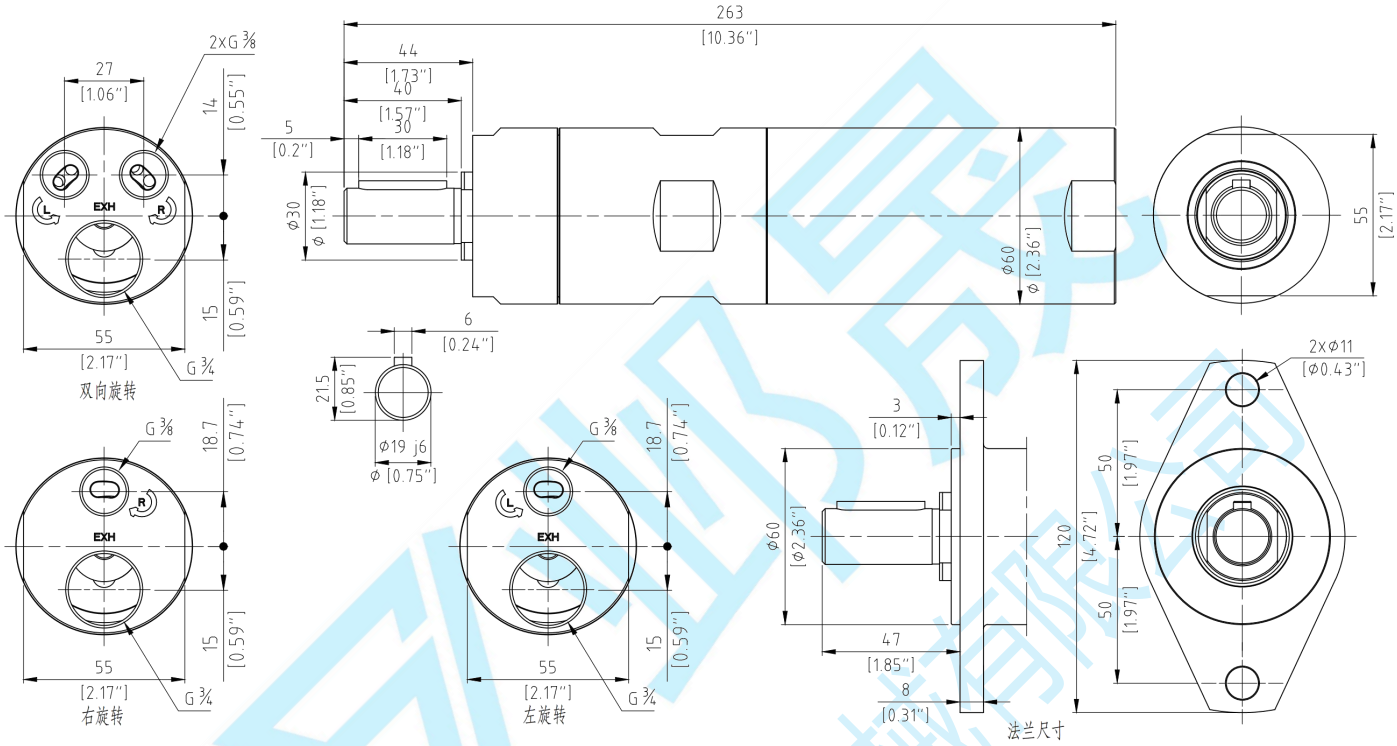

苏州亚威精密机械有限公司


YSMV24系列


空气压力6.3 bar（91 psi）时的数据


型　号	功率	额定转速	扭矩	自由转速	耗气量	噪音	气管内径	净重
	kW	r/min	Nm	r/min	l/s	dB（A）	mm	kg
YSMV24-AR0010-11	2.35	56	410	100	52	90	13	8.7
YSMV24-AR0015-11	2.35	80	274	155	52	90	13	8.7
YSMV24-AR0018-11	2.35	95	242	170	52	90	13	8.7
YSMV24-AR003-11	2.38	170	137	310	52	90	13	8.4
YSMV24-AR004-11	2.38	220	102	420	52	90	13	8.4
YSMV24-AR006-11	2.38	320	70	600	52	90	13	8.4
YSMV24-AR007-11	2.38	370	62	680	52	90	13	8.4
YSMV24-AR012-11	2.4	650	35	1300	52	90	13	8.0
YSMV24-AR016-11	2.4	880	26	1700	52	90	13	8.0
YSMV24-AR024-11	2.4	1280	18	2300	52	90	13	8.0


性能曲线图


双向旋转（AR）

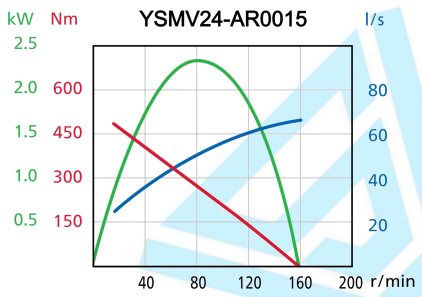


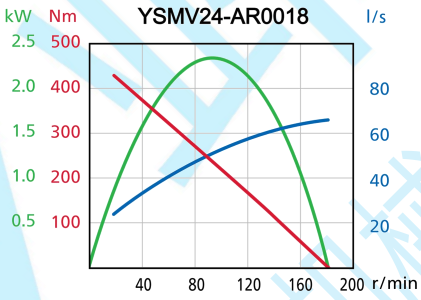


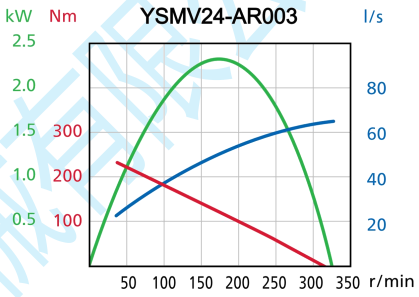

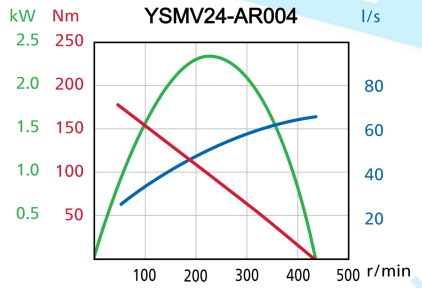

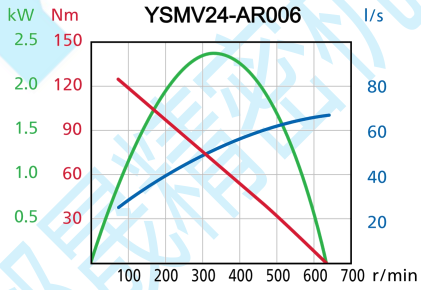


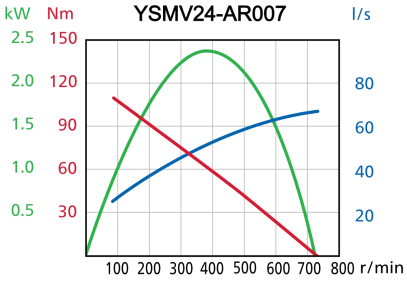

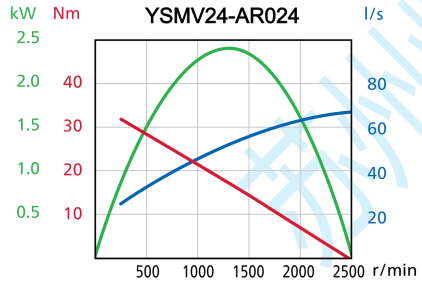


尺寸图

双向旋转YSMV24-AR0010-11、YSMV24-AR0015-11、YSMV24-AR0015-11、YSMV24-AR003-11、YSMV24-AR004-11、YSMV24-AR006-11、YSMV24-AR007-11

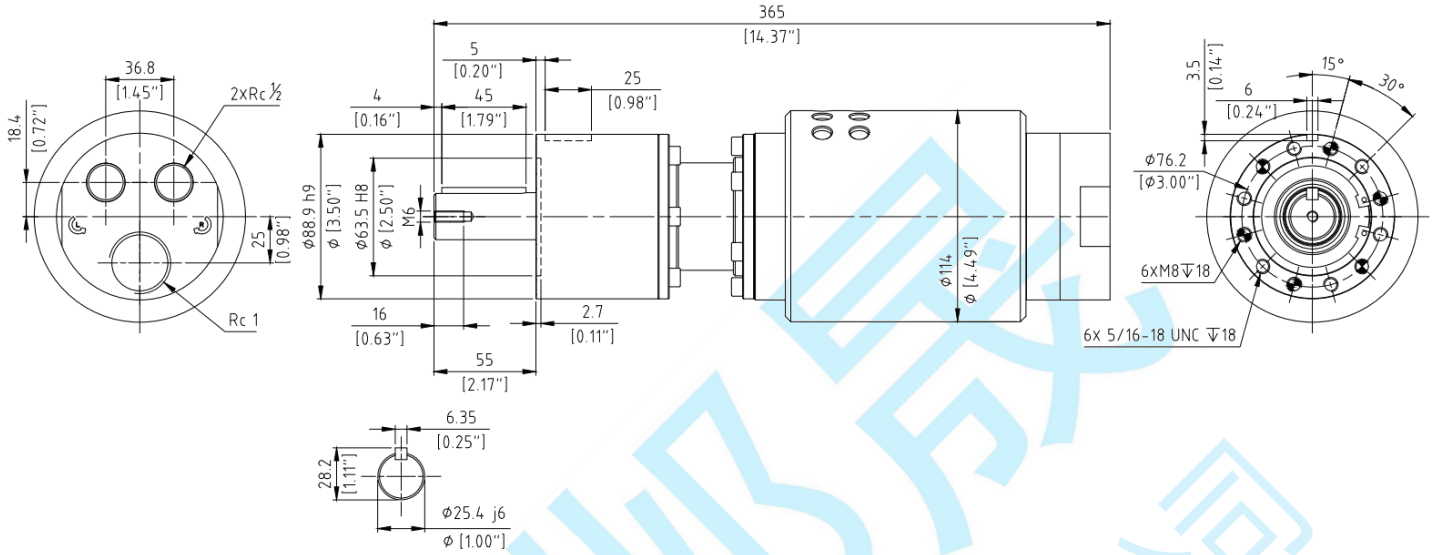

双向旋转YSMV24-AR012-11、YSMV24-AR016-11、YSMV24-AR024-11

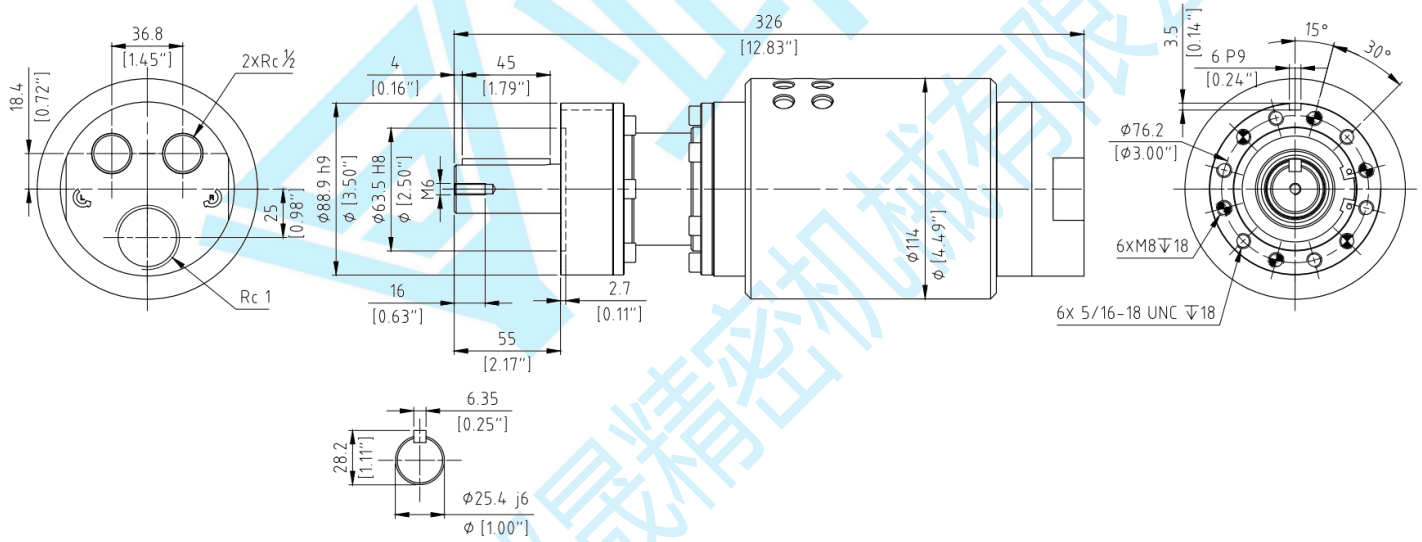

苏州亚威精密机械有限公司

气动减速马达系列




叶片式气动马达
齿轮减速系列



叶片式气动马达
斜齿轮减速系列



叶片式气动马达
蜗轮蜗杆减速系列



叶片式气动马达
齿轮减速带刹车系列



活塞式气动马达
齿轮减速系列



活塞式气动马达
斜齿轮减速系列



活塞式气动马达
蜗轮蜗杆减速系列




活塞式气动马达
齿轮减速带刹车系列


叶片式气动减速马达

YSGAV2～V4-GF22～28系列气动减速马达



机型	减速比	安装尺寸					外形尺寸								轴伸尺寸			
		A	B	P	H	S	V		K	G	L	C	I	L1	D	U	T
							YSV2-F71B5	YSV4-F71B5									
GF22	3~200	17.5	185	148	79.5	11	102	118	180	165	44	165	12	40	22	7	25
GF28	3~200	22	215	170	150	11	102	118	197	193	49	186	16	45	28	7	31

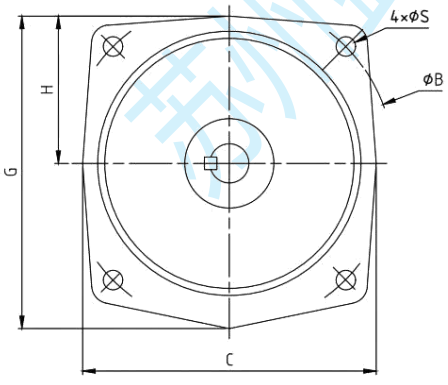


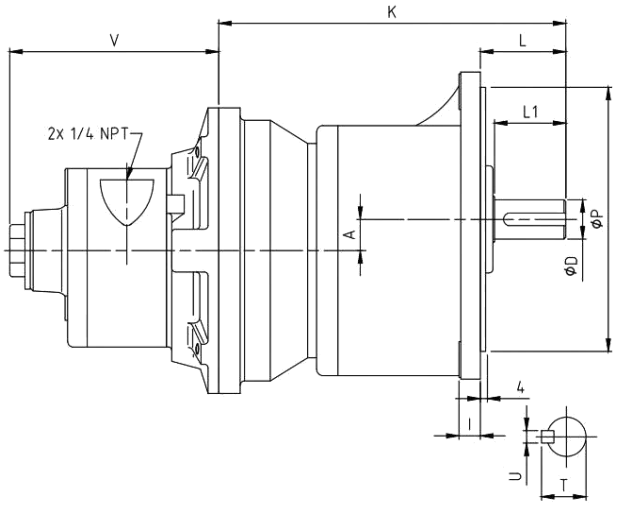

YSGAV2～V4-RF47～77系列气动减速马达




型号	尺寸表																
	A	B	D	U	T	E	F	G	L1	L2	L3	L4	V		I	H	W
													YSV2-F 71B5	YSV4-F 71B5			
RF47	160	110	30	8	33	9	130	215	3.5	60	10	302	102	118	14	118	182
RF57	200	130	35	10	38	11	165	220	3.5	70	11.5	338	102	118	11.2	118	202
RF67	200	130	35	10	38	11	165	242	3.5	70	12	361	102	118	20.7	130	215
RF77	250	180	40	12	43	13	215	270	4	80	15	391	102	118	15.9	142	242

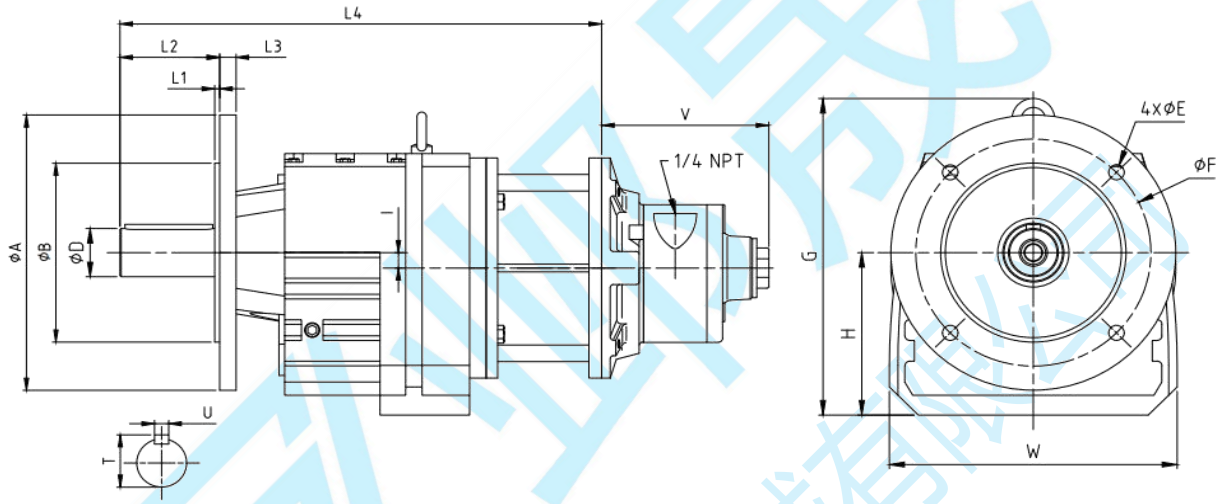

YSGAV6～V8-GF40～50系列气动减速马达




机型	减速比	安装尺寸					外形尺寸							轴伸尺寸				
		A	B	P	H	S	V		K	G	L	C	I	L1	L2	D	U	T
							YSV6-F 80B5	YSV8-F 90B5										
GF40	3~200	32.5	310	230	130	18	151.2	183	255	283	70	262	20	65	60	40	12	43
GF50	3~200	40	360	270	150	18	151.2	183	287	331	80	302	25	75	70	50	14	53.5

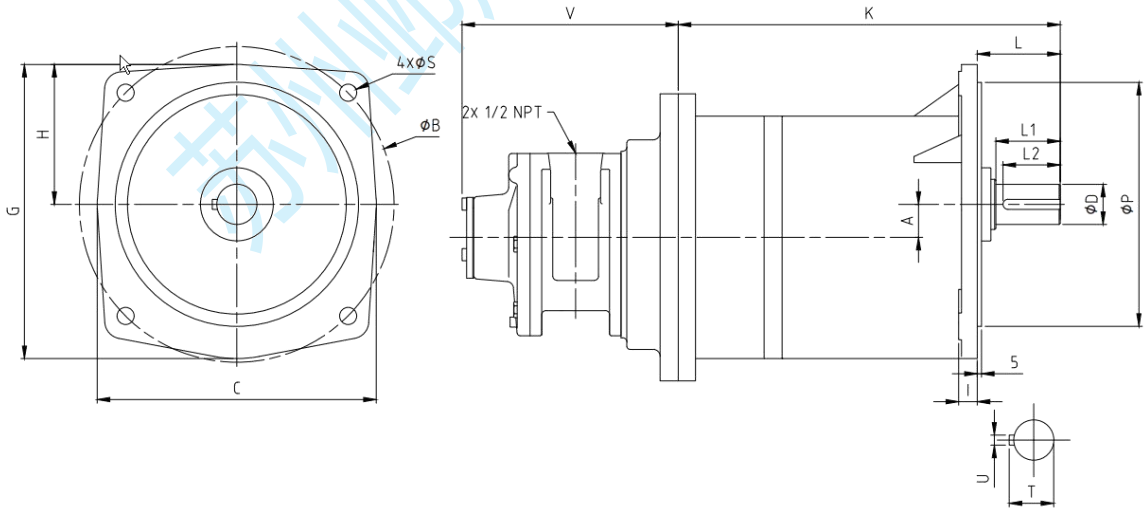

YSGAV6～V8-GH40～50系列气动减速马达



机型	减速比	安装尺寸						外形尺寸						轴伸尺寸				
		A	B	P	H	S	Z	V YSV6-F80B5	V YSV8-F90B5	K	G	W	I	L1	L2	D	U	T
GH40	3~200	32.5	150	210	162	18	85	151.2	183	255	227	255	20	65	60	40	12	43
GH50	3~200	40	160	230	190	18	100	151.2	183	287	267	285	25	75	70	50	14	53.5

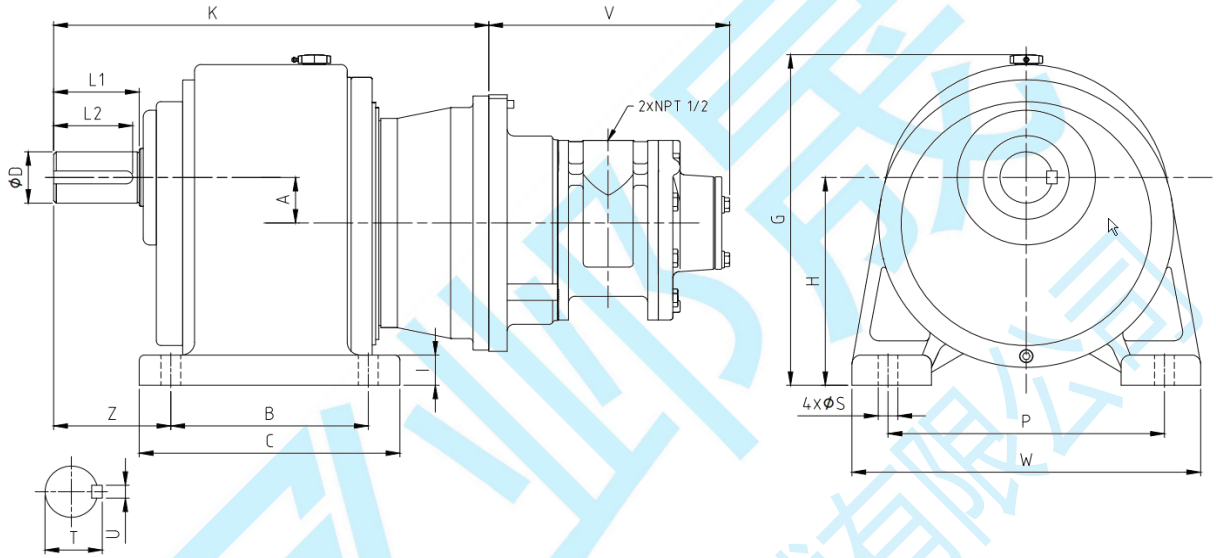


苏州亚晟精密机械有限公司

活塞式气动减速马达

YSGAP2～P4-GF22～28系列气动减速马达




机型	减速比	安装尺寸					外形尺寸						轴伸尺寸				
		A	B	P	H	S	V		K	G	L	C	I	L1	L2	D	U	T
							YSP2	YSP4										
GF22	5~200	115	185	148	79.5	11	136	163	180	165	44	165	12	40	35	22	6	24.5
GF28	5~200	22	215	170	150	11	136	163	197	193	49	186	16	45	40	28	8	31

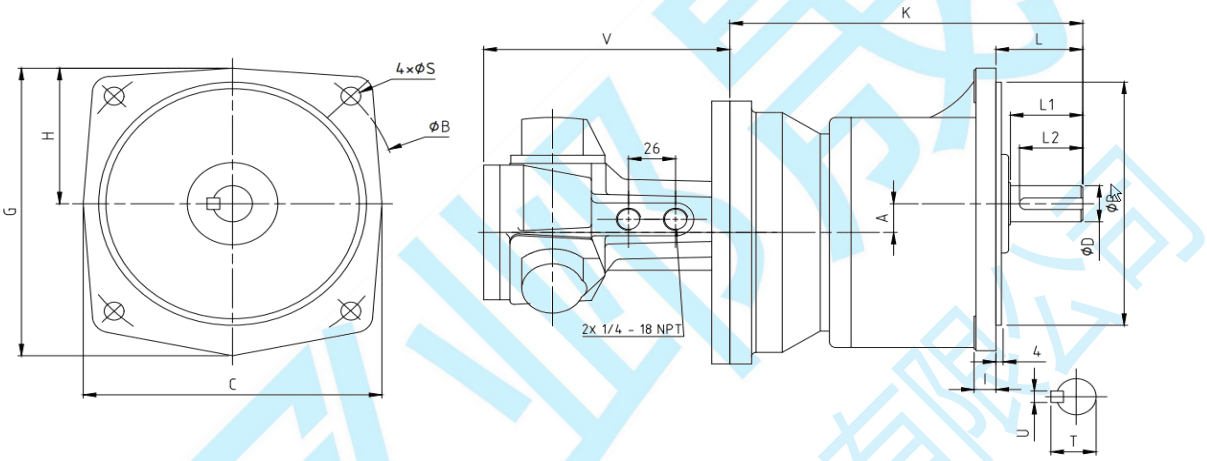

YSGAP2～P4-RF47系列气动减速马达




型号	尺寸表																
	A	B	C		D	U	T	E	F	G	L1	L2	L3	L4	I	H	W
			YSP2-71B5	YSP4-F71B5													
RF47	160	110	203	230	30	8	33	9	130	215	3.5	60	10	302	14	118	182
RF57	200	130	203	230	35	10	38	11	165	220	3.5	70	11.5	338	11.2	118	202
RF67	200	130	203	230	35	10	38	11	165	242	3.5	70	12	361	20.7	130	215
RF77	250	180	203	230	40	12	43	13	215	270	4	80	15	391	15.9	142	242

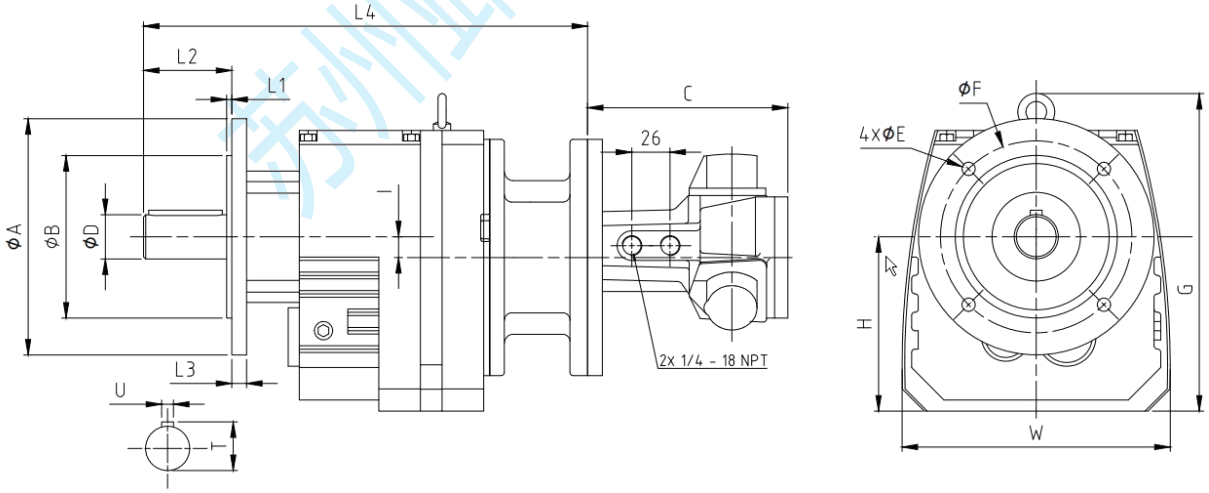


YSGAP6～P7-GF40～50系列气动减速马达




机型	减速比	安装尺寸							外形尺寸						轴伸尺寸				
		A	B	P	H	S	R		V		K	G	L	C	I	L1	L2	D	U	T
							YSP6	YSP7	YSP6	YSP7										
GF40	3~200	32.5	310	230	130	18	⅜ NPT	¾ NPT	186	243	255	283	70	262	20	65	60	40	12	43
GF50	3~200	40	360	270	150	18	⅜ NPT	¾ NPT	186	243	287	331	80	302	25	75	70	50	14	53.5

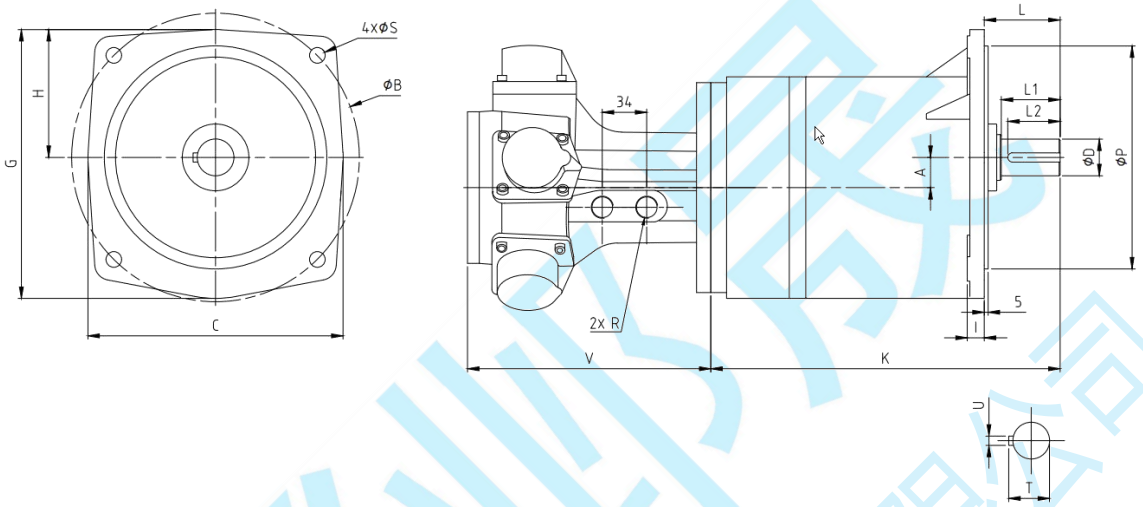

YSGAP6～P7-GH40～50系列气动减速马达



机型	减速比	安装尺寸								外形尺寸						轴伸尺寸				
		A	B	P	H	S	Z	R		V		K	G	W	I	L1	L2	D	U	T
								YSP6	YSP7	YSP6	YSP7									
GH40	3~200	32.5	150	210	162	18	85	⅜ NPT	¾ NPT	186	243	255	227	255	20	65	60	40	12	43
GH50	3~200	40	160	230	190	18	100	⅜ NPT	¾ NPT	186	243	287	267	285	25	75	70	50	14	53.5

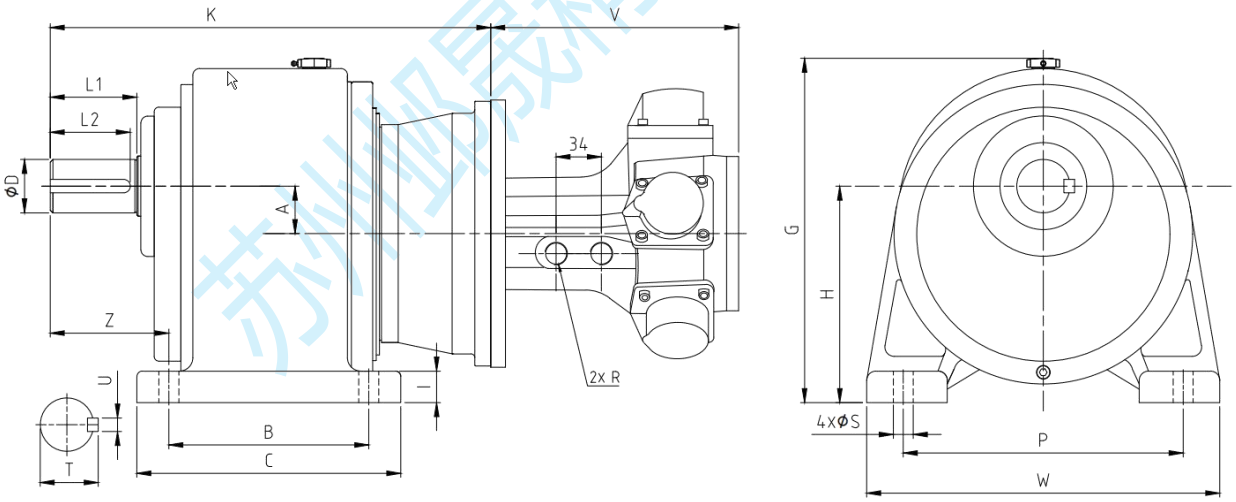

其他气动减速马达系列




YSGAV6～V8行星减速机系列




YSGAV6～V8蜗轮蜗杆系列




YSGAV6～V8配刹车系列

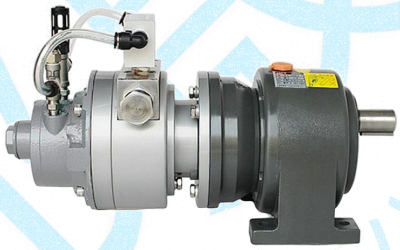


YSGAV2～V4配刹车系列



YSGAP2～P4行星减速机系列



YSGAP6～P7蜗轮蜗杆减速机系列

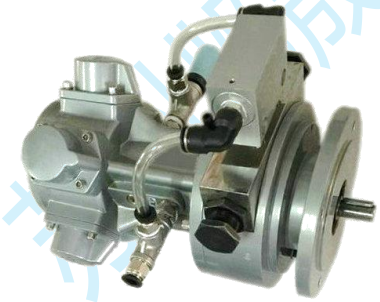

YSPGA6～P7配刹车系列



YSGAP6～P7配刹车系列

气动搅拌机系列



YSMAV立式气动搅拌机



YSMASJ升降型气动搅拌机



YSMAHB横板型气动搅拌机



YSMAJC夹持型气动搅拌机



YSMAHC手持型气动搅拌机



YSMADZ定制型气动搅拌机

*气动搅拌机工作时，需加装空气过滤器、油雾器，以达更高工作效率和更长使用寿命。

YSMAV系列立式气动搅拌机

型号 Model	技术参数 Operation Data										
	最大压力 Max Pressure		功率 Power at max output		转速 Speed at max output	耗气量 Air Consumption at max output		叶轮 Impeller	搅拌轴 Mixing shaft	适用粘度 Viscosity	搅拌容量 Mixing capacity
	bar	psi	hp	kW	rpm	m³/h	CFM	in	mm	CPS	L
YSMAV-P2	6.0	87	1/6	0.12	2000	12.7	7.5	A6	12×500	≤2000	50～150
YSMAV-P4	6.0	87	1/3	0.25	0～1800	16.0	9.4	A8	16×800	≤5000	50～500
YSMAV-P6	6.0	87	3/4	0.56	0～1400	30.4	17.9	A10	16×800	≤15000	50～500
YSMAV-P7	6.0	87	1.5	1.11	0～720	59.1	30.4	A12	20×1000	≤25000	250～1500
YSMAV-V1	7.0	100	0.42	0.31	0～6000	34.83	20.5	A4	12×300	≤1000	50
YSMAV-V2	7.0	100	0.95	0.71	0～3000	50.9	30.0	A6	12×300	≤2000	50～150
YSMAV-V4	7.0	100	1.7	1.27	0～3000	132.5	78.0	A8	16×800	≤5000	50～250
YSMAV-V6	7.0	10	4.0	3.0	0～3000	228.0	128.0	A10	16×800	≤10000	50～250
YSMAV-V8	7.0	100	5.3	4.0	0～2500	293.0	175.0	A12	20×800	≤20000	250～1000

型号说明

YS MA V - P2 - A6

- A6=6英寸三叶型叶轮
- 马达型号：P2=活塞式气动马达；V1=叶片式气动马达
- 安装型式：V=立式
- 名称：MA=搅拌机
- 品牌：YS=邺晟



叶片马达立式气动搅拌机
A型单叶轮



不锈钢立式气动搅拌机
A型单叶轮



活塞马达立式气动搅拌机
A型单叶轮



活塞马达立式气动搅拌机
一字型双叶轮

苏州邺晟精密机械有限公司


YSMASJ系列升降型气动搅拌机

型号	技术参数										
	最大压力		功率		转速	耗气量		叶轮	搅拌轴	适用粘度	搅拌容量
	bar	psi	hp	kW	rpm	m³/h	CFM	in	mm	CPS	L
YSMASJ-P2	6.0	87	1/6	0.12	2000	12.7	7.5	AD6	12×500	≤2000	50
YSMASJ-P4	6.0	87	1/3	0.25	0～1800	16.0	9.4	AD8	16×800	≤5000	50
YSMASJ-P6	6.0	87	3/4	0.56	0～1400	30.4	17.9	AD10	20×1000	≤15000	250/1000
YSMASJ-P7	6.0	87	1.5	1.11	0～720	59.1	30.4	AD12	25×1000	≤25000	250/1000
YSMASJ-V4	7.0	100	1.7	1.27	0～3000	132.5	78.0	AD8	16×1000	≤5000	250
YSMASJ-V6	7.0	100	4.0	3.0	0～3000	228.0	128.0	AD10	20×1000	≤10000	250/1000
YSMASJ-V8	7.0	100	5.3	4.0	0～2500	293.0	175.0	AD10	25×1000	≤20000	1000

型号说明

YS MA SJ - P2 - A6

- A6：叶轮配置：A6=6英寸三叶型叶轮；F16=16寸折叠叶轮
- P2：马达型号：P2=活塞式气动马达；V1=叶片式气动马达
- SJ：安装型式：SJ=升降式
- MA：名称：MA=搅拌机
- YS：品牌：YS=邺晟

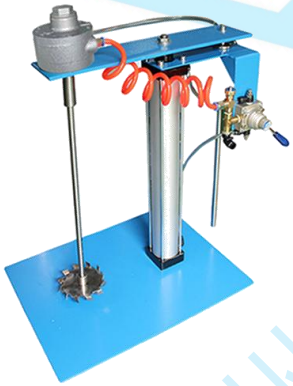

气动升降型固定式



气动升降型移动式
不锈钢材质，耐腐蚀



气动升降型移动式
用于IBC桶

YSMAHB/HBC系列横板型气动搅拌机

型号	技术参数										
	最大压力		功率		转速	耗气量		叶轮	搅拌轴	适用粘度	搅拌容量
	bar	psi	hp	kW	rpm	m³/h	CFM	in	mm	CPS	L
YSMAHB-P4	6.0	87	1/3	0.25	0～1800	16.0	9.4	AD8	16×800	≤5000	200～500
YSMAHB-P6	6.0	87	3/4	0.56	0～1400	30.4	17.9	AD10	20×800	≤15000	200～500
YSMAHB-P7	6.0	87	1.5	1.11	0～720	59.1	30.4	AD12	20×800	≤25000	200～500
YSMAHBC-P6	6.0	87	3/4	0.56	0～1400	30.4	17.9	FD16	20×1000	≤1500	1000
YSMAHBC-P7	6.0	87	1.5	1.11	0～720	59.1	30.4	FD16	20×1000	≤2500	1000
YSMAHB-V4	7.0	100	1.7	1.27	0～3000	132.5	78.0	AD8	16×800	≤5000	200～500
YSMAHB-V6	7.0	100	4.0	3.0	0～3000	228.0	128.0	AD10	16×800	≤15000	200～500
YSMAHB-V8	7.0	100	5.3	4.0	0～2500	293.0	175.0	AD12	20×800	≤25000	200～500
YSMAHBC-V4	7.0	100	1.7	1.27	0～3000	132.5	78.0	FD16	20×1000	≤1000	1000
YSMAHBC-V6	7.0	100	4.0	3.0	0～3000	228.0	128.0	FD16	20×1000	≤2000	1000
YSMAHBC-V8	7.0	100	5.3	4.0	0～2500	293.0	175.0	FD16	20×1000	≤2000	1000

型号说明

YS MA HB - P4 - AD8

- AD8：叶轮配置：AD8=8英寸三叶型叶轮，D=2只叶轮; FD16=16英寸F型折叠叶轮，D=2只叶轮
- P4：马达型号：P4=活塞式气动马达；V4=叶片式气动马达
- HB：安装型式：HB=55加仑桶横板安装；HBC=IBC吨桶横板安装
- MA：名称：MA=气动搅拌机
- YS：品牌：YS=邺晟



HBC横板型IBC桶用
A型不锈钢双叶轮



HBC横板型IBC桶用
F型可折叠不锈钢双叶轮

YSMASC系列手持型气动搅拌机

型号	技术参数										
	最大压力		功率		转速	耗气量		叶轮	搅拌轴	适用粘度	搅拌容量
	bar	psi	hp	kW	rpm	m³/h	CFM	in	mm	CPS	L
YSMASC-P2	6.0	87	1/6	0.12	0～2000	12.7	7.5	A5/C5/F6	12×600	≤3000	50～150
YSMASC-P4	6.0	87	1/3	0.25	0～1800	16.0	9.4	A6/C6/F6	14×600	≤5000	250
YSMASC-P6	6.0	87	3/4	0.56	0～1400	30.4	17.9	A8/C8/F6	14×600	≤15000	250
YSMASC-V1	7.0	100	0.42	0.31	0～6000	34.83	20.5	A4	12×300	≤1000	50
YSMASC-V2	7.0	100	0.95	0.71	0～3000	50.9	30.0	A5/C5/F6	14×600	≤2000	50～150
YSMASC-V4	7.0	100	1.7	1.27	0～3000	132.5	78.0	A5/C5/F6	14×600	≤5000	250

型号说明

YS MA SC - P2 - A5

- 叶轮配置：A5=5英寸三叶型叶轮；C5=5英寸分散盘；F6=6英寸F型可折叠叶轮
- 马达型号：P2=活塞式气动马达；V1=叶片式气动马达
- 安装型式：SC=手持型
- 名称：MA=气动搅拌机
- 品牌：YS=邺晟



2VM叶片马达手持型气动搅拌机
A型不锈钢单叶轮



4PM活塞马达手持型气动搅拌机
A型不锈钢单叶轮

气动绞车系列


YSAWV系列叶片式气动绞车

型号	技术参数								
	压力	拉力		速度		功率	钢丝绳直径	卷筒容量	耗气量
		第一层	顶层	第一层	顶层				
	bar (psi)	kN (lb)	kN (lb)	m/min (fpm)	m/min (fpm)	kW (hp)	mm (in)	m (ft)	m³/min (CFM)
YSAWV005	6.3 (90)	0.7 (154)	0.5 (110)	26 (85)	42 (138)	0.71 (0.95)	6 (1/4)	80 (263)	0.85 (30)
YSAWV01	6.3 (90)	1.35 (297)	1 (220)	25 (82)	40 (131)	1.27 (1.7)	8 (5/16)	100 (328)	2.2 (78)
YSAWV02	6.3 (90)	3.2 (704)	2 (440)	26 (85)	40 (131)	3.0 (4.0)	8 (5/16)	100 (328)	3.8 (134)
YSAWV05	6.3 (90)	8 (1760)	5 (1100)	13 (43)	21 (69)	4.0 (5.3)	8 (5/16)	100 (328)	4.9 (173)

型号说明

YS AWV 005 - 42

- 速度：42=顶层额定速度42m/min（支持定制）
- 拉力：005=额定拉力50kg（支持定制）
- 型号：AWV=叶片式气动绞车
- 品牌：YS

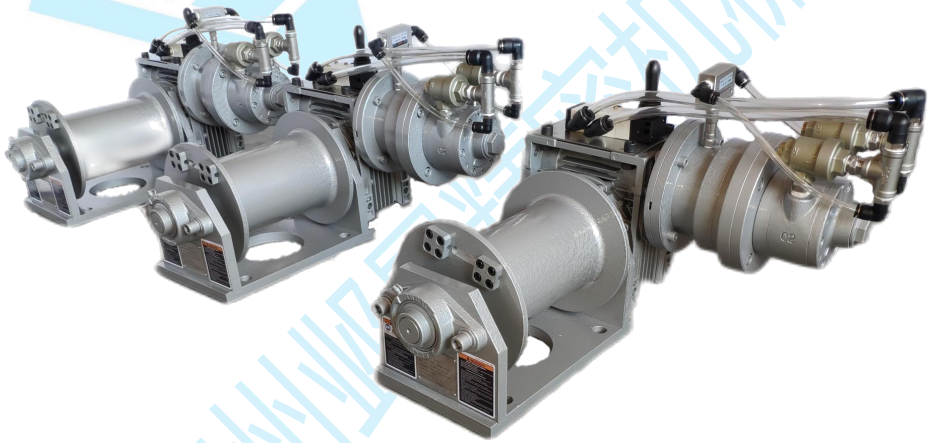

YSAWP系列活塞式气动绞车


型号	技术参数								
	压力	拉力		速度		功率	钢丝绳直径	卷筒容量	耗气量
		第一层	顶层	第一层	顶层				
	bar (psi)	kN (lb)	kN (lb)	m/min (fpm)	m/min (fpm)	kW (hp)	mm (in)	m (ft)	m^3/min (CFM)
YSAWP005	6.3 (90)	0.7 (154)	0.5 (110)	9 (30)	15 (49)	0.25 (1/3)	6 (1/4)	80 (263)	0.3 (11)
YSAWP01	6.3 (90)	1.5 (330)	1 (220)	10 (33)	15 (49.2)	0.56 (3/4)	8 (5/16)	100 (328)	0.51 (18)
YSAWP02	6.3 (90)	3.2 (704)	2 (440)	10 (33)	16 (52.5)	1.1 (1.5)	8 (5/16)	100 (328)	1 (36)
YSAWP05	6.3 (90)	9.1 (2002)	5 (1100)	8 (26)	12 (40)	1.2 (1.6)	8 (5/16)	100 (328)	1.4 (50)
YSAWP05P(*)	6.3 (90)	9.8 (2156)	5 (1100)	17 (56)	27 (89)	2.9 (3.9)	8 (5/16)	100 (328)	4.5 (159)
YSAWP10	6.3 (90)	17 (3740)	10 (2200)	15 (49)	24 (79)	2.9 (3.9)	10 (3/8)	120 (394)	4.5 (159)
YSAWP20	6.3 (90)	35 (7700)	20 (4400)	9 (30)	15 (49)	6.2 (8.3)	14 (9/16)	300 (984)	8 (283)
YSAWP30	6.3 (90)	45 (9900)	30 (6600)	11 (36)	16 (53)	10.5 (14)	16 (5/8)	300 (984)	12 (424)
YSAWP50	6.3 (90)	76 (16720)	50 (11000)	10 (33)	15 (49)	16 (21.4)	20 (3/4)	300 (984)	18 (636)

（*）：高功率版

型号说明

YS AWP 005 - 15

- 速度：15=顶层额定速度15m/min（支持定制）
- 拉力：005=额定拉力50kg（支持定制）
- 型号：AWP=活塞式气动绞车
- 品牌：YS

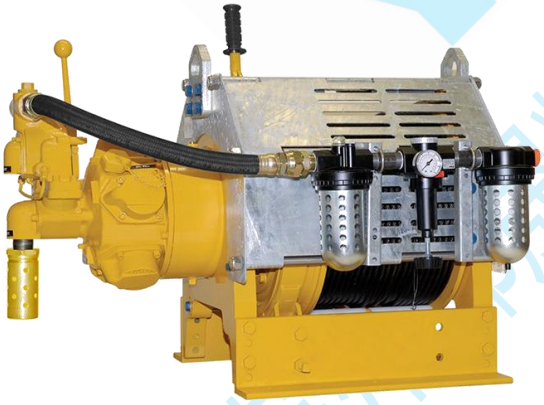



邺晟

苏州邺晟精密机械有限公司

地址：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号1幢东侧

电话：18962176798　18012705398

网址：www.jsszyes.com

邮箱：jsszyes@163.com