

VINCANWO

产品选型手册

致力成为数智终端世界品牌

Dedicated to Becoming a World-class Brand in Digital Terminals



目录

工业触摸一体机系列

IPRO X86系列	01
IPRO-SE X86系列	02
OPC X86系列	03
GFACE X86系列	05
GFACEH X86系列	07
FWS X86系列	09
选购清单1	10
选购清单2(国产化)	10
选购清单3(IPRO/OPC高性能)	11
选购清单4(GFACEH)	12
选购清单5(IPRO-SE)	13
IPRO安卓系列	14
IPRO-SE安卓系列	15
OPC安卓系列	16
FWS安卓系列	18
安卓选购清单	19
IPRO系列尺寸图	20
IPRO-SE系列尺寸图	21
OPC系列尺寸图	23
GFACE系列尺寸图	25
GFACEH系列尺寸图	27
FWS系列尺寸图	28

工控机系列

RK35-2L	29
RK35-3L	30
RK35-6L/7L	31
ARE	33
GW100	34
BPC-102	35
BPC-103	36
BPC-103(国产化)	37
BPC-102/BPC-103选购清单	38
NANO-100	39
NANO-104L	40
NANO-106L	41
NANO-N100	42
NANO-MINI	44
UNO	45
ANBOX	46
2U	47
4U	48

网络广播服务器系列

GPS网络广播服务器	49
------------	----

三防电脑系列

Y6-N10A/Y6-I10A X86系列	50
F6-10C X86系列	50
F6-10Z/F6-08Z X86系列	52
Y6-N08A X86系列	53
Y6-M10A 安卓系列	54
F6-10D9/F6-08D9 安卓系列	55
F6-10M/F6-08M 安卓系列	56
F6-T1 安卓系列	57
F6-T78 安卓系列	58
Y6-M08A 安卓系列	59
F6-109 国产化系列	60
三防电脑六视图	61
三防电脑选配配件	64

*本手册所展示的型号为公司测试型号,具体品牌型号不作展示,详情请咨询业务

X86系列 IPRO

高性能嵌入式一体机

10.4"/12.1"/15"/17"/19"/15.6"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.4	12.1	15	17	19	15.6	21.5
	分辨率	1024*768			1280*1024		1920*1080	
	视角	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	500 cd/㎡	500 cd/㎡	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1
	触摸类型	电容/电阻						
	控制器	USB接口						
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次						
规格	处理器	Intel® Processors						
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G			6代以上:DDR4,4G/8G/16G			
	存储	5代以下:1*mSATA/1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)			6代以上/1*M.2/1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)			
	网络	2*RTL8111						
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至5COM						
	USB	4*USB						
	Display	1*HDMI, 1*VGA						
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE			6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)			
	系统	Windows/Linux						
尺寸	外观尺寸	277.3*224.5*55.8mm	311.3*255.3*55.6mm	367.3*291.3*58.8mm	401.6*338.2*58.6mm	445*374.8*58.6mm	412*261*58.6mm	551*340.2*53.5mm
	建议开孔尺寸	外嵌270*218mm 内嵌266*213mm	外嵌305*248mm 内嵌298.8*242.8mm	外嵌359*283mm 内嵌350*274mm	外嵌394*324mm 内嵌383.8*320.8mm	外嵌439*359mm 内嵌423.8*353.8mm	外嵌404*253mm 内嵌397.5*241.8mm	外嵌545.4*334.6mm R11.2mm
	毛重	约2.75kg	约3.3kg	约3.75kg	约5.65kg	约5.7kg	约3.8kg	约6kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式						
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V (可选9~36V宽压)						

包装信息:

产品名称	描述
IPRO	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证

X86系列 IPRO-SE

高性能嵌入式一体机 7"/8"/10.1"/13.3"



产品规格


LCD 规格	尺寸	7	8	10.1	13.3
	分辨率	1024*600	1024*768	1280*800	1920*1080
	视角	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85
	亮度	300 cd/m²	300 cd/m²	400 cd/m²	300 cd/m²
	对比度	500:1	1000:1	800:1	800:1
	触摸类型	电容			
	控制器	USB接口			
	耐久度	≥500万次			
规格	处理器	Intel® Processors			
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G		6代以上:DDR4,4G/8G/16G	
	存储	3代:1*MSATA		4代以上:1*M.2	
	网络	2*RTL8111			
	COM	2 * RS232 , (COM2可选RS485)	2 * RS232 , (COM2可选RS485)可扩展至5COM		
	USB	2*USB3.0	2*USB3.0+2*USB2.0		
	Display	1*HDMI, 1*VGA			
	扩展插槽	1 * Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE			
	系统	Windows/Linux			
尺寸	外观尺寸	194*129.9*52mm	234*187*52mm	266.1*181.9*52mm	337*208.6*52mm
	建议开孔尺寸	188*124mm R7.2mm	228*181mm R7.2mm	260*176mm R7.2mm	331.5*203mm R7.2mm
	毛重	约1.8kg	约2.4kg	约3kg	约3.5kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式			
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V			

包装信息:

产品名称	描述
IPRO-SE	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证

X86系列 OPC

触摸一体机 正屏15"/17"/19"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15	17	19
	分辨率	1024*768	1280*1024	1280*1024
	视角	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/80/80
	亮度	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	1000:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容		
	控制器	USB接口		
	耐久度	≥500万次		
规格	处理器	Intel® Processors		
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G	6代以上:DDR4,4G/8G/16G	
	存储	5代以下:1*mSATA+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB) 6代以上:1*M.2+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)		
	网络	2*RTL8111		
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至6COM		
	USB	4*USB		
	Display	1*HDMI, 1*VGA		
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE	6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)	
	系统	Windows/Linux		
尺寸	外观尺寸	358.4*286.7*49.1mm	383.8*315.3*49.6mm	429.5*357*49.6mm
	建议开孔尺寸	349.4*277.7mm	381*312.9mm	425.5*350.5mm
	毛重	约3.7KG	约5.6KG	约6.2KG
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)		

包装信息:

产品名称	描述
OPC	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*左右安装支架、1*合格证

X86系列 OPC

触摸一体机

宽屏15.6"/18.5"/21.5"/23.6"/27"/32"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15.6*	18.5	21.5*	23.6	27	32*
	分辨率	1366*768	1920*1080				
	视角	45/45/20/40	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	220 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	500:1	1000:1	3000:1	3000:1	1000:1	1200:1
	触摸类型	电容					
	控制器	USB接口					
	耐久度	≥500万次					
规格	处理器	Intel® Processors					
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G			6代以上:DDR4,4G/8G/16G		
	存储	5代以下:1*mSATA+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)			6代以上:1*M.2+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)		
	网络	2*RTL8111					
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至6COM					
	USB	4*USB					
	Display	1*HDMI, 1*VGA					
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE			6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)		
	系统	Windows/Linux					
尺寸	外观尺寸	393.3*242.4*49.1mm	457.3*281.7*49.2mm	533.6*320.9*48.3mm	571.7*345.4*51.3mm	656.7*398.1*51.3mm	770.7*465.6*57.2mm
	建议开孔尺寸	387.2*237.2mm	453.4*277.5mm	529*316mm	567.7*341.2mm	651.1*394.2mm	765.6*460.3mm
	毛重	约3.7KG	约4.1KG	约5.7KG	约6KG	约9.2KG	约12.5KG
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式					
环境	工作温度	-10~ 60℃	-10~ 60℃	-10~60℃	-10~ 60℃	-10~ 60℃	-10~ 60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)					

包装信息:


产品名称	描述
OPC	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*左右安装支架、1*合格证

*15.6"/21.5"/32"背面结构颜色为黑色

X86系列 GFACE

全封闭一体机

正屏10.4"/12.1"/15"/17"/19"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.4	12.1	15	17	19
	分辨率	1024*768			1280*1024	
	视角	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/80/80
	亮度	500 cd/㎡	500 cd/㎡	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容/电阻				
	控制器	USB接口				
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次				
规格	处理器	Intel® Processors				
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G		6代以上:DDR4,4G/8G/16G		
	存储	5代以下:1*mSATA+1*SATA(2.5"机械硬盘容量≤2TB) 6代以上:1*M.2+1*SATA(2.5"机械硬盘容量≤2TB)				
	网络	2*RTL8111				
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至6COM				
	USB	前置 1*USB 后置 4*USB				
	Display	1*HDMI, 1*VGA				
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE			6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)	
	系统	Windows/Linux				
尺寸	外观尺寸	309*244.7*58mm	310*273.1*58mm	366*310*62.4mm	397.8*354*62.4mm	439*386.5*64mm
	建议开孔尺寸	301*237mm	301*256mm	352*298mm	384*343mm	426*374mm
	毛重	约3.54kg	约3.52kg	约4.68kg	约6kg	约7kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式				
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)				

包装信息:

产品名称	描述
GFACE	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证、4*挂钩

X86系列 GFACE

全封闭一体机

宽屏15.6"/17.3"/18.5"/21.5"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15.6	17.3	18.5	21.5
	分辨率	1920*1080			
	视角	89/89/89/89	80/80/60/80	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	250 cd/㎡	400 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	3000:1	600:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容/电阻			
	控制器	USB接口			
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次			
规格	处理器	Intel® Processors			
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G		6代以上:DDR4,4G/8G/16G	
	存储	5代以下:1*mSATA+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)		6代以上:1*M.2+1*SATA(2.5”机械硬盘容量≤2TB)	
	网络	2*RTL8111			
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至6COM			
	USB	前置 1*USB 后置 4*USB			
	Display	1*HDMI, 1*VGA			
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE		6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)	
	系统	Windows/Linux			
尺寸	外观尺寸	402.7*269.7*61.8mm	446.2*296.2*64.5mm	476.4*339.3*61.7mm	550*365.7*63.8mm
	建议开孔尺寸	389*258mm	432*285mm	464*327mm	533*347mm
	毛重	约4.84kg	约5.68kg	约6.54kg	约8.08kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式			
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-10~60℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)			

包装信息:

产品名称	描述
GFACE	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证、4*挂钩

X86系列 GFACEH

全封闭高性能一体机 正屏10.4"/12.1"/15"/17"/19"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.4	12.1	15	17	19
	分辨率	1024*768			1280*1024	
	视角	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	85/85/85/80
	亮度	500 cd/㎡	500 cd/㎡	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容/电阻				
	控制器	USB接口				
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次				
规格	芯片组	D81 (LGA1150)		H310 (LGA1151)		H610 (LGA1700)
	内存	2*DDR3 4G/8G/16G		2*DDR4 4G/8G/16G/32G		
	存储	1*mSATA,1*SATA		1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280		
	网络	1*RTL8111		2*RTL8111		
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)				
	USB	前置1*USB2.0、后置2*USB3.0/2*USB2.0				
	Display	1*HDMI,1*VGA				
	扩展插槽	1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE		1* Mini-PCIE WIFI		1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE
	系统	Windows/Linux				
尺寸	外观尺寸	309*245.4*66.7mm	310*273.1*66.8mm	366*310*71.2mm	397.8*354*71.4mm	439*386.5*72.6mm
	建议开孔尺寸	301*237mm	301*256mm	352*298mm	384*343mm	426*374mm
	毛重	约3.54kg	约3.52kg	约4.68kg	约6kg	约7kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式				
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V/19V				

包装信息:

产品名称	描述
GFACEH	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证、4*挂钩

订购信息: 见选购清单标压系列

X86系列

GFACEH

全封闭高性能一体机

宽屏15.6"/17.3"/18.5"/21.5"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15.6	17.3	18.5	21.5
	分辨率	1920*1080			
	视角	89/89/89/89	80/80/60/80	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	250 cd/㎡	400 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	3000:1	600:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容/电阻			
	控制器	USB接口			
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次			
规格	芯片组	D81 (LGA1150)	H310 (LGA1151)		H610 (LGA1700)
	内存	2*DDR3 4G/8G/16G	2*DDR4 4G/8G/16G/32G		
	存储	1*mSATA,1*SATA	1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280		
	网络	1*RTL8111	2*RTL8111		
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)			
	USB	前置1*USB2.0、后置2*USB3.0/2*USB2.0			
	Display	1*HDMI, 1*VGA			
	扩展插槽	1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE	1* Mini-PCIE WIFI		1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE
	系统	Windows/Linux			
尺寸	外观尺寸	402.7*269.7*70.4mm	446.2*296.2*73.1mm	476.4*339.3*70.3mm	550*365.7*72.4mm
	建议开孔尺寸	389*258mm	432*285mm	464*327mm	533*347mm
	毛重	约4.84kg	约5.68kg	约6.54kg	约8.08kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式			
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-10~60℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V/19V			

包装信息:

产品名称	描述
GFACEH	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证、4*挂钩

订购信息:见选购清单标压系列

X86系列 FWS

多功能一体机 宽屏10.1"/15.6"/21.5"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.1	15.6	21.5
	分辨率	1280*800	1920*1080	1920*1080
	视角	80/80/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	330 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
	对比度	600:1	3000:1	1000:1
	触摸类型	电容		
	控制器	USB接口		
	耐久度	≥500万次		
规格	处理器	Intel® Processors		
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G 6代以上:DDR4,4G/8G/16G		
	存储	5代以下:1*mSATA/1*SATA 6代以上:1*M.2/1*SATA(2.5"机械硬盘容量≤2TB)		
	网络	2*RTL8111		
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至5COM		
	USB	4*USB2.0		
	Display	1*HDMI, 1*VGA		
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE 6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)		
	系统	Windows/Linux		
	感应	可选前置IC/ID刷卡/摄像头/扫码		
尺寸	外观尺寸	266.1*212*57mm	402.3*276.5*53.5mm	534.3*362.3*53.5mm
	建议开孔尺寸	260.5*206.5mm R7.2mm	396.7*270.8mm R11.2mm	528.7*356.7mm R11.2mm
	毛重	更新中		
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9~36V)		

包装信息:

产品名称	描述
FWS	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证
FWS-I	可升级前置IC/ID刷卡
FWS-C	可升级前置摄像头
FWS-S	可升级前置扫码
FWS-I/C/S	可升级前置IC/ID刷卡/摄像头/扫码

选购清单1

CPU (可选)	CPU	OS
	Intel® Core™ 3th Gen I3-3110M/3120M/3217U/3227U Processor Intel® Core™ 3th Gen I5-3210M/3320M/3317U/3337U Processor	Windows XP/7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 4th Gen I3-4005U/4030U Processor Intel® Core™ 4th Gen I5-4200U/4300U Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 5th Gen I3-5005U/5015U/5100U Processor Intel® Core™ 5th Gen I5-5200U/5250U/5300U Processor Intel® Core™ 5th Gen I7-5500U/5600U Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 6th Gen I3-6006U/6157U Processor Intel® Core™ 6th Gen I5-6200U/6300U/6360U Processor	Windows 7/8.1/10/11 Linux
	Intel® Core™ 7th Gen I3-7100U/7167U Processor Intel® Core™ 7th Gen I5-7200U/7300U Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 8th Gen I3-8130U Processor Intel® Core™ 8th Gen I5-8350U Processor Intel® Core™ 8th Gen I7-8550U/8650U Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 10th Gen I3-10110U Processor Intel® Core™ 10th Gen I5-10210U/10310U Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Celeron® J1800/J1900/N2840 Processor Intel® Celeron® J4125/N4000/N100 Processor	Windows 7/8.1/10 Linux Windows 10/11 Linux

*由于产品更新的原因,具体配置信息和销售可能存在不一致情况,请以业务提供信息为准

选购清单2(国产化)

CPU	飞腾D2000 / 飞腾FT-2000/4	兆芯KX U6780、KX U6780A、KX U6580、 KX 6640A、KX 6640MA
内存	DDR4L,4G/8G/16G/32G	DDR4L,4G/8G/16G
存储	1*MSATA+1*M.2 2280 PCIE SSD	1*MSATA
USB	4*USB	4*USB
网络	2*LAN	2*LAN
COM	2*RS232,(COM2/3可选RS485)可扩展至5COM	2*RS232,(COM1可选RS485)可扩展至6COM
拓展插槽	1*M.2 2230 WIFI	1*MPCI-E WIFI
系统	UOS/银河麒麟	Windows10/Linux *具体请咨询业务

*国产化配置详情请咨询业务

选购清单3(IPRO/OPC高性能)

笔记本 系列

CPU	OS
Intel® Core™ 4th Gen I7-4770HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
Intel® Core™ 6th Gen I7-6700HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
Intel® Core™ 7th Gen I5-7300HQ Processor Intel® Core™ 7th Gen I7-7700HQ Processor	Windows 10/11 Linux
Intel® Core™ 10th Gen I7-10750HQ/10875HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
Intel® Core™ 11th Gen I3-1115G4 Processor Intel® Core™ 11th Gen I5-1145G7 Processor Intel® Core™ 11th Gen I7-1165G7 Processor	Windows 10/11 Linux
Intel® Core™ 12th Gen I3-1215U Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-1245U Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-1255U Processor	Windows 10/11 Linux

多网系列

CPU	内存	网络	COM
Intel® Core™ 5th Gen I3/I5/I7 Processor	DDR3L, 4G/8G	4*Intel I211	2*RS232, (COM2可选RS485)
Intel® Core™ 5th Gen I3/I5/I7 Processor	DDR3L, 4G/8G	4*RTL8111	
Intel® Core™ 7th/8th/10th Gen I3/I5/I7 Processor (可选POE)	DDR4L, 4G/8G/16G	4*Intel I225	

*由于产品更新的原因,具体配置信息和销售可能存在不一致情况,请以业务提供信息为准

选购清单4(GFACEH)

	CPU	OS
D81	Intel® Core™ 4th Gen I3-4160T Processor Intel® Core™ 4th Gen I5-4590T Processor Intel® Core™ 4th Gen I7-4790T Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
H310	Intel® Core™ 6th Gen I3-6100 Processor Intel® Core™ 6th Gen I5-6500 Processor Intel® Core™ 6th Gen I7-6700 Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 7th Gen I3-7100 Processor Intel® Core™ 7th Gen I5-7400 Processor Intel® Core™ 7th Gen I7-7700 Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 8th Gen I3-8100 Processor Intel® Core™ 8th Gen I5-8400 Processor Intel® Core™ 8th Gen I7-8700 Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 9th Gen I3-9100 Processor Intel® Core™ 9th Gen I5-9400 Processor	Windows 10/11 Linux
H610	Intel® Core™ 12th Gen I3-12100 Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-12400 Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-12700 Processor Intel® Core™ 13th Gen I3-13100 Processor Intel® Core™ 13th Gen I5-13400 Processor Intel® Core™ 13th Gen I7-13700 Processor Intel® Core™ 14th Gen I3-14100 Processor Intel® Core™ 14th Gen I5-14400 Processor Intel® Core™ 14th Gen I7-14700K Processor	Windows 10/11 Linux

*由于产品更新的原因, 具体配置信息和销售可能存在不一致情况, 请以业务提供信息为准

选购清单5 (IPRO-SE)

CPU (可选)	CPU	OS
	Intel® Core™ 3th Gen I3-3217U/3227U Processor Intel® Core™ 3th Gen I5-3317U/3337U Processor	Windows/Linux
	Intel® Core™ 4th Gen I3-4005U/4030U Processor Intel® Core™ 4th Gen I5-4200U/4300U Processor	
	Intel® Core™ 5th Gen I3-5005U/5010U/5015U Processor Intel® Core™ 5th Gen I5-5200U/5250U/5300U Processor	
	Intel® Core™ 6th Gen I3-6006U/6157U Processor Intel® Core™ 6th Gen I5-6200U/6300U/6360U Processor Intel® Core™ 6th Gen I7-6500U Processor	
	Intel® Core™ 7th Gen I3-7020U/7100U Processor Intel® Core™ 7th Gen I5-7200U/7300U Processor	
	Intel® Core™ 8th Gen I3-8130U Processor Intel® Core™ 8th Gen I5-8350U Processor Intel® Core™ 8th Gen I7-8550U/8650U Processor	
	Intel® Core™ 10th Gen I3-10110U Processor Intel® Core™ 10th Gen I5-10210U/10310U Processor Intel® Core™ 10th Gen I7-10610U Processor	
	Intel® Celeron® J4125/J6412 Processor	

*由于产品更新的原因,具体配置信息和销售可能存在不一致情况,请以业务提供信息为准

安卓一体机

10.4"/12.1"/15"/17"/19"/15.6"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.4	12.1	15	17	19	15.6	21.5
	分辨率	1024*768			1280*1024		1920*1080	
	视角	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	85/85/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	500 cd/㎡	500 cd/㎡	350 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	900:1	1200:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1
	触摸类型	电容/电阻						
	控制器	USB接口						
	耐久度	电容:≥500万次 / 电阻:≥10万次						
规格	处理器	ARM/Rockchip						
	内存	2G/4G/8G						
	存储	32G/64G/128G			3588:64G/128G/256G			
	网络	1*LAN			2*LAN			
	COM	2*RS232,(1*COM可选RS485)						
	USB	2*USB						
	Display	1*HDMI						
	系统	Android/Linux（Linux系统请咨询销售）						
尺寸	外观尺寸	277.3*224.5*55.8mm	311.3*255.3*55.6mm	367.3*291.3*58.8mm	401.6*338.2*58.6mm	445*374.8*58.6mm	412*261*58.6mm	551*340.2*53.5mm
	建议开孔尺寸	外嵌270*218mm 内嵌266*213mm	外嵌305*248mm 内嵌298.8*242.8mm	外嵌359*283mm 内嵌350*274mm	外嵌394*324mm 内嵌383.8*320.8mm	外嵌439*359mm 内嵌423.8*353.8mm	外嵌404*253mm 内嵌397.5*241.8mm	外嵌545.4*334.6mm R11.2mm
	毛重	约2.62kg	约3.28kg	约4.26kg	约5kg	约5.96kg	约4.34kg	约6kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式						
环境	工作温度	-20~60℃	-20~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)						

包装信息:

产品名称	描述
IPRO	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证

安卓一体机 7"/8"/10.1"/13.3"



产品规格


LCD 规格	尺寸	7	8	10.1	13.3
	分辨率	1024*600	1024*768	1280*800	1920*1080
	视角	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85
	亮度	300 cd/㎡	300 cd/㎡	400 cd/㎡	300 cd/㎡
	对比度	500:1	1000:1	800:1	800:1
	触摸类型	电容			
	控制器	USB接口			
	耐久度	≥500万次			
规格	处理器	ARM/Rockchip			
	内存	2G/4G/8G			
	存储	32G/64G/128G		3588:64G/128G/256G	
	网络	1*LAN		2*LAN	
	COM	2*RS232,(1*COM可选RS485)			
	USB	2*USB			
	Display	1*HDMI			
	系统	Android/Linux（Linux系统请咨询销售）			
尺寸	外观尺寸	194*129.9*52mm	234*187*52mm	266.1*181.9*52mm	337*208.6*52mm
	建议开孔尺寸	188*124mm R7.2mm	228*181mm R7.2mm	260*176mm R7.2mm	331.5*203mm R7.2mm
	毛重	约1.8kg	约2.4kg	约3kg	约3.5kg
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式			
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V			

包装信息：

产品名称	描述
IPRO-SE	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证

触摸安卓一体机

正屏15"/17"/19"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15	17	19
	分辨率	1024*768	1280*1024	1280*1024
	视角	89/89/89/89	85/85/80/80	89/89/89/89
	亮度	350 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
	对比度	1000:1	1000:1	1000:1
	触摸类型	电容		
	控制器	USB接口		
	耐久度	≥500万次		
规格	处理器	ARM/Rockchip		
	内存	2G/4G/8G		
	存储	32G/64G/128G	3588:64G/128G/256G	
	网络	1*LAN	2*LAN	
	COM	2*RS232,(1*COM可选RS485)		
	USB	2*USB		
	Display	1*HDMI		
	系统	Android/Linux（Linux系统请咨询销售）		
尺寸	外观尺寸	358.4*286.7*49.1mm	383.8*315.3*49.6mm	429.5*357*49.6mm
	建议开孔尺寸	349.4*277.7mm	381*312.9mm	425.5*350.5mm
	毛重	约3.7KG	约5.6KG	约6.2KG
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)		

包装信息:

产品名称	描述
OPC	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*左右安装支架、1*合格证

ARM系列

OPC

触摸安卓一体机

宽屏15.6"/18.5"/21.5"/23.6"/27"/32"



产品规格

LCD 规格	尺寸	15.6*	18.5	21.5*	23.6	27	32*
	分辨率	1366*768	1920*1080				
	视角	45/45/20/40	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	220 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	500:1	1000:1	3000:1	3000:1	1000:1	1200:1
	触摸类型	电容					
	控制器	USB接口					
	耐久度	≥500万次					
规格	处理器	ARM/Rockchip					
	内存	2G/4G/8G					
	存储	32G/64G/128G			3588:64G/128G/256G		
	网络	1*LAN			2*LAN		
	COM	2*RS232,(1*COM可选RS485)					
	USB	2*USB					
	Display	1*HDMI					
	系统	Android/Linux（Linux系统请咨询销售）					
尺寸	外观尺寸	393.3*242.4*49.1mm	457.3*281.7*49.2mm	533.6*320.9*48.3mm	571.7*345.4*51.3mm	656.7*398.1*51.3mm	770.7*465.6*57.2mm
	建议开孔尺寸	387.2*237.2mm	453.4*277.5mm	529*316mm	567.7*341.2mm	651.1*394.2mm	765.6*460.3mm
	毛重	约3.7KG	约4.1KG	约5.7KG	约6KG	约9.2KG	约12.5KG
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式					
环境	工作温度	-20~60℃	-20~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9-36V宽压)					

包装信息:

产品名称	描述
OPC	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*左右安装支架、1*合格证

*15.6"/21.5"/32"背面结构颜色为黑色

多功能安卓一体机

宽屏10.1"/15.6"/21.5"



产品规格

LCD 规格	尺寸	10.1	15.6	21.5
	分辨率	1280*800	1920*1080	1920*1080
	视角	80/80/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89
	亮度	330 cd/㎡	250 cd/㎡	250 cd/㎡
	对比度	600:1	3000:1	1000:1
	触摸类型	电容		
	控制器	USB接口		
	耐久度	≥500万次		
规格	处理器	ARM/Rockchip		
	内存	2G/4G/8G		
	存储	32G/64G/128G	3588:64G/128G/256G	
	网络	1*LAN	2*LAN	
	COM	2*RS232,(1*COM可选RS485)		
	USB	2*USB2.0		
	Display	1*HDMI		
	系统	Android/Linux（Linux系统请咨询销售）		
	感应	可选前置IC/ID刷卡/摄像头/扫码		
尺寸	外观尺寸	266.1*212*57mm	402.3*276.5*53.5mm	534.3*362.3*53.5mm
	建议开孔尺寸	260.5*206.5mm R7.2mm	396.7*270.8mm R11.2mm	528.7*356.7mm R11.2mm
	毛重	更新中		
	安装方式	嵌入式/壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃	-10~60℃	-10~60℃
	存储温度	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%	5-95%	5-95%
电源	电源输入	DC-12V(可选9~36V)		

包装信息：

产品名称	描述
FWS	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*说明书、1*合格证
FWS-I	可升级前置IC/ID刷卡
FWS-C	可升级前置摄像头
FWS-S	可升级前置扫码
FWS-I/C/S	可升级前置IC/ID刷卡/摄像头/扫码


安卓选购清单

配置	OS
瑞芯微RK3566方案 四核, 2G+32G/4G+32G/8G+64G/8G+128G 4.0蓝牙 1*LAN 2*RS232 2*USB	支持系统: Android 11
瑞芯微RK3568方案 四核, 2G+32G/4G+32G/8G+64G 4.0蓝牙 1*LAN (千兆) 2*RS232 2*USB	支持系统: Android 11 Debian
瑞芯微RK3288方案 四核, 2G+32G/4G+32G/4G+64G 4.0蓝牙 1*LAN 内置PCIE 2*RS232 2*USB	支持系统: Android 7.1.2/6.0.1
瑞芯微RK3399方案 双大核+四小核, 2G+32G/4G+32G/4G+64G 4.0蓝牙 1*LAN 内置PCI 2*RS232 2*USB	支持系统: Android 9/7.1.2 Debian 10/11 buildroot
瑞芯微RK3588方案 八核, 4G+64G/8G+64G/8G+128G/8G+256G/16G+256G 4.0蓝牙 2*LAN (千兆) 内置PCIE 2*RS232 2*USB	支持系统: Android 12 Debian 11


*由于产品更新的原因, 具体配置信息和销售可能存在不一致情况, 请以业务提供信息为准

IPRO尺寸图


IPRO-104

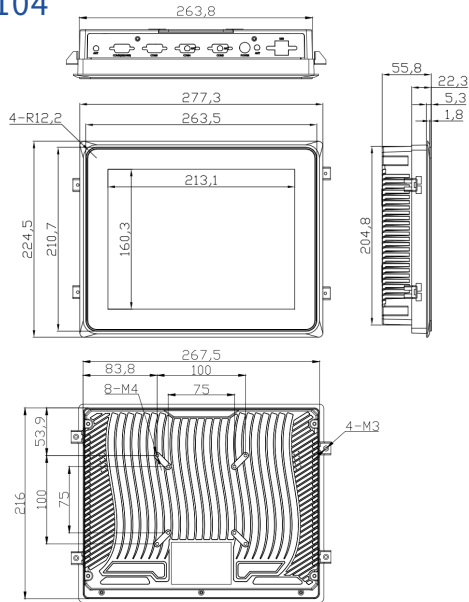


IPRO-121

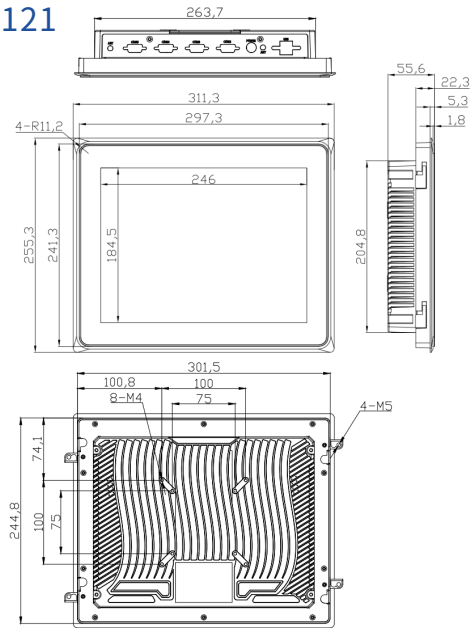


IPRO-150

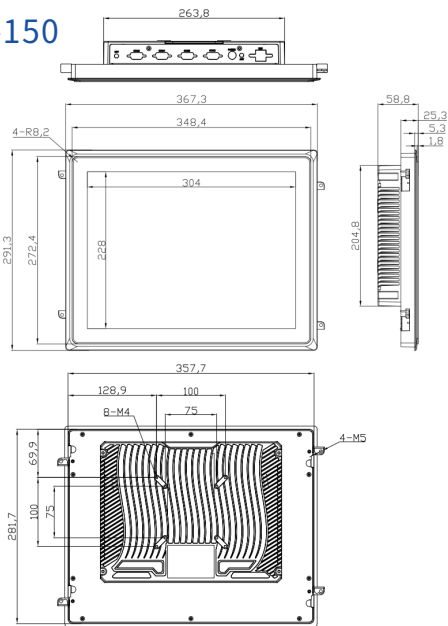


IPRO-170

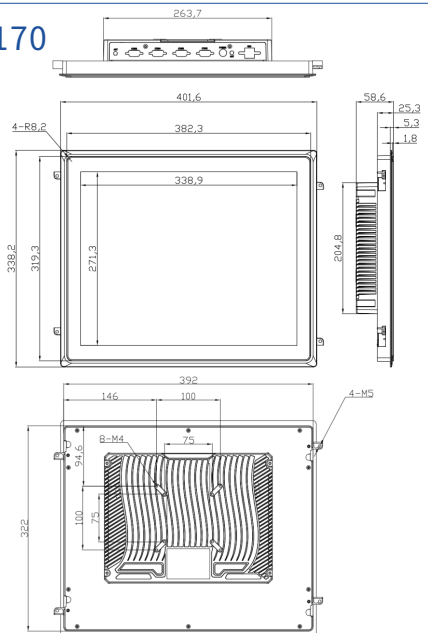


IPRO-190

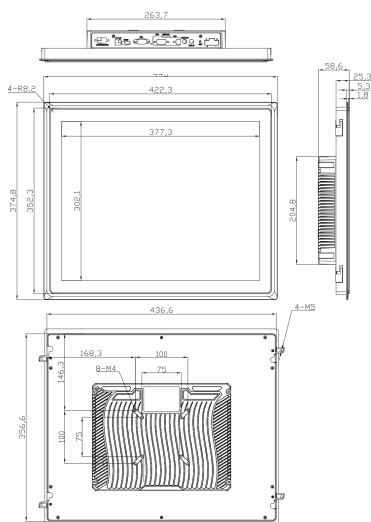

IPRO-156

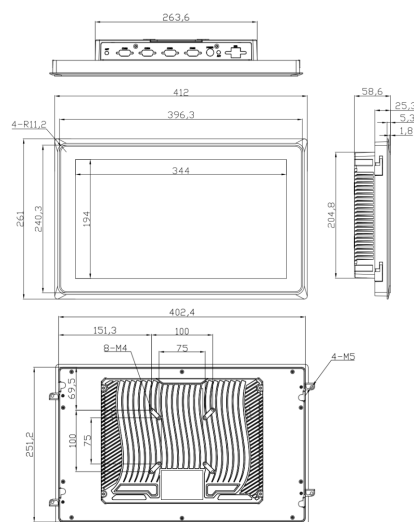


IPRO-215

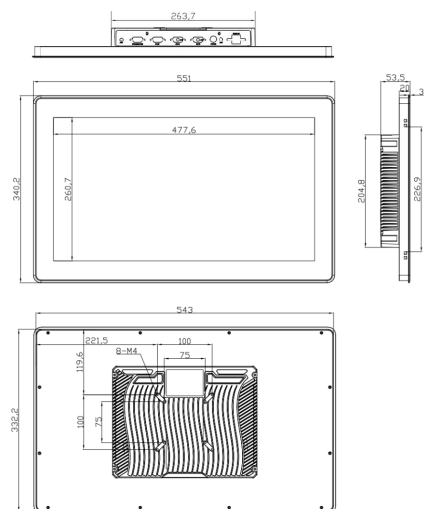


IPRO-SE尺寸图


IPRO-SE-70

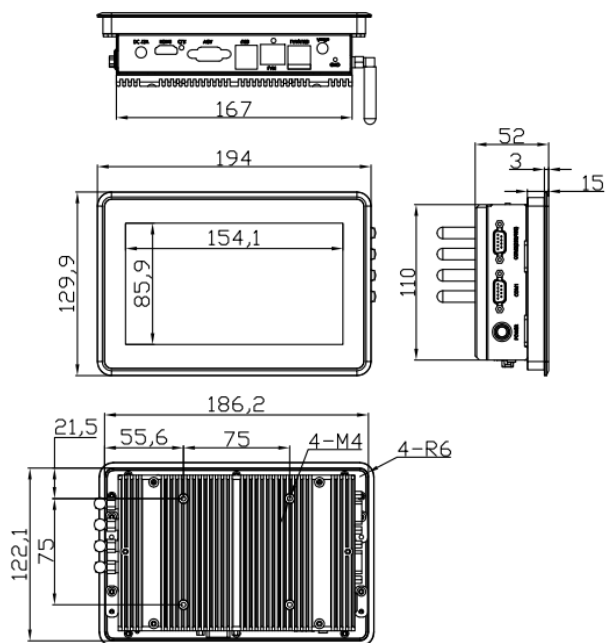


IPRO-SE-80

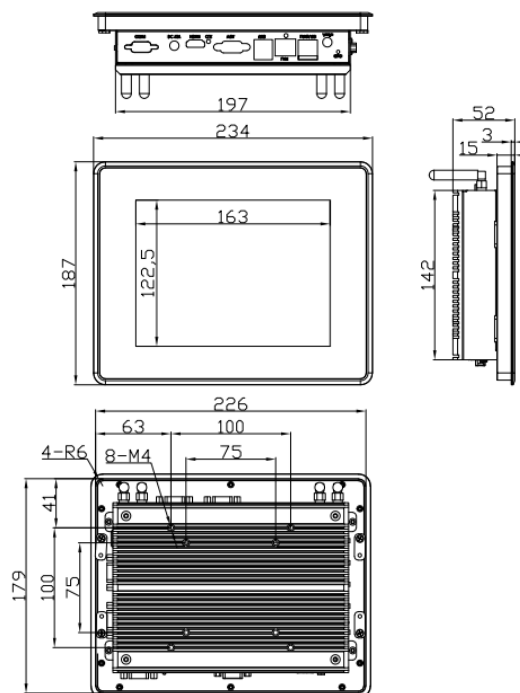

IPRO-SE-101

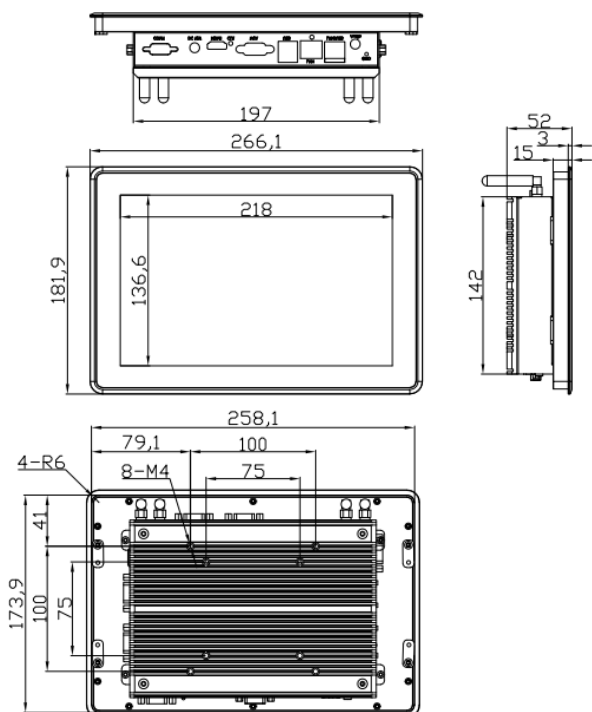


IPRO-SE-133

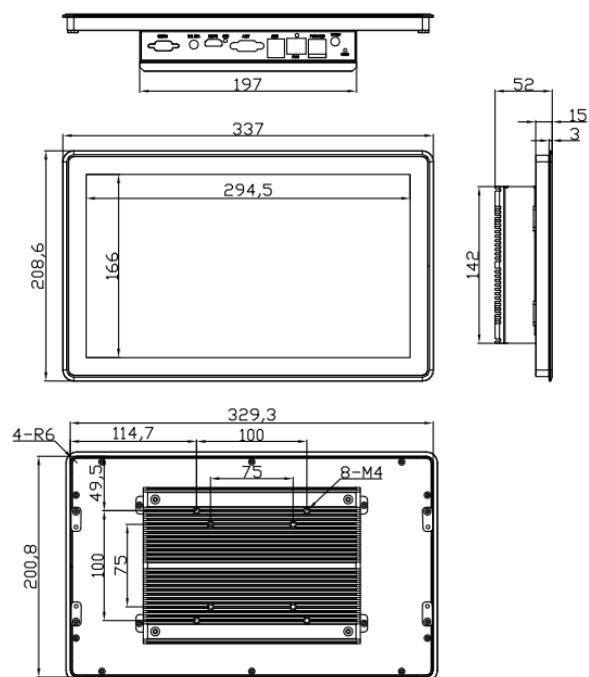


OPC正屏尺寸图


OPC-150

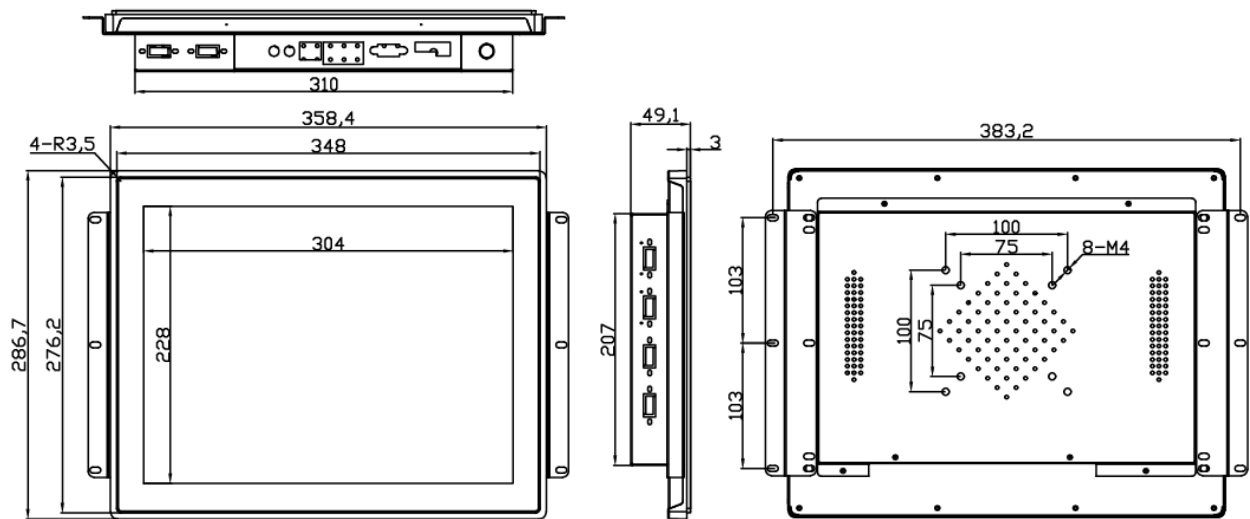

OPC-170

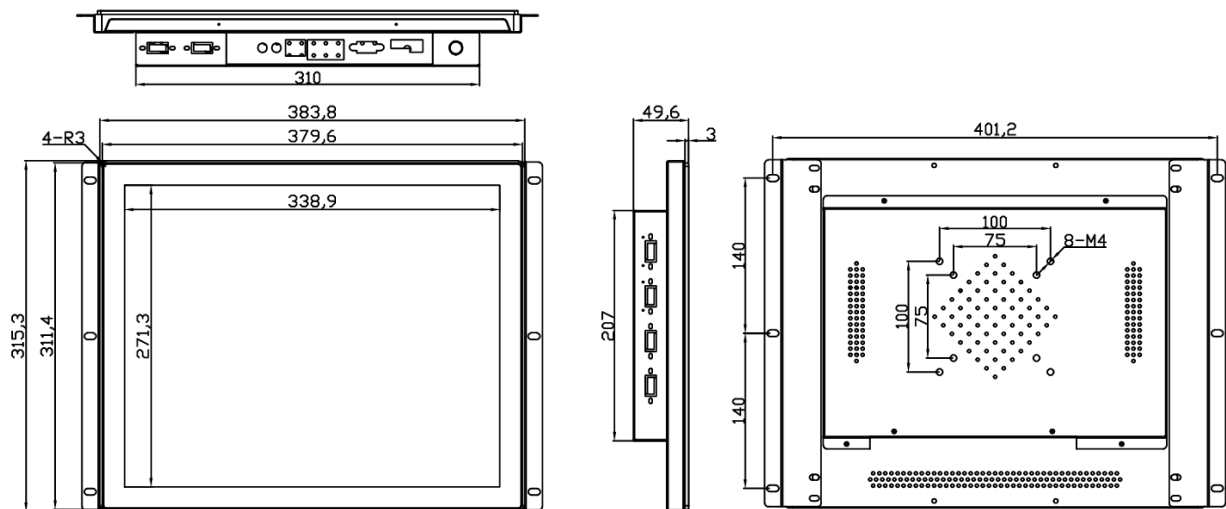


OPC-190

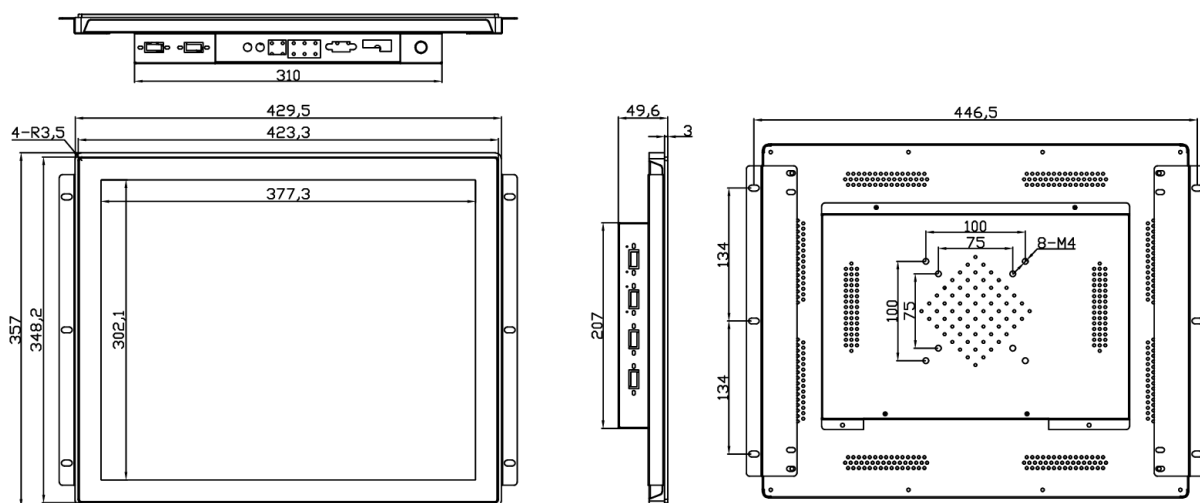


OPC宽屏尺寸图


OPC-156

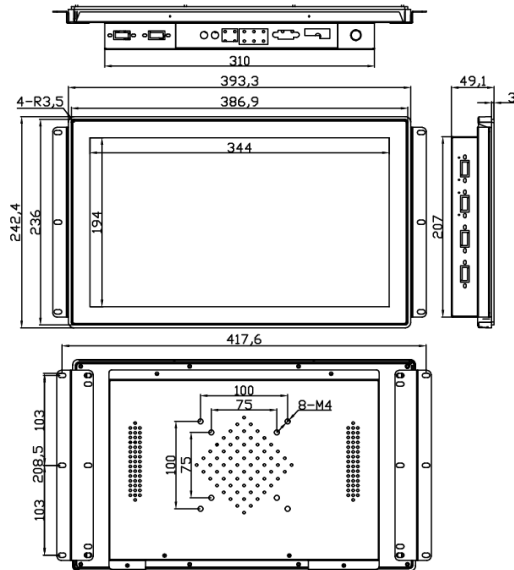


OPC-185

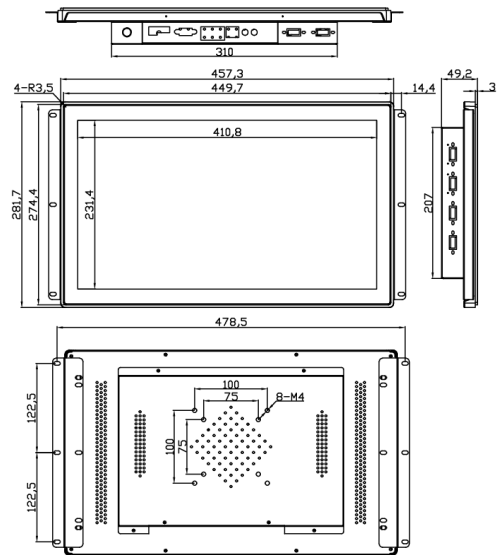


OPC-215

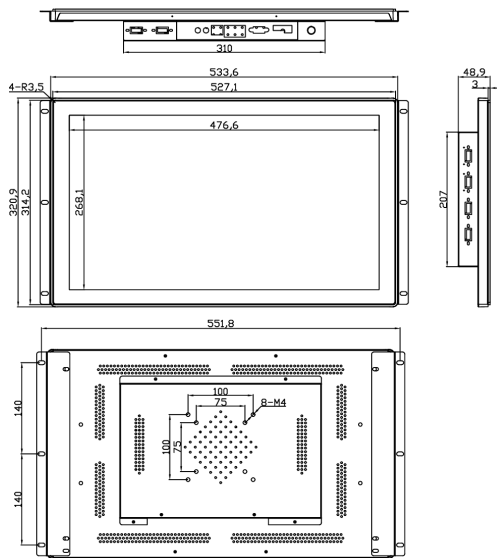


OPC-236

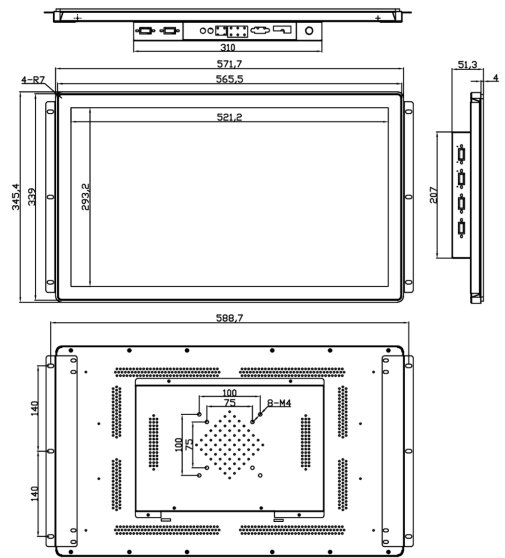

OPC-270

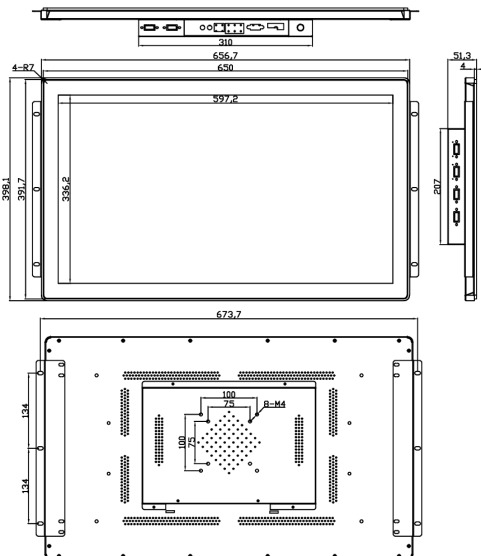


OPC-320

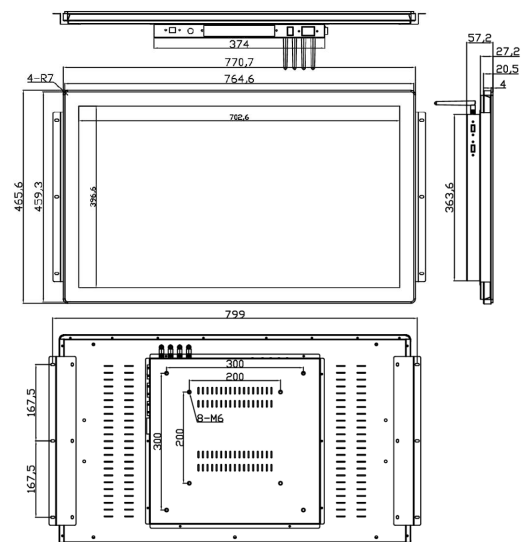


GFACE正屏尺寸图


GFACE-104

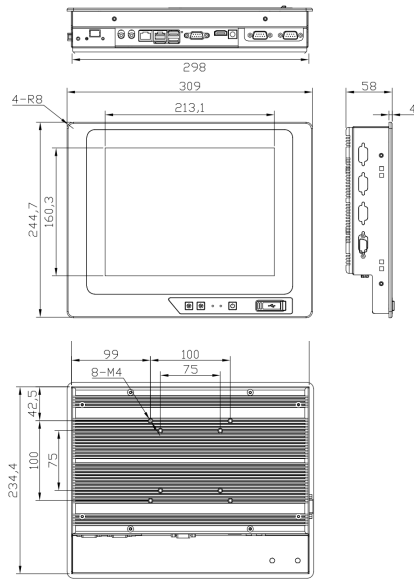


GFACE-121

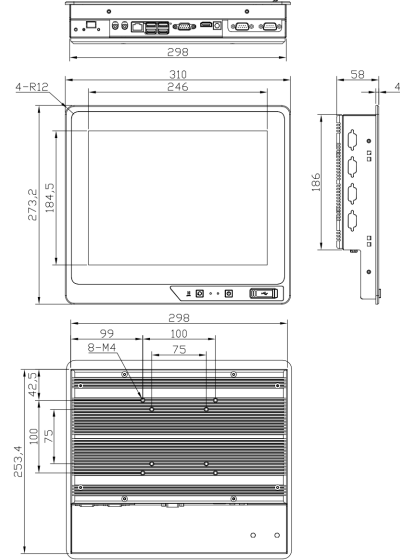


GFACE-150

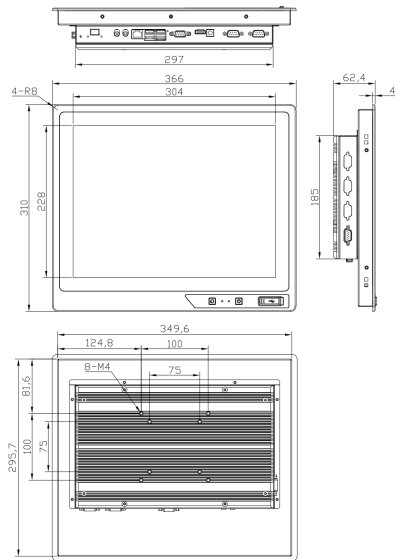

GFACE-170

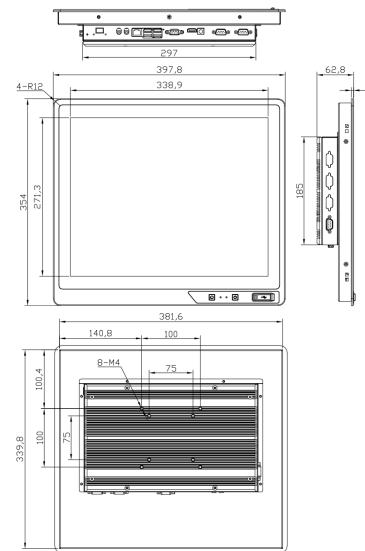


GFACE-190

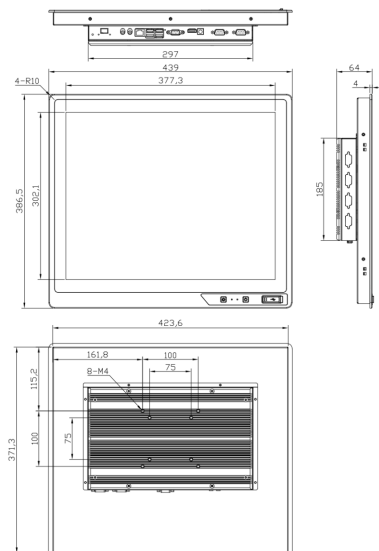


GFACE宽屏尺寸图


GFACE-156

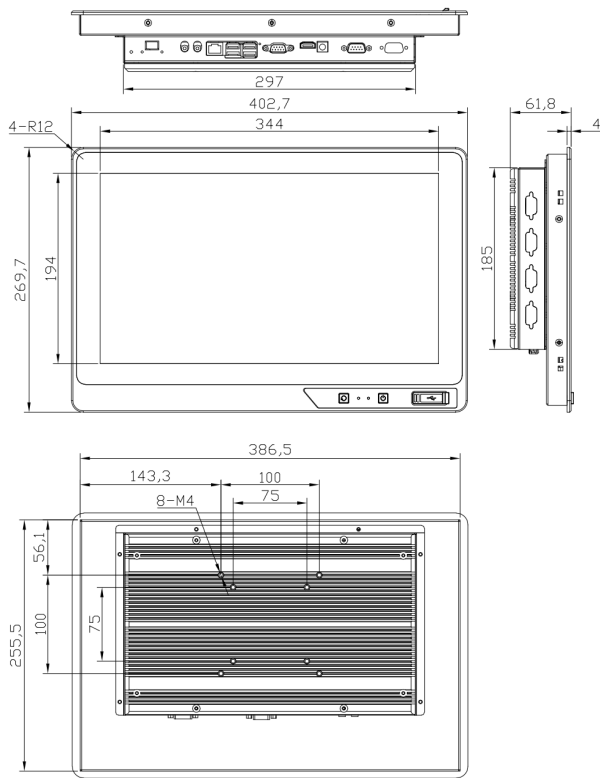


GFACE-173

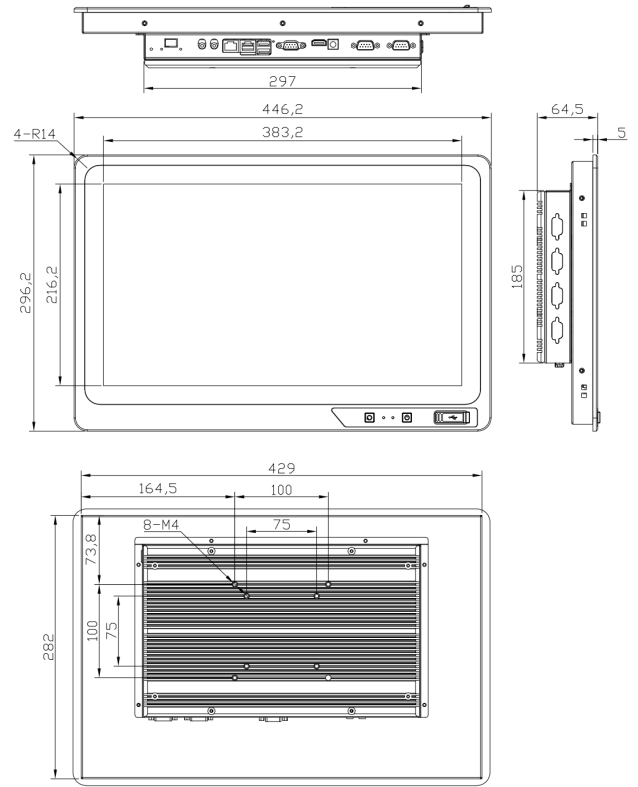

GFACE-185

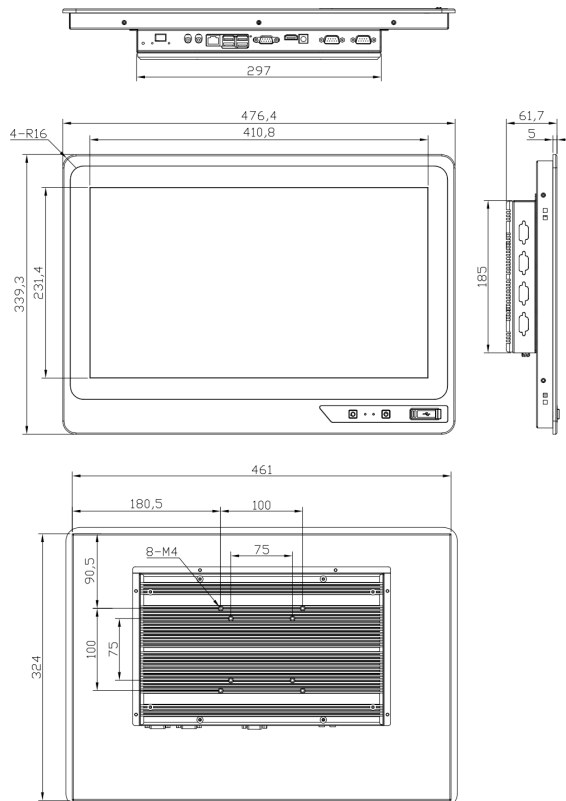


GFACE-215

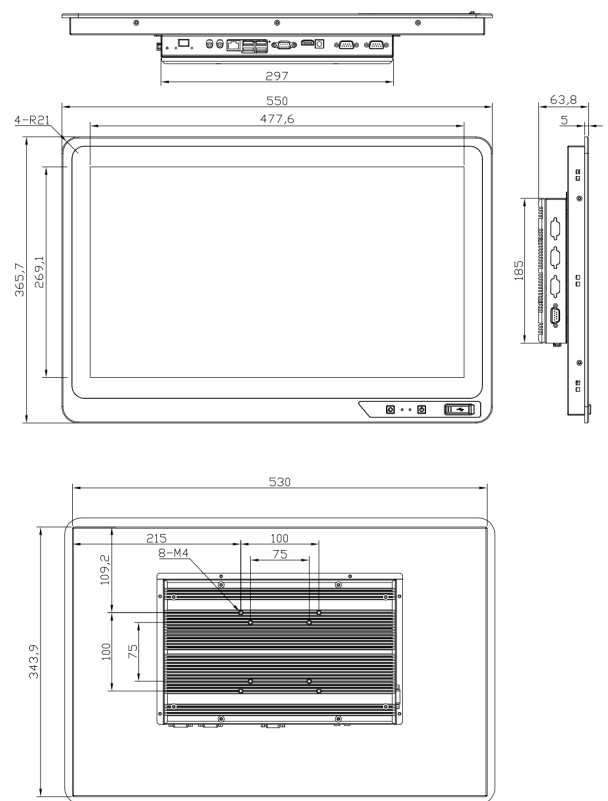


GFACEH正屏尺寸图


GFACEH-104

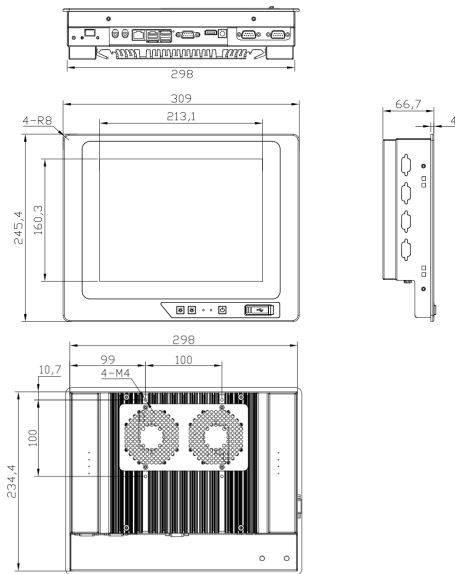


GFACEH-121

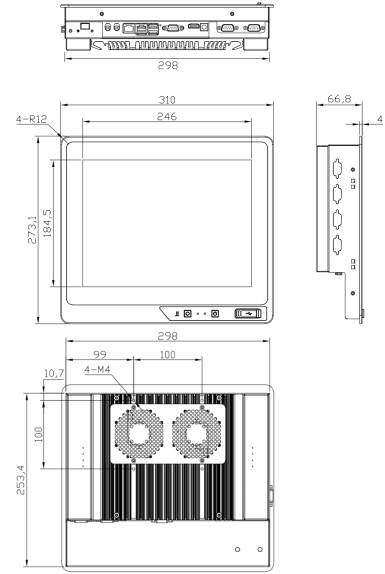


GFACEH-150

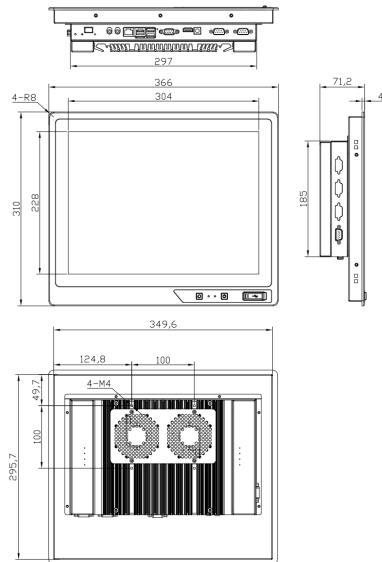

GFACEH-170

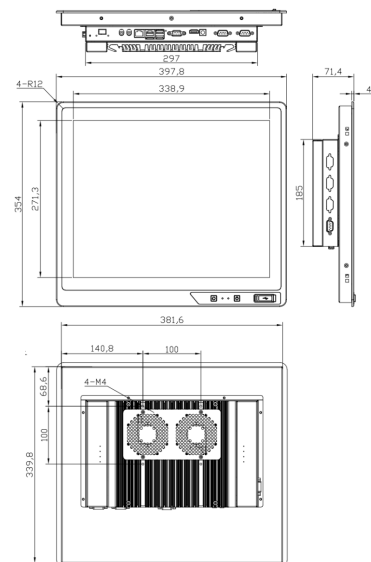


GFACEH-190

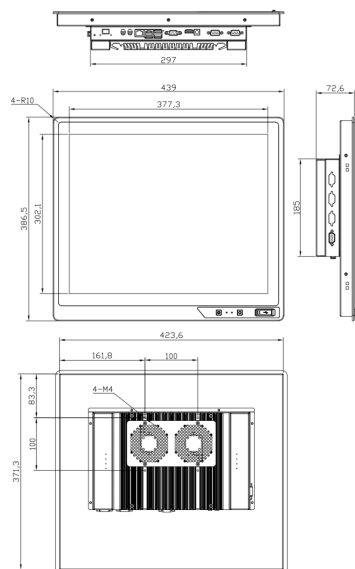


GFACEH宽屏尺寸图


GFACEH-156

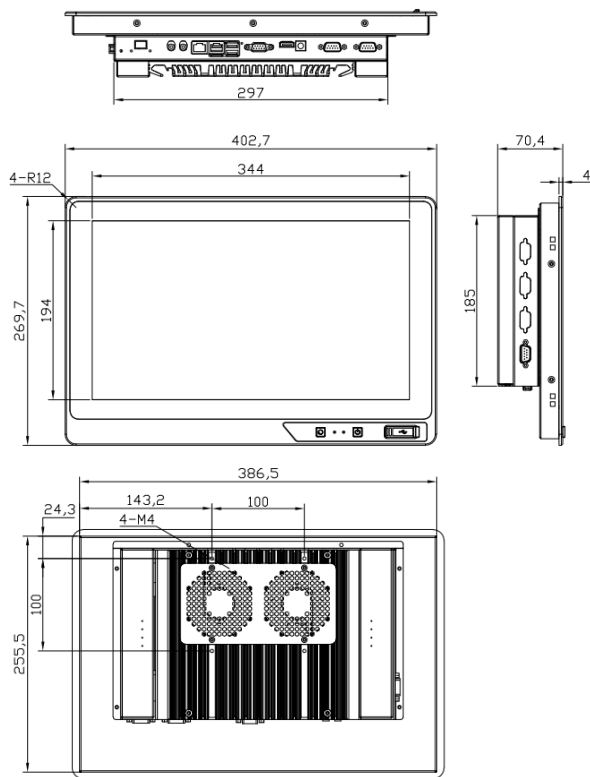


GFACEH-173

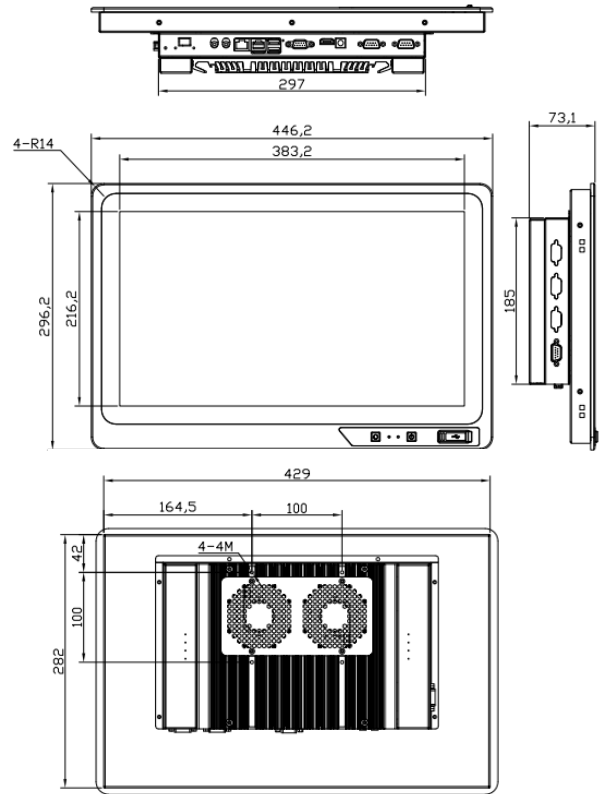

GFACEH-185

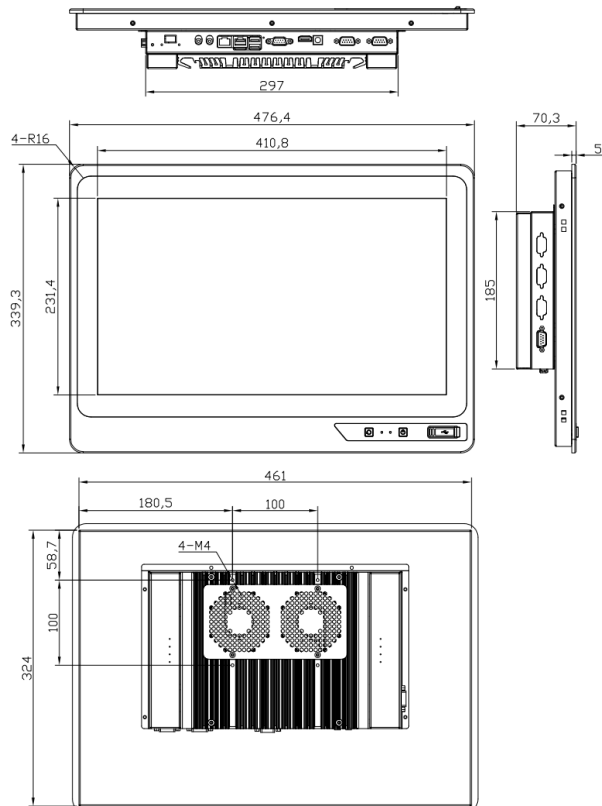


GFACEH-215

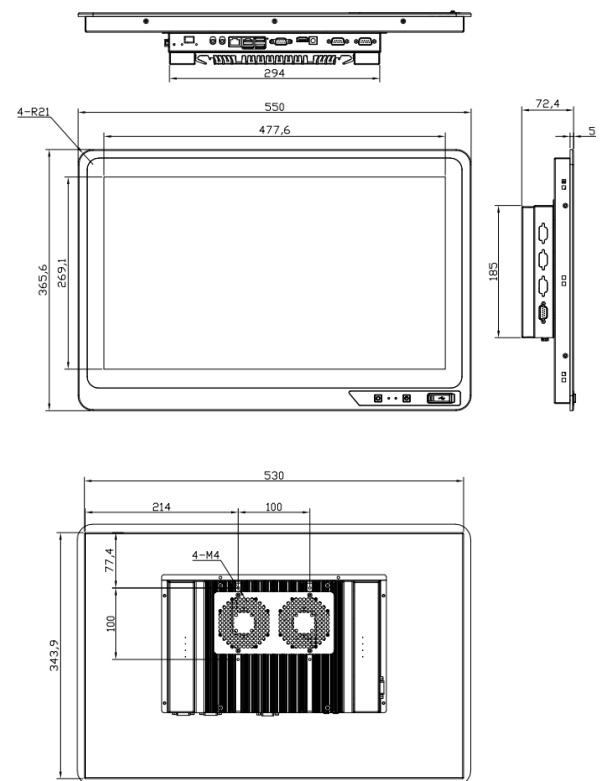


FWS尺寸图


FWS-101

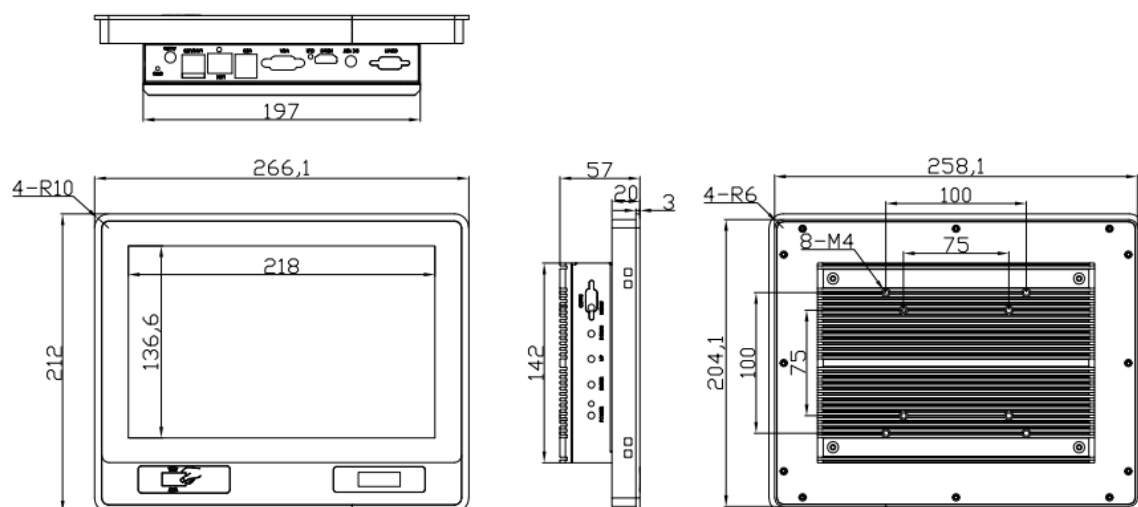

FWS-156

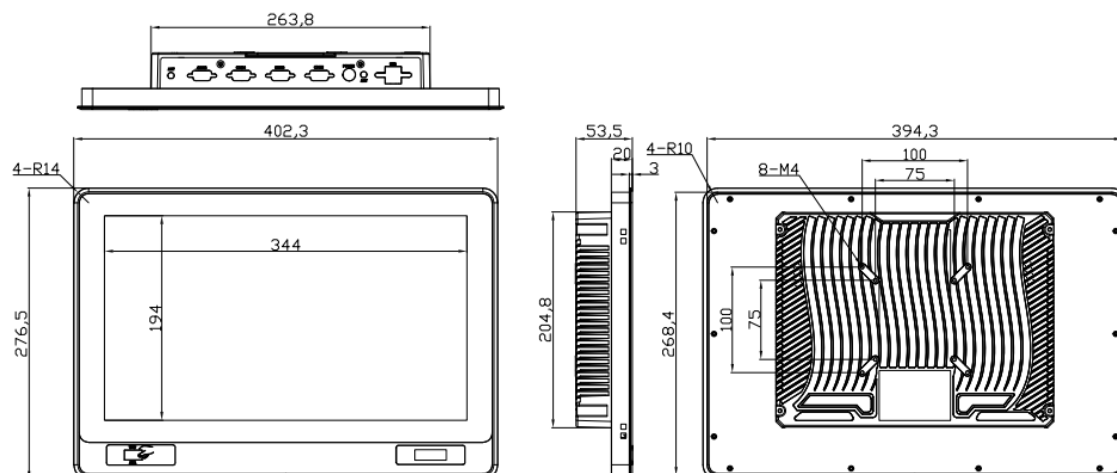

FWS-215

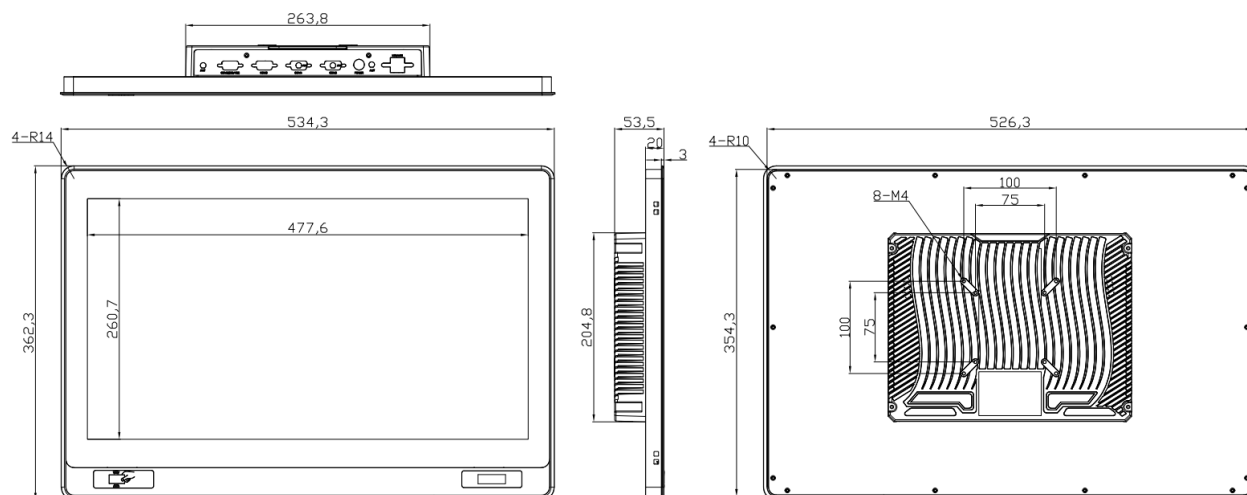

RK35

低功耗工控机



A面



A面



B面



B面

型号		RK35-2L			
物理特性	处理器	Intel® Celeron® J4125 Processor	Intel® Celeron® J6412 Processor	Intel®Core™ 6th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel® Core™ 8th/10th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	2*DDR4-2666/2400, U-DIMM, up to 32GB		2*DDR4-3200MHz,U-DIMM, up to 64GB	
	存储	1*MSATA	1*M.2(NVME)	1*MSATA	
	网络	2*Intel I226	2*Intel I210	1*Intel I210+1*Intel I219	2*Intel I210
	COM	6*RS232 (COM1-2支持RS422/485)			
	USB	2*USB3.0, 4*USB2.0		4*USB3.0, 2*USB2.0	
	Display	1*HDMI、1*VGA			
	其他接口	1*四进四出GPIO、1*AUDIO(二合一)			
	扩展插槽	1*M.2 Bkey 可选LTE 4G/5G或WIFI&BT			
	系统	Windows10/11,Linux			
电源和结构	电源输入	宽压 DC9~36V			
	尺寸 (含支架)	180mm*111mm*58.5mm		180.4mm*109mm*70.5mm	
	毛重	约1.15~1.35KG			
	安装方式	壁挂式/桌面式			
环境	工作温度	-10~60℃			
	存储温度	-20~70℃			
	相对湿度 *无凝结	5-95%			

包装信息：

产品名称	描述
RK35-2L	1*主机、1*适配器、1*电源线

RK35

低功耗工控机



A面



A面



B面



B面

型号		RK35-3L	
物理特性	处理器	Intel® Celeron® J6412 Processor	Intel® Core™ 11th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	2*DDR4-2666/2400, U-DIMM, up to 32GB	2*DDR4-3200MHz,U-DIMM, up to 64GB
	存储	1*M.2(NVME)	
	网络	1*Intel I226+2*Intel I210	
	COM	6*RS232 (COM1-2支持RS422/485)	
	USB	2*USB 3.0, 2*USB2.0	
	Display	1*HDMI、1*VGA	
	其他接口	1*四进四出GPIO、1*AUDIO(二合一)	
	扩展插槽	1*M.2 Bkey 可选LTE 4G/5G或WIFI&BT	
	系统	Windows10/11,Linux	
电源和结构	电源输入	宽压 DC9~36V	
	尺寸 (含支架)	180mm*111mm*58.5mm	180.4mm*109mm*70.5mm
	毛重	约1.15~1.35KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60℃	
	存储温度	-20~70℃	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

包装信息：

产品名称	描述
RK35-3L	1*主机、1*适配器、1*电源线

RK35

低功耗工控机



A面



B面


型号		RK35-6L/7L		
物理特性	处理器	Intel® Core™ 6th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel® Core™ 8th/10th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel® Core™ 11th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	2*DDR4-3200MHz,U-DIMM, up to 64GB		
	存储	1*MSATA		1*M.2(NVME)
	网络	1*Intel I210+1*Intel I219+4*Intel I226 (可选POE)	2*Intel I210+4*Intel I226 (可选POE)	2*Intel I211+1*Intel I226+4*Intel I226 (可选POE)
	COM	6*RS232 (COM1-2支持RS422/485)		
	USB	2*USB 3.0, 2*USB2.0		
	Display	1*HDMI、1*VGA		
	其他接口	1*四进四出GPIO、1*AUDIO(二合一)		
	扩展插槽	1*M.2 Bkey 可选LTE 4G/5G或WIFI&BT		
	系统	Windows10/11,Linux		
电源和结构	电源输入	宽压 DC9~36V		
	尺寸 (含支架)	180.9mm*109mm*87mm		
	毛重	约1.15~1.35KG		
	安装方式	壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃		
	存储温度	-20~70℃		
	相对湿度 *无凝结	5-95%		

包装信息：


产品名称	描述
RK35-6L/7L	1*主机、1*适配器、1*电源线

RK35系列尺寸图


RK35-2L/3L

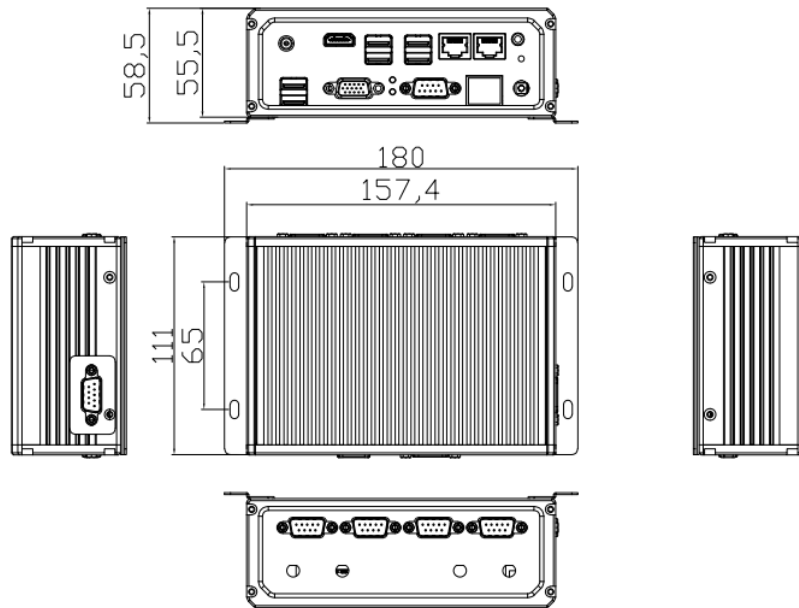

RK35-2L/3L

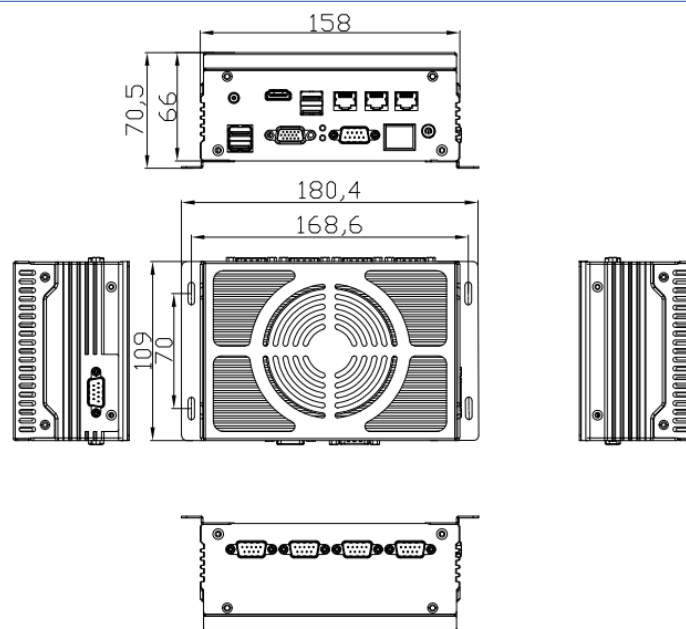


RK35-6L/7L

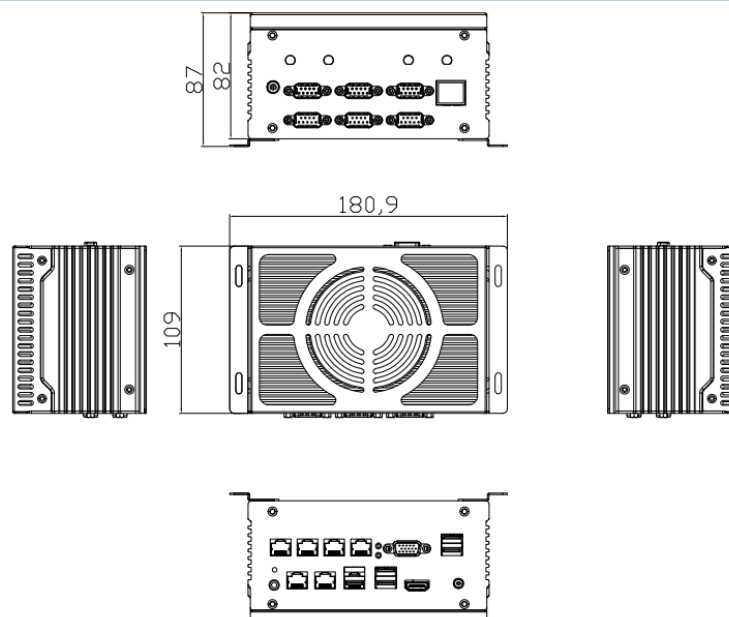

ARE

无风扇全封闭工控机

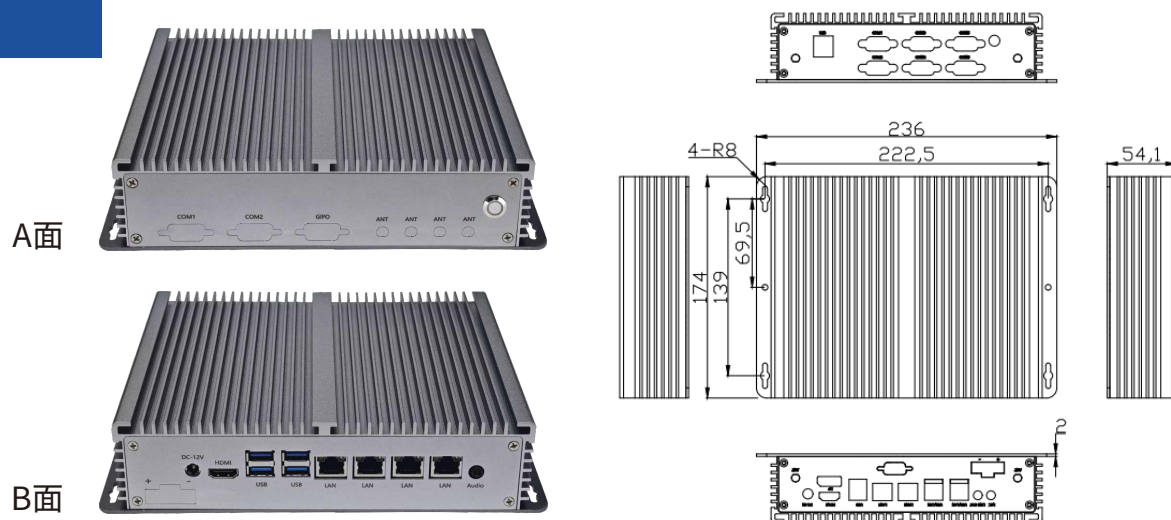


型号		ARE-4L		
物理特性	处理器	Intel® Core™ 4th/5th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel® Core™ 7th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel® Core™ 8th/10th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	1*DDR3 4G/8G	1*DDR4 8/16/32G	2*DDR4 8/16/32/64G
	存储	1*mSATA/1*SATA	1*M.2/MSATA/TPM-4COM	1*M.2 2280
	网络	2*Realtek RTL8111E+2*Intel I211	4*Intel I210AT (可选4POE)	
	COM	6*RS232 (COM1-2支持RS485)	2*RS232 (COM1.2可选RS485)	
	USB	2*USB 3.0、2*USB2.0	4*USB3.0	
	Display	1*HDMI、1*DP	1*HDMI	
	扩展插槽	1*MINI-PCIE WIFI、1*MINI PCIE 4G/5G	1* Mini-PCIE, 支持WIFI/4G模块	1* M.2插槽, 支持M.2 Key E 2230 WIFI模块 1* M.2插槽, 支持M.2 Key B 2242/4452 5G模块
	系统	Windows/Linux		
电源和结构	电源输入	DC12V		
	尺寸 (含支架)	236mm*174mm*54.1mm		
	毛重	约1.65KG		
	安装方式	壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60°C		
	存储温度	-20~70°C		
	相对湿度 *无凝结	5-95%		

包装信息:

产品名称	描述
ARE-4L	1*主机、1*适配器、1*电源线

GW100

无风扇全封闭工控机

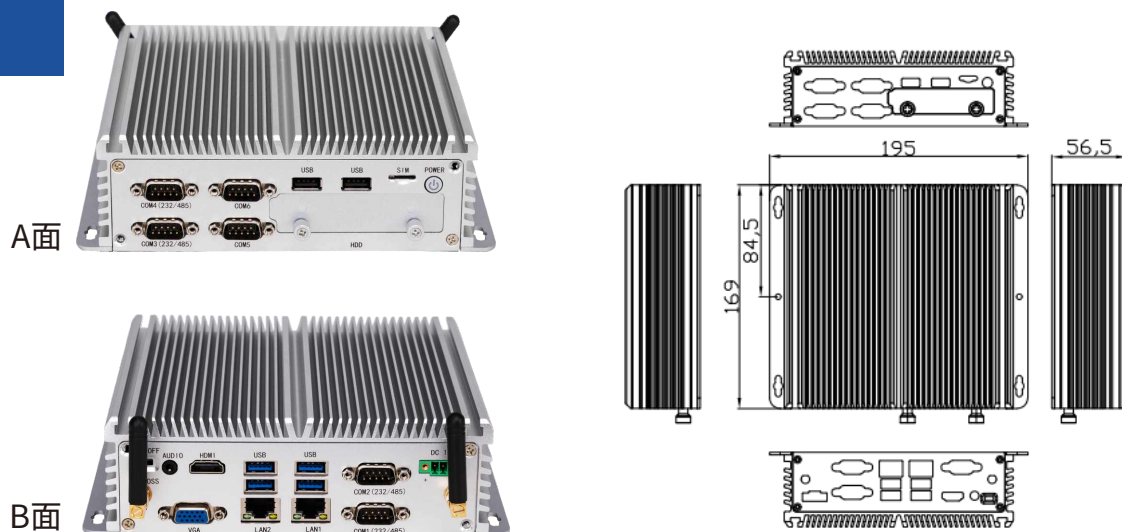

产品规格

物理特性	处理器	Intel® Core™ 4th/5th Gen I3/I5/I7 Processor	Intel®Core™ 6th/8th/10th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	2*DDR3支持4G/8G/16G	2*DDR4支持4G/8G/16G/32G
	存储	1*mSATA+1*SATA(2.5"机械硬盘容量≤2TB)	1*M.2+1*SATA(2.5"机械硬盘容量≤2TB)
	网络	2*Intel I210/I211	
	COM	6*RS232(COM1-4可选232/485)	
	USB	4*USB 3.0、2*USB2.0	
	Display	1*HDMI、1*VGA	
	其他接口	1*AUDIO (二合一)、1*nano SIM卡槽	
	扩展插槽	1*MINI-PCIE支持WIFI/LTE 4G	1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/ 1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)
	系统	Windows7.8.10/Linux	Windows10.11/Linux
电源和结构	电源输入	DC12V	
	尺寸(含支架)	195mm*169mm*56.5mm	
	毛重	约1.65KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60°C	
	存储温度	-20~70°C	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

订购信息：

产品名称	描述
GW100	1*主机、1*适配器、1*电源线
GW100-4L	可升级至4*Intel I210/I211+4*USB2.0 (*该型号不支持2.5寸硬盘)
GW100-GP	可扩展4进4出GPIO,可选9~36V (*该型号不支持2.5寸硬盘)


BPC-102

高性能工控机

A面



B面

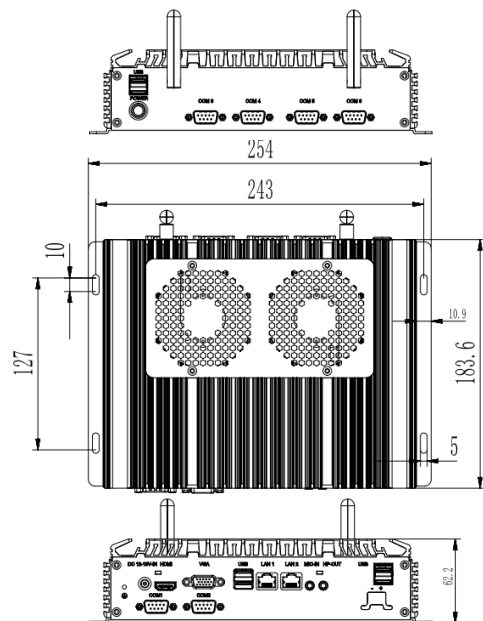

型号		BPC-102		
物理特性	芯片组	D81 (LGA1150)	H310 (LGA1151)	H610 (LGA1700)
	内存	2*DDR3 4G/8G/16G	2*DDR4 4G/8G/16G/32G	
	存储	1*mSATA,1*SATA	1* M.2插槽,支持M.2 2260/2280	
	网络	1*RTL8111	2*RTL8111	
	COM	6*RS232,(COM2可选RS485)		
	USB	8*USB	6*USB	
	Display	1*HDMI+1*VGA		
	扩展插槽	1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE	1* Mini-PCIE WIFI	1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE
	系统	Windows/Linux		
电源和结构	电源输入	DC12V/19V		
	尺寸 (含支架)	254mm*183.6mm*62.2mm		
	毛重	约2.5KG		
	安装方式	壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃		
	存储温度	-20~70℃		
	相对湿度 *无凝结	5-95%		

处理器订购信息:见后面BPC-102选购清单

包装信息:

产品名称	描述
BPC-102	1*主机、1*适配器、1*电源线


BPC-103

高性能工控机

A面



B面

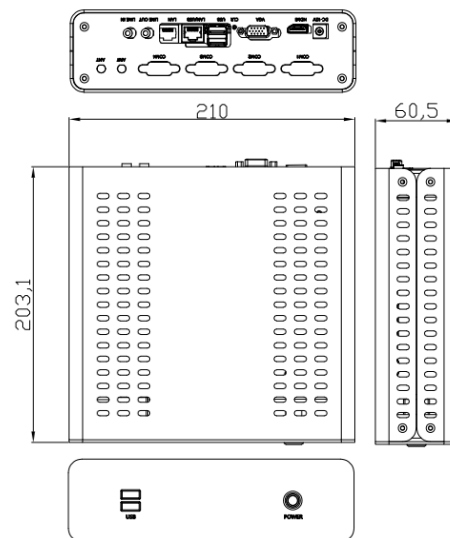

型号		BPC-103	
物理特性	处理器	Intel® Processors	
	内存	5代以下:DDR3,4G/8G	6代以上:DDR4,4G/8G/16G
	存储	5代以下:1*mSATA/1*SATA(可支持2.5"机械硬盘)	6代以上:1*M.2/1*SATA(可支持2.5"机械硬盘)
	网络	2*RTL8111	
	COM	2*RS232,(COM2可选RS485)可扩展至4COM	
	USB	4*USB	
	Display	1*HDMI+1*VGA	
	扩展插槽	5代以下:1*Mini PCIE Wifi&BT或4G LTE	6代以上:1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)
	系统	Windows/Linux	
电源和结构	电源输入	DC12V	
	尺寸(含支架)	210mm*203.1mm*60.5mm	
	毛重	约2.5KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60°C	
	存储温度	-20~70°C	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

处理器订购信息:见后面BPC-103选购清单

包装信息:

产品名称	描述
BPC-103	1*主机、1*适配器、1*电源线


BPC-103

国产化高性能工控机

A面



B面

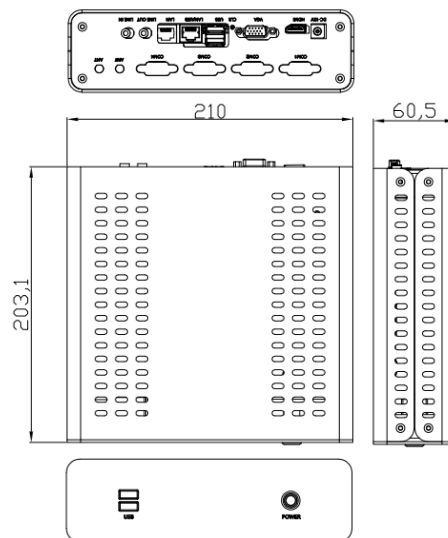

型号		BPC-103	
物理特性	处理器	飞腾D2000 / 飞腾FT-2000/4	兆芯KX6000
	内存	DDR4: 4G/8G/16G/32G	DDR4: 4G/8G/16G
	存储	1*MSATA+1*M.2 2280 PCIE SSD	1*MSATA
	网络	2*LAN	
	COM	4*RS232,(可选1*RS485)	
	USB	4*USB	
	Display	1*HDMI+1*VGA	
	扩展插槽	1*M.2 Wifi	
	系统	UOS/银河麒麟	Windows 10/Linux
电源和结构	电源输入	DC12V	
	尺寸(含支架)	210mm*203.1mm*60.5mm	
	毛重	约2.5KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60℃	
	存储温度	-20~70℃	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

包装信息:

产品名称	描述
BPC-103	1*主机、1*适配器、1*电源线

选购清单(BPC-102)

D81	CPU	OS
	Intel® Core™ 4th Gen I3-4160T Processor Intel® Core™ 4th Gen I5-4590T Processor Intel® Core™ 4th Gen I7-4790T Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
H310	Intel® Core™ 6th Gen I3-6100 Processor Intel® Core™ 6th Gen I5-6500 Processor Intel® Core™ 6th Gen I7-6700 Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 7th Gen I3-7100 Processor Intel® Core™ 7th Gen I5-7400 Processor Intel® Core™ 7th Gen I7-7700 Processor	Windows /10/11 Linux
	Intel® Core™ 8th Gen I3-8100 Processor Intel® Core™ 8th Gen I5-8400 Processor Intel® Core™ 8th Gen I7-8700 Processor	Windows /10/11 Linux
	Intel® Core™ 9th Gen I3-9100 Processor Intel® Core™ 9th Gen I5-9400 Processor	Windows 10/11 Linux
H610	Intel® Core™ 12th Gen I3-12100 Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-12400 Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-12700 Processor Intel® Core™ 12th Gen I3-13100 Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-13400 Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-13700 Processor Intel® Core™ 12th Gen I3-14100 Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-14400 Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-14700K Processor	Windows /10/11 Linux

选购清单(BPC-103)

笔记本 系列	CPU	OS
	Intel® Core™ 4th Gen I7-4770HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 6th Gen I7-6700HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 7th Gen I5-7300HQ Processor Intel® Core™ 7th Gen I7-7700HQ Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 10th Gen I7-10750HQ/10875HQ Processor	Windows 7/8.1/10 Linux
	Intel® Core™ 11th Gen I3-1115G4 Processor Intel® Core™ 11th Gen I5-1145G7 Processor Intel® Core™ 11th Gen I7-1165G7 Processor	Windows 10/11 Linux
	Intel® Core™ 12th Gen I3-1215U Processor Intel® Core™ 12th Gen I5-1245U Processor Intel® Core™ 12th Gen I7-1255U Processor	Windows 10/11 Linux

*由于产品更新的原因,具体配置信息和销售可能存在不一致情况,请以业务提供信息为准

NANO

边缘计算机

A面



A面



B面



B面



*处理器对应箱体
Intel® Celeron® J1900/N2840/J4125 Processor

*处理器对应箱体
Intel® Celeron® J6412/N100 Processor
Intel®Core™ 4th/5th Gen I3/I5/I7 Processor
Intel®Core™ 10th Gen I3/I5/I7 Processor

型号		NANO-100					
物理特性	处理器	Intel® Celeron® J1900/ N2840 Processor	Intel®Core™ 4th/5th Gen I3/I5 /I7 Processor	Intel® Celeron® J4125 Processor	Intel® Celeron® J6412 Processor	Intel® N100 Processor	Intel® Core™ 10th Gen I3/I5/I7 Processor
	内存	DDR3L 4G/8G		DDR4L 4G/8G/16G	DDR4L 4G/8G/16G/32G		
	存储	1*MSATA、1*SATA			1*M.2 2280、1*SATA		
	网络	2*Realtek RTL8111千兆网卡					1*Intel I226 1*Intel I219
	COM	2*RS232 (COM1-2支持RS485)					
	USB	6*USB					
	Display	1*HDMI、1*VGA					
	扩展插槽	1*MINI-PCIE (支持WIFI/4G模块)					可选用TYPE-C
	系统	Windows/Linux					
电源和结构	电源输入	DC12V					
	尺寸 (含支架)	136*127*40mm	178.4*127*60mm	136*127*40mm	178.4*127*60mm		
	毛重	约1KG					
	安装方式	壁挂式/桌面式					
环境	工作温度	-10~60℃					
	存储温度	-20~70℃					
	相对湿度 *无凝结	5-95%					

包装信息：

产品名称	描述
NANO-100	1*主机、1*适配器、1*电源线

NANO

边缘计算机

A面



A面



B面



B面



型号		NANO-104L		
物理特性	处理器	Intel® Celeron® J4125 Processor	Intel® Celeron® J6412 Processor	Intel® N100 Processor
	内存	4G/8G/16G	4G/8G/16G/32G	
	存储	1*MSATA、1*SATA	1*M.2 2280、1*SATA	
	网络	4*Intel I226		
	COM	2*RS232(COM1-2支持RS485)	2*RS232(COM1支持RS485)	
	USB	6*USB		
	Display	1*HDMI	1*HDMI、1*DP	
	扩展插槽	1*MINI-PCIE (支持WIFI/4G模块)		
	系统	Windows/Linux		
电源和结构	电源输入	DC12V		
	尺寸 (含支架)	136*127*40mm	178.4*127*60mm	
	毛重	约1KG		
	安装方式	壁挂式/桌面式		
环境	工作温度	-10~60℃		
	存储温度	-20~70℃		
	相对湿度 *无凝结	5-95%		

包装信息：

产品名称	描述
NANO-104L	1*主机、1*适配器、1*电源线



型号		NANO-106L
物理特性	处理器	Intel® N100 Processor
	内存	4G/8G/16G/32G
	存储	1*M.2 2280、1*SATA
	网络	6*Intel I226
	COM	1*RS232
	USB	4*USB
	Display	1*HDMI (可选1*DP)
	扩展插槽	1*MINI-PCIE (支持WIFI/4G模块)
	系统	Windows/Linux
电源和结构	电源输入	DC12V
	尺寸 (含支架)	178.4*127*60mm
	毛重	约1KG
	安装方式	壁挂式/桌面式
环境	工作温度	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度 *无凝结	5-95%

包装信息：

产品名称	描述
NANO-106L	1*主机、1*适配器、1*电源线



A面



B面


型号		NANO-N100
物理特性	处理器	Intel® N100 Processor
	内存	1*DDR5 4G/8G/16G/32G
	存储	1*M.2 2280
	网络	2*RTL8111
	COM	2*RS232 (COM1、2可选RS485)
	USB	2*USB3.0、4*USB2.0
	Display	2*HDMI、1*DP
	其它接口	1*Type-C、1*Nano-SIM、1*GPIO
	扩展插槽	1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/ 1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052) 1*MINI-PCIE (支持WIFI/4G模块)
	系统	Windows/Linux
电源和结构	电源输入	DC12V
	尺寸 (含支架)	178.4*127*60mm
	毛重	约1KG
	安装方式	壁挂式/桌面式
环境	工作温度	-10~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度 *无凝结	5-95%

包装信息：


产品名称	描述
NANO-N100	1*主机、1*适配器、1*电源线

NANO系列尺寸图

NANO常规款

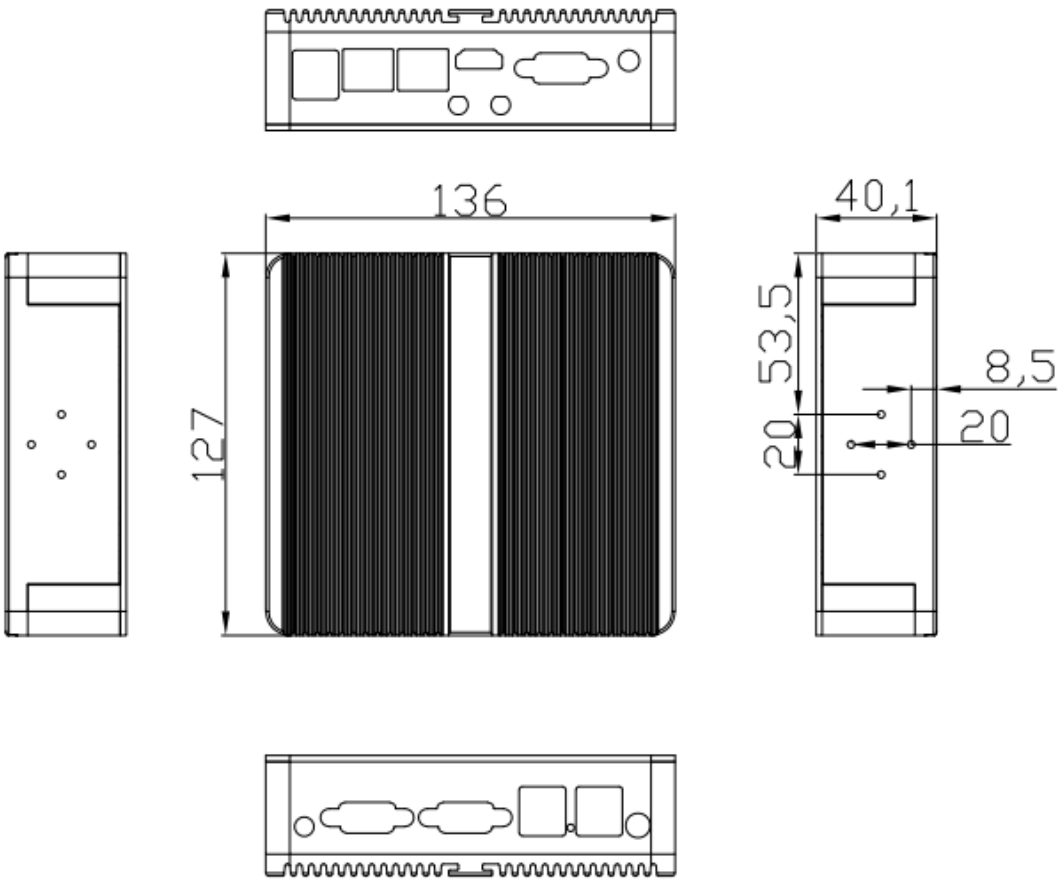

NANO主动散热款

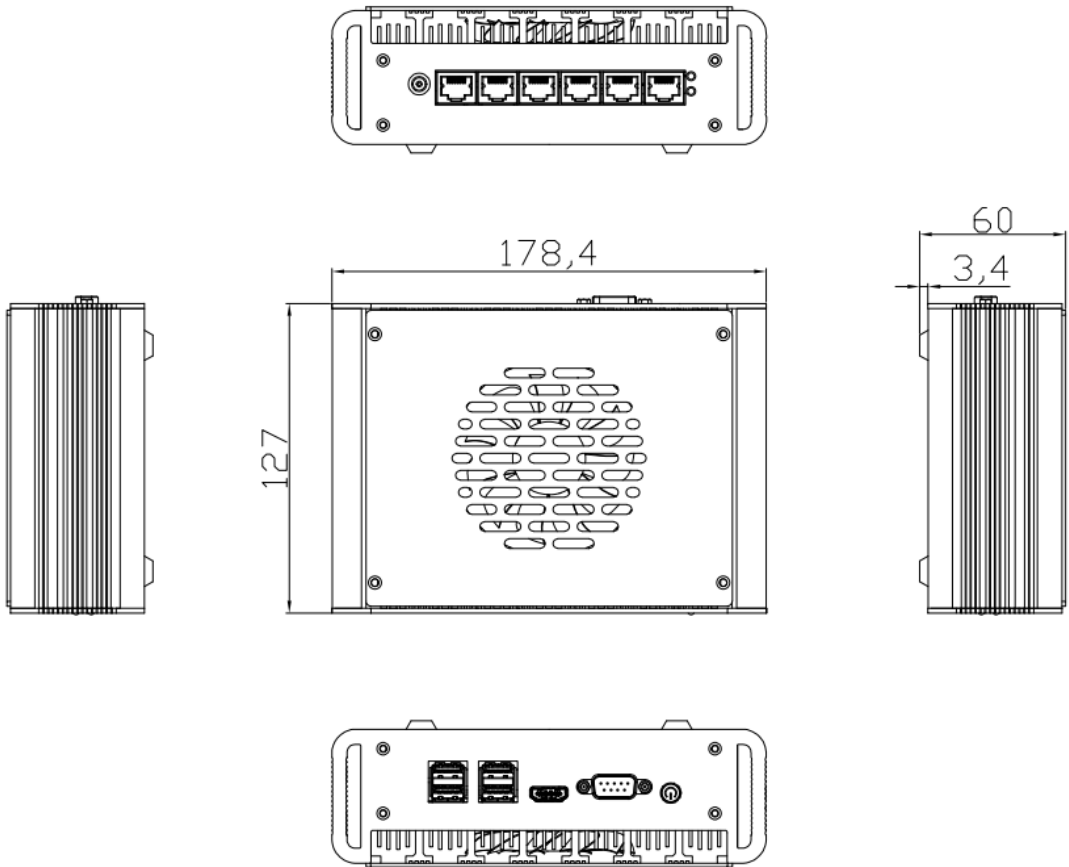



A面



B面

型号		NANO-MINI	
物理特性	处理器	Inter® Core™ 12th Gen I3-1215U Processor	Inter® Core™ 12th Gen I5-1240P Processor
	内存	1*DDR4 4G/8G/16G/32G	
	存储	1*M.2 2280	
	网络	1*RTL8111	
	USB	2*USB3.0、2*USB2.0	
	Display	2*HDMI	
	其它接口	1*Type-C	
	系统	Windows/Linux	
电源和结构	电源输入	19V	
	尺寸 (含支架)	124*111*40mm	
	毛重	约1KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60°C	
	存储温度	-20~70°C	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

包装信息：

产品名称	描述
NANO-MINI	1*主机、1*适配器、1*电源线


UNO

边缘计算机

A面



B面

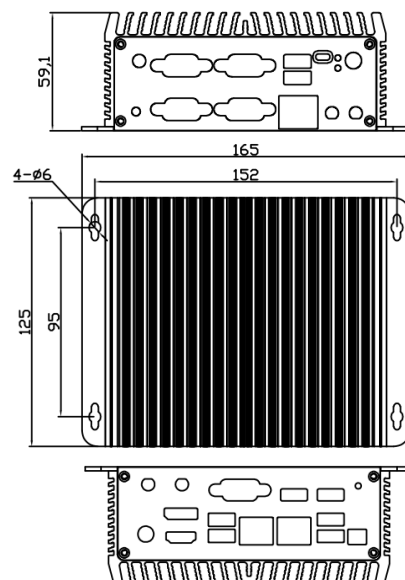

型号		UNO	
物理特性	处理器	Intel® N100 Processor	Intel® N95 Processor
	内存	1*DDR4 4G/8G/ 16G	
	存储	1*M.2 2280	
	网络	2*RTL8111	
	COM	4*RS232 (COM1,2可选485)	
	USB	4*USB3.0、4*USB2.0	
	Display	1*HDMI、1*DP	
	其它接口	1*VGA、1*GPIO	
	扩展插槽	1*M.2(KEY E Wifi&BT 2230)/ 1*M.2(KEY B 4G/5G LTE 3052)	
	系统	Windows 10、11/Linux	
电源和结构	电源输入	DC12V-19V	
	尺寸 (含支架)	165*125*59.1mm	
	毛重	约1KG	
	安装方式	壁挂式/桌面式	
环境	工作温度	-10~60°C	
	存储温度	-20~70°C	
	相对湿度 *无凝结	5-95%	

包装信息：

产品名称	描述
UNO	1*主机、1*适配器、1*电源线


AN-BOX

安卓边缘计算机

A面



B面

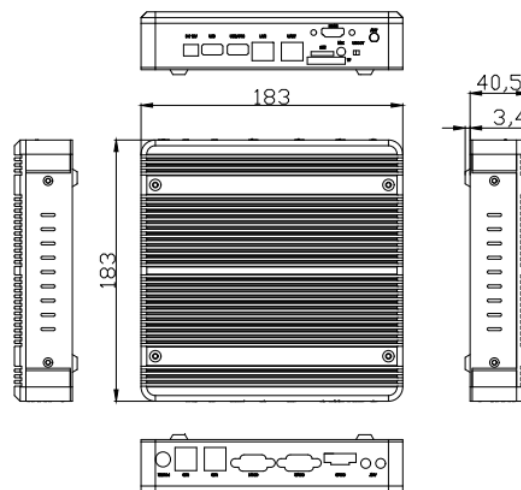

型号		AN3566	AN3568	AN3288	AN3399	AN3588
物理特性	处理器	四核64位Cortex-A55	四核64位Cortex-A55, 主频最高2.0GHz	四核Cortex-A17, 主频最高达1.8GHz	双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构, 频率最高1.8GHz	八核64位大小核架构, 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55
	内存	2G/4G				4G/8G
	存储	32G/64G/128G				32G/64G/128G/256G
	网络	1*LAN				2*LAN
	COM	2*RS232(COM1支持RS485)				
	USB	6*USB				
	Display	1*HDMI				
	其他接口	1*LINE OUT				
	系统	Android、Linux(Debian)				
电源和结构	电源输入	DC12V				
	尺寸(含支架)	183mm*183mm*45mm				
	毛重	0.9KG				
	安装方式	壁挂式/桌面式				
环境	工作温度	-10~60℃				
	存储温度	-10~60℃				
	相对湿度 *无凝结	5-95%				

包装信息:

产品名称	描述
AN-BOX	1*主机、1*适配器、1*电源线

2U

2U工控机



型号	2U					
机箱材质	高强度镀锌钢板(黑色)					
前置按键/接口	前置开关、LED硬盘指示灯、LED系统指示灯、复位开关					
主板	兼容Micro-ATX 主板,标准 ATX 主板					
处理器	支持 LGA1155 3th Intel® Core™ i3/i5/i7/ Pentium/Celeron	支持 LGA1150 4th Intel® Core™ i3/i5/i7/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1151 6/7/8/9th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1200 10/11th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1700 12/13/14th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	海光3350 八核 3.0GHz
芯片组	B75	H87	H310	H570	H670	/
内存	2*DDR3 最大支持16GB	4*DDR3 最大支持32GB	2*DDR4 最大支持64G 最大支持32GB	4*DDR4 最大支持128G	2*DDR4 最大支持64G	PC-DDR4 最大支持64G
存储	2*SATA 2.0	6*SATA 3.0	3*SATA 3.0,1*M.2 NVME	4*SATA 3.0(支持RAID 0/1/5/10),1*MSATA,1*M.2	3*SATA 3.0,1*M.2 NVME	1*M.2 NVME协议,4*SATA 3.0
网络	2*千兆 I210	2* 千兆 82583V	1*千兆 I219V, 1*2.5千兆 I226	2*2.5千兆 I226V	1*千兆 I219V,1*2.5千兆 I226	1*RTL8111千兆网卡,支持网络唤醒,PXE功能
COM	后置2*RS232 (可支持RS422/485) 可扩展4*RS232	后置2*RS232 可扩展8*RS232(COM3可支持RS232/422/485)	后置2*RS232 可扩展4*RS232(COM3/4可支持RS422/485)	后置2*RS232(COM1/2可支持RS422/485) 可扩展4*RS232	后置2*RS232(COM1/2可支持RS485) 可扩展4*RS232	1*RS232
USB	前置2*USB2.0 后置4*USB3.0	前置2*USB2.0 后置2*USB3.0,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置4*USB3.2,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置4*USB3.0,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置8*USB3.2	前置 USB2.0 后置 USB3.0
Display	1*VGA,1*HDMI	2*VGA,1*HDMI	1*VGA,1*DVI-I,1*HDMI 1.4	1*VGA,1*HDMI 1.4	1*VGA,1*HDMI 2.0	无集显
PS接口	1*PS2	1*PS2	1*PS2	1*PS2	/	/
扩展插槽	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 2*PCI 1*MiniPCI-E	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 1*PCI-E X1 4*PCI	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 2*PCI	1*PCI-E X16 3*PCI-E X4 1*PCI-E X1 2*PCI	2*PCI-E X16 3*PCI-E X4	1*PCI-E X16_1 接口,可接独立显卡(PCI-E 为X8 信号) 1*PCI-E X16_2 接口,可接独立显卡(PCI-E 为X4 信号) 1*PCI-E X8 接口 1*PCI-E X1 接口
LPT 并口	可拓展					
音频	Mic in, Line in;Line out	Mic in, Line out				集成Realtek ALC4080 HD 数字音频解码器 1*LINE_IN,1*LINE_OUT 1*MIC_IN
系统	Windows Windows XP/7/8/10,Linux	Windows 7\8\10,LINUX	Windows 7\8\10,LINUX (由CPU代数决定)	Windows 10/11,Linux	Windows 10/11,Linux	支持Kylin/UOS/Windows 10 (需适配)
外观尺寸	482*400*88.5mm					
毛重	更新中					
安装方式	上架式/桌面式					
工作温度	-10~60℃					0℃~40℃
存储温度	-20~60℃					
相对湿度 *无凝结	5-90%					

包装信息：

产品名称	描述
2U	1*主机、1*电源线、1*说明书、1*合格证

4U

4U工控机



型号	4U					
机箱材质	高强度镀锌钢板(灰色/黑色)					
前置按键/接口	前置开关、LED硬盘指示灯、LED系统指示灯、DVD可选配					
主板	兼容Micro-ATX 主板,标准 ATX 主板					
处理器	支持 LGA1155 3th Intel® Core™ i3/i5/i7/ Pentium/Celeron	支持 LGA1150 4th Intel® Core™ i3/i5/i7/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1151 6/7/8/9th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1200 10/11th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	支持 Intel LGA1700 12/13/14th i3/i5/i7/i9/ Pentium/Celeron	海光3350 八核 3.0GHz
芯片组	B75	H87	H310	H570	H670	/
内存	2*DDR3 最大支持16GB	4*DDR3 最大支持32GB	2*DDR4 最大支持64G 最大支持32GB	4*DDR4 最大支持128G	2*DDR4 最大支持64G	PC-DDR4 最大支持64G
存储	2*SATA 2.0	6*SATA 3.0	3*SATA 3.0,1*M.2 NVME	4*SATA 3.0(支持RAID 0/1/5/10),1*MSATA,1*M.2	3*SATA 3.0,1*M.2 NVME	1*M.2 NVME协议,4*SATA 3.0
网络	2*千兆 I210	2* 千兆 82583V	1*千兆 I219V, 1*2.5千兆 I226	2*2.5千兆 I226V	1*千兆 I219V,1*2.5千兆 I226	1*RTL8111千兆网卡,支持网络唤醒,PXE功能
COM	后置2*RS232 (可支持RS422/485) 可扩展4*RS232	后置2*RS232 可扩展8*RS232(COM3可支持RS232/422/485)	后置2*RS232 可扩展4*RS232(COM3/4可支持RS422/485)	后置2*RS232(COM1/2可支持RS422/485) 可扩展4*RS232	后置2*RS232(COM1/2可支持RS485) 可扩展4*RS232	1*RS232
USB	前置2*USB2.0 后置4*USB3.0	前置2*USB2.0 后置2*USB3.0,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置4*USB3.2,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置4*USB3.0,2*USB2.0	前置2*USB2.0 后置8*USB3.2	前置 USB2.0 后置 USB3.0
Display	1*VGA,1*HDMI	2*VGA,1*HDMI	1*VGA,1*DVI-I,1*HDMI 1.4	1*VGA,1*HDMI 1.4	1*VGA,1*HDMI 2.0	无集显
PS接口	1*PS2	1*PS2	1*PS2	1*PS2	/	/
扩展插槽	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 2*PCI 1*MiniPCI-E	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 1*PCI-E X1 4*PCI	1*PCI-E X16 1*PCI-E X4 2*PCI	1*PCI-E X16 3*PCI-E X4 1*PCI-E X1 2*PCI	2*PCI-E X16 3*PCI-E X4	1*PCI-E X16_1 接口,可接独立显卡(PCI-E 为X8 信号) 1*PCI-E X16_2 接口,可接独立显卡(PCI-E 为X4 信号) 1*PCI-E X8 接口 1*PCI-E X1 接口
LPT 并口	可拓展					
音频	Mic in, Line in;Line out	Mic in, Line out				集成Realtek ALC4080 HD 数字音频解码器 1*LINE_IN, 1*LINE_OUT 1*MIC_IN
系统	Windows Windows XP/7/8/10,Linux	Windows 7\8\10,LINUX	Windows 7\8\10,LINUX (由CPU代数决定)	Windows 10/11,Linux	Windows 10/11,Linux	支持Kylin/UOS/Windows 10 (需适配)
外观尺寸	482*453*177mm					
毛重	更新中					
安装方式	上架式/桌面式					
工作温度	-10~60℃					0℃~40℃
存储温度	-20~60℃					
相对湿度 *无凝结	5-90%					

包装信息：

产品名称	描述
4U	1*主机、1*电源线、1*说明书、1*合格证

GPS

IP网络广播服务器



型号		GPS-150			GPS-173		
结构	机箱材质	铝面板+镀锌钢板黑色/(银色需定制)					
	前置按键/接口	电源开关、音量旋钮调节(可选一键报警按键)、麦克风接口、2*USB					
	电源	300-350W带 PFC功能工业开关电源					
	键鼠	抽拉式键鼠					
LCD 规格	尺寸	15			17.3		
	分辨率	1024*768			1920*1080		
	比例	4:3			16:9		
	亮度	450cd/m²			250cd/m²		
	触摸类型	电阻					
	耐久度	≥10万次					
规格	主板	工业主板			兼容 Micro-ATX 主板,标准 ATX 主板		
	处理器	Celeron J1800/J1900/N2840	LGA1155 3th Intel Core i3/i5/i7/ Celeron/Pentium	LGA1150 4th Intel core i3/i5/i7/ Celeron/Pentium	LGA1151 6/7/8/9th Intel core i3/i5/i7/ Celeron/Pentium	LGA1700 12/13/14th Intel core i3/i5/i7/ Celeron/Pentium	
	内存	4G/8G/16G/32G(根据CPU型号)					
	存储	1*SATA2.0			4*SATA2.0		
	网络	2*LAN千兆			1*LAN千兆/2*LAN千兆		
	COM	6*COM			2*COM		
	USB	4*USB			2*USB2.0 2*USB3.0		
	Display	1*HDMI, 1*VGA			HDMI+VGA/DVI+VGA		
	扩展插槽	/			2*PCI(PCIe to PCI)		
	LPT 并口	/			可选		
	音频	1*MIC-in,1*Line-out			1*MIC-in,1*Line-out,1*Line-in		
	系统	Windows					
尺寸	外观尺寸	484*324.7*344.8mm			484*326*344.9mm		
	毛重	更新中					
	安装方式	上架式/桌面式					
环境	工作温度	0~50℃					
	存储温度	-20~60℃					
	相对湿度 *无凝结	5-90%					

包装信息:

产品名称	描述
GPS	1*主机、1*电源线、1*说明书、1*合格证

RUGGED TABLET

X86系列三防电脑

Y6-N10A / Y6-I10A



型号		Y6-N10A	Y6-I10A	
规格	处理器	Intel® Celeron® N5100 Processor	Intel® Core™ 10th Gen I5-10210Y Processor	Intel® Core™ 10th Gen I7-10510Y Processor
	内存	8G	8G/16G	16G
	存储	128G/256G	256G	256G
	系统	Windows10		
	摄像头	前置500万+后置800万		
屏幕	屏幕尺寸	10.1"		
	分辨率	1920*1200		
	屏幕亮度	560 cd/m²		
	屏幕硬度	7H		
接口	LAN	1*LAN		
	COM	1*COM232 (可选485)		
	USB	1*USB3.0		
	Display	1*mini HDMI		
	其他接口	1*AUDIO 1*Type-C 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽		
模块	WIFI	标配2.4G/5G Hz		
	蓝牙	标配Bluetooth 5.0		
	网络	*选配4G: Quectel EM05/5G: Quectel RM500U-CN 5G		
	GNSS	*选配JS-A2626,支持GPS/北斗/glonass模块		
	指纹	*选配S70384-X4-V1.0,支持标准指纹/FBI指纹模块, 选配中安百傲公安指纹		
	NFC	*选配B20 6818,支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持IDM40 身份证模块		
	RFID	*选配讯远,1-5米超高频模块		
	扫描	*选配标富BM510,一/二维码模块		
结构/ 可靠性	航空接头	*选配USB/RS232/TTL三选一		
	裸机尺寸	284*190*25mm		
	裸机重量	1150g(参考重量, 因配置不同重量会有误差)		
	工作温度	-20°C ~ 60°C		
	存储温度	-30°C ~ 70°C		
	相对湿度	95% 不凝结		
	防护特性	IP67		
	跌落高度	1.2米耐摔落		
电源	电池容量	7.6V/6000mAh		
	续航时间	9小时 (测试条件: 默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P视频)		
	电源输入	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A		

备注: 带*为可选配置, 详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
Y6-N10A/Y6-I10A	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*腕带、1*说明书、1*合格证

RUGGED TABLET

X86系列三防电脑 F6-10C



型号		F6-10C	
规格	处理器	Intel® Core™ 12th Gen I5-1235U Processor	Intel® Core™ 12th Gen I7-1255U Processor
	内存	16G	
	存储	128G/256G/512G	
	系统	Windows10/11	
	摄像头	前置500万+后置800万	
屏幕	屏幕尺寸	10.1"	
	分辨率	800*1280	
	屏幕亮度	700 cd/m²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	1*COM232	
	USB	1*Type-C USB3.0 1*Type-A USB3.0	
	Display	1*Mini HDMI	
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配WIFI6	
	蓝牙	标配Bluetooth 5.2	
	网络	标配4G	
	GNSS	标配	
	指纹	*选配 支持Windows hello	
	NFC	*选配13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693等协议/选配博雅英杰, 支持二代离线身份证	
	RFID	*选配13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693等协议 *选配超高频:5米PR200/10米R2000	
	扫描	*选配霍尼韦尔4680 /新大陆N1, 支持1D/2D	
	航空接头	*选配2×航空接头(可选RS232/RJ45/USB/DC19V)	
结构/ 可靠性	裸机尺寸	297.5*192*22.8mm	
	裸机重量	1450g(参考重量, 因配置不同重量会有误差)	
	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-30°C~70°C	
	相对湿度	/	
	防护特性	IP65	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
电源	电池容量	可拆卸电池10000mAh, 7.6V	
	续航时间	10小时 (测试条件:默认50%亮度, 播放1080P视频)	
	电源输入	19V/3A	

备注:带*为可选配置, 详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-10C	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

X86系列三防电脑

F6-10Z/F6-08Z



型号		F6-10Z	F6-08Z
规格	处理器	Intel cherry trail Z8350	
	内存	4G	
	存储	64G/128G	
	系统	Windows 10	
	摄像头	前置200万+后置500万	
屏幕	屏幕尺寸	10.1"	8"
	分辨率	800*1280 *选配1200*1920	
	屏幕亮度	450 cd/m ² *选配800 cd/m ²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	1*COM232	
	USB	1*Type-C USB2.0支持 OTG 1*Type-A USB2.0	
	Display	1*Mini HDMI	
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配2.4G+5.8G 双频WIFI	
	蓝牙	标配Bluetooth 4.0	
	网络	标配4G	
	GNSS	标配GPS U-Blox M7N	
	指纹	/	
	NFC	*选配13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议	
	RFID	*选配高频13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693 等协议 *选配超高频:PR9200,10米	
	扫描	*选配1D:Zebra SE655/2D:新大陆N1/霍尼4680	*选配1D:Zebra SE655/2D:Zebra SE4107
	航空接头	*选配2× 航空接头(可选RS232/USB/DC5V/CAN BUS)	
结构/ 可靠性	裸机尺寸	277.48*182.74*21.5mm	227*142.4*22.9mm
	裸机重量	/	
	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-30°C~70°C	
	相对湿度	/	
	防护特性	IP67	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
电源	电池容量	可拆卸电池10000mAh, 3.8V	可拆卸电池8500mAh, 3.8V
	续航时间	12小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)	8小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)
	电源输入	5V/3A	

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-10Z/F6-08Z	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

X86系列三防电脑

Y6-N08A



型号		Y6-N08A
规格	处理器	Intel® Celeron® N5100 Processor
	内存	8G
	存储	128G/256G
	系统	Windows10
	摄像头	前置500万+后置800万
屏幕	屏幕尺寸	8"
	分辨率	1920*1200
	屏幕亮度	560 cd/m ²
	屏幕硬度	7H
接口	LAN	1*LAN
	COM	/
	USB	1*USB3.0
	Display	1*mini HDMI
	其他接口	1*AUDIO 1*Type-C 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽
模块	WIFI	标配2.4G/5G Hz
	蓝牙	标配Bluetooth 5.0
	网络	*选配4G: Quectel EM05/5G: Quectel RM500U-CN 5G
	GNSS	*选配JS-A2626, 支持GPS/北斗/glonass模块
	指纹	*选配S70384-X4-V1.0, 支持标准指纹/FBI指纹模块, 选配中安百傲公安指纹
	NFC	*选配B20 6818, 支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持IDM40身份证模块
	RFID	*选配讯远, 1-5米超高频模块
	扫描	*选配标富BM510, 一/二维码模块
	航空接头	/
结构/ 可靠性	裸机尺寸	238*160*25mm
	裸机重量	830g(参考重量, 因配置不同重量会有误差)
	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-30°C ~ 70°C
	相对湿度	95% 不凝结
	防护特性	IP67
	跌落高度	1.2米耐摔落
电源	电池容量	7.6V/3500mAh
	续航时间	5小时 (测试条件: 默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P视频)
	电源输入	AC100V~240V/输出DC19V/3.42A

备注: 带*为可选配置, 详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
Y6-N08A	1*主机、1*适配器、1*电源线、1*腕带、1*说明书、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列三防电脑

Y6-M10A



型号		Y6-M10A	
规格	处理器	MediaTek MTK8788	
	内存	4G	8G
	存储	64G	128G
	系统	Android 12	
	摄像头	前置500万+后置1600万	
屏幕	屏幕尺寸	10.1"	
	分辨率	1920*1200	
	屏幕亮度	560 cd/m ²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	1*COM232	
	USB	1*USB2.0	
	Display	1*HDMI	
	其他接口	1*AUDIO 1*Type-C 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配2.4/5GHz	
	蓝牙	标配Bluetooth	
	网络	标配Quectel EM05 4G	
	GNSS	标配JS-A2626, GPS模块	
	指纹	*选配S70384-X4-V1.0, 支持标准指纹/FBI指纹模块, 选配中安百傲公安指纹	
	NFC	标配B20 6818, 支持14443A/14443B/15693等标准协议 /*选配IDM40 身份证模块	
	RFID	/	
	扫描	*选配标富BM510, 二维码模块	
	航空接头	*选配RS232/USB/TTL三选一	
结构/ 可靠性	裸机尺寸	284*190*25mm	
	裸机重量	1000g(参考重量, 因配置不同重量会有误差)	
	工作温度	-20°C ~ 60°C	
	存储温度	-30°C ~ 70°C	
	相对湿度	95% 不凝结	
	防护特性	IP67	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
	电池容量	3.8V/12000mAh	
电源	续航时间	11小时 (测试条件: 默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P视频)	
	电源输入	AC100V~240V/输出DC12V/3A	

备注: 带*为可选配置, 详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
Y6-M10A	1*主机、1*适配器、1*腕带、1*说明书、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列三防电脑

F6-10D9/F6-08D9



型号		F6-10D9	F6-08D9
规格	处理器	MediaTek MTK6877	
	内存	8G	
	存储	128G/256G	
	系统	Android 14	
	摄像头	前置500万+后置1300万	
屏幕	屏幕尺寸	10.1"	8
	分辨率	800*1280 *选配1200*1920	
	屏幕亮度	450 cd/m² *选配800 cd/m²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	1*COM232	
	USB	1*Type-C USB2.0支持 OTG 1*Type-A USB2.0	
	Display	/	
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配2.4G+5.8G 双频WIFI	
	蓝牙	标配Bluetooth 5.3	
	网络	标配4G/5G	
	GNSS	标配GPS、北斗、伽利略、GLONASS,*选配北斗	
	指纹	*选配普通工业指纹/公安部认证指纹/FBI 认证指纹	
	NFC	标配13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议	
	RFID	*选配高频13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693 等协议 *选配超高频:5米PR9200/10米R2000	
	扫描	*选配1D:Zebra SE655/2D:Zebra SE4710/新大陆N1	*选配1D:Zebra SE655/2D:Zebra SE4710
	航空接头	*选配2× 航空接头(可选RS232/USB/DC5V/CAN BUS)	
结构/ 可靠性	裸机尺寸	277.45*182.74*21.5mm	227*142.4*22.9mm
	裸机重量	/	
	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-30°C~70°C	
	相对湿度	/	
	防护特性	IP67	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
电源	电池容量	可拆卸电池10000mAh, 3.8V	可拆卸电池8500mAh, 3.8V
	续航时间	12小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)	8小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)
	电源输入	5V/3A	

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-10D9	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列三防电脑

F6-10M/F6-08M



型号		F6-10M	F6-08M
规格	处理器	MediaTek MTK6771	
	内存	4G/6G	
	存储	64G/128G	
	系统	Android 10	
	摄像头	前置500万+后置1300万	
屏幕	屏幕尺寸	10"	8"
	分辨率	800*1280	
	屏幕亮度	450 cd/m ²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	1*COM RS232	/
	USB	1*Type-C USB2.0支持 OTG 1*Type-A USB2.0	
	Display	1*Mini HDMI	
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配2.4G+5.8G 双频WIFI	
	蓝牙	标配Bluetooth 5.3	
	网络	标配2G/3G/4G	
	GNSS	标配GPS、北斗、伽利略、GLONASS	
	指纹	*选配普通工业指纹/公安部认证指纹	
	NFC	标配13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议	
	RFID	*选配高频13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693 等协议	
	扫描	*选配1D:Zebra SE655 1D扫描,2D:Zebra SE4710/新大陆N1	
结构/ 可靠性	航空接头	*选配2× 航空接头(可选RS232/USB/DC5V/CAN BUS)	
	裸机尺寸	277.48*182.74*21.5mm	227*142.4*22.9mm
	裸机重量	/	
	工作温度	-20°C~60°C	
	存储温度	-30°C~70°C	
	相对湿度	/	
	防护特性	IP67	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
电源	电池容量	可拆卸电池10000mAh, 3.8V	可拆卸电池8500mAh, 3.8V
	续航时间	12小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)	8小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)
	电源输入	5V/3A	

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-10M/F6-08M	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列超薄三防电脑

F6-T1



型号		F6-T1
规格	处理器	MediaTek MTK6765
	内存	4G/8G
	存储	64G/256G
	系统	Android 14
	摄像头	前置500万+后置4800万
屏幕	屏幕尺寸	10.1"
	分辨率	800*1280
	屏幕亮度	500 cd/m ²
	屏幕硬度	7H
接口	LAN	/
	COM	/
	USB	1*Type-C USB2.0支持 OTG
	Display	/
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽
模块	WIFI	标配2.4G+5.8G 双频WIFI
	蓝牙	标配Bluetooth 5.3
	网络	标配2G/3G/4G
	GNSS	标配GPS、北斗、伽利略、GLONASS
	指纹	/
	NFC	标配13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议
	RFID	*选配高频13.56MHZ 支持14443A/14443B/15693 等协议
	扫描	*选配2D:新大陆N1
	航空接头	/
结构/ 可靠性	裸机尺寸	252*169*14.5mm
	裸机重量	800g(参考重量,因配置不同重量会有误差)
	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-30°C~70°C
	相对湿度	/
	防护特性	IP68
	跌落高度	1.2米耐摔落
电源	电池容量	电池10000mAh, 3.8V 支持Type-C 33W快充
	续航时间	12小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)
	电源输入	5V/3A

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-T1	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列超薄三防电脑 F6-T78



型号		F6-T78
规格	处理器	MediaTek MTK6789
	内存	8G
	存储	128G/256G
	系统	Android 15
	摄像头	前置500万+后置1300万
屏幕	屏幕尺寸	7.8"
	分辨率	768*1024
	屏幕亮度	阳光屏(亮度随阳光强度调整)
	屏幕硬度	7H
接口	LAN	/
	COM	/
	USB	1*Type-C USB2.0支持 OTG 1*USB2.0
	Display	/
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽
模块	WIFI	标配2.4G+5.8G 双频WIFI
	蓝牙	标配Bluetooth 5.3
	网络	标配2G/3G/4G
	GNSS	标配GPS、北斗, 伽利略、GLONASS
	指纹	/
	NFC	标配13.56MHZ 支持 14443A/14443B/15693 等协议
	RFID	/
	扫描	*选配Zebra SE4710/新大陆N1 2D扫描
	航空接头	/
结构/ 可靠性	裸机尺寸	210*150*17.5mm
	裸机重量	/
	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-30°C~70°C
	相对湿度	/
	防护特性	IP67
	跌落高度	1.2米耐摔落
电源	电池容量	电池10000mAh, 3.8V
	续航时间	10小时 (测试条件:默认50%亮度,播放1080P视频)
	电源输入	5V/3A

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
F6-T78	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

RUGGED TABLET

ARM系列三防电脑

Y6-M08A



型号		Y6-M08A	
规格	处理器	MediaTek MTK8788	
	内存	4G	8G
	存储	64G	128G
	系统	Android 12	
	摄像头	前置500万+后置1600万	
屏幕	屏幕尺寸	8"	
	分辨率	1920*1200	
	屏幕亮度	560 cd/m ²	
	屏幕硬度	7H	
接口	LAN	1*LAN	
	COM	/	
	USB	1*USB2.0	
	Display	1*mini HDMI	
	其他接口	1*AUDIO 1*Type-C 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽	
模块	WIFI	标配2.4G Hz	
	蓝牙	标配Bluetooth 4.2	
	网络	标配Quectel EM05 4G	
	GNSS	标配JS-A2626,GPS模块	
	指纹	*选配S70384-X4-V1.0,支持标准指纹/FBI指纹模块, 选配中安百傲公安指纹	
	NFC	标配B20 6818,支持14443A/14443B/15693等标准协议/支持IDM40身份证模块	
	RFID	/	
	扫描	*选配标富BM510,二维码模块	
	航空接头	/	
结构/ 可靠性	裸机尺寸	238*160*25mm	
	裸机重量	800g(参考重量,因配置不同重量会有误差)	
	工作温度	-20°C ~ 60°C	
	存储温度	-30°C ~ 70°C	
	相对湿度	95% 不凝结	
	防护特性	IP67	
	跌落高度	1.2米耐摔落	
电源	电池容量	3.8V/7000mAh	
	续航时间	7小时 (测试条件:默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P视频)	
	电源输入	AC100V~240V/输出DC12V/3A	

备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:

产品名称	描述
Y6-M08A	1*主机、1*适配器、1*腕带、1*说明书、1*合格证

RUGGED TABLET

国产系列三防电脑

F6-10P



型号		F6-10P
规格	处理器	海思PANGU M900
	内存	8G
	存储	128G/256G/512G
	系统	银河麒麟V10 OS
	摄像头	前置500万+后置800万
屏幕	屏幕尺寸	10.1"
	分辨率	800*1280
	屏幕亮度	500 cd/m ²
	屏幕硬度	7H
接口	LAN	1*LAN
	COM	1*COM232
	USB	1*Type-C USB2.0 支持OTG 1*Type-A USB3.0
	Display	1*Mini HDMI
	其他接口	1*AUDIO 1*Pogo PIN 1*TF/SIM二合一卡槽
模块	WIFI	标配频率2.4G+5.8G 双频WIFI
	蓝牙	标配Bluetooth 5.0
	网络	*选配2G/3G/4G
	GNSS	标配GPS、北斗、伽利略、GLONASS
	航空接头	*选配2×航空接头(可选RS232/RJ45/USB/DC19V)
结构/ 可靠性	裸机尺寸	294.5*188.6*23mm
	裸机重量	/
	工作温度	-20°C~60°C
	存储温度	-30°C~70°C
	相对湿度	/
	防护特性	IP65
	跌落高度	1.2米耐摔落
电源	电池容量	可拆卸电池10000mAh, 7.6V
	续航时间	8小时 (测试条件:默认50%亮度, 播放1080P视频)
	电源输入	19V/4A


备注:带*为可选配置,详情请咨询业务

包装信息:


产品名称	描述
F6-10P	1*主机、1*适配器、1*说明书(电子版)、1*合格证

三防电脑六视图

Y6-N10A / Y6-I10A / Y6-M10A

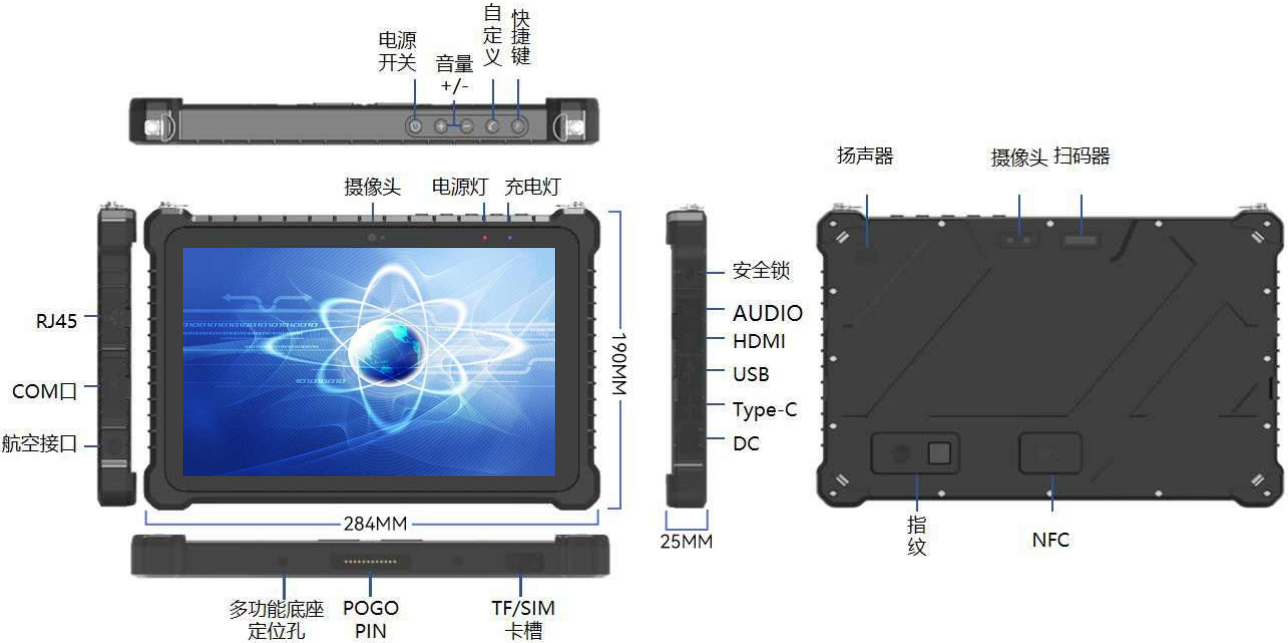

Y6-N08A / Y6-M08A

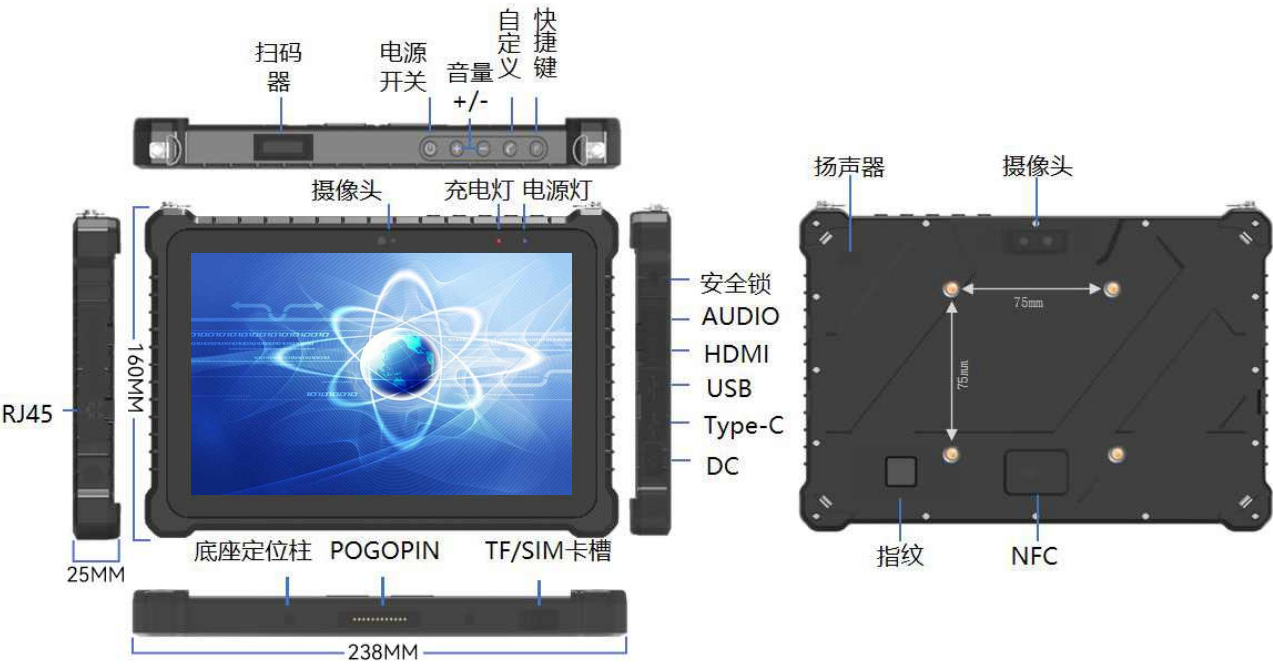


三防电脑六视图

F6-10C/F6-10P



F6-10D9/F6-08D9/F6-10Z/F6-08Z

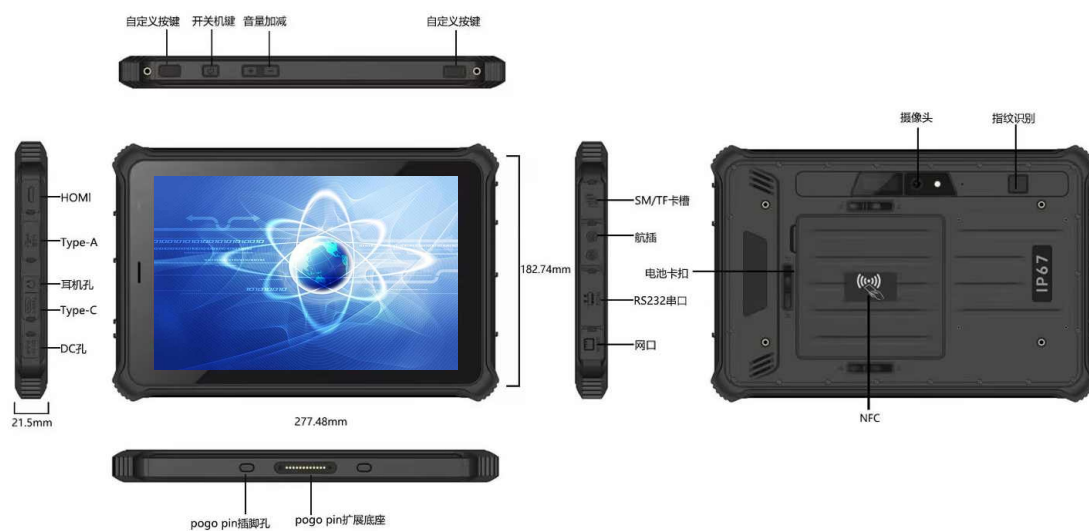


F6-10M/F6-08M



三防电脑六视图

F6-T1

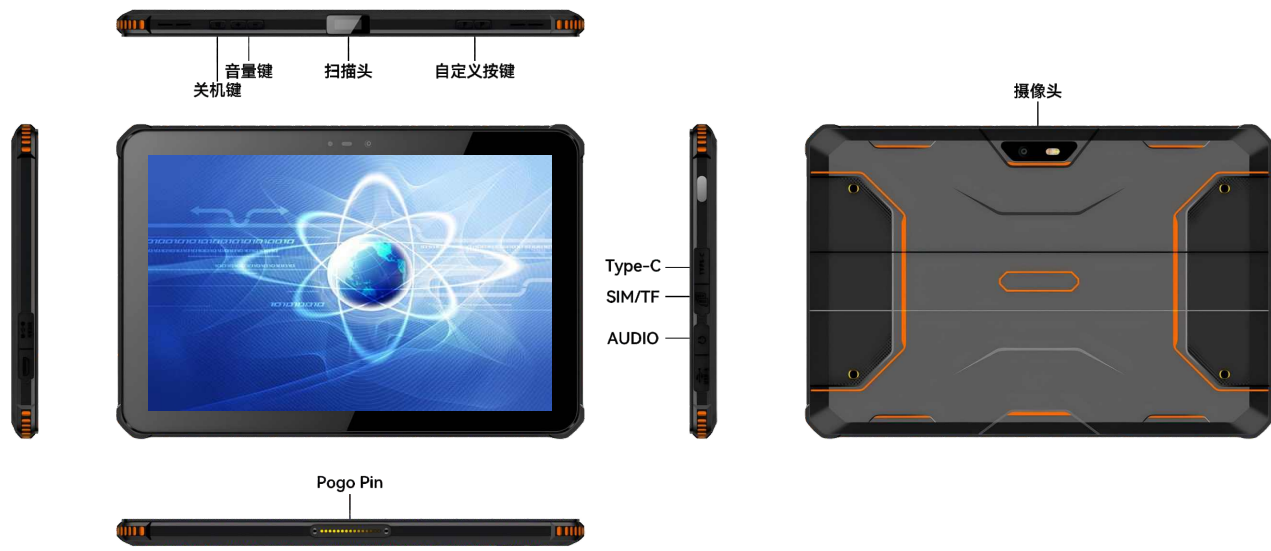

F6-T78



三防电脑选配配件

以下配件适用型号:Y6-N10A \ Y6-I10A \ Y6-M10A \ Y6-N08A \ Y6-M08A

			
多功能充电底座	车载支架	桌面铝合金支架	触摸屏保护膜
			
防水手提箱	背带+手提带	镊子顶针	DB09延伸头
			
HDMI转换头	Type-C/OTG转接线	车载充电线	电容笔

以下配件适用型号:F6-10C \ F6-10D9

			
绑带	360度球头车载支架	电池	充电扩展底座
			
Type-C数据线	Type-C/OTG转接线		

*因机型不同, 配件存在不同情况, 图片显示仅为参考, 详情请咨询业务



☎ 400-8077-021

🌐 www.vinwo.cn

📍 广东省佛山市顺德区产兴一路中集智城1A栋8-9楼