


防冻星绞麦克风线缆

RCAYJP2 4×25/0.10

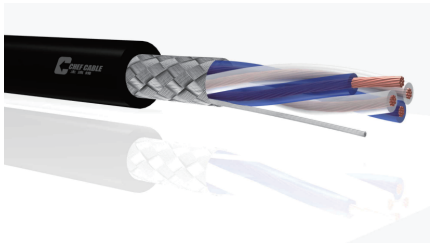

使用范围：寒冷地区和冰雪运动场馆

寒冷地区流动演出和广电等高端场合使用，导体采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，覆盖率为95%的致密镀锡无氧铜丝编织屏蔽，护套采用防冻TPE材料，耐低温，在零下40摄氏度度线也方便布线，护套常规为黑色。

1 长距离

采用星绞结构工艺
麦克风传输距离可
达200米

2 抗干扰

镀锡铜丝编织屏蔽
覆盖率95%

3 防冻性

在低温-40°C环
境下，仍保持柔
软和弹性

技术参数

型号规格	RCAYJP2 4×25/0.10	货号	C1264
导体	绞合无氧铜丝 4×25/0.10mm	线对*截面积	0.4mm ²
屏蔽	镀锡无氧铜丝编织屏蔽 (覆盖率95%)	护套	TPE
标称线对*导体直流电阻 (20°C)	43.10Ω/km	标称外径	6.2mm
标称星绞电容*	芯-芯 150pf/m	标称星绞电容*	芯-屏蔽 219pf/m
常规包装长度	100/300m	标称重量	57kg/km

*线对为两根同色芯线合为一组，星绞电容为两根同色芯线合为一组时，测试的芯与芯，芯与屏蔽电容值



总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio



Video



Lighting



Digital



Control



Network



HDMI



Optical fiber