
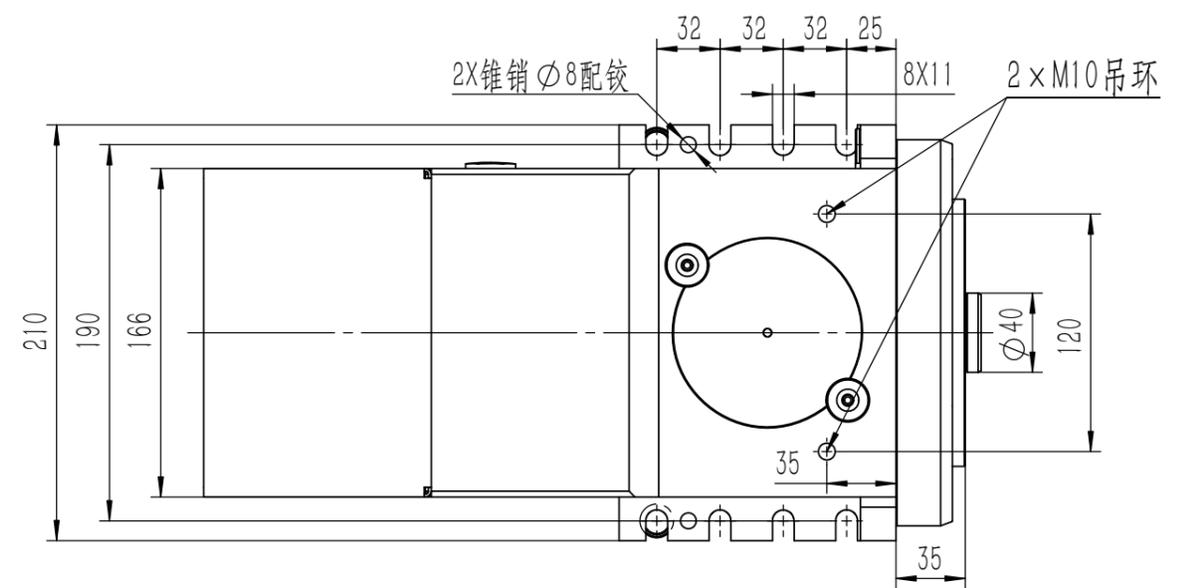


A向

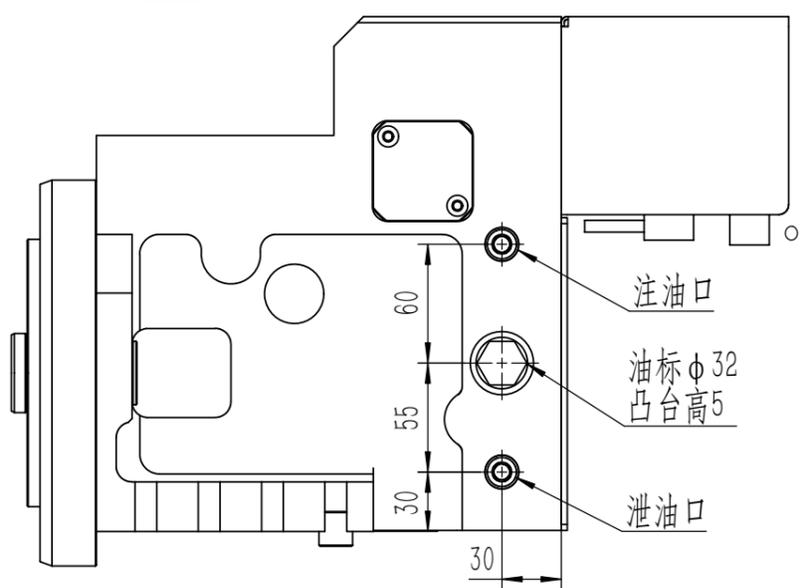

技术要求:

- 1、转位电机型号: ECM-B3M-CA0807RJ1
驱动器型号: ASD-B3-0721-L;
- 2、刀塔转位速比1: 30;
- 3、刀盘低中心, 刀具中心高度65mm。
- 4、采用20x20规格的方刀, 镗刀座刀具孔 $\phi 32$;
- 5、未尽技术问题请与供货商技术部咨询。

						YASUN 常州市新墅机床数控设备有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:2.5
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共1张 第1张	版本	
								伺服刀架外形图
								SLT80A-8-13B