
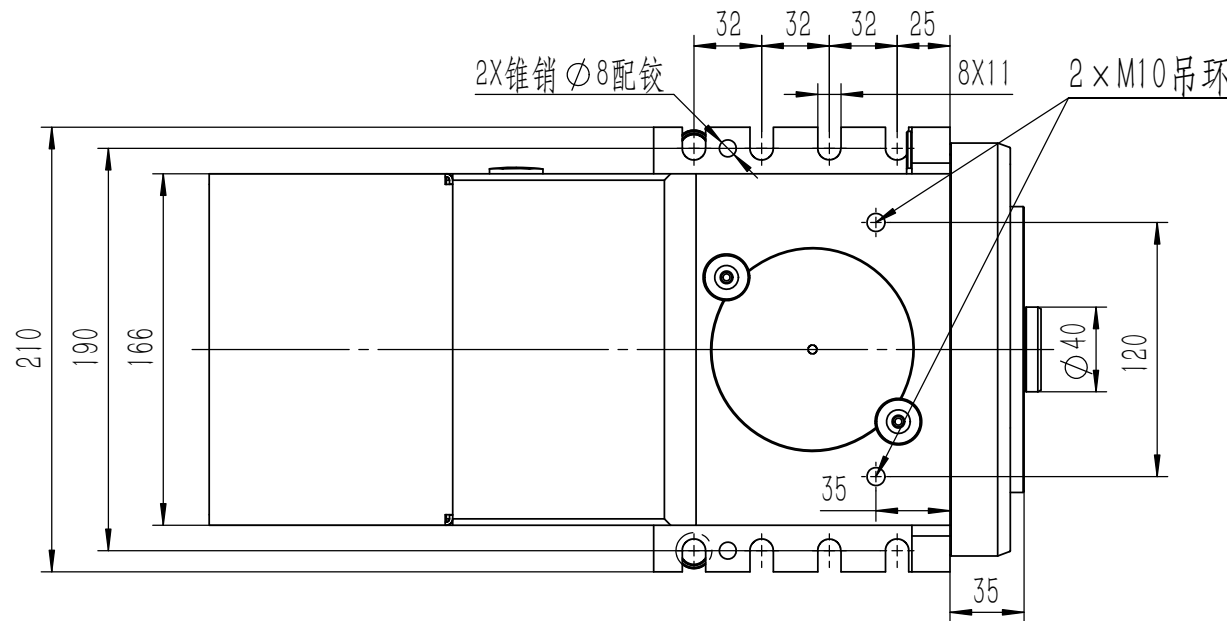
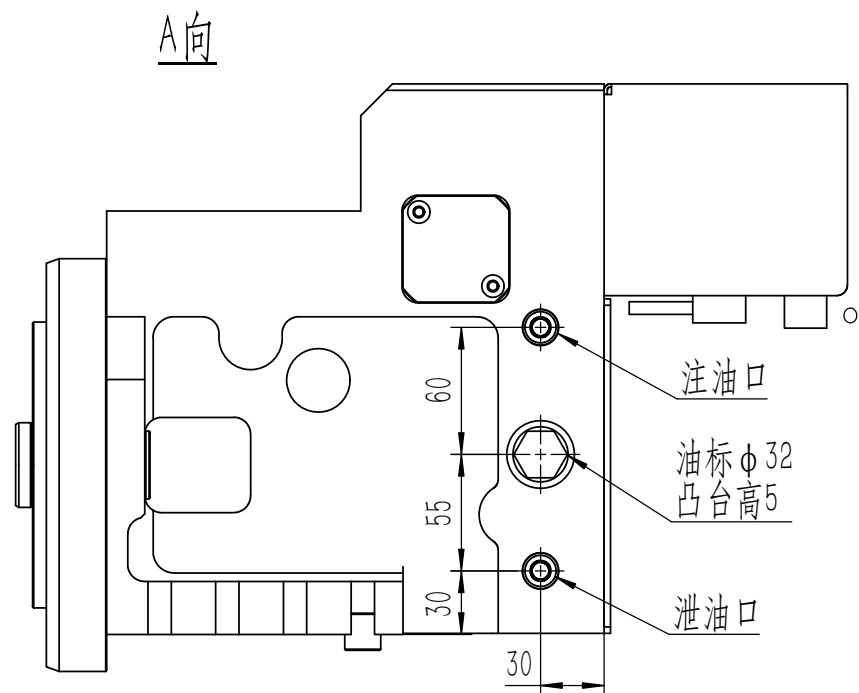
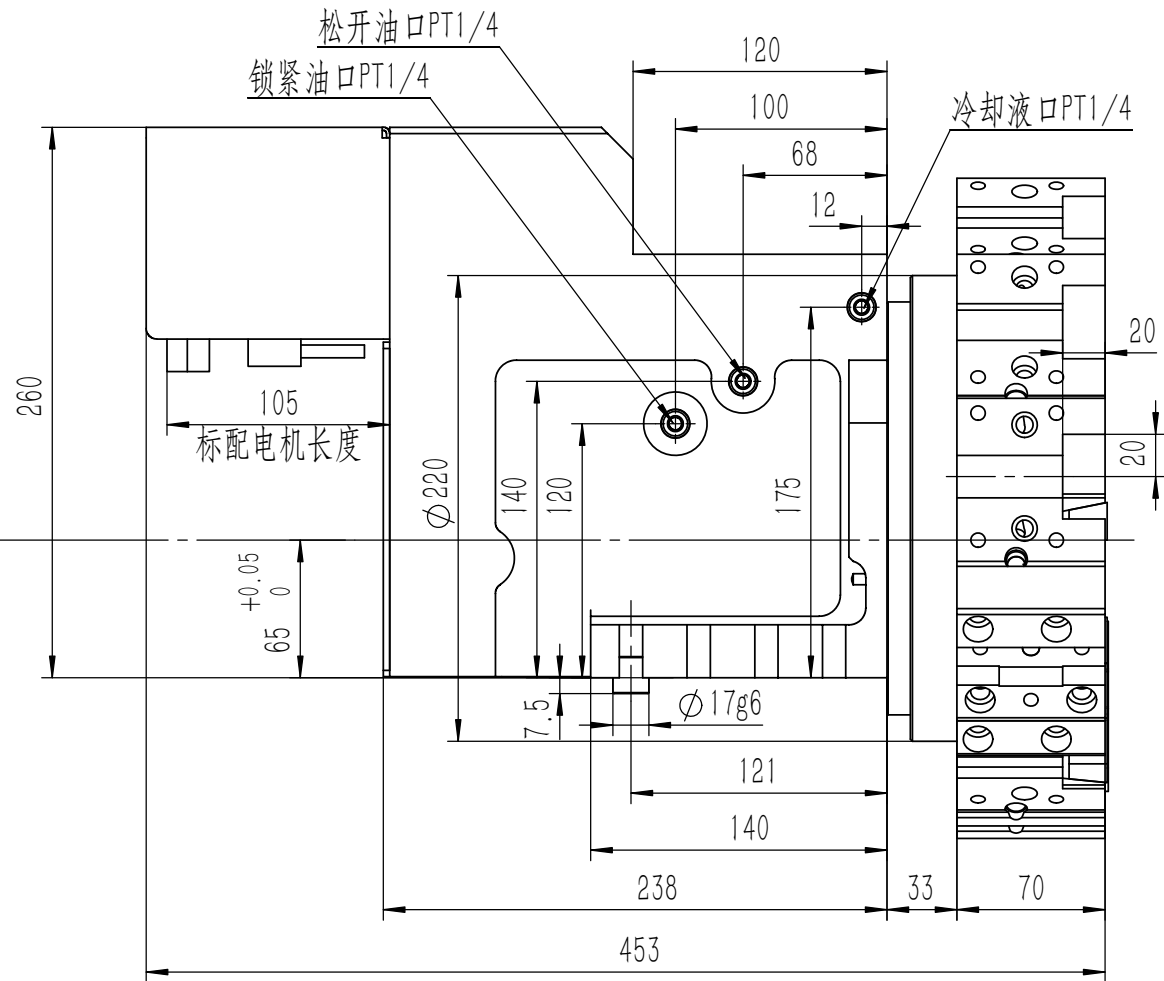


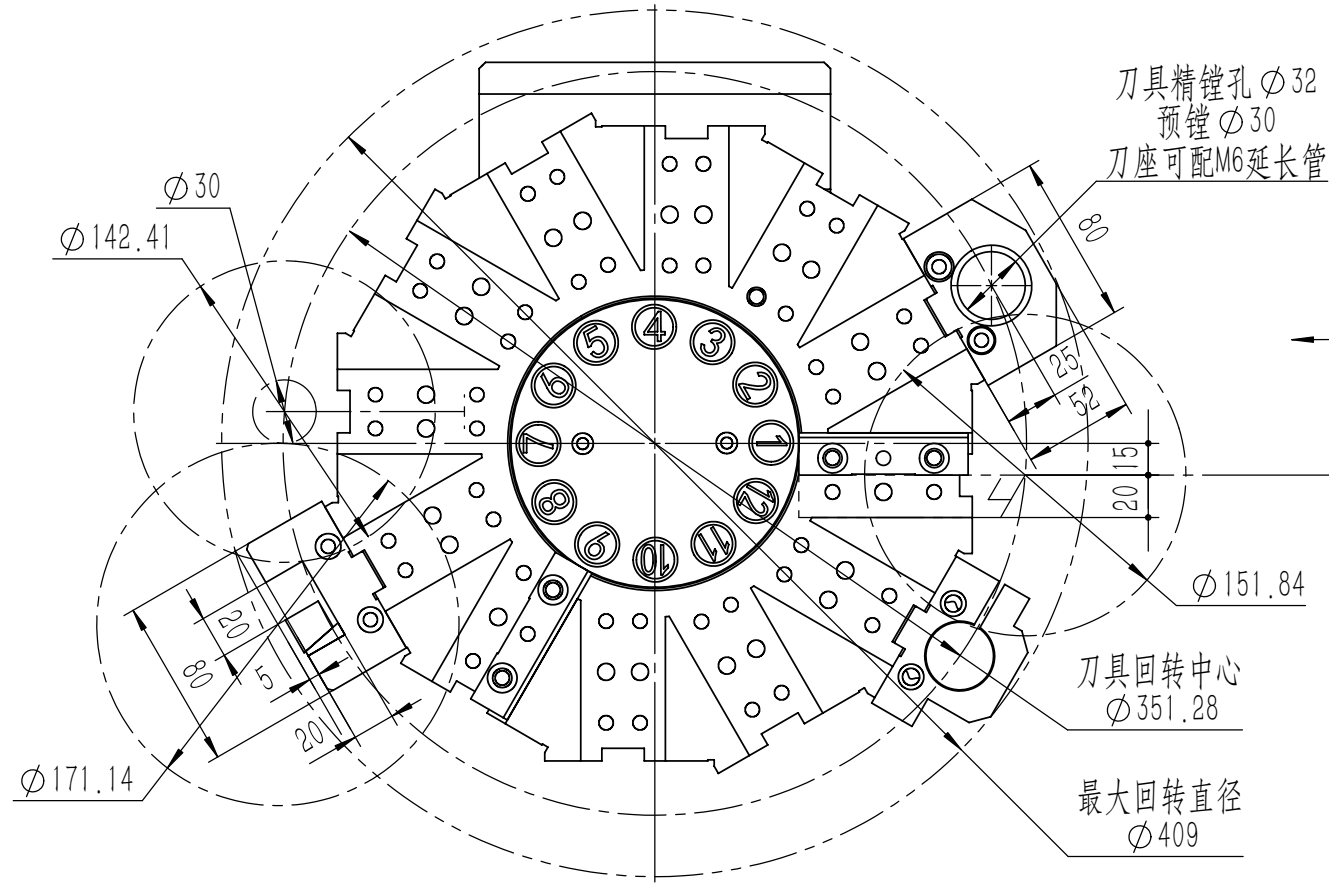

- 技术要求:
- 1、转位电机型号: ECM-B3M-CA0807RJ1
驱动器型号: ASD-B3-0721-L;
 - 2、刀塔转位速比1: 30;
 - 3、刀盘低中心, 刀具中心高度65mm。
 - 4、采用20x20规格的方刀, 镗刀座刀具孔 $\phi 32$;
 - 5、未尽技术问题请与供货商技术部咨询。

						YASUN 常州市新墅机床数控设备有限公司			伺服刀架外形图 SLT80A-12-04B
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化					1:2.5	
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准			共1张 第1张	版本		