

FK-Y2B11A

多功能刷写诊断仪

使用说明书



丰柯科技
FIGKEY TECHNOLOGIES

www.figkey.com

1.取出设备里面的SD存储卡：



2.将SD存储卡插入电脑，把相关刷写程序拷贝到SD存储卡里面后，重新放入屏幕刷写设备中。

⚠ 请断电插拔SD存储卡，以防损坏SD存储卡，如没插好会有错误提示。




3. 点击“刷写ECU”图标，选择相应的刷写序列，再点击“Start”进行程序刷写。



4. 刷写完成后点击“关闭”退出，刷写中无法点击“关闭”。



5.刷写状态

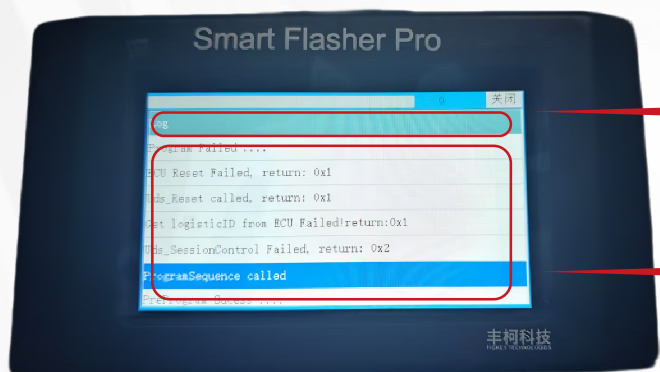

刷写进度条：显示刷写完成
进度条：刷写成功显示100%

刷写进程区：查看刷写的进
程并和查看刷写失败的步骤